



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708BC111

样品名称:	XPS 挤塑板
Sample Name	
受检单位:	承德双银保温材料生产有限公司
Client	
检验类别:	型式检验
Test Type	

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







150002283084(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708BC111

第1页共3页

/			-15			
产品名称	XPS 挤塑板	检验类别	型式检验			
受检单位	承德双银保温材料生产有限公司	生产日期	2017年06月01日			
生产单位	承德双银保温材料生产有限公司	规格型号	X150, 1200mm×600mm× 100mm			
抽样地点	公司仓库	商标				
抽样人	孙士杰 陈嘉宇	等级				
抽样日期	2017年08月02日	抽样数量	15 块			
样品状态	板状	抽样基数	2000m ²			
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心					
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料(XPS)》 GB/T 10801.1-2002《绝热用模塑聚苯乙烯泡沫塑料》 GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》					
检验项目	1. 压缩强度 2. 吸水率 3. 透湿系数 4. 绝热性能 5. 尺寸稳定性 6. 允许偏差 7. 外观质量 8. 燃烧性能等级 9. 表观密度					
检验结论	*经检验,抽检样品的压缩强度、明定性、允许偏差、外观质量的检验结果型的技术指标要求;燃烧性能等级的检板状建筑材料及制品 B ₁ (C)级的技术指规定的试验方法进行检验,表观密度的	符合标准 GB/ 企验结果符合标 指标要求;依据。 的检验结果见 签发日期: 2	T 10801.2-2002 中 X150 淮 GB 8624-2012 中平 标准 GB/T 10801.1-2002			
A 12 (1)	ACCOUNT OF THE PROPERTY OF THE		日期: 20			

备注:(此处空白)

批准:分外人工 核: 连京 编制:黄素质

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201708BC111

第2页共3页

序号	检验项目		标准要求 (X150型)	检验结果	单项结论	
1		压缩强度/kPa		≥150	163	合格
2	吸水率 (浸水 96h) /%			≤1.5	0.8	合格
3	透湿系数/[ng/(m·s·Pa)]			≤3.5	2.8	合格
4		导热系数	10℃	≤0.028	0.028	合格
	绝热	/[W/(m·K)]	25°C	≤0.030	0.029	合格
	性能	热阻 (厚度25mm	10℃	≥0.89	0.89	合格
		时) /[(m²·K)/W]	25°C	≥0.83	0.86	合格
5	尺寸稳定性 (70℃±2℃下, 48h)/%		≤2.0	0.2	合格	
6	长度 (1000≤L		史	±7.5	-2~2	合格
	允许	(1.51)	SUCCESSORY.	±5	-1~2	合格
	偏差 /mm (h≥5 对角线 (1000≤T-		65	±3	0~1	合格
			The second second	7	7	合格
7	外观质量			表面平整, 无夹杂物, 颜色均匀。不应有明显影响使用的可见缺陷, 如起泡、变形等	表面平整, 无央 杂物, 颜色均 匀。无可见缺陷	符合



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告


TEST REPORT

中心编号(No.): 201708BC111

第3页共3页

序号	检验项目		标准要求 (X150型)	检验结果	单项结论
8	燃烧 性级 B ₁ (C)	燃烧增长速 率指数/ (W/s)	≤250	215	合格
		火焰横向蔓 延	未到达试样长翼边缘	未到达试样长翼边 缘	符合
		600s 的总放 热量/MJ	≤15	10.4	合格
	级	60s 内焰尖高 度/mm	≤150,无燃烧滴落物引 燃滤纸现象	116, 无燃烧滴落物 引燃滤纸现象	符合
		氧指数值/%	≥30	31.1	合格
9	表观密度			33.0	

(样品照片)

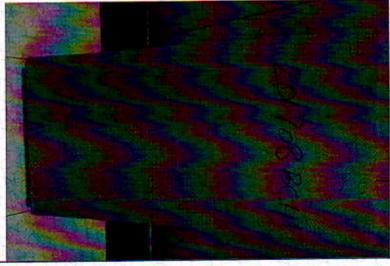

备注: (1) 透湿系数: 采用干燥剂法, 试样厚度 25mm, 温度 22℃, 湿度 55%;

(2)燃烧性能等级:本试验结果只与制品的试样在特定试样条件下的性能相关, 不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。

说 明

Notice

- 本报告无中心"检验测试章"和骑缝章无效。
 This test report is invalid without the seal.
- 本报告无"编制、审核、批准"签字无效。
 This test report is invalid without the signatures of the related persons.
- 本报告涂改、部分复印无效。
 This test report is invalid if erased, altered or copied partially.
- 4、对本报告若有异议,应于收到报告之日起十五个工作日内向本中心提出,逾期恕不受理。
 - Any doubt should inform us within 15 workdays after receiving the test report.
- 5、委托检验样品和委托信息由委托人提供,中心不对真实性负责,委托检验结果仅对来样负责。
 - The commissioned testing samples and commission information are provided by the applicant. The results shown in the test report refer only to the sample(s) tested unless otherwise stated. Identifying authenticity of the supplied samples and information is out of our responsibility.
- 6、本报告的法律责任由建筑材料工业技术监督研究中心承担。 The legal responsibility of this test report is charged with Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry.
- 本报告采用防伪纸张,复印后应带有网络底纹。
 This test report is printed on anti-counterfeiting paper. Its copy should have grid shading.

本中心联系方式:

地址 (Address): 北京市朝阳区管庄东里一号北楼

No.1 Guanzhuang Dongli, Chaoyang District, Beijing 100024, P.R. China.

邮编 (Post Code): 100024

电话 (Tel): (010) 51164723 51164718

传真 (Fax): (010) 51164724

报告真伪查询 (Tel): (010) 51164716

网址 (Web): http://www.dmtc.org.cn/

电子邮箱 (E-mail): <u>dmtc2007@163.com</u>



