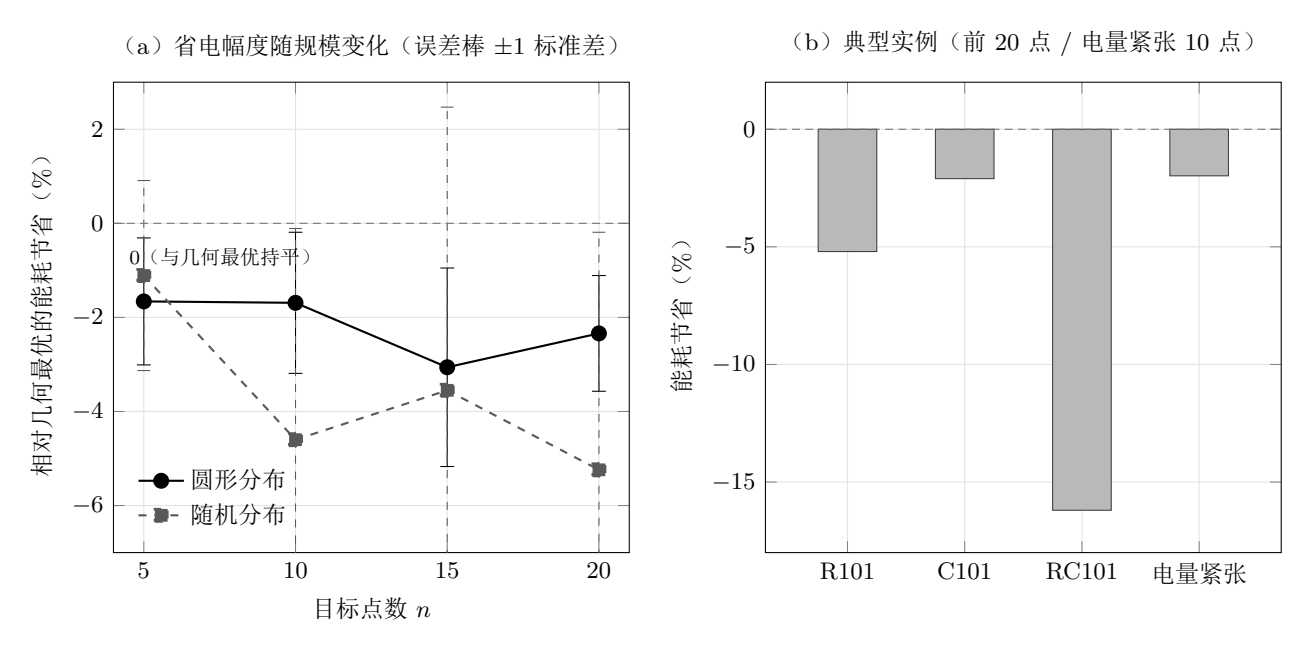
（a）省电幅度随规模变化（误差棒 ±1 标准差）
相对几何最优的能耗节省（%）
2
0
−2
−4
−6
0（与几何最优持平）
圆形分布
随机分布
5
10
15
20
目标点数 n
（b）典型实例（前 20 点 / 电量紧张 10 点）
能耗节省（%）
0
−5
−10
−15
R101
C101
RC101
电量紧张