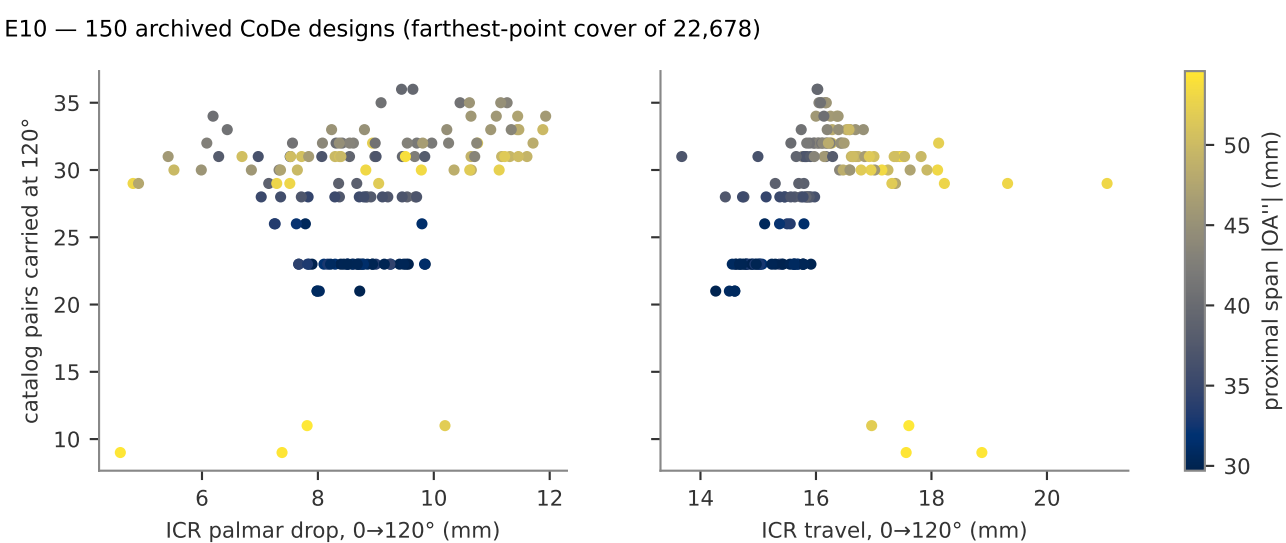
E10 — 150 archived CoDe designs (farthest-point cover of 22,678)
catalog pairs carried at 120°
35
30
25
20
15
10
6
8
10
12
ICR palmar drop, 0→120° (mm)
14
16
18
20
ICR travel, 0→120° (mm)
proximal span |OA''| (mm)
50
45
40
35
30