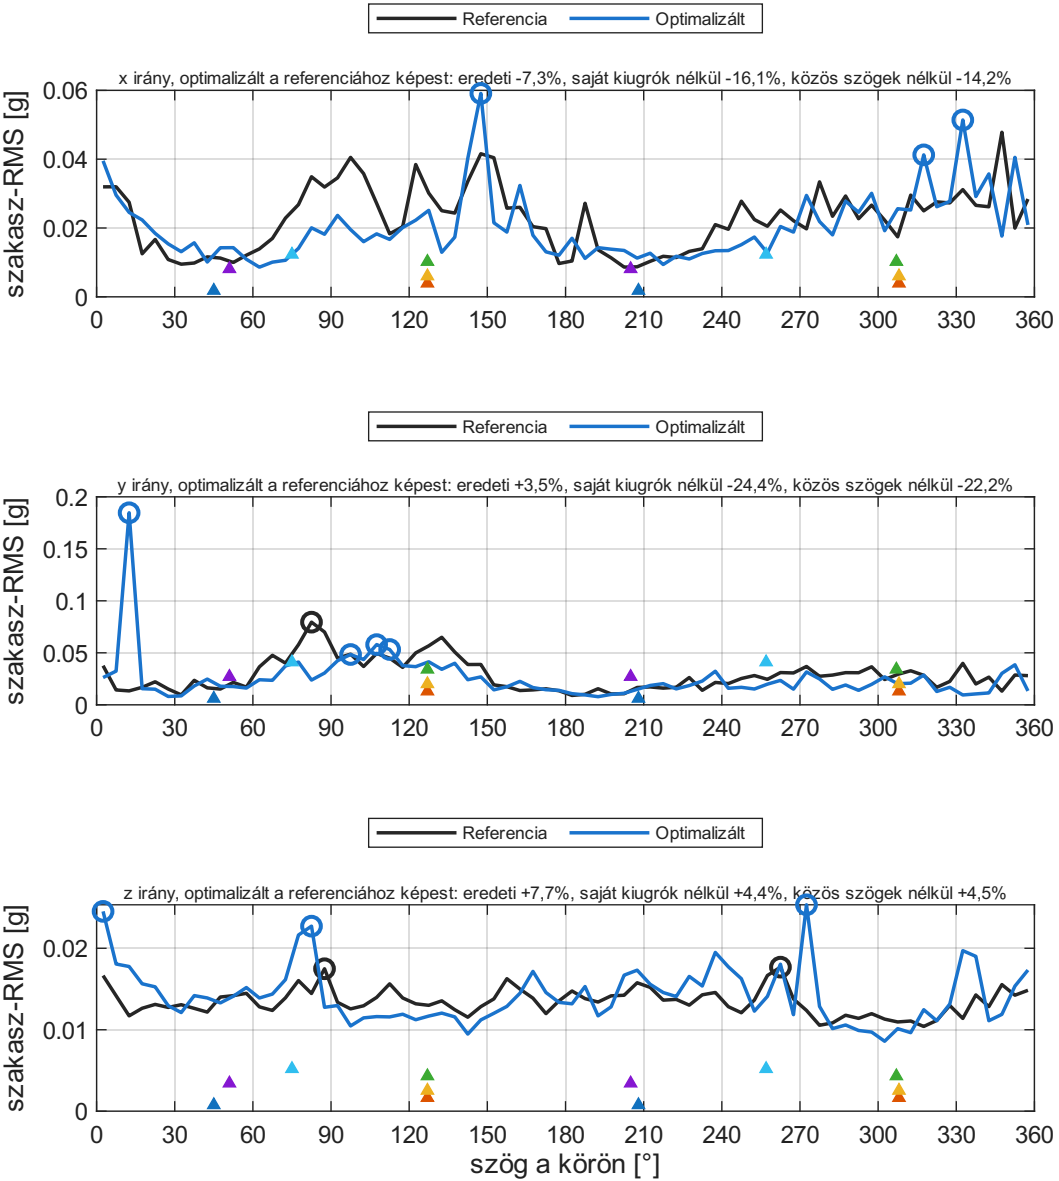
Referencia
Optimalizált
x irány, optimalizált a referenciához képest: eredeti -7,3%, saját kiugrók nélkül -16,1%, közös szögek nélkül -14,2%
szakasz-RMS [g]
0.06
0.04
0.02
0
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Referencia
Optimalizált
y irány, optimalizált a referenciához képest: eredeti +3,5%, saját kiugrók nélkül -24,4%, közös szögek nélkül -22,2%
szakasz-RMS [g]
0.2
0.15
0.1
0.05
0
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
Referencia
Optimalizált
z irány, optimalizált a referenciához képest: eredeti +7,7%, saját kiugrók nélkül +4,4%, közös szögek nélkül +4,5%
szakasz-RMS [g]
0.02
0.01
0
0 30 60 90 120 150 180 210 240 270 300 330 360
szög a körön [°]