

FRAMING HAND-OFF SHEET · HOJA DE ENTREGA — ENMARCADO DE MUROS

The Breakfast Spot — Interior Wall Framing / Enmarcado de Muros Interiores

PROJECT / PROYECTO
The Breakfast Spot

ADDRESS / DIRECCIÓN
338 E. 8th Ave, Homestead,
PA 15120


DRAWING / PLANO
A1-1 Main Level Plan —
Scale 1/4"=1'-0"

DATE / FECHA
2026-09-17

⚠ READ FIRST / LEER PRIMERO

EN: Build all walls to the architect's STAMPED A1-1 plan and the PARTITION-TYPE LEGEND (types P1–P8). This sheet is a field aid, not a replacement for the stamped drawings. Verify every dimension in the field before cutting. Do NOT close/cover any wall until the GC and the plumbing/electrical trades have inspected it.

ES: Construya todos los muros según el plano SELLADO A1-1 del arquitecto y la LEYENDA DE TIPOS DE MURO (tipos P1–P8). Esta hoja es una ayuda de campo, no reemplaza los planos sellados. Verifique cada medida en el sitio antes de cortar. NO cierre/cubra ningún muro hasta que el contratista general y los oficios de plomería/electricidad lo hayan inspeccionado.

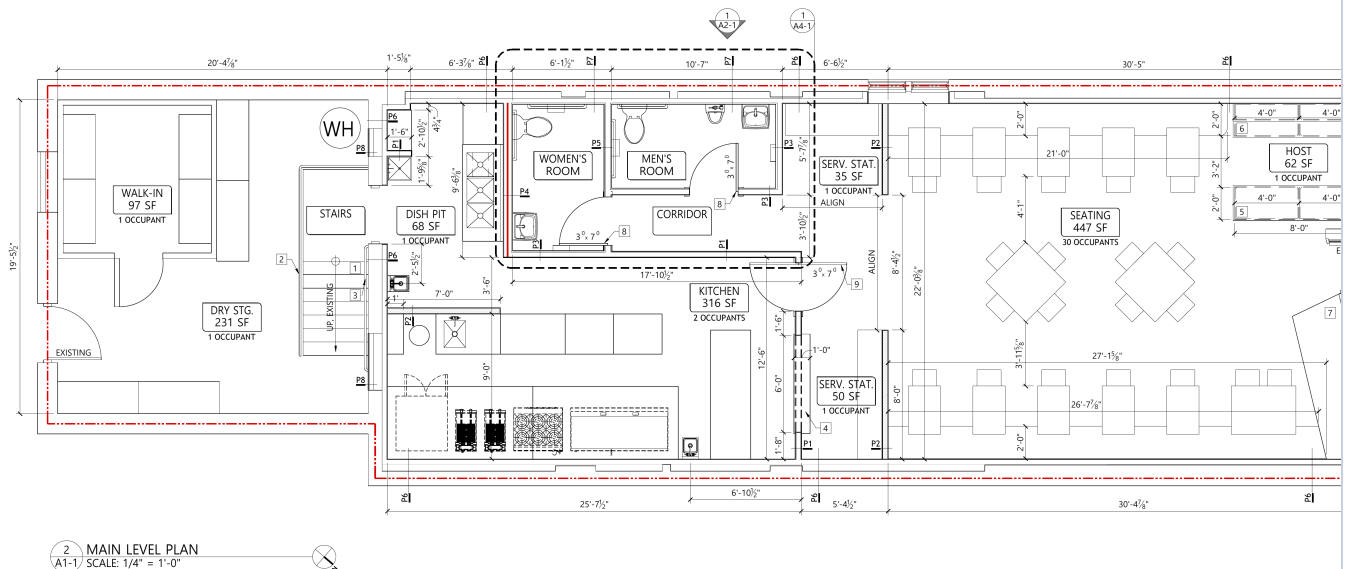

A1-1 Main Level Plan · Front/entrance = right (8th Avenue) · Back-of-house = left · Plano de Nivel Principal · Entrada = derecha (8th Ave) · Área de servicio = izquierda

1 · ROOMS & WALLS TO FRAME / CUARTOS Y MUROS A ENMARCAR

AREA / ÁREA	KEY SIZE (VERIFY) / MEDIDA CLAVE (VERIFICAR)	WALL TYPE / TIPO DE MURO	OPENINGS / ABERTURAS
Host / Entry — <i>Anfitrión / Entrada</i>	62 SF · entry bench 8'-0" each side · host opening 3'-2"	Millwork benches (not partition) <i>Bancas de carpintería</i>	Storefront entry — existing <i>Entrada existente</i>
Dining / Seating — <i>Comedor</i>	447 SF · run 30'-5" · banquettes 21'-0" & 26'-7 ⁷ / ₈ " · aisle 4'-1"	Perimeter walls existing <i>Muros perimetrales existentes</i>	—

AREA / ÁREA	KEY SIZE (VERIFY) / MEDIDA CLAVE (VERIFICAR)	WALL TYPE / TIPO DE MURO	OPENINGS / ABERTURAS
Service stations — <i>Estaciones de servicio</i>	35 SF & 50 SF · segments ~8'-0" / 8'-4½"	P2	Open to dining <i>Abierto al comedor</i>
Kitchen — <i>Cocina</i>	316 SF · front wall 17'-10½" · depth 12'-6"	P1	1 door 3'-0"×7'-0" · half-round expo opening <i>1 puerta 3'-0"×7'-0" · abertura de pase</i>
Corridor — <i>Pasillo</i>	within 10'-7" run · depth 3'-10½"	P1 / P3 / P7	1 door 3'-0"×7'-0" <i>1 puerta 3'-0"×7'-0"</i>
Women's Room — <i>Baño de Mujeres</i>	~6'-1½" wide · depth ~5'-7⅞"	P4 (wet/plumbing wall) · P5 <i>muro húmedo/plomería</i>	1 door 3'-0"×7'-0" <i>1 puerta 3'-0"×7'-0"</i>
Men's Room — <i>Baño de Hombres</i>	within 10'-7" run · depth ~5'-7⅞"	P3 / P5 / P7	1 door 3'-0"×7'-0" <i>1 puerta 3'-0"×7'-0"</i>
Dish Pit — <i>Área de lavado</i>	68 SF	P6 (wet area) <i>área húmeda</i>	Open <i>Abierto</i>
Stairs — <i>Escaleras</i>	EXISTING — do not frame	—	EXISTENTE — no enmarcar
Dry Storage — <i>Almacén seco</i>	231 SF	P1 / P6	1 door (existing swing shown) <i>1 puerta</i>
Walk-in Cooler — <i>Cámara fría</i>	97 SF	Prefab cooler panels — COORDINATE, usually NOT stick-framed <i>Paneles prefabricados — COORDINAR, normalmente NO se enmarca</i>	Cooler door <i>Puerta de cámara</i>
Water Heater closet — <i>Clóset calentador</i>	~1'-6" × 2'-10½"	P1 / P6 / P8	Access <i>Acceso</i>

Wall types P1–P8 are keyed to the architect's Partition-Type Legend. Doors shown as "3'-0"×7'-0"" = 3-0 × 7-0. · Los tipos P1–P8 corresponden a la Leyenda de Tipos de Muro del arquitecto.

2 · GENERAL FRAMING NOTES / NOTAS GENERALES DE ENMARCADO

Snap all wall layout lines on the slab from the stamped plan and get GC sign-off BEFORE standing any wall.

Marque todas las líneas de muros en el piso según el plano sellado y obtenga la aprobación del contratista ANTES de levantar cualquier muro.

Build each wall to its partition type (P1–P8): stud size, spacing, and layers per the legend. Do not substitute without approval.

Construya cada muro según su tipo (P1–P8): tamaño de montante, separación y capas según la leyenda. No sustituya sin aprobación.

Keep every wall plumb and true; keep top and bottom plates straight. Fasten bottom plate to slab and top plate to structure per code.

Mantenga cada muro a plomo y derecho; soleras superior e inferior rectas. Fije la solera inferior al piso y la superior a la estructura según el código.

Door rough openings: frame 3'-0"×7'-0" doors at the correct rough-opening size (add for frame/shims per door schedule). Confirm swing direction on plan.

Aberturas de puertas: enmarque las puertas 3'-0"×7'-0" al tamaño correcto de abertura bruta (agregue para marco/calzas). Confirme el sentido de apertura en el plano.

Wet / plumbing walls (P4, restrooms, dish pit, kitchen): coordinate stud depth and chases with the plumber. Do not cover until rough plumbing is inspected.

Muros húmedos/plomería (P4, baños, lavado, cocina): coordine el ancho del montante y los ductos con el plomero. No cubra hasta que se inspeccione la plomería.

Install solid blocking in walls for: ADA restroom grab bars, wall-hung sinks & fixtures, banquettes, wall shelving, TVs, and the expo/service counters.

Instale bloqueo sólido en muros para: barras de apoyo ADA, lavabos y accesorios de pared, bancas, repisas, televisores y mostradores de servicio.

Leave openings for HVAC, electrical panels, and the kitchen pass / half-round expo counter as shown. Coordinate with those trades before closing.

Deje aberturas para HVAC, tableros eléctricos y el pase de cocina / mostrador de pase como se muestra. Coordine con esos oficios antes de cerrar.

CEILING IS EXPOSED (open structure + floating clouds). Wall heights / top-of-wall condition are NOT the same for every wall — build each to the height shown on the wall sections. VERIFY before framing.

EL TECHO ES EXPUESTO (estructura abierta + nubes flotantes). Las alturas de muro NO son iguales para todos — construya cada uno a la altura de las secciones. VERIFIQUE antes de enmarcar.

3 · MUST VERIFY WITH GC / ARCHITECT BEFORE STARTING / VERIFICAR ANTES DE EMPEZAR

These are NOT on this sheet — get them from the architect's stamped set before framing:

Esto NO está en esta hoja — obténgalo del arquitecto antes de enmarcar:

1. Partition-Type Legend P1–P8 — stud size & gauge (wood or metal), spacing, layers, insulation, fire/sound rating.

1. Leyenda de Tipos P1–P8 — tamaño y calibre del montante (madera o metal), separación, capas, aislamiento, resistencia al fuego/sonido.

2. Wall heights & top-of-wall condition (to deck vs. capped) — from the wall sections.

2. Alturas de muro y condición superior (hasta la losa vs. rematado) — de las secciones.

3. Door schedule — exact rough openings, frames, and swings for every 3'-0"×7'-0" door.

3. Programa de puertas — aberturas brutas exactas, marcos y sentido de apertura para cada puerta 3'-0"×7'-0".

4. Plumbing plan (P2-1) & electrical plan (E2-1) — locations of pipes, panels, and boxes inside the walls before closing.

4. Plano de plomería (P2-1) y eléctrico (E2-1) — ubicación de tuberías, tableros y cajas dentro de los muros antes de cerrar.

4 · PRE-START CHECKLIST / LISTA ANTES DE EMPEZAR

- ☐ Stamped A1-1 plan + partition legend on site
Plano sellado A1-1 + leyenda de muros en el sitio
- ☐ All wall lines snapped on slab and checked against plan
Líneas de muros marcadas en el piso y revisadas contra el plano
- ☐ GC approved layout before standing walls
Contratista aprobó el trazo antes de levantar muros
- ☐ Correct stud material/size per partition type on hand
Material/tamaño de montante correcto según tipo de muro disponible
- ☐ Door rough openings marked from door schedule
Aberturas de puertas marcadas según programa de puertas
- ☐ Blocking locations marked (grab bars, sinks, banquettes, shelving)
Ubicaciones de bloqueo marcadas (barras, lavabos, bancas, repisas)
- ☐ Plumber/electrician coordinated on wet & chase walls
Plomero/electricista coordinados en muros húmedos y ductos
- ☐ Wall heights confirmed from wall sections
Alturas de muro confirmadas de las secciones

Framing lead / Jefe de enmarcado _____

GC approval / Aprobación GC _____

Date / Fecha _____

Field aid only / Solo ayuda de campo. Build to the stamped construction documents. Dimensions marked "verify" are read from the reduced plan and must be confirmed against the full-size stamped A1-1. · Construya según los documentos sellados. Las medidas marcadas "verificar" deben confirmarse con el plano A1-1 sellado a tamaño completo.