


Binnendiameter mag van 29,5 tot 32 zijn.

Buitendiameter mag van 49 tot 53.

De dikte mag van 3 tot 5 mm.

Mag uit een rondel gemaakt worden, als dat ergens ligt. De dikte is in dat geval niet van belang, en mag dan ook lager dan 3 mm.

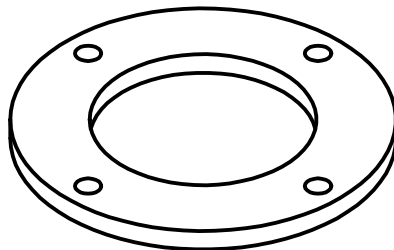

Algemene Ruwheid	Algemene Tolerantie	Materiaal	Tekening Nr.	
✓	m	aluminium	E	
Schaal	Projectie	Behandeling	Dossier Nr.	Aantal
1:1	⊕			4
KATHOLIEKE UNIVERSITEIT <b>LEUVEN</b> DEPARTEMENT WERKTUIGKUNDE		Elevation pulley houder		
Auteur: Kurt Geebelen			Datum: 05/07/2013	A4