

5. TRANSFORMAÇÕES DOS VEÍCULOS

5.05 CONCEÇÃO DOS PAINÉIS LATERAIS DE VIDRO/CHAPA

Consulte igualmente a ficha 1.04 "Diretivas específicas da corrosão" do GUIA TÉCNICO GERAL.


Os elementos em 3D no formato STEP, JT e CATPART são fornecidos pela RENAULT no website CONVERSION: <https://www.conversion.renault.com/fr> (separador "Digitalizações 3D").

5.05.1 TRANSFORMAÇÃO DE UM PAINEL DE CHAPA NUM PAINEL DE VIDRO

Recomenda-se a utilização de uma versão de vidro do veículo como base para a transformação. Caso se pretenda uma transformação de painéis de chapa em painéis de vidro, o método de modificação recomendado é o seguinte:

- ✓ Corte do medalhão pelo forro interno.
- ✓ Fixação com rebites estanques do painel e do forro (passo máximo de 120 mm entre cada rebite).
- ✓ Colagem dos vidros de série com cola (fornecedor: Gurit Bétaseal referência: 1720)
- ✓ Utilização dos calços previstos para o efeito.

SECÇÕES DE PRINCÍPIO PARA OS VIDROS

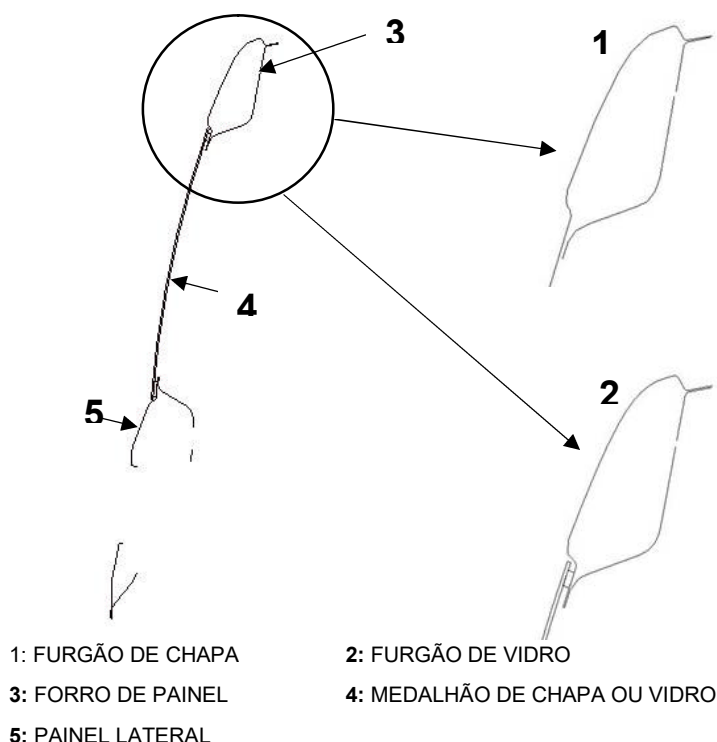

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação GENERALIDADES; estado em 05/06/2024 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado.

Confidencial C