

3_MASSAS E DIMENSÕES

3.3. LOCALIZAÇÃO E FIXAÇÃO DE APARELHOS NO TABLIER

É possível implementar equipamentos no tablier nas zonas abaixo indicadas a vermelho.




É proibido modificar a trave transversal do tablier, pois este elemento faz parte da estrutura do veículo.



Consulte igualmente a ficha 3.4. "Compatibilidade dos airbags" para que a eventual abertura dos airbags não seja impedida de forma alguma ao adicionar equipamentos.

LOCALIZAÇÃO DAS ZONAS DE IMPLEMENTAÇÃO E FIXAÇÃO

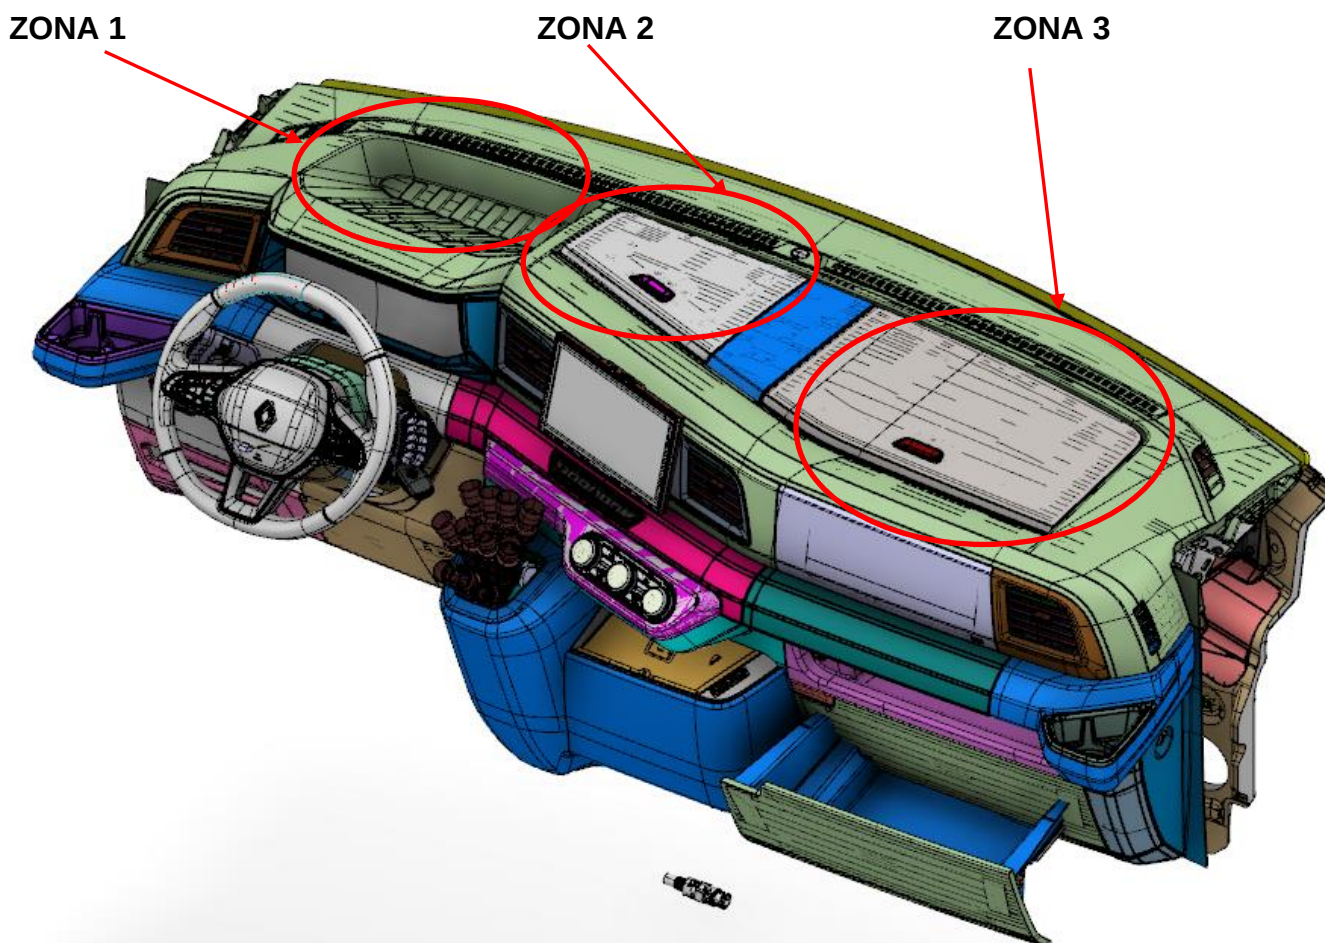

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 21/12/2023 - índice

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

As seguintes zonas de corte são dadas a título indicativo.



Compete ao chapeiro certificar-se de que os elementos internos do tablier não sejam danificados durante a transformação. Para isso, recomenda-se a utilização das digitalizações fornecidas pela Renault ao conceber a sua transformação.

Preste atenção para não danificar as cablagens internas do tablier.

Nota:


Consoante as versões e as opções, as zonas abaixo podem ser reduzidas pela presença de uma tampa.

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 21/12/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

3.3.1 ZONA 1:

A profundidade da perfuração e da fixação não deve exceder 12 mm.

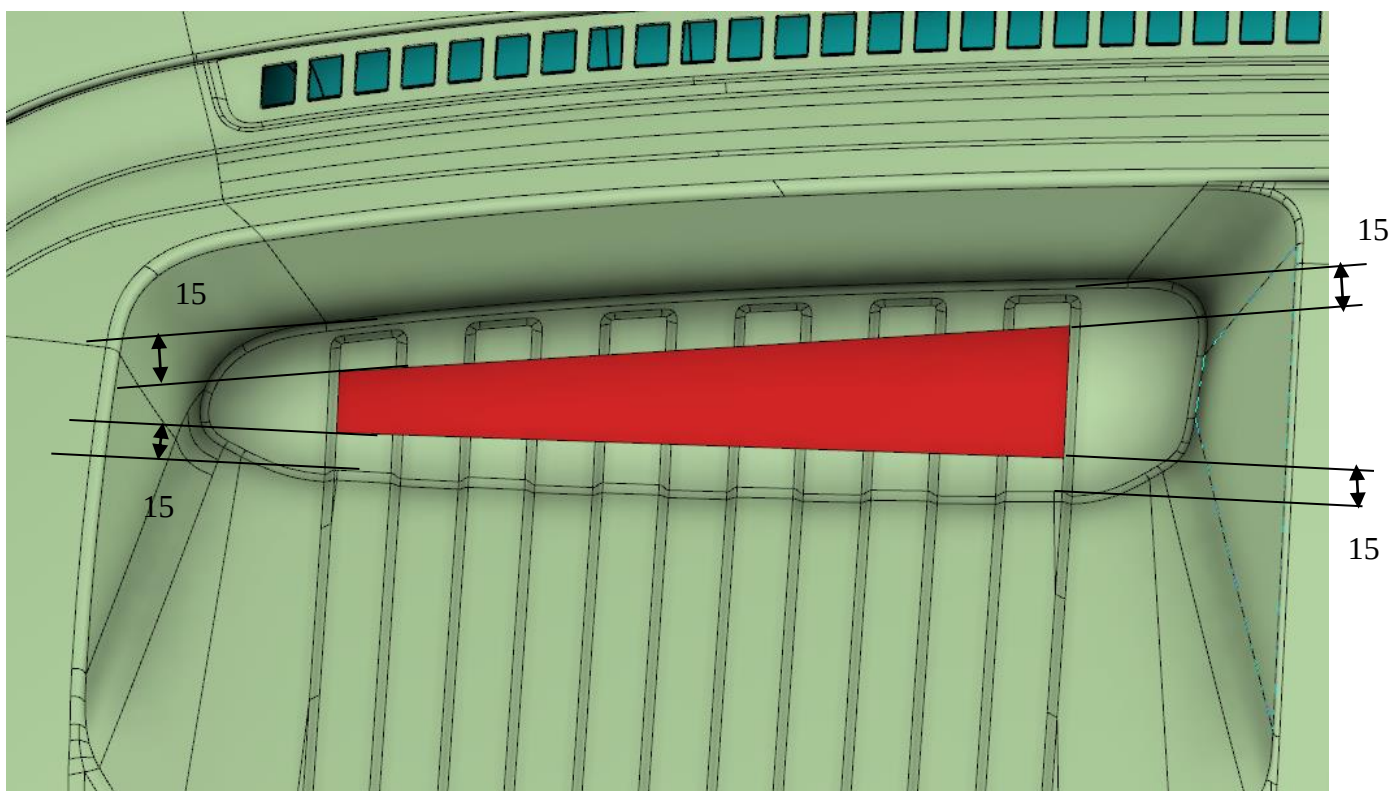DIMENSIONAMENTO


ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 21/12/2023 - índice -

Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

3.3.2 ZONA 2:


A profundidade da perfuração e da fixação não deve exceder 25 mm.

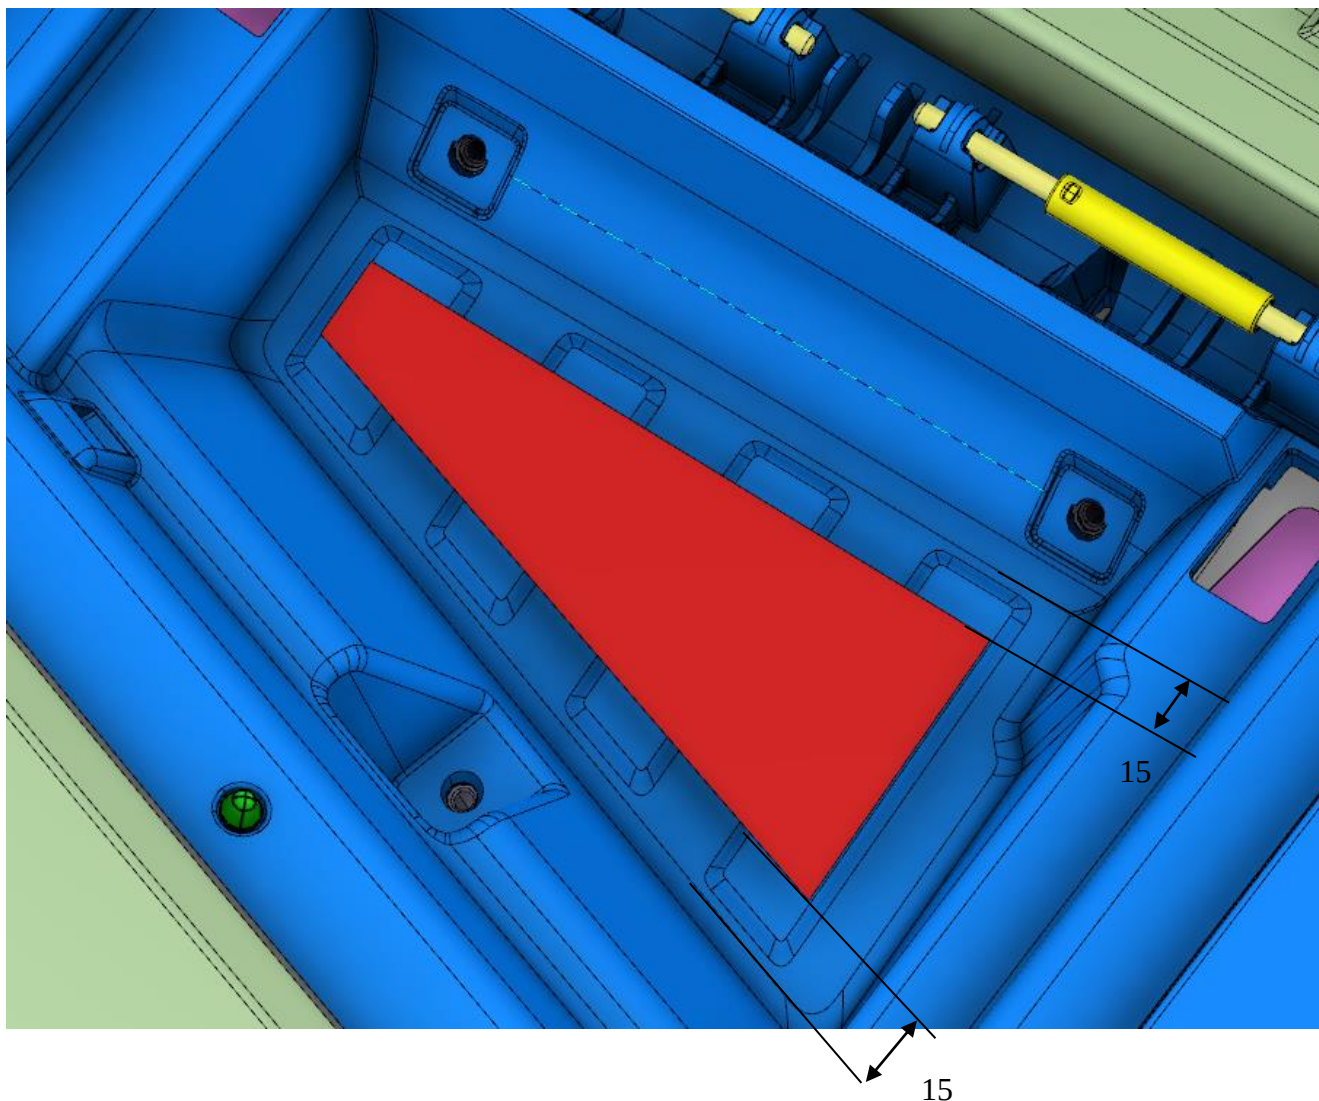DIMENSIONAMENTO**ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual**

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 21/12/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C

3.3.3 ZONA 3:

A profundidade da perfuração e da fixação não deve exceder 25 mm.

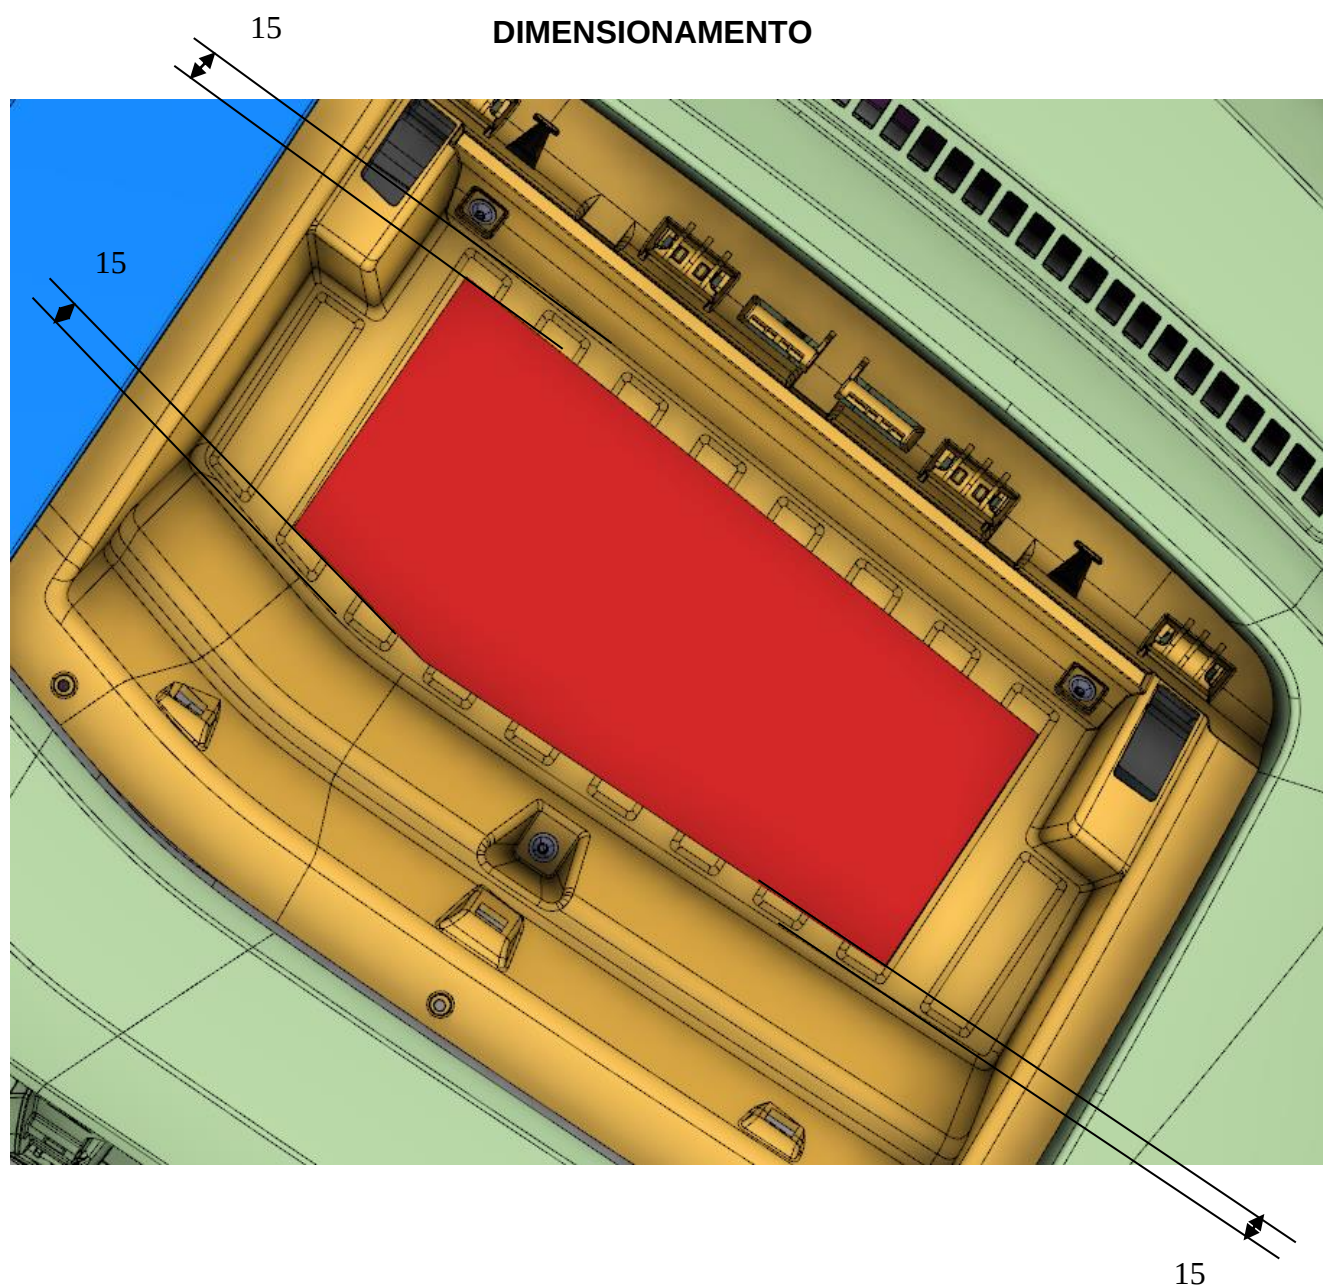

ATENÇÃO: imprimir sempre o capítulo completo da versão atual

Guia técnico de transformação do RENAULT MASTER E-TECH; estado em 21/12/2023 - índice -
Este documento é propriedade da RENAULT SAS e não pode ser comunicado a terceiros e/ou reproduzido
sem a prévia autorização por escrito da RENAULT SAS, e o seu conteúdo não pode ser divulgado. Confidencial C