
OPPLE
欧普照明

OPPLE.COM

LED洁净灯盘
昊系列-上市介绍

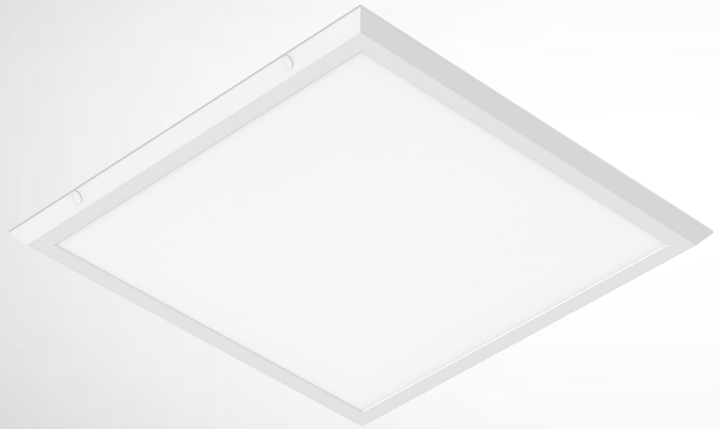

GMC/产品GTM
2023年3月

市场应用 | 应用空间

食品加工、精密制造、医疗医药等
1000~100,000级的洁净空间





昊系列洁净灯盘，可以提供高效、充足而均匀的光环境

适用于食品加工、精密制造、医疗医药等洁净场所





节能

光效高达**100lm/w**，提供均匀充足的光环境同时，降低能耗。

安全

IP54防护等级，满足洁净室使用标准。

洁净


超薄平滑流线型设计，适合平流层洁净室，可有效防止灰尘堆积。

市场定位 | 产品定位


内部资料 禁止外发

★ 新系列　升级　⊗ 退市

专业型



尚-洁净支架

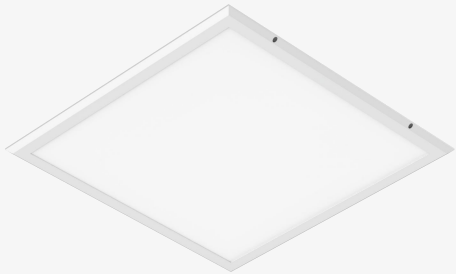


★ 尚-洁净灯盘

品质型



★ T8黄光灯管

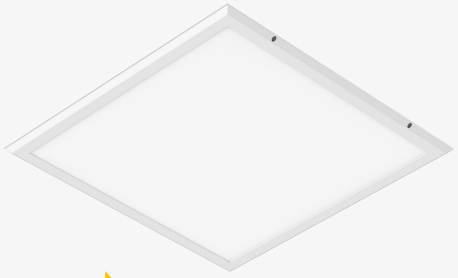


佳II-洁净灯盘

基础型



昊-洁净支架

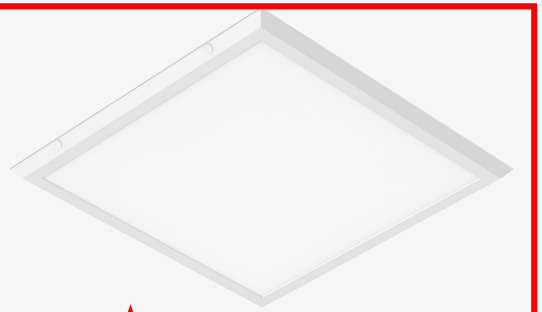


★ 昊-洁净灯盘

市场定位 | 产品参数


LED洁净灯盘 –昊- 产品参数				
概述	型号	LDP0202503	LDP0204005 LDP0204006	LDP0206005 LDP0206006
	功率	25W	40W	60W
	光通量	2,500 lm	4,000 lm	6000 lm
光学	色温（CCT）	4000K/5700 K		
	显色指数（Ra）	Ra > 80		
	防蓝光等级	RG0		
电子	工作电压	220Vac±20%；50Hz		
	PF	>0.9		
	频闪	无频闪		
	防触电等级	Class I		
结构	防护等级	IP54		
	规格尺寸（长×宽×高）	300×600×23 mm	600×600×23 mm 300×1200×23 mm	600×600×23mm 300×1200×23 mm
	安装方式	吸顶（螺钉固定配胶塞）		
质量	灯具寿命	30000hrs （@LN70/B50）		
	工作环境（Ta）	-20~40℃		
	安全认证	CCC		

核心卖点 | 产品介绍

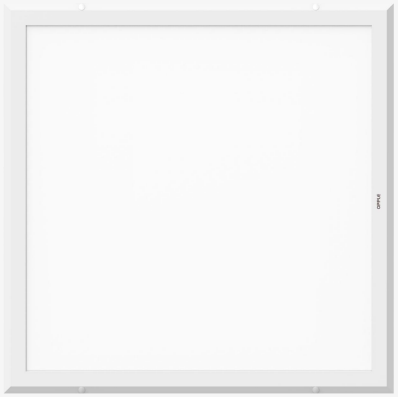


6060

40W/60W

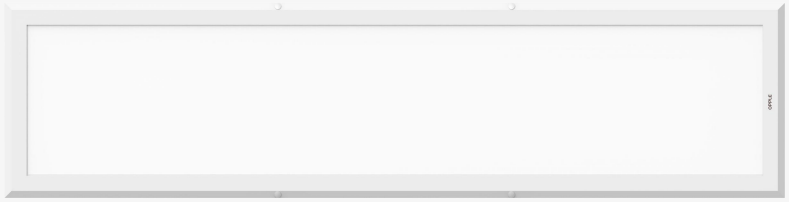

3012

40W/60W

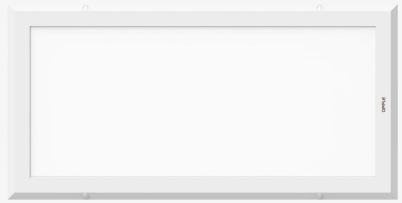

3060

25W

- 超薄流线型设计防积灰，适用于水平单向流洁净室
- 灯盘IP54级防水防尘，适用更多洁净空间
- 螺钉式吸顶，与天花缝隙<1mm，配合点胶更密封
- 采用优质LED灯珠，高透射率扩散板，明亮均匀耐黄化
- 光效高达100lm/w，节能更省电
- 高达30000hrs使用寿命，扎实耐用降低运维成本
- 一体式灯盘，内置驱动，方便安装
- 功率25W-60W可覆盖大部分洁净场景

核心卖点 | 洁净专设



外观设计

23mm超薄+斜边边框流线型设计


可有效防止积灰，易于清洁

安装设计

螺钉式吸顶安装+专利背板设计，安装便捷


灯具与天花缝隙<1mm，密封防尘效果更佳

普通灯盘&直角边框



佳II洁净灯盘&斜角边框

核心卖点 | 明亮高效

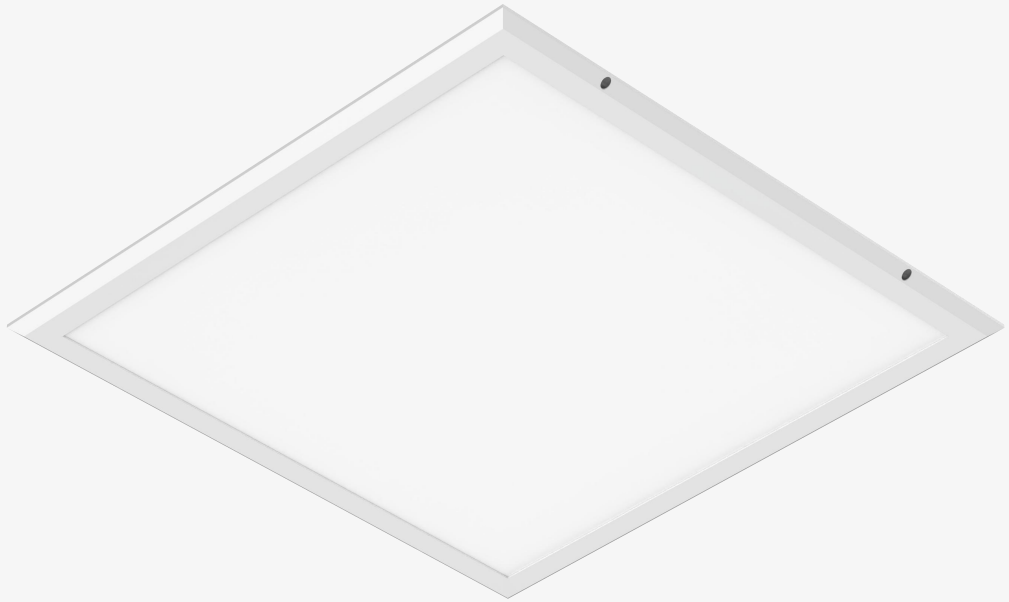

均匀明亮

优质LED灯珠结合高透过率扩散板，

出光均匀明亮，耐老化黄化

扎实耐用

整灯**IP54**，防尘防水更优


30000H寿命，可靠耐用


低碳健康

欧普自研驱动，**无频闪，结合RG0，护眼健康**


整灯光效**100lm/W**，**更节能省电**

灯具尺寸 | 尺寸图

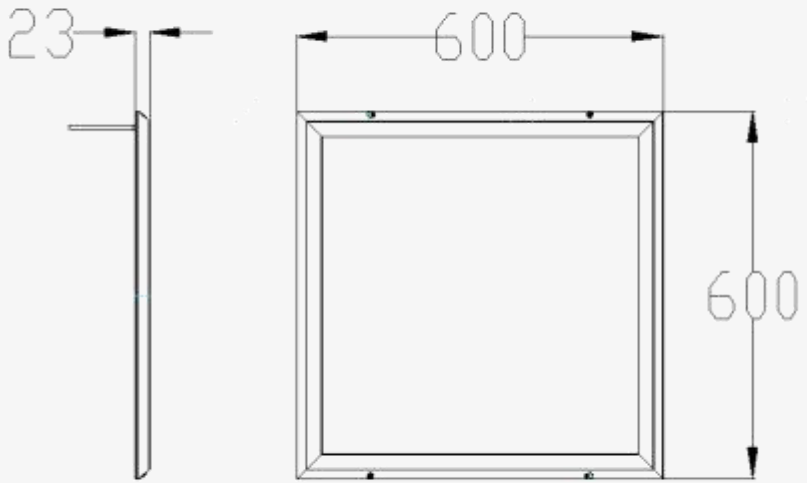


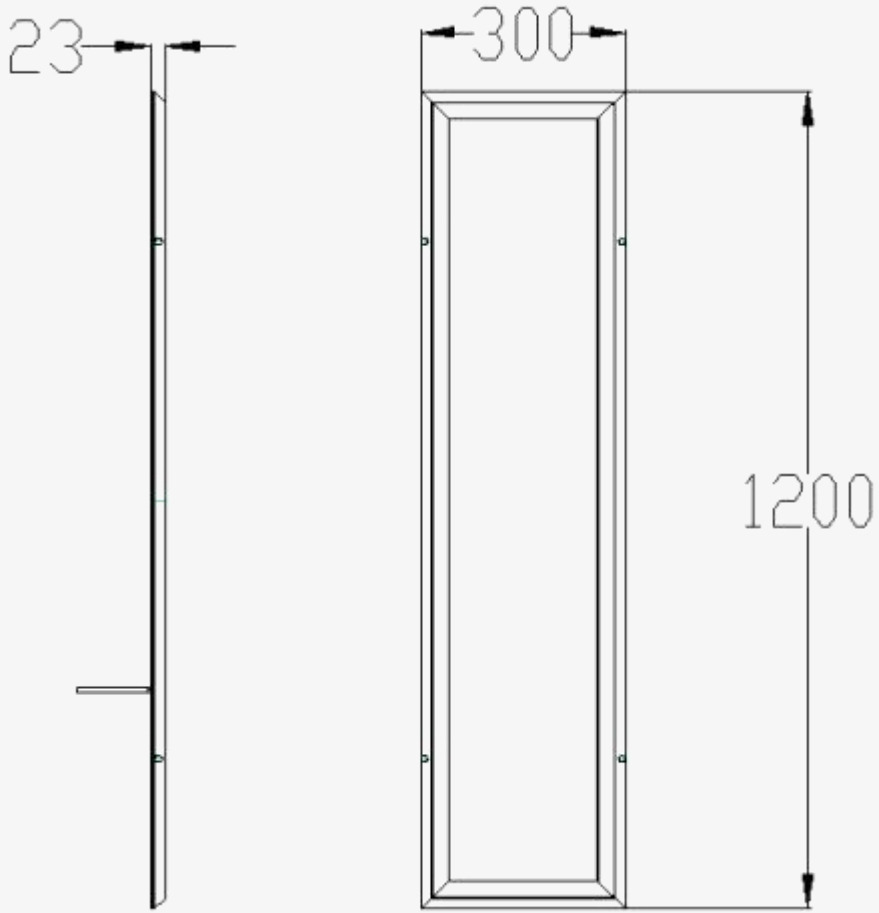

安装说明 | 吸顶

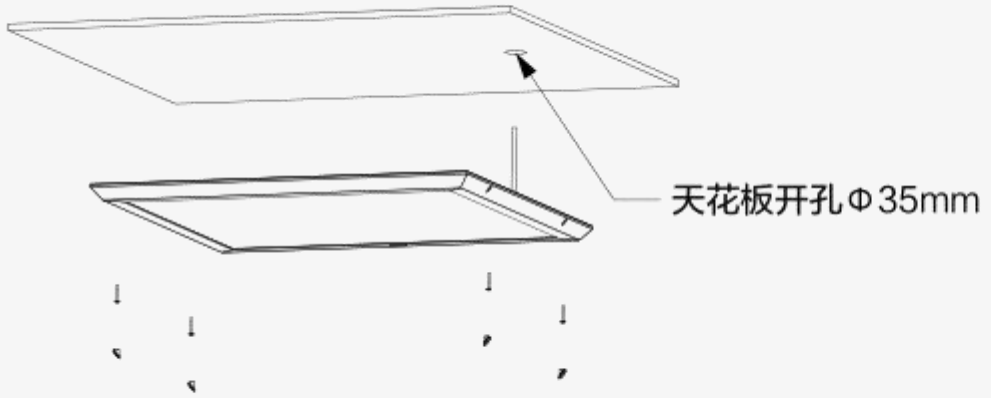

（图1）

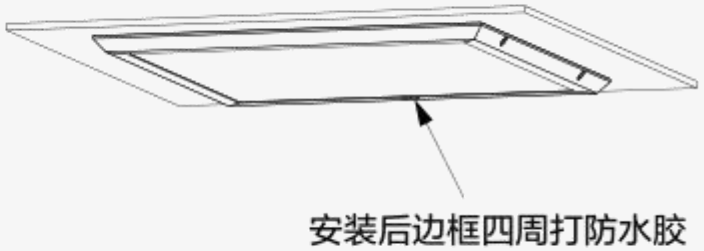

（图2）



3060灯具输入线位置图



3012灯具输入线位置图



6060灯具输入线位置图

订货信息 | 产品代码

物料代码-	物料描述	功率	色温	寿命	装箱数
532003004100	LDP0202503-洁净灯盘-昊-3060-25W-840	25W	4000K	30000hrs	6
532003004200	LDP0202503-洁净灯盘-昊-3060-25W-857	25W	5700K	30000hrs	6
532003004300	LDP0204005-洁净灯盘-昊-6060-40W-840	40W	4000K	30000hrs	6
532003004400	LDP0204005-洁净灯盘-昊-6060-40W-857	40W	5700K	30000hrs	6
532003004500	LDP0206005-洁净灯盘-昊-6060-60W-840	60W	4000K	30000hrs	6
532003004600	LDP0206005-洁净灯盘-昊-6060-60W-857	60W	5700K	30000hrs	6
532003004700	LDP0204006-洁净灯盘-昊-3012-40W-840	40W	4000K	30000hrs	6
532003004800	LDP0204006-洁净灯盘-昊-3012-40W-857	40W	5700K	30000hrs	6
532003004900	LDP0206006-洁净灯盘-昊-3012-60W-840	60W	4000K	30000hrs	6
532003005000	LDP0206006-洁净灯盘-昊-3012-60W-857	60W	5700K	30000hrs	6

其他事项 | 可定制范围

参数	标品规格	可定制范围
色温	4000K/5700K	3000K-6500K
显指	Ra80	Ra80/Ra90
功率	25W/40W/60W	25-80W
光效	100lm/w	100-130lm/w
边框颜色	白	换其他颜色
防护等级	IP54	IP54/IP65

OPPLE
欧普照明



THANK YOU

感谢您的关注

欧普照明股份有限公司
上海市闵行区吴中路1799号万象城V3栋
邮编 201103

OPPLE LIGHTING CO., LTD.
V3 Building, The MIXC, Lane 1799, Wuzhong Road,
Minhang District, Shanghai, China. 201103

客户关爱热线 400-6783-222
OPPLE.COM