
1/6 49 716




MiG-23MLD S.A.


<u>eduard</u>


BEND OHNOUT OPTION VOLBA


REPLACE NAHRADIT


 $1/48 \; scale \; detail \; set \; for \; TRUMPETER \; 02856 \; kit \quad \bullet \; sada \; detail \.u \; pro \; model \; 1/48 \; TRUMPETER \; 02856 \; kit \\$

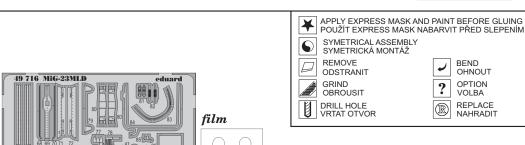


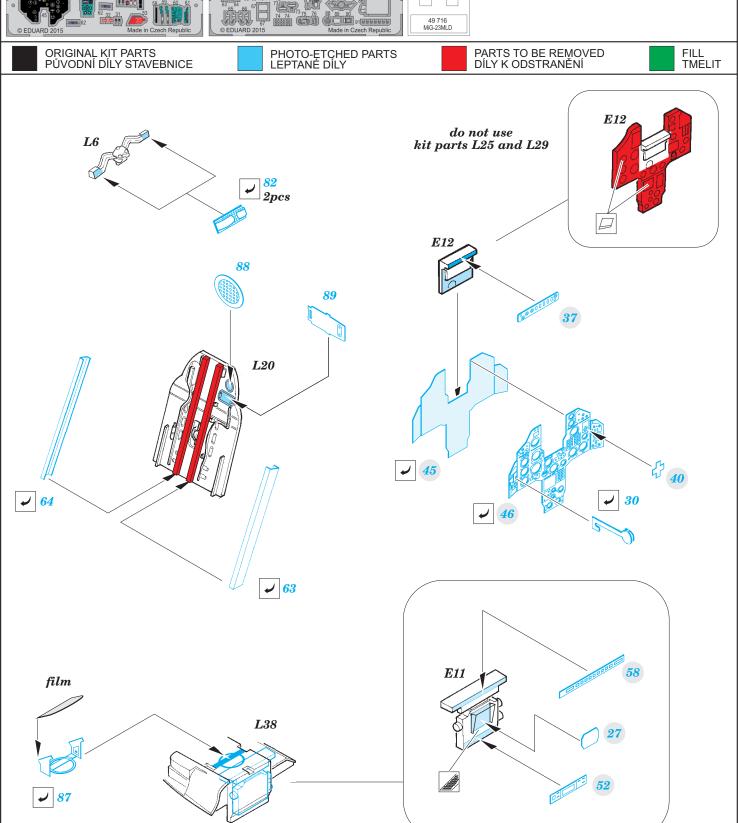

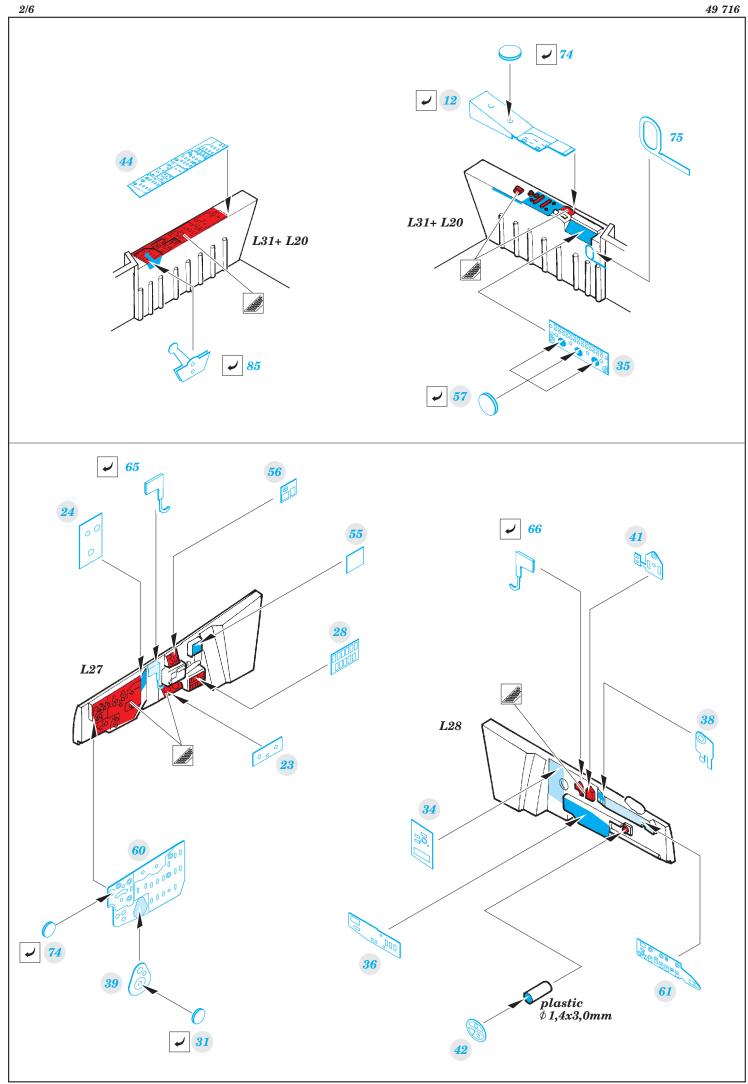

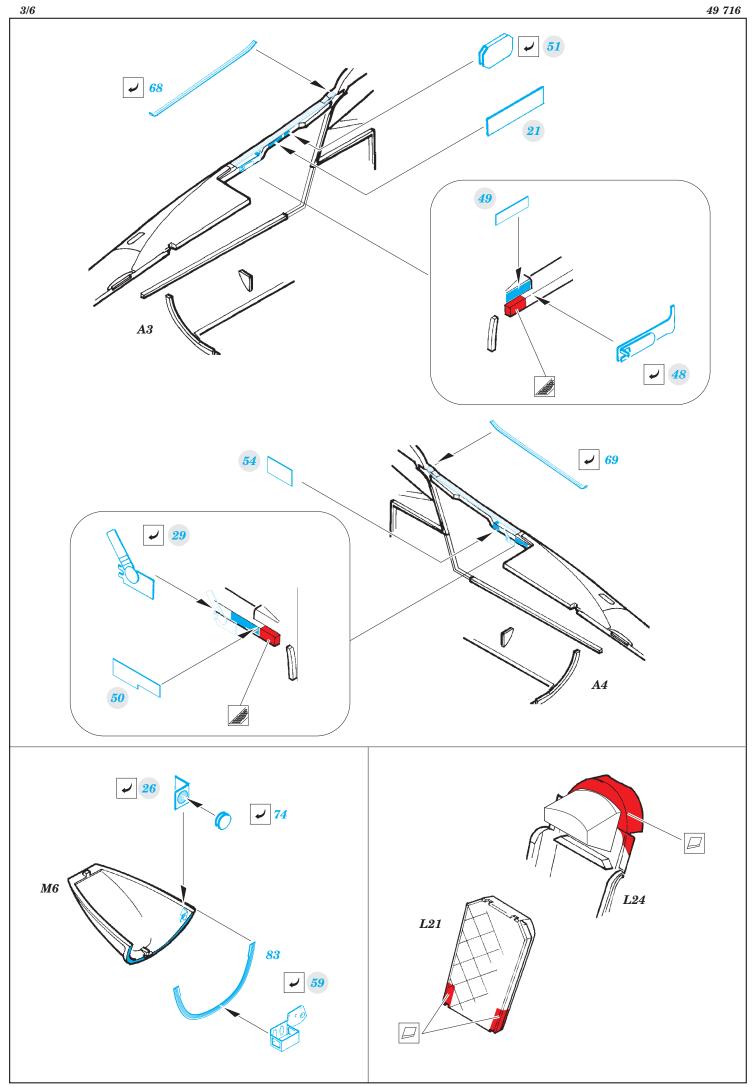

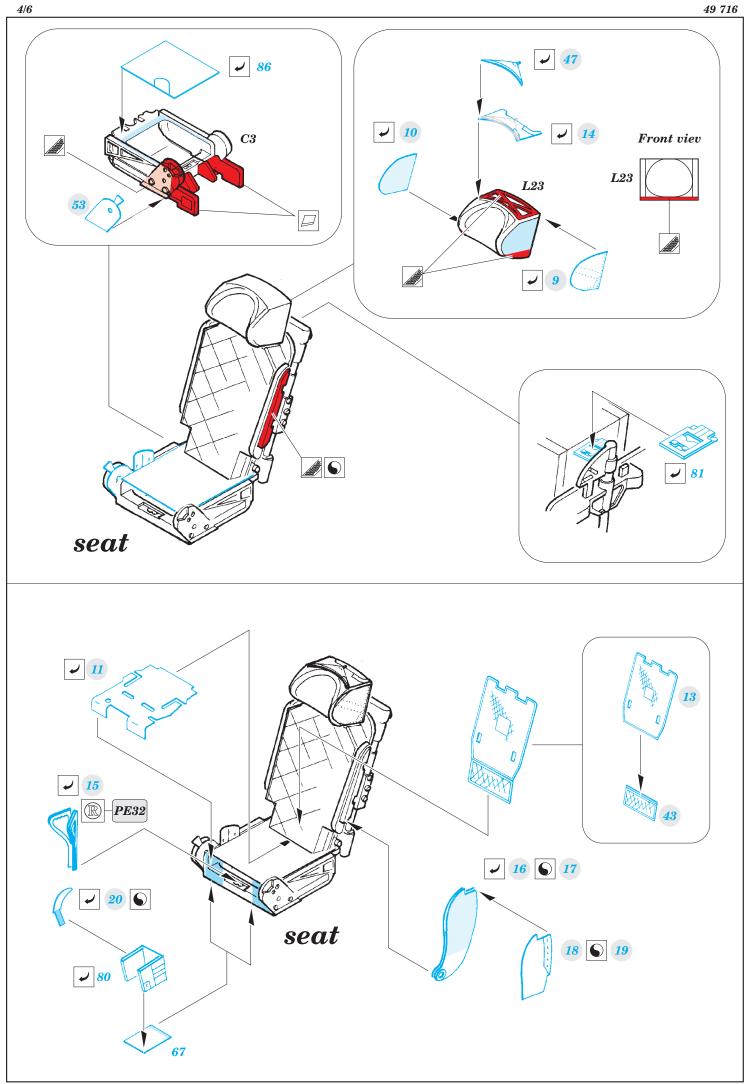


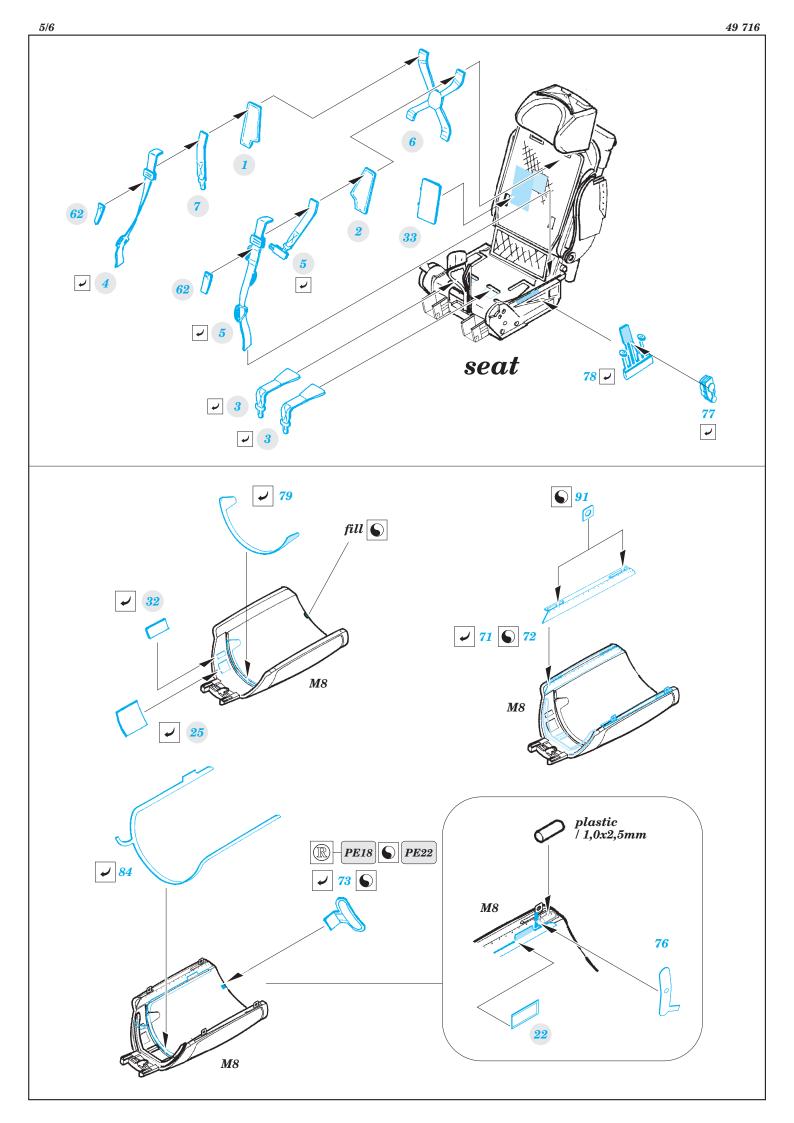


6/6


PARTS WITH GLUE

DÍLY OPATŘENÉ LEPIDLEM







- 1. Separate the etched components from their frames on the 3. Nesa protective paper. Removal from the paper is done only after separation of the parts from the frames.
- 1.Samolepící díly oddělujte od rámečku na podkladovém papíře. Po oddělení je sejměte z krycího papíru.



- 2. Do not inadvertently place etched componets on an unwanted surface. Attempts to remove will result in damage to your part.
- 2. Nepokládejte samolepící díly na volné plochy. Pokud je omylem přilepíte, při pokusu o odlepení dojde k poškození dílu.



- 3. Do not touch the adhesive areas of the etched components.
- 3. Nesahejte na části dílů, na kterých je naneseno lepidlo.
- 4. Hold the parts by the edges, or at areas free of adhesive.
- 4. Samolepíci díly berte za hrany nebo za části, na kterých není nanesené lepidlo.



- 5. Lightly place the component in the desired location and position. Adjust as required. The component will by permanently affixed when pressed onto its intended location, its location can be adjusted.
- 5. Díl lehce položte do pozice, ve které má být nalepen. Upravte přesnou pozici a přimáčkněte. Díl dokonale přilne až po přimáčknutí, před přimáčknutím lze dílem opatrně manipulovat.

