


## 진공용 인라인필터



- 소형, 공간절약형 인라인 필터
- 원터치 피팅 내장  
Ø4, Ø6, Ø8의 원터치 피팅을 내장하여 튜브의 취부, 제거가 용이
- 유지, 보수가 용이  
투명케이스로 엘리먼트의 상태를 외부에서 확인할 수 있습니다.
- BODY와 CASE의 연결부분 재질을 알루미늄 제작  
타사대비 외부 충격과 내압력성 우수
- 공압용 사용 가능(문의 바랍니다.)

### ○ 형식번호



### ○ 보수부품 형식번호



· 엘리먼트

엘리먼트 형식	적용 모델
VFL-44E	BVFL-44/66
VFL-88E	BVFL-88



· 필터 키트 (케이스, O링)

필터키트 형식	적용 모델
VFL-44K	BVFL-44
VFL-66K	BVFL-66
VFL-88K	BVFL-88



· 홀더

홀더 형식	적용 모델
BVFL-46H	BVFL-44/66
BVFL-81H	BVFL-88

## ○ 사양

형식	단위	BVFL-44	BVFL-66	BVFL-88
사용유체	-	공기 (비부식, 불연성 기체)		
주위 온도	°C	0 ~ 60		
사용 압력 범위	kPa	-95.9 ~ 0		
보증 내압력	MPa	0.5		
적용 튜브 외경	mm	Ø4	Ø6	Ø8
여과도	μm	15		
컨 범 적용 노즐경	mm	Ø1.0 이하	Ø1.5 이하	Ø2.0 이하
질량	g	19	20	37

03

보조기기


BVFL

원터치파팅

컴팩트원터치파팅

스피드콘트롤러

## ○ 구조도

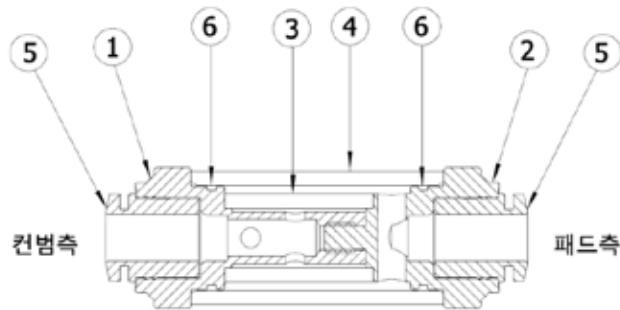


### · 주요부품


NO	부품명칭	재질
1	본체 A	알루미늄
2	본체 B	알루미늄
3	엘리먼트	PVF
4	케이스	PA
5	피팅	-
6	O링	NBR

## ● 외형치수도


· BVFL-44

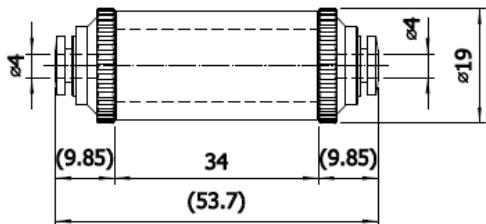

· BVFL-66

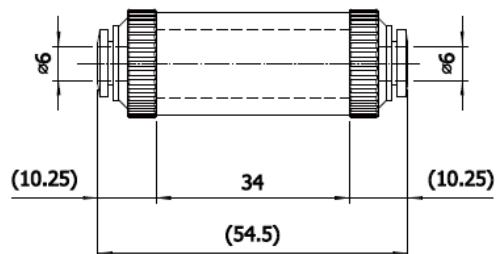


· BVFL-88


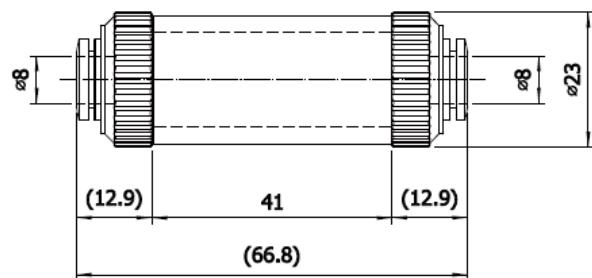


## ● 헌더


· BVFL-46H

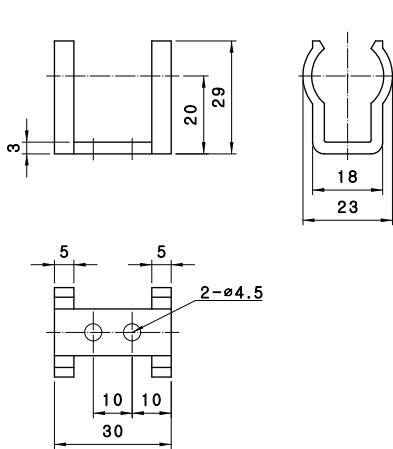

· BVFL-81H

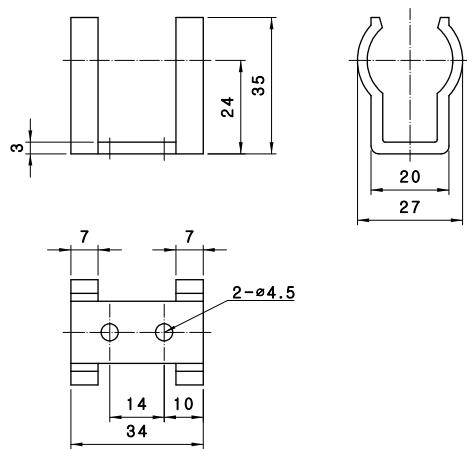

권장 취부 치수



권장 취부 치수