

고부상 타입 LTU-025P



- **코스트 다운(비용 절감)**
반송 라인의 코스트 다운을 실현
- **경량화**
당사 제품과 비교시 중량비 80% 감소
※ LTU-025B-R과 비교

형식번호

고부상 타입

LTU-025 P **A**

길이 : 250mm

조인트 타입

A	조인트 없음
B	단면 조인트
C	양면 조인트

연결용 조인트(3개 세트)LTU-JG

사양


형식번호	단위	LTU-025P □
크기 (W×L×H)	mm	100 × 250 × 29.7
사용유체		공기 (비부식 / 불연성기체)
주위온도	℃	0 ~ +50 (단 동결이 없을 것)
급유		불가
정격공기압 범위	kPa	0 ~ 200
평면도	μm	100

주1) 공급 공기는 5μm이하의 에어 필터와 0.01μm의 오일 미스트 세퍼레이터를 통과한 것을 공급하여 주십시오.


외형치수도

단위 : mm


LTU-025PA

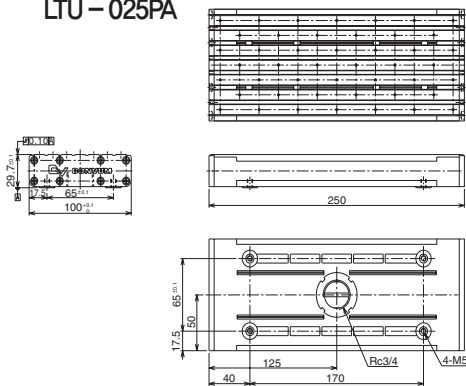

LTU-025PB

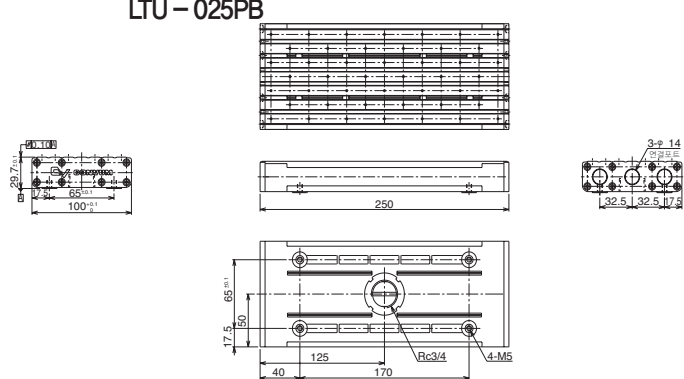

LTU-JG



LTU-025PC

