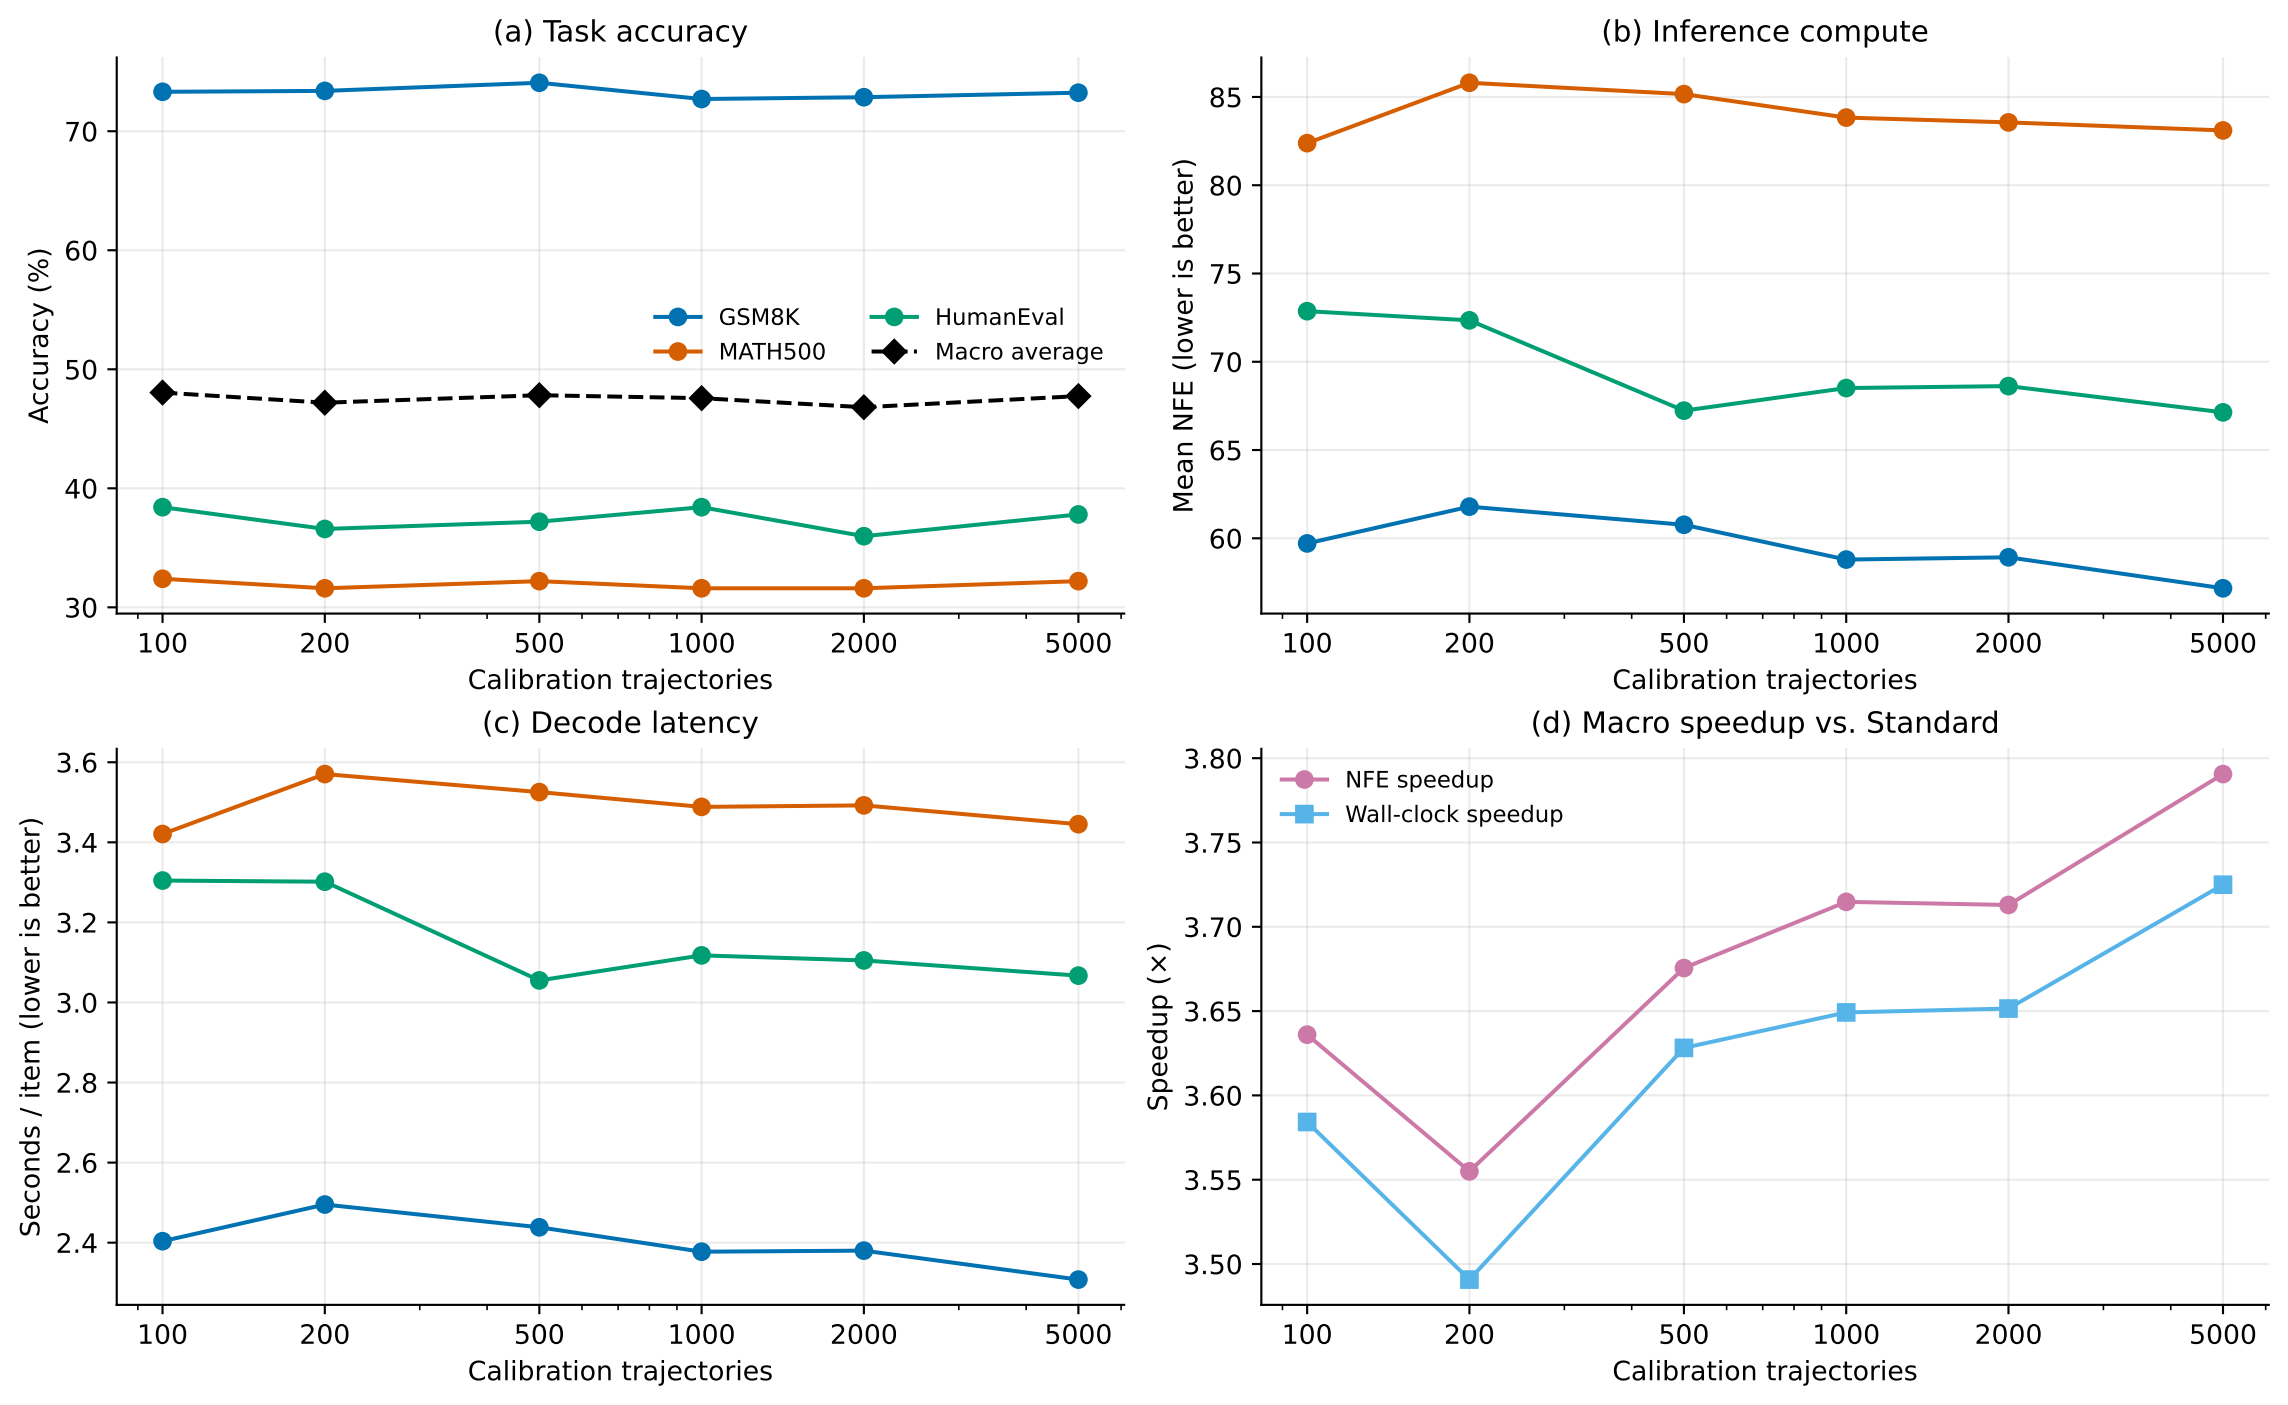
(a) Task accuracy
Accuracy (%)
70
60
50
40
30
GSM8K
HumanEval
MATH500
Macro average
100
200
500
1000
2000
5000
Calibration trajectories
(b) Inference compute
Mean NFE (lower is better)
85
80
75
70
65
60
100
200
500
1000
2000
5000
Calibration trajectories
(c) Decode latency
Seconds / item (lower is better)
3.6
3.4
3.2
3.0
2.8
2.6
2.4
100
200
500
1000
2000
5000
Calibration trajectories
(d) Macro speedup vs. Standard
Speedup (×)
3.80
3.75
3.70
3.65
3.60
3.55
3.50
NFE speedup
Wall-clock speedup
100
200
500
1000
2000
5000
Calibration trajectories