





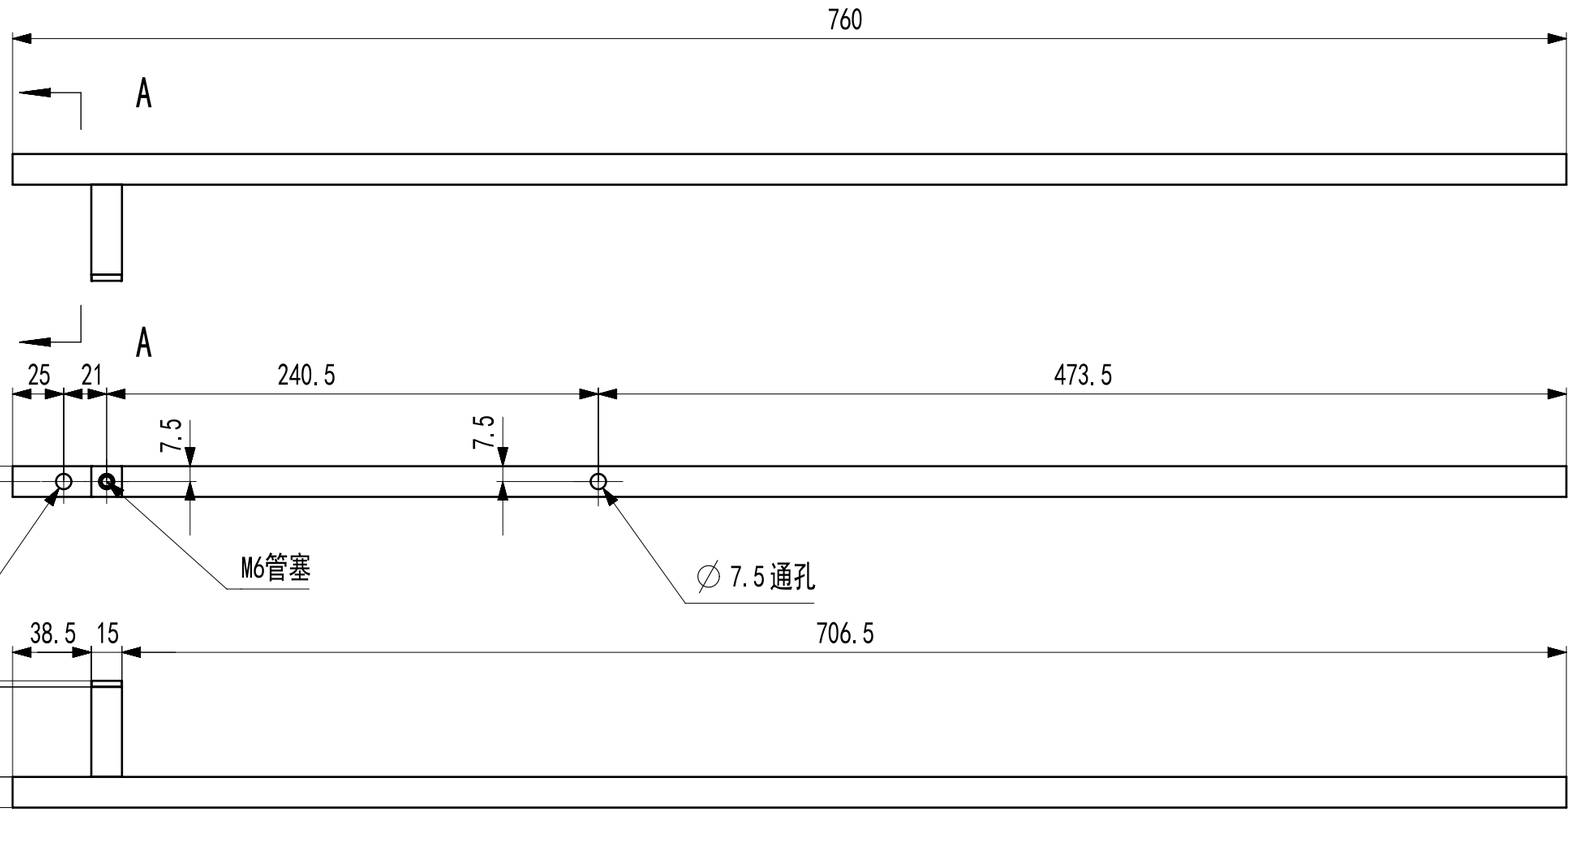





DETAIL B
SCALE 1:1

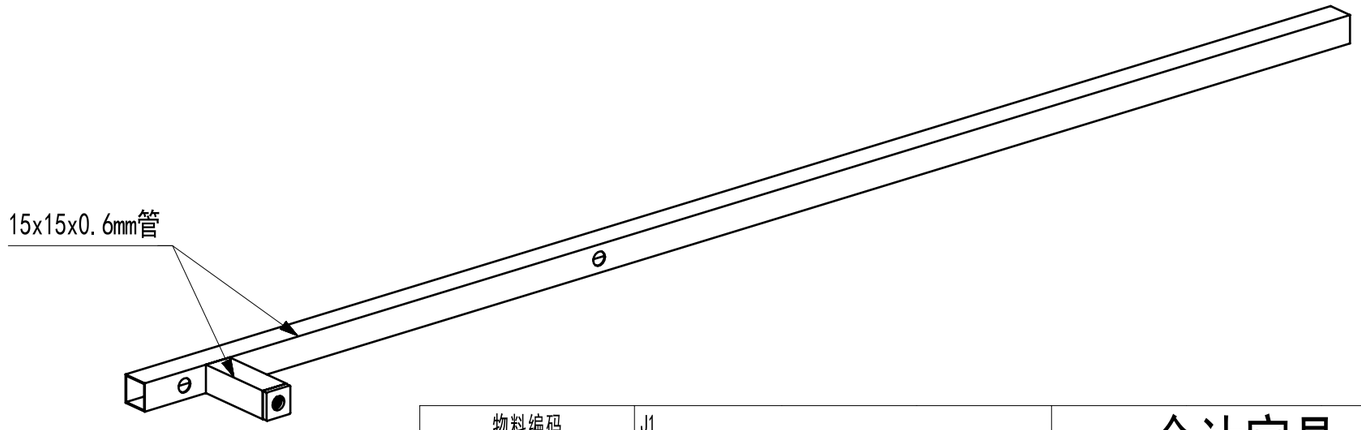

技术要求:

1. 零件加工表面上，不应有划痕、擦伤等损伤零件表面的缺陷，去除毛刺飞边:
2. 采用静电喷涂工艺进行表面涂装，涂层应均匀、光滑，无流挂、气泡、漏喷等缺陷
3. 涂层厚度应在 60- 100μm 之间，硬度不低于2H，耐磨性良好:;
4. 焊接件变形需要矫正;
5. 刚性应满足华青《床架可靠性模拟测试标准1.0》测试要求;
6. 为注公差参照《SS-ISO-2768-1 m》执行，未注型面和孔位参照3D执行!

物料编码	J1			金汰家具		
物料名称	LGS434底部横杆左-前					
规格型号	760x62x15mm			人　员	签　名	日　期
材　质	Q195	单　位	mm	设　计	俞俊安	
颜　色	黑砂纹	比　例	1:3	校　对	赵刚	
设计重量	0.213KG	投　影		审　核	赵刚	
品　牌	SONGMICS	公差标准	SS-ISO-2768-1 m	批　准	杨荆平	