Đáp ứng chuyển CC–CV và thay đổi đầu vào

Mô phỏng danh định, không thêm nhiễu đo · Chu kỳ lấy mẫu 20 µs

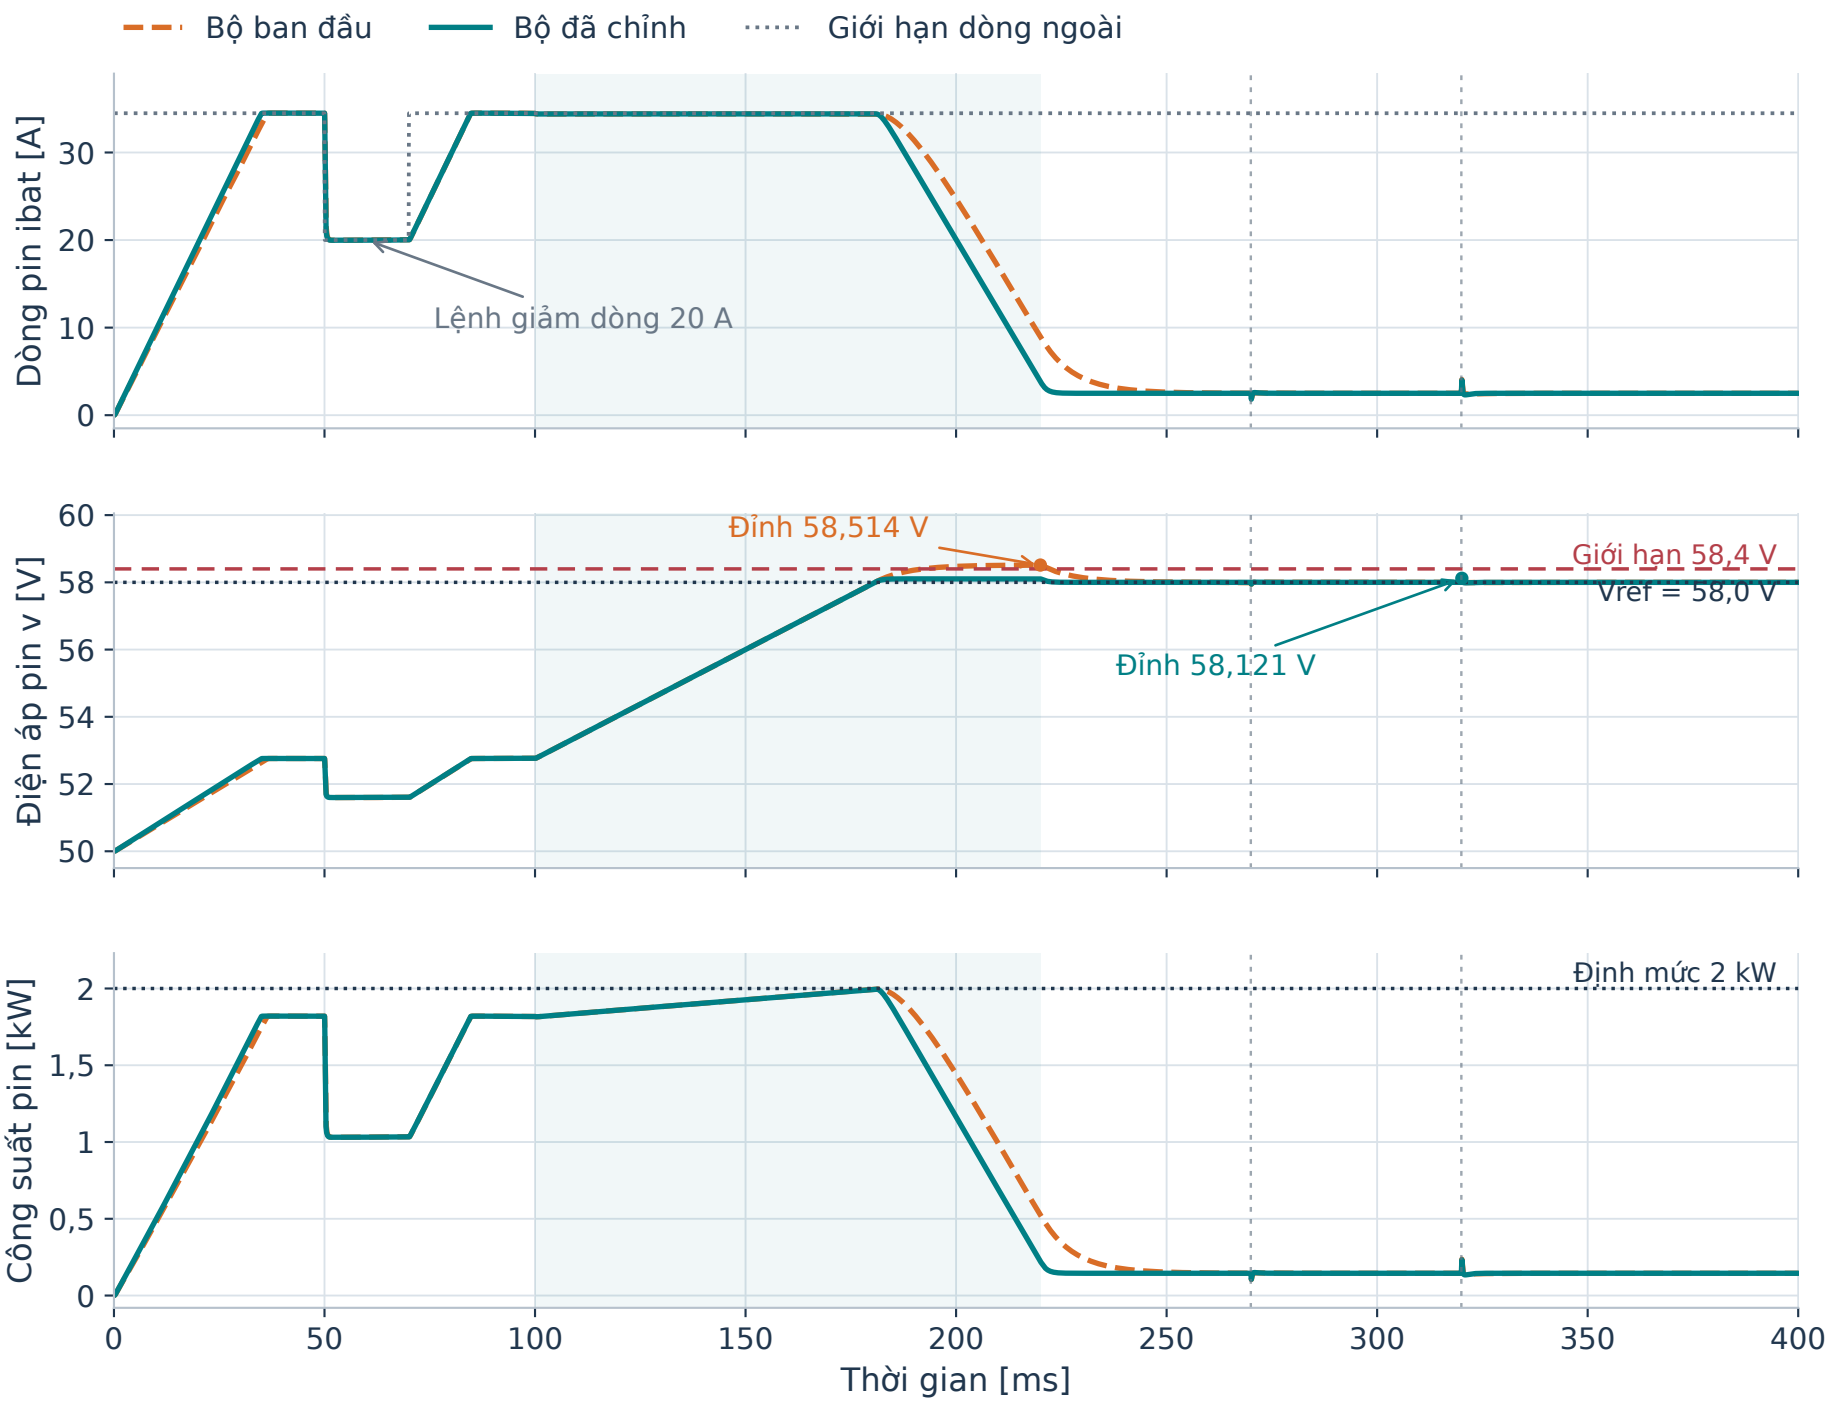

E(t) được áp đặt: 50 → 57,8 V trong 100–220 ms (vùng tô nhạt); không mô phỏng SOC.

Veq: 80 → 72 → 88 V tại 270/320 ms. Đây là phép thử động học, không phải thời gian sạc đầy pin.