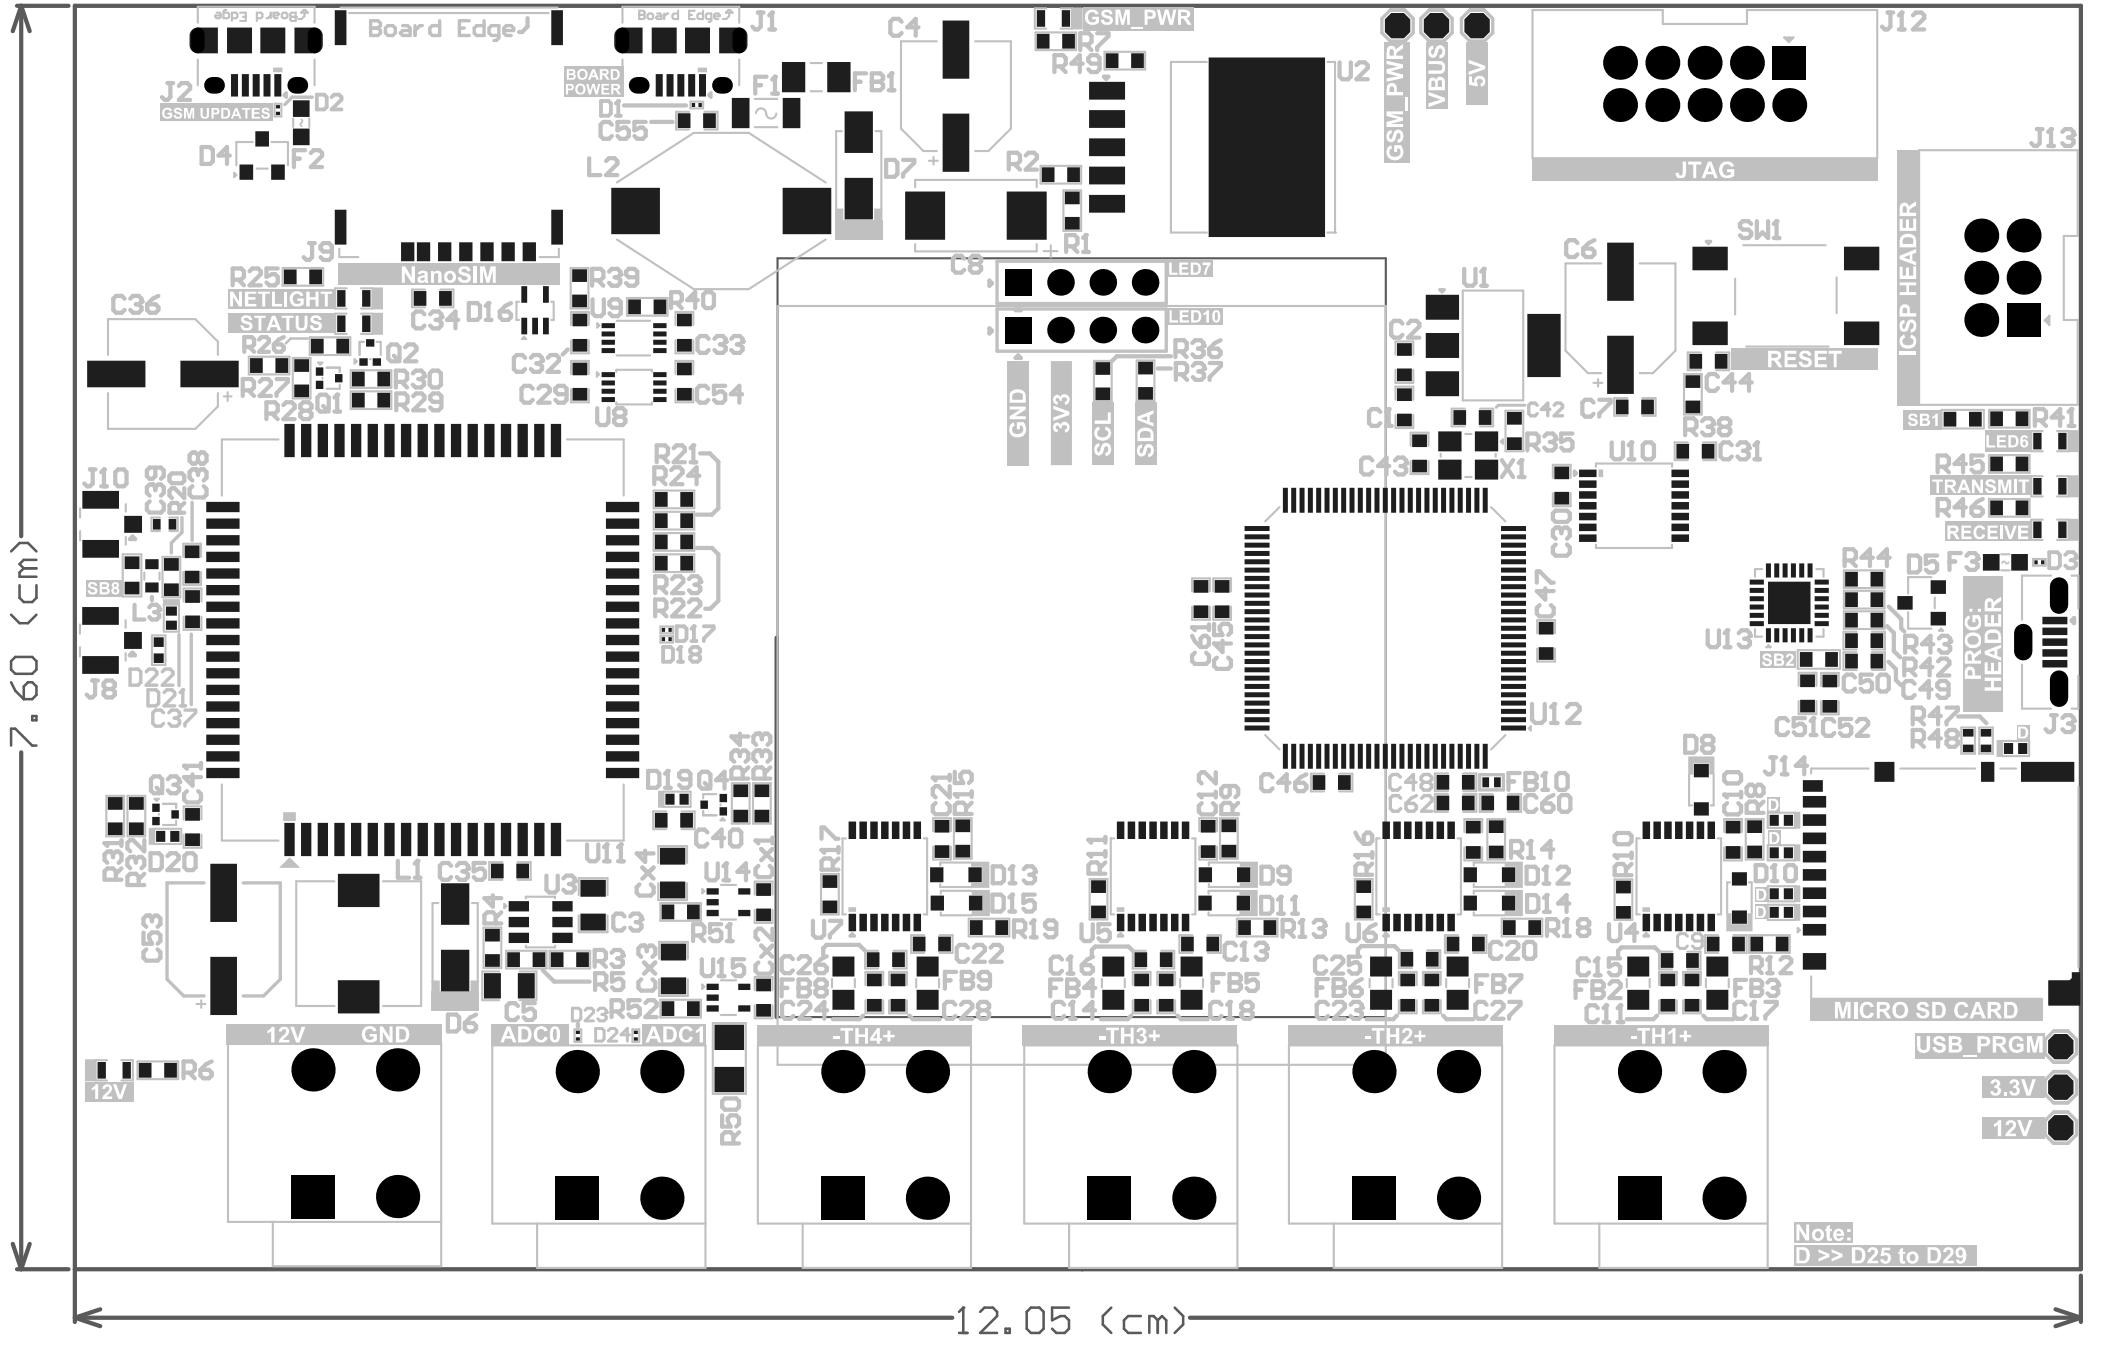
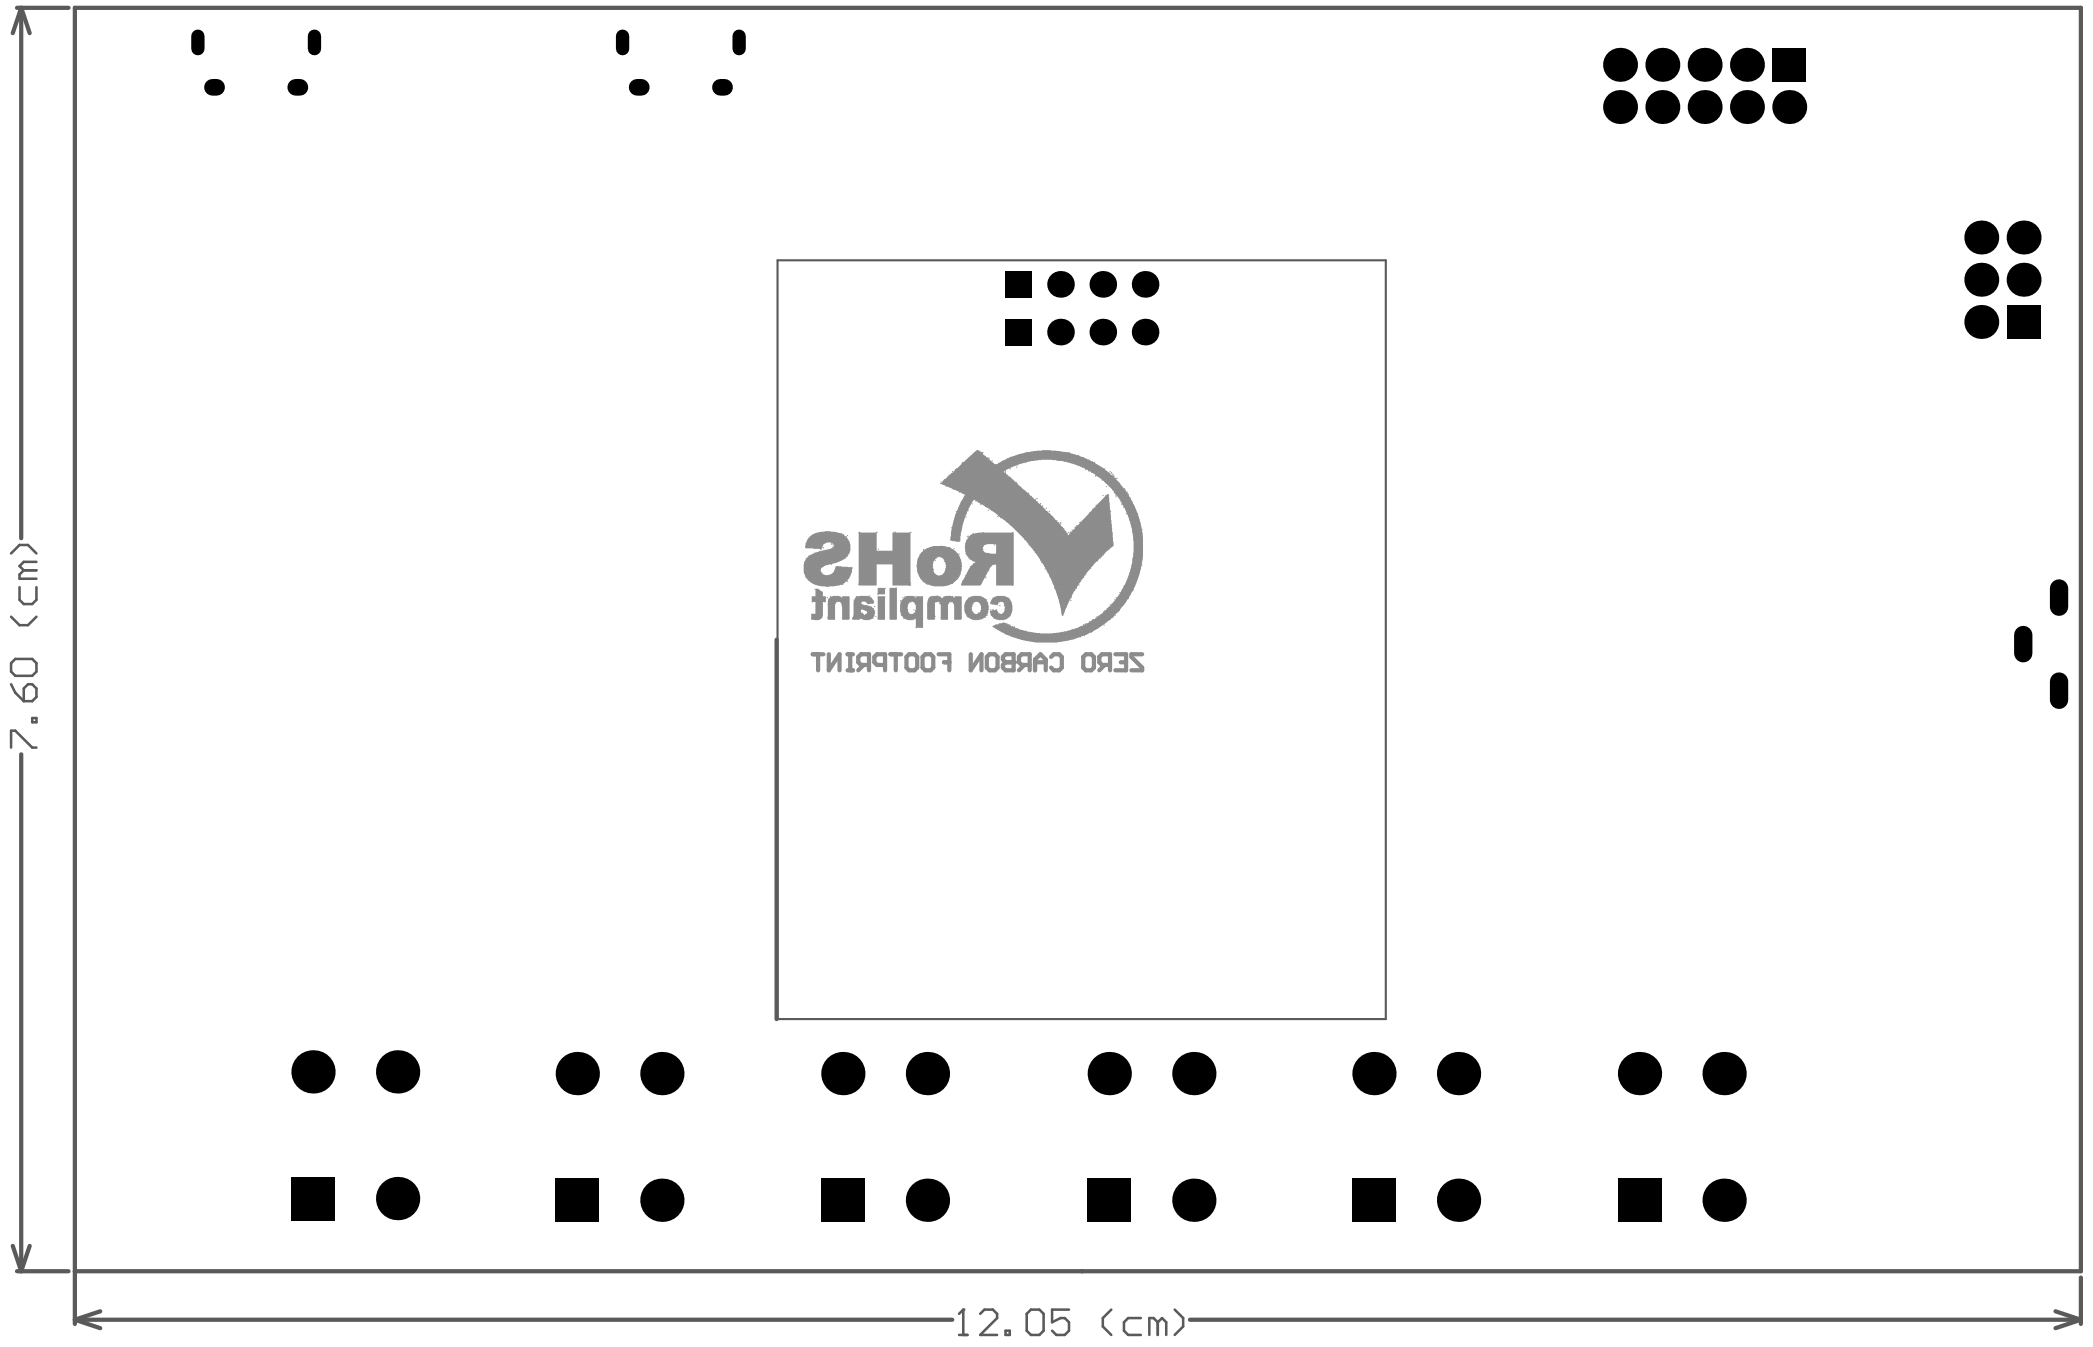

Board Edge
J1
J2
GSM UPDATES
BOARD POWER
GSM_PWR
VBUS
5V
J12
JTAG
J13
ICSP HEADER
SW1
RESET
NanoSIM
J9
NETLIGHT
STATUS
LED7
LED10
GND
3V3
SCL
SDA
U1
U2
U8
U9
U10
U12
U13
SB1
LED6
TRANSMIT
RECEIVE
PROG. HEADER
SB2
SB8
MICRO SD CARD
USB_PRGM
3.3V
12V
12V
GND
ADC0
ADC1
-TH4+
-TH3+
-TH2+
-TH1+
Note:
D >> D25 to D29
7.60 (cm)
12.05 (cm)


7.60 (cm)
12.05 (cm)
RoHS
compliant
ZERO CARBON FOOTPRINT