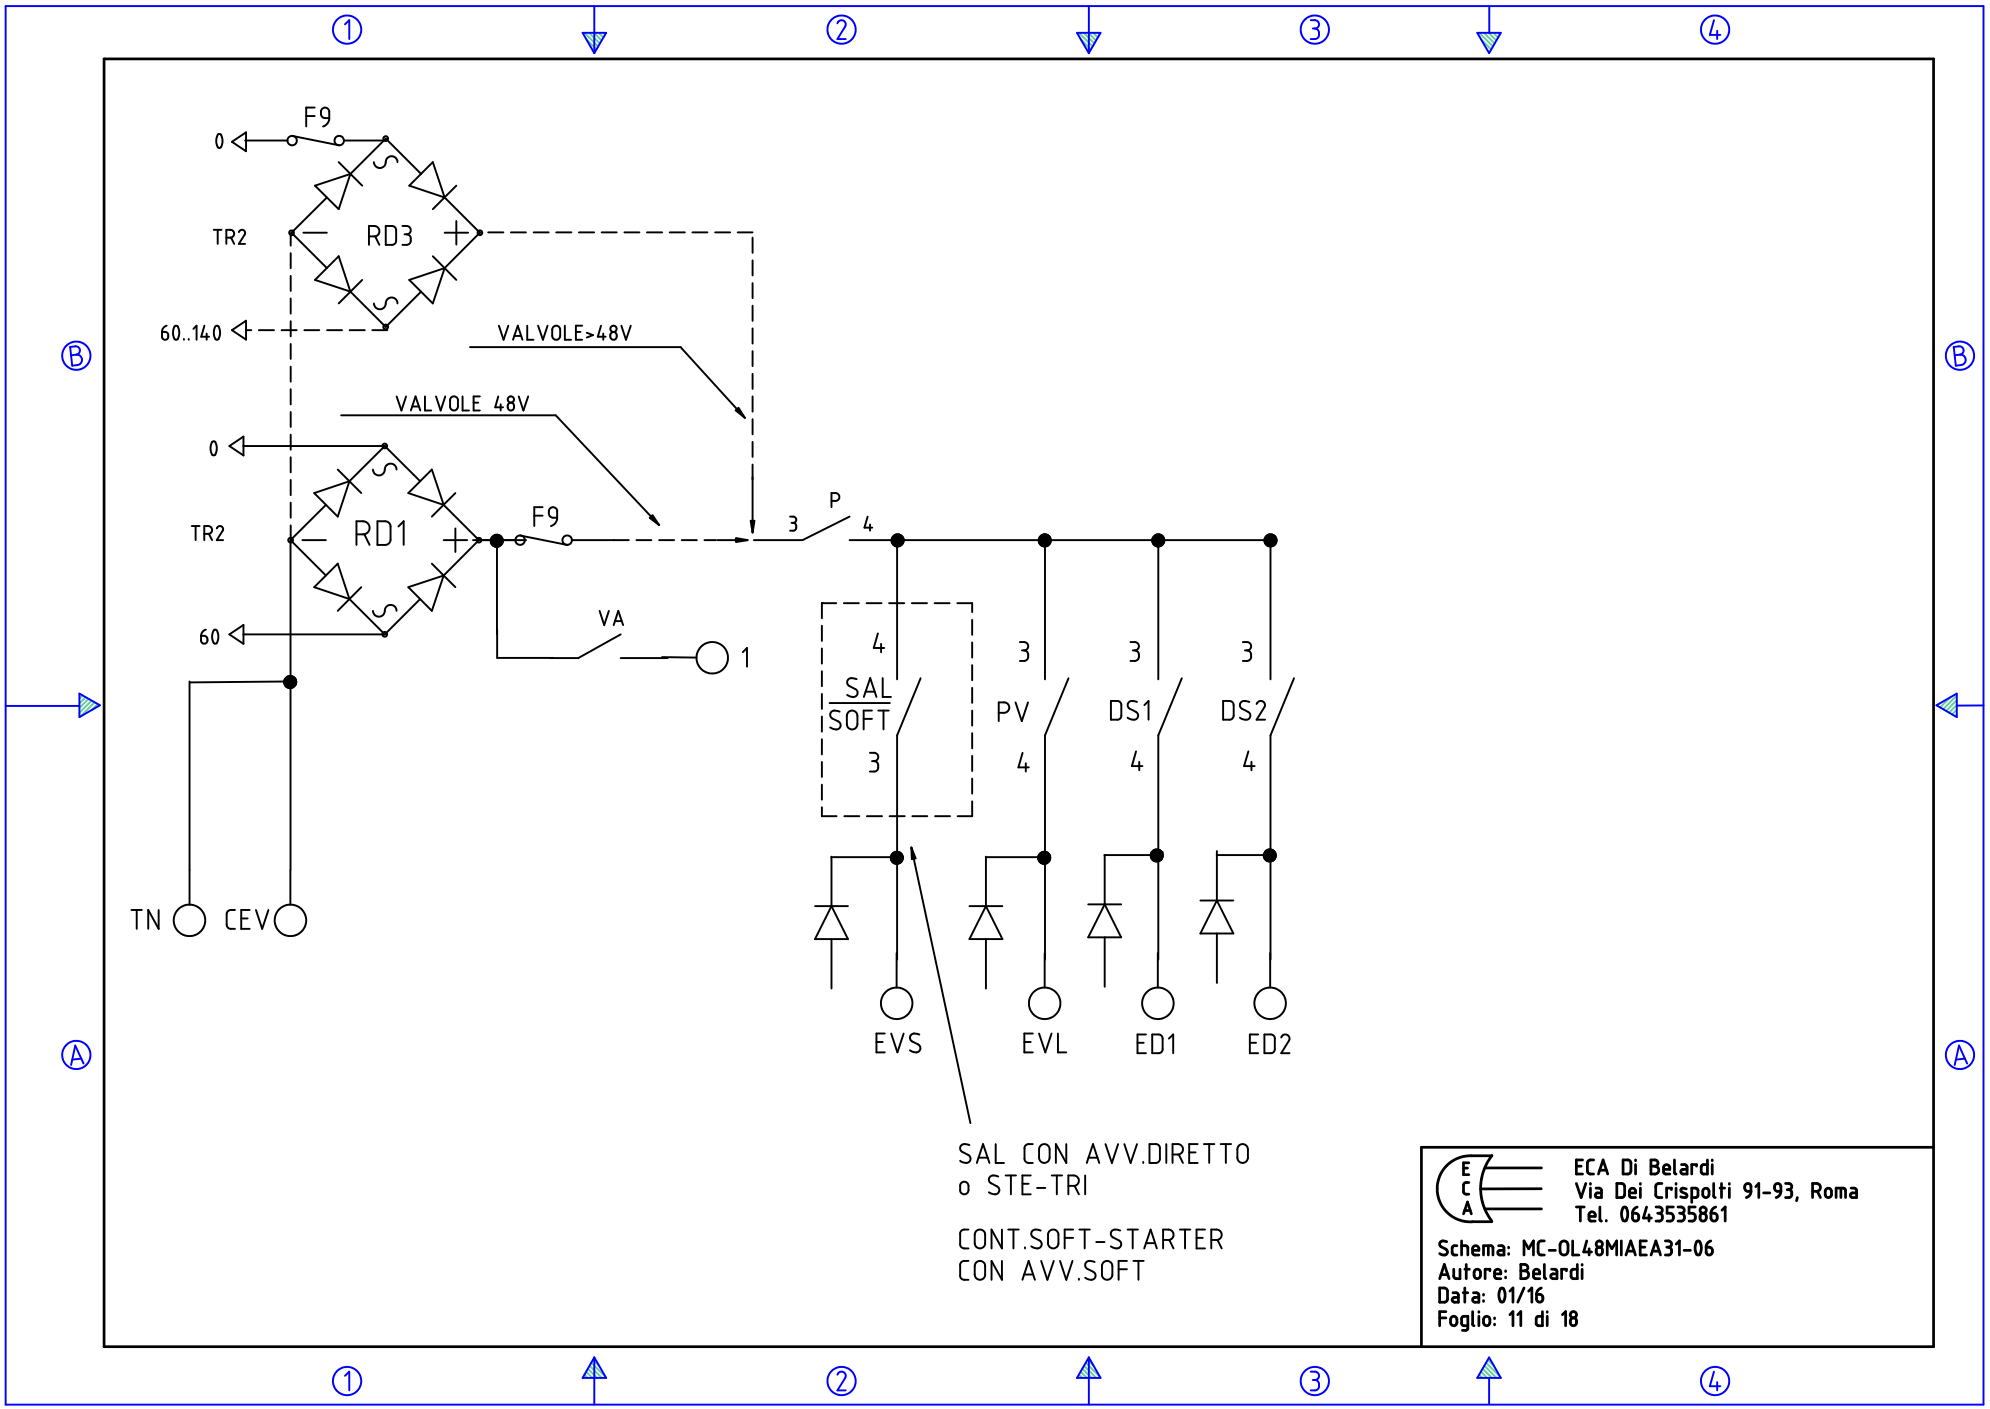
F9
0
TR2
RD3
60..140
VALVOLE>48V
VALVOLE 48V
0
TR2
RD1
60
F9
VA
1
3
P
4
4
SAL
SOFT
3
3
PV
4
3
DS1
4
3
DS2
4
TN
CEV
EVS
EVL
ED1
ED2
SAL CON AVV.DIRETTO
o STE-TRI
CONT.SOFT-STARTER
CON AVV.SOFT
ECA Di Belardi
Via Dei Crispolti 91-93, Roma
Tel. 0643535861
Schema: MC-OL48MIAEA31-06
Autore: Belardi
Data: 01/16
Foglio: 11 di 18