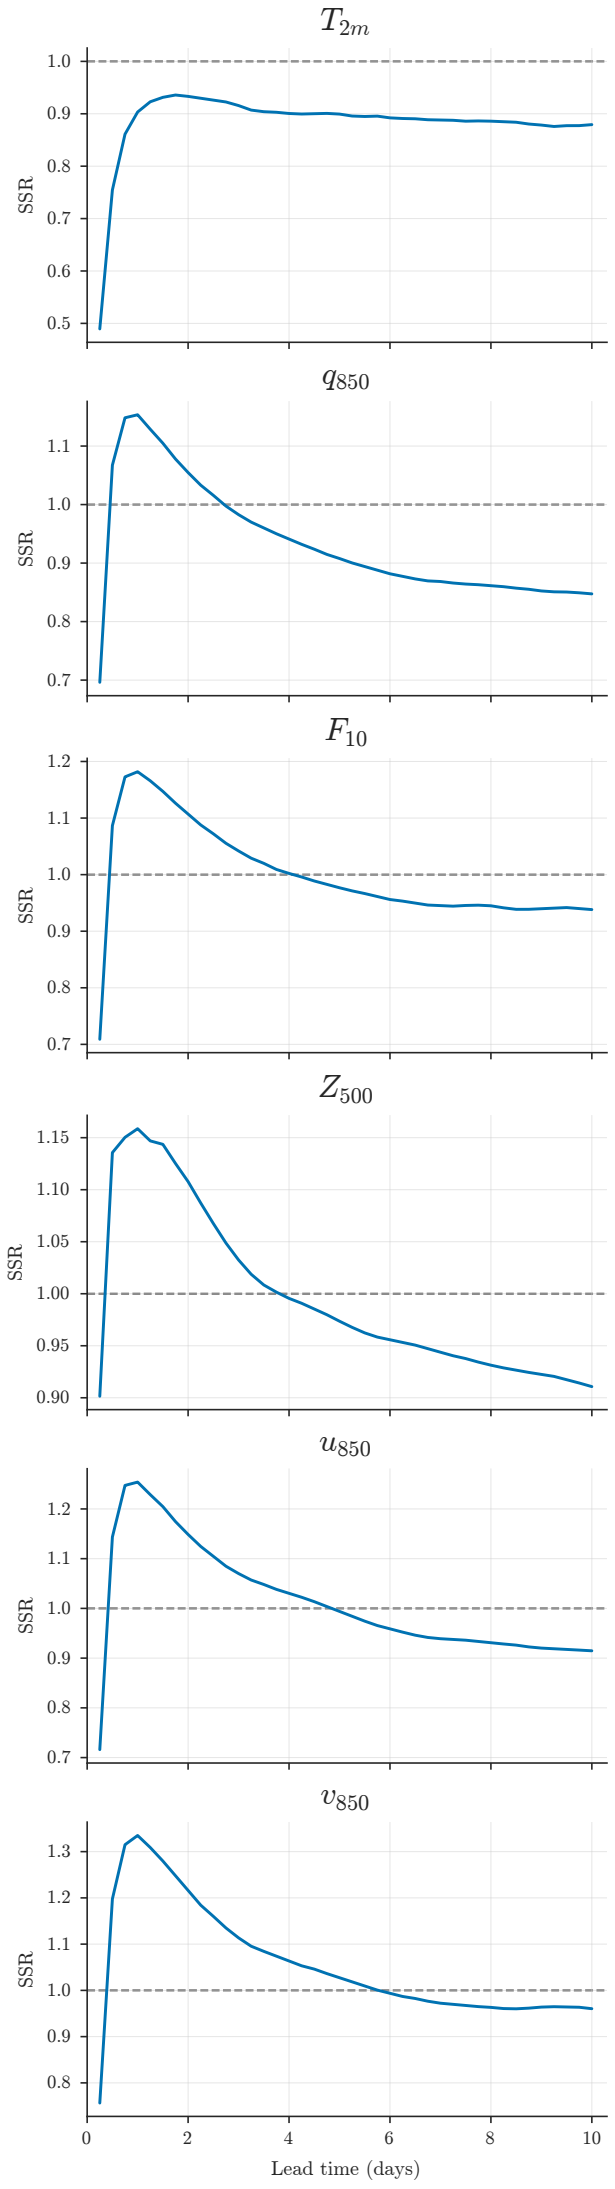
T_{2m}
SSR
1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
q_{850}
SSR
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
F_{10}
SSR
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
Z_{500}
SSR
1.15
1.10
1.05
1.00
0.95
0.90
u_{850}
SSR
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
v_{850}
SSR
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0
2
4
6
8
10
Lead time (days)