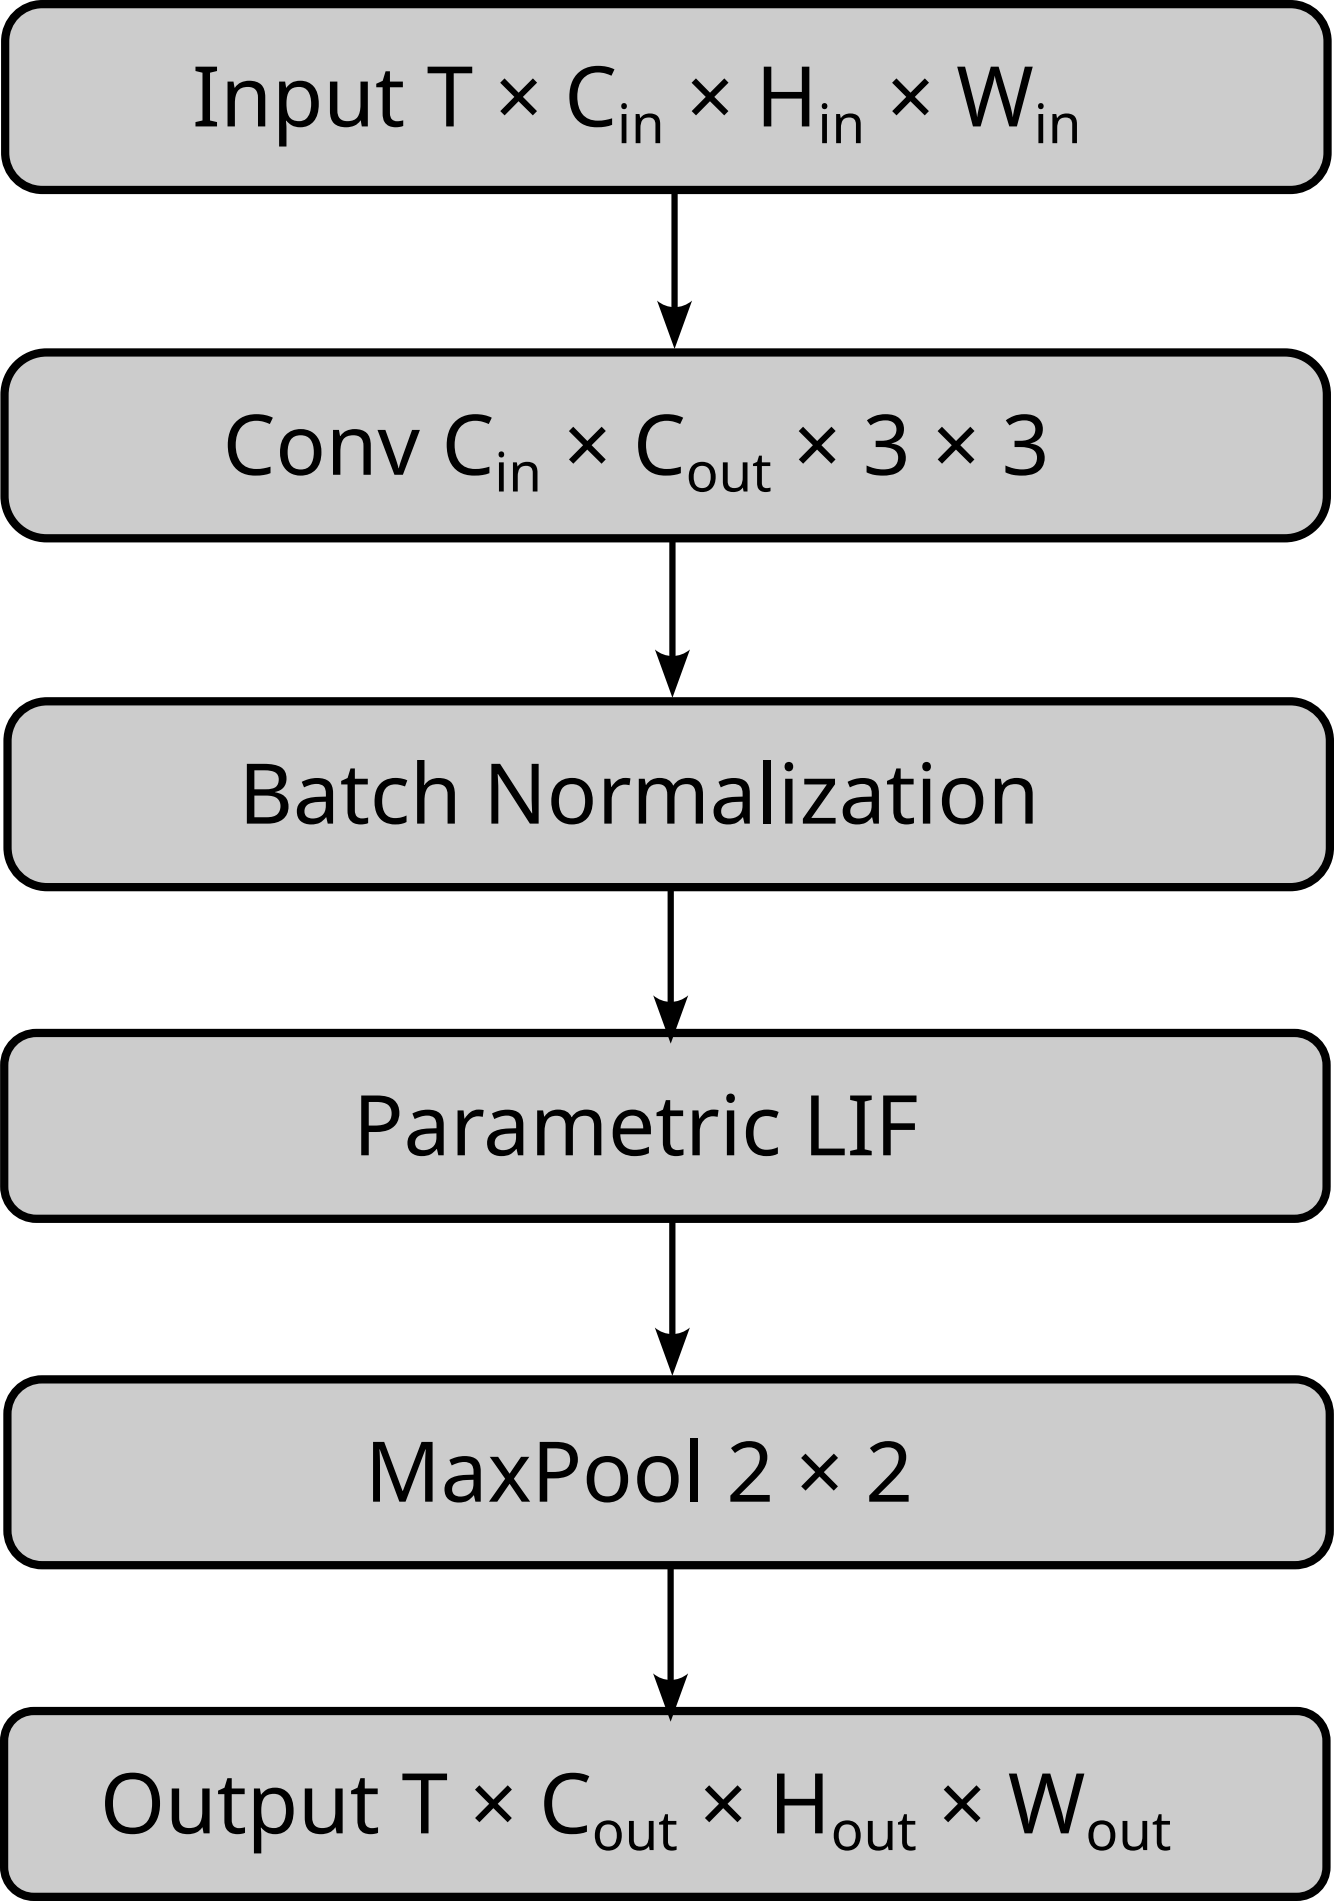
Input T × C_{in} × H_{in} × W_{in}
Conv C_{in} × C_{out} × 3 × 3
Batch Normalization
Parametric LIF
MaxPool 2 × 2
Output T × C_{out} × H_{out} × W_{out}