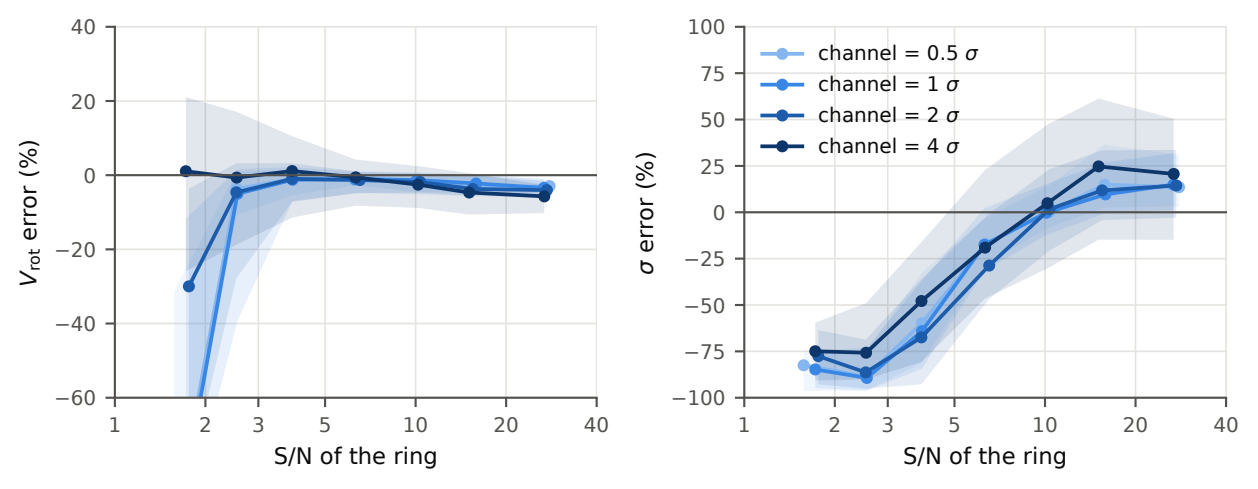
40
20
0
−20
−40
−60
V_{rot} error (%)
1
2
3
5
10
20
40
S/N of the ring
100
75
50
25
0
−25
−50
−75
−100
σ error (%)
channel = 0.5 σ
channel = 1 σ
channel = 2 σ
channel = 4 σ
S/N of the ring