


FLAT

FLAME ACCURATE TERMINATION

3 KG

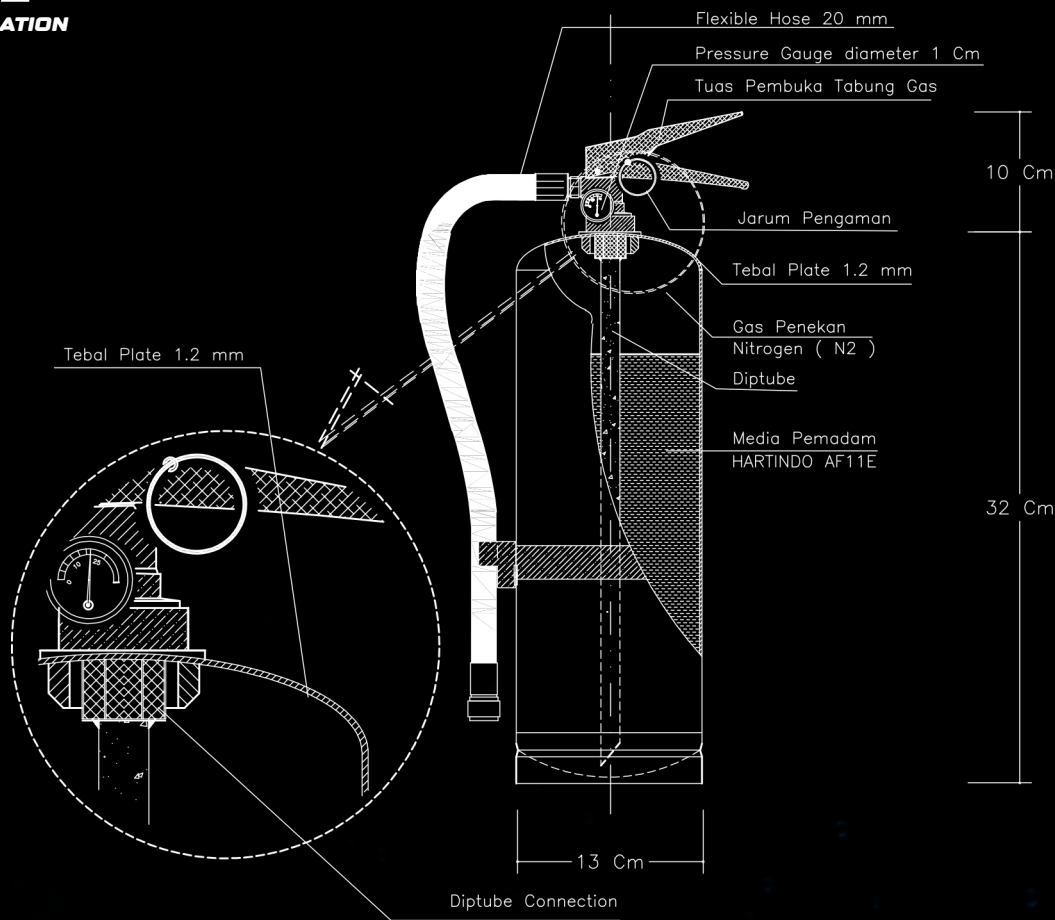

Model	CA 1130-F	CA 1160-F
Kapasitas Isi	3 KG	6 KG
Tipe Tekanan	Stored Pressure Nitrogen (N2)	Stored Pressure Nitrogen (N2)
Temperatur Kerja	-15° C – 60° C	-15° C – 60° C
Tekanan Kerja	14 – 16 Bar	14 – 16 Bar
Jarak Semburan	10 M	10 M
Waktu Pelepasan	3 Detik	3 Detik
Tingkat Api	1A/5B	2A/15B
Material Kemasan	Stainless Steel Cylinder	Stainless Steel Cylinder
Finishing Kemasan	Warna Merah, Resistensi UV, Lapisan Anti-Korosif	Warna Perak, Resistensi UV, Lapisan Anti-Korosif
Tinggi	32 CM / 42 CM(+Nozzle)	43 CM / 54 CM(+Nozzle)
Diameter	13 CM	16 CM
Panjang Nozzle	10 CM	11 CM
Berat Kotor	3,6 KG	8,6 KG
Berat Bersih	3 KG	6 KG

PEMADAM KEBAKARAN INOVATIF YANG AMAN UNTUK MASYARAKAT DENGAN KARAKTERISTIK HALOCARBON TANPA EFEK SAMPING NEGATIF

FLAT Hartindo AF11E adalah media pemadam api bersih *liquefied gas* yang menguap yang merupakan campuran dari dichlorotrifluoroethane (HCFC 123). FLAT AF11E merupakan bahan kimia *liquid gas* yang menguap ketika digunakan Karakteristiknya mirip dengan Halon tetapi tanpa masalah lingkungan atau toksisitas yang berbahaya. Dari semua alternatif Halokarbon untuk Halon, FLAT Hartindo AF11E adalah pilihan solusi multi-fungsi yang mampu menghadapi api kelas A, B, dan C, tanpa meninggalkan sisa residu dan dampak lingkungan yang rendah, serta bersifat non-konduktif terhadap listrik.

 A	Benda padat: kayu, kertas, kain, etc.	SERTIFIKASI Telah melalui tes uji lab berbagai institusi hingga skala dunia 
 B	Benda cair: minyak, bensin, etc.	
 C	Peralatan listrik dan elektronik.	

Hartindo AF11E memenuhi standard protokol keamanan Montreal dan Kyoto, serta memiliki sertifikasi TKDN, menjadikannya aman untuk lingkungan dan bebas dari bahan perusak ozon. Produk ini terbukti aman bagi manusia bahkan dalam kondisi pelepasan tidak disengaja/ accidental discharge, tanpa menimbulkan risiko inhalasi atau gangguan pernapasan.

COCOK UNTUK MENGAMANKAN BERBAGAI SEKTOR INDUSTRI

