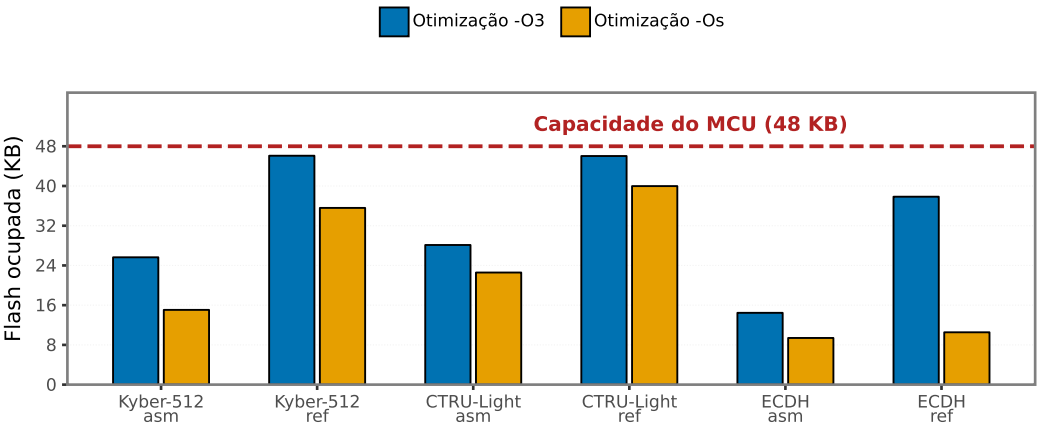
Otimização -O3
Otimização -Os
Capacidade do MCU (48 KB)
Flash ocupada (KB)
0
8
16
24
32
40
48
Kyber-512 asm
Kyber-512 ref
CTRU-Light asm
CTRU-Light ref
ECDH asm
ECDH ref