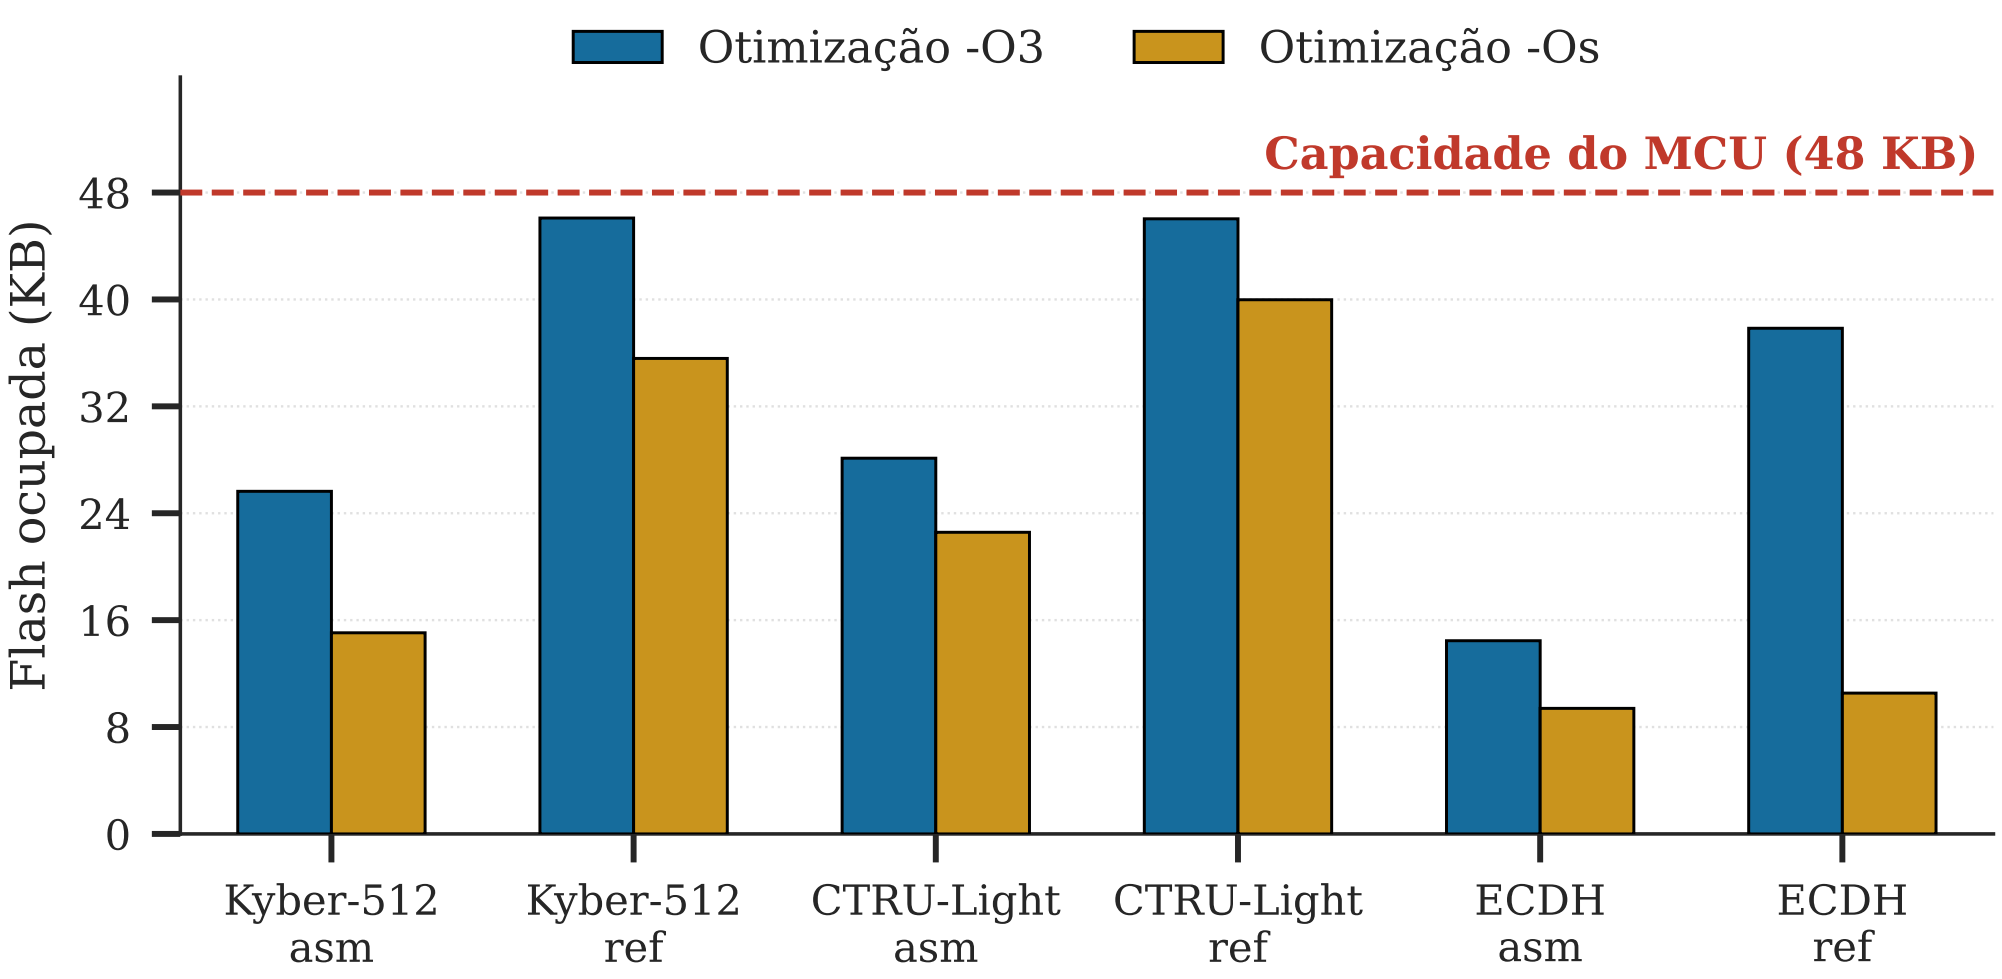
Otimização -O3
Otimização -Os
Capacidade do MCU (48 KB)
Flash ocupada (KB)
48
40
32
24
16
8
0
Kyber-512 asm
Kyber-512 ref
CTRU-Light asm
CTRU-Light ref
ECDH asm
ECDH ref