



Localización	Secc. B2- L599
Equipamiento	Contacto central
Fase	Т
Carga actual 156	Carga máxima 230

Fecha de Inspección	20/05/2005
Distancia al Objeto	10,0 m
Humedad Relativa	0,50
Temperatura ambiente	8,0°C
Emisividad	0,75

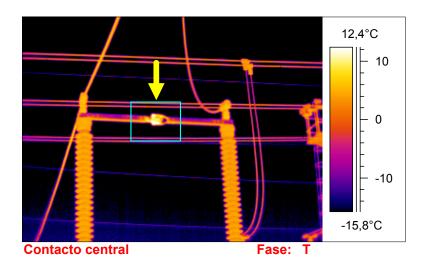



## Observación

T. Medida	15.5°C	T. Ambiente	8.0°C	Carga Actual	156	Carga Max.	230
i. Wedida	13,3 C	i. Allibielite	0,0 0	Carga Actuar	130	Caiga Max.	230

Sobretemperatura (Δt) corregida para carga del 100%: 24,4 °C

## Recomendación

Si  $\Delta t < 69^{\circ}C$  Mantener bajo observación termográfica

Si  $69^{\circ}$ C <  $\Delta t$  <  $138^{\circ}$ C Realizar el mantenimiento de forma programada

Si 138°C < Δt < 207°C Realizar el mantenimiento en la primera oportunidad

Si Δt > 207°C Realizar el mantenimiento de forma inmediata

Fecha de reparación \_\_\_\_\_\_ Por \_\_\_\_\_