



North American Pipe Corporation™

Tubería PVC AWWA C900 para Protección Contra Incendio

TUBERÍA PARA USO EN SISTEMAS ENTERRADOS DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIO

Tubería AWWA C900 diseñadas para satisfacer las nuevas necesidades en sistemas enterrados de protección contra incendio.

La moderna tecnología de las tuberías C900 cumple con los estándares de calidad más rigurosos como lo exigido por UL, FM, AWWA, ASTM, NSF y nuestro propio requisito de control de calidad. Además de cumplir con las especificaciones de la NFPA.

Nuestra tubería AWWA C900, utiliza un novedoso sistema de conexión 100% mecánico ofreciendo una instalación rápida, segura y libre de fugas.

Estándar:	AWWA C900
Diámetro Estándar	Hierro Dúctil (OD)
Diámetros:	4", 6", 8", 10", 12"
Clases & Presión de Tuberías:	DR 25 – 165 psi DR 18 – 235 psi UL/FM** DR 14 – 305 psi UL/FM**
Longitud:	20'Pies
Estándar Material:	ASTM D1784 Cell Class 12454
Estándar de Junta:	ASTM D3139
Estándar Empaque:	ASTM F477
Material de Empaque:	SBR [Std.] Nitrilo EPDM [Opcional]
Estándar Instalación:	AWWA C605



Aplicaciones:	Fuego/Potable	Agua Residuales	Agua Tratada
Color:	Celeste	Verde	Morado
Certificaciones:	NSF 14* NSF 61 UL 1285 FM 1612**	Ninguna	Ninguna

* NSF 14 Certificada para sistema de agua potable.


** FM 1612 DR 18 es Clase 150 y DR 14 es Clase 200.

Right, On Time, All the Time®

www.northamericanpipe.com



Tubería AWWA PVC C900 para Protección Contra Incendio

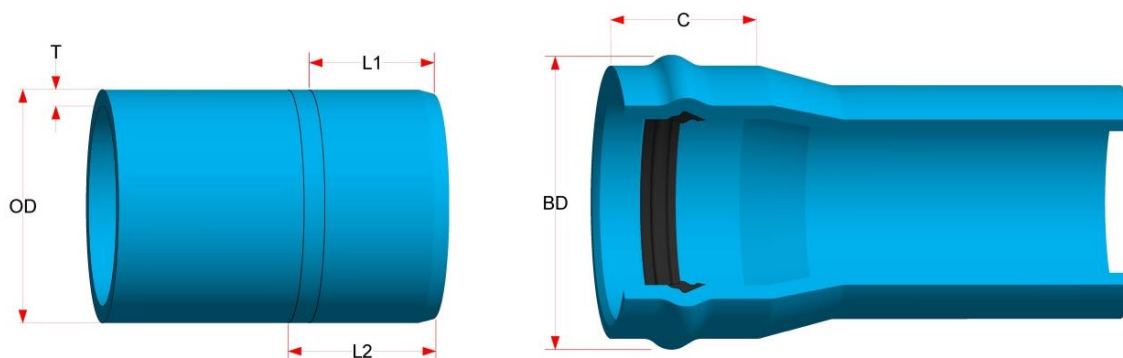

DIÁMETRO	DIÁMETRO EXTERIOR (OD)	* APROX. DIÁMETRO CAMP (BD)	APROX. PROFUNDIDAD (C)	1 st INSERCIÓN MARCA (L1)	2 nd INSERCIÓN MARCA (L2)
4"	4.800	6.250	5.000	3.375	4.375
6"	6.900	8.625	5.750	4.625	5.625
8"	9.050	11.500	7.000	5.625	6.625
10"	11.100	14.000	7.250	6.125	7.125
12"	13.200	16.563	8.000	6.875	7.875

DIÁMETRO	ESPESOR DE PARED MINIMO (T)		
	PC 165 DR 25	PC 235 DR 18	PC 305 DR 14
4"	.192	.267	.343
6"	.276	.383	.493
8"	.362	.503	.646
10"	.444	.617	.793
12"	.528	.733	.943

Notas:

1. Las dimensiones son sólo para propósitos de estimación. Todas las dimensiones son en pulgadas.
2. DR = Dimensión de Ratio
3. PC = Clase de Presión (psi).
4. *Dimensiones Aproximadas. Diámetro de campana (BD) para clases de alta presión.
5. Para tuberías de grandes diámetros: PVC AWWA C905 de 14" hasta 36" UL Listed.