
Guc girisi ve koruma (24 V)




24 V -> 5 V buck (LMR16006X, 700 kHz)




5 V -> 3.3 V LDO ve Teensy beslemesi

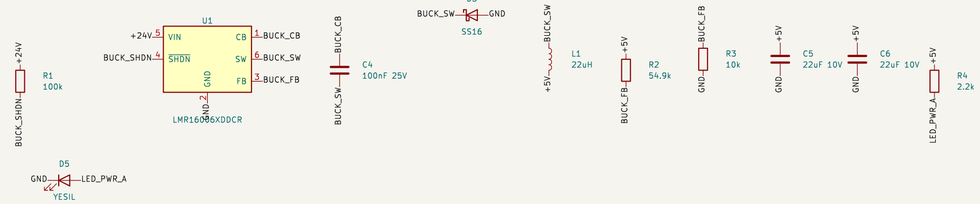


Donanimsal acil stop ve motor gucu kontaktoru

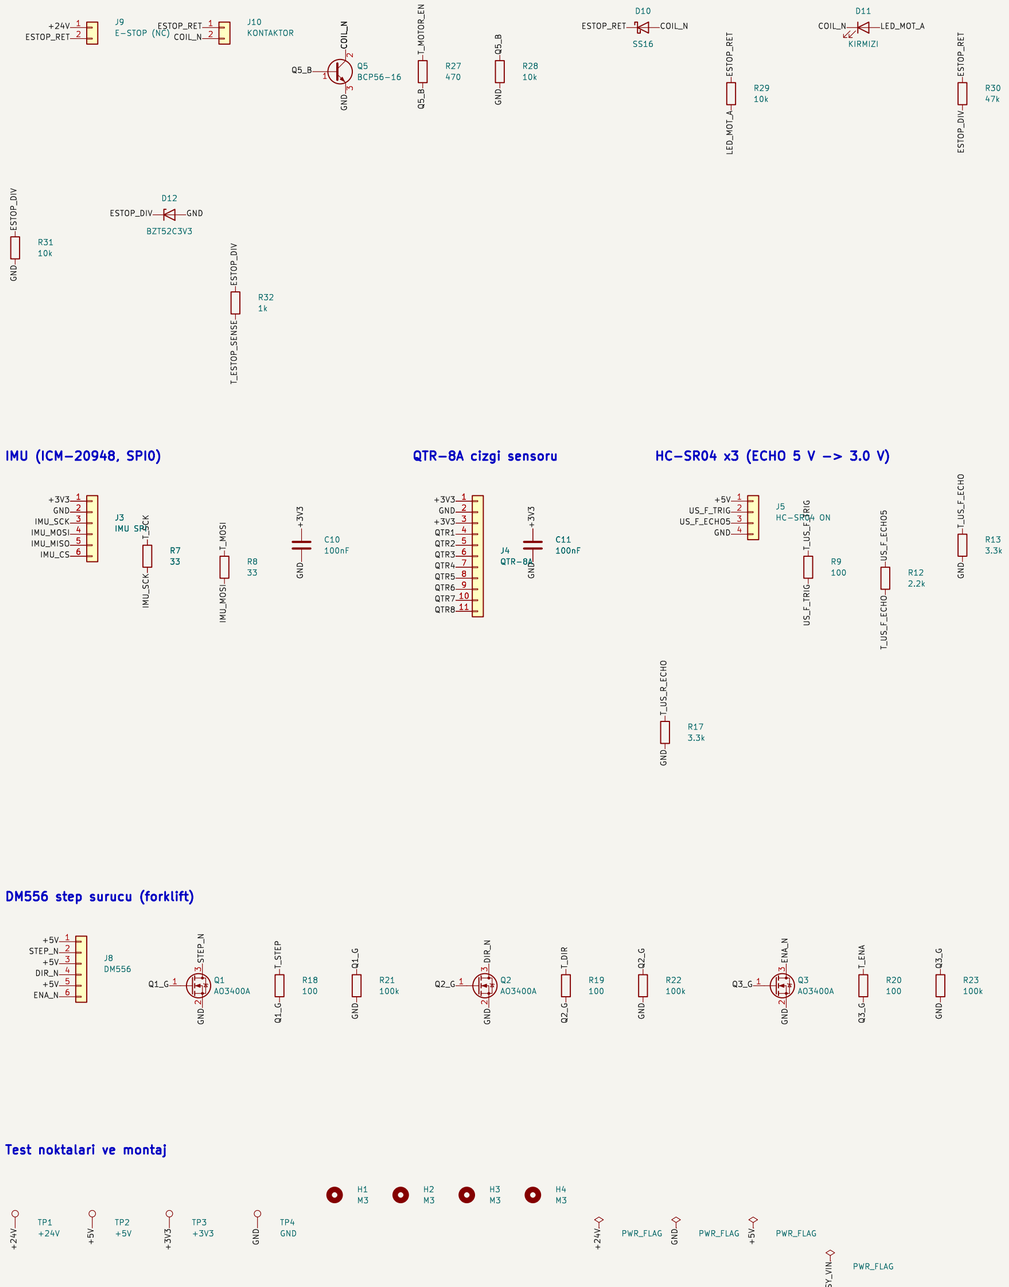

Teensy 4.1




Hoverboard FOC UART



IMU (ICM-20948, SPI0)

QTR-8A cizgi sensoru

HC-SR04 x3 (ECHO 5 V -> 3.0 V)

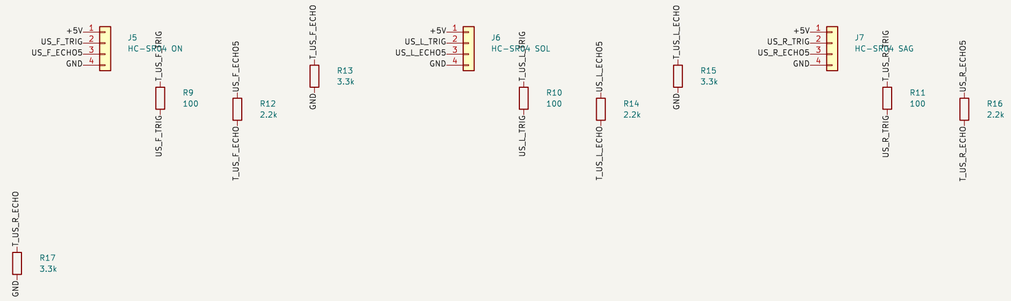

DM556 step surucu (forklift)

Buzzer ve durum LED



Test noktalari ve montaj

Kaynak: hardware/gen/design.py (bu dosya uretilir, elle duzenlemeyin)
Rev A: tasarim asamasinda, henuz uretilmedi ve test edilmedi

CU AVTECH	
Sheet: /	
File: avtech-agv-carrier.kicad_sch	
Title: AVTECH AGV Tasiyici Kart	
Size: A2	Date: 2026-10-28
KiCad E.D.A. kicad-cli 7.0.11+dfsg-1build4	Rev: A Id: 1/1