


## **ARTICULO: 2274**

### **Válvula Reductora de Presión pilotada**

### **Pilot operated Pressure Reducing Valve**

| Características                                                                        | Features                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Válvula reductora de presión pilotada para aplicaciones de vapor o aire comprimido. | 1. Pilot operated Pressure reducing valve for steam or compressed air applications. |
| 2. Extremos roscados según ISO 7-1 (EN 10226-1).                                       | 2. Threaded ends according to ISO 7-1 (EN 10226-1).                                 |
| 3. Cuerpo en acero al carbono 1.0619 (WCB).                                            | 3. Body in Carbon Steel 1.0619 (WCB).                                               |
| 4. Presión máxima admisible 25 bar.                                                    | 4. Maximum allowable pressure 25 bar.                                               |
| 5. Presión máxima de trabajo aguas arriba para vapor saturado 17 bar.                  | 5. Maximum upstream pressure for saturated steam service 17 bar.                    |
| 6. Campo de regulación presión aguas abajo de 0.5 a 12 bar (un solo muelle).           | 6. Downstream Pressure range of 0.5 to 12 bar (one spring only).                    |
| 7. Presión diferencial máxima 17 bar.                                                  | 7. Maximum differential pressure 17 bar                                             |
| 8. Temperatura de trabajo: 0°C / 260°C.                                                | 8. Working temperature: 0°C / 260°C.                                                |

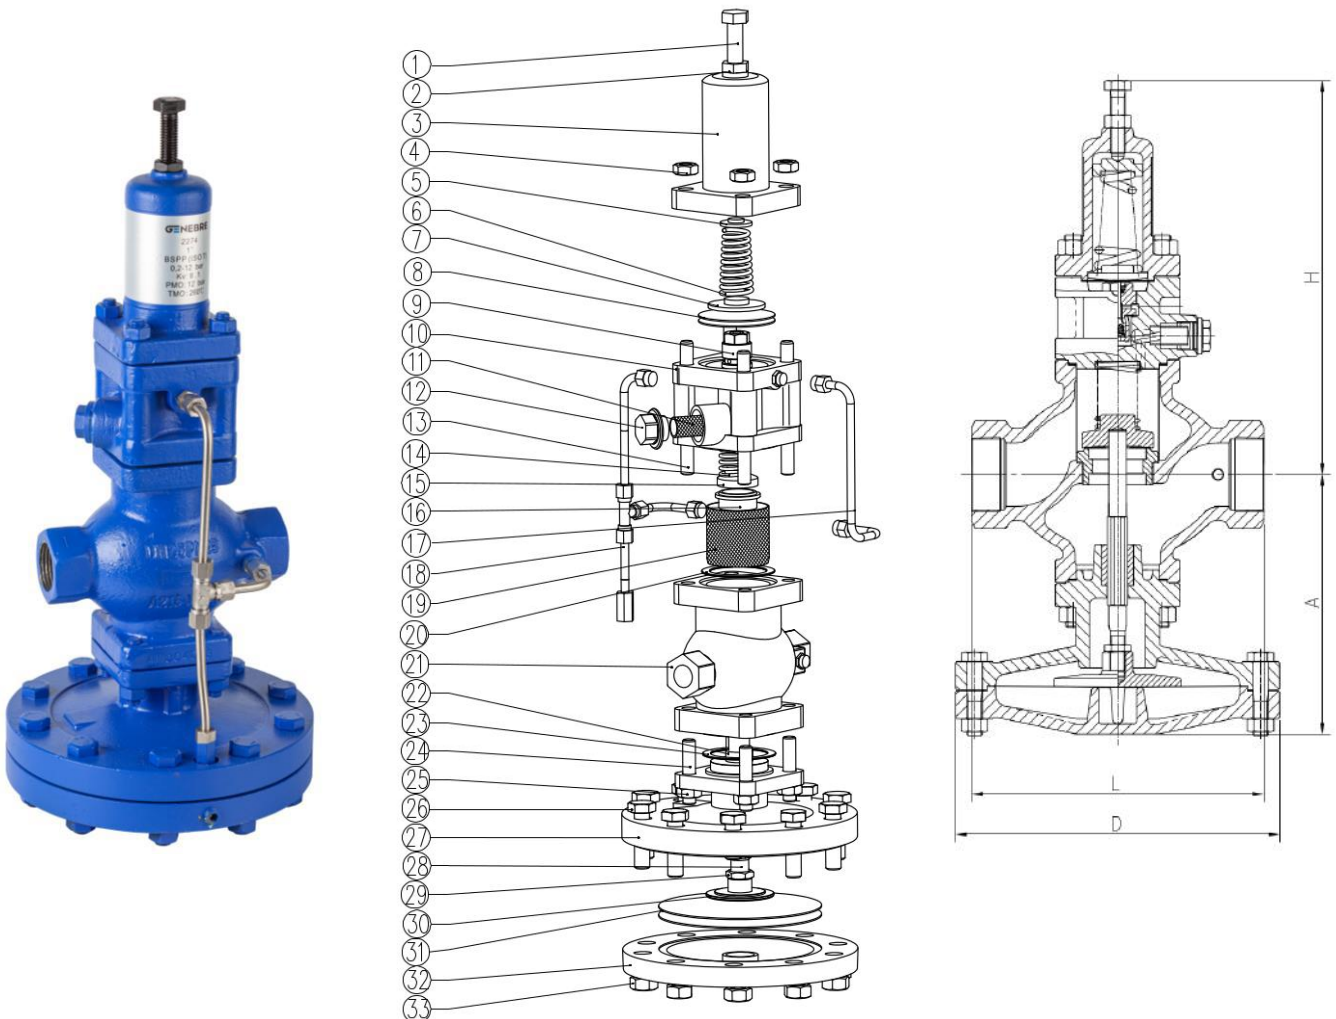


| Nº | Denominación / Name                             | Material                                | Acabado Superf. Finishing Surface | Recambios Spare Parts     |
|----|-------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|
| 1  | Tornillo Regulación / Regulating Bolt           | Acero al Carbono / Carbon Steel         | Pavonado / Blued                  | -----                     |
| 2  | Tuerca / Nut                                    | Acero al Carbono / Carbon Steel         | Pavonado / Blued                  | -----                     |
| 3  | Tapa superior / Upper cover                     | Acero Fundido / Cast Steel 1.0619 (WCB) | Pintado / Painted                 | -----                     |
| 4  | Tuerca / Nut                                    | Acero al Carbono / Carbon Steel         | Pintado / Painted                 | -----                     |
| 5  | Guía Muelle / Spring Guide                      | Acero Inox / Stainless Steel 2Cr13      | -----                             | -----                     |
| 6  | Regulating Spring / Muelle Regulación           | Acero / Steel 50CrVA                    | -----                             | M2274                     |
| 7  | Pletina Muelle / Spring Pad                     | ZCuAl10Fe3                              | -----                             | -----                     |
| 8  | Diafragma / Diaphragm                           | Acero Inox / SS 12Cr17Ni7               | HRC 52-56                         | DR2274                    |
| 9  | Válvula Piloto / Pilot Valve                    | Acero Inox / Stainless Steel 2Cr13      | -----                             | VP2274                    |
| 10 | Cámara Válvula Piloto / Pilot Valve Cover       | Acero Fundido / Cast Steel 1.0619 (WCB) | -----                             | -----                     |
| 11 | Filtro Válvula Piloto / Pilot Valve Strainer    | Acero Inox / Stainless Steel 1Cr18Ni9Ti | -----                             | FR2274                    |
| 12 | Tapón / Plug                                    | Acero Inox / Stainless Steel 2Cr13      | -----                             | -----                     |
| 13 | Espárrago / Stud                                | Acero al Carbono / Carbon Steel         | Pintado / Painted                 | -----                     |
| 14 | Muelle Principal / Main Valve Spring            | Acero / Steel 50CrVA                    | -----                             | K2274                     |
| 15 | Disco / Disc                                    | Acero Inox / Stainless Steel 2Cr13      | -----                             | K2274                     |
| 16 | Asiento / Seat                                  | Acero Inox / Stainless Steel 2Cr13      | -----                             | K2274                     |
| 17 | Tuberías Control / Control Pipes                | Acero Inox / Stainless Steel AISI 304   | -----                             |                           |
| 18 | Tuberías Equilibrio / Balancing Pipes           | Acero Inox / Stainless Steel AISI 304   | -----                             |                           |
| 19 | Filtro Principal / Main Strainer                | Acero Inox / SS 1Cr18Ni9Ti              | -----                             | FP2274                    |
| 20 | Junta Cuerpo / Gasket                           | Inoxidable + Grafito / SS+ Graphite     | -----                             | JC2274<br>K2274<br>FP2274 |
| 21 | Cuerpo / Body                                   | Acero Fundido / Cast Steel 1.0619 (WCB) | Pintado / Painted                 | -----                     |
| 22 | Casquillo / Bushing                             | Acero Inox / SS 2Cr13                   | -----                             | -----                     |
| 23 | Junta Cuerpo / Gasket                           | Inoxidable + Grafito / SS + Graphite    | -----                             | JC2274                    |
| 24 | Espárrago / Stud                                | Acero al Carbono / Carbon Steel         | Pintado / Painted                 | -----                     |
| 25 | Tuerca / Nut                                    | Acero al Carbono / Carbon Steel         | Pintado / Painted                 | -----                     |
| 26 | Tornillo / Bolt                                 | Acero al Carbono / Carbon Steel         | Pintado / Painted                 | -----                     |
| 27 | Tapa superior diafragma / Diaphragm upper cover | Acero Fundido / Cast Steel 1.0619 (WCB) | Pintado / Painted                 | -----                     |
| 28 | Eje / Stem                                      | Acero Inox / SS 2Cr13                   | -----                             | -----                     |
| 29 | Tuerca / Nut                                    | Acero al Carbono / Carbon Steel         | Pintado / Painted                 | -----                     |
| 30 | Plato diafragma / Diaph Tray                    | Acero Inox / SS 2Cr13                   | -----                             | -----                     |
| 31 | Diafragma princ. / Main diaphragm               | Acero Inox / SS 12Cr17Ni7               | HRC 52-56                         | DP2274                    |
| 32 | Tapa inferior diafragma / Diaphragm under cover | Acero Fundido / Cast Steel 1.0619 (WCB) | Pintado / Painted                 | -----                     |
| 33 | Tuerca Nut                                      | Acero al Carbono / Carbon Steel         | Pintado / Painted                 | -----                     |

## **DIMENSIONES GENERALES / GENERAL DIMENSIONS**

| Ref.    | Medida / Size | PN | H   | Dimensiones / Dimensions (mm) |     |     | Kv (m <sup>3</sup> /h)* | Peso / Weight (Kg) |
|---------|---------------|----|-----|-------------------------------|-----|-----|-------------------------|--------------------|
|         |               |    |     | A                             | L   | D   |                         |                    |
| 2274 04 | 1/2"          | 25 | 302 | 150                           | 147 | 185 | 2,8                     | 14,300             |
| 2274 05 | 3/4"          | 25 | 302 | 155                           | 150 | 185 | 5,5                     | 14,600             |
| 2274 06 | 1"            | 25 | 308 | 165                           | 160 | 210 | 8,1                     | 17,100             |
| 2274 07 | 1 1/4"        | 25 | 308 | 175                           | 180 | 210 | 12                      | 18,400             |
| 2274 08 | 1 1/2"        | 25 | 316 | 196                           | 200 | 235 | 17                      | 27,100             |
| 2274 09 | 2"            | 25 | 324 | 205                           | 230 | 235 | 28                      | 30,600             |


\*Caudal de agua a / Water flow at 20 °C (ΔP=1 bar)

### **CURVA PRESIÓN TEMPERATURA / PRESSURE TEMPERATURE RATING**

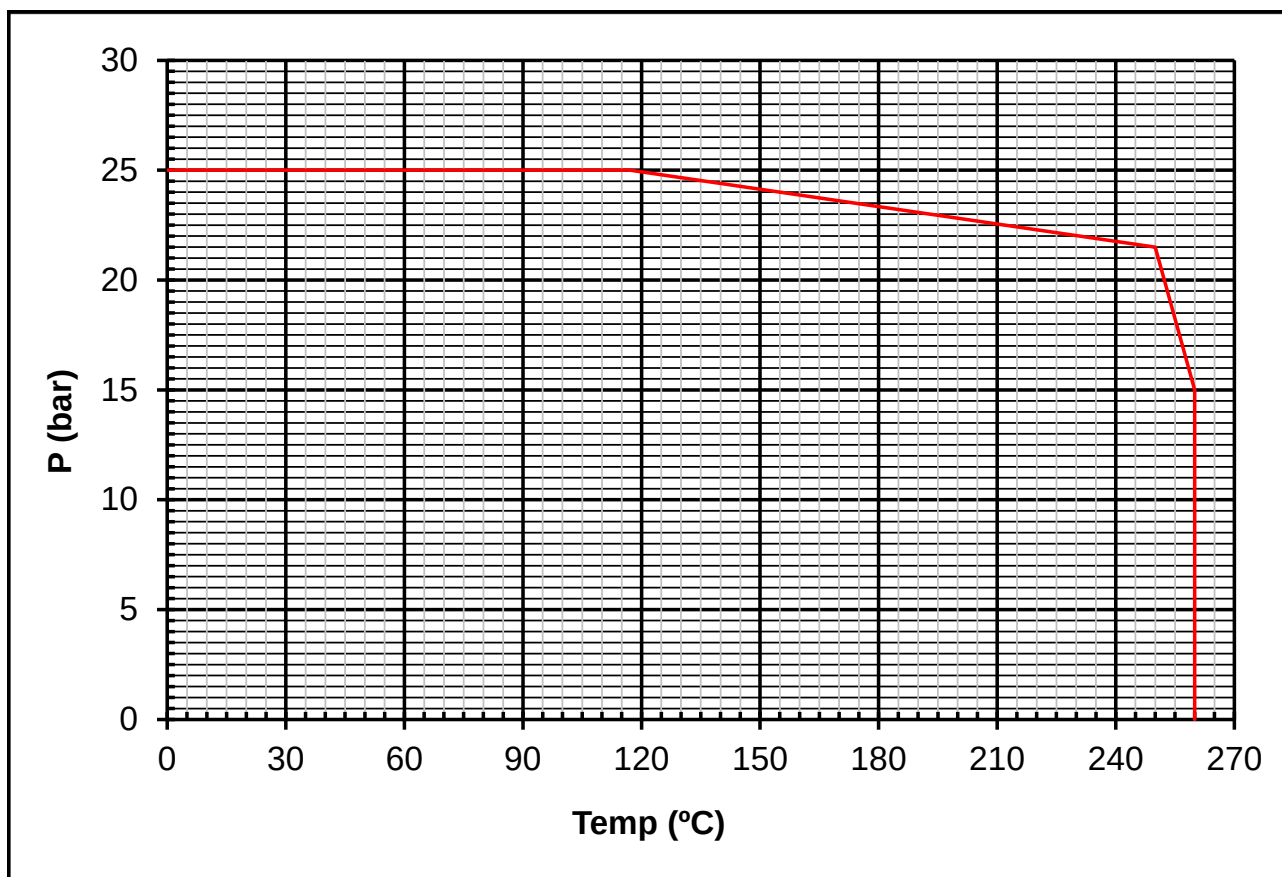

## DIAGRAMAS DE CAPACIDAD / CAPACITY CHARTS

### VAPOR - STEAM

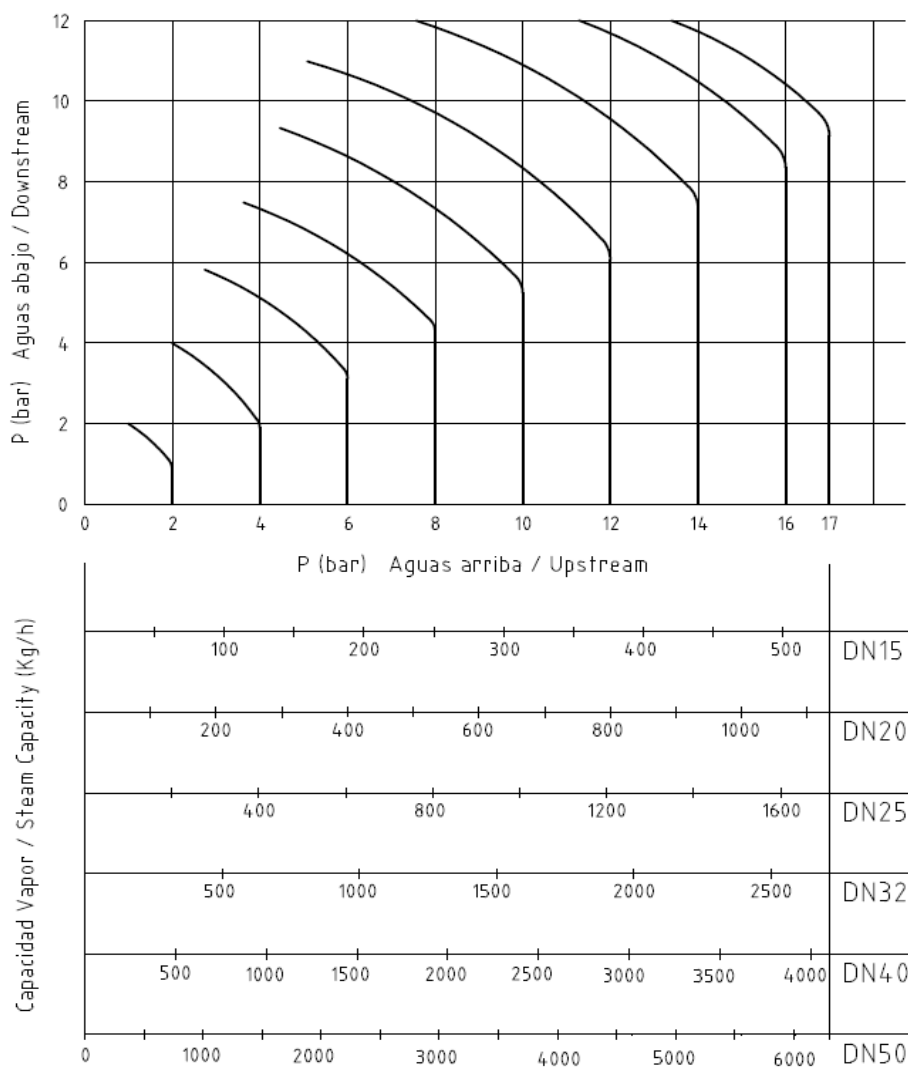

**Ejemplo:** una válvula medida DN40 que reduce de 10 bar (aguas arriba) a 7 bar (aguas abajo) es capaz de circular 2000 Kg/h de vapor, aproximadamente.

**Example:** a valve size DN40 reducing from 10 bar (upstream) to 7 bar (downstream) is able to flow 2000 Kg/h of steam, approximately.

## AIRE COMPRIMIDO – COMPRESSED AIR

