

## RUOTA A 200X50/60 CC SPG P60 +FR

### Serie Ruota A

Ruote in poliuretano colato 95 Sh.A. con mozzo in polyammide 6.  
Ruota con cuscinetti a sfere.


### Serie Supporto P60

Supporti serie P60, per carichi pesanti con doppio giro sfere su ralle in acciaio temperato e con tenute 'water resistant'. Finitura: zincatura.  
Freno anteriore a doppia azione, total stop.



### Dati Tecnici

Diametro ruota	D	200 mm
Larghezza del battistrada	E	50,0 mm
Diametro sede cuscinetti	s	47 mm
Diametro foro	d	20 mm
Scartamento esterno cuscinetti	V	54 mm
Peso articolo		4,480 kg
Larghezza mozzo	L	60 mm
Altezza totale	H	249 mm
Dimensioni esterne della piastra	AxB	135x110 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x75 mm
Interasse fori di fissaggio	axb	105x80 mm
Diametro bullone di fissaggio	g	M12
Disassamento	F	66 mm
Larghezza forcilla	U	60 mm
Portata		600 kg

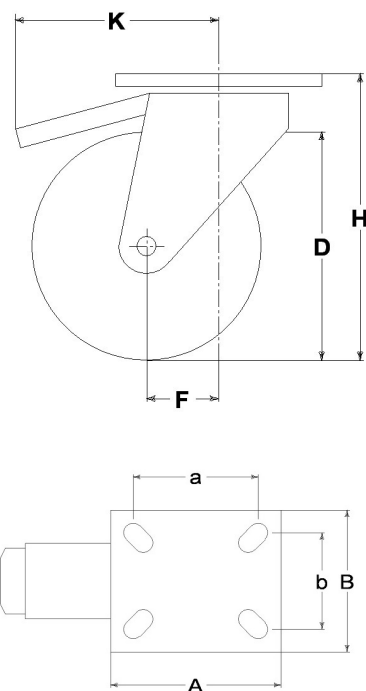

### Articoli correlati

Ricambio ruota: [4507CC](#)  
Versione base: [19871](#)  
Versione con parafile: [19871PF](#)  
Versione con parapiedi: [19871PP](#)  
Versione con freno anteriore e parapiedi: [19871FRPP](#)  
Versione con freno posteriore: [19871FV](#)  
Versione con freno posteriore e parafile: [19871FVPF](#)  
Versione con freno posteriore e parapiedi: [19871FVPP](#)

### CONSIDERAZIONI GENERALI / RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE

I testi citati ed il catalogo completo sono disponibili nella versione più aggiornata nel nostro sito [www.lagspa.it](http://www.lagspa.it). Le dimensioni, le descrizioni, le caratteristiche e le illustrazioni sono indicative e suscettibili di qualsiasi variazione senza preavviso. I prodotti illustrati non implicano necessariamente la loro disponibilità a magazzino né alcun obbligo da parte nostra ad eseguire la loro fornitura. I collaudi da noi effettuati si riferiscono a prodotti originali con accessori originali: la sostituzione di uno dei componenti con altri di produzione differente potrebbe non garantire gli stessi risultati e provoca automaticamente il decadere di ogni garanzia. **Per impieghi particolari si consiglia comunque di interpellare il nostro servizio tecnico.** ([sales@lagspa.it](mailto:sales@lagspa.it)).