



Acoplamiento torque-deformación contra una referencia BEM rígida — IEA 15 MW, nominal, yaw=0°
 Respuesta aeroelástica corrotacional vs inercial en la ventana estacionaria $t \in [40, 100]$ s


(a) Torque aeroelástico vs línea rígida BEM

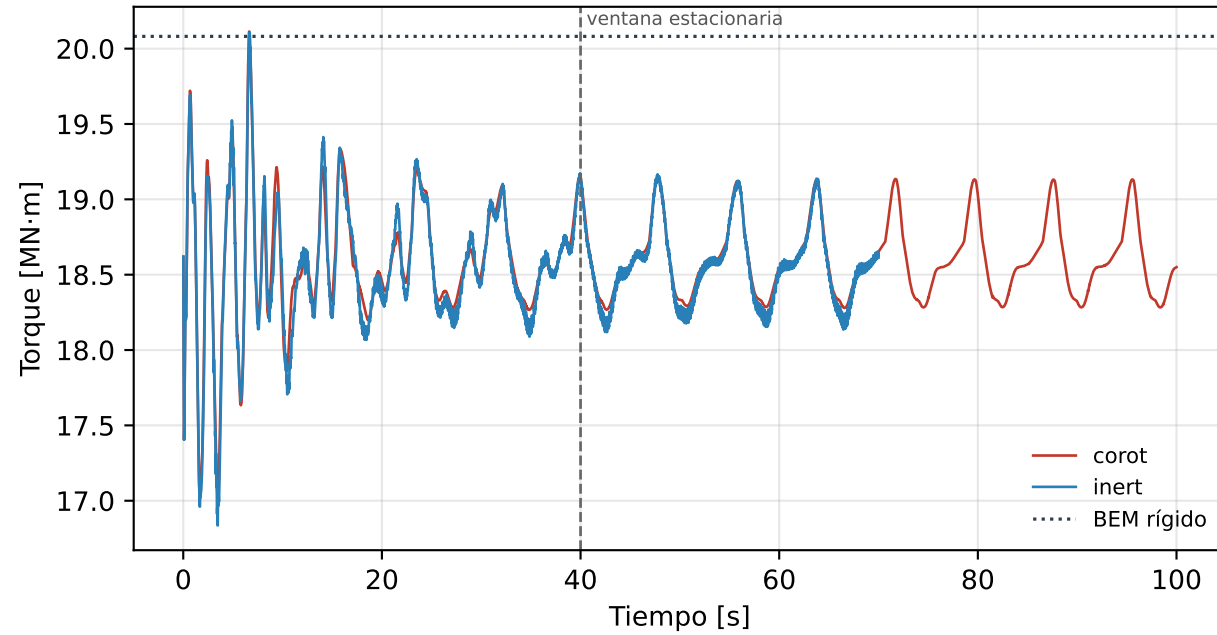

(b) Corrotacional: torque y deformación normalizados

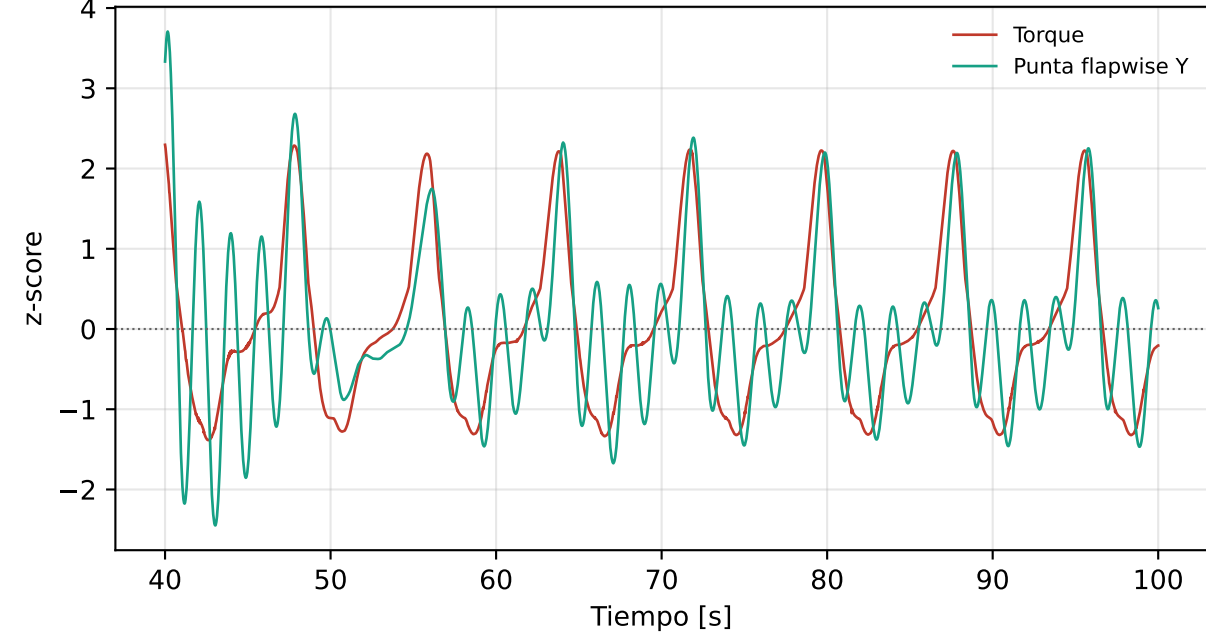

(c) Inercial: torque y deformación normalizados

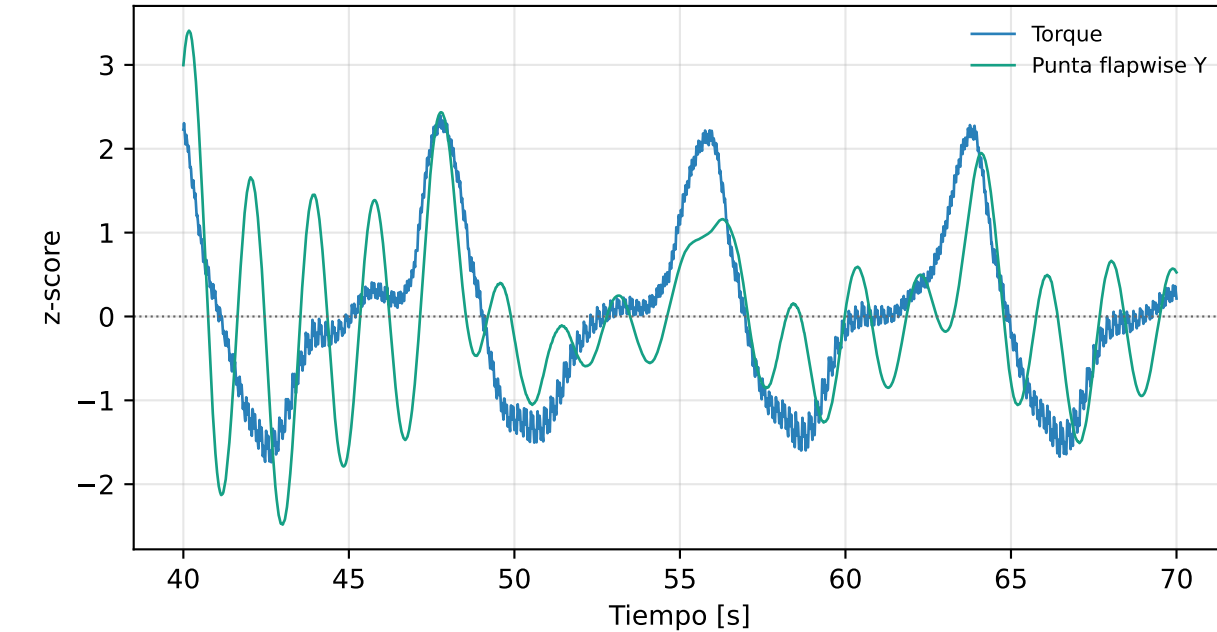

(d) Fluctuación de torque vs fluctuación flapwise

