

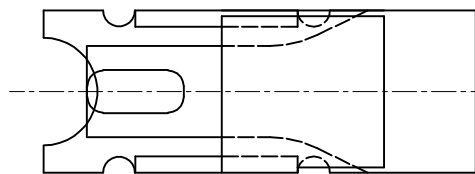
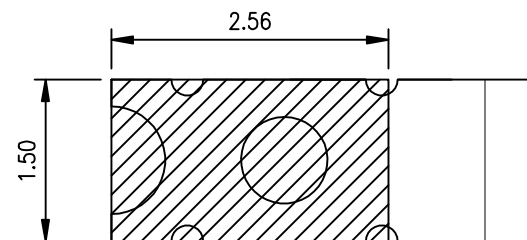
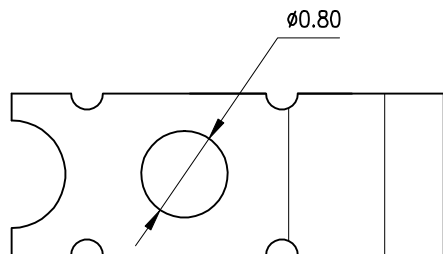
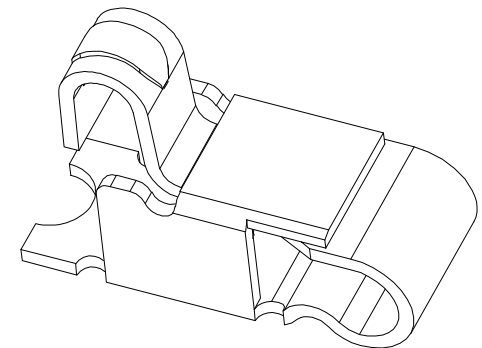


D		E				
Rev.	ECN Number	Description	Date	Drawn	Checkd	Approved

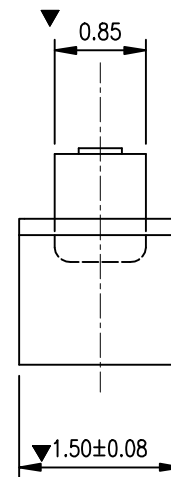

技术要求:


1. 材质: 不锈钢 SUS301,  $T = 0.15 \pm 0.005$ ;
2. 端子锡脚焊接面和接触面不可有毛边, 其他部位毛边最大  $0.03\text{mm}$ ;
3. 扭曲:  $45^\circ/1000\text{mm}$ , 拱形  $5\text{mm}/1000\text{mm}$ ;
4. 标示有“▼”符号的为重点控制和检验尺寸;
5. 未标注之 R MAX R0.13;
6. 电镀须满足 48 小时盐雾测试;
7. 寿命测试  $> 2$  万次, 产品弹力要求在  $60\text{gf} \sim 80\text{gf}$  之间
8. 镍底  $50 \sim 80\text{u}''\text{min}$ , 产品外表面镀金  $1\text{U}''\text{MIN}$

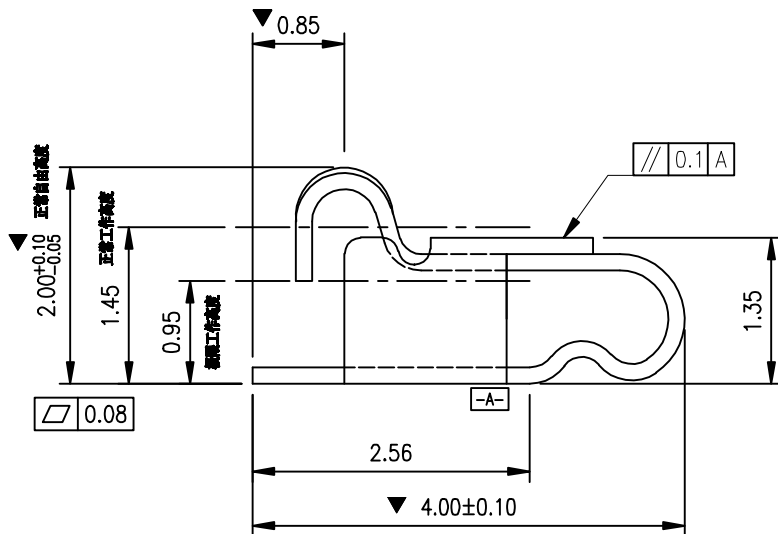

焊盘尺寸

---

尺寸公差  $\pm 0.05$

深圳市元升电子有限公司	GENERAL TOLERANCE		SCALE:	1:1	DRAWN	DATE	DWG. NO.	TITLE	REV.
	XX. ±0.50		UNIT:	mm	CHECK	DATE	681-0098D-2	<b>客户图</b> RF Antenna Spring,SMT, L4.0*W1.5*H2.0mm	A
	X. ±0.35	X' ±2.0'			APPROVE	DATE	PARTS NO.(INTENDED USE)		SHEET
	.X ±0.25	.X' ±1.0'	SIZE:	A4 			FDX0098D2		1/1
	.XX ±0.15	.XX' ±0.5'							