



Адресные таблички Екатеринбурга

Методические рекомендации по дизайну
и размещению адресных табличек

Версия 2023.01.17

Содержание

1. Общие положения 3

1.1. Методические рекомендации 4

1.2. Проблемы 5

1.3. Задачи 6

2. Рекомендации по дизайну адресных табличек 7

2.1. Типология адресных табличек 8

2.2. Адресные таблички для современных зданий 10

2.2.1. Большие и малые таблички 11

2.2.2. Компактные таблички 13

2.2.3. Номерные таблички 14

2.2.4. Подъездные таблички 17

2.3. Адресные таблички для исторических зданий 18

2.3.1. Прямоугольные таблички 19

2.3.2. Квадратные таблички 20

2.4. Дизайн 21

2.4.1. Шрифт 21

2.4.2. Компоновка адресных табличек для современных зданий 22

2.4.3. Компоновка адресных табличек для исторических зданий 27

2.4.4. Написание, сокращения и транслитерация 28

2.5. Конструктив 30

2.5.1. Габаритные размеры и форма 30

2.5.2. Материалы и методы производства 31

2.5.3. Крепления на фасаде 32

2.5.4. Способы подсветки в тёмное время суток 33

3. Рекомендации по размещению адресных табличек на фасадах зданий 34

3.1. Правила размещения от уровня земли 36

3.2. Правила размещения от края фасада 40

3.3. Правила размещение с учётом расположения архитектурных элементов 42

4. Как выбрать и установить адресную табличку 46

4.1. Как выбрать адресную табличку 47

4.2. Процедура согласования 48

5. Онлайн-генератор 49

6. Авторы 51

1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации

Данное руководство разработано в целях создания единой системы навигации города Екатеринбурга и формирования взаимосвязанных требований по размещению адресных табличек с наименованиями улиц и номерами домов, расположенных на территории города Екатеринбурга.

Настоящее руководство содержит иллюстрированные рекомендации и информацию по типологии, правилам размещения и определению возможных вариантов дизайна адресных табличек.

Руководство рекомендовано к использованию для лиц, ответственных за эксплуатацию зданий, собственников и арендаторов помещений, застройщиков жилых комплексов и проектировщиков.

1.2. Проблемы



По итогам проведённого анализа содержания фасадов зданий выявлено, что размещение адресных табличек не имеет комплексного характера. Различные варианты дизайна адресных табличек приводят к сложностям в ориентации на улицах города. Также при отсутствии требований по размещению адресных табличек, они могут размещаться без учёта архитектурных элементов фасадов зданий.



1.3. Задачи

1. Выявить архитектурные, исторические, культурные и социальные особенности Екатеринбурга при формировании дизайна адресных табличек.
2. Сформулировать методику, в соответствии которой дизайн адресных табличек должен иметь типологию.
3. Провести анализ нормативной базы в области размещения адресных табличек.
4. Определить типологию адресных табличек.
5. Определить дизайн адресных табличек в соответствии с типологией.
6. Определить рекомендации по размещению адресных табличек на фасадах зданий.
7. Определить перечень технических и конструктивных решений.

2. Рекомендации по дизайну адресных табличек

2.1. Типология адресных табличек

Екатеринбург – активно развивающийся мегаполис, архитектурно-градостроительный облик которого состоит из знаковых архитектурных объектов, исторической среды и типовой застройки. Чтобы разработать адресные таблички удобными и полезными для ориентирования гостей и жителей, а также сделать их уникальными элементами среды Екатеринбурга, требуется широкая линейка носителей.

Проведя анализ зданий и пространств, была определена следующая типология:

Адресные таблички для современных зданий

большая табличка



малая табличка



компактная
табличка



табличка
для подъезда



Адресные таблички для исторических зданий

прямоугольная табличка



квадратная табличка



2.2. Адресные таблички для современных зданий



На зданиях, построенных с 1955 года и не имеющих статуса объекта культурного наследия, размещаются бело-синие таблички. Они бывают для улиц, дворов и подъездов.



2.2.1. Большие и малые таблички

Типы табличек

Данные адресные таблички предназначены для размещения с видом на улицу для общего ориентирования в городском пространстве. Состоит из двух блоков: с наименованием улицы и номером дома.

Бывают двух размеров в зависимости от архитектурных решений здания и высоты размещения адресной таблички.

Большие



Малые



Табличка для 6–8 символов



Табличка для 12–20 символов




Табличка для 6–8 символов




Табличка для 12–20 символов



Табличка для 9–11 символов

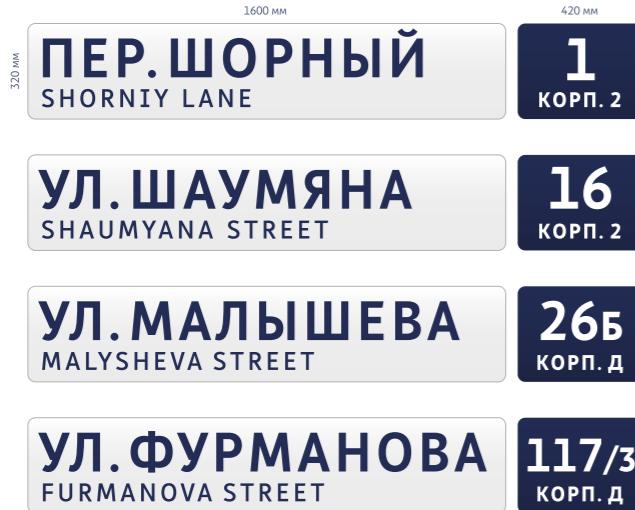

Табличка для 21 и более символов

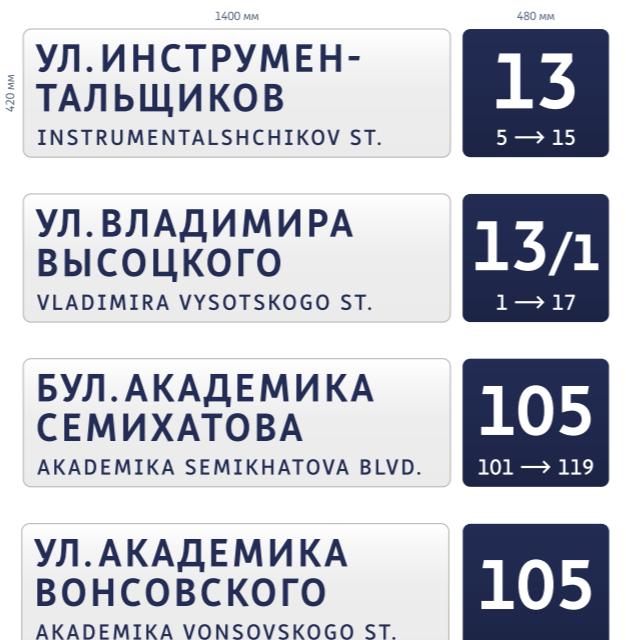

Табличка для 9–11 символов



Табличка для 21 и более символов



2.2.2. Компактные таблички

Чтобы сориентировать людей внутри дворов, используется специальный тип табличек с акцентом на номере, а не наименовании улицы. Они размещаются со стороны дворовых территорий.

Также данное решение подойдёт для фасадов домов, архитектурные элементы которых не позволяют разместить большие и малые таблички.



2.2.3. Таблички с номером

Для больших, малых и компактных табличек используется единый формат табличек с номерами домов: только с номером без доп. информации, с указанием роста нумерации и с указанием корпуса или строения.

Табличка с номером всегда размещается вместе с табличкой с наименованием улицы и никогда не размещается отдельно.




Правила указания роста нумерации

Стрелка под номером указывает номера крайних домов квартала и направление увеличения нумерации. Данные правила также актуальны для адресных табличек исторических зданий.




В случае, если дом является крайним в квартале, его номер дублируется ниже возле стрелки.

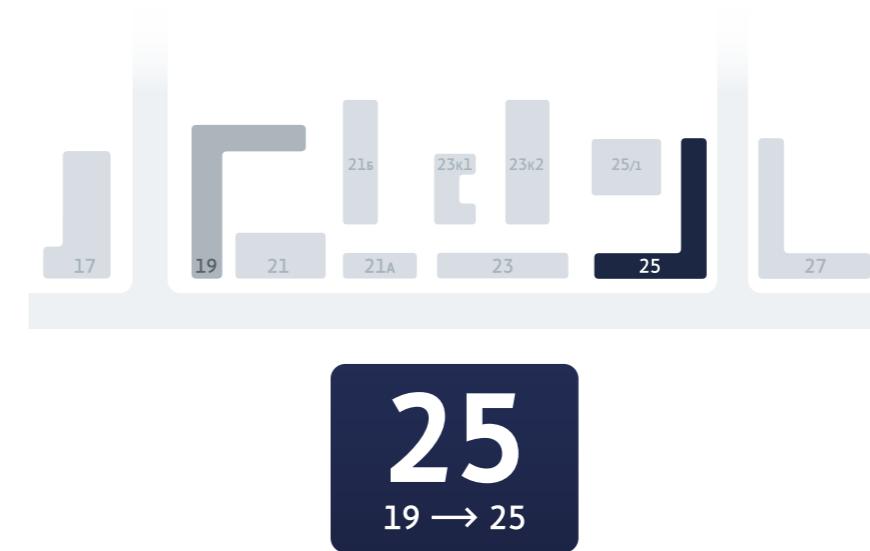

В случае, если дома расположены внутри квартала
вне видимости с улицы, увеличение нумерации
не указывается.



В случае, если здание стоит в видимой зоне с улицы,
но его адрес относится к другой улице, нумерация
не указывается.

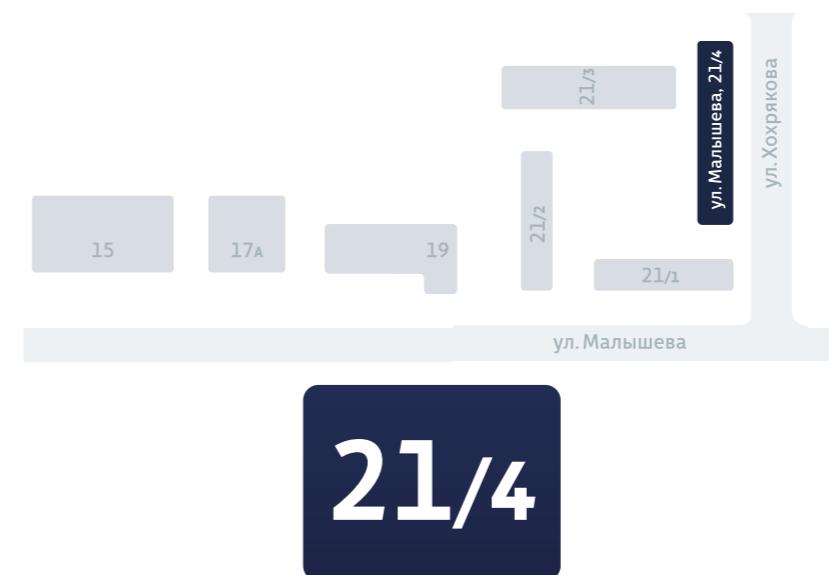


2.2.4. Таблички для подъездов

Данные таблички предназначены для нумерации подъездов и квартир внутри них.



2.3. Адресные таблички для исторических зданий

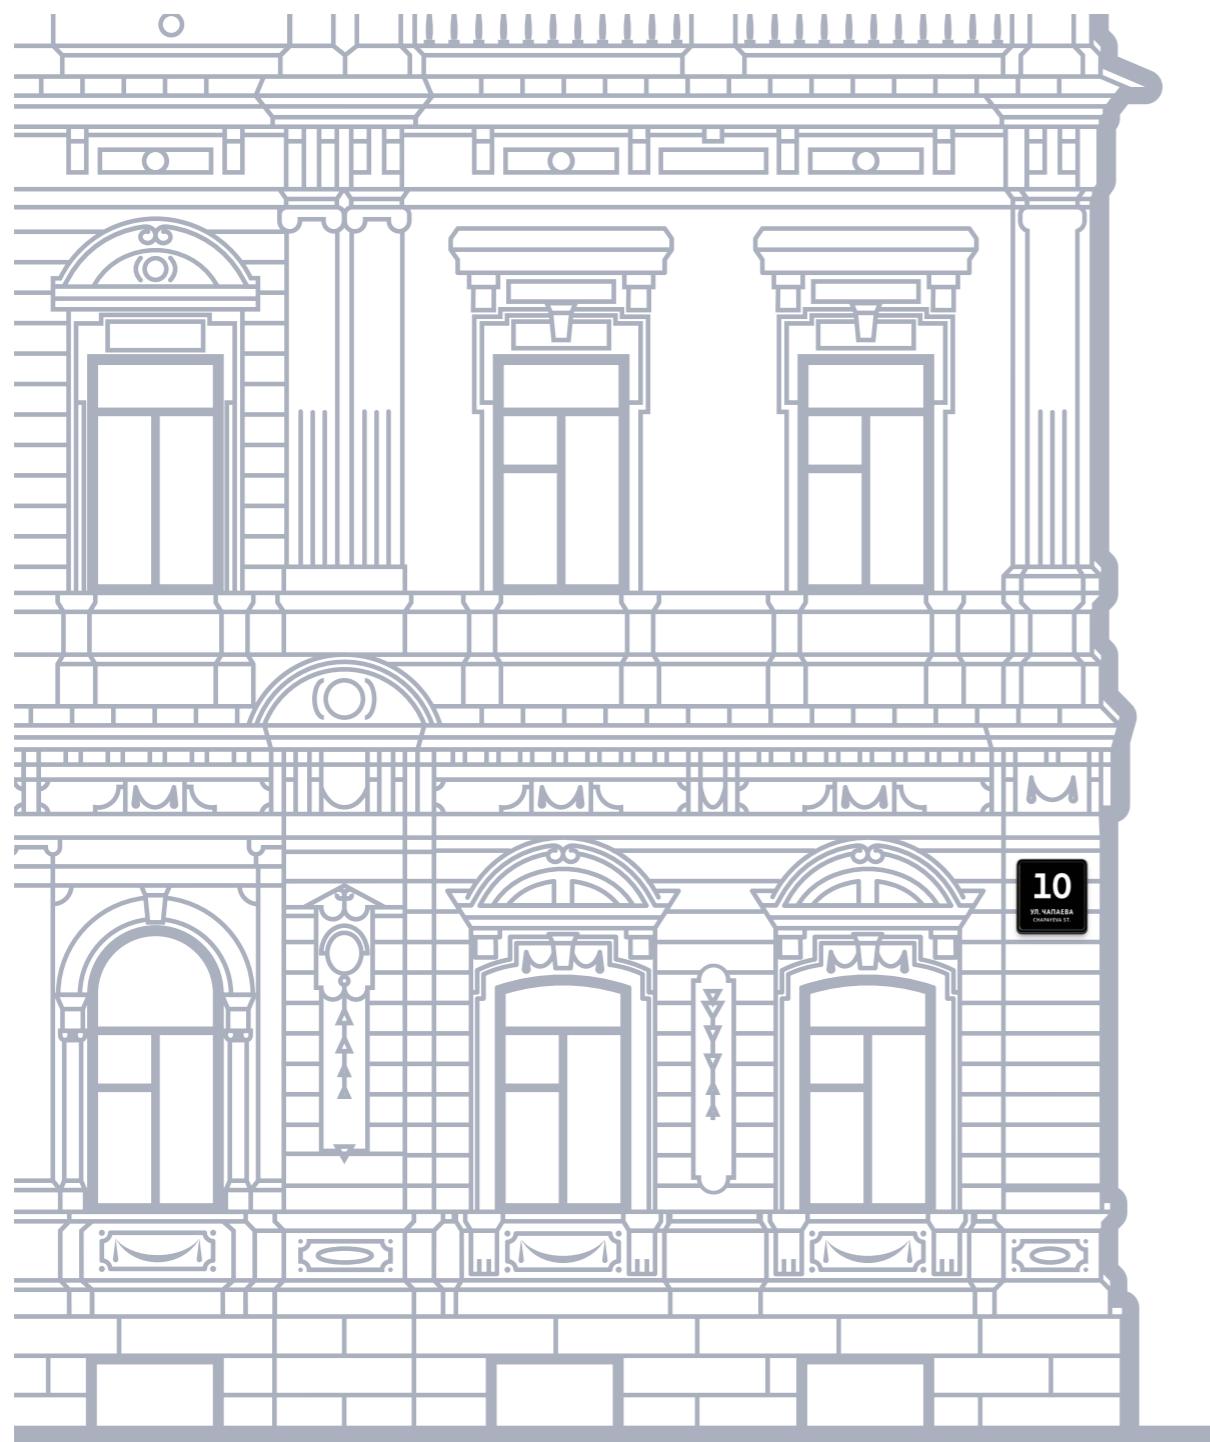

Предназначены для зданий, построенных до 1955 года, и объектов культурного наследия, расположенных на территории города Екатеринбурга. Данный подвид табличек разработан в двух вариантах: прямоугольной и квадратной формы – с учётом особенностей фасадов и исторических зданий.

Прямоугольная форма



Квадратная форма




Такая типология позволяет оптимально разместить табличку на любом фасаде в сочетании с его архитектурными элементами. Отличительный от всех типов табличек чёрный цвет подчёркивает статус исторического здания и является нейтральным цветом для объектов разных архитектурных стилей.

2.3.1. Прямоугольные таблички

Длина таблички варьируется в зависимости от количества символов в наименовании улицы.



Табличка для 4–8 символов

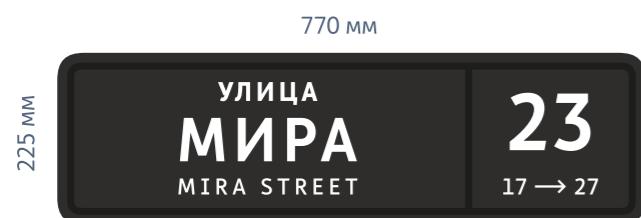

Табличка для 8–12 символов



Табличка для 13 и более символов

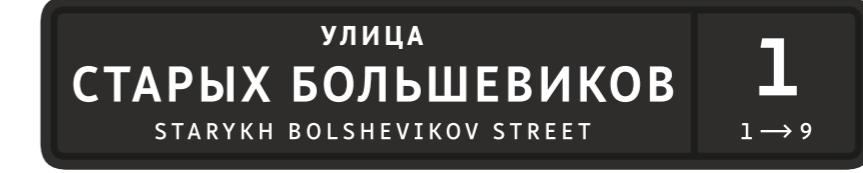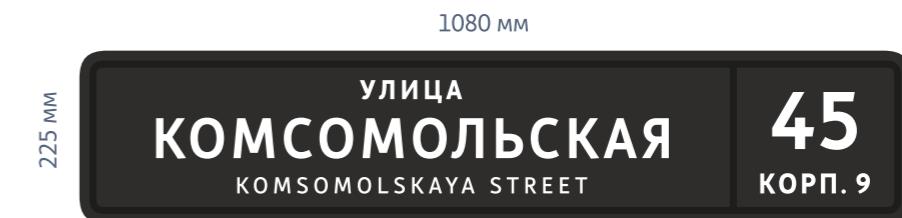

2.3.2. Квадратные таблички

В тех случаях, когда декоративные элементы фасада здания не позволяют разместить прямоугольную табличку, рекомендуется применять квадратную форму.

Квадратные таблички имеют единый размер вне зависимости от количества символов в наименовании улиц.



2.4. Дизайн

2.4.1. Шрифт

Для всех текстовых блоков используется фирменный навигационный шрифт Iset Sans в трёх начертаниях: Regular, Medium, SemiBold.

Шрифт разрешается использовать только на адресных табличках. Он недоступен для свободного использования на других носителях.

Regular

А Б В Г Д Е Ё Ж З
И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ъ Э Ю Я

А В С Д Е F G H I
Ј К Л М Н О Р Q
R S T U V W X Y Z

Medium

А Б В Г Д Е Ё Ж З
И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ъ Э Ю Я

А В С Д Е F G H I
Ј К Л М Н О Р Q
R S T U V W X Y Z

SemiBold

А Б В Г Д Е Ё Ж З
И Й К Л М Н О П
Р С Т У Ф Х Ц Ч
Ш Щ Ъ Ы Ъ Э Ю Я

А В С Д Е F G H I
Ј К Л М Н О Р Q
R S T U V W X Y Z

2.4.2. Компоновка адресных табличек для современных зданий

Большие и малые таблички


Наименование и родовое слово компонуются в одну строку, но родовое слово при этом сокращается.
(См. правила сокращения [в разделе 2.4.4.](#))

Здесь и далее все значения указаны в мм.

Компоновка односторонних больших табличек.



Компоновка двухстрочных больших табличек.

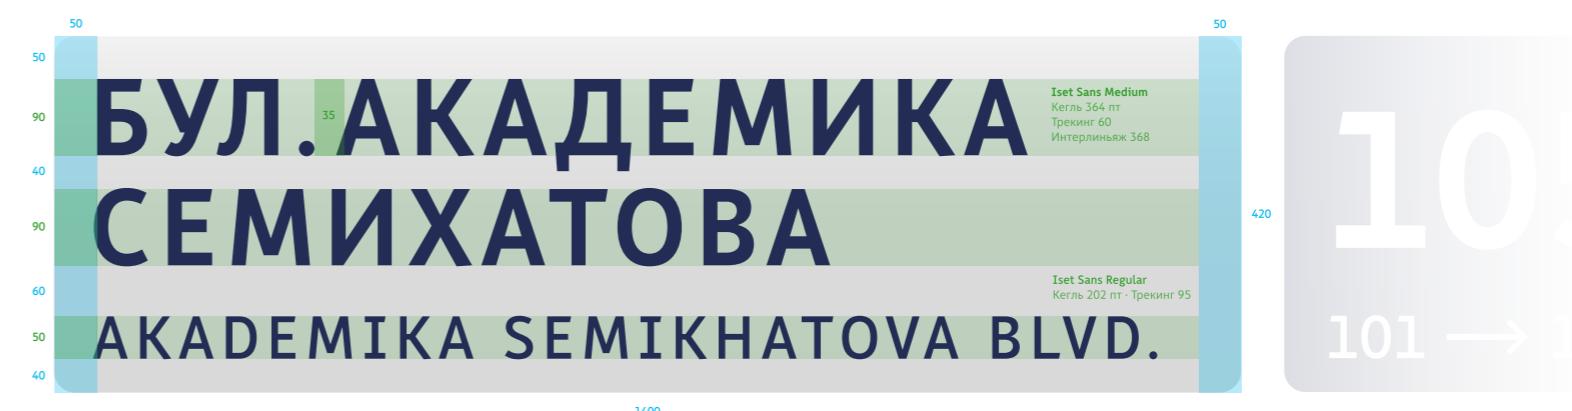

Компактные таблички

Компоновка текстовой информации
для табличек с количеством 6–9 символов.



Компоновка текстовой информации
для табличек с количеством 10 и более символов.



Табличка с номером дома

Для больших, малых и компактных табличек применяется табличка с номером дома единого дизайна.



Правила компоновки номеров домов

Шрифтовая композиция на номерной табличке состоит из двух уровней:

1. Основной номер дома.
2. Буква или дробь.




Первый уровень
Iset Sans Medium
Кегль 526 пт

Второй уровень
Iset Sans SemiBold
Кегль 526 пт · Масштаб 73%




Первый уровень
Второй уровень

Компоновка номерной таблички со стрелками

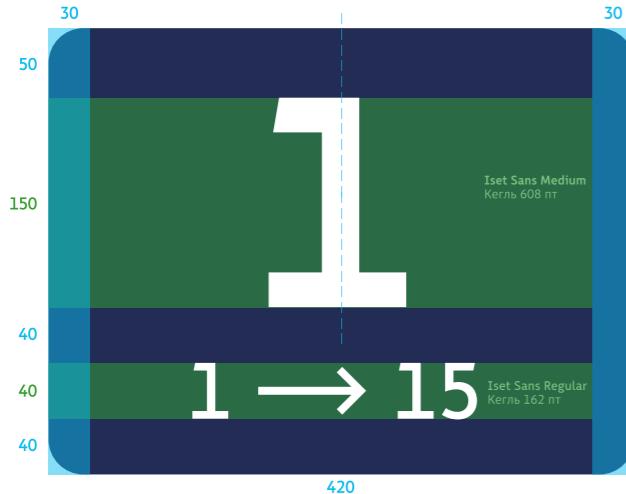


Компоновка для однозначного и двузначного номера

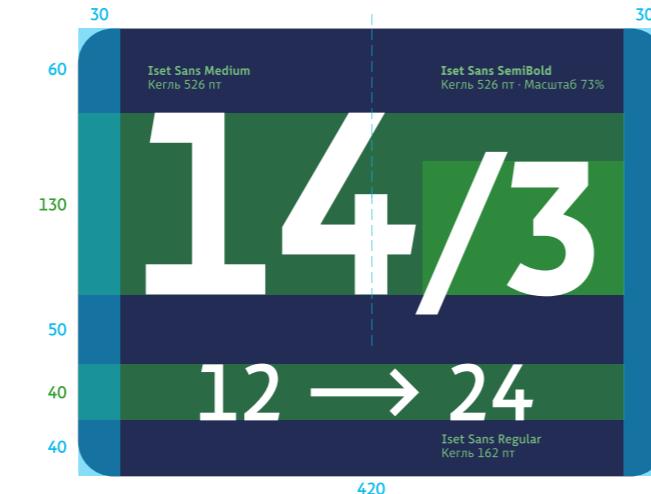

Компоновка для двузначного номера с дробью

Компоновка номерной таблички без стрелок

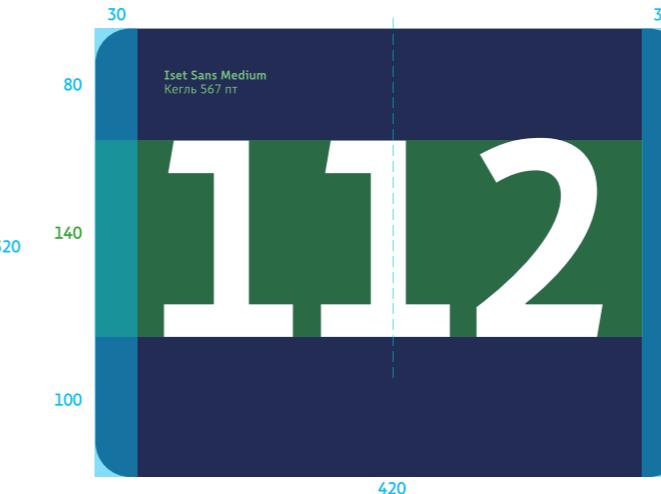

Компоновка для трёхзначного номера



Компоновка для двухзначного номера со строением или корпусом


Таблички для подъездов

Компоновка таблички с номером подъезда состоит из трёх строк.




2.4.3. Компоновка адресных табличек для исторических зданий

Компоновка прямоугольных табличек

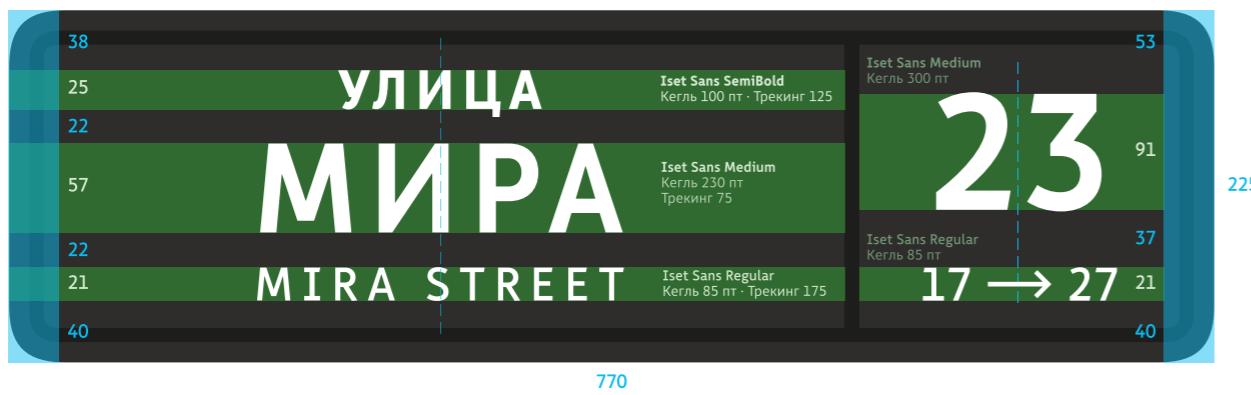

Компоновка квадратных табличек

Компоновка табличек с улицей длиной 6–12 символов

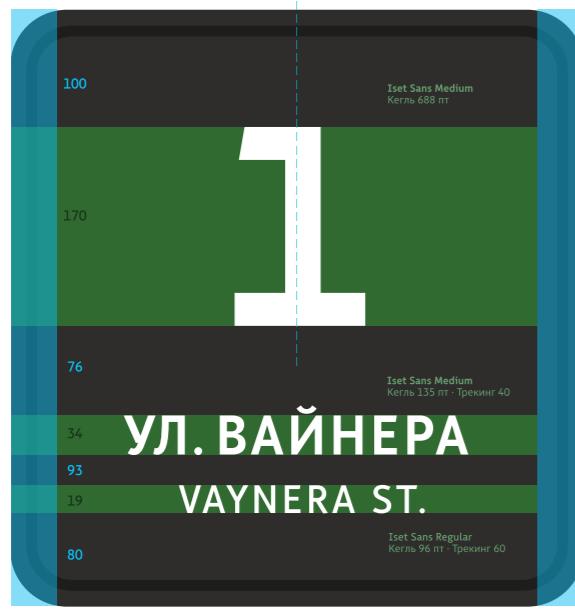

Компоновка табличек с улицей длиной 13 и более символов



2.4.4. Написание, сокращения и транслитерация

Таблица сокращений

Русский язык	Сокр. рус.	Английский язык	Сокр. англ.
Улица	Ул.	Street	St.
Переулок	Пер.	Lane	Ln.
Площадь	Пл.	Square	Sq.
Бульвар	Бул.	Boulevard	Blvd.
Проезд	Пр.	Drive	Dr.
Станция	Ст.	Station	Sta.
Проспект	Пр-т	Avenue	Ave.
Тракт		Highway	Hwy.
Тупик	Туп.	Court	Ct.
Кордон		Post	
Набережная	Наб.	Riverfront	
Шоссе	Ш.	Highway	Hwy.
Корпус	Корп.		
Строение	Стр.		

Исключения

В наименованиях улиц на английском языке родовое слово сокращается, только если оно указано в конце, но не сокращается – если в начале, т. е. является частью названия. (Родовое слово – это тип улицы: проспект, бульвар, улица, street, avenue, boulevard и т. д.)



Square of 1905
Truda Sq.



Sq. of 1905
Sq. Truda

Примеры

Сокращения родовых слов используются в следующих случаях:



Сокращения родовых слов *не* используются в следующих случаях:



2.5. Конструктив

2.5.1. Габаритные размеры и форма

Чертёж таблички 1600x320 мм



Чертёж таблички 1800x320 мм



Чертёж таблички 1800x420 мм



Чертёж таблички
420x320 мм


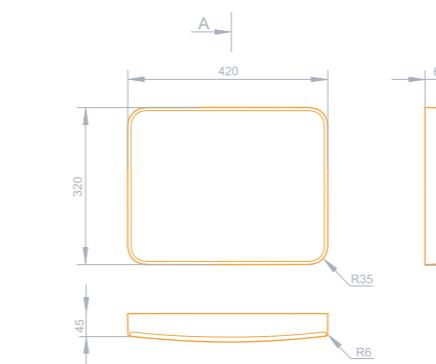


Чертёж таблички
480x320 мм

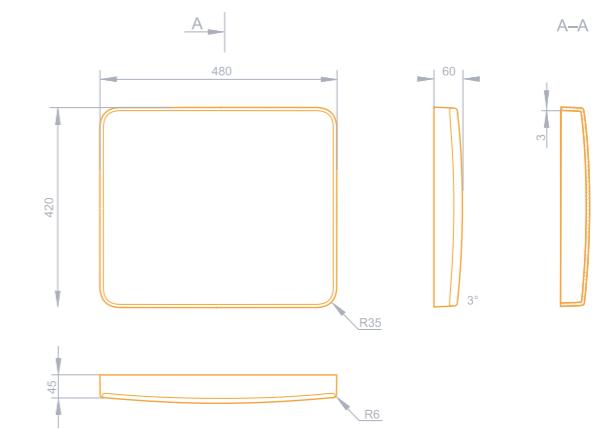

2.5.2. Материалы и методы производства

Изготовление таблички


Корпус таблички выполняется из АБС-пластика толщиной 4 мм методом вакуумного формования. Адрес вырезается на самоклеющейся плёнке Oracal с помощью плоттера и переносится на корпус таблички.

Все типы табличек изготавливаются и монтируются одинаково.

Цвета плёнки



Oracal 518 M
Тёмно-синий




Oracal 010 M
Белый

Цвета корпуса

Указаны аналоги из палитры RAL



RAL 5013
Тёмно-синий



RAL 9016
Белый



RAL 9005
Чёрный

2.5.3. Крепления на фасаде

Для крепления используется кронштейн из листового металла. Табличка фиксируется на кронштейне двумя боковыми саморезами, окрашенными в цвет таблички.




2.5.4. Способы подсветки в тёмное время суток

Допускается использование внутренней подсветки адресных табличек.

Подсветка должна обеспечивать равномерную освещенность информации на табличке, не препятствовать читаемости и не ухудшать эстетических характеристик подсветки фасадов и его визуального восприятия.

Такие таблички должны быть изготовлены из светопроницаемого пластика, иметь класс ударопрочности IK7 и степень защиты оболочки IP67, легко монтироваться, демонтироваться и разбираться для замены светодиодов.

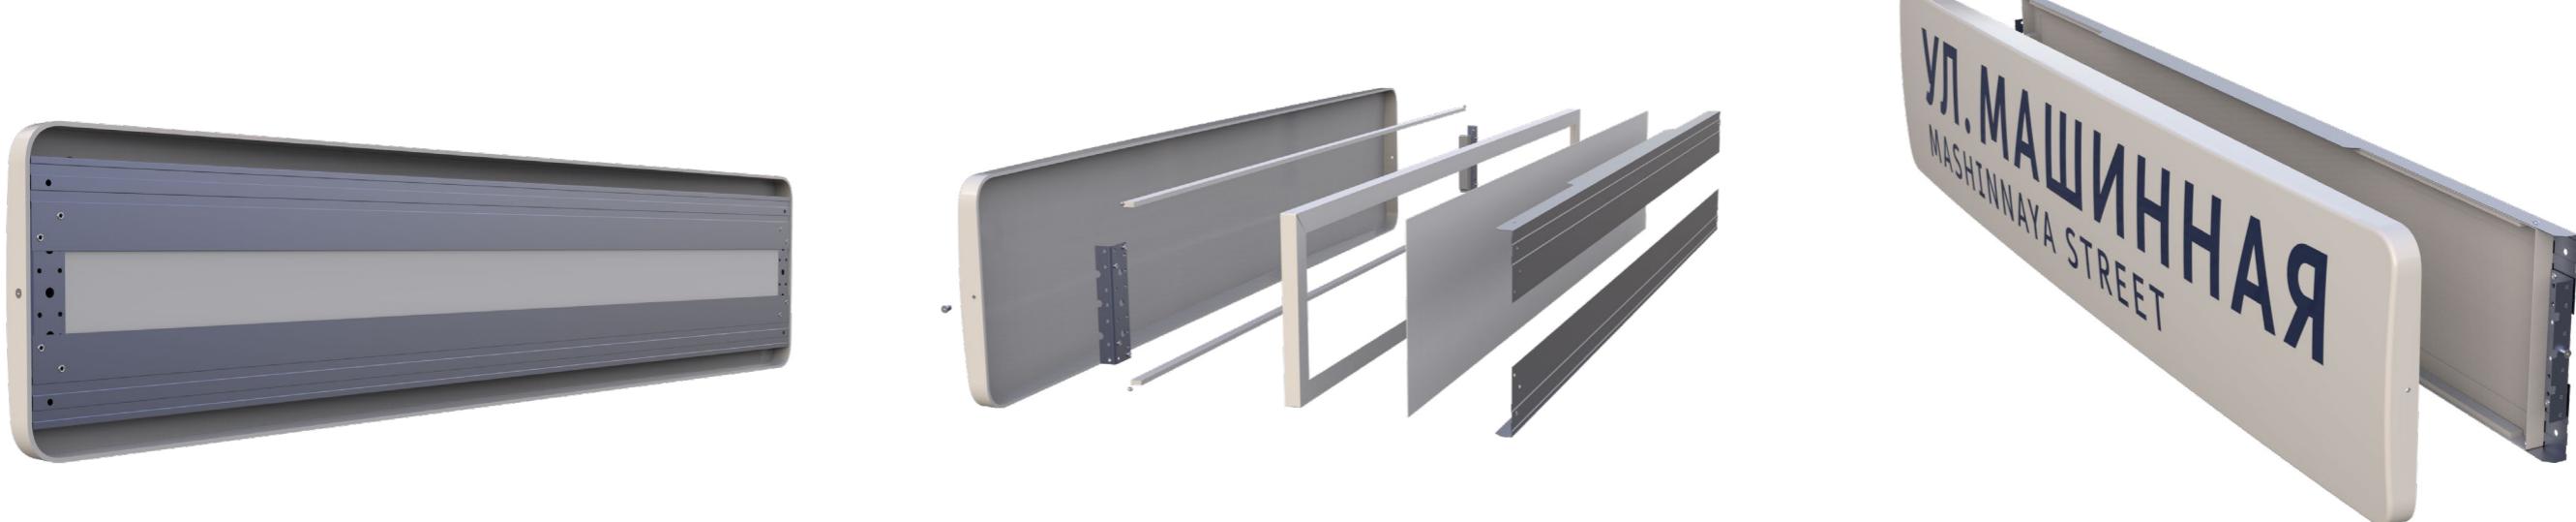

3. Рекомендации по размещению адресных табличек на фасадах зданий


В соответствии с Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 02.12.2015 № 3517 «Об утверждении Требований к содержанию отдельных конструктивных элементов фасадов, к дополнительному оборудованию, дополнительным элементам и устройствам, размещаемым на фасадах зданий, строений, сооружений» информационные указатели, являются дополнительными элементами фасадов зданий.

Расположение дополнительных элементов, размещаемых на фасадах, их габариты и внешний вид должны соответствовать системе горизонтальных и вертикальных осей, симметрии, архитектурным и объёмно-планировочным решениям здания, а также иметь комплексный характер.

3.1. Правила размещения от уровня земли

Адресные таблички размещаются в диапазоне от 2,5 до 5 м от уровня земли.


Адресные таблички размещаются с учетом расположения элементов фасада, уровнем окон и проёмов фасада.

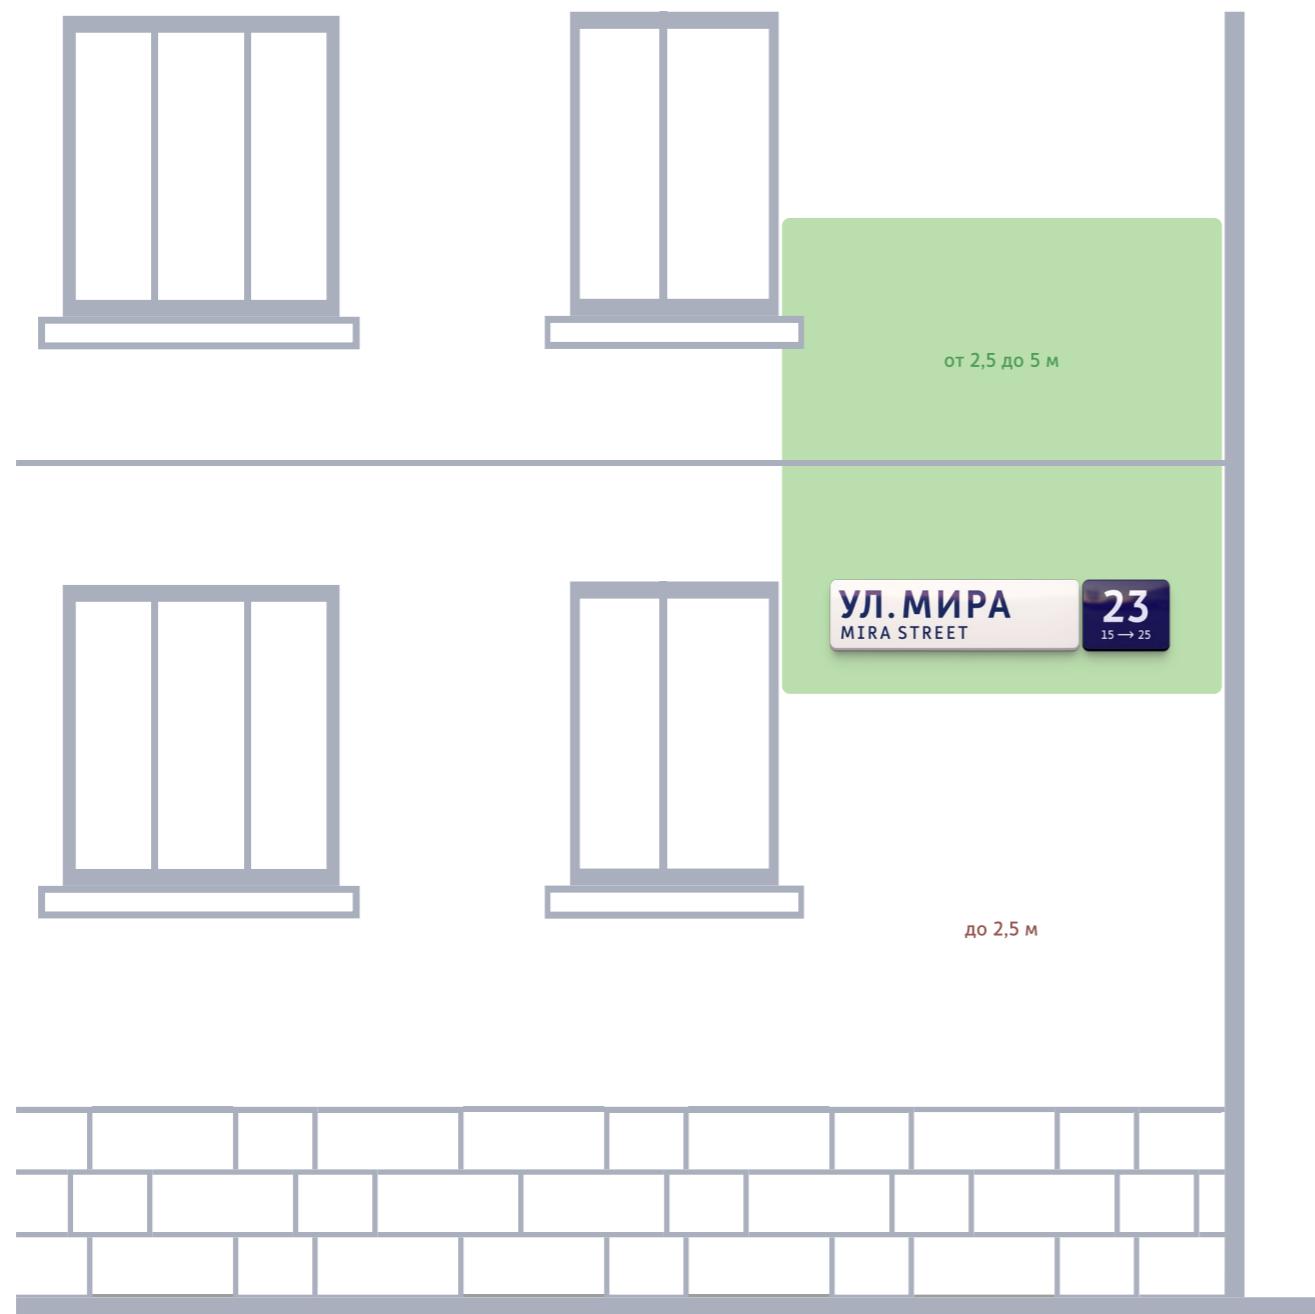


Адресная табличка располагается выше или ниже вывески с отступом не менее 100 мм в случаях, когда вывеска размещена вплоть до края фасада.

Большие адресные таблички рекомендуется располагать выше вывески, а малые – ниже, при этом выравнивая границы таблички с элементами фасада.

Недопустимо накладывать адресную табличку на вывеску или располагать её вплотную к ней.

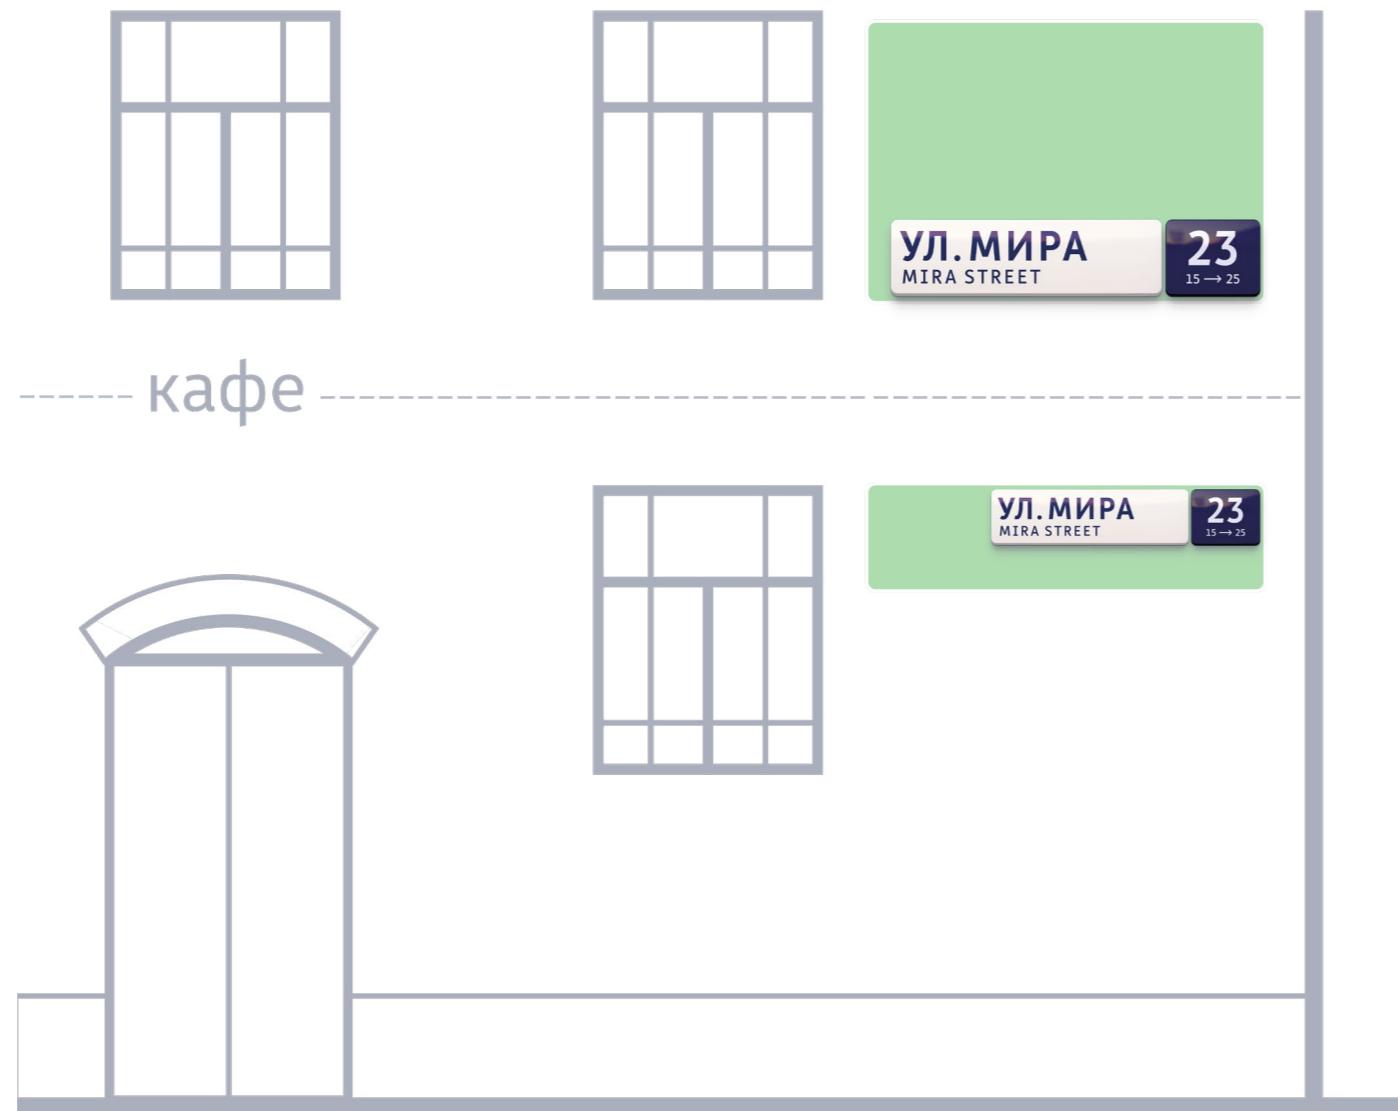

Если две таблички располагаются на углу дома с двойным адресом, то они должны быть размещены на одном уровне от земли.

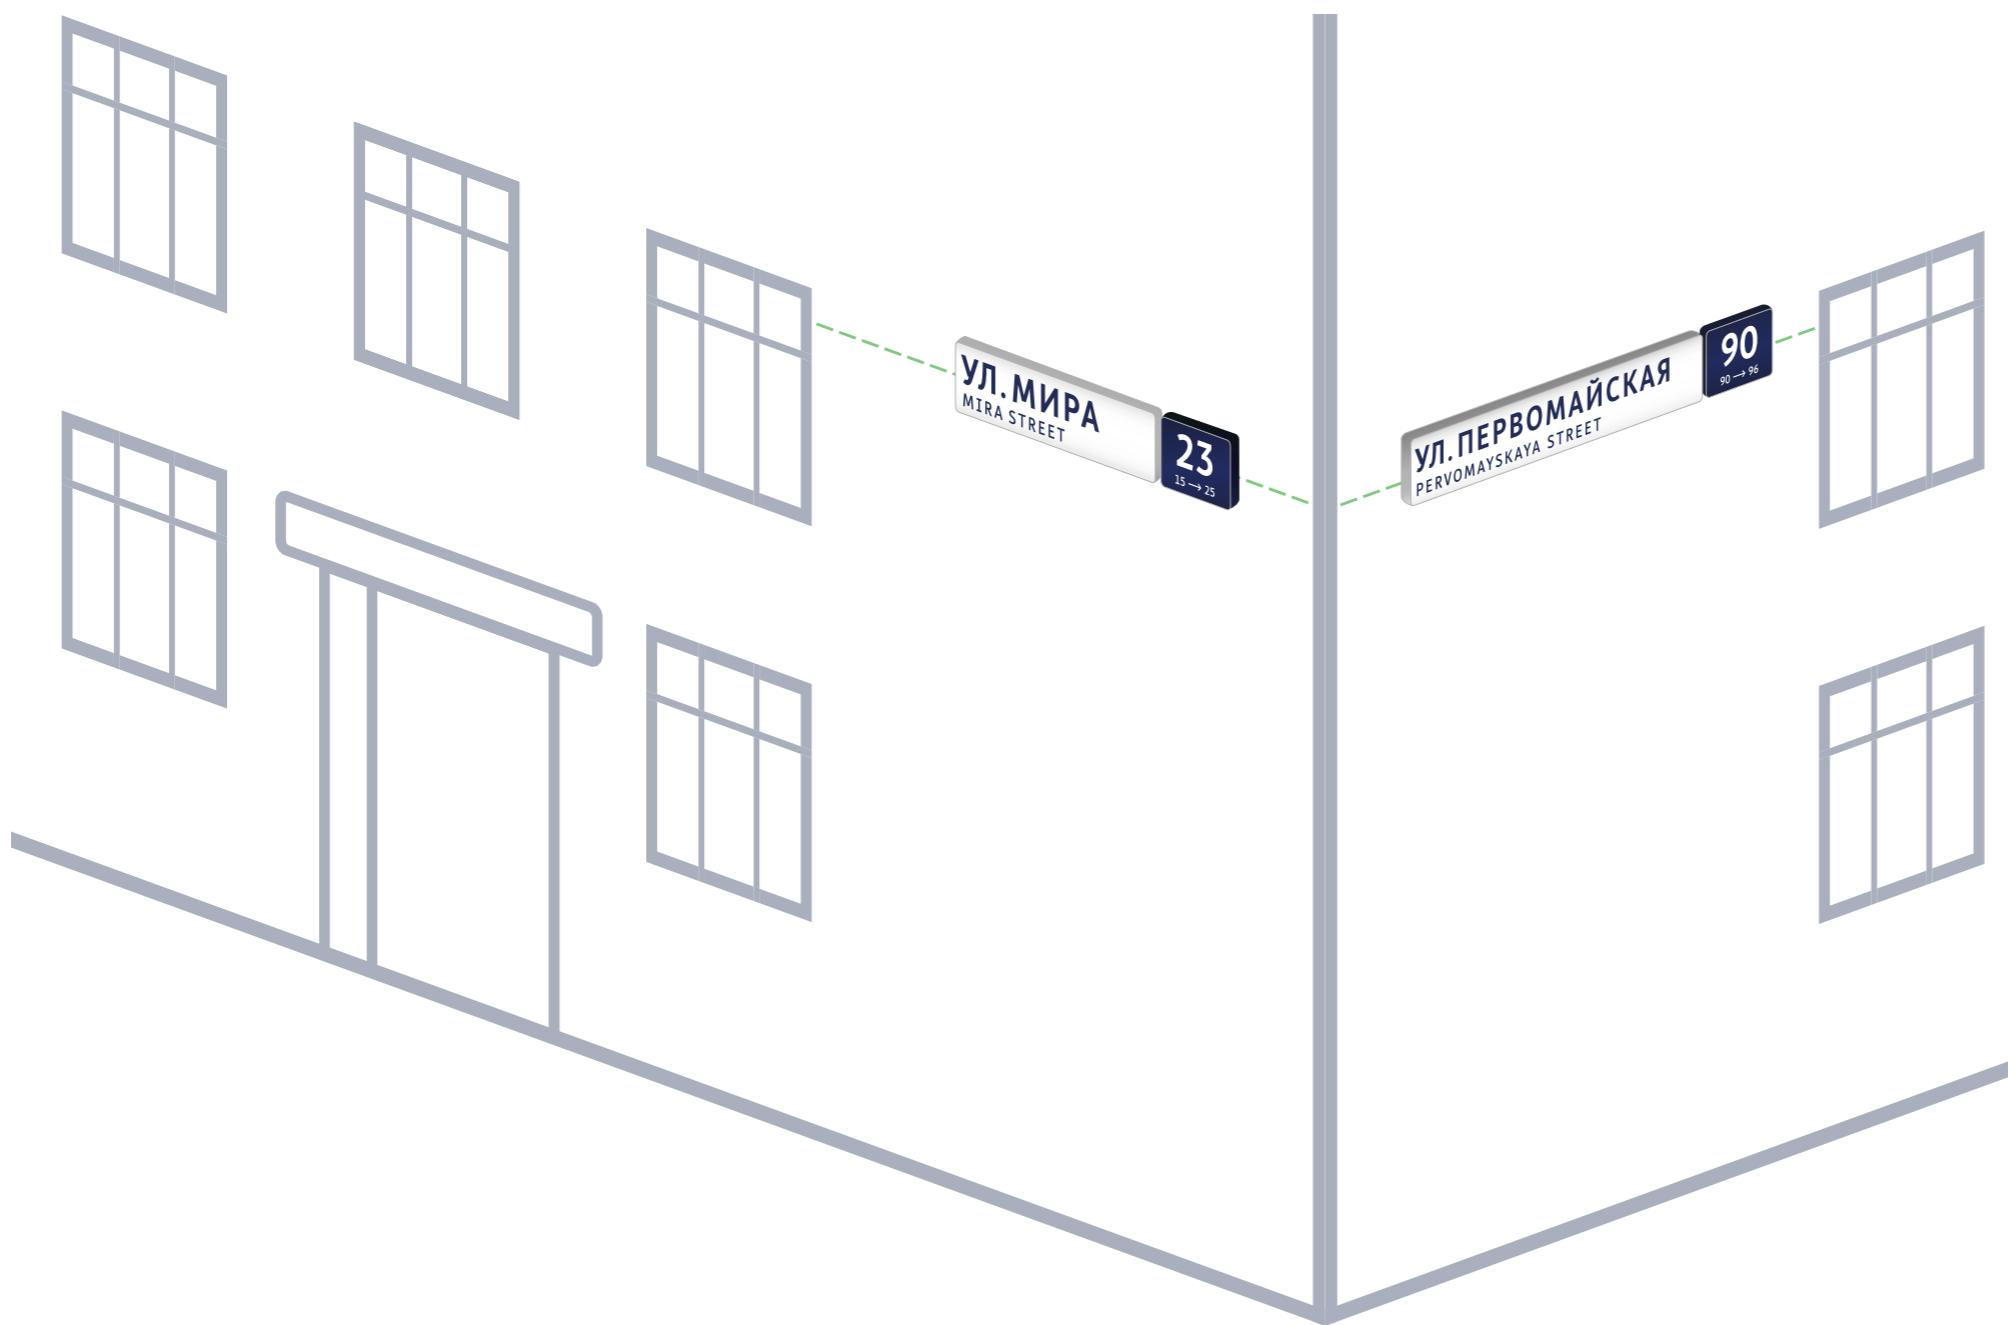

Примеры размещения табличек




Плохо. Табличка размещена под вывеской.



Хорошо. Табличка выравнена с архитектурными элементами фасада.




Плохо. Табличка большого размера расположена низко от земли.

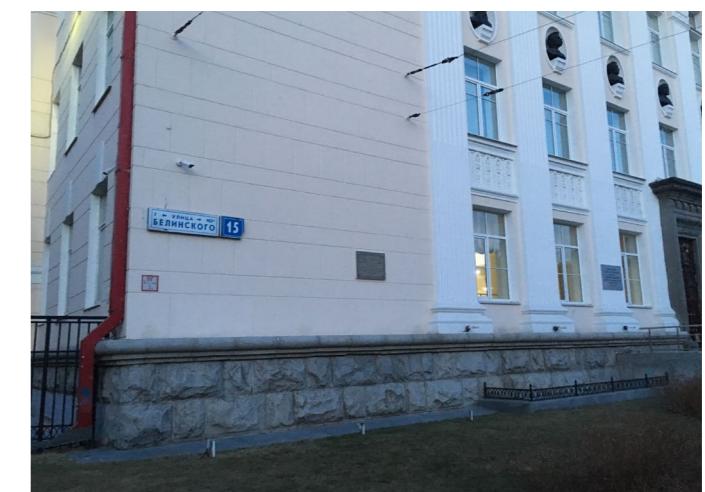


Хорошо. Табличка размещена на удачном расстоянии от земли.

3.2. Правила размещения от края фасада

Адресная табличка с наименованием улицы и номером дома размещается на одном уровне и на расстоянии в 20–30 мм друг от друга. Номер дома всегда размещается справа от наименования улицы. От края фасада табличка размещается на расстоянии не менее 100 мм.

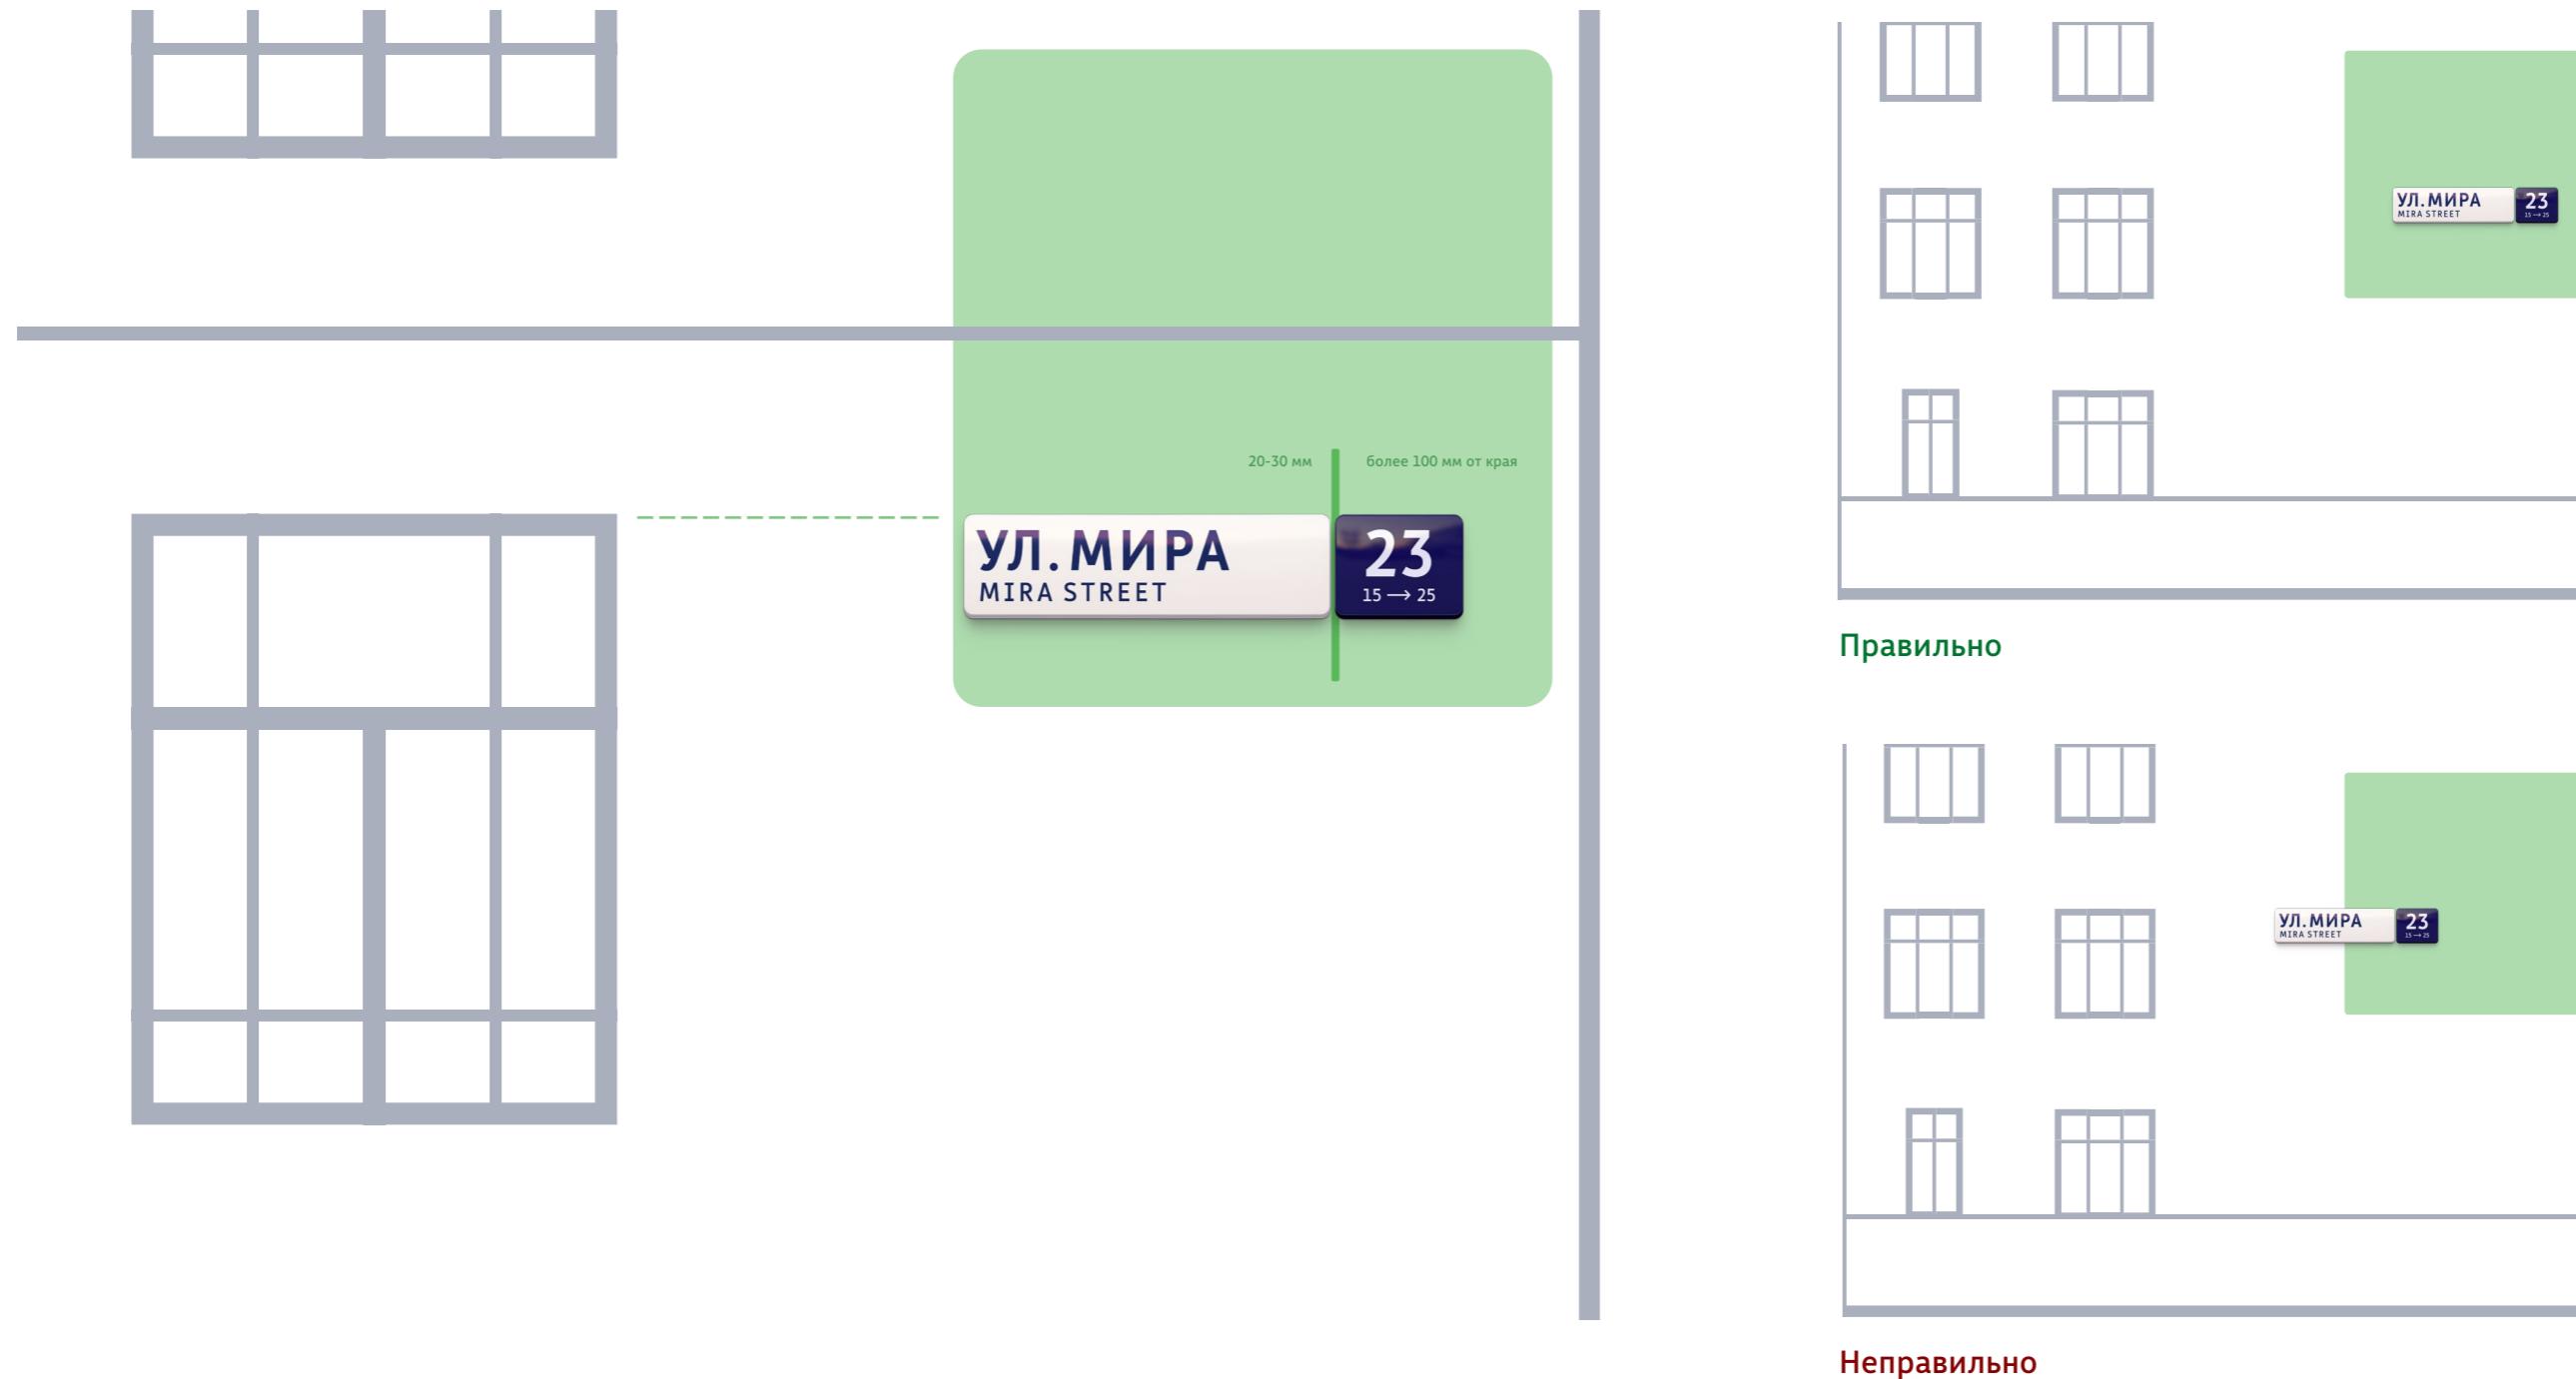

Примеры размещения табличек

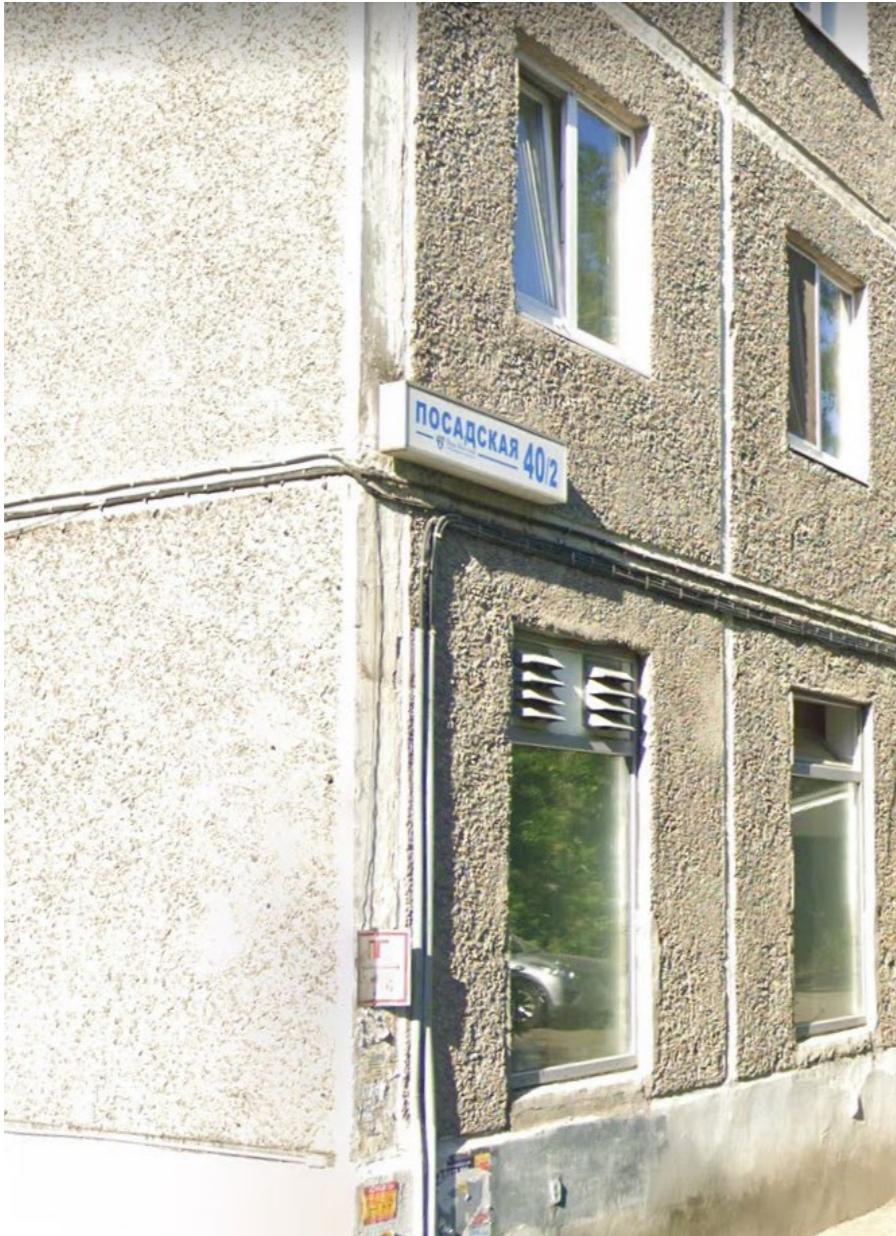


Плохо. Табличка выходит за край фасада.




Хорошо. Табличка находится на удачном
расстоянии от края фасада.

3.3. Правила размещение с учётом расположения архитектурных элементов


Рекомендуется размещать адресную табличку согласно архитектурным элементам, на единой вертикальной или горизонтальной центральной оси.

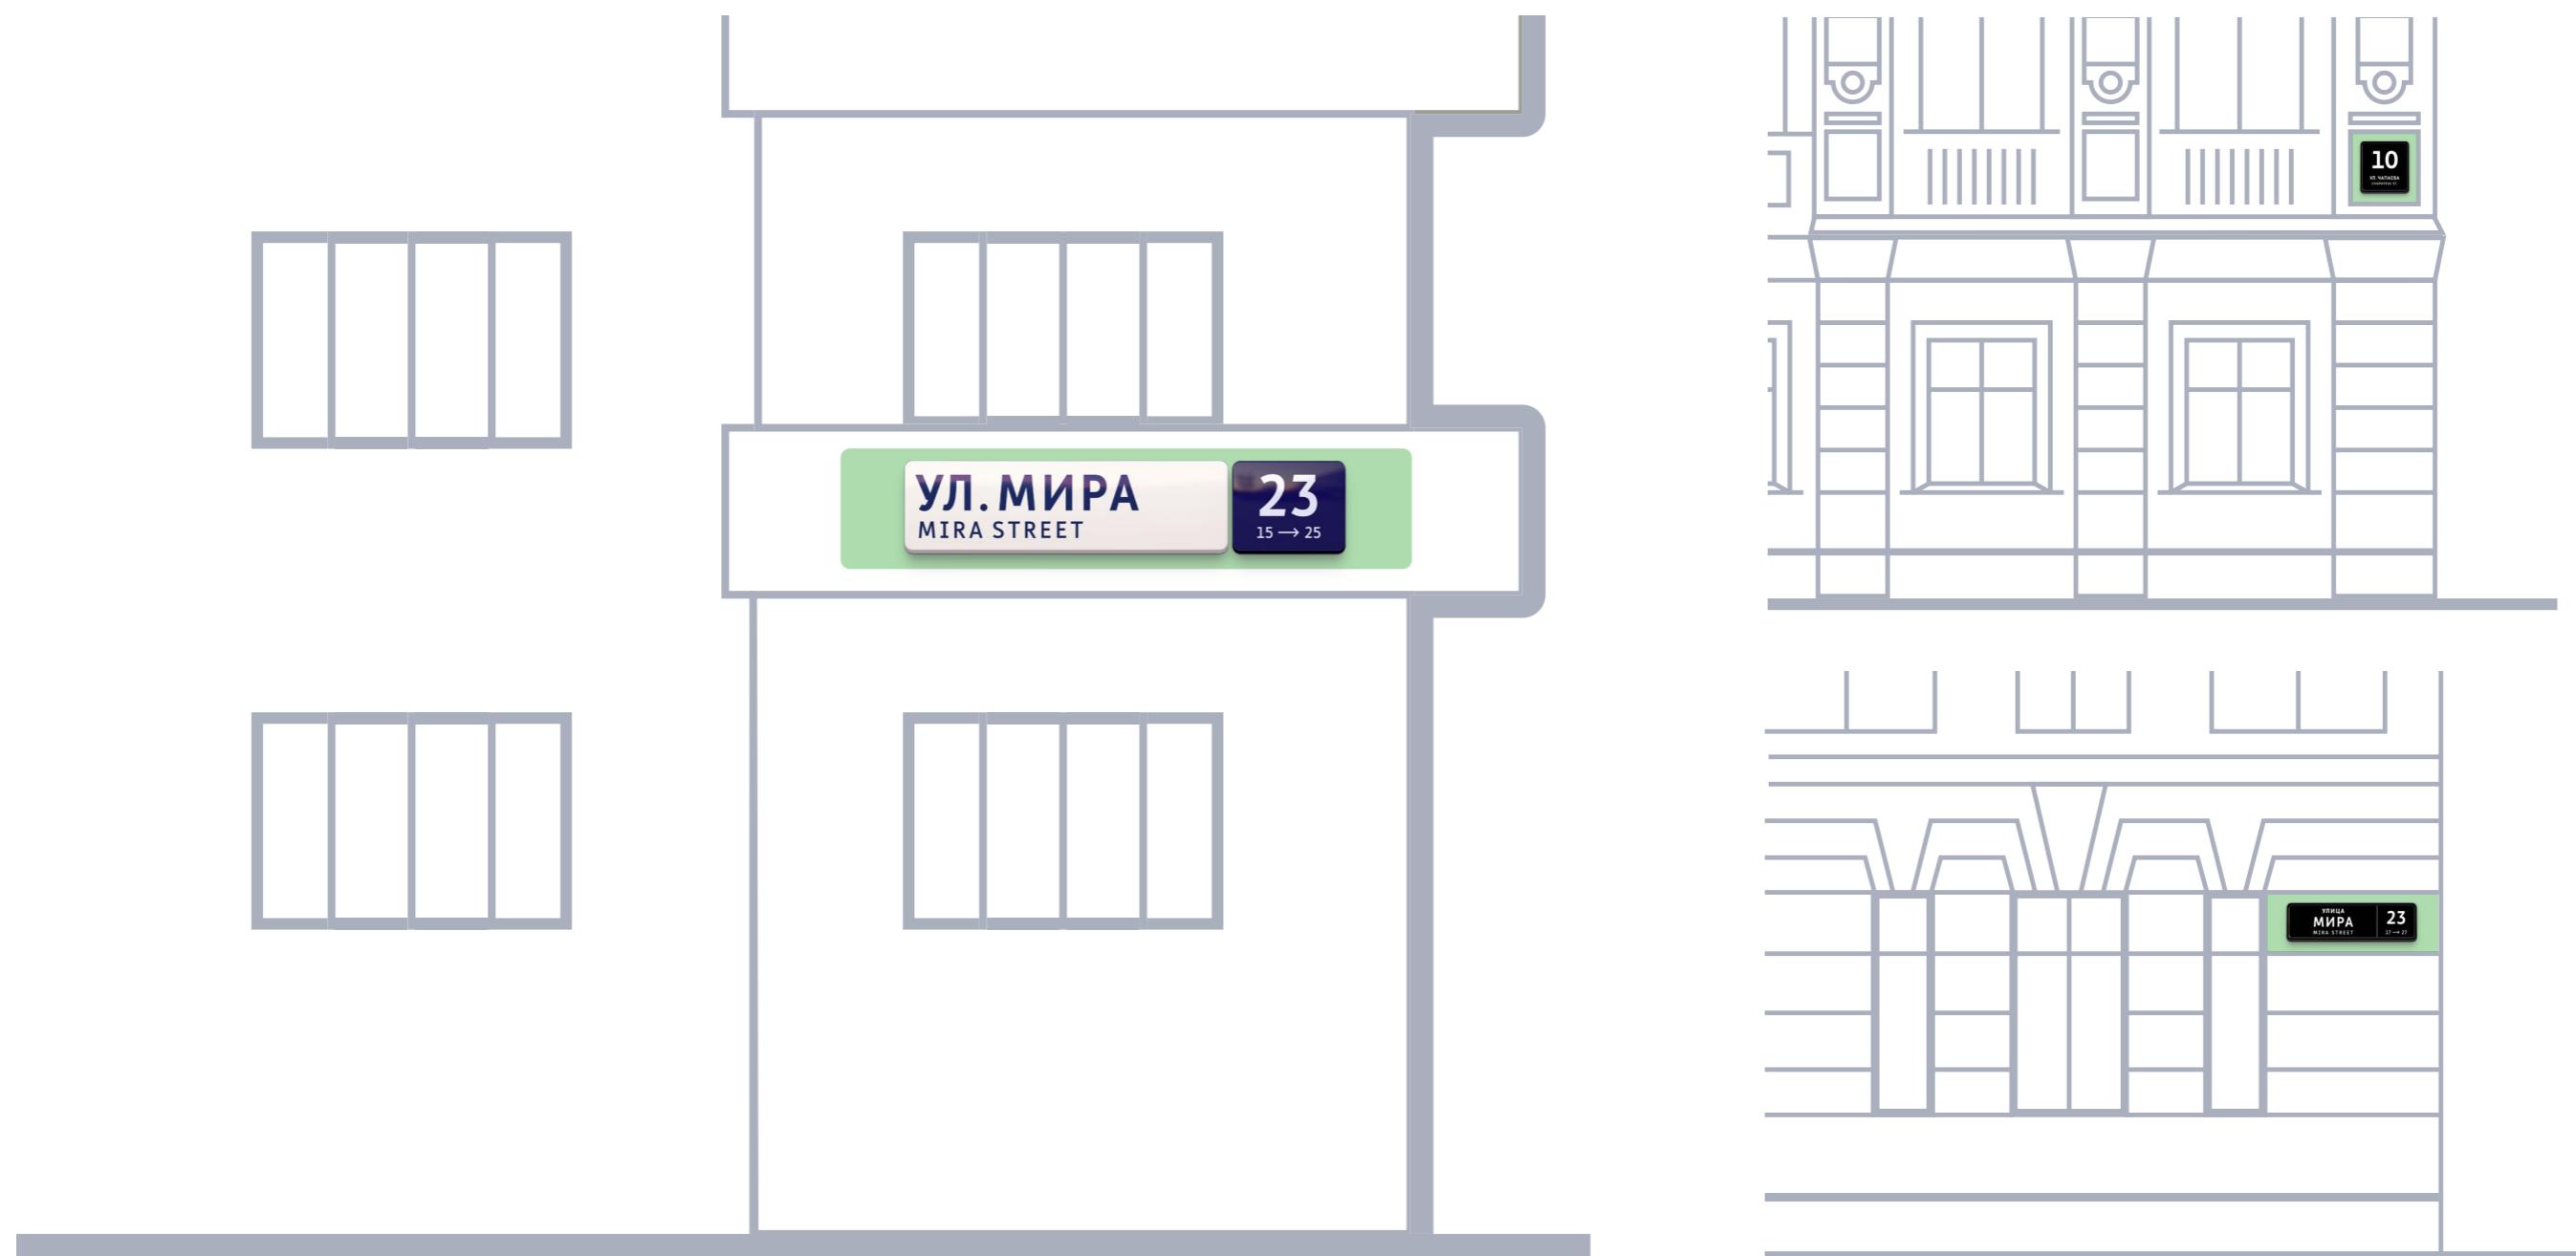

Размещение адресных табличек недопустимо на декоративных элементах фасада здания.

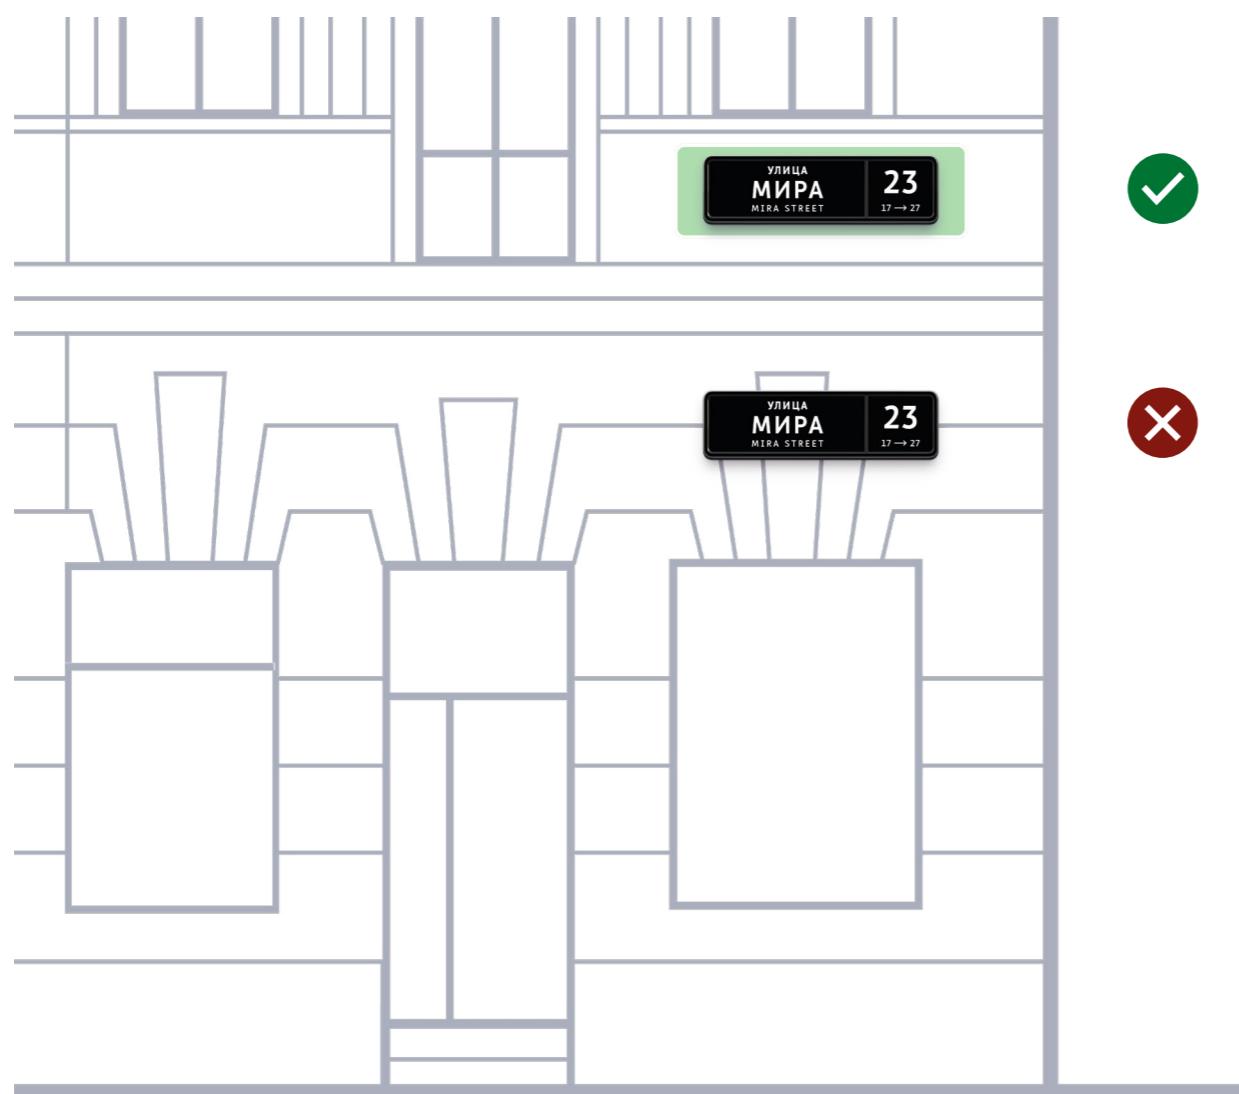


Размещение адресных табличек также недопустимо в пространстве между элементами фасада.


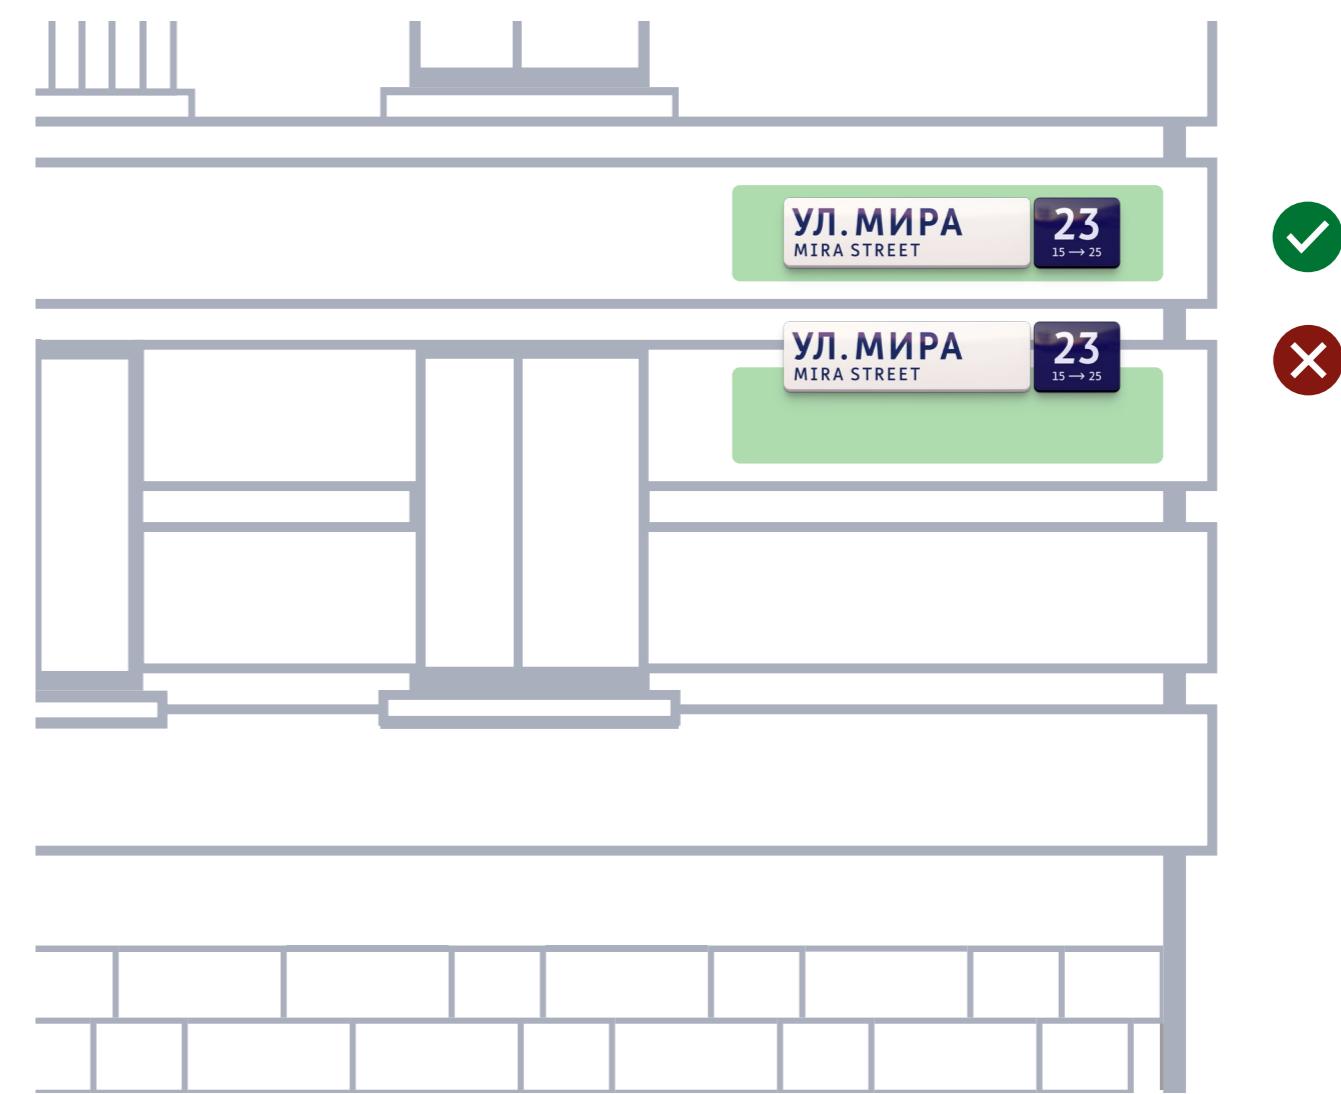


Размещение подъездных табличек

Таблички, обозначающие номера подъездов и квартир, размещаются на импосте заполнения дверного проёма, над домофоном, с выравниванием по центру импоста. Также возможно размещение сбоку от двери – тогда табличка выравнивается с ней по верху.

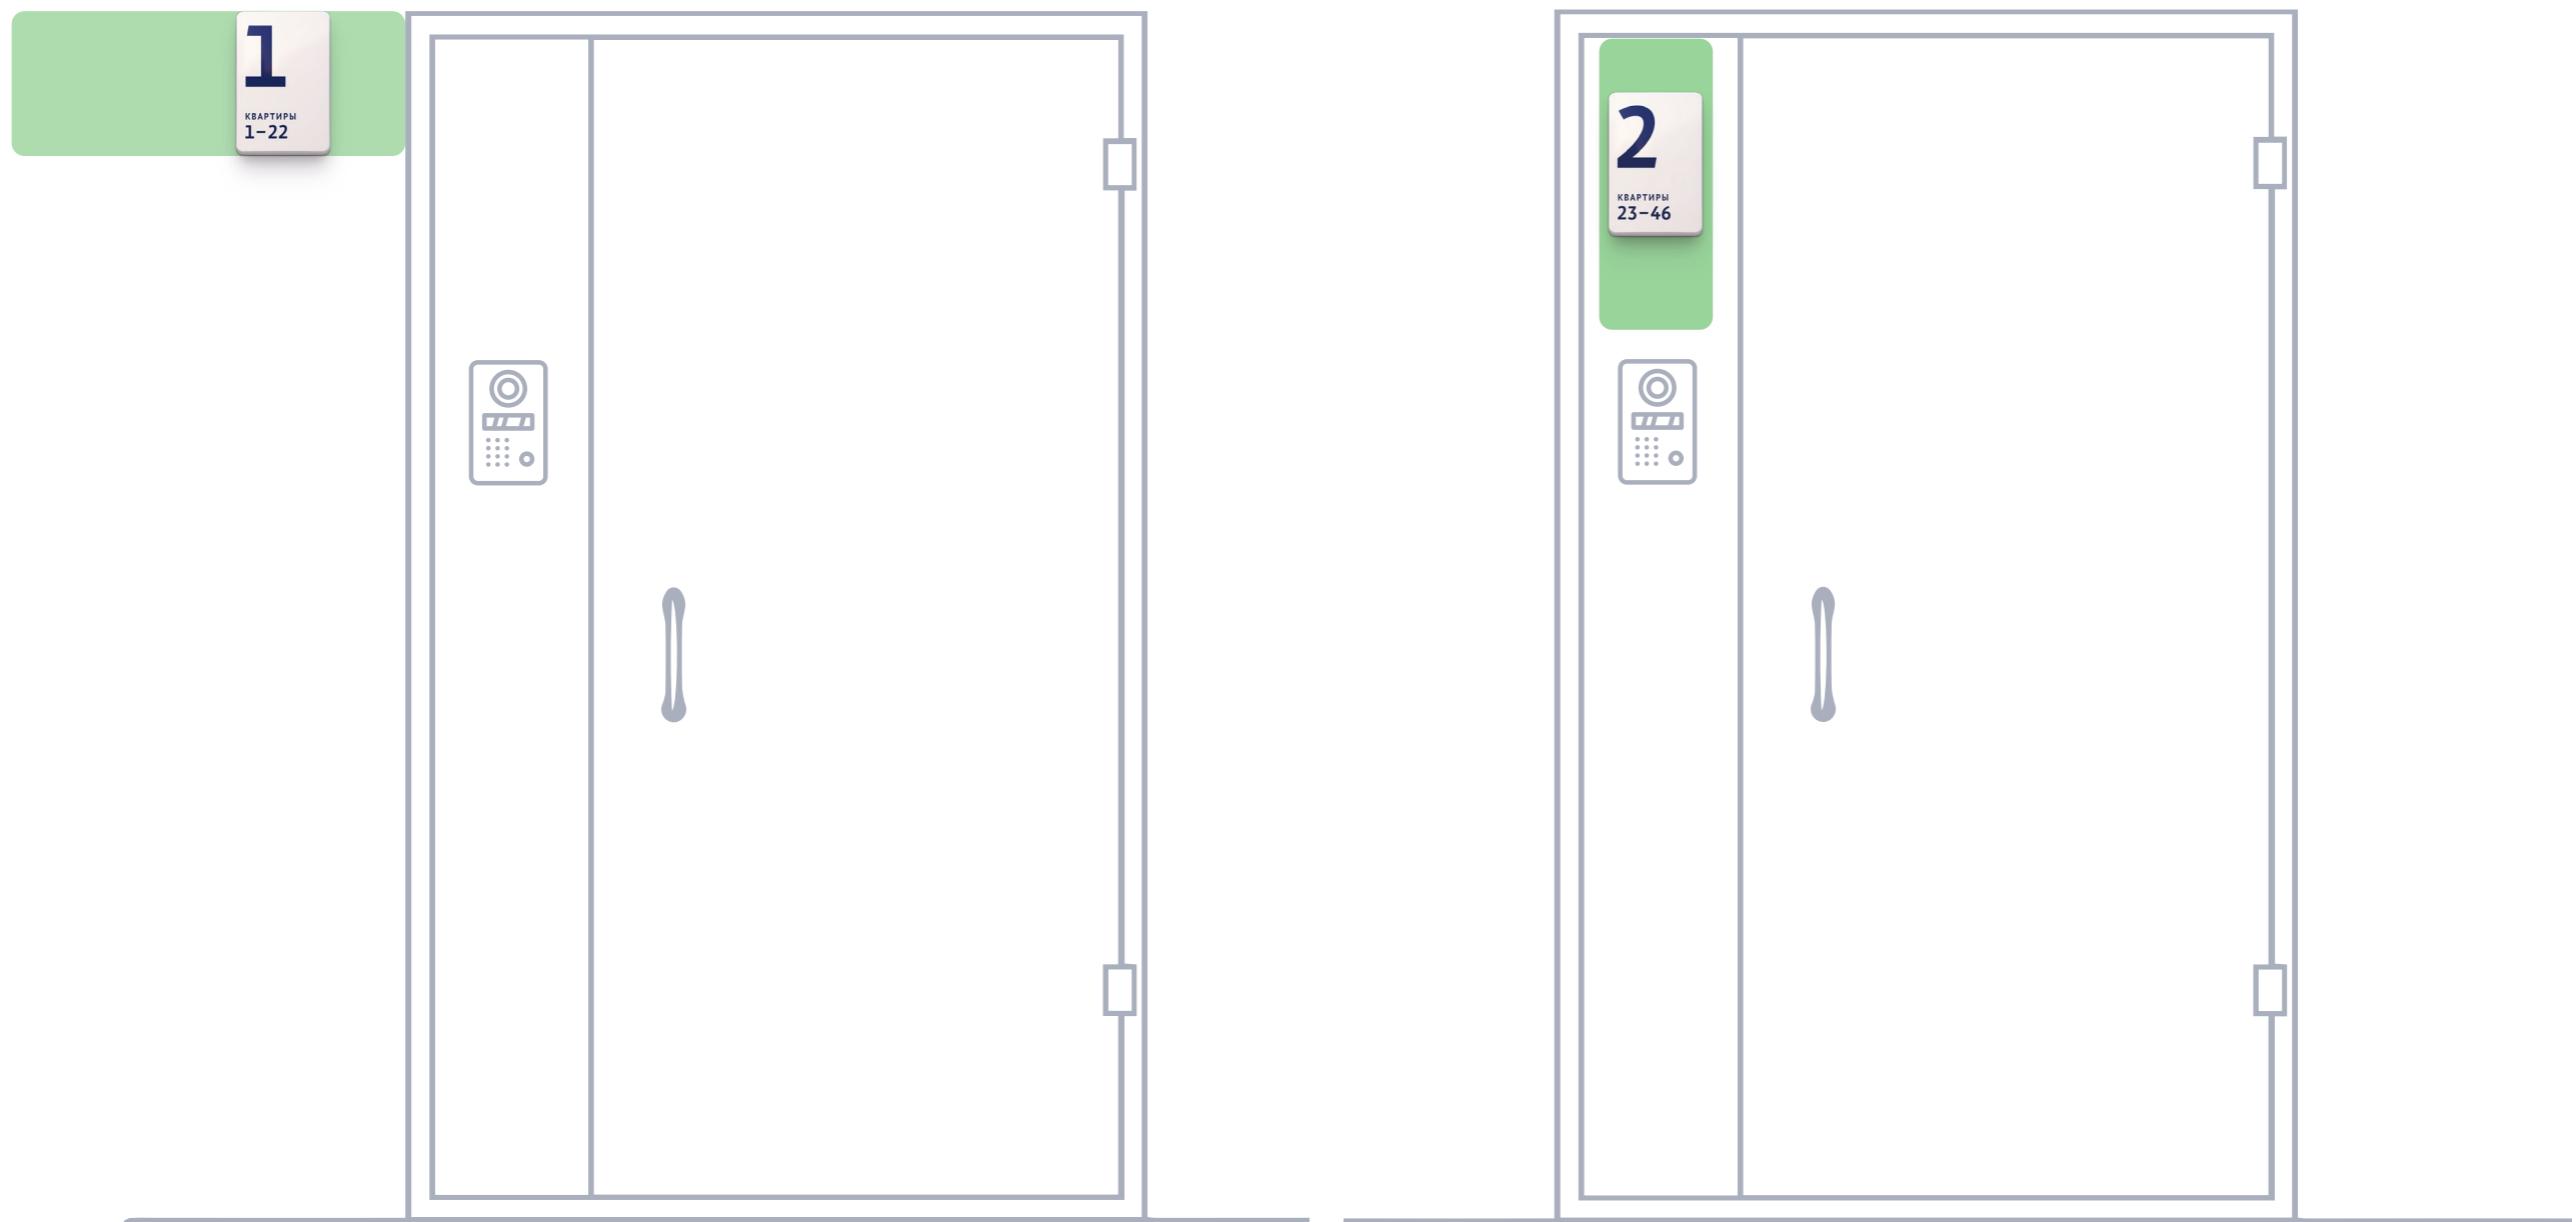

Примеры размещения табличек

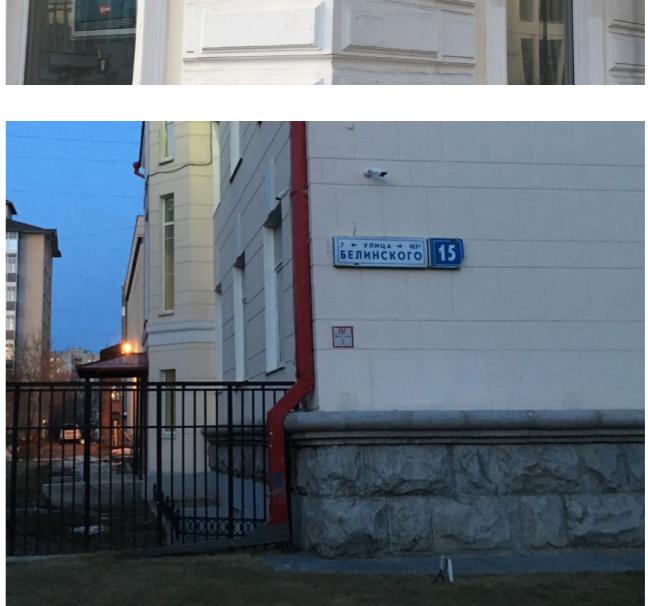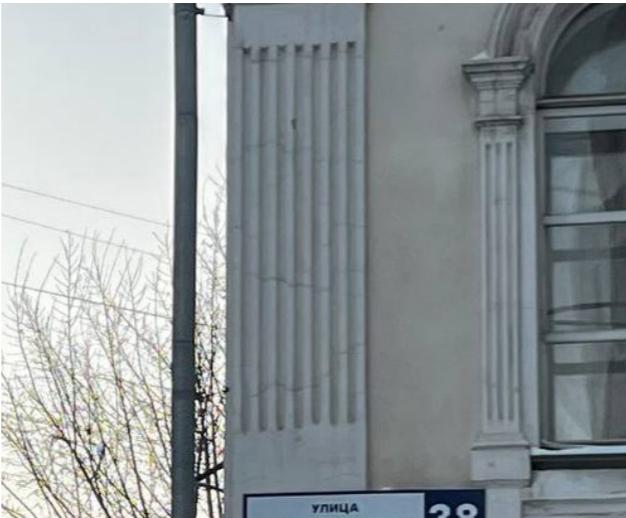


Плохо. Таблички размещены на стыке архитектурных элементов.

Хорошо. Таблички размещены чётко внутри архитектурных элементов.

4. Как выбрать и установить адресную табличку

4.1. Как выбрать адресную табличку

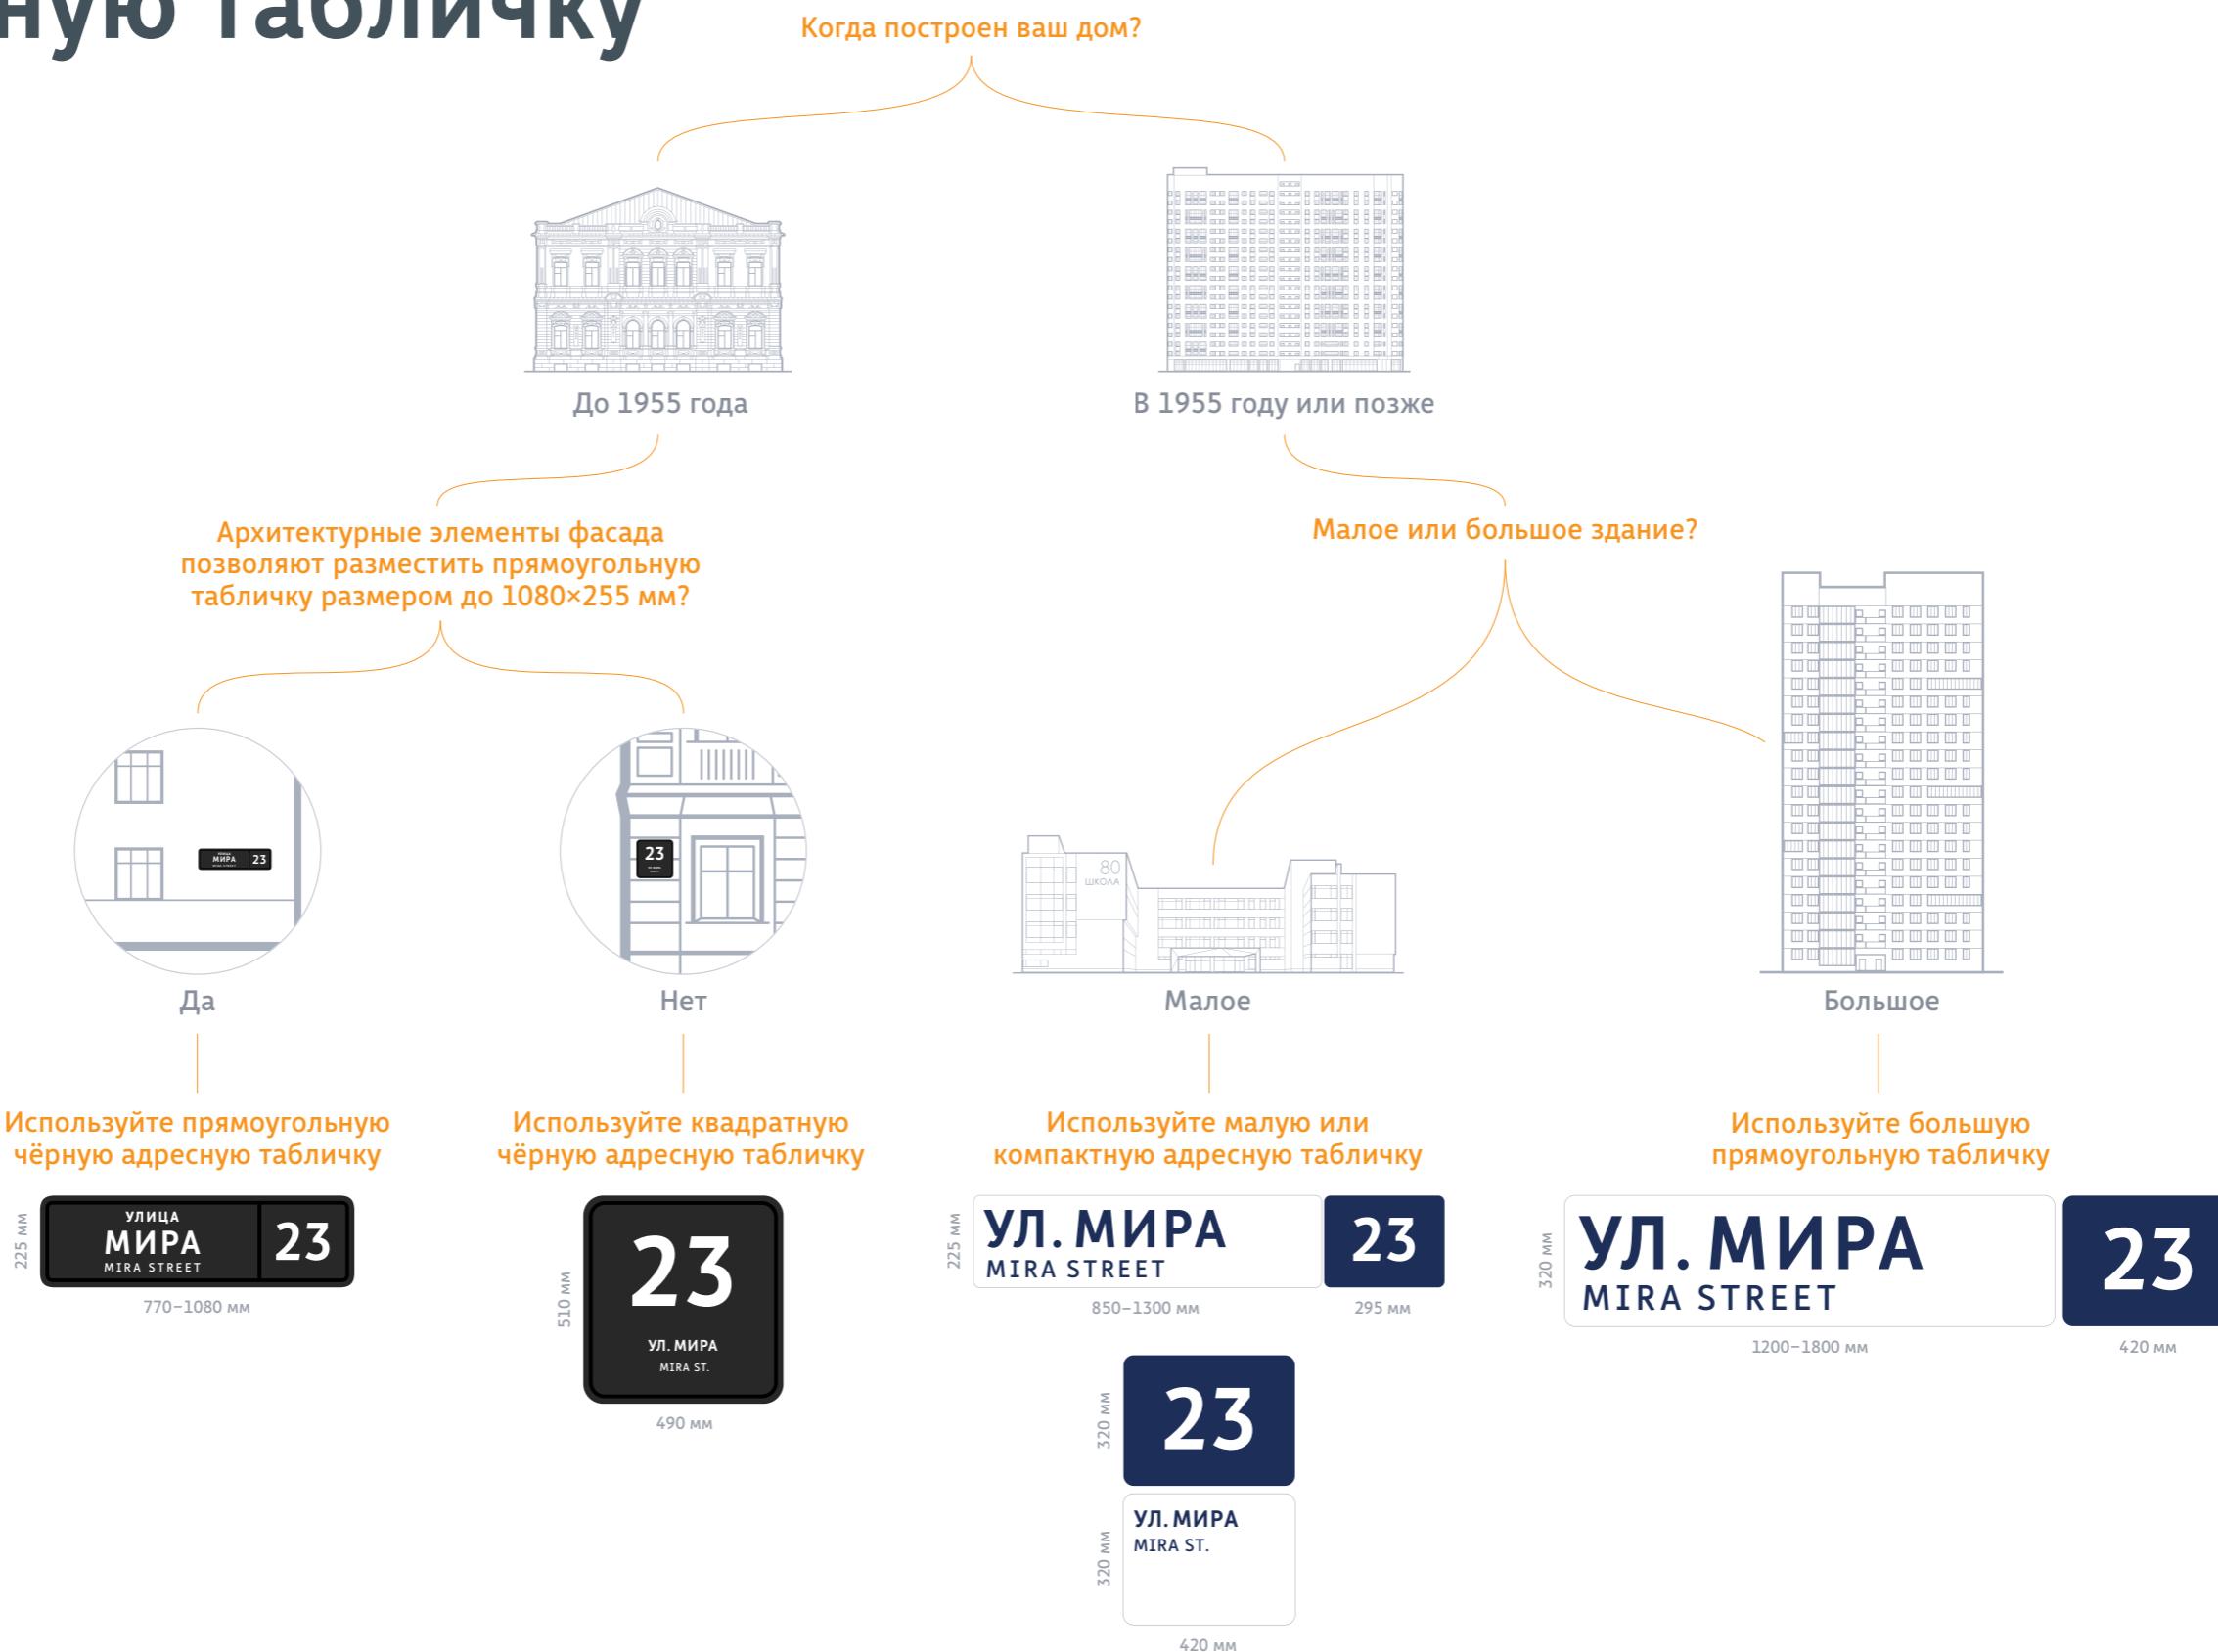

4.2. Процедура согласования

В случае соблюдения требований, указанных в данных методических рекомендациях, согласование паспорта фасадов для размещения адресной таблички не требуется.

Место размещения адресных табличек за исключением объектов культурного наследия определяется в соответствии со схемой дополнительных элементов и устройств паспорта фасадов здания.

Согласование паспорта фасадов здания осуществляется путём направления на электронную почту Департамента архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений Администрации города Екатеринбурга dag@ekadm.ru (адрес: г. Екатеринбург, пр-т Ленина, 24А, каб. 215) письма и паспорта фасадов здания, строения, сооружения.

Форма паспорта фасадов утверждена Постановлением Администрации города Екатеринбурга от 09.11.2015 № 3198.

Все указанные муниципальные нормативно-правовые акты опубликованы на официальном сайте Администрации города Екатеринбурга: екатеринбург.рф

Размещение адресной таблички необходимо согласовать с ответственным за эксплуатацию здания – управляющей компанией или ТСЖ.

При размещении адресной таблички на объекте культурного наследия рекомендуется направить в адрес Управления государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области на электронную почту iokn@egov66.ru письмо и эскиз адресной таблички на фасаде здания для рассмотрения.

5. Онлайн-генератор

Генератор адресных табличек Екатеринбурга

Таблички для современных зданий
Большая Малая Дворовая Подъездная
Таблички для исторических зданий
Прямоугольная Квадратная

Улица
Мира

Номер Корпус Строение Крайний дом слева → Крайний дом справа
23 17 25

Отображаются, если нету корпуса или строения.
Как выбрать крайние дома

Скачать макет

Чтобы все смогли получить правильные макеты, разработан онлайн-генератор. Создавать макеты для печати допускается только с помощью данного генератора.

Генератор доступен по ссылке:
ekaterinburg.design/street-plates-generator

Как пользоваться генератором

Выберите тип таблички, укажите наименование улицы на русском (английский подставится автоматически), укажите номер дома, а также крайние номера квартала или номер корпуса/строения, если нужно.

Если вашей улицы нет в генераторе или возникли трудности с номером дома, напишите на mail@ekaterinburg.design и мы доработаем генератор и пришлём вам готовый макет таблички в течение 24 часов.

6. Авторы

Методические рекомендации разработала команда
Дизайн-код Екатеринбурга по заказу Департамента
архитектуры, градостроительства и регулирования
земельных отношений Администрации города
Екатеринбурга.

Над методическими рекомендациями работали



Алексей Быков
Промышленный дизайнер




Юлия Васюнина
Менеджер



Руслан Габдрахманов
Начальник департамента
архитектуры



Владислав Деревянных
Дизайнер

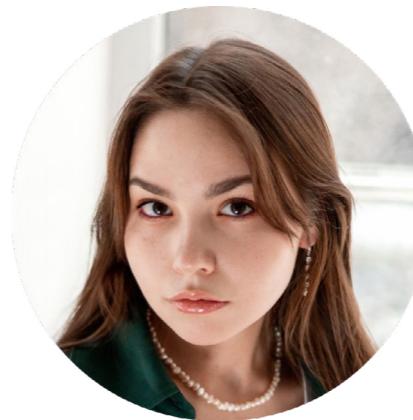

Мария Климовских
Дизайнер



Паша Омелёхин
Куратор и дизайнер



Анастасия Тимофеева
Начальник отдела
архитектуры и дизайна
городской среды



Сергей Турulin
Автоматизатор



Дмитрий Фогель
Советник



Михаил Череда
Дизайнер



Сергей Шашмурин
Промышленный дизайнер



Дизайн-код
Екатеринбурга



Департамент архитектуры,
градостроительства
и регулирования земельных
отношений Администрации
города Екатеринбурга