RaspTankPro — מדריך תכנות לסטודנטים

מדריך זה מסביר כיצד לכתוב תוכניות לרובוט באמצעות **סביבת הסנדבוקס**. תשתמשו בפייתון וסט פשוט של פקודות — אין צורך בידע קודם בחומרה או אלקטרוניקה.

תוכן העניינים

1. סקירת החומרה
2. תחילת עבודה
3. תנועה
4. חיישנים
5. סרוויים וזרוע
6. אודומטריה ויזואלית (מעקב מיקום)
7. תצוגה ו-LEDs
8. תוכניות לדוגמה
9. הרצת בדיקות החומרה
10. פתרון בעיות

---

1. סקירת החומרה

רכיב	תיאור
מנועי הנעה	שני מנועים (שמאל וימין) לשליטה בתנועה ובפנייה
סרוויים	חמישה סרוויים: סיבוב זרוע שמאל-ימין, זרוע למעלה-למטה, יד למעלה-למטה, אחיזה פתוח-סגור, הטיית מצלמה למעלה-למטה
חיישן אולטרסוני	מודד מרחק למכשול הקרוב ביותר (במטרים)
MPU6050	ג'ירוסקופ ומד-תאוצה משולבים (מהירות זוויתית + תאוצה)
מצלמה	מצלמת Raspberry Pi, משמשת לשידור הווידאו ולאודומטריה ויזואלית
רצועת LED	16 נורות RGB NeoPixel
תצוגת OLED	מסך SSD1306 קטן עם 6 שורות טקסט

---

2. תחילת עבודה

הפעלת הרובוט

1. הרובוט מופעל אוטומטית כאשר הוא מחובר למקור חשמל.
2. חברו מקלדת, עכבר וצג אם אתם צריכים לכתוב או לערוך תוכניות.
3. **Thonny IDE** נפתח אוטומטית עם `sandbox.py` טעון — זו סביבת התכנות שלכם.

כתיבה והרצה של התוכנית

1. הגדירו את פונקציות העזר שאתם צריכים באזור **הפונקציות** שמעל `run()` — יש שם פונקציה לדוגמה שמראה את הפורמט.
2. כתבו את התוכנית הראשית שלכם בתוך פונקציית `run()`.
3. לחצו **F5** (או לחצו על כפתור ה-Run ב-Thonny) להרצת התוכנית.
   - שרת הבקרה המקוון מופסק אוטומטית כאשר לוחצים Run.
   - החומרה של הרובוט זמינה עכשיו באופן בלעדי לתוכנית שלכם.
4. לחצו על כפתור **Stop** (או **F2**) בכל עת לעצירה בטוחה של הרובוט.

שרת הבקרה המקוון נשאר מופסק עד לאתחול הרובוט. ניתן ללחוץ F5 שוב ושוב בינתיים — אך הדף בדפדפן לא יעבוד שוב עד שתאתחלו את הרובוט.

מעבר בין מצב שרת הבקרה המקוון למצב Sandbox

הקובץ `startup.sh/~` (`home/pi/startup.sh/`) קובע מה הרובוט מריץ בעת האתחול. פתחו אותו בעורך טקסט (לדוגמה: `nano ~/startup.sh`) ושנו את ה-comments:

מצב שרת הבקרה המקוון (ברירת מחדל — שליטה ברובוט דרך דפדפן):

```
# Comment this line when working in sandbox:
sudo python3 /home/pi/adeept_rasptankpro/server/webServer.py

# Uncomment this line when working in sandbox:
#sudo python3 /home/pi/adeept_rasptankpro/server/sandbox.py
```

מצב Sandbox (הרובוט מריץ את פונקציית `run()` שלכם אוטומטית בעת האתחול):

```
# Comment this line when working in sandbox:
#sudo python3 /home/pi/adeept_rasptankpro/server/webServer.py

# Uncomment this line when working in sandbox:
sudo python3 /home/pi/adeept_rasptankpro/server/sandbox.py
```

שמרו את הקובץ ואתחלו מחדש. הרובוט יתחיל במצב שנבחר.

עצירת חירום

אם הרובוט בורח או מתנהג בצורה בלתי צפויה ואינכם יכולים להגיע ל-Thonny:

- לחצו פעמיים על האייקון **EMERGENCY STOP** בשולחן העבודה.
- פעולה זו מפסיקה מיידית את התוכנית הרצה ועוצרת את המנועים.

---

3. תנועה

כל פונקציות התנועה מקבלות `speed` (מהירות, 0–100) ו-`duration` אופציונלי בשניות. אם `duration` לא מצוין, הרובוט ימשיך לנוע עד שתקראו ל-`robot.stop()`.

```
robot.forward(speed=50, duration=2.0)   # Move forward for 2 seconds at half speed
robot.backward(speed=50, duration=1.0)  # Move backward for 1 second
robot.turn_left(speed=50, duration=0.5) # Pivot turn (one track drives, the other
stops)
robot.turn_right(speed=50, duration=0.5)# Pivot turn the other way
robot.spin_left(speed=40, duration=1.0) # Spin in place counter-clockwise
robot.spin_right(speed=40, duration=1.0)# Spin in place clockwise
robot.stop()                            # Stop immediately
robot.wait(1.5)                         # Block for 1.5 s — motors keep running if
already on
```

תיאור הפונקציות

`robot.forward(speed=50, duration=None)`

נוע קדימה.

- `speed` — עוצמת מנוע, 0–100 (ברירת מחדל: 50)
- `duration` — שניות לנסיעה; אם `None`, נוסע עד לקריאה ל-`()stop`

`robot.backward(speed=50, duration=None)`

נוע אחורה. אותם פרמטרים כמו `forward`.

`robot.turn_left(speed=50, duration=None)`

פניית ציר: זחל אחד נוסע קדימה בעוד השני עוצר. בדקו על הרובוט שלכם לאיזה כיוון הוא מסתובב בפועל — זה תלוי בחיווט המנועים.

`robot.turn_right(speed=50, duration=None)`

פניית ציר בכיוון ההפוך מ-`turn_left`.

`robot.spin_left(speed=50, duration=None)`

סתובב נגד כיוון השעון במקום. שני הגלגלים נעים באותה מהירות בכיוונים מנוגדים.

`robot.spin_right(speed=50, duration=None)`

סתובב עם כיוון השעון במקום.

`()robot.stop`

עצור את כל המנועים מיידית.

`robot.wait(seconds)`

חסום ביצוע למשך מספר השניות הנתון — התוכנית לא עושה דבר בזמן זה. **כל מנוע שכבר פעל ימשיך לפעול.** השתמשו ב-`()robot.stop` לפני או אחרי `()wait` אם רוצים שהרובוט יעמוד במקום.

4. חיישנים

חיישן מרחק

```
distance = robot.get_distance()
print(f"Obstacle is {distance:.2f} metres away")
```

`robot.get_distance()` → `float`

מחזיר את המרחק (ב**מטרים**) למכשול הקרוב ביותר ישירות מול החיישן. ערכים מעל ~2 מטר עשויים להיות לא מדויקים. מחזיר `-1.0` אם החיישן לא מגיב (מנותק או תקול) — תמיד בדקו זאת לפני שימוש בערך.

ג'ירוסקופ


```
gyro = robot.get_gyro()
print(f"Rotation — x: {gyro['x']:.2f}  y: {gyro['y']:.2f}  z: {gyro['z']:.2f}
°/s")
```

`robot.get_gyro()` → `dict`

מחזיר מהירות זוויתית ב**מעלות לשנייה** כמילון עם מפתחות `'x'`, `'y'`, `'z'`. אלו קצבי סיבוב, לא זוויות — ראו חישוב כיוון מהג'ירוסקופ בהמשך.

החיישן מותקן כך שציר ה-x שלו מצביע **אחורה**, ציר ה-y **ימינה**, וציר ה-z **למעלה**:

ציר	סיבוב	ערך חיובי פירושו
`x`	גלגול (הטייה לצדדים)	הצד השמאלי יורד
`y`	הצעדה (הטייה קדימה/אחורה)	החזית מתרוממת
`z`	פנייה (סיבוב שמאל/ימין)	פנייה **שמאלה** (נגד כיוון השעון, במבט מלמעלה)

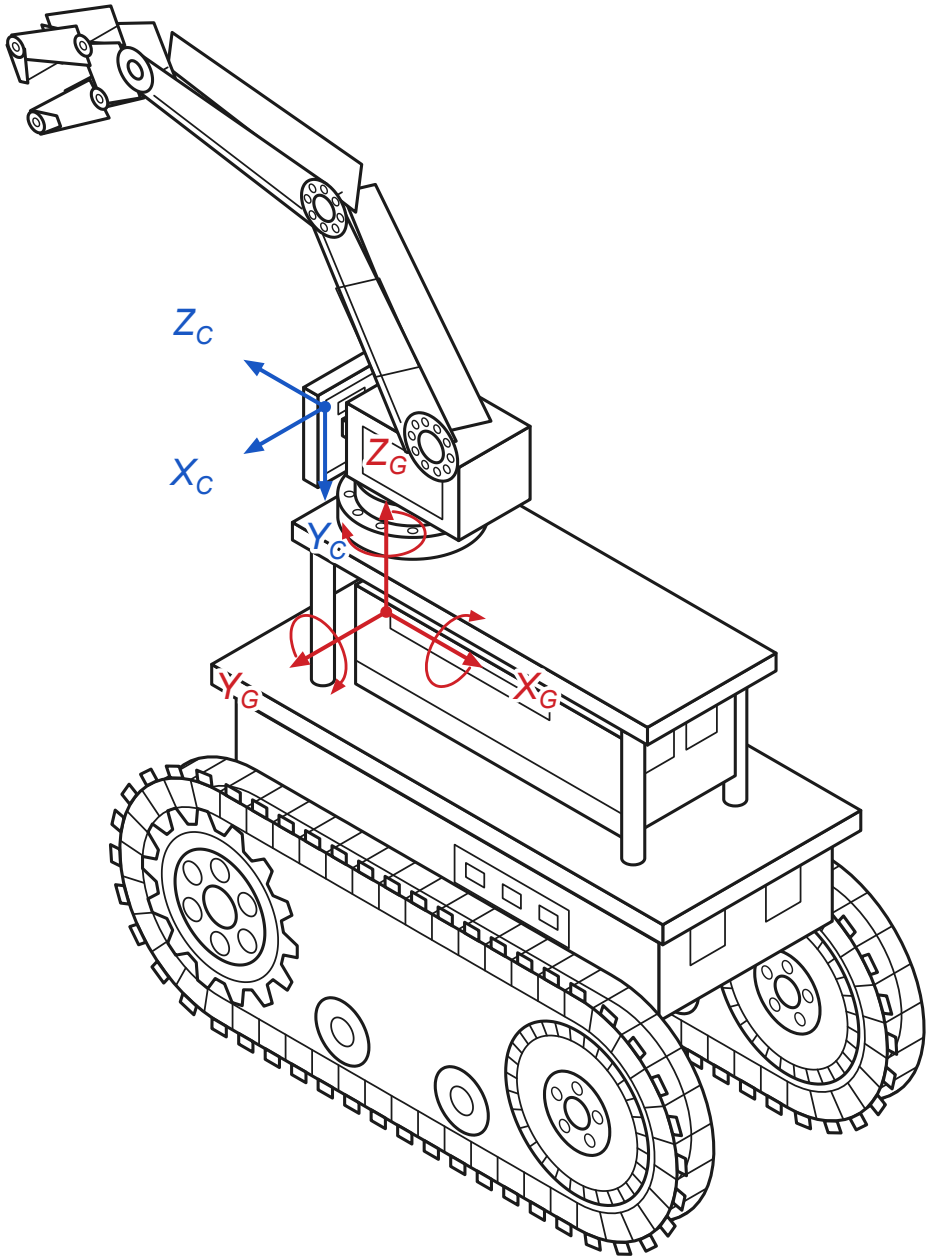

G – get_gyro(), IMU frame; curved arrows are the positive rotations
C – get_position(), camera frame

מחזיר `{x': 0, 'y': 0, 'z': 0'}` אם החיישן אינו מחובר.

חישוב כיוון מהג'ירוסקופ

הג'ירוסקופ מודד כמה **מהר** הרובוט מסתובב, ולא לאיזה כיוון הוא פונה. כדי לקבל כיוון עליכם לסכם את המהירות הזוויתית לאורך זמן בעצמכם:

```
def run():
    heading = 0.0       # degrees, measured from wherever the robot starts
    dt = 0.05

    robot.spin_left(speed=40)
    while heading < 90.0:
```

```
        heading += robot.get_gyro()['z'] * dt
        robot.wait(dt)

    robot.stop()
    print(f"Turned {heading:.1f} degrees")
```

שני דברים שכדאי לצפות להם:

- **יש סחיפה.** בכל קריאה יש שגיאה קטנה, וסכימת הקריאות סוכמת גם את השגיאות. אחרי דקה של סיבוב הכיוון עשוי לסטות בכמה מעלות, והשגיאה הזו אינה מתקנת את עצמה.
- **אין מצפן.** ל-MPU6050 יש ג'ירוסקופ ומד-תאוצה אך אין מגנטומטר, ולכן שום דבר אינו מספר לרובוט היכן הצפון. הכיוון שאתם מחשבים הוא תמיד יחסי לכיוון שבו הרובוט הצביע כאשר התוכנית התחילה.

> **זהירות — ל-`z` יש שתי משמעויות שונות.** `get_gyro()['z']` הוא סיבוב סביב הציר **האנכי**. ה-`z` שמוחזר מ-`get_position()` הוא הכיוון **קדימה**. אלו צירים שונים; האיור שלמעלה מציג את שתי מערכות הצירים זו לצד זו.

מד-תאוצה

```
accel = robot.get_accel()
print(f"Acceleration — x: {accel['x']:.2f}  y: {accel['y']:.2f}  z:
{accel['z']:.2f}  g")
```

`robot.get_accel()` → `dict`

מחזיר תאוצה ליניארית ב**g** (1 g ≈ 9.81 מ/ש²) כמילון עם מפתחות `'x'`, `'y'`, `'z'`. כאשר הרובוט שטוח ובמנוחה, `z ≈ 1.0` (כבידה) ו-`x ≈ y ≈ 0`.

מחזיר `{'x': 0, 'y': 0, 'z': 1}` אם החיישן אינו מחובר.

---

5. סרוויים וזרוע

כל פונקציות הסרוו מקבלות **position** (מיקום) בין `-1.0` (קצה אחד) ל-`+1.0` (הקצה השני), כאשר `0.0` הוא המרכז.

```
robot.set_arm_rotation(-0.5) # Rotate arm halfway to the left
robot.set_arm(0.8)           # Raise arm 80% of the way up
robot.set_hand(0.5)          # Raise hand halfway up
robot.set_gripper(-1.0)      # Close gripper fully
robot.set_gripper(1.0)       # Open gripper fully
robot.set_camera_tilt(1.0)   # Tilt camera fully up
robot.reset_servos()         # Return all servos to centre
```

תיאור הפונקציות

`robot.set_arm_rotation(position)`

סובב את הזרוע שמאלה או ימינה (סיבוב הגוף).

- `-1.0` = שמאל מלא, `0.0` = מרכז, `+1.0` = ימין מלא

```
robot.set_arm(position)
```

הזז את מפרק הזרוע למעלה או למטה.

- `-1.0` = לחלוטין למטה, `0.0` = מרכז, `+1.0` = לחלוטין למעלה

```
robot.set_hand(position)
```

הזז את היד (פרק כף היד / אמה) למעלה או למטה.

- `-1.0` = לחלוטין למטה, `0.0` = מרכז, `+1.0` = לחלוטין למעלה

```
robot.set_gripper(position)
```

פתח או סגור את האחיזה.

- `-1.0` = סגור לחלוטין, `0.0` = מרכז, `+1.0` = פתוח לחלוטין

```
robot.set_camera_tilt(position)
```

הטה את המצלמה למעלה או למטה.

- `-1.0` = למטה מלא, `0.0` = מרכז, `+1.0` = למעלה מלא

```
()robot.reset_servos
```

החזר את כל הסרוויים למיקום המרכזי שלהם (מיקום `0.0`).

---

6. אודומטריה ויזואלית (מעקב מיקום)

אודומטריה ויזואלית מעריכה את מיקום הרובוט על-ידי ניתוח התנועה בין פריימים עוקבים של המצלמה. היא משתמשת ב**זיהוי נקודות FAST** ו**זרימה אופטית לוקאס-קאנדה** כדי לעקוב כיצד הסצנה משתנה מפריים לפריים, ואז מחשבת את ההזזה התלת-מימדית של המצלמה.

מה המשמעות של שלושת המספרים

`()get_position` מחזיר `(x, y, z)` הנמדדים במערכת הצירים של **המצלמה**, ולא של הרובוט:

ערך	כיוון	למה הוא משמש
`x`	לצדדים, לימין הרובוט	תנועה לצדדים
`y`	אנכית, כלפי מטה	לא שימושי — על רצפה שטוחה יישאר סביב 0
`z`	**קדימה**, הכיוון שאליו המצלמה מביטה	כמה הרובוט נסע

לכן, כדי לשרטט את המסלול שהרובוט עבר במבט מלמעלה, שרטטו `x` **מול** `z` — ולא `x` מול `y`. האיור בסעיף 4 מציג מערכת צירים זו בכחול, לצד זו של הג'ירוסקופ.

מגבלות חשובות

> **אי-בהירות סקאלה חד-עינית:** מצלמה בודדת אינה יכולה לקבוע מרחקים אמיתיים ללא מקור ייחוס חיצוני. ערכי x, y, z המוחזרים על-ידי `get_position()` הם ב**יחידות יחסיות**, לא מטרים. הסקאלה תלויה ב-`absolute_scale` (ברירת מחדל: 1.0). אם דרושים לכם מרחקים אמיתיים, יש לכייל ערך זה ביחס למרחק ידוע.

> **סחיפה:** האודומטריה הויזואלית צוברת שגיאות קטנות עם הזמן. מסלולים ארוכים יראו סחיפה מהמיקום האמיתי.

> **התנגשות בשימוש במצלמה:** שרת הבקרה המקוון משתמש גם הוא במצלמה. `start_odometry()` דורש שהשרת יהיה מופסק — הדבר קורה אוטומטית כאשר לוחצים F5 ב-Thonny.

שימוש

```
# Start tracking position
robot.start_odometry()

# ... move the robot ...
robot.forward(speed=40, duration=3.0)

# Read current position (x, y, z in relative units)
x, y, z = robot.get_position()
print(f"Position: x={x:.2f}  y={y:.2f}  z={z:.2f}")

# Reset origin to current position
robot.reset_position()

# Stop tracking when done
robot.stop_odometry()
```

תיאור הפונקציות

`robot.start_odometry(focal_length=537.0, pp=(320.0, 240.0), scale=1.0, show_debug=False)`

התחל מעקב מיקום ברקע. לכל הפרמטרים יש ערכי ברירת מחדל — ניתן להעביר רק את הנדרשים. לדוגמה, `robot.start_odometry(scale=4.7)` תקין לחלוטין.

- `focal_length` — אורך מוקד המצלמה בפיקסלים (ברירת מחדל: 537.0 למצלמת Pi ב-640×480)
- `pp` — נקודת העיקרון (cx, cy) בפיקסלים (ברירת מחדל: (320.0, 240.0))
- `scale` — מקדם סקאלה המוחל על כל שלב תרגום (ברירת מחדל: 1.0)
- `show_debug` — אם `True`, פותח שני חלונות בזמן ריצת האודומטריה: תמונה חיה מהמצלמה עם נקודות המעקב (ירוק) ומפת מסלול דו-ממדית. שימושי לוידוא שהמצלמה עובדת והמסלול הנחשב הגיוני. דורש מסך מחובר לרובוט (ללא מסך החלונות פשוט לא יופיעו). ברירת מחדל: `False`.

מחזיר `RuntimeError` אם לא ניתן לפתוח את המצלמה.

`robot.get_position()` → `(x, y, z)`

מחזיר את הערכת המיקום העדכנית כ-tuple של שלושה מספרים עשרוניים. נקודת המוצא היא מיקום הרובוט כאשר נקרא `start_odometry()` (או `reset_position()`). מחזיר `RuntimeError` אם לא נקרא `start_odometry()`.

`robot.reset_position()`

אפס את המיקום הנוכחי ל-`(0, 0, 0)`. מחזיר `RuntimeError` אם לא נקרא `start_odometry()`.

`robot.stop_odometry()`

עצור מעקב מיקום ושחרר את המצלמה.

---

7. תצוגה ו-LEDs

רצועת LED

לרובוט 16 נורות RGB. הגדירו את כולן לכל צבע עם שלושה ערכים בטווח 0–255 (אדום, ירוק, כחול).

```
robot.set_led_color(255, 0, 0)    # Red
robot.set_led_color(0, 255, 0)    # Green
robot.set_led_color(0, 0, 255)    # Blue
robot.set_led_color(255, 165, 0)  # Orange
robot.led_off()                   # Turn off
```

`robot.set_led_color(r, g, b)`

הגדר את כל הנורות לצבע RGB.

- `r`, `g`, `b` — ערכי אדום, ירוק, כחול, כל אחד בטווח 0–255

`robot.led_off()`

כבה את כל הנורות (שקול ל-`set_led_color(0, 0, 0)`).

תצוגת OLED

לרובוט מסך OLED קטן מסוג SSD1306 עם 6 שורות טקסט (שורה 1 למעלה, שורה 6 למטה).

```
robot.show_display(1, 'Hello!')
robot.show_display(2, f'Dist: {distance:.2f} m')
robot.show_display(3, f'Speed: {speed}')
robot.clear_display()             # Clear all lines
```

`robot.show_display(line, text)`

כתוב טקסט לשורה בתצוגה.

- `line` — 1 (למעלה) עד 6 (למטה)
- `text` — כל ערך; מספרים מומרים אוטומטית למחרוזות

`robot.clear_display()`

נקה את כל שש שורות התצוגה.

---

8. תוכניות לדוגמה

דוגמה 1 — נוע קדימה ועצור לפני מכשול

```
def run():
    SAFE_DISTANCE = 0.30  # metres

    robot.forward(speed=40)   # Start moving (no duration — keep going)

    while True:
        distance = robot.get_distance()
        print(f"Distance: {distance:.2f} m")

        if distance < SAFE_DISTANCE:
            robot.stop()
            print("Obstacle detected! Stopped.")
            break

        robot.wait(0.05)  # Small delay between readings
```

דוגמה 2 — סריקת סיבוב זרוע עם קריאות מרחק

```
def run():
    print("Scanning...")
    positions = [-1.0, -0.5, 0.0, 0.5, 1.0]

    for pos in positions:
        robot.set_arm_rotation(pos)
        robot.wait(0.5)  # Wait for servo to settle
        distance = robot.get_distance()
        angle_label = f"{int(pos * 90):+d}°"
        print(f"  {angle_label}: {distance:.2f} m")

    robot.reset_servos()
    print("Scan complete.")
```

דוגמה 3 — רישום נתוני חיישנים לקובץ

```
def run():
    import csv
    import time

    LOG_FILE = '/home/pi/sensor_log.csv'
    DURATION = 10.0  # seconds

    print(f"Logging sensors for {DURATION} s → {LOG_FILE}")

    with open(LOG_FILE, 'w', newline='') as f:
        writer = csv.writer(f)
        writer.writerow(['time_s', 'distance_m',
                         'gyro_x', 'gyro_y', 'gyro_z',
                         'accel_x', 'accel_y', 'accel_z'])

        start = time.time()
        while time.time() - start < DURATION:
            t = time.time() - start
            dist = robot.get_distance()
            gyro = robot.get_gyro()
            accel = robot.get_accel()

            writer.writerow([
                round(t, 3), dist,
                gyro['x'], gyro['y'], gyro['z'],
                accel['x'], accel['y'], accel['z'],
            ])
            print(f"t={t:.1f}s  dist={dist:.2f}m  "
                  f"gyro_z={gyro['z']:.2f}")
            time.sleep(0.1)

    print("Done. Open the CSV file in a spreadsheet to analyse the data.")
```

---

9. הרצת בדיקות החומרה

כדי לוודא שכל החומרה עובדת כראוי:

```
# In sandbox.py, replace the contents of run() with:
from robot_test import run_all_tests

def run():
    run_all_tests(robot)
```

סקריפט הבדיקה יבדוק כל רכיב ברצף ויציג `[ PASS ]` או `[ FAIL ]` לכל אחד. הבדיקה המלאה נמשכת כ-30 שניות ומזיזה את הרובוט פיזית, לכן וודאו שיש מקום סביבו.

---

10. פתרון בעיות

"Cannot open camera" בעת קריאה ל-`start_odometry()`

המצלמה בשימוש על-ידי תהליך אחר (בדרך כלל שרת הבקרה המקוון). וודאו שהרצתם את התוכנית דרך Thonny (F5), שמפסיק את השרת אוטומטית לפני התחלת הקוד.

שגיאות I2C / חיישן בהפעלה

המד-תאוצה/ג'ירוסקופ MPU6050 מתקשר דרך I2C. אם האתחול נכשל, `get_gyro()` ו-`get_accel()` מחזירות ערכי אפס במקום לקרוס. בדקו שהחיישן מחובר ו-I2C מופעל (`sudo raspi-config` → Interface Options → I2C).

סרוויים לא זזים

בקר הסרוו משתמש ב-I2C (אותו אפיק כמו הג'ירוסקופ). בדקו את החיבורים וש-I2C מופעל. אם רק חלק מהסרוויים נכשלים, ייתכן שיש בעיה בחיבור ערוץ ה-PWM.

הרובוט לא עוצר כאשר לוחצים F2

Thonny קוטע את הסקריפט הרץ, ורשת הביטחון בסוף `sandbox.py` (בלוק `try/finally`) תמיד קוראת ל-`robot.cleanup()`, שעוצר את המנועים — לא משנה איך התוכנית הסתיימה. אם הרובוט עדיין נע, השתמשו בקיצור הדרך **EMERGENCY STOP** בשולחן העבודה.

אזהרות GPIO בהפעלה

ה-GPIO של Raspberry Pi עשוי להציג `RuntimeWarning: This channel is already in use`. זה לא מזיק — פירושו שה-GPIO לא שוחרר כראוי בריצה קודמת. הרובוט עדיין יעבוד כהלכה.

המנועים מסתובבים אך הרובוט לא נוסע ישר

לשני המנועים עשויה להיות יעילות שונה מעט. השתמשו בערך `speed` גבוה יותר, או שנו את הפרמטר `radius` דרך `move.move()` ישירות לשליטה מדויקת יותר (שימוש מתקדם).