



В зависимости от схемы конструкции и потребностей клиента для применения возможны варианты открытия KS и PS с различными вариантами исполнения функции проветривания. В отличие от схемы KS, PS имеет в своем составе демпфер. Он повышает комфорт эксплуатации и обеспечивает оптимальный заход и выход створки.

Варианты исполнения схем PS отличаются видами проветривания. Т.е. имеются схемы с/без функции щелевого проветривания (PS), с функцией проветривания откидывания створки (PS Air), а также с функцией проветривания откидывания створки Comfort (PS Air Com).

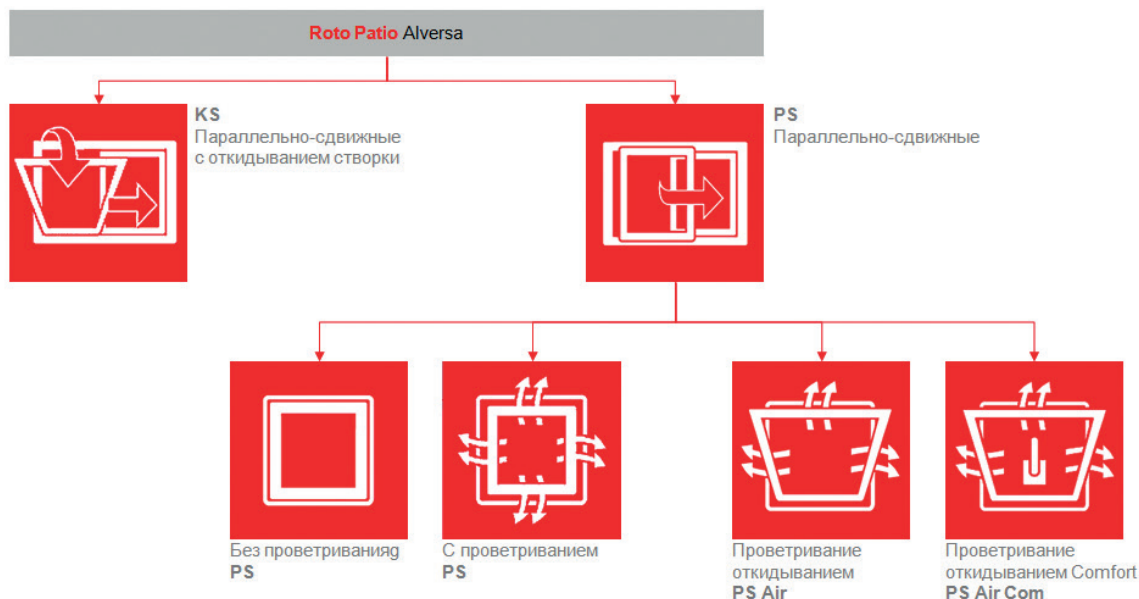

В схеме PS Air Com створка поворотом ручки автоматически переводится в откинутое положение, при закрывании не требуется нажимать на створку, только поворачивая ручку можно без труда откинуть или снова закрыть створку.

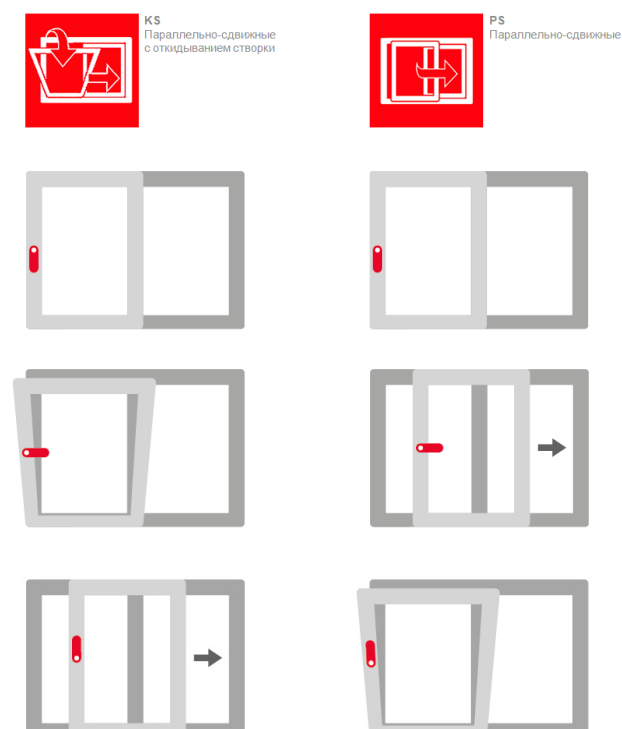

При разработке схем, большое значение мы уделили интуитивному и единообразному алгоритму положению ручки. Протестируйте варианты положений створки в схеме PS в зависимости от положения ручки. В схеме KS мы оставили уже привычный алгоритм работы створки в зависимости от положения ручки без изменений.