


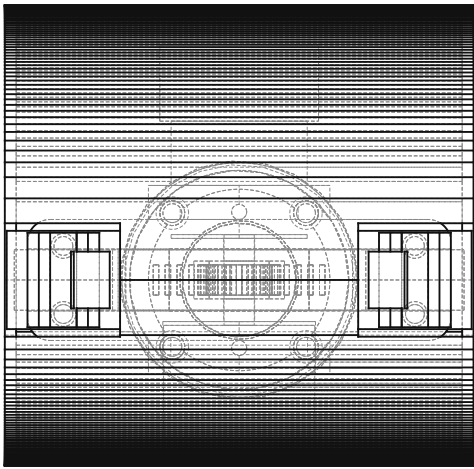

The image is a technical drawing of a mechanical assembly, likely a valve or actuator. It consists of two parts: a main cross-sectional view and a detailed view of a specific component. The main view shows a cylindrical body with a flange at the bottom. Inside the body, there are two vertical stems or pistons. The left stem is connected to a horizontal lever arm that pivots on a central point. The right stem is connected to a vertical rod that passes through a seal or gasket. The detailed view on the right shows a close-up of the internal components, including a vertical rod, a seal, and a horizontal lever arm. The drawing uses hatching to indicate different materials and cross-sections.

Pos	Benennung	Anz	Werkstoff / Norm	V [cm3]	m [kg]
12	Haltebremse am Ritzel	1	Zukaufteil	37.7	0.113
11	Verkleidung	1	PA12 schwarz, SLS	135.8	0.137
10	Weichbacke	2	NBR 70 Shore A	8.6	0.012
9	Greiferzange	2	EN AW-7075 T6	16.8	0.047
8	Servomotor mit Planetengetriebe	1	Zukaufteil	65.8	0.197
7	Zahnstange mit Backenflansch	2	16MnCr5 einsatzgeh.	28.9	0.227
6	Ritzelwelle	1	1.7225	1.2	0.009
5	Ritzel m=1 z=20	1	16MnCr5 einsatzgeh.	2.0	0.016
4	Funktionstraeger	1	EN AW-6082 T6	109.5	0.296
3	Schnellwechsler Greiferseite	1	Zukaufteil, 1.4301	44.7	0.353
2	Schnellwechsler Roboterseite	1	Zukaufteil, 1.4301	25.6	0.203
1	Adapterplatte	1	EN AW-6082 T6	26.5	0.072

GREIFER FUER BAUTEIL B	Baugruppenzeichnung
Produktdesign und Produktentwicklung - MRE WS26	Massstab 1:2
Gruppe 10: Bitsch Elias, Ovdlienko Viktoriia	Gesamtmasse 1.97 kg
Roboter: ABB IRB 1600-6/1.45	Masse in mm, Winkel in Grad