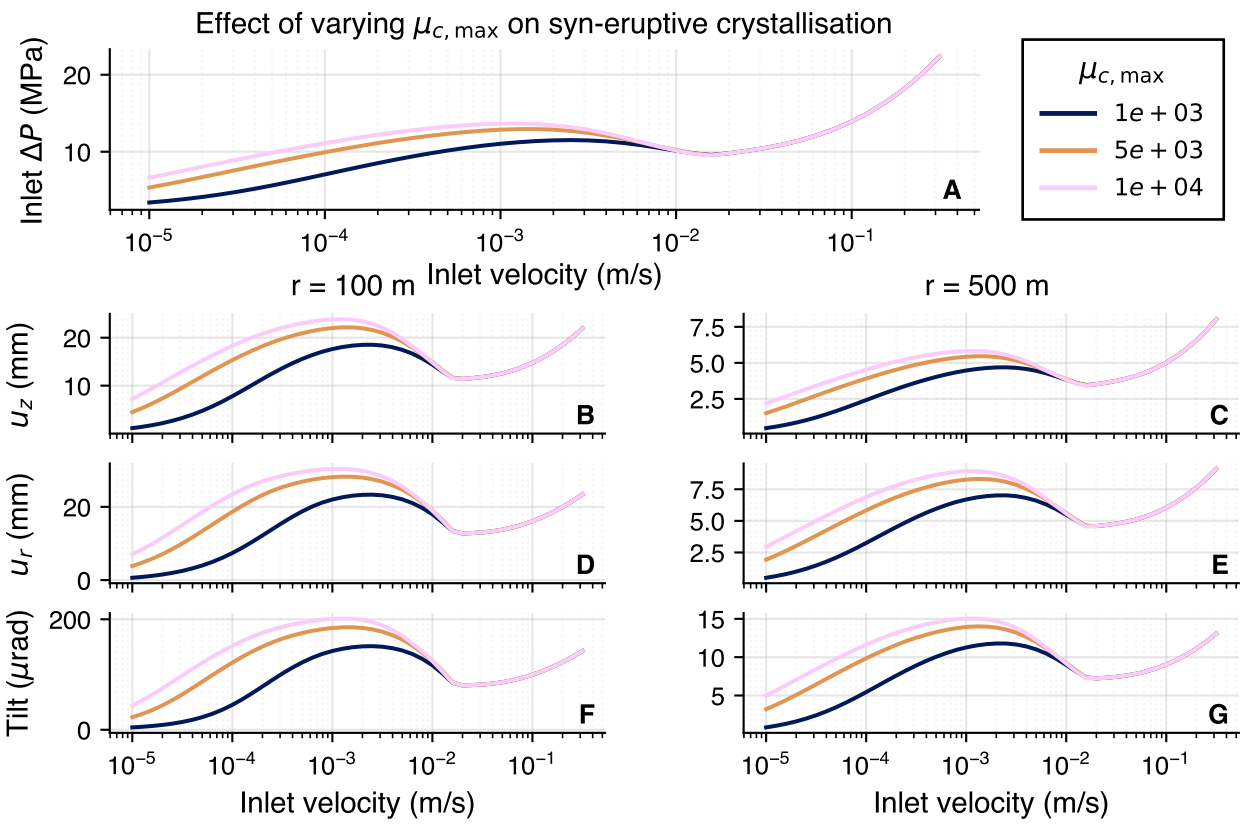
Effect of varying $\mu_{c,\max}$ on syn-eruptive crystallisation
Inlet ΔP (MPa)
20
10
A
10^{-5}
10^{-4}
10^{-3}
10^{-2}
10^{-1}
Inlet velocity (m/s)
$\mu_{c,\max}$
$1e+03$
$5e+03$
$1e+04$
r = 100 m
r = 500 m
u_z (mm)
B
C
u_r (mm)
D
E
Tilt (μrad)
F
G
Inlet velocity (m/s)
Inlet velocity (m/s)