CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

Huemul (Hm)

Descripción

Es un suelo poco profundo, de aptitud ganadera, que se encuentra en un paisaje plano con relieve subnormal-cóncavo en posición de bajo en la Subregión Pampa Ondulada alta, pobremente drenado, con capa freática fluctuante a los 60 cm, sobre sedimentos loéssicos, textura franco limosa, sódico y levemente salino con pendientes de 0 a 0,5 %.

Clasificación taxonómica: Natracualf mólico, fina, illitica, termica((USDA- Soil Taxonomy V. 2006). Natracualf típico, fina, illítica, térmica (USDA- 7ª Aprox. Soil Taxonomy V. 1975).

Ubicación del perfil: Latitud S 33º 46' 25" y Longitud W 60º 55' 10" . Altitud 75 m.s.n.m. a 4 km. al noroeste de la Estancia El Huemul; hoja I.G.M. 3360-32-1, Las Gamas, partido de Colón, provincia de Buenos Aires.

Variabilidad de las características: El horizonte Bt puede aparecer entre los 10 y los 35 cm. con 35 a 60 cm. de espesor. Los perfiles de esta Serie tienen por lo general más de 4 mmhos/cm de conductividad eléctrica y pH en agua alrededor de 9 en todo el perfil. Algunos perfiles no presentan columnas.

Fases: Fueron reconocidas en diversos grados, por anegamiento.

Series similares: Manantiales y Los Leones.

Suelos asociados: Forma complejos con las Series Faustina y Pearsón y suelos aluviales alcalinos.

Distribución geográfica: Norte del partido de Colón, provincia de Bueno Aires y Sur de Constitución, provincia de Santa Fe. En las Hojas 3360-32-1 y 3360-31-2.

Drenaje y permeabilidad: Pobremente drenado, escurrimiento lento, permeabilidad lenta. Capa freática fluctuante que puede ascender hasta los 30 cm. de la superficie en épocas lluviosas.

Uso y vegetación: Pasturas naturales.

Capacidad de uso: VII ws


Limitaciones de uso: Drenaje, hidromorfismo, alcalinidad.

Índice de productividad según la región climática: 5 (A)

Rasgos diagnósticos: Régimen de humedad ácuico, epipedón ócrico con (2 % de materia orgánica) horizonte argílico, freática a los 56 cm.

Descripción del perfil típico:

9/748 C
Fecha de muestreo: 25 de Abril de 1967
Reconocedores: Lago - Perilli

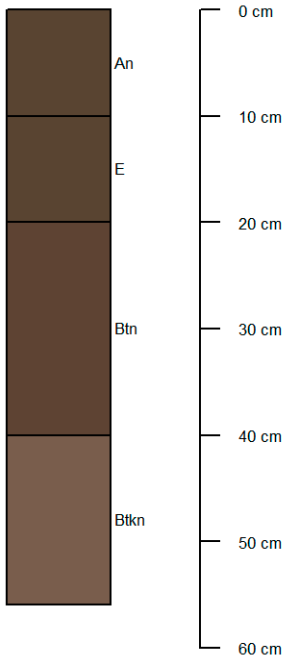

An 0-10 cm; pardo grisáceo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco limoso; granular media moderada; friable; no plástico, no adhesivo; raíces abundantes; límite claro y suave.

E 10-20 cm; gris a gris claro (10YR 6/1) en seco; pardo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo franco limoso; bloques subangulares débiles que rompe en grano simple; friable; no plástico; no adhesivo; moteados comunes, precisos, finos; raíces comunes; límite abrupto y ondulado.

Btn 20-40 cm; pardo oscuro (7,5YR 3/2) en húmedo; arcillo limoso a franco arcillo limoso; prismas, que rompe a bloques; firme; plástico; adhesivo; barnices arcillo-húmicos pardo grisáceo oscuros abundantes; moteados comunes, precisos y finos; raíces escasas; escasa cantidad de carbonatos libres; límite claro y suave.

Btkn 40-56 cm; pardo a pardo oscuro (7,5YR 4/2) en húmedo; franco arcillo limoso; prismas medios moderados; firme; ligeramente plástico; ligeramente adhesivo; abundantes concreciones calcáreas; barnices arcillo-húmicos.

W 56 cm. a más; nivel del agua freática fluctuante.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

Horizontes	An	E	Btn	Btkn
Profundidad (cm)	0-10	10-20	20-40	40-56+
Mat. orgánica (%)	2,6	1,7	1,5	1,2
Carbono total (%)	1,54	1,02	0,91	0,70
Nitrógeno (%)	0,168	0,111	0,106	0,089
Relación C/N	9	9	8	8
Arcilla <2 µ (%)	19,3	19,7	40,1	37,2
Limo 2-20 µ (%)	-	-	-	-
Limo 2-50 µ (%)	67,9	67,0	48,4	51,4
AMF 50-75 µ (%)	-	-	-	-
AMF 75-100 µ (%)	-	-	-	-
AMF 50-100 µ (%)	12,2	12,7	9,0	10,9
AF 100-250 µ (%)	0,6	0,6	0,7	0,5
AM 250-500 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
AG 500-1000 µ (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
AMG 1-2mm (%)	0,0	0,0	0,0	0,0
Calcáreo (%)	0,0	0,0	1,5	vest.
Eq.humedad (%)	28,2	26,2	63,5	57,5
Re.pasta.Ohms	-	-	-	-
Cond. mmhos/cm	12,4	7,2	1,6	12,7
pH en pasta	8,1	8,1	8,3	8,1
pH H2O 1:2,5	8,8	8,7	8,8	8,7
pH KCL 1:2,5	-	-	-	-
Cationes de cambio				
Ca++ m.eq./100gr	5,8	6,5	-	-
Mg++ m.eq./100gr	4,9	5,3	-	-
Na+ m.eq./100gr	5,5	4,3	15,7	9,9
K+ m.eq./100gr	2,5	2,3	4,6	3,6
H+ m.eq./100gr	-	-	-	-
Na (% de T)	31	24	32	29
V.S m.eq./100gr	18,7	17,7	47,7	33,7
CIC m.eq./100gr	17,5	17,7	47,7	33,7
Sat.con bases (%)	-	-	-	-

Cuadro 2: Extracto de suelo saturado

.

Horizontes	An	E	Btn	Btkn
Profundidad (cm)	0-10	10-20	20-40	40-56+
Cationes (meq/100gr)				
Ca++	28,0	8,0	5,3	7,8
Mg++	77	10,0	6,1	6,4
Na+	102	67	110	120
K+	-	-	-	-
Aniones (meq/100gr)				
HCO3-	11,0	4,4	4,4	7,7
SO4- -	42,0	18,0	20,0	22,0
Cl-	70,0	76,0	84,0	87,0