CIRN Instituto de Suelos

INTA

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca
Argentina

Series de suelos de la
Provincia de Buenos Aires

# Tornquist (TOR)

## Descripción

La serie Tornquist consiste en suelos pardo muy oscuros desarrollados sobre sedimentos loéssicos en pendientes suaves en la trasición entre las partes intermedias y la llanura de inundación o de derrame. En posición de pendientes largas del 2 %.

Se caracterizan por ser suelos profundos y bien drenados, con una transición rápida de color entre el horizonte A y B.

**Clasificación taxonómica:** Argiudol típico, limosa fina, mixta, térmica

**Ubicación del perfil:** Latitud S 38º 4' 57,18". Longitud W 62º 12' 35,2". a 3 km al NE de la ciudad de Tornquist, partido de Tornquist, provincia de Buenos Aires; mosaico IGM 3963-5-2, Tornquist.

**Drenaje y permeabilidad:** Bien drenado, escurrimiento medio, permeabilidad moderadamente lenta.

**Uso y vegetación:** Pasturas naturales.


**Capacidad de uso:** IV sc

**Limitaciones de uso:** Climáticas ligeras (sequías en verano), el perfil presenta horizontes algo cementados que dificultan la exploración radicular.

**Índice de productividad según la región climática:** 49 (E)

## Descripción del perfil típico:

**AL 11 C**
**Fecha de muestreo: Año 1990**
**Reconocedores: Alberto Luters**

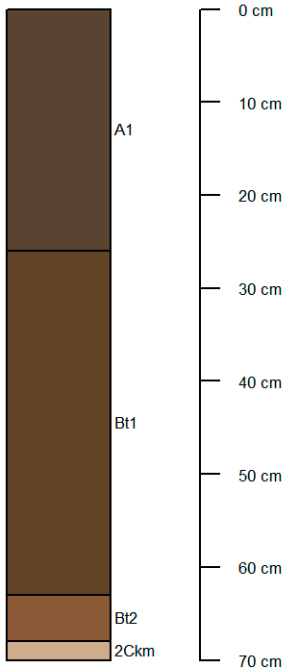


**A1** 0-26 cm; pardo muy oscuro (10YR 3/2) en húmedo; franco; estructura granular y bloques subangulares débiles; fresco; límite claro, suave.

**Bt1** 26-63 cm; pardo oscuro (10YR 3/3) en húmedo; franco arcilloso; prismas y bloques moderados a débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; fresco en húmedo; escasos barnices húmico-arcillosos; límite claro, suave.

**Bt2** 63-68 cm; pardo a pardo oscuro (7.5YR 4/4) en húmedo; franco arcilloso; estructura en bloques moderados a débiles; ligeramente plástico, ligeramente adhesivo; fresco en húmedo; cierto grado de cementación silícea.

**2Ckm** 68 a + cm; tosca.

Cuadro 1: Datos analíticos de laboratorio

.

| Número de Laboratorio | 34774 | 34775 | 34776 |
|---|---|---|---|
| Horizontes | A1 | Bt1 | Bt2 |
| Profundidad (cm) | 0-26 | 26-63 | 63-68 |
| Factor de Humedad | 1.03 | 1.04 | 1.04 |
| Materia Orgánica (%) | 4.20 | 2.40 | 1.23 |
| Carbono Orgánico (%) | 2.40 | 1.40 | 0.71 |
| Nitrógeno (%) | 0.207 | 0.137 | 0.111 |
| Relación C/N | 12 | 10 | 6 |
| Fósforo (ppm) | 26.7 | 4.4 | - |
| Arcilla <2 µ (%) | 22.9 | 34.5 | 32.2 |
| Limo 2-20 µ (%) | 16.7 | 15.0 | 14.3 |
| Limo 2-50 µ (%) | 33.2 | 30.2 | 29.8 |
| AMF 50-75 µ (%) | 16.2 | 16.6 | 19.7 |
| AMF 75-100 µ (%) | 16.3 | 9.5 | 9.5 |
| AMF 50-100 µ (%) | 32.5 | 26.1 | 29.2 |
| AF 100-250 µ (%) | 9.9 | 7.9 | 7.6 |
| AM 250-500 µ (%) | 1.1 | 0.9 | 0.8 |
| AG 500-1000 µ (%) | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| AMG 1-2 mm (%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
| Calcáreo (%) | - | - | - |
| Equivalente de Humedad (%) | 21.7 | 26.6 | 25.5 |
| Re. pasta. Ohms | - | - | - |
| Conductividad eléctrica (mS/cm) | 0.15 | 0.13 | 0.14 |
| pH en pasta de saturación | 5.6 | 6.6 | 6.9 |
| pH H2O (1:2.5) | 5.9 | 7.1 | 7.2 |
| pH KCL (1:2.5) | 5.2 | 5.9 | 6.0 |
| Cationes de Cambio | | | |
| Ca++ m.eq./100gr | 12.1 | 17.6 | 18.5 |
| Mg++ m.eq./100gr | 2.5 | 4.8 | 5.5 |
| Na+ m.eq./100gr | 0.7 | 0.6 | 1.4 |
| K+ m.eq./100gr | 3.2 | 3.3 | 2.9 |
| H+ m.eq./100gr | 7.0 | 6.0 | 5.0 |
| PSI (%) | - | - | - |
| Agua de Saturación (%) | 46 | 47 | 44 |
| Suma de bases [cmol(+)/kg] (S) | 18.5 | 26.3 | 28.3 |
| CIC [cmol(+)/kg] (T) | 20.1 | 27.7 | 29.9 |
| Saturación de bases (%) (S/T) | 92 | 95 | 95 |
| % de Saturación (S+H) | 73 | 81 | 85 |