

**GUÍA DE CONEXIÓN DE USUARIOS AL SERVICIO WIFI
CORPORATIVO DE LOS CENTROS EDUCATIVOS (V13)**

Actualizado a 2 de junio de 2026

**CONSEJERÍA DE DESARROLLO EDUCATIVO
Y FORMACIÓN PROFESIONAL**

Agencia Pública Andaluza de Educación

ÍNDICE DE CONTENIDO

1. DISPOSITIVOS GUADALINEX EDU/EDUCAANDOS.....	3
1.1. CONEXIÓN CON GUADALINEX EDU/EDUCAANDOS.....	3
1.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS GUADALINEX EDU/EDUCAANDOS.....	6
2. DISPOSITIVOS DDA VEXIA GUADALINEX EDU 2013.....	8
2.1. CONEXIÓN CON DDA VEXIA GUADALINEX EDU 2013.....	8
2.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS DDA VEXIA GUADALINEX EDU 2013.....	11
3. DISPOSITIVOS WINDOWS 7.....	13
3.1. CONEXIÓN CON WINDOWS 7.....	13
3.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS WINDOWS 7.....	18
4. DISPOSITIVOS CON WINDOWS 8/8.1.....	20
4.1. CONEXIÓN CON WINDOWS 8/8.1.....	20
4.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS WINDOWS 8/8.1.....	25
5. DISPOSITIVOS CON WINDOWS 10.....	26
5.1. CONEXIÓN CON WINDOWS 10.....	26
5.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS WINDOWS 10.....	31
6. DISPOSITIVOS WINDOWS 11.....	32
6.1. CONEXIÓN CON WINDOWS 11.....	32
6.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS WINDOWS 11.....	37
7. DISPOSITIVOS CHROME OS.....	38
7.1. CONEXIÓN CON DISPOSITIVOS CHROME OS.....	38
7.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS CHROME OS.....	42
8. DISPOSITIVOS ANDROID.....	44
8.1. CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS ANDROID.....	44
8.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS ANDROID.....	48
9. DISPOSITIVOS APPLE.....	49
9.1. CONEXIÓN CON DISPOSITIVOS APPLE.....	49
9.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS APPLE.....	52
10. PANELES DIGITALES.....	54
10.1. INTRODUCCIÓN.....	54
10.2. CONEXIÓN DE LOS PANELES DIGITALES.....	54
10.3. EDITAR LA CONEXIÓN WIFI.....	65
10.4. OLVIDAR RED EN PANELES DIGITALES.....	65
11. GAFAS RV (REALIDAD VIRTUAL).....	67
11.1 CONEXIÓN CON GAFAS RV - META QUEST.....	67
11.1.1 GAFAS RV META QUEST – CERTIFICADO FNMT.....	68
11.2 CONEXIÓN CON GAFAS RV - HTC VIVE XR ELITE.....	70
11.3 CONEXIÓN CON GAFAS RV – DPVR E4.....	70
11.3.1 ESPECIFICACIONES PREVIAS.....	71
11.3.2 CONEXIÓN A ANDARED CORPORATIVO.....	71
11.3.3 APLICACIÓN DPVR ASISTENTE.....	71



1. DISPOSITIVOS GUADALINEX EDU/EDUCAANDOS

1.1. CONEXIÓN CON GUADALINEX EDU/EDUCAANDOS

Esta conexión de red se realiza activando el WiFi del dispositivo EducaAndOS y/o Guadalinex Edu y seleccionando el icono de la conexión de red.



Luego, accedemos desde la opción “*Seleccionar red*”. Tras ello seleccionamos la red WiFi “*Andared_Corporativo*”.

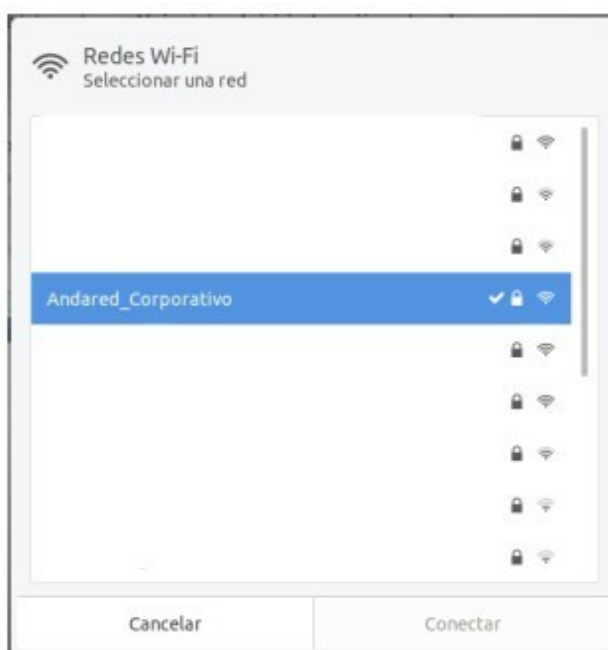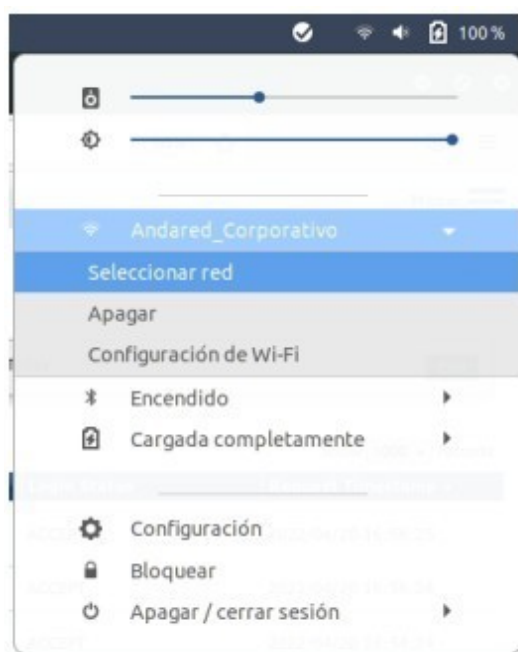

Aparecerá un panel donde introducir las credenciales de usuario, que se debe cumplimentar los siguientes campos:

- Seguridad Wi-Fi: *“WPA y WPA2 enterprise”*
- Autenticación: TLS a través de túnel
- Marcar el check *“No se necesita ningún certificado CA”*
- Autenticación interna: *“GTC”*.
- Para finalizar introducir nombre de usuario y contraseña.
- Accionar el botón de conectar.

Se requiere autenticación para la red inalámbrica

La red inalámbrica necesita autenticación
Se necesitan contraseñas o claves de cifrado para acceder a la red inalámbrica «Andared_Corporativo».

Seguridad Wi-Fi: WPA y WPA2 enterprise

Autenticación: TLS a través de túnel

Identidad anónima:

Dominio:

CA certificado: (ninguno)

CA contraseña de certificado:

☐ Mostrar las contraseñas

☒ No se necesita ningún certificado CA

Autenticación interna: GTC


Nombre de usuario: 41004836-usuarios-eetab

Contraseña: ***

☐ Mostrar la contraseña


Cancelar Conectar

Se validarán las credenciales y si todo está correcto se iniciará sesión en la red:

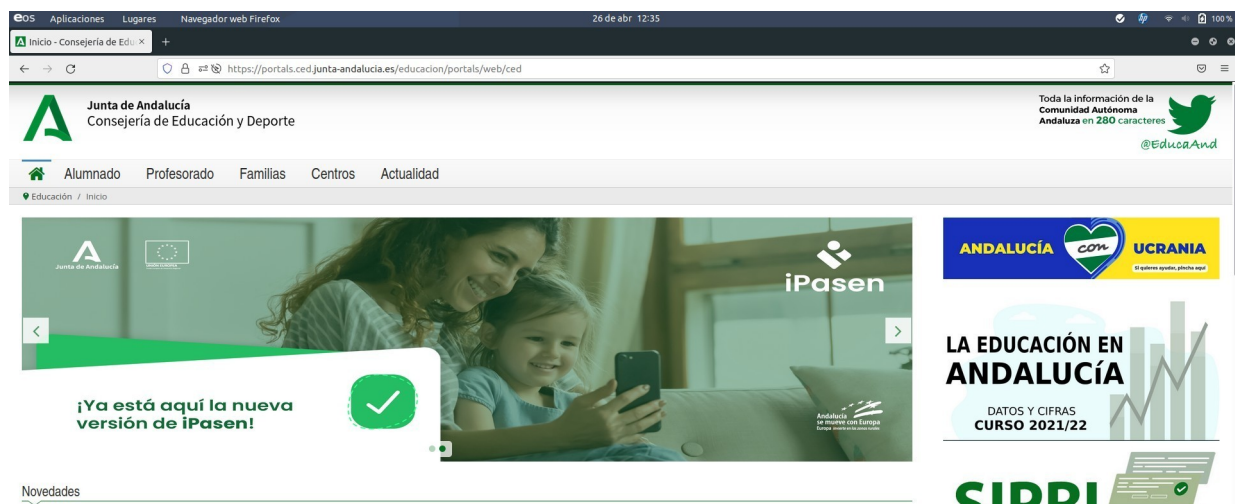


1.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS GUADALINEX EDU/EDUCAANDOS

Para olvidar la red en los dispositivos Guadalinux Edu/EducaAndOS se accede al apartado de WiFi sobre la red **Andared_Corporativo** y seleccionamos “Configuración de Wi-Fi”

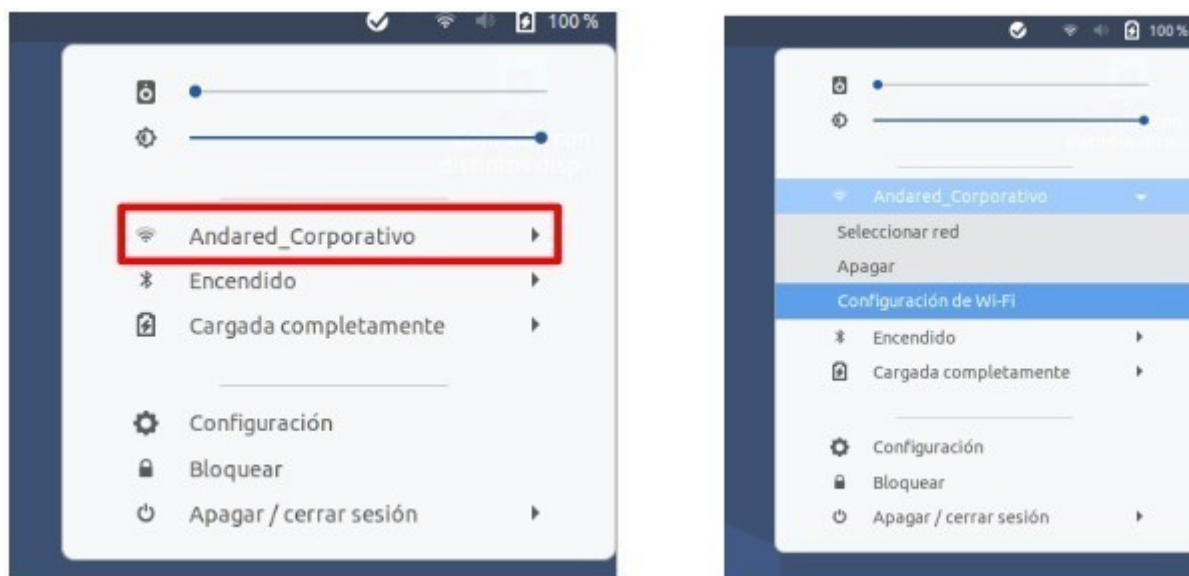

Se muestra una ventana donde aparecen las redes disponible . Aplicamos sobre los engranajes de la red que queremos olvidar .

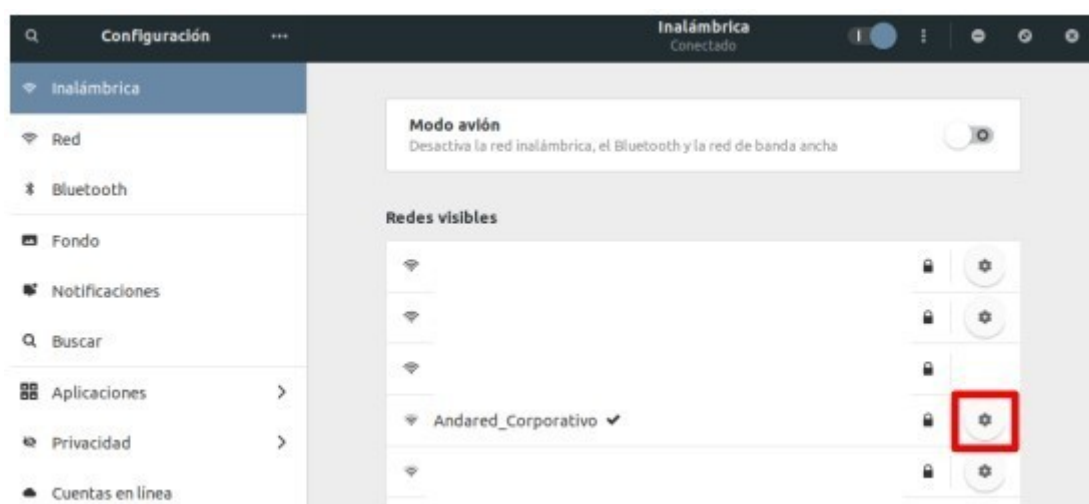

Se muestra la configuración de dicha red y seleccionamos “Olvidar conexión” para olvidar la red en el sistema y evitar que se vuelva a conectar.

Cancelar
Andared_Corporativo
Aplicar

Detalles
Identidad
IPv4
IPv6
Seguridad

Fortaleza de la señal Buena

Velocidad de conexión 6 Mb/s (5,6 GHz)

Seguridad WPA2, Empresa

Dirección IPv4 192.168.15.73

Dirección IPv6 fe80::dd55:7204:591a:f53b

Dirección física 5C:3A:45:82:B9:59

Frecuencias soportadas 2.4 GHz / 5 GHz

Ruta predeterminada 192.168.8.1

DNS 192.168.8.1 192.168.8.2

☒ Conectar automáticamente

☒ Hacer disponible para otros usuarios


☐ Conexión medida: tiene límite de datos o puede incurrir en cargos
Las actualizaciones de software y otras descargas grandes no se iniciarán automáticamente.

Olvidar conexión

2. DISPOSITIVOS DDA VEXIA GUADALINEX EDU 2013

2.1. CONEXIÓN CON DDA VEXIA GUADALINEX EDU 2013

Esta conexión de red se realiza activando el WiFi del dispositivo y seleccionando el icono del la conexión de red. Tras esto se debe hacer click en Andared_Corporativo.

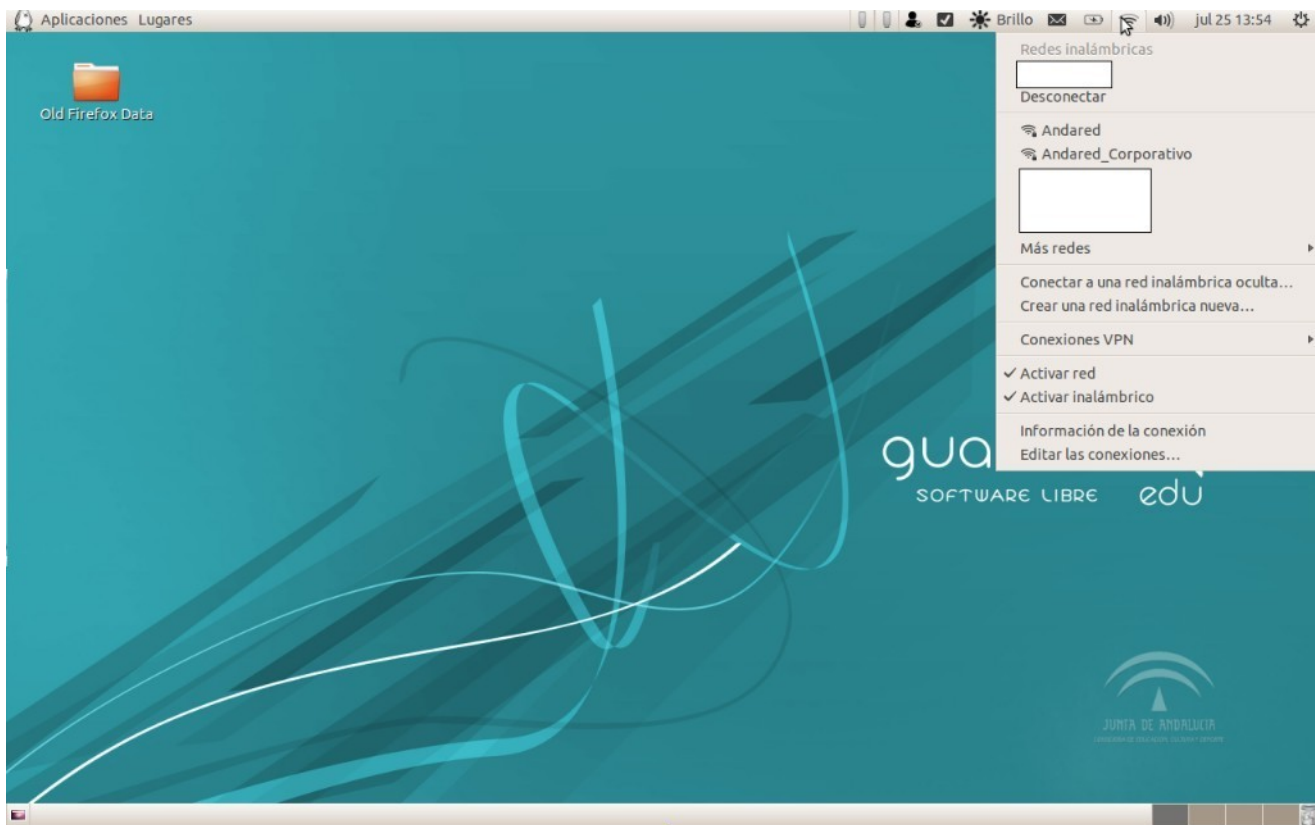

- Seguridad Inalámbrica: “*WPA y WPA2 enterprise*”
- Autenticación: EAP protegido (PEAP)
- No seleccionar ningún certificado.
- Versión PEAP: “*Versión 1*”.
- Autenticación interna: “*GTC*”.
- Para finalizar introducir nombre de usuario y contraseña.
- Accionar el botón de conectar.

Se requiere autenticación para la red inalámbrica

 **La red inalámbrica necesita autenticación**

Se necesitan contraseñas o claves de cifrado para acceder a la red inalámbrica «Andared_Corporativo».

Seguridad inalámbrica: WPA y WPA2 enterprise ▼

Autenticación: EAP protegido (PEAP) ▼

Identidad anónima:

Certificado CA: (Ninguno) 

Versión PEAP: Versión 1 ▼

Autenticación interna: GTC ▼


Nombre de usuario:

Contraseña:

☐ Preguntar esta contraseña cada vez

☐ Mostrar la contraseña

Tras pulsar el botón de conectar se mostrará una pantalla donde se indica que no se ha elegido ningún certificado. Se debe hacer click en “*ignorar*”, y si no se quiere que vuelva a aparecer el mensaje activar el check de “*No avisarme de nuevo*”.

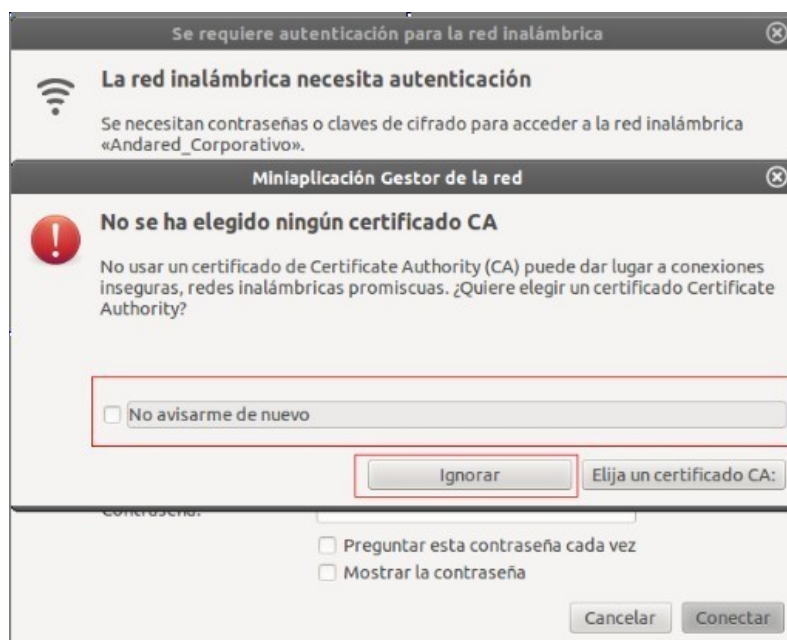


Se validarán las credenciales y si todo está correcto se iniciará sesión en la red:




2.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS DDA VEXIA GUADALINEX EDU 2013

Esta desconexión de red se realiza seleccionando el icono de la conexión inalámbrica. Tras esto se debe hacer click en “*Editar las conexiones*”.

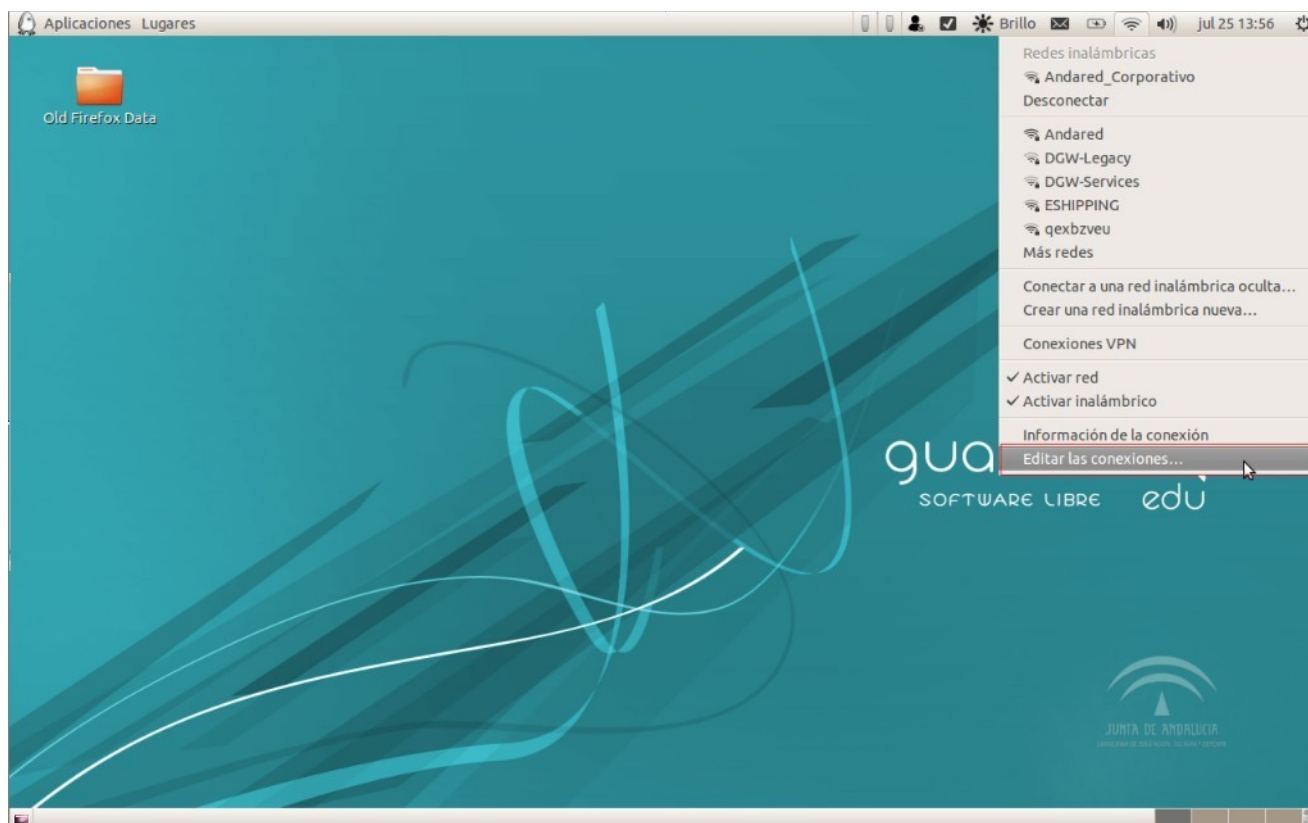

Saldrá un panel donde se debe ir al apartado de “Inalámbrica”. Allí se debe hacer clic en **Andared_Corporativo** y tras ello dar click en “*Eliminar*”.

Tras ello se pedirá confirmación para eliminar la red y así olvidarla.

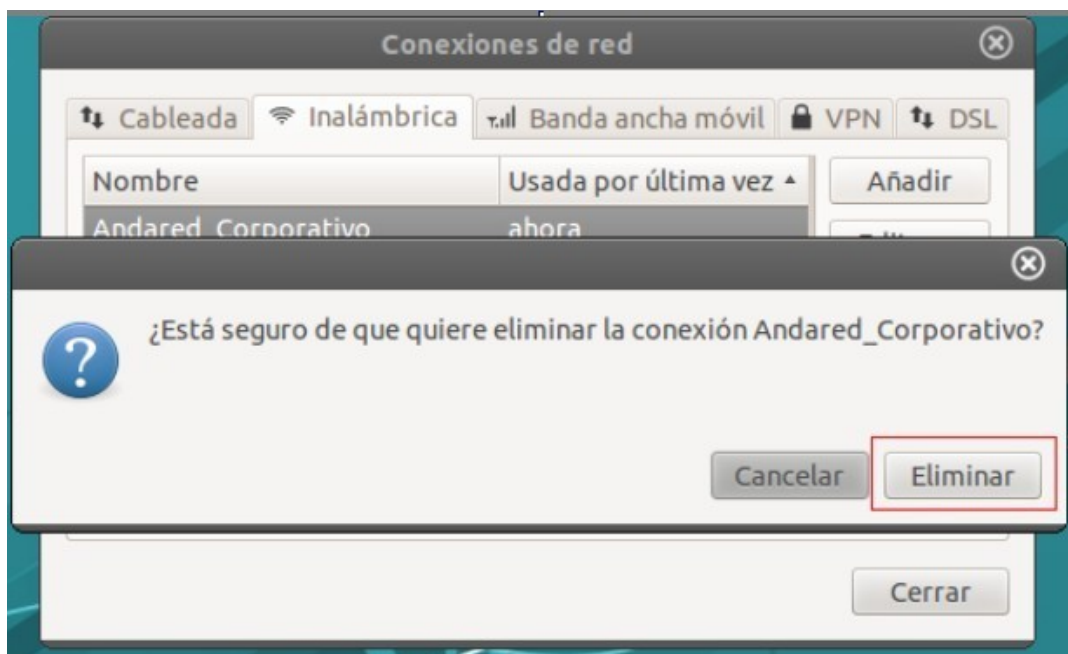

3. DISPOSITIVOS WINDOWS 7


3.1. CONEXIÓN CON WINDOWS 7

Windows 7 es un sistema operativo obsoleto, ya que desde el 14 de enero de 2020 no tiene soporte por parte de Microsoft. Por ello, no se garantiza el funcionamiento de ningún servicio bajo Windows 7.

Para esta conexión se requiere instalar un software adicional disponible en el siguiente enlace: <https://guadalinux-edu.cica.es/wireless/EAP-PEAP.msi>

Para configurar la red “*Andared_Corporativo*” es necesario agregarla manualmente, ya que si se agrega de forma automática no tendremos opción a cambiar los parámetros de seguridad de la red.


Accediendo desde “*Panel de Control*” → “*Redes e Internet*” → “*Centro de redes y recursos compartidos*”, se procede a crear la red manualmente seleccionando sobre la opción “*Configurar una nueva conexión o red*” → “*Conectarse manualmente a una red inalámbrica*”.

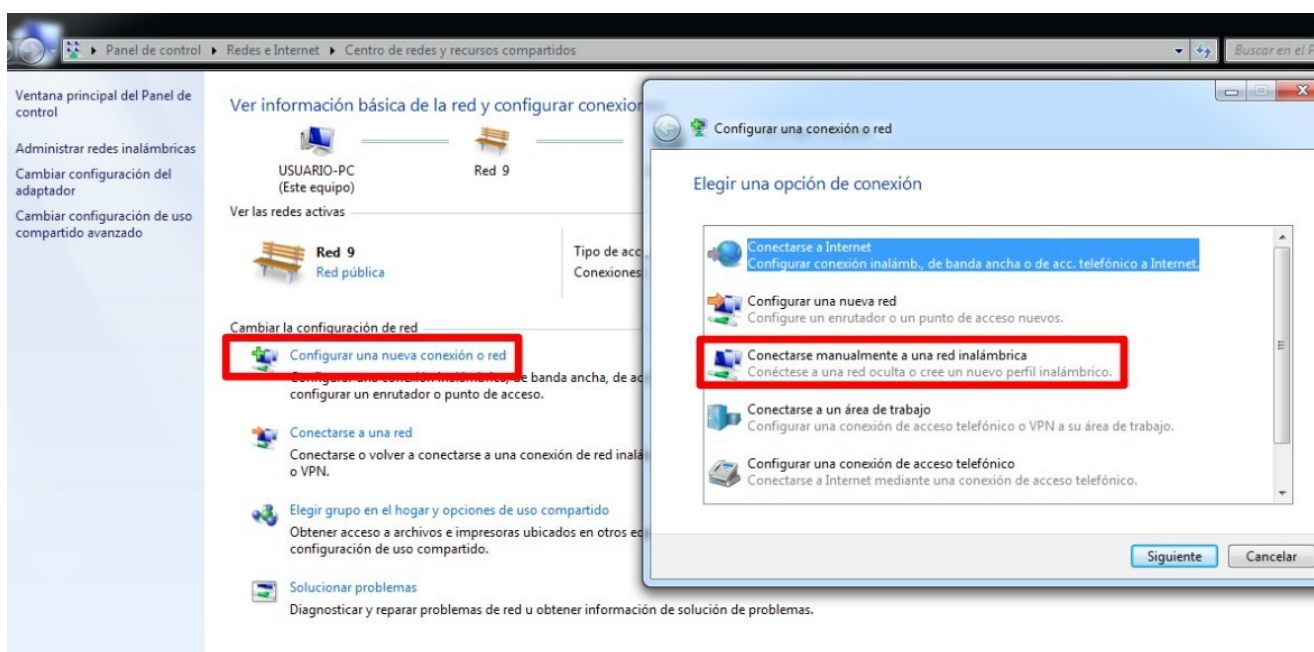


Aparecerá un panel donde se debe cumplimentar los siguientes campos:

- Nombre de la red : “*Andared_Corporativo*”
- Tipo de seguridad : “*WPA2-Enterprise*”
- Tipo de cifrado: “*AES*”


Seleccionamos “*Siguiente*” para avanzar en la configuración

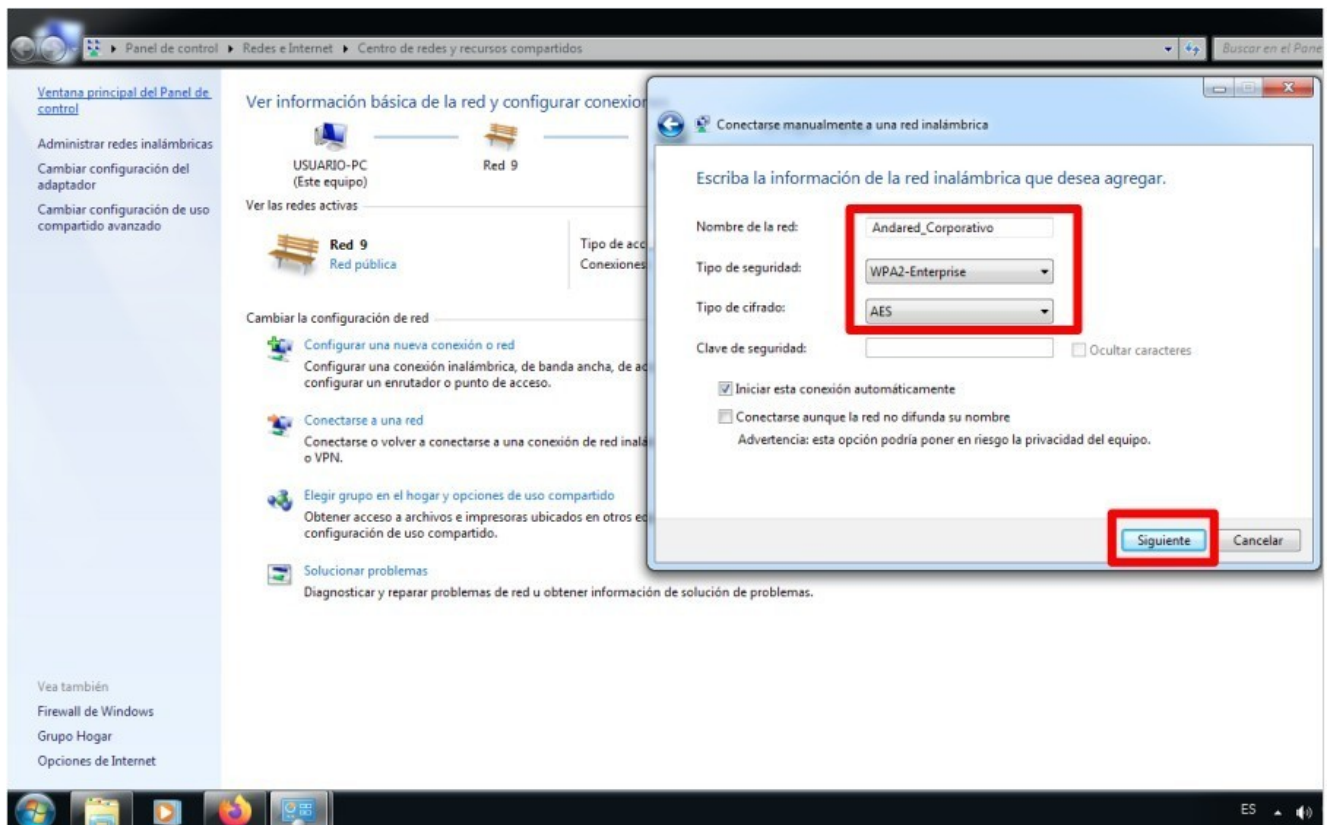



A continuación seleccionamos “*Cambiar la configuración de conexión*”:

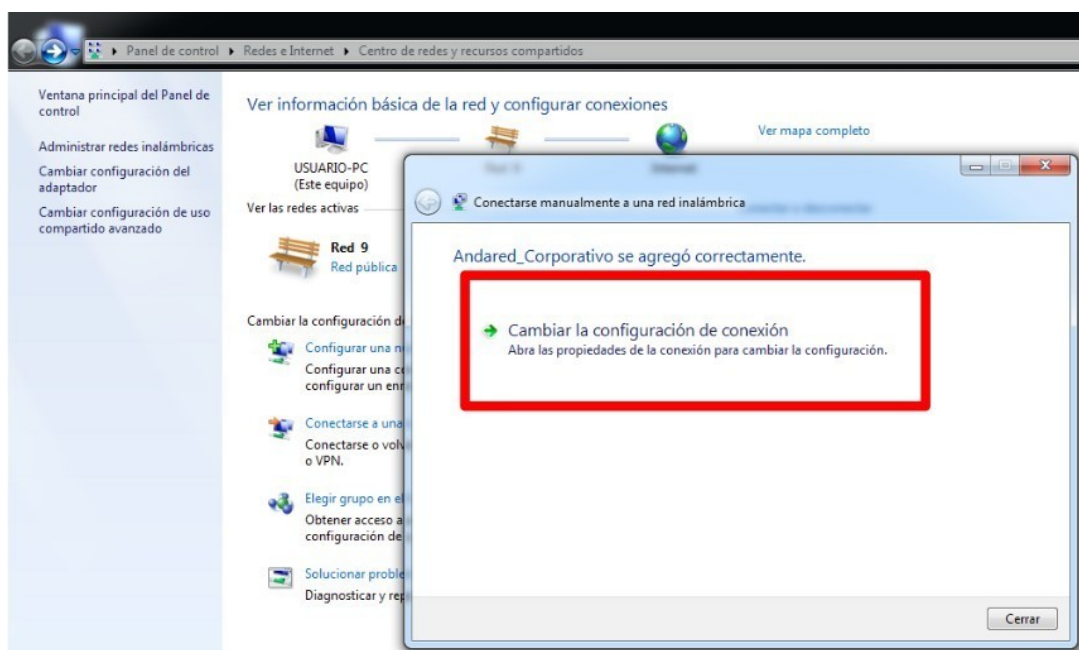


Se mostrará las “*Propiedades de la Red Inalámbrica Andared_Corporativo*”, seleccionamos la pestaña “*Seguridad*” y se modifica el método de autenticación de la red, además de seleccionar “*Cisco:PEAP*” como método de autenticación de red y procedemos accediendo con el botón configuración .

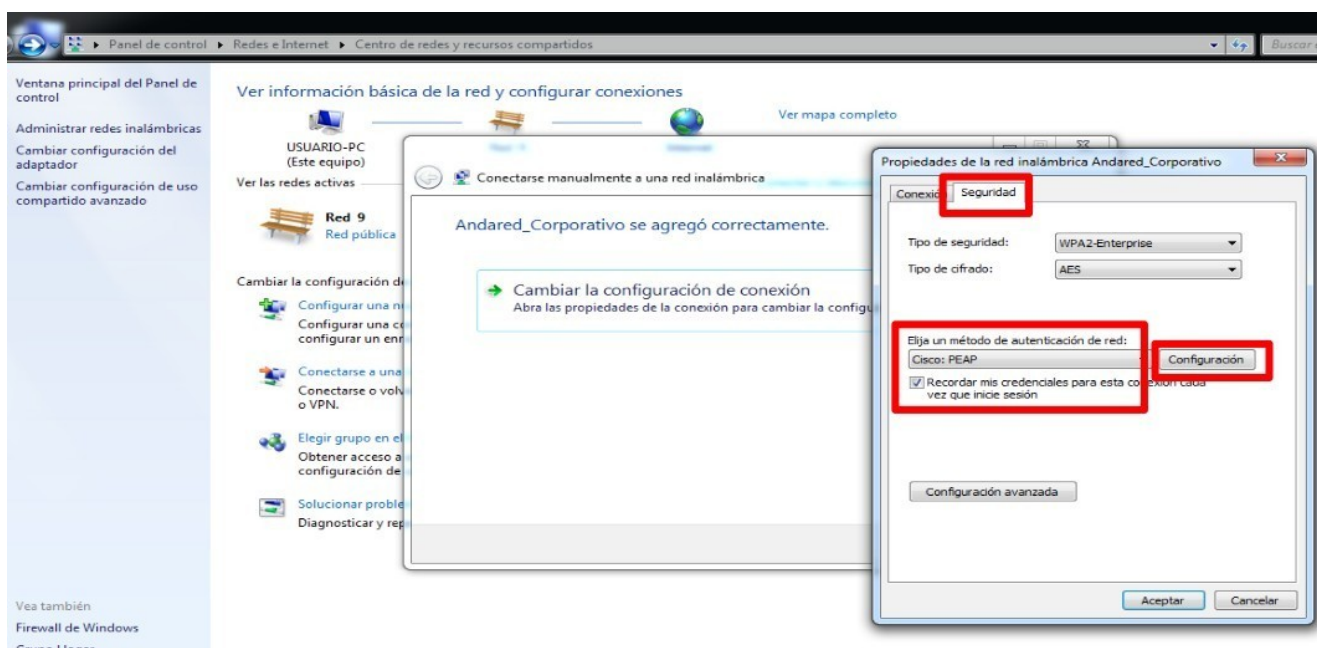


Se deberá **desmarcar** la opción “*Use anonymous*” y en la pestaña de “*User Credentials*” seleccionar “*Prompt automatically for username and password*”, según se muestra en las siguientes imágenes:

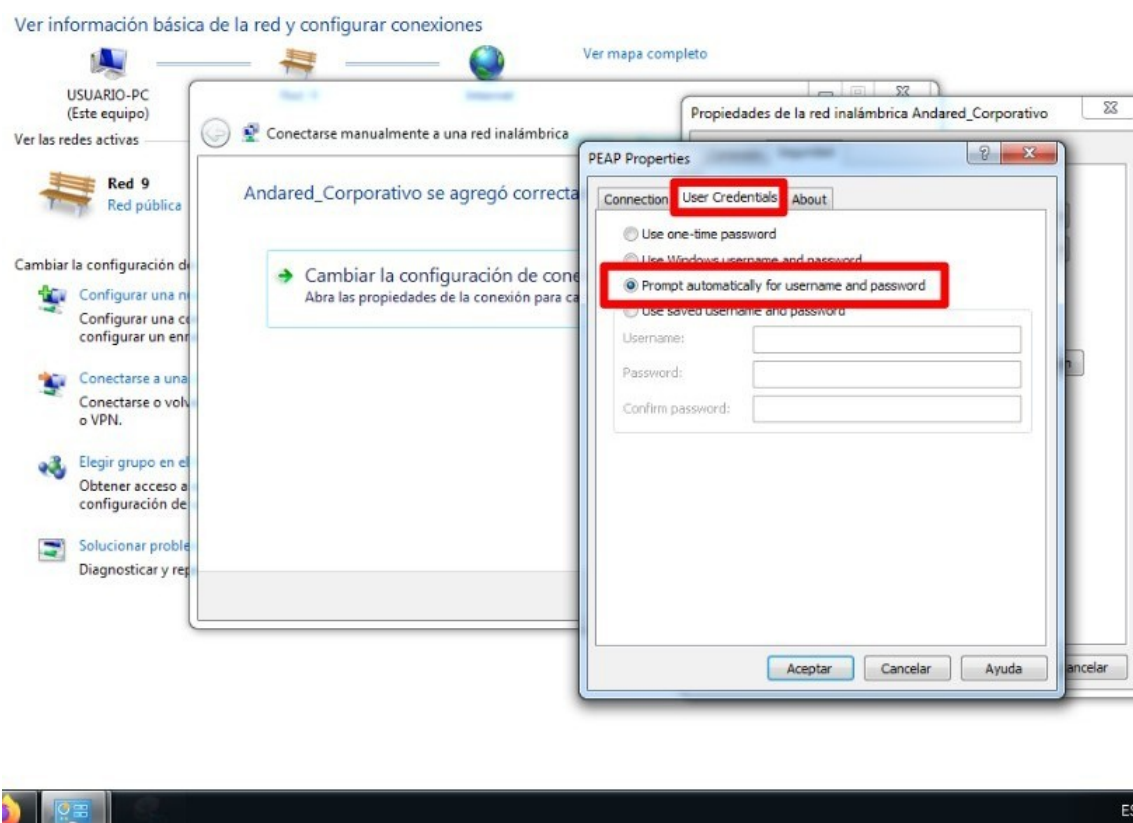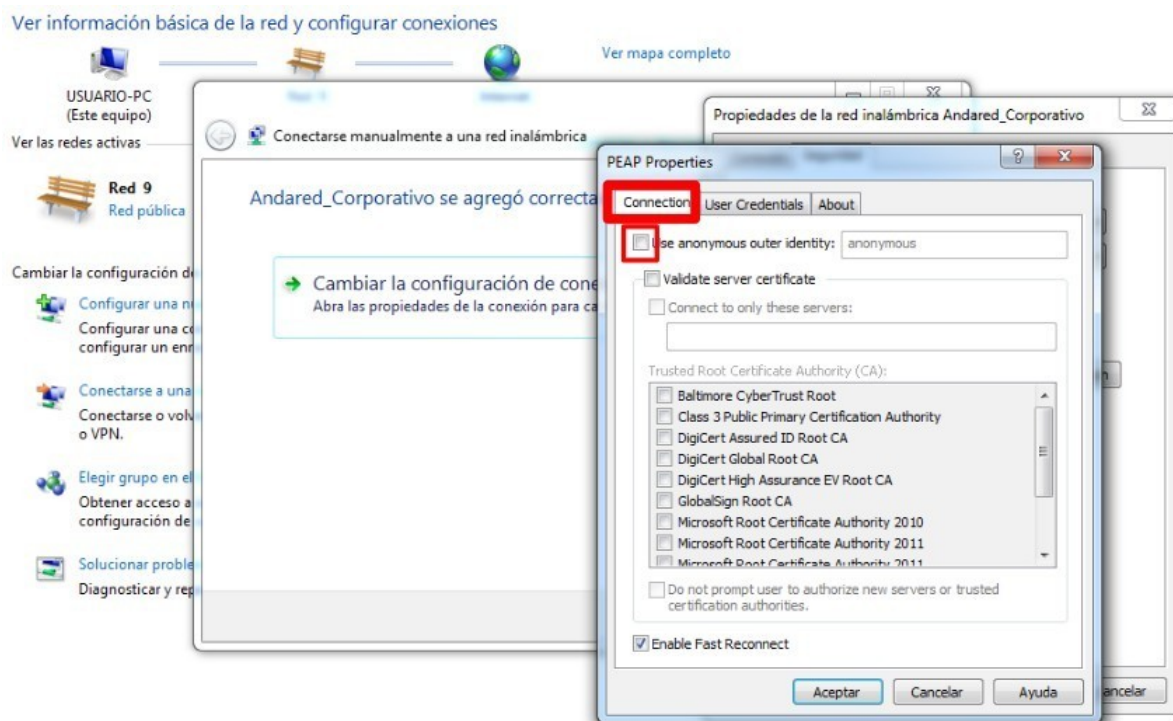

Seleccionamos “*Aceptar*” para guardar la configuración y aparecerá la siguiente ventana pidiendo los datos del usuario para autenticar. En “*Username*” se pondrá nombre de usuario y en “*Password*” la contraseña correspondiente.

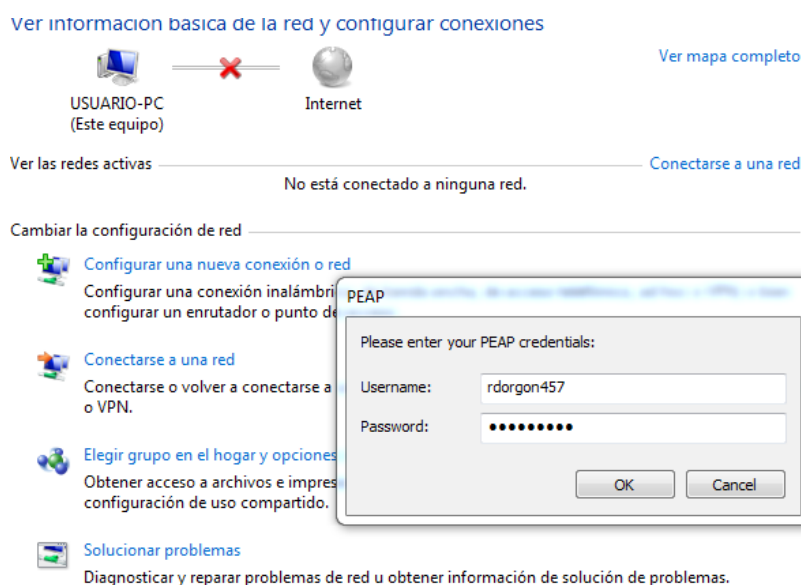


Se validarán las credenciales y si todo está correcto se iniciará sesión en la red:

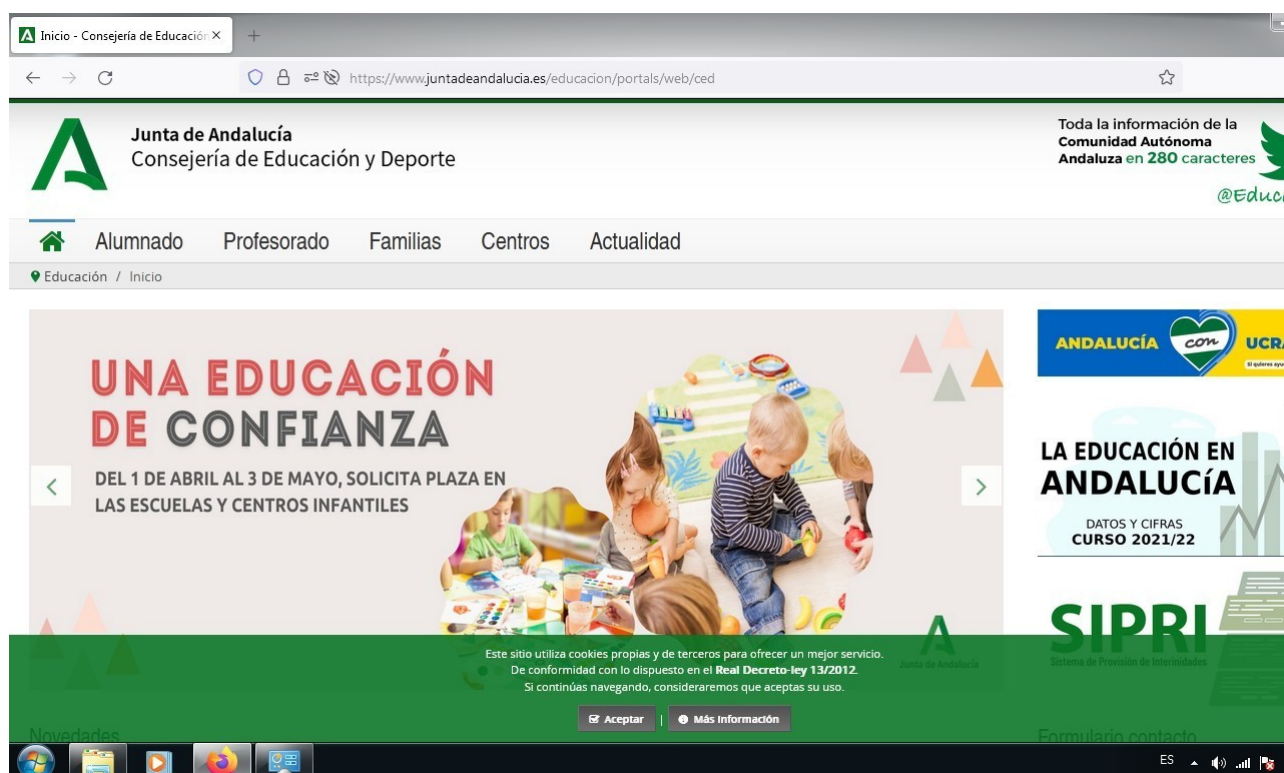


3.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS WINDOWS 7


Para olvidar la red en los dispositivos Windows 7 se accede a los ajustes WiFi desde el siguiente icono y continuación se selecciona “Abrir Centro de redes y recursos compartidos”

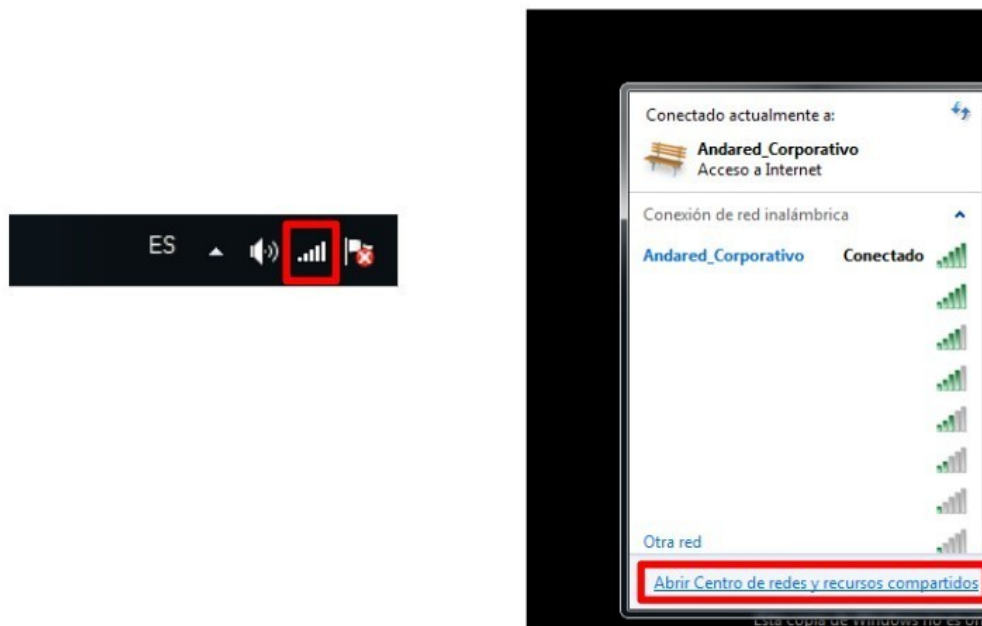

Para poder ver las redes guardadas seleccionamos en “Administrar redes inalámbricas”.

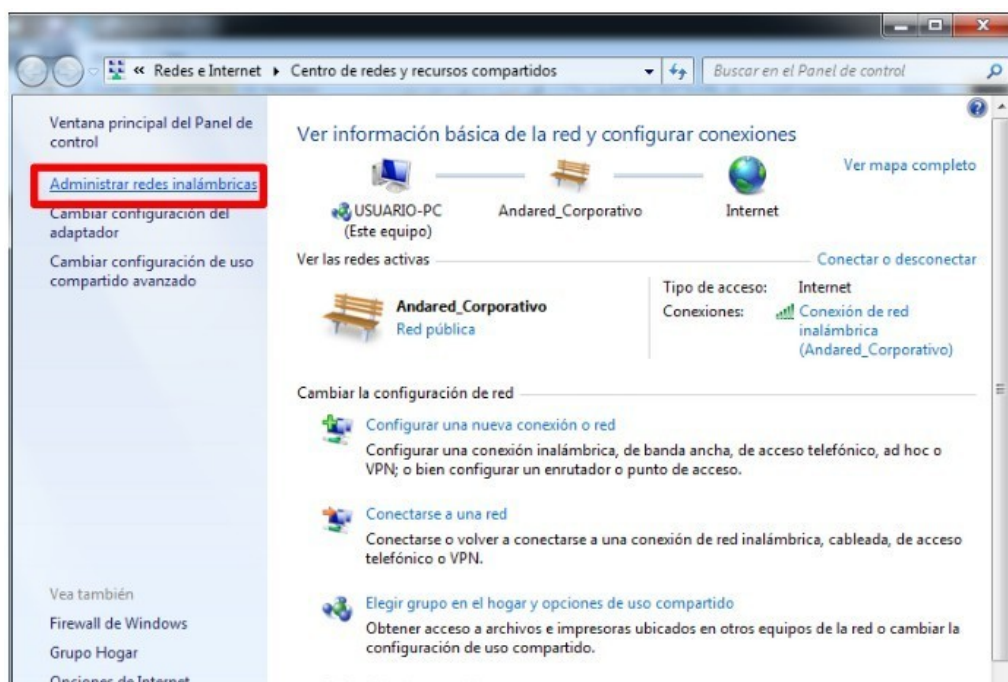

Para poder olvidar la red se hace click derecho sobre la red a **Andared_Corporativo** y seleccionamos la opción “Quitar red”.

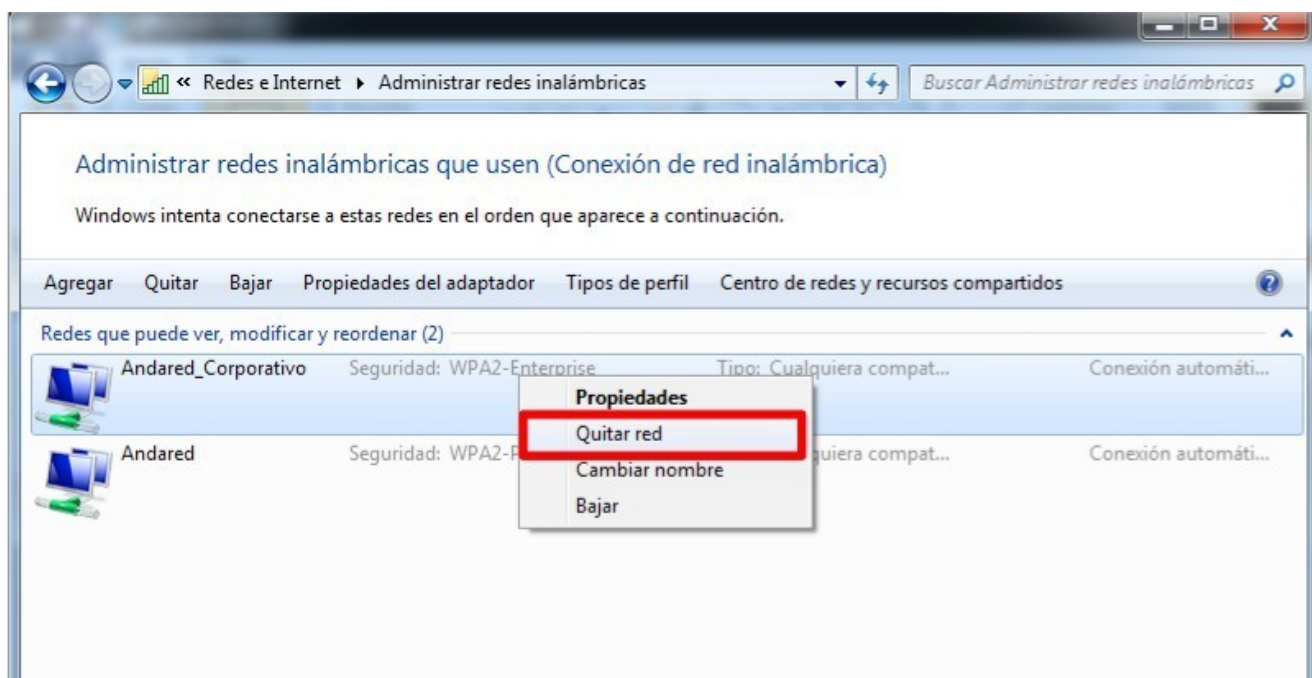


4. DISPOSITIVOS CON WINDOWS 8/8.1

4.1. CONEXIÓN CON WINDOWS 8/8.1

Nota: En ambos sistemas operativos, el método de conexión es el mismo.

Para configurar la red **“Andared_Corporativo”** es necesario agregarla manualmente, ya que si se agrega de forma automática no tendremos opción a cambiar los parámetros de seguridad de la red.


Accediendo desde **“Panel de Control”** → **“Redes e Internet”** → **“Centro de redes y recursos compartidos”**, se procede a crear la red manualmente seleccionando sobre la opción **“Configurar una nueva conexión o red”** → **“Conectarse manualmente a una red inalámbrica”**.

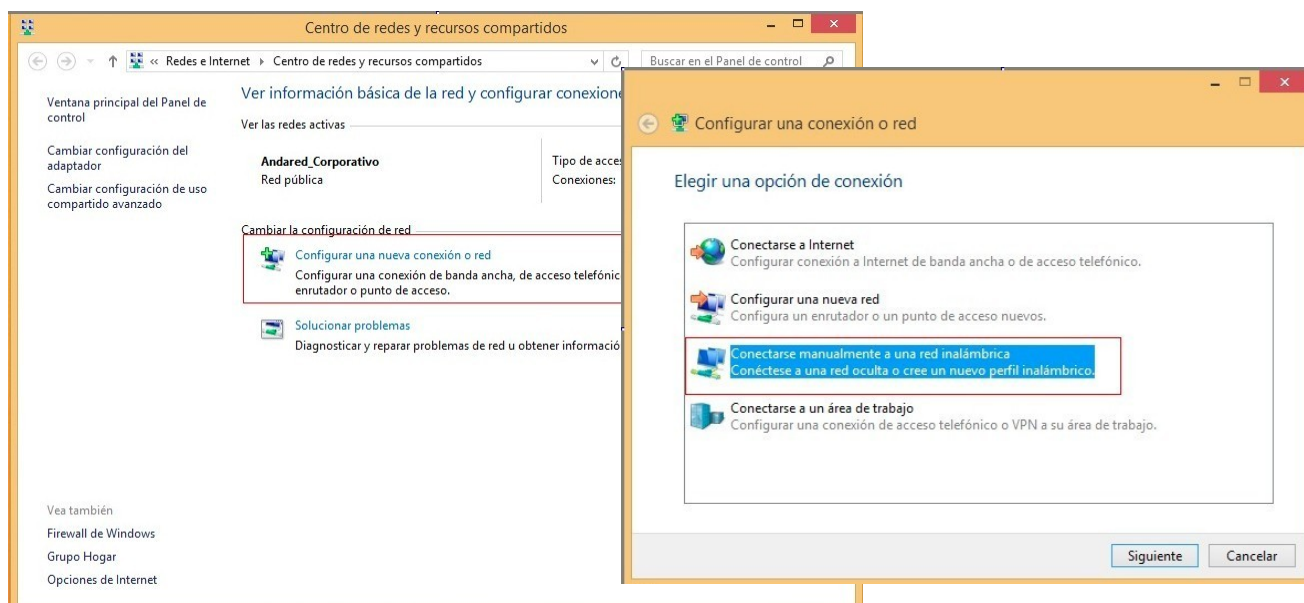

Aparecerá un panel donde se debe cumplimentar los siguientes campos:

- Nombre de la red : “Andared_Corporativo”
- Tipo de seguridad : “WPA2-Enterprise”
- Tipo de cifrado: “AES”

Seleccionamos “Siguiente” para avanzar en la configuración

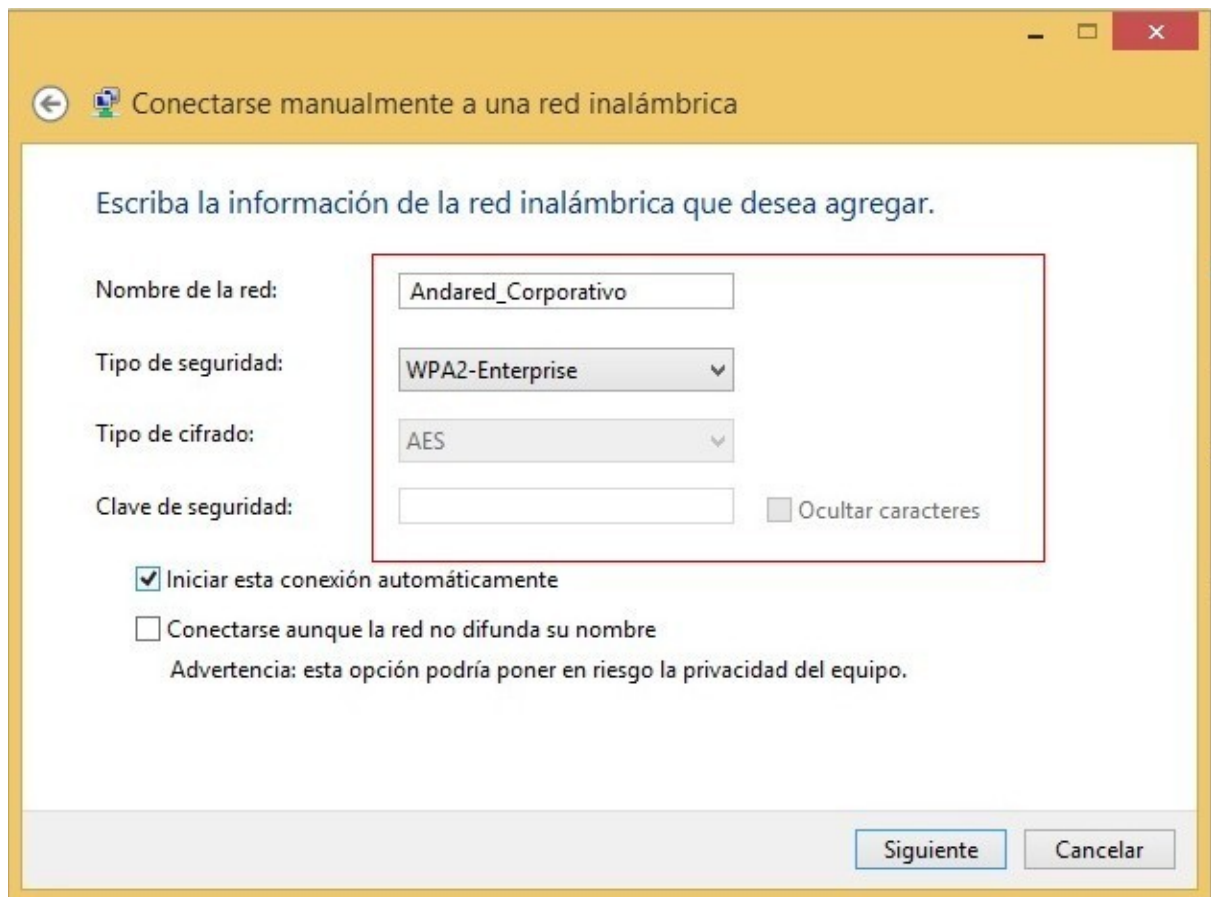

Conectarse manualmente a una red inalámbrica

Escriba la información de la red inalámbrica que desea agregar.

Nombre de la red: Andared_Corporativo

Tipo de seguridad: WPA2-Enterprise

Tipo de cifrado: AES

Clave de seguridad: ☐ Ocultar caracteres


☒ Iniciar esta conexión automáticamente

☐ Conectarse aunque la red no difunda su nombre


Advertencia: esta opción podría poner en riesgo la privacidad del equipo.

Siguiente Cancelar


Seleccionamos “*Cambiar la configuración de conexión*” para avanzar en la configuración

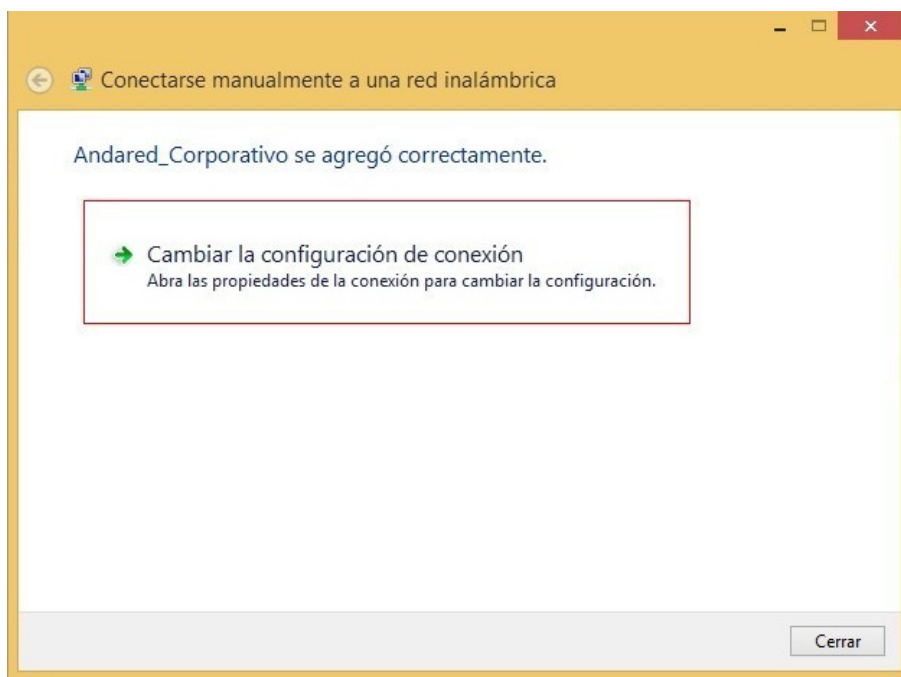


Se mostrará las “Propiedades de la Red Inalámbrica Andared_Corporativo”, seleccionamos la pestaña “Seguridad” y se modifica el método de autenticación de la red, además de seleccionar “Microsoft: EAP-TTLS” como método de autenticación de red.

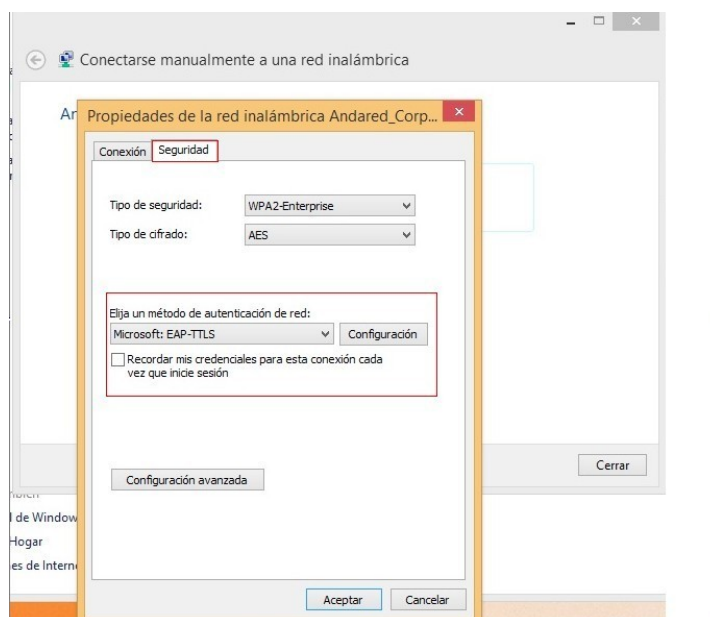


A diferencia de Windows 8.1, Windows 8 tiene mas opciones de autenticación, aunque para ambos sistemas es la misma. Tras seleccionar el método de autenticación continuamos con la configuración.

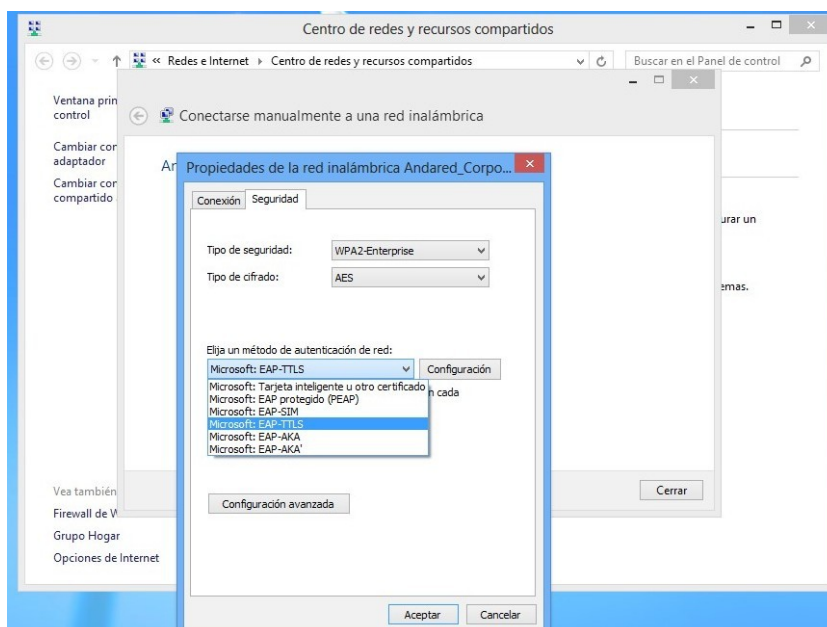


Seleccionamos “Aceptar” para guardar la configuración. Se procede a realizar la conexión con la Red WiFi desde el botón de conexiones inalámbricas. Saltará una ventana donde se pedirá usuario/contraseña para realizar la conexión. Se validarán las credenciales, se aceptará el certificado y si todo está correcto se iniciará sesión en la red:

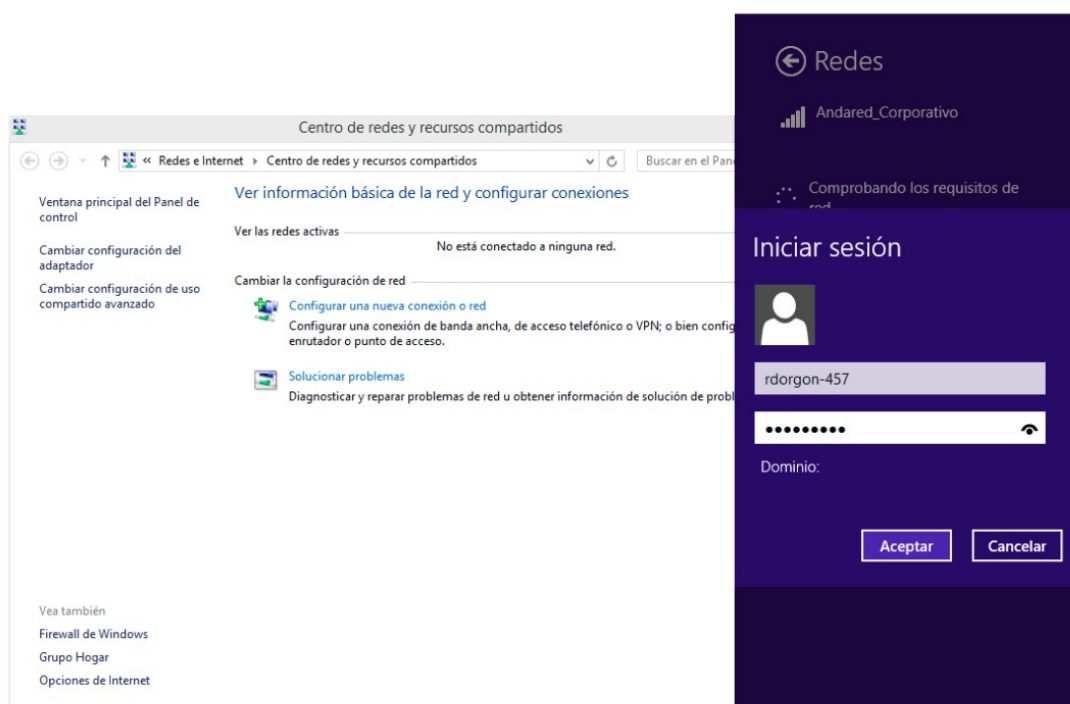

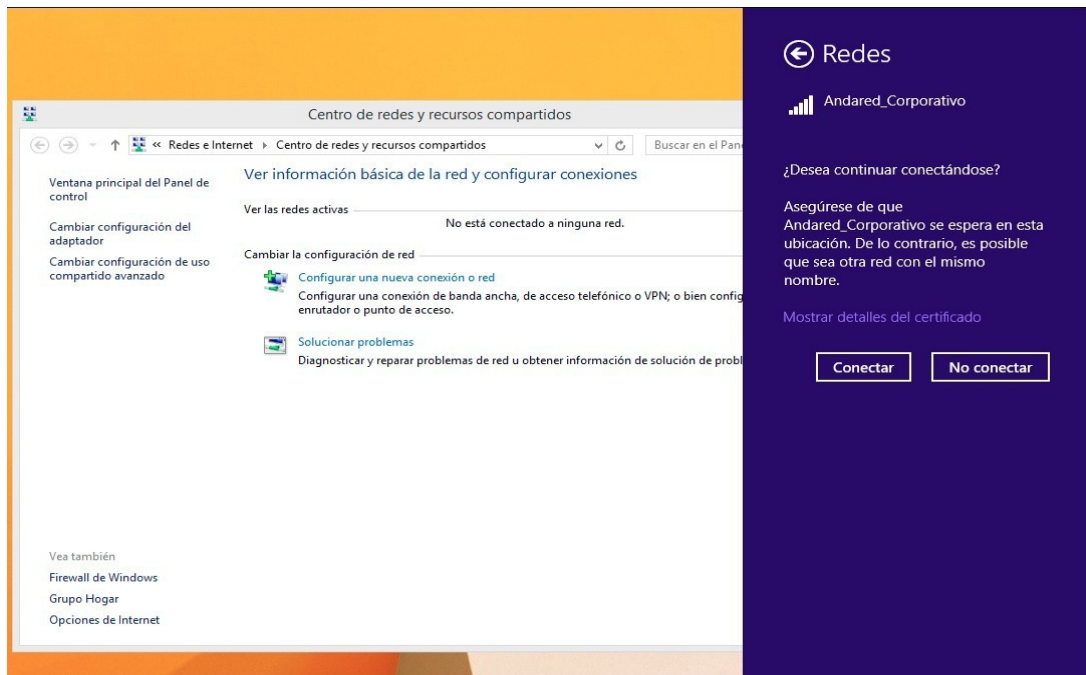


Tras esto, se podrá navegar:

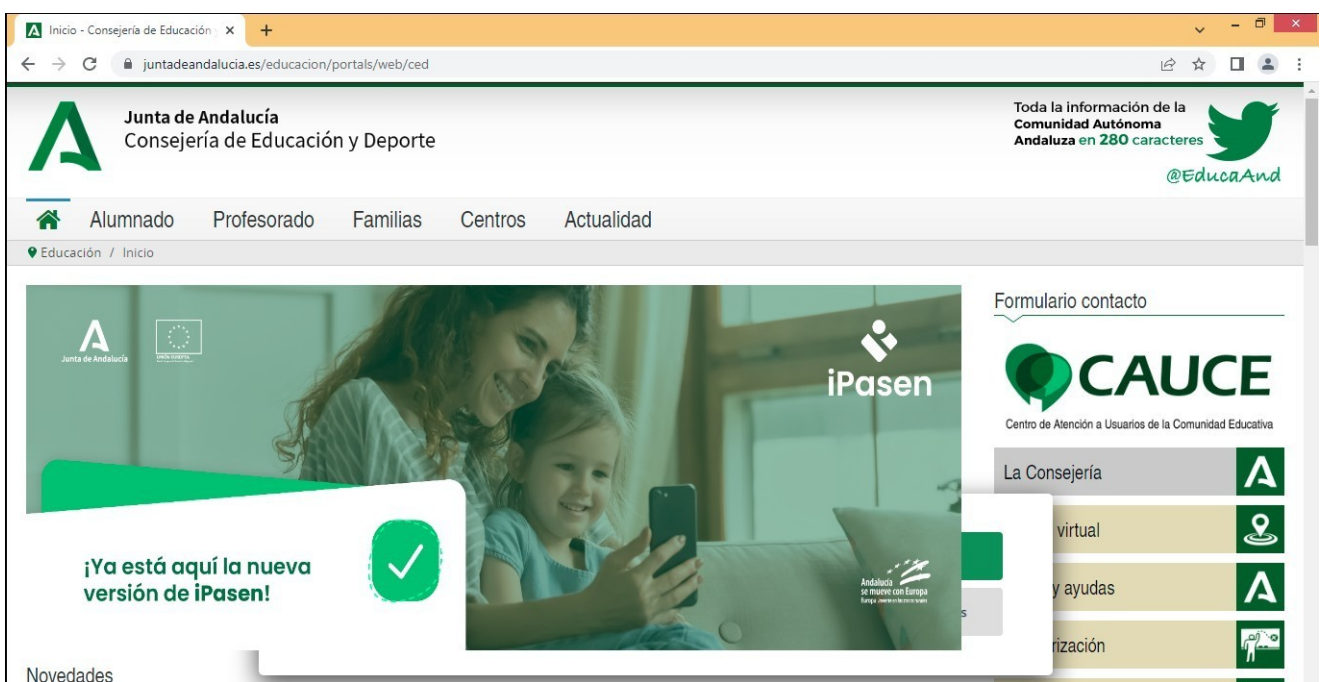

4.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS WINDOWS 8/8.1


Para olvidar la red en los dispositivos Windows 8.1 basta con hacer clic en el icono de conexiones inalámbricas y posteriormente con el botón derecho del ratón sobre la red WiFi “**Andared_Corporativo**” y pulsar “Dejar de recordar esta red”

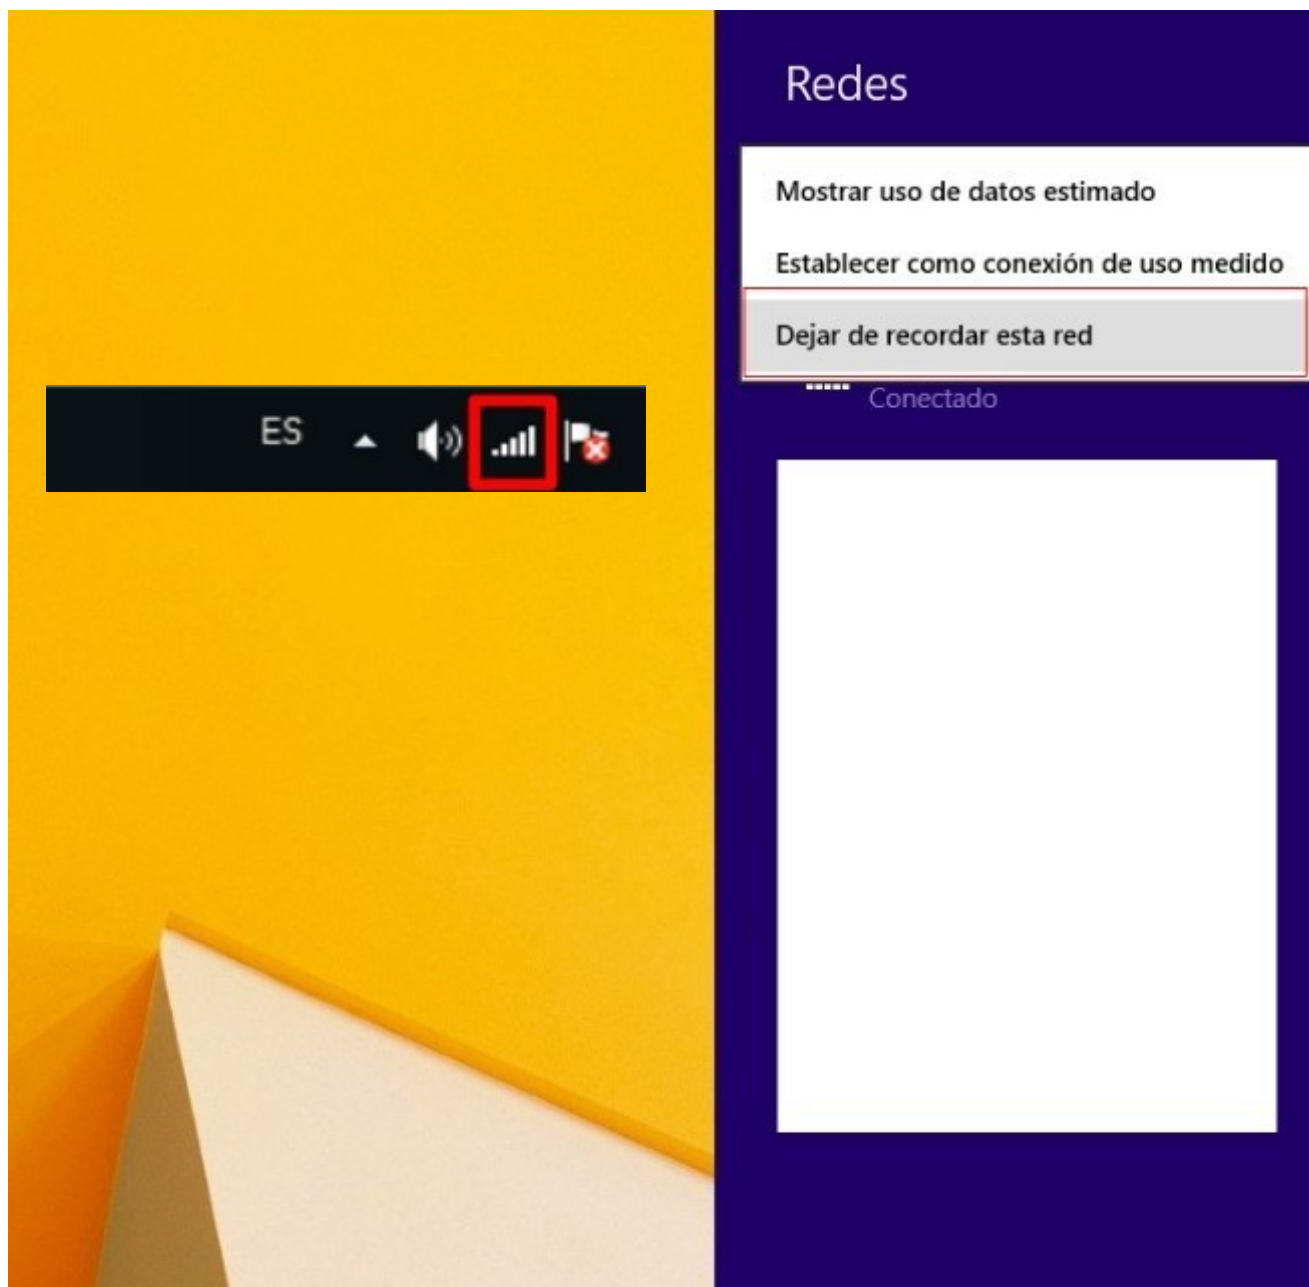


5. DISPOSITIVOS CON WINDOWS 10

5.1. CONEXIÓN CON WINDOWS 10

Esta conexión de red se realiza activando el WiFi del dispositivo Windows 10 y seleccionando el apartado “*Configuración de red e Internet*”

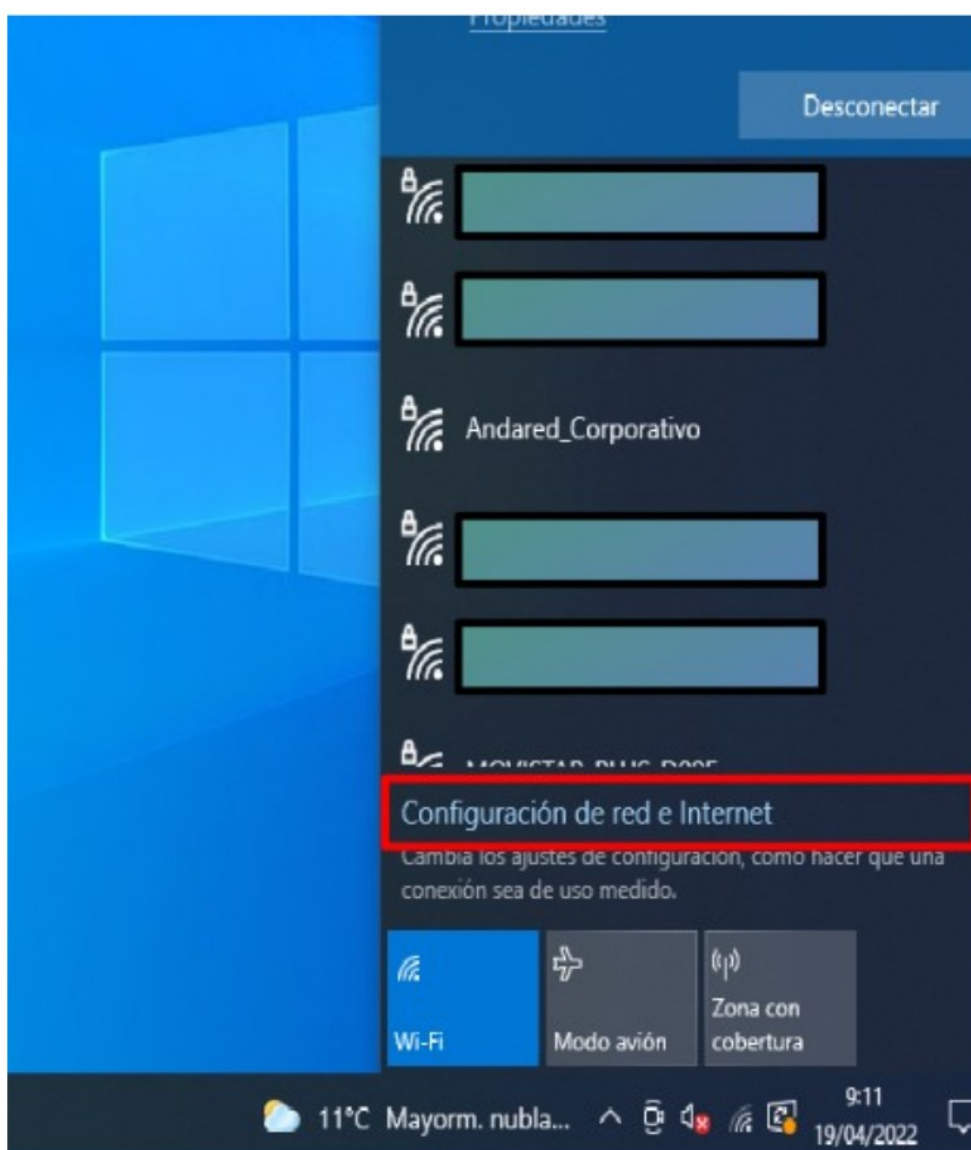

Una vez en configuración nos dirigimos a la pestaña “Wi-Fi” → “Administrar Redes Conocidas” → “Agregar Nueva Red”.

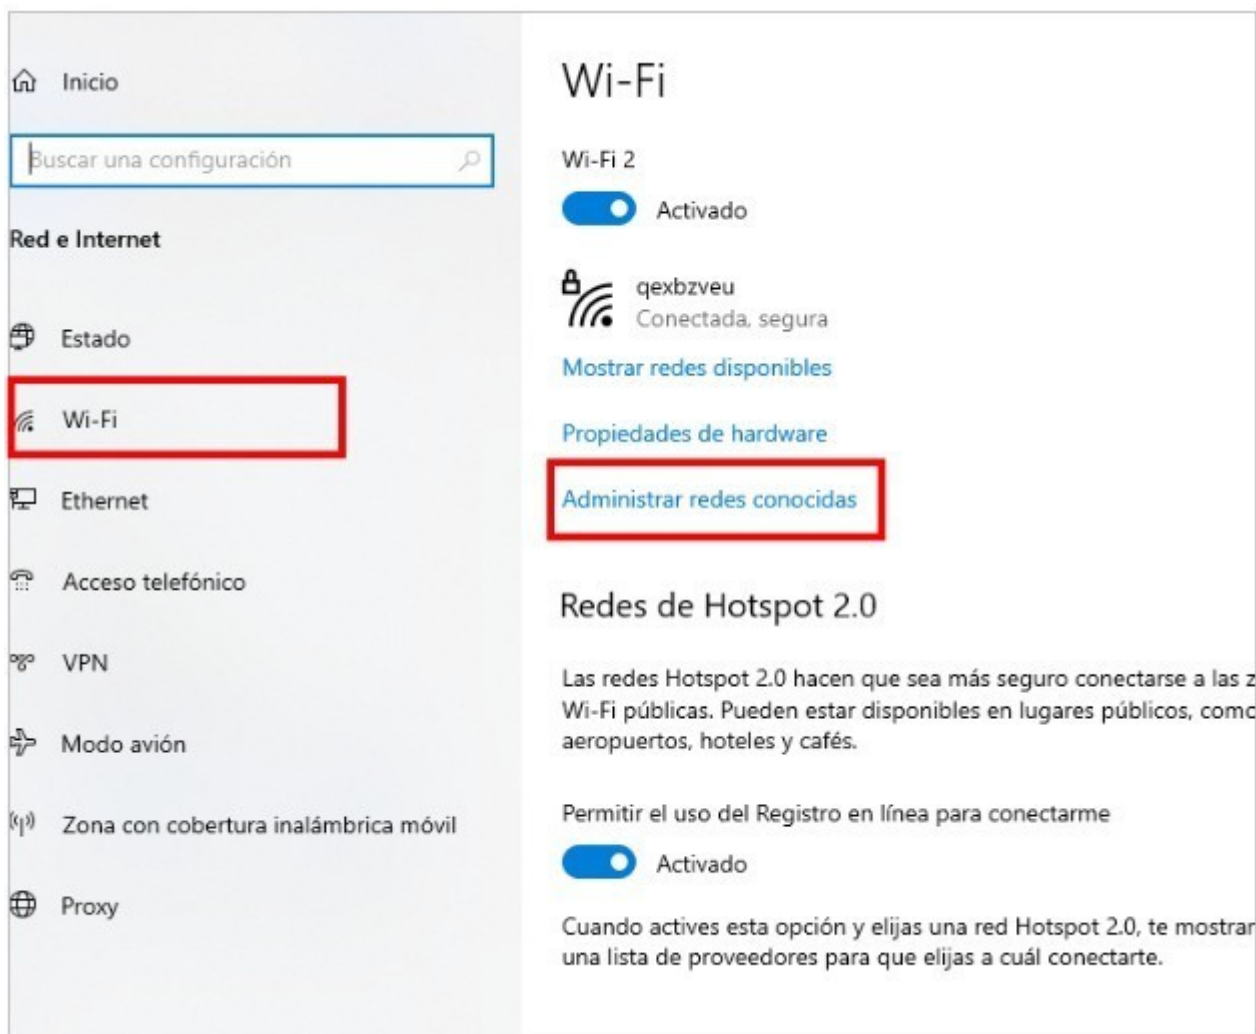

A continuación se configura dicha la red tal y como se muestra a continuación:

Agregar una nueva red

Nombre de red

Tipo de seguridad

AES WPA2-Enterprise

Método EAP

EAP-TTLS

Método de autenticación

Contraseña no cifrada (PAP)

☐ Conectar automáticamente


☐ Conectarse aunque esta red no esté retransmitiendo

GuardarCancelar


Una vez añadida la nueva red accederemos desde el icono de Red WiFi .



Seleccionamos la red “**Andared_Corporativo**”, aparecerá una ventana para introducir las credenciales del usuario

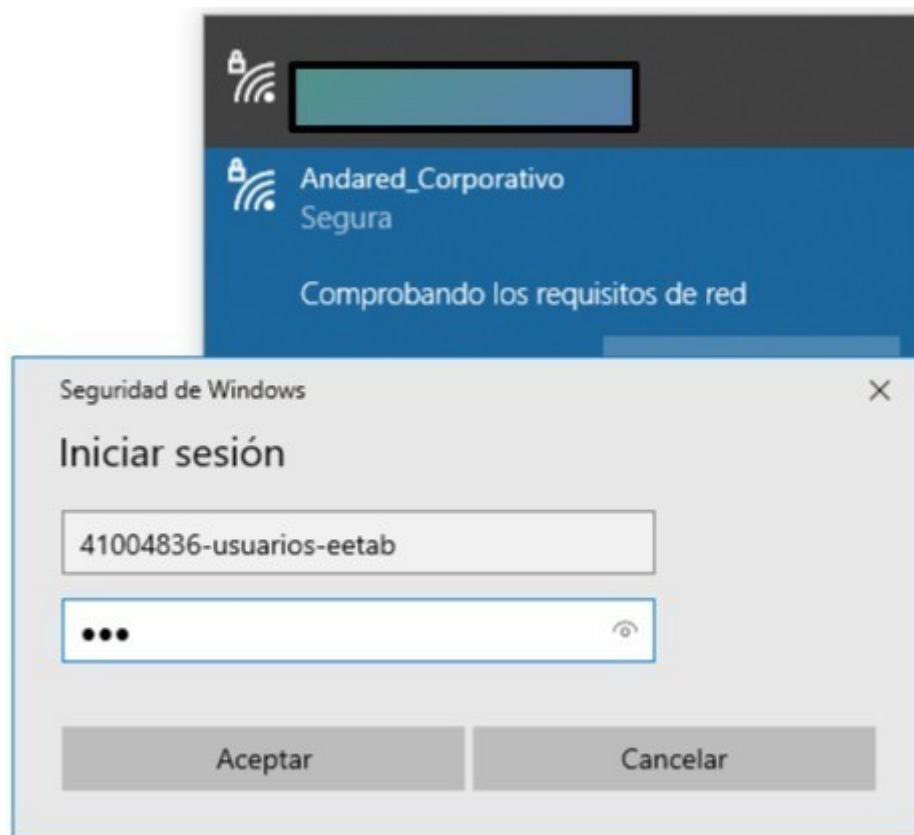

Se validarán las credenciales y si todo está correcto se iniciará sesión en la red:

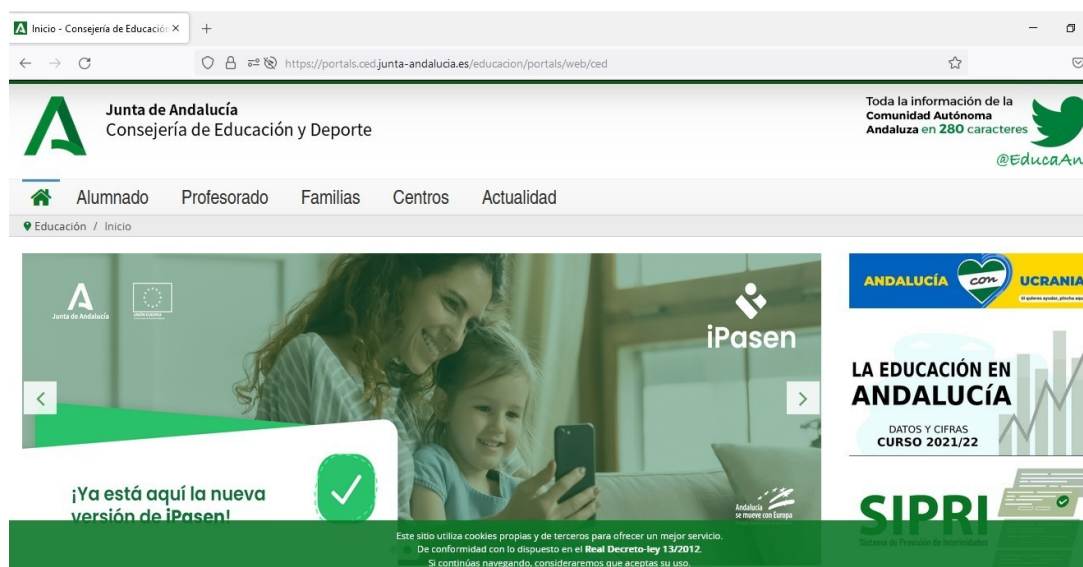

Caso particular:

Si el procedimiento descrito no funciona, se deben revisar los siguientes aspectos, uno a uno, para ver si tras ello funciona:

- Confirmar que el dispositivo mantiene actualizadas la fecha y la hora.
- Confirmar que el Sistema Operativo del dispositivo se encuentra actualizado.
- Confirmar que el dispositivo tiene el Firewall desactivado.

5.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS WINDOWS 10

Para olvidar la red en los dispositivos Windows 10 se accede al apartado de WiFi sobre la red que se requiere eliminar desde la barra de tareas.




A continuación se despliega una pequeña ventana en la cual aparecen las redes WiFi disponible, sobre la red **Andared_Corporativo** haciendo clic derecho sobre ella aparecerá tres opciones y se selecciona “Dejar de recordar” para olvidar la red y evitar que se conecte de nuevo.




6. DISPOSITIVOS WINDOWS 11


6.1. CONEXIÓN CON WINDOWS 11

Esta conexión de red se realiza activando el WiFi del dispositivo Windows 11 para ello seleccionamos dicho icono para activar la red  Wifi y se accede a “*Administrar Redes Conocidas*” haciendo click al icono “>”.

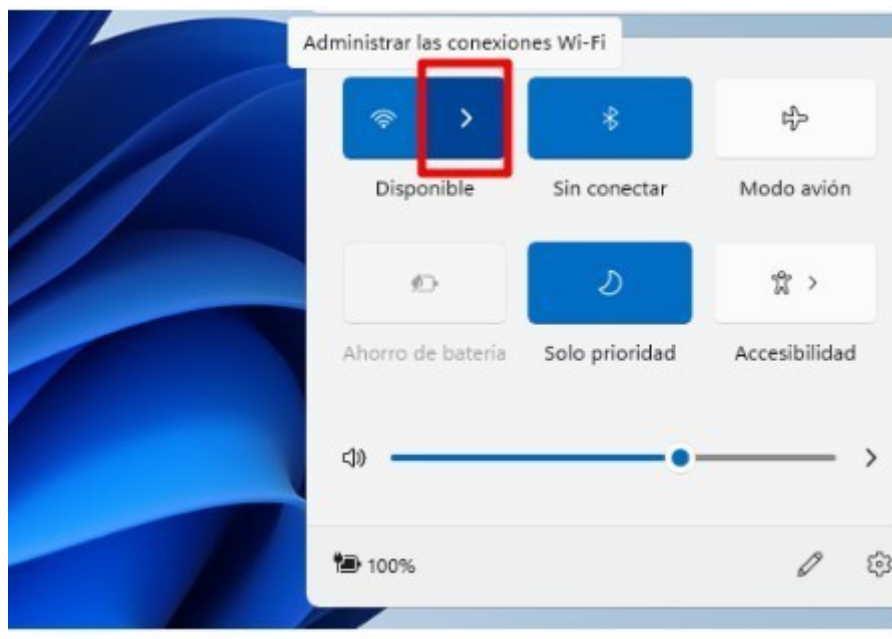

A continuación nos dirigimos a “*Más opciones de configuración Wi-Fi*” → “*Administrar redes conocidas*” → “*Agregar red*”.

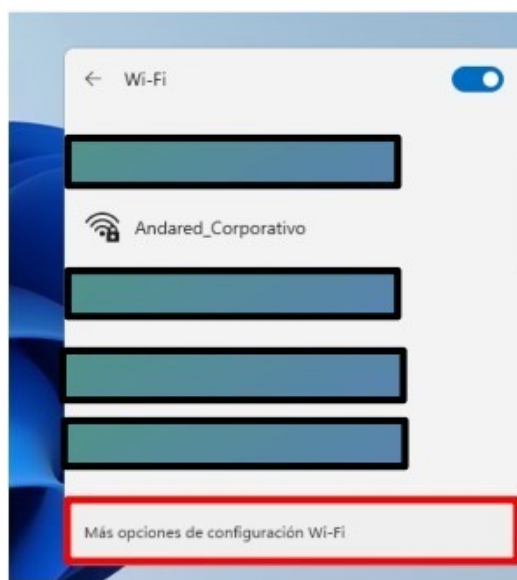

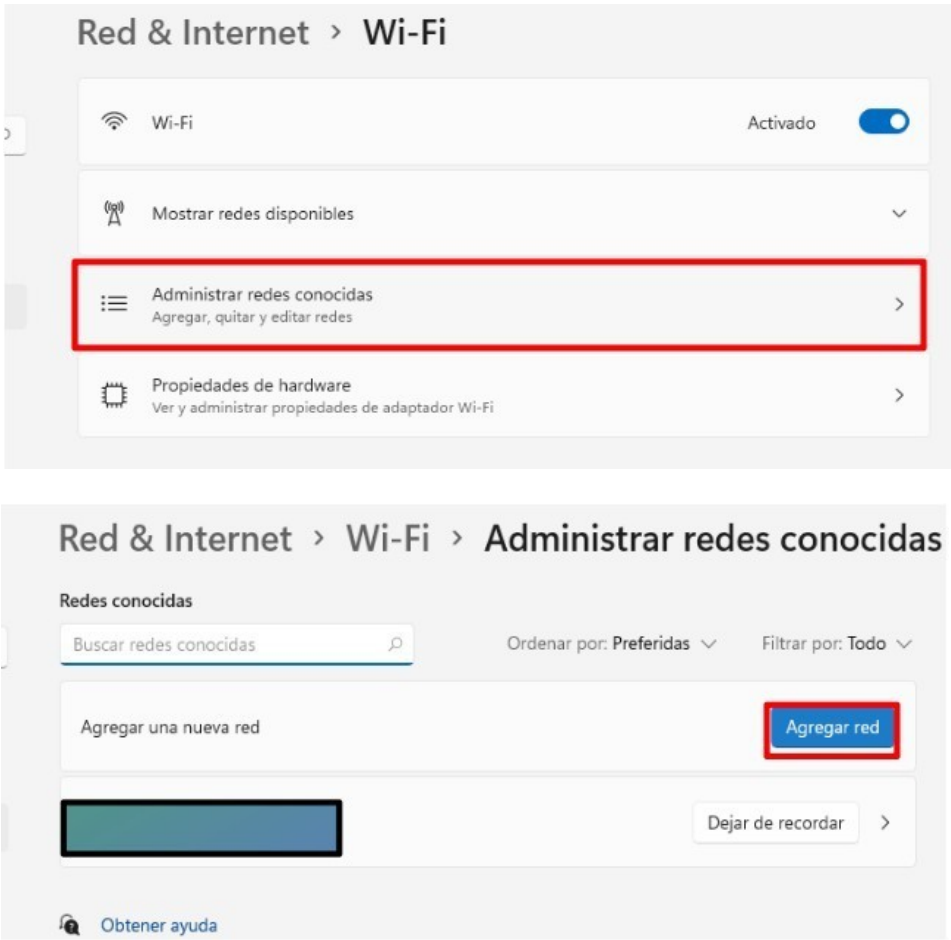

A continuación se configura dicha la red tal y como se muestra a continuación:

Agregar una nueva red

Nombre de red
Andared_Corporativo

Tipo de seguridad
AES WPA2-Enterprise

Método EAP
EAP-TTLS


Método de autenticación
Contraseña no cifrada (PAP)

Tu identificador privado
someone@example.com
Deja esta opción sin cambios para ayudar a proteger tu privacidad.


Servidores de confianza
+ Agregar un nombre de servidor de confianza

Uso de certificados de confianza


Una vez añadida la nueva red accederemos desde el icono de Red WiFi  y se accede a “Administrar Redes Conocidas” haciendo click al icono “>”.

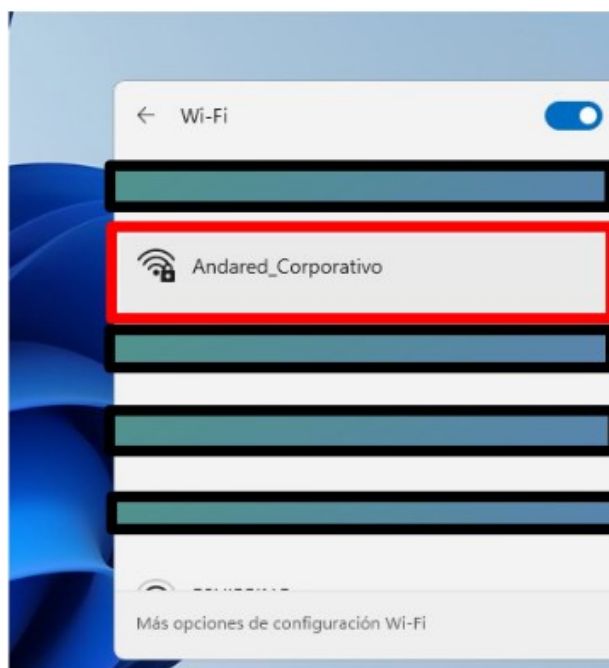


Seleccionamos la red “**Andared_Corporativo**”, aparecerá una ventana para introducir las credenciales del usuario.

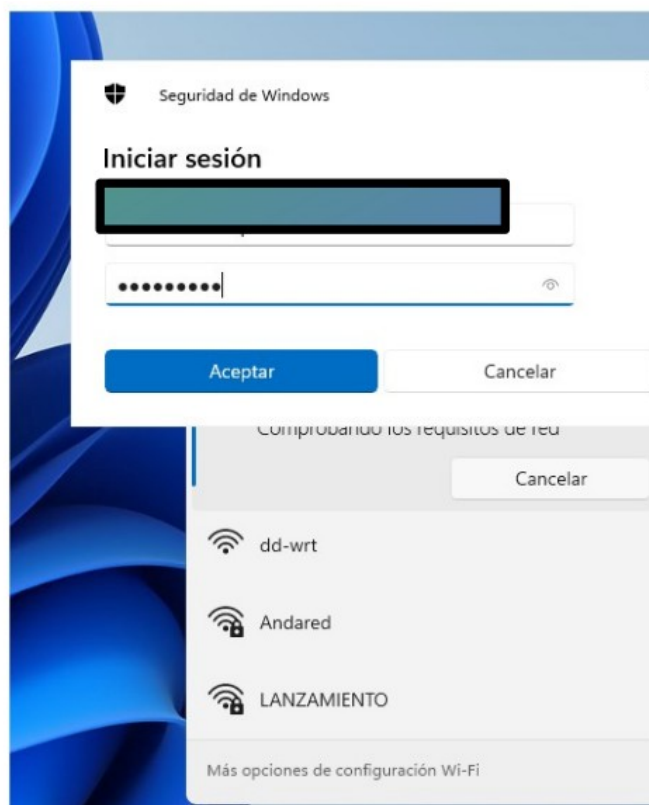

Tras introducir las credenciales aparece una ventana de aviso en la cual se hace click a “Conectar”.

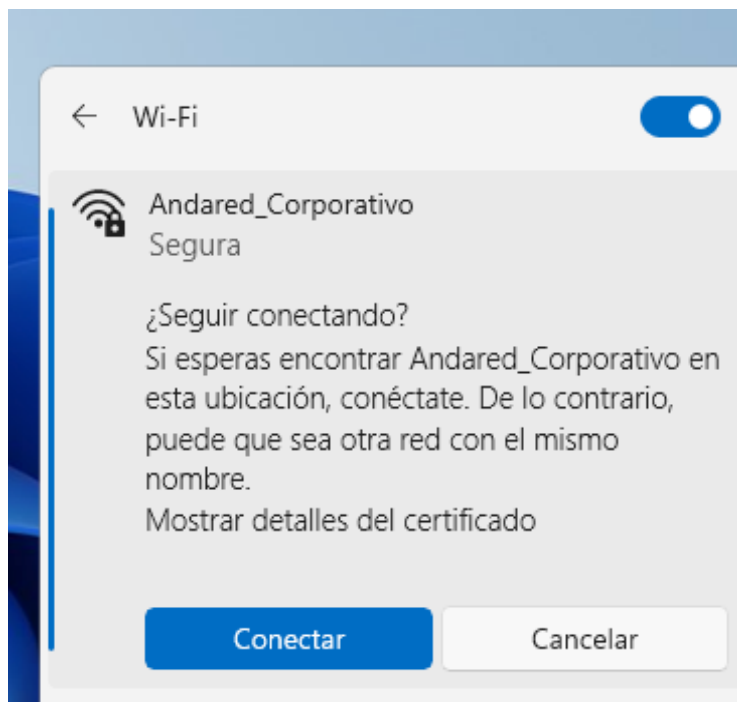

Se validarán las credenciales en el caso que dichas credenciales sean correctas se iniciará sesión en la red. Comprobamos que hay conexión.

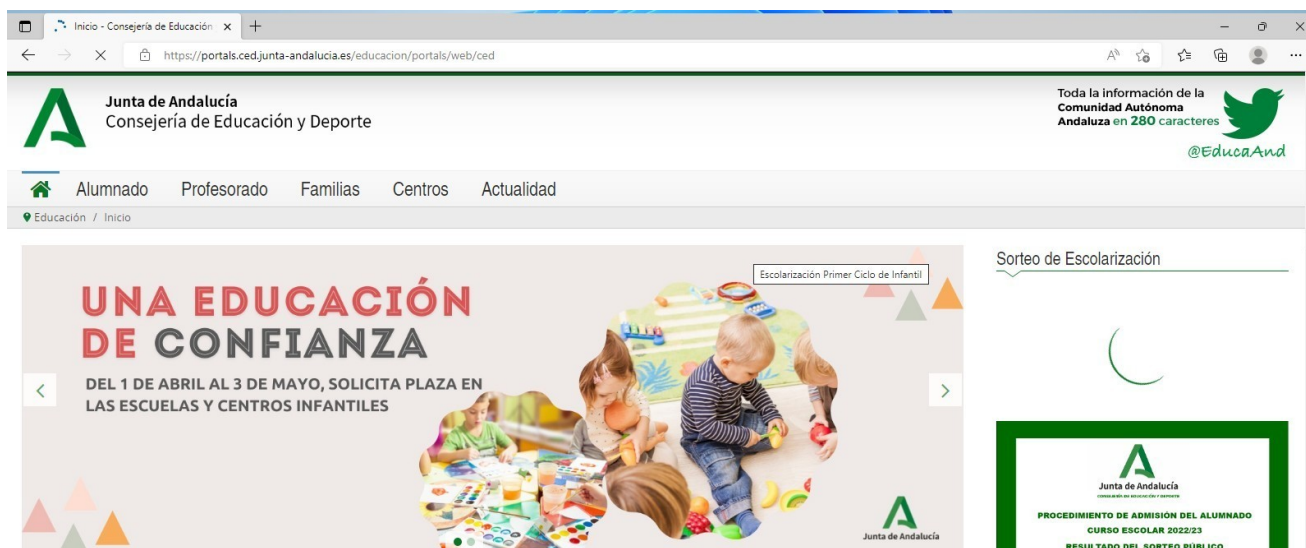


Caso particular:

Si el procedimiento descrito no funciona, se deben revisar los siguientes aspectos, uno a uno, para ver si tras ello funciona:



- Confirmar que el dispositivo mantiene actualizadas la fecha y la hora.
- Confirmar que el Sistema Operativo del dispositivo se encuentra actualizado.
- Confirmar que el dispositivo tiene el Firewall desactivado.

6.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS WINDOWS 11

Para olvidar la red en los dispositivos Windows 11 seleccionamos dicho icono  para acceder a la red Wifi y se accede a “Administrar Redes Conocidas” haciendo click al icono “>”.

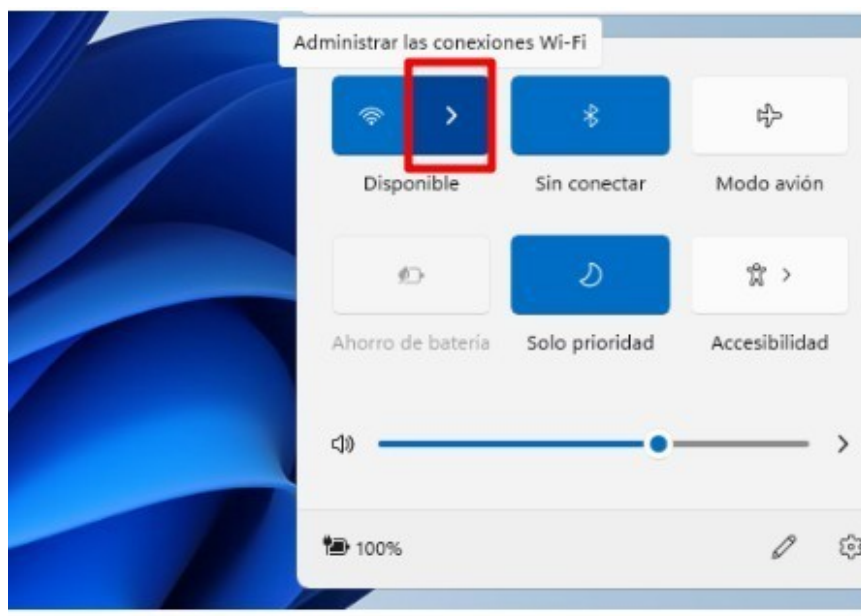



A continuación se despliega una pequeña ventana en la cual aparecen las redes WiFi disponible, sobre la red **Andared_Corporativo** haciendo clic derecho sobre ella aparecerá tres opciones y se selecciona “Dejar de recordar” para olvidar la red y evitar que se conecte de nuevo.

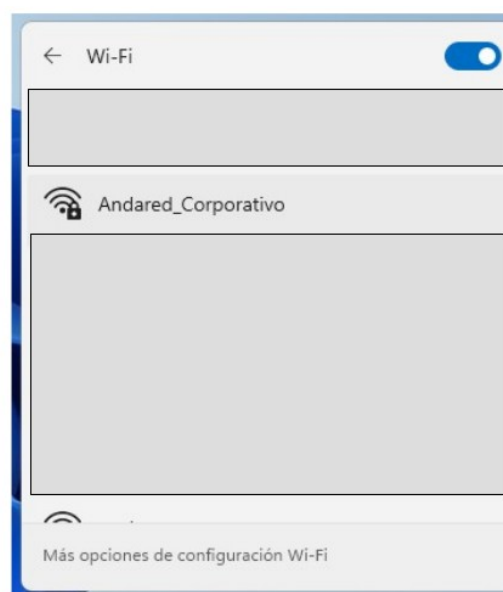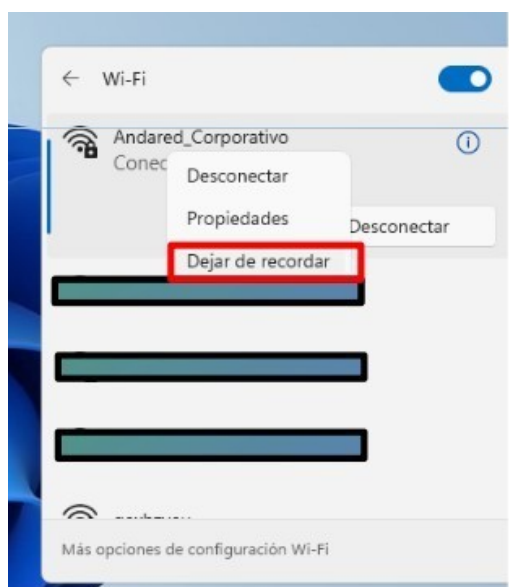

7. DISPOSITIVOS CHROME OS

7.1. CONEXIÓN CON DISPOSITIVOS CHROME OS

Esta conexión de red se realiza activando el WiFi del dispositivo y seleccionando la red con el SSID de nombre **Andared_Corporativo**. Primero se debe hacer clic en el icono de redes inalámbricas. Tras ello se selecciona **Andared_Corporativo**.

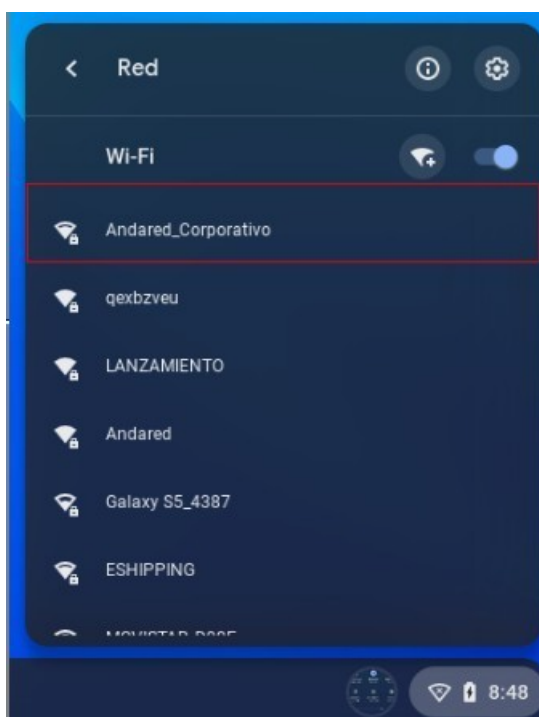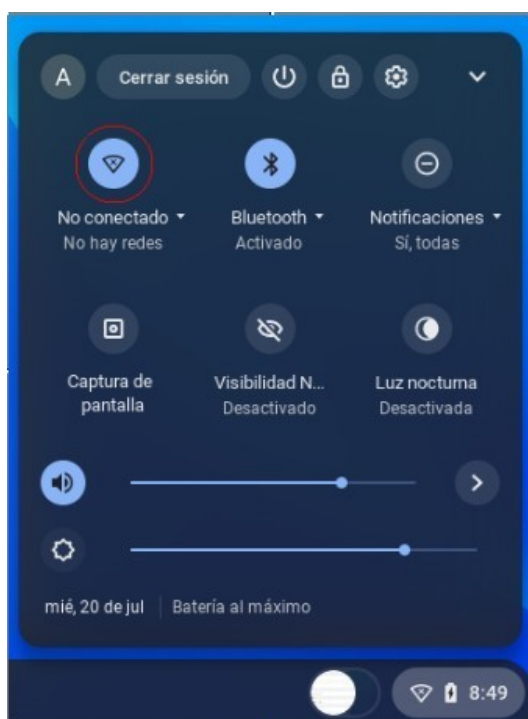

Al seleccionar el SSID, accedemos mediante al menú de configuración y configuramos las siguientes opciones de la conexión de red:

- *El SSID se pone automáticamente*
- *Seleccionamos el “Método EAP” con la opción “PEAP”*
- *Seleccionamos la Autenticación “Automático”*
- *Seleccionamos el “Certificado de AC” la opción de “Predeterminado”*
- *Y, por último, introducimos usuario y contraseña.*

Advertencia: Si no es posible establecer la conexión, se debe proceder a leer la siguiente página, donde se establece la configuración para versiones superiores.

En caso de que la versión del dispositivo sea 112.0.5615.62 (Build oficial) (64 bits), en la *sección “Certificado de AC”*, seleccionaremos la opción de “No comprobar” y finalmente introducimos usuario y contraseña.

Unirse a la red Wi-Fi

SSID
Andared_Corporativo

Seguridad
EAP

Método EAP
PEAP

Autenticación de fase 2 EAP
Automático

Certificado AC del servidor
No comprobar

Coincidencia de asunto

Cancelar Conectar

Unirse a la red Wi-Fi

Identidad

Contraseña


Identidad anónima

Guardar la identidad y la contraseña

Permitir que otros usuarios de este dispositivo usen esta red

Cancelar Conectar

Se validarán las credenciales y si todo está correcto se iniciará sesión en la red:

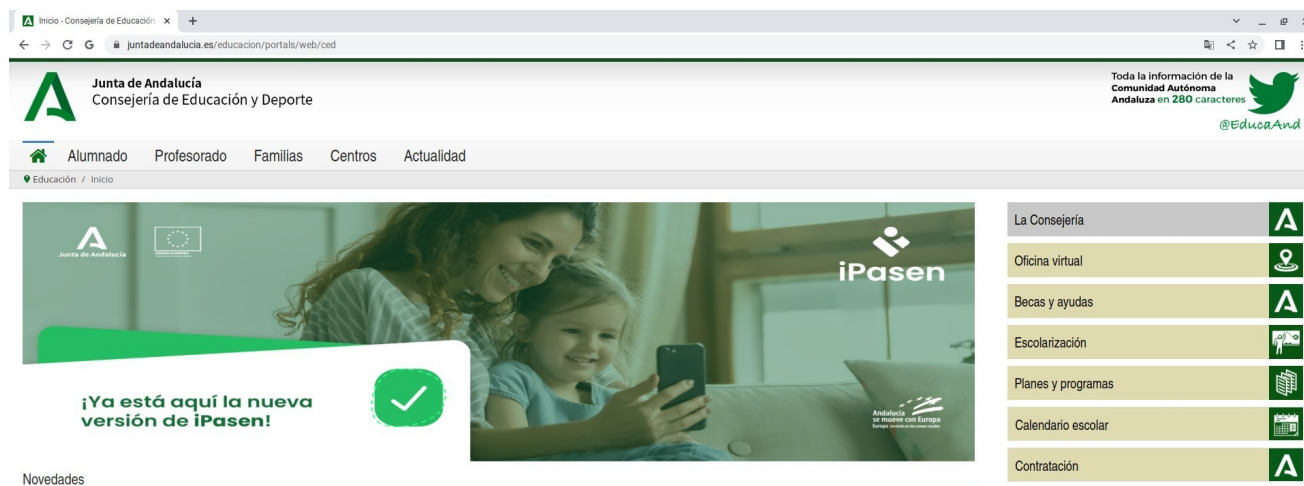


Caso particular:

Si el procedimiento descrito no funciona, se deben revisar los siguientes aspectos, uno a uno, para ver si tras ello funciona:


- Confirmar que el dispositivo mantiene actualizadas la fecha y la hora.
- Realizar la configuración inicial en una red WiFi distinta a “Andared_Corporativo”. Una vez conseguido, repetir el proceso con la red WiFi “Andared_Corporativo”.

7.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS CHROME OS

Para olvidar la conexión lo primero de todo se debe hacer clic sobre la tuerca para que abra la configuración de las redes.

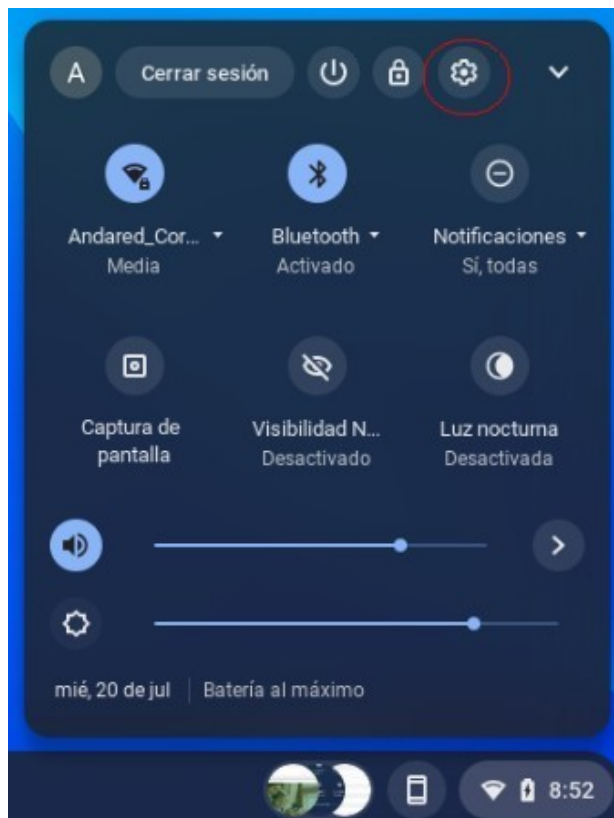


En el siguiente menú se debe hacer clic en la flecha pequeña al lado de nuestra red WiFi.

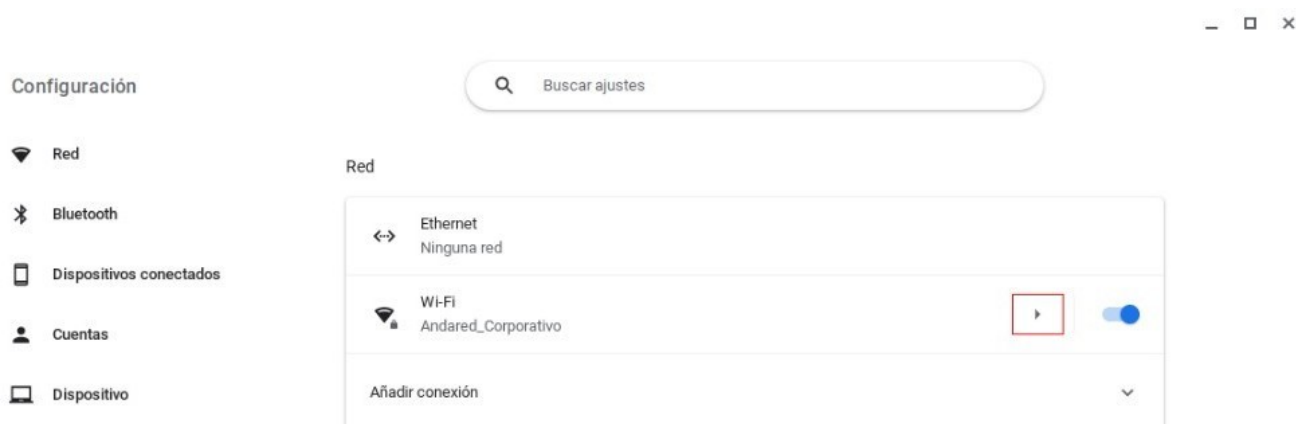

Tras ello se debe seleccionar la red WiFi **Andared_Corporativo**.



Por último se debe seleccionar “*Dejar de recordar*” para así olvidar la red.

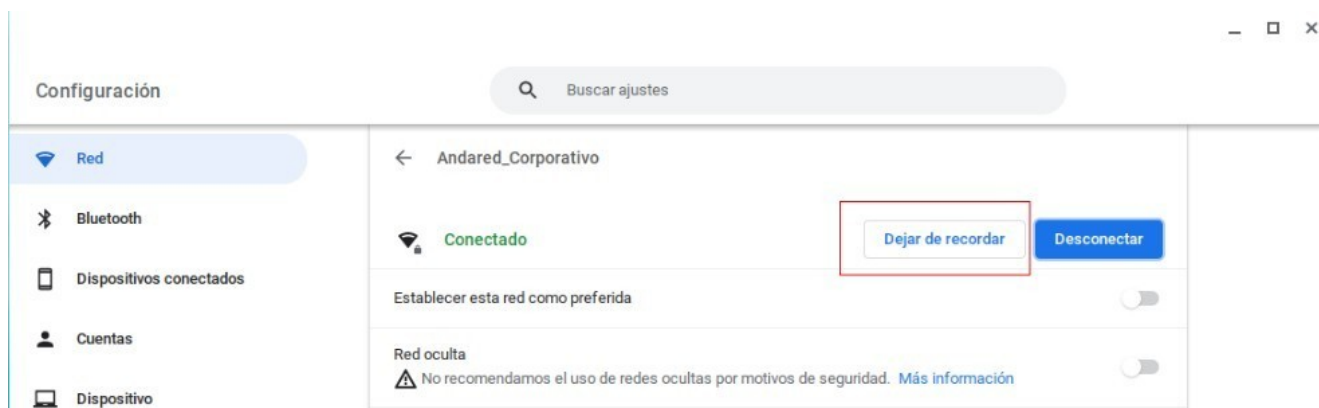

8. DISPOSITIVOS ANDROID



8.1. CONEXIÓN DE DISPOSITIVOS ANDROID

Esta conexión de red se realiza activando el WiFi del dispositivo Android y seleccionando la red con el SSID **Andared_Corporativo** :




Al seleccionar el SSID, accedemos mediante el menú “opciones avanzadas” y configuramos las siguientes opciones de la conexión de red:

- Seleccionamos el “*Método EAP*” con la opción “*PEAP*”
- Seleccionamos la Autenticación de tipo “*GTC*”
- Seleccionamos el “*Certificado de CA*” la opción de “*No validar*” (*en caso de que la opción de “No validar” no se encuentre, saltaremos este punto*)
- Seleccionamos privacidad “*usar dispositivo MAC*”.
- Y, por último, introducimos usuario y contraseña.

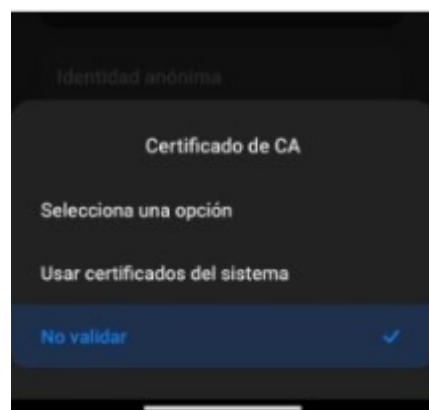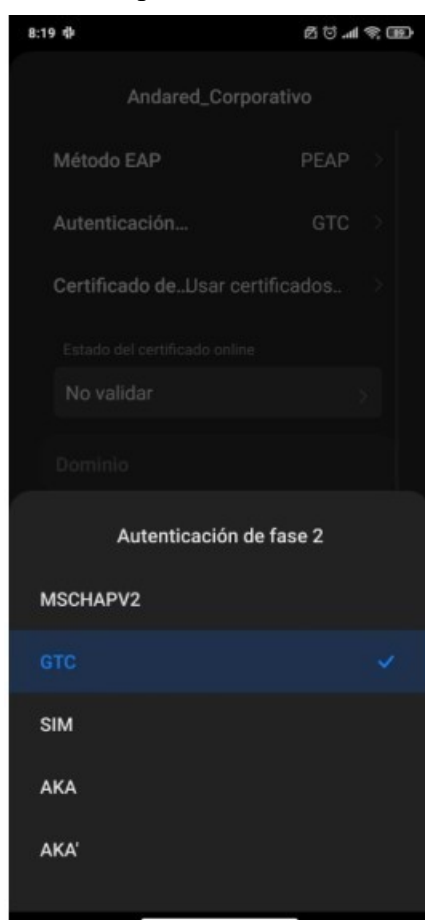

Con la opción “*No validar*”

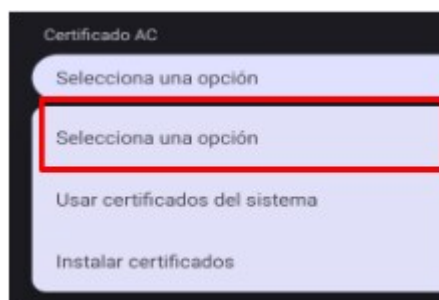


Sin la sin opción “*No validar*”

Se validarán las credenciales y si todo está correcto se iniciará sesión en la red:



8.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS ANDROID

Para olvidar la red en los dispositivos Android se accede al apartado de WiFi sobre la red **Andared_Corporativo** que se requiere eliminar.

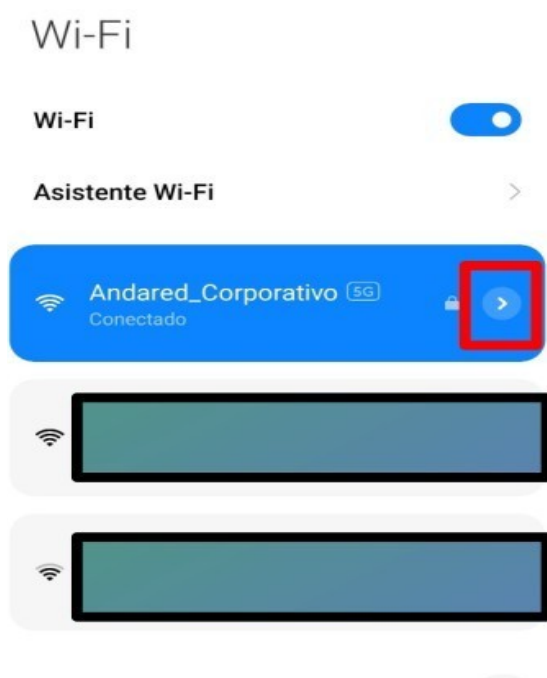

A continuación seleccionamos "Olvidar Red" y "Aceptar".




9. DISPOSITIVOS APPLE

9.1. CONEXIÓN CON DISPOSITIVOS APPLE

Esta conexión de red se realiza activando el WiFi del dispositivo Apple y seleccionando la red con el SSID de nombre **Andared_Corporativo**





Se cumplimentará los campos requeridos con usuario y contraseña, posteriormente seleccionando la opción “*Acceder*”

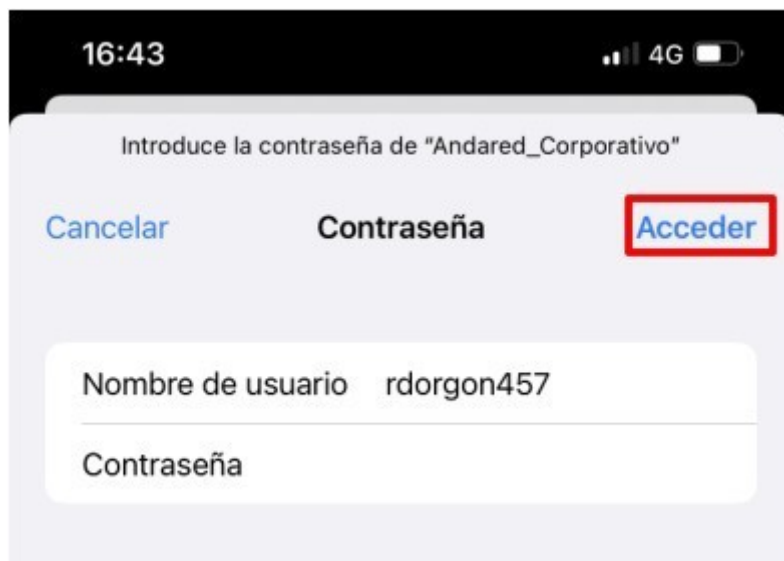

El dispositivo pedirá que verifiquemos el certificado del servidor seleccionando “*Confiar*”




Se validarán las credenciales y si todo está correcto se iniciará sesión en la red:

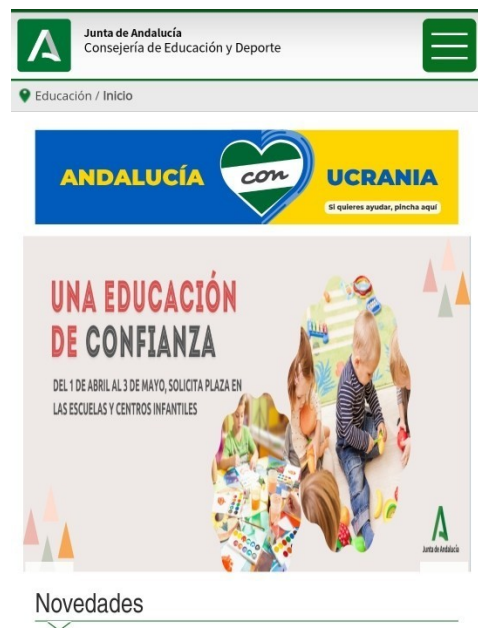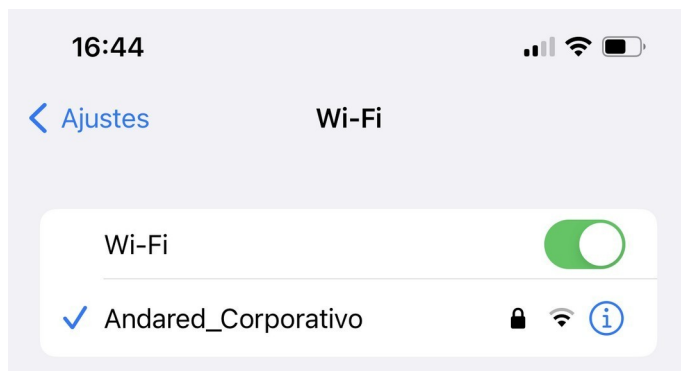

9.2. OLVIDAR RED EN DISPOSITIVOS APPLE

Para olvidar la red en los dispositivos APPLE se accede a los ajustes WiFi y a continuación se selecciona sobre el símbolo “i”. Posteriormente se muestra la opción “Omitir esta red”, presionamos sobre esta.

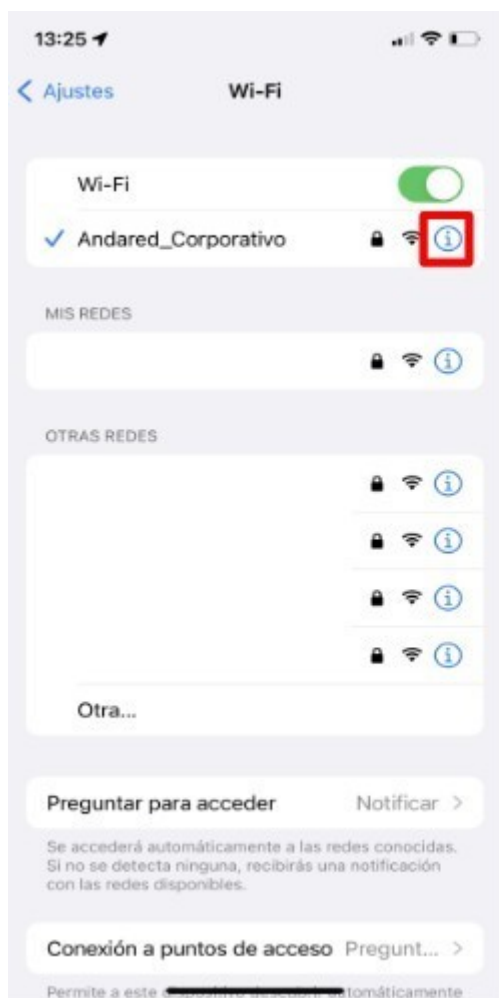

Aparecerá un mensaje de aviso notificando que ya no se conectará a dicha red, y seleccionamos se “Omitir”. Después de ello ya no aparece la red **Andared_Corporativo** como red reconocida.




10. PANELES DIGITALES

10.1. INTRODUCCIÓN

El presente apartado aplica a los paneles digitales de las marcas Smart, ViewSonic y Newline, pertenecientes a los expedientes 00025/ISE/2024/SC y 00134/ISE/2024/SC.

10.2. CONEXIÓN DE LOS PANELES DIGITALES


Cuando se utilice el sistema operativo Android nos dirigiremos al apartado WiFi y seleccionaremos la red con el SSID **Andared_Corporativo**.

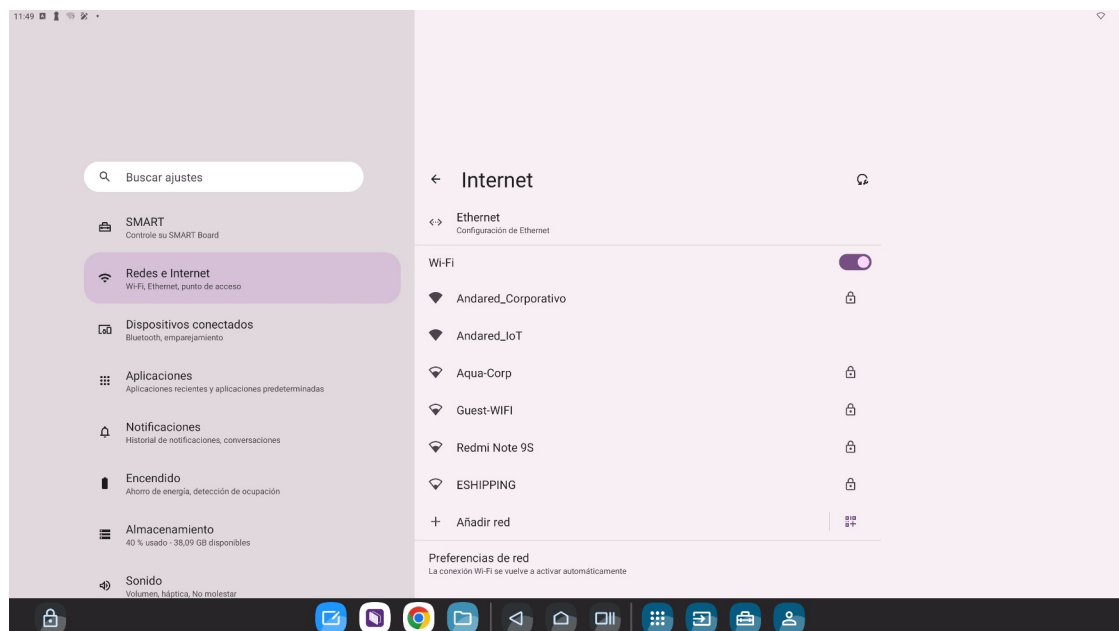

A continuación, se realizará la configuración según la marca del panel digital.

Panel digital Smart SBID-MX075-V5

- Método EAP: “PEAP”.
- Autenticación de fase 2: “GTC”.
- Certificado de AC: “Usar certificados del sistema”.
- Dominio: “andared.junta-andalucia.es”.
- Introducimos usuario y contraseña.

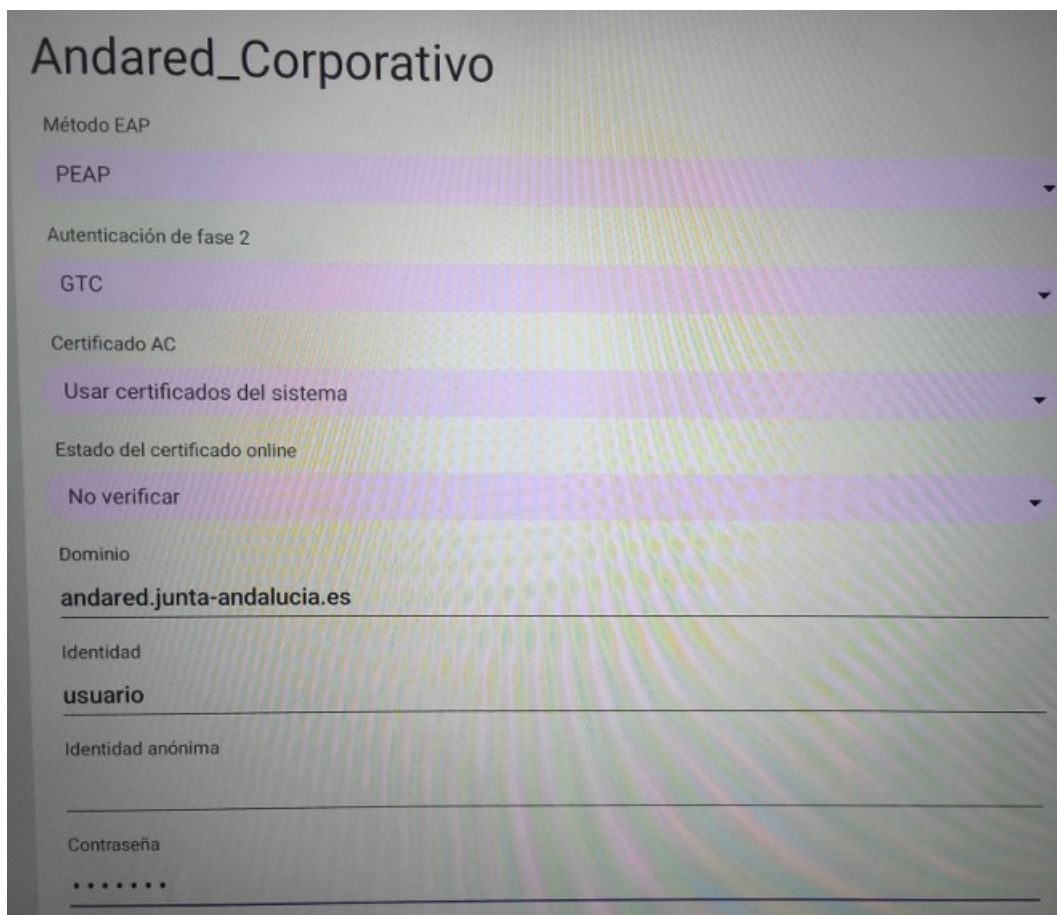


The screenshot shows the configuration interface for 'Andared_Corporativo'. It features several dropdown menus and text input fields. The 'Método EAP' dropdown is set to 'PEAP'. The 'Autenticación de fase 2' dropdown is set to 'GTC'. The 'Certificado AC' dropdown is set to 'Usar certificados del sistema'. The 'Estado del certificado online' dropdown is set to 'No verificar'. The 'Dominio' text field contains 'andared.junta-andalucia.es'. The 'Identidad' text field contains 'usuario'. The 'Identidad anónima' text field is empty. The 'Contraseña' text field is masked with dots.

Configuración	Valor
Método EAP	PEAP
Autenticación de fase 2	GTC
Certificado AC	Usar certificados del sistema
Estado del certificado online	No verificar
Dominio	andared.junta-andalucia.es
Identidad	usuario
Identidad anónima	
Contraseña	••••••••

Panel digital Newline TT-7523OAS

- Método EAP: “PEAP”.
- Autenticación de fase 2: “GTC”.
- Certificado de AC: “Usar certificados del sistema”.
- Dominio: “andared.junta-andalucia.es”.
- Introducimos usuario y contraseña.

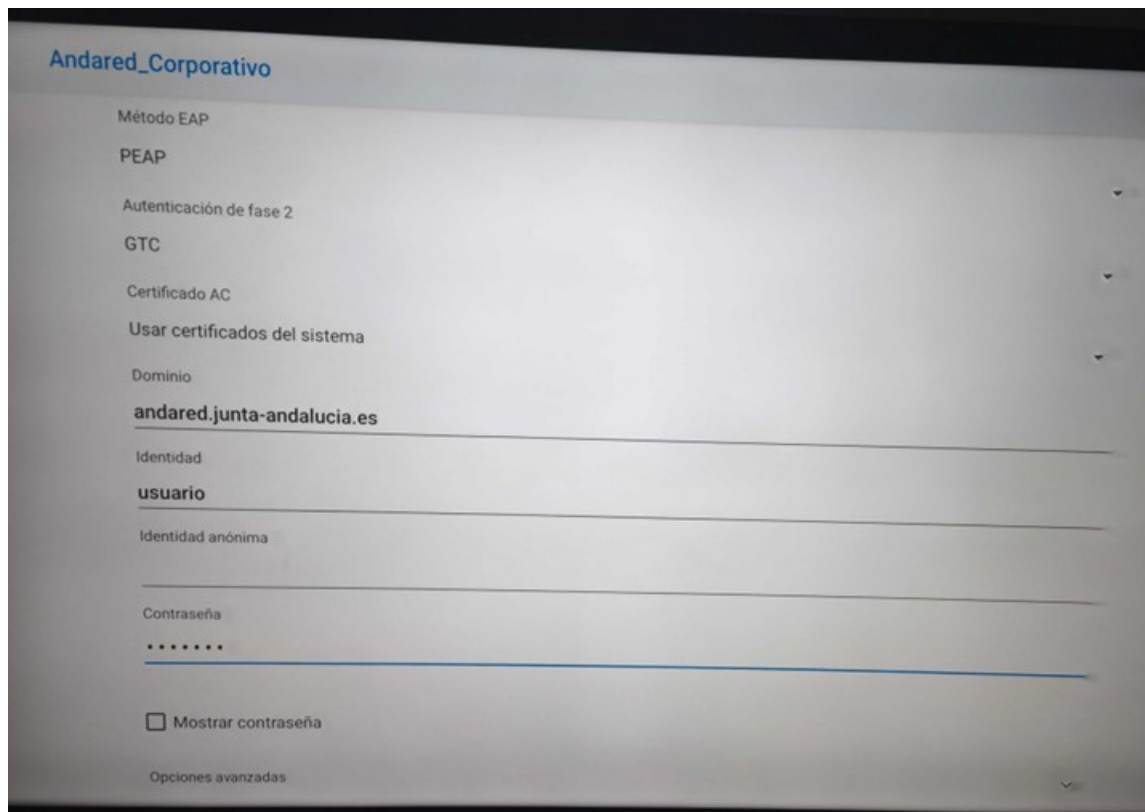

The image shows a digital panel titled "Andared_Corporativo" with the following configuration options:

- Método EAP: PEAP
- Autenticación de fase 2: GTC
- Certificado AC: Usar certificados del sistema
- Dominio: andared.junta-andalucia.es
- Identidad: usuario
- Identidad anónima: (empty field)
- Contraseña: (masked with dots)
- ☐ Mostrar contraseña
- Opciones avanzadas: (empty field)

Panel digital ViewSonic IFP7533

Para realizar la conexión es necesaria la descarga previa del certificado de la FNMT.

Esta puede realizarse de dos formas:

- Conectando la pizarra a internet con nuestro dispositivo móvil.
- Descargando el certificado en un pendrive desde otro PC, y copiándolo después a la pizarra desde el pendrive.

El enlace de descarga es el siguiente.

Certificados raíz de la FMNT

El certificado que debemos descargar es el siguiente.

Certificados AC Raíz de la FNMT

Descarga el Certificado raíz de la FNMT para cada una de las clases de certificado, si deseas incorporarlas en tu navegador como Autoridades de Certificación válidas.

A continuación puedes descargar los Certificados Raíz que provee la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, así como sus huellas digitales:


▶ AC Raíz FNMT-RCM


▼ AC Raíz de la FNMT Servidores Seguros

Descargue el Certificado raíz de la FNMT para cada una de las clases de certificado, si desea incorporarlas en su navegador como Autoridades de Certificación válidas.


A continuación puede descargar los Certificados Raíz que provee la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre - Real Casa de la Moneda, así como sus huellas digitales:

Para poder instalarlo debemos ir a Ajustes > Sistema > Seguridad > Wi-Fi certificate

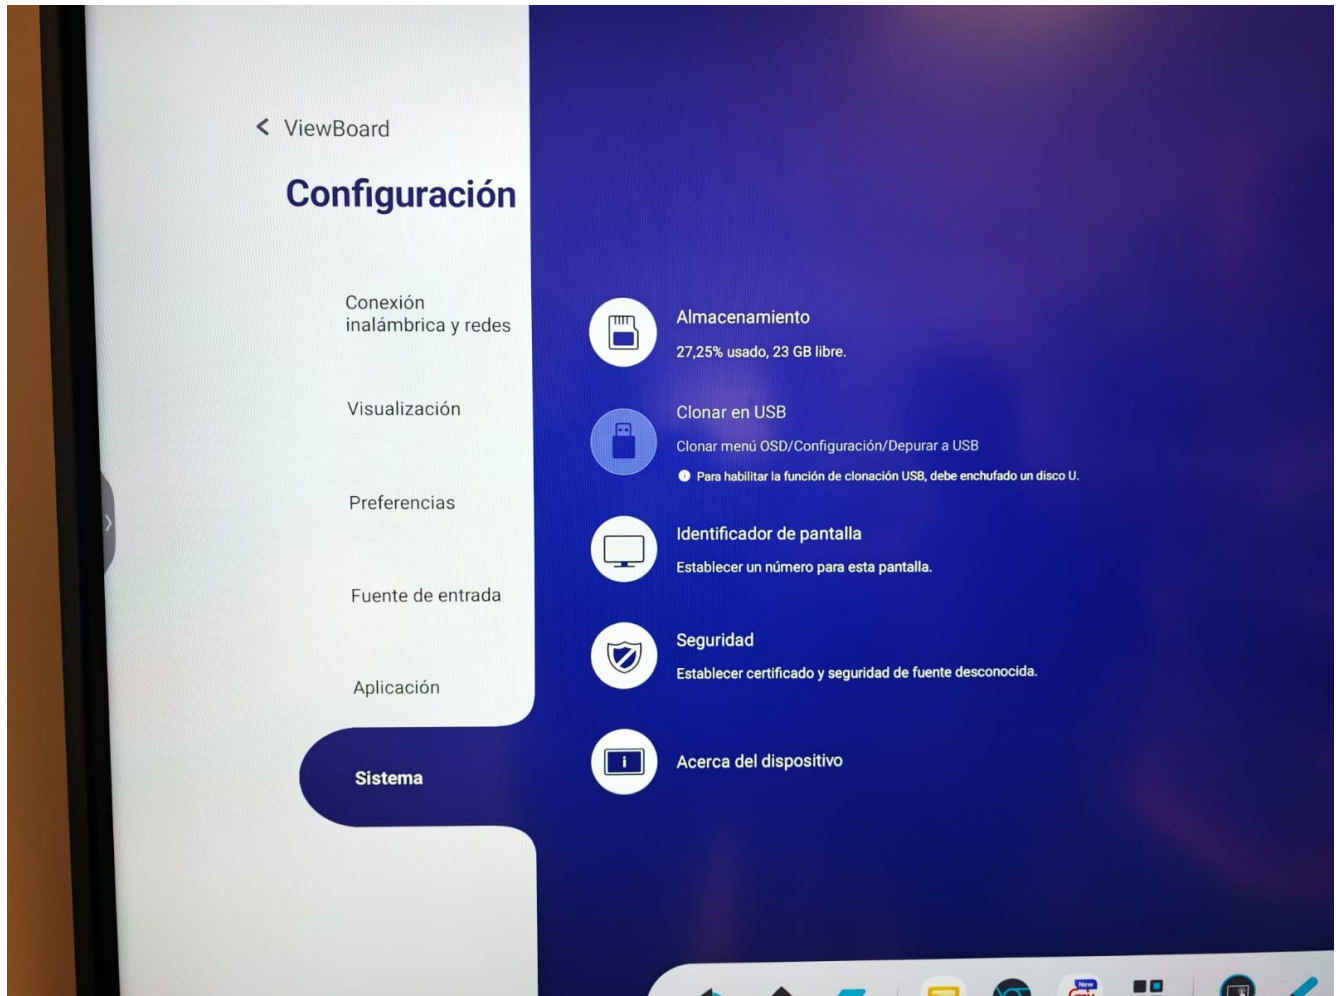


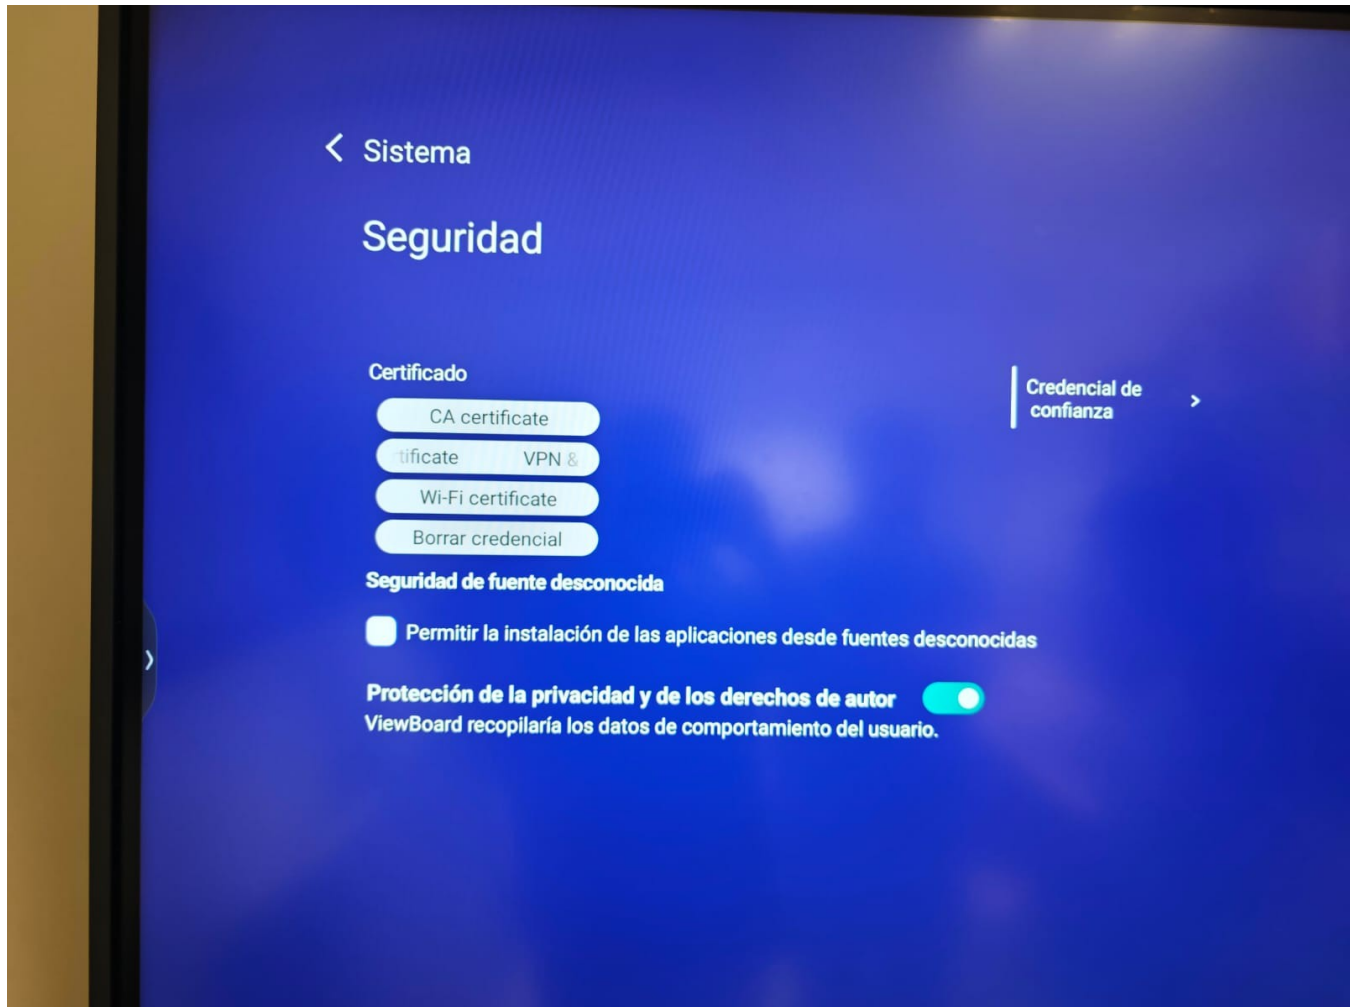


A continuación, se debe buscar el certificado en la ubicación donde se haya almacenado.

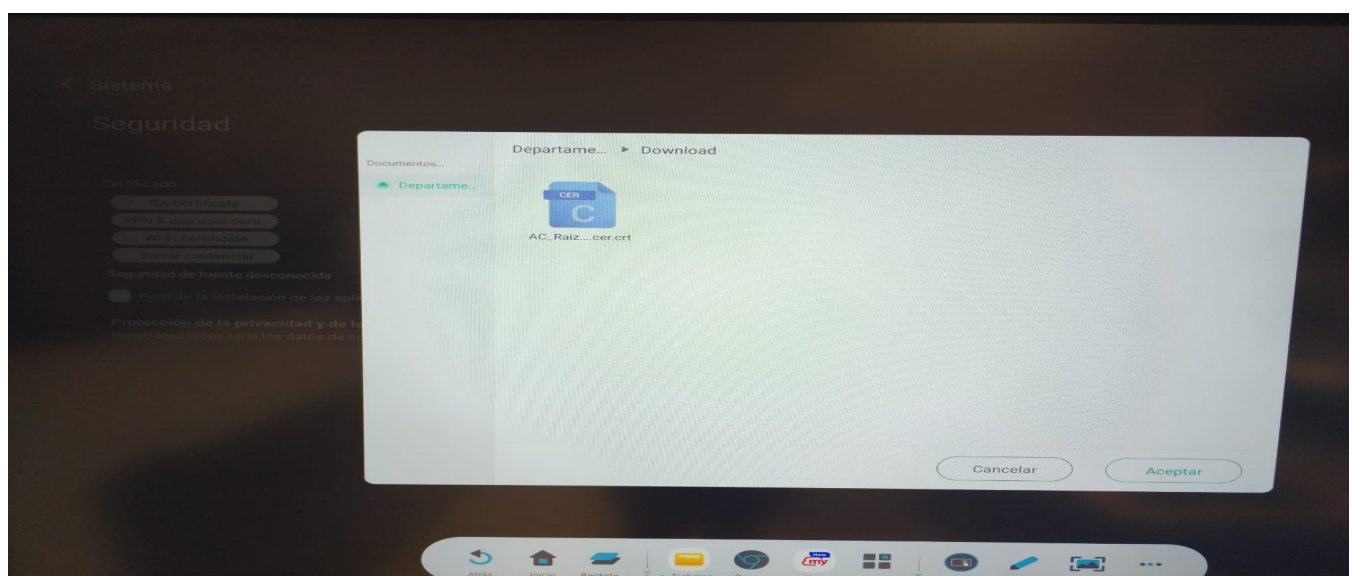


Al abrir el certificado indicaremos un nombre (andared_corporativo en nuestro ejemplo).

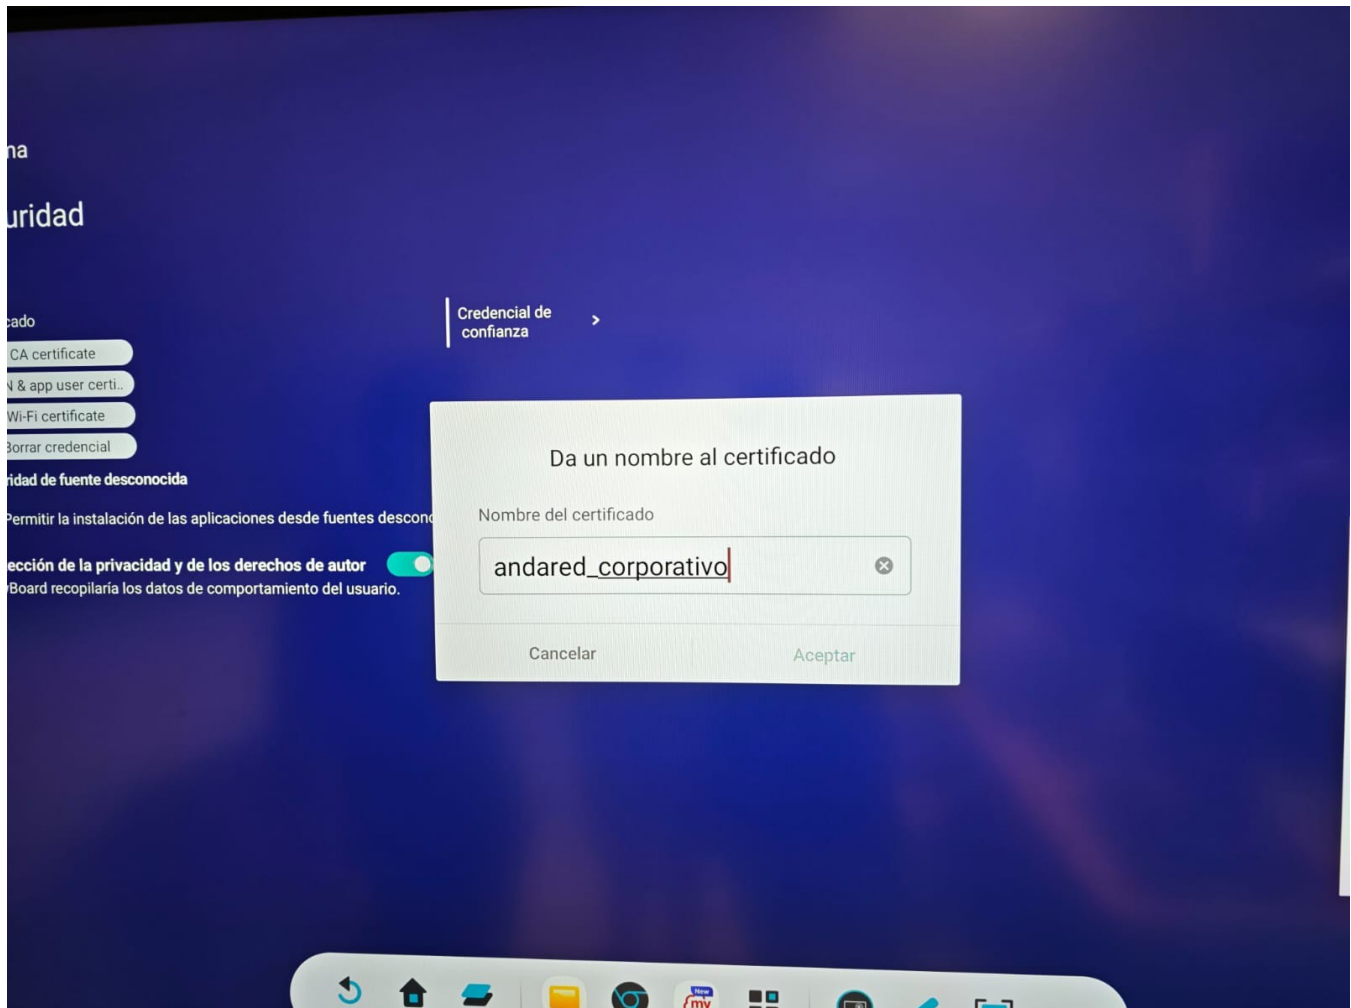


En la pantalla a la que nos envía el proceso, verificamos que se ha añadido el certificado, desde el apartado Credencial de confianza > Instalado manualmente, donde debe aparecer en la lista el nombre que hayamos indicado anteriormente.

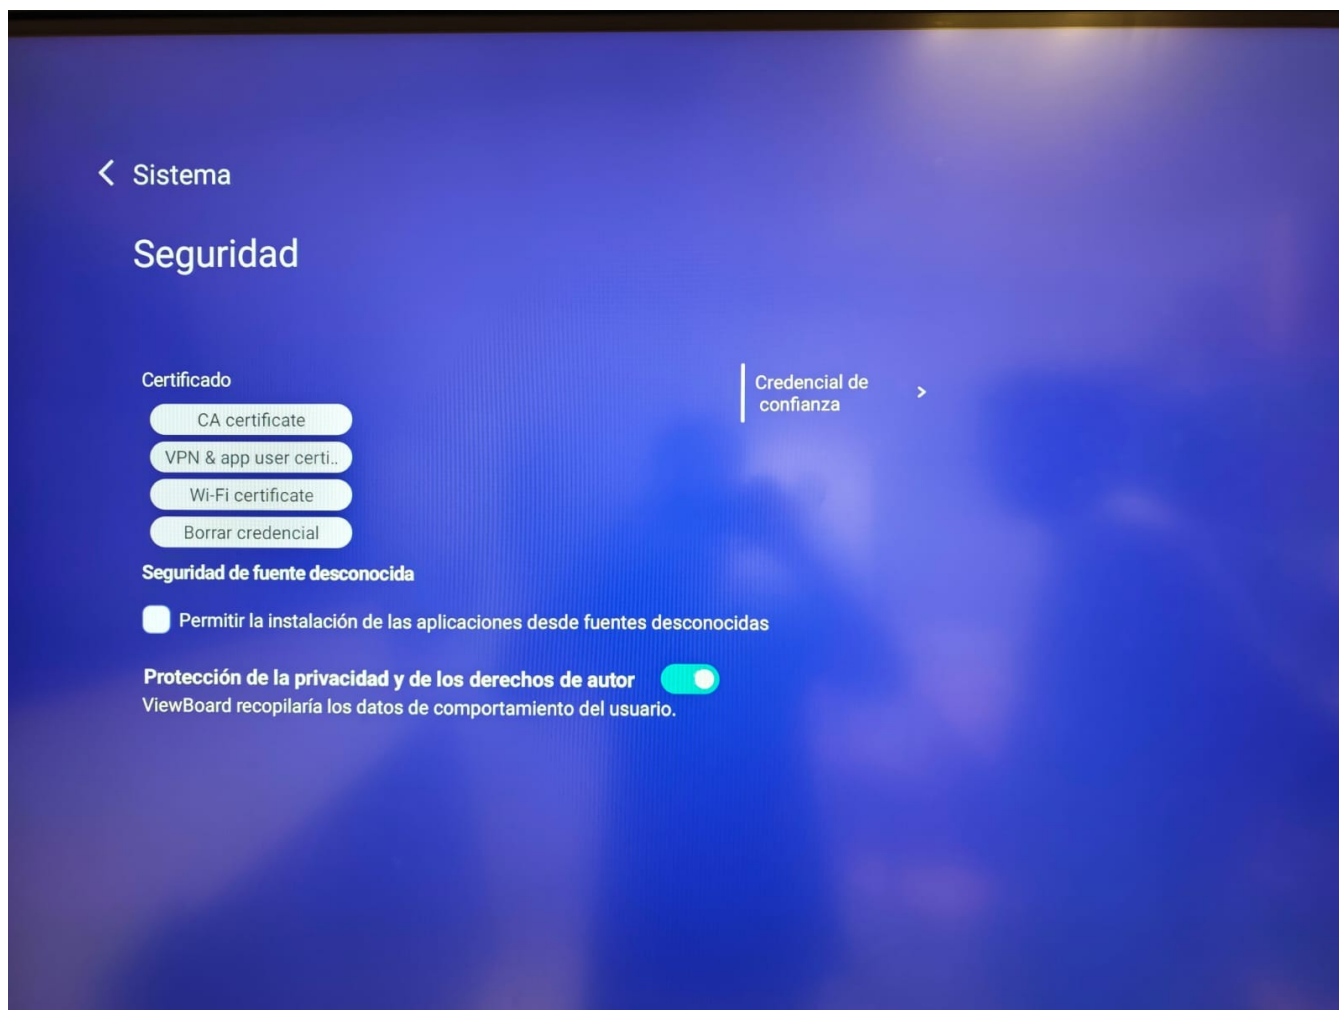

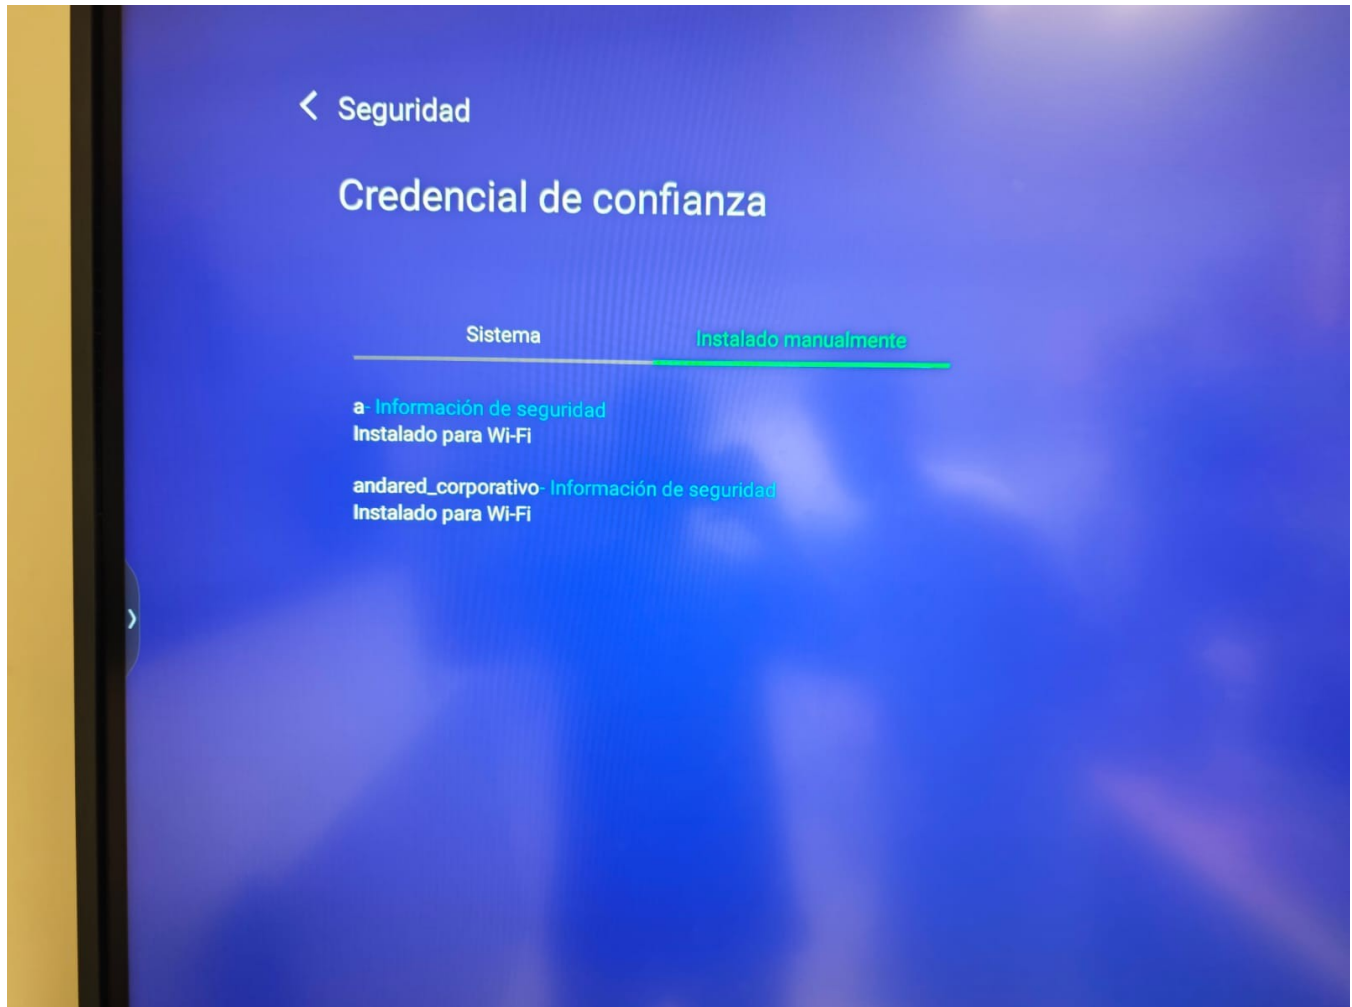


Seleccionamos ahora Ajustes > Conexión inalámbrica y redes > Wi-Fi

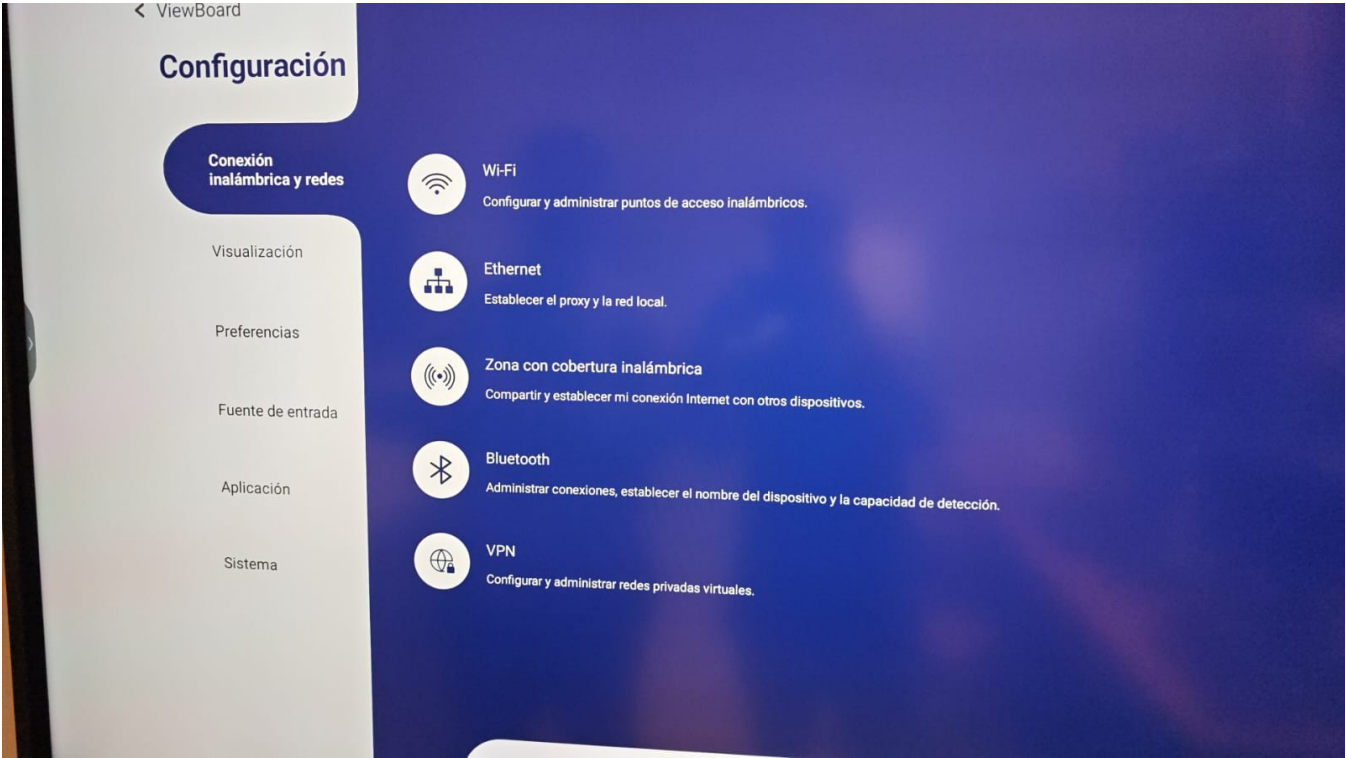

Seleccionamos el SSID “Andared_Corporativo”, y aplicamos la configuración necesaria.



- Método EAP: “PEAP”.
- Autenticación de fase 2: “GTC”.
- Certificado de AC: “nombre indicado anteriormente”.
- Dominio: “andared.junta-andalucia.es”.
- Introducimos usuario y contraseña.

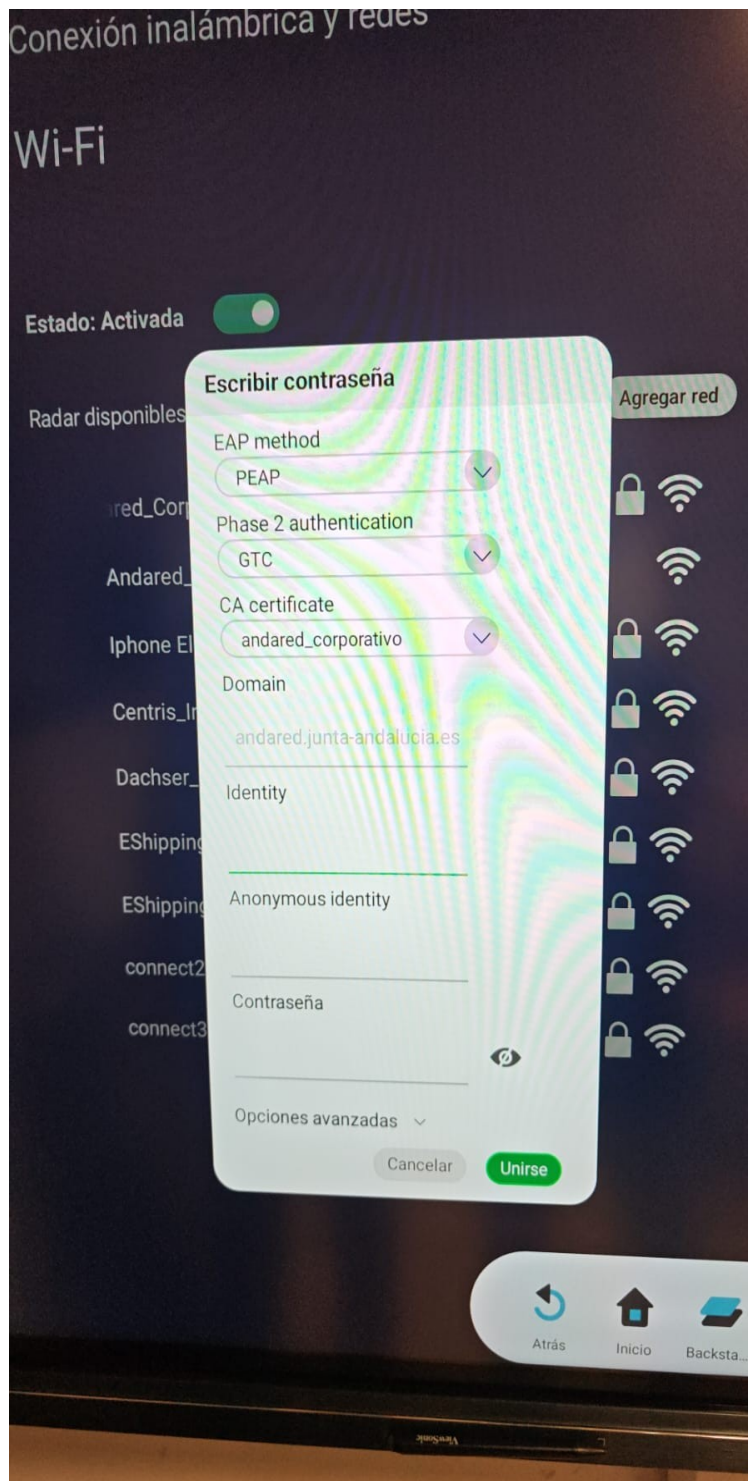


Una vez conectado el panel digital, si no consigue navegar por internet, deberá reiniciarse.

10.3. EDITAR LA CONEXIÓN WIFI

En caso de tener iniciado sesión en la red WiFi con anterioridad, para modificar la configuración de la conexión se deben realizar los siguientes pasos.


Nos dirigiremos al apartado **WiFi**, seleccionaremos la red con el SSID llamado **Andared_Corporativo** y luego haremos clic en el lápiz para modificarla.

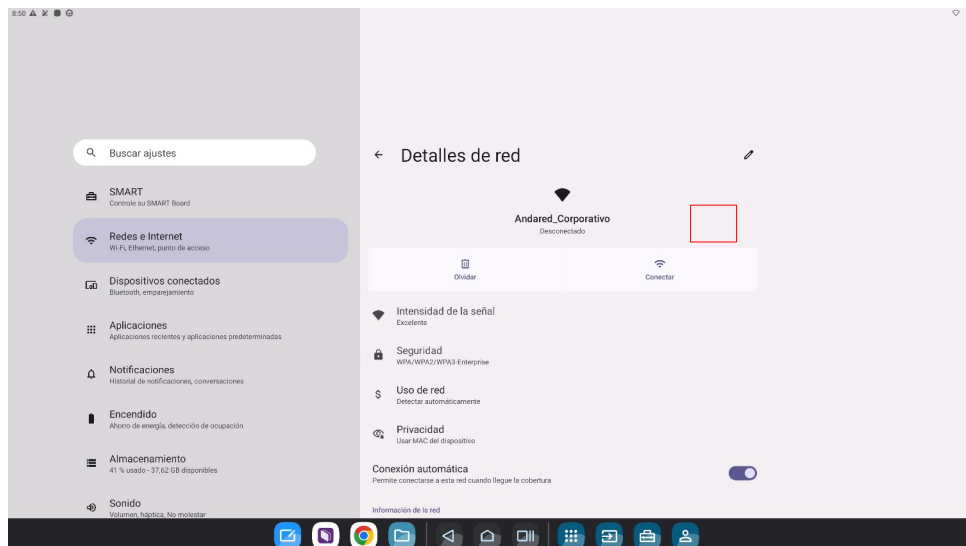


La conexión de red debe configurarse según la marca del panel digital, cuyos casos se han descrito en el apartado anterior.

10.4. OLVIDAR RED EN PANELES DIGITALES

Para olvidar la red se accede a los ajustes WiFi y seleccionamos la red. Posteriormente se muestra la opción “Olvidar”, presionamos sobre esta.

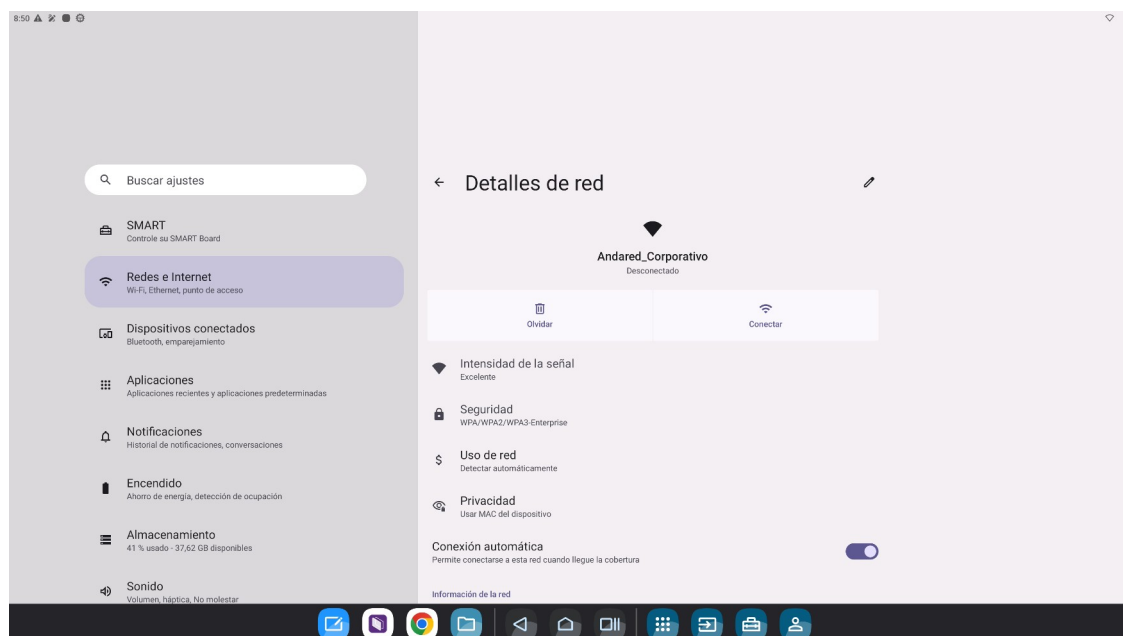

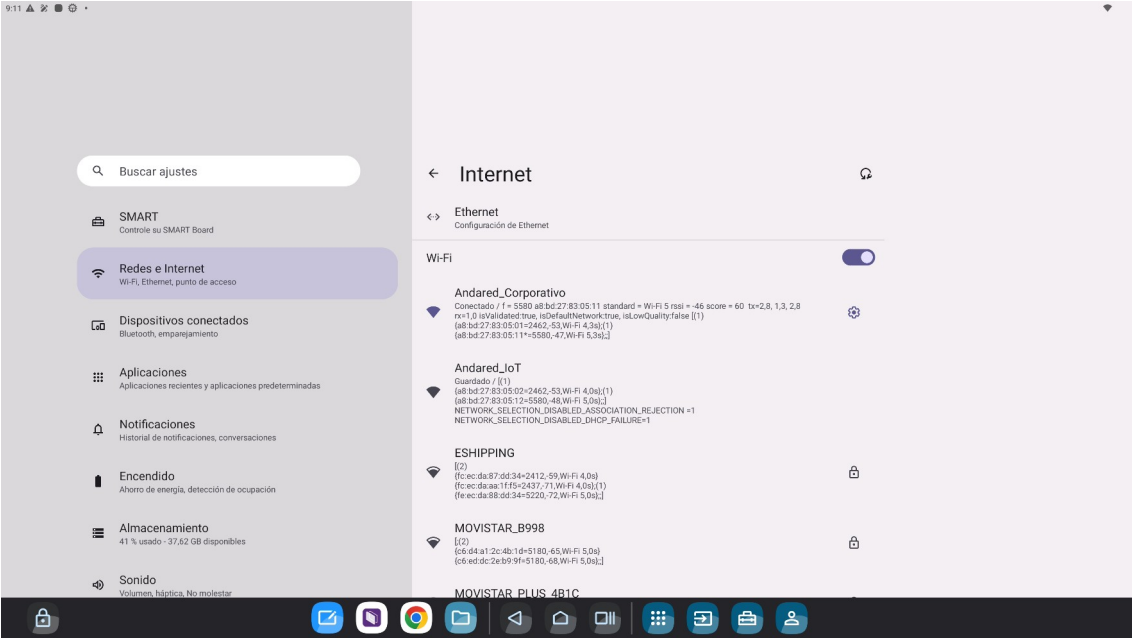


11. GAFAS RV (REALIDAD VIRTUAL)

El presente documento muestra el procedimiento necesario para la conexión a Andared_Corporativo por parte de las gafas de realidad virtual pertenecientes al proyecto Aulas Digitales MRR.

11.1 CONEXIÓN CON GAFAS RV - META QUEST

Al encender el dispositivo se requiere conexión WiFi, por lo que se realizará la siguiente configuración.

1. Seleccionar la red Andared_Corporativo.
2. Realizaremos la siguiente configuración para Andared_Corporativo.

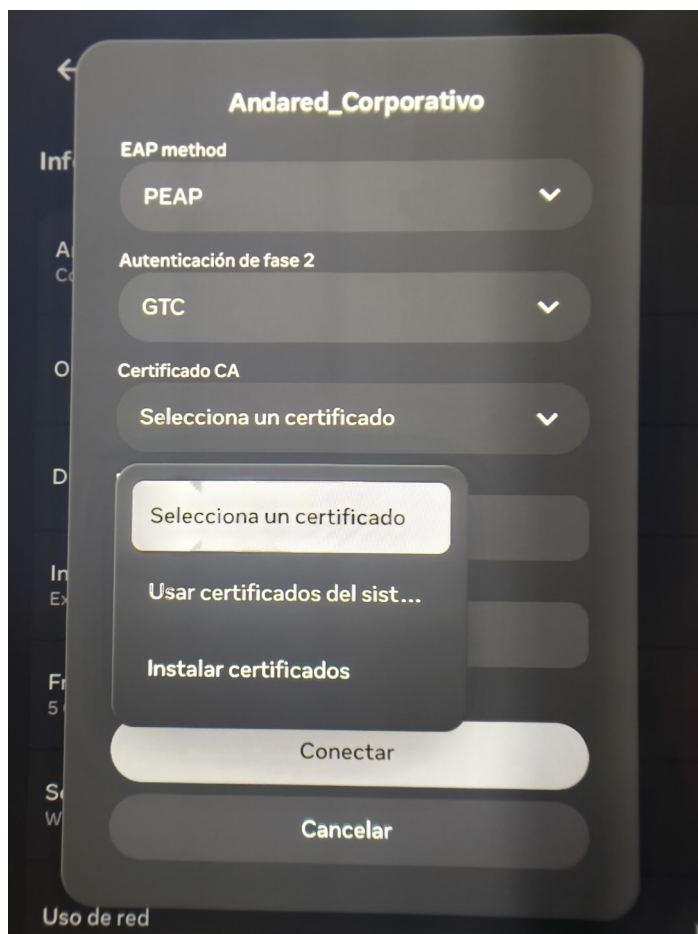

1. EAP method: PEAP
2. Autenticación de fase 2: GTC
3. Certificado CA: Usar certificados del sistema

4. Dominio: andared.junta-andalucia.es
 5. Identidad: Se usará el usuario creado por el usuario final.
 6. Identidad anónima: Vacío.
 7. Contraseña: Contraseña dispuesta para el usuario creado.
- Las opciones restantes deben dejarse por defecto.
9. Conectar.


Si no funciona el certificado elegido, ver el siguiente apartado de esta guía

Tras confirmar los ajustes de configuración el dispositivo se conectará automáticamente a Andared_Corporativo.

11.1.1 GAFAS RV META QUEST - CERTIFICADO FNMT

Si la conexión no se ha realizado utilizando el certificado del sistema, tal y como se indica en el apartado anterior, debemos obtener el certificado de la FNMT mediante alguno de los tres procedimientos siguientes.

1. En un equipo externo debemos abrir un navegador y descargar el certificado **AC Raíz RCM**. Este certificado puede descargarse automáticamente en el siguiente enlace:
https://www.sede.fnmt.gob.es/documents/10445900/10526749/AC_Raiz_FNMT-RCM_SHA256.cer
2. En un equipo externo debemos abrir un navegador y acceder a la web de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) (<https://www.fnmt.es/>), accediendo a la siguiente ruta: Sede Electrónica (barra superior) > Soporte (margen izquierdo) > Descargas > Certificados raíz de la FNMT > Enlace “Descarga certificado AC Raíz FNMT-RCM”.

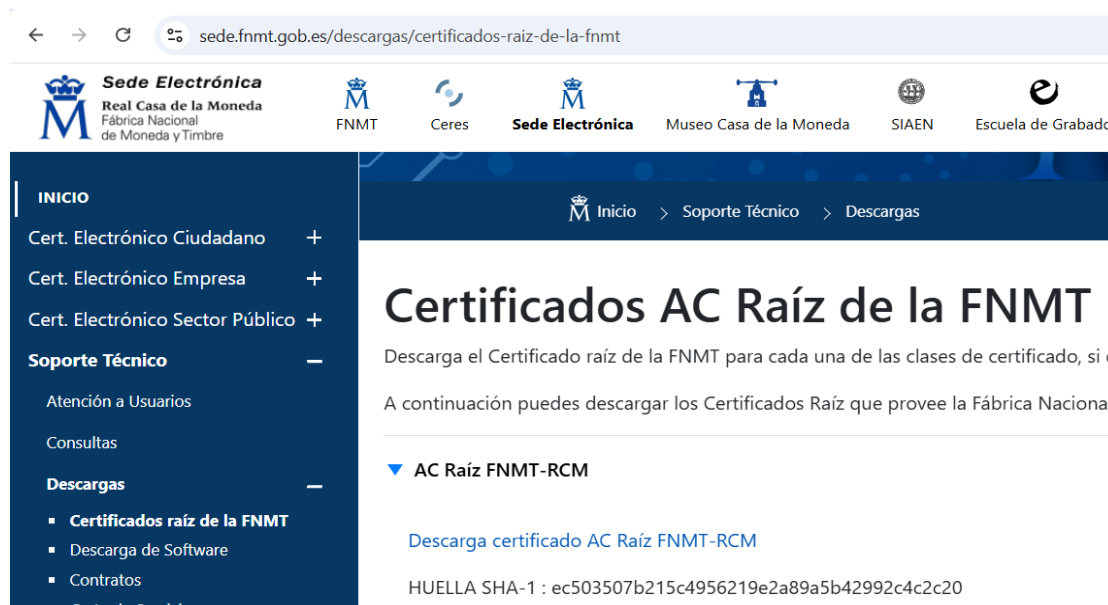

3. Conectar las gafas a una red externa (por ejemplo, datos móviles), abrir el navegador y acceder a

la web de la Fabrica Nacional de Moneda y Timbre (FNMT) (<https://www.fnmt.es/>), accediendo a la siguiente ruta: Sede Electrónica (barra superior) > Soporte (margen izquierdo) > Descargas > Certificados raíz de la FNMT > Enlace “Descarga certificado AC Raíz FNMT-RCM”.

Si el certificado se ha descargado mediante un ordenador externo, se alojará en una unidad externa que pueda ser conectada al puerto USB tipo C de las gafas RV, directamente o a través de un adaptador.

Puede que este adaptador no se encuentre en el material recibido junto a las gafas.



Una vez conectada la unidad externa a las gafas RV, o una vez descargado el certificado en el propio dispositivo, debemos desplegar nuevamente el campo “Certificado CA”, seleccionando “Instalar certificados”.

En el margen izquierdo, seleccionar el icono del pendrive y seleccionar el certificado descargado.

Tras elegir el certificado de la FNMT, seleccionar “certificado de Wi-Fi”.

Elegir un nombre para nuestro certificado, que servirá para encontrarlo posteriormente en una lista.

Salir de la selección de la red Andared_Corporativo (icono “←”) y volver a seleccionar la misma red (icono “>”).

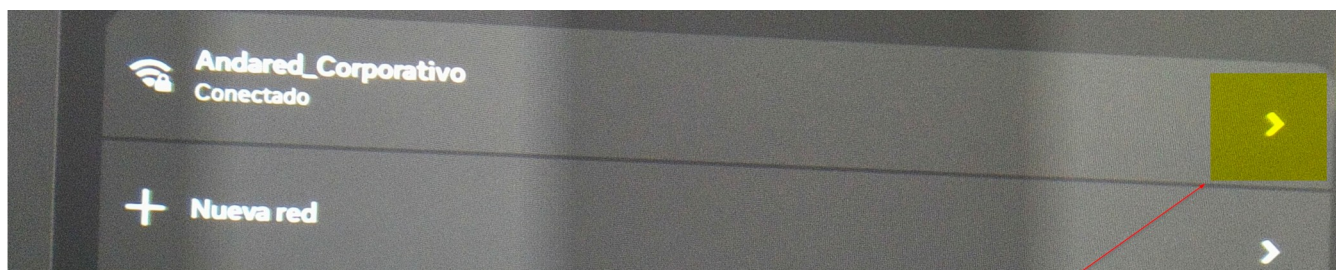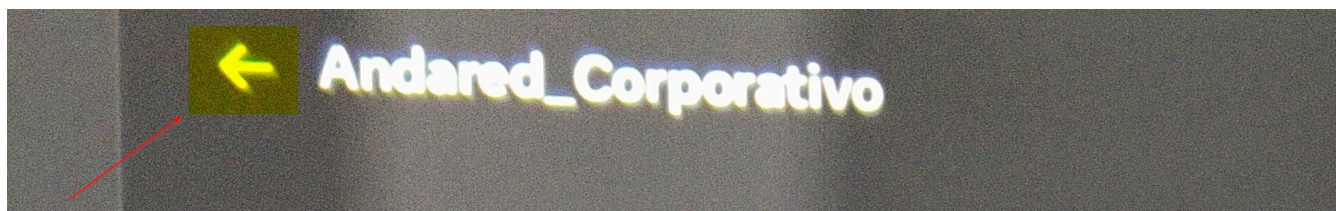

Seleccionar “Editar”. Al volver al menú anterior, en el campo “Certificado CA” desplegar la lista y

seleccionar el certificado cuyo nombre hemos elegido.

Si alguno de los campos rellenados anteriormente ha perdido su valor, hay que introducirlos de nuevo.

Una vez que conectemos de nuevo, el dispositivo se conectará automáticamente a Andared_Corporativo.

11.2 CONEXIÓN CON GAFAS RV - HTC VIVE XR ELITE

Al encender el dispositivo por primera vez se requiere una configuración inicial (idioma, dioptrías de cada ojo, volumen, etc.).

Cuando aparezca la ventana de configuración WiFi debemos seleccionar la red Andared_Corporativo y realizar la siguiente configuración:

1. Identidad: Usuario IDEA.
2. Identidad anónima: Vacío.
3. Contraseña: Contraseña del usuario IDEA.
4. Desplegar el submenú de opciones avanzadas.
5. Método EAP: PEAP
6. Autenticación de fase 2: GTC.
7. Certificados de CA: "No se valida".
8. Proxy: "Ninguno".
9. Ajuste de IP: DHCP.
10. Privacidad: "Usar MAC aleatorio (predeterminado)".
11. Conectar.

Tras confirmar los ajustes de configuración el dispositivo se conectará automáticamente a Andared_Corporativo.

11.3 CONEXIÓN CON GAFAS RV - DPVR E4

11.3.1 ESPECIFICACIONES PREVIAS

Se requiere un ordenador externo.

El fabricante requiere las siguientes especificaciones para el ordenador.

Requisitos mínimos de especificaciones de PC	
Sistema operativo	Windows® 10 o superior
Procesador/CPU	Intel® Core™ i5, i7 o Intel® Xeon® E3-1240 V5 AMD Ryzen 5 equivalente o superior
GPU	NVIDIA® GeForce® GTX 1060 equivalente o superior
Memoria	8 GB de RAM o más
Salida de vídeo	1 USB, 1 DisplayPort™ 1.4

11.3.2 CONEXIÓN A ANDARED CORPORATIVO

Este dispositivo no requiere conexión directa a Andared_Corporativo, ya que las gafas se conectan mediante dos cables (uno Display-Port y otro USB), a un ordenador externo, que será el que requiera estar conectado a Andared_Corporativo.

11.3.3 APLICACIÓN DPVR ASISTENTE

Para el funcionamiento del dispositivo es necesario descargar la aplicación DPVR ASISTENTE 4 en el ordenador externo.

La aplicación puede descargarse desde el siguiente enlace:

[https://product.dpvr.com/assistant4/download-cn.html?
_gl=1*1sxq81l*_gl_au*MTYzNTM1MTYyMy4xNzczNzQ4NzI2](https://product.dpvr.com/assistant4/download-cn.html?_gl=1*1sxq81l*_gl_au*MTYzNTM1MTYyMy4xNzczNzQ4NzI2)

Esta aplicación guía, paso a paso, durante la configuración inicial de las gafas RV.

Tras esta configuración, ya se podrá utilizar el dispositivo.