PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

- **PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN:**
  - ✓ TIPO DE PROCEDIMIENTO: LICITACIÓN PÚBLICA.
  - ✓ CLASE: Nacional de Etapa Única.
  - ✓ MODALIDAD: Sin Modalidad.
  - ✓ MUESTRA: Con Muestra.
  - ✓ EJERCICIO FINANCIERO: 2026.
  - ✓ EXPEDIENTE ELECTRÓNICO N°: EX-2026-12656462- -APN-DAL#PFA.
  - ✓ RUBRO O.N.C.: Indumentaria, textil y confecciones.
  - ✓ OBJETO: "Adquisición de Uniforme de Salida para Cadetes verano e invierno (femenino y masculino) con Camisa Blanca manga larga para Cadete (femenina y masculina)".
- **CONSULTAS:**
  - ✓ LUGAR: Deberán efectuarse a través del portal COMPR.AR.
  - ✓ PLAZO: Podrán efectuarse hasta 5 (CINCO) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.
- **PRESENTACIÓN DE OFERTAS:**
  - ✓ LUGAR: A través del Portal de Compras Públicas Electrónicas COMPR.AR.
  - ✓ PLAZO HORARIO: Día y hora establecido en el cronograma de la convocatoria, en el portal COMPR.AR.
- **ACTO DE APERTURA:**
  - ✓ LUGAR: Se efectuará por acto público a través del Portal COMPR.AR.
  - ✓ PLAZO HORARIO: Día y hora establecido en el cronograma de la convocatoria, en el portal COMPR.AR.

- **ESPECIFICACIONES:**

RENGLÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CATÁLOGO
1	Unidad	140	2.2.2-3210.100
2	Unidad	260	2.2.2-3210.100
3	Unidad	140	2.2.2-3210.92
4	Unidad	140	2.2.2-3210.92
5	Unidad	260	2.2.2-3210.93
6	Unidad	260	2.2.2-3210.93

PLIEGO DE BASES Y CONDICIONES PARTICULARES

ARTÍCULO 1º: OBJETO: La presente Licitación Pública Nacional de Etapa Única, Sin Modalidad, Con Muestra, tiene por objeto la "Adquisición de Uniforme de Salida para Cadetes verano e invierno (femenino y masculino) con Camisa Blanca manga larga para Cadete (femenina y masculina)", cuyo número de catálogo es: 2.2.2-3210.100, 2.2.2-3210.92, 2.2.2-3210.93.

ARTÍCULO 2°: RÉGIMEN JURÍDICO-INTERPRETACIÓN: Son aplicables la Ley Nº 25.300 (Ley Fomento a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa) sus reglamentaciones y modificatorias, Decreto N° 274/2019 (Lealtad Comercial) y sus normas complementarias y modificatorias, el Decreto Nº 202/2017 (Conflicto de Interés. Procedimiento), la Resolución N° 11-E/2017 de la Secretaría de Ética Pública, Transparencia y Lucha contra la Corrupción, la Comunicación General de la Oficina Nacional de Contrataciones (O.N.C.) Nº 7/24 (Declaración Jurada de Intereses en virtud del dictado del Dec. N° 202/2017), Decreto Delegado Nº 1.023/2001 (Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional) y sus complementarias y modificatorias, Decreto Reglamentario N° 1.030/2016 (Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional) y sus normas modificatorias y complementarias, la Resolución N° 220/2019 de la Secretaría de Emprendedores y de la pequeña y mediana Empresa, Disposición O.N.C. Nº 62-E/2016 (Manual de Procedimiento del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional) y su modificatoria, Disposición O.N.C. Nº 62-E/2024 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales), Disposición O.N.C. Nº 64-E/2016 (Manual de Procedimiento para la Incorporación y Actualización de Datos en el Sistema de Información de Proveedores), Disposición O.N.C. Nº 65-E/2016 (Manual de Procedimiento del COMPR.AR) y sus Anexos, Resolución General N° 4164-E/2017 ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.) (Incumplimiento Tributarios y/o Previsionales) y sus normas modificatorias y complementarias.
El presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares se encuentra en consonancia y deberá considerarse complementario de las estipulaciones previstas en el PLIEGO ÚNICO DE BASES Y CONDICIONES GENERALES conforme Disposición O.N.C. Nº 62-E/2024 (Pliego Único de Bases y Condiciones Generales).
Las diversas normas nacionales que conforman el Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional, incluyendo las Comunicaciones Generales emitidas por la OFICINA NACIONAL DE CONTRATACIONES (O.N.C.) podrán consultarse en el sitio de Internet http://www.infoleg.gob.ar, buscando en forma directa o bien consultando la pestaña titulada "Contrataciones de Bienes y Servicios" de dicho portal, ello sin perjuicio de la posibilidad de consulta a través del portal https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace. En ningún caso podrá alegarse su desconocimiento.

ARTÍCULO 3°: FACULTADES DE LA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA: El Organismo contratante hace reserva de ejercer las facultades contempladas en los artículos Nros. 12, 18 y 20 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificatorios y en los artículos Nros. 95 y 100 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 4°: DOMICILIO Y NOTIFICACIONES: El domicilio físico especial y el domicilio electrónico especial constituidos en SIPRO se reputarán plenamente válidos, a todos los efectos legales, para cursar en cualquiera de ellos, indistintamente, las comunicaciones y notificaciones que tuvieren lugar durante el procedimiento de selección del cocontratante, durante la etapa de ejecución contractual, durante los procedimientos para aplicar las penalidades y sanciones establecidas en el artículo 29 del Decreto Delegado N° 1.023/01 y sus modificaciones y, en términos generales, para cualquier trámite que se realice en el ámbito de la O.N.C. Sera responsabilidad exclusiva y excluyente de los interesados, oferentes, adjudicatarios y/o cocontratantes mantener actualizados sus domicilios. Todas las notificaciones entre la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA y los interesados, oferentes, adjudicatarios o cocontratantes y entre los mencionados y la O.N.C., se realizarán válidamente a través de la difusión en el sitio de internet del Sistema COMPR.AR, cuya dirección es https://comprar.gob.ar o la que en un futuro la reemplace, y se entenderán realizadas el día hábil

siguiente al de su difusión. Si la difusión se hiciera en un día inhábil se entenderá realizada el día hábil siguiente.
El envío de mensajería mediante el Portal COMPR.AR en forma automática, sólo constituye un medio de aviso. La no recepción oportuna de correos electrónicos de alerta que envía el Portal COMPR.AR, no justificará, ni se considerará como causal suficiente para eximir a los proponentes de sus cargas y responsabilidades.
Se recomienda a los interesados revisar periódicamente el Portal COMPR.AR –en particular el Escritorio del Proveedor- para informarse de las novedades vinculadas a las etapas, desarrollo del proceso de contratación electrónica y demás información relevante.
Toda diligencia de notificación que no pudiera ser efectuada a través del medio electrónico previamente descripto, se realizará válida e indistintamente por cualquiera de los restantes medios que se encuentran enumerados en el artículo 7° del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.
Las notificaciones que tengan lugar mediante correo electrónico deberán cursarse al domicilio especial electrónico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por efectuadas en la misma fecha del envío, sirviendo de prueba suficiente la constancia que el correo electrónico genere para el emisor.
En el caso de las notificaciones diligenciadas mediante carta documento, carta certificada con confronte y sellado, oficio impuesto como certificado expreso con aviso de recepción u otros medios habilitados por las empresas que brinden el servicio de correo postal deberán remitirse al domicilio físico constituido por el proveedor en SIPRO y se tendrán por notificadas en la fecha indicada en el respectivo acuse de recibo o en la constancia en donde se informe el resultado de la diligencia. Los datos del seguimiento de envío que se obtengan desde el sitio de internet oficial de las empresas que brinden el servicio de correo postal serán válidos para acreditar la notificación.
Las notificaciones electrónicas tendrán idéntica eficacia y valor probatorio que sus equivalentes en soporte papel, en los términos del artículo 7° de la Ley N° 27.446.
En todos los casos se deberá transcribir íntegramente el contenido de la actuación administrativa que se pretende notificar, junto con los recursos que se puedan interponer contra dicho acto y el plazo dentro del cual deben articularse los mismos, o en su caso si el acto agota las instancias administrativas resultando de aplicación lo dispuesto en el artículo 1° bis inciso g) apartado iii) de la Ley N° 19.549 y sus modificatorias y en el artículo 43 del "Reglamento de procedimientos administrativos. Decreto N° 1759/72 TO 2024", en lo pertinente.

ARTÍCULO 5°: <u>GARANTÍAS Y ASEGURADORAS:</u>
Garantía de mantenimiento de la oferta: CINCO POR CIENTO (5%) del monto total de la oferta. El original o el certificado pertinente de la garantía de mantenimiento de la oferta constituida, cuando la misma no fuera electrónica, deberá ser entregada en la División COMPRAS Y CONTRATACIONES de la Superintendencia de ADMINISTRACIÓN, sita en la Avenida Rivadavia N° 1330, 4° Piso, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, dentro del plazo de DOS (2) días hábiles administrativos, contados a partir del día hábil siguiente del Acto de Apertura. Lo expuesto es sin perjuicio de la presentación que deba realizarse en la Plataforma COMPR.AR por conducto del formulario electrónico que suministre el sistema a tales efectos. Cuando la garantía fuera una póliza electrónica de seguro de caución no será necesario presentarla en forma física.
La garantía de impugnación al dictamen de evaluación: La garantía de impugnación al dictamen de evaluación de las ofertas será del TRES POR CIENTO (3%) del monto de la oferta del renglón en cuyo favor se hubiera aconsejado adjudicar el contrato.
La garantía de impugnación en los casos especiales contemplados en los párrafos 3º y 4º del inciso a) del artículo 39 del anexo 1 de la Disposición O.N.C. N° 62-E/2024, se estipula como monto fijo la suma de PESOS TRES MILLONES SETECIENTOS MIL ($ 3.700.000).
Cuando la garantía de impugnación sea no electrónica, el original o certificado pertinente de la misma, deberá ser individualizado en la impugnación que se haya ingresado a través del COMPR.AR mediante los datos que requiera el sistema y el original o el certificado pertinente de la garantía de impugnación deberá ser presentado dentro de los TRES (3) días contados a partir del día hábil siguiente al de notificación del Dictamen de Evaluación en la División COMPRAS Y CONTRATACIONES.
La garantía de cumplimiento de contrato: Será del DIEZ POR CIENTO (10%) del monto total del contrato y deberá integrarse dentro del plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos de la notificación de

la orden de compra. Cuando la garantía no sea electrónica, deberá ser entregada en la División COMPRAS Y CONTRATACIONES.

Integración de las garantías: La póliza electrónica de seguro de caución solamente deberá individualizarse a través del formulario electrónico previsto en el sistema COMPR.AR, no debiéndose presentar en forma física o presencial.

Las garantías a que se refiere el artículo 78 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios podrán constituirse de las siguientes formas o mediante combinaciones de ellas: a) Mediante certificado de depósito bancario efectuado en la cuenta institucional b) Con cheque certificado contra una entidad bancaria; c) Con aval bancario u otra fianza a satisfacción de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA; d) Con pólizas electrónicas de seguro de caución, e) Mediante la afectación de créditos líquidos y exigibles que el oferente o adjudicatario tenga en entidades de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL, a cuyo efecto el interesado deberá presentar, en la fecha de la constitución de la garantía, la certificación pertinente y simultáneamente la cesión de los mismos a la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA; f) Mediante pagarés a la vista, cuando el monto de la garantía no supere la suma de DOSCIENTOS SESENTA MÓDULOS (260 M).

La garantía que se instrumente mediante un pagaré deberá ceñirse a las siguientes pautas: I) El documento deberá ser librado por quien tenga uso de la firma social o actuare con poderes suficientes; II) Deberán aclararse las firmas con nombre y apellido, mediante sello o letra imprenta mayúscula legible y numero de Documento Nacional de Identidad (DNI); completándose además los datos que figuran en los formularios usuales. III) En ningún caso se admitirán leyendas escritas con lápiz. IV) Los pagarés que se presenten como garantía de mantenimiento de oferta deberán tener como fecha de emisión el día de la apertura o anterior; V) No deberá consignarse fecha de vencimiento, debiendo ser librado "a la vista"; VI) Esta forma de garantía no es combinable con las restantes enumeradas en el presente artículo.

En caso de optarse por constituir la garantía mediante póliza de caución, la misma deberá ser extendida por entidades aseguradoras habilitadas a tal fin por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, debiendo contar con número de Gestión Documental Electrónico (GDE) y expresar la clase de garantía que se realiza por su intermedio según corresponda.

Cuando el modo utilizado para la constitución de la garantía, se formalice mediante aval bancario, el mismo deberá hacerse a través de entidades bancarias autorizadas por el BANCO CENTRAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, constituyéndose éstas, en deudores solidarios, lisos, llanos y principales pagadores con renuncia a los beneficios de división y excusión así como al beneficio de interpelación judicial previa, en los términos de las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, subsistiendo estas cualidades hasta la extinción de las obligaciones asumidas.

Todas ellas se tomarán a entera satisfacción de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA que evaluará su procedencia, quedando en guarda en la División TESORERÍA CENTRAL. Para la devolución de las mismas será de aplicación lo establecido en los artículos 43 y 44 del Anexo a la Disposición O.N.C. N° 62-E/2016.

La firma del autorizante de la póliza o el aval bancario deberá encontrarse certificada por Escribano Público, y legalizada en el caso de haberse realizado ante Notario de Registro fuera de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Moneda de constitución de las garantías: Las garantías deberán ser constituidas en la misma moneda en que se hubiere hecho la oferta.

De las compañías aseguradoras: Las compañías Aseguradoras con las cuales el adjudicatario contrate las coberturas establecidas en este Pliego, deben ser de reconocida solvencia, y autorizadas a tal fin por la Superintendencia de Seguros de la Nación para emitir contratos en los riesgos a cubrir.

La POLICÍA FEDERAL ARGENTINA se reserva el derecho de solicitar a su juicio, el cambio de compañía aseguradora, si la contratada no alcanza con los indicadores generales, patrimoniales y de gestión en atención al riesgo asumido en el contrato de seguro.

Sustitución de garantías: los oferentes y/o cocontratantes deberán sustituir las garantías oportunamente constituidas, ante cualquier hecho y/o circunstancia que evidencie que la garantía de que se trate ya no cumple con la finalidad para la que fuera requerida.

ARTÍCULO 6°: <u>OBTENCIÓN DE PLIEGOS. CONSULTAS. CIRCULARES:</u> El Pliego Único de Bases y Condiciones Generales y los Pliegos de Bases y Condiciones Particulares se encontrarán a disposición

de los interesados para su consulta y descarga gratuita desde el sitio de internet https://comprar.gob.ar/ o en el que en un futuro lo reemplace, ingresando al procedimiento de selección que en cada caso corresponda, a partir de la difusión de su convocatoria.
Cualquier persona podrá tomar vista o descargar los aludidos documentos desde el sistema electrónico de contrataciones.
No será requisito para presentar ofertas, ni para su admisibilidad, ni para contratar, haber descargado los pliegos del sitio de internet, no obstante, quienes no los hubiesen descargado no podrán alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, quedando bajo su responsabilidad llevar adelante las gestiones necesarias para tomar conocimiento de aquellas.
Consultas: Las consultas atinentes al Pliego de Bases y Condiciones Particulares solo podrán efectuarse a través de COMPR.AR, para lo cual los interesados deberán haber cumplido previamente con el procedimiento de registración y autenticación como usuarios externos de dicha plataforma electrónica.
Las consultas podrán efectuarse, hasta CINCO (5) días hábiles antes de la fecha fijada para la apertura de ofertas.
En ningún caso se responderán consultas telefónicas ni las que fueren efectuadas por correo electrónico o por cualquier otro medio, así como tampoco serán contestadas las que se presenten fuera de término.
Circulares: Las jurisdicciones y entidades podrán emitir circulares aclaratorias, que suspendan o prorroguen la fecha de apertura o modificatorias de los respectivos Pliegos de Bases y Condiciones Particulares, de oficio o como respuesta a consultas efectuadas por interesados, según corresponda, de conformidad con lo establecido en el artículo 50 del Reglamento aprobado por Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, bajo los criterios interpretativos plasmados en la Comunicación General O.N.C. N° 23 del 29 de septiembre de 2021 o aquella que en el futuro la reemplace. Cuando las circulares aclaratorias o modificatorias se emitan como respuesta a consultas, no se individualizará al autor de la consulta.
No se podrá alegar el desconocimiento de las actuaciones que se hubieren producido hasta el día de la apertura de las ofertas, razón por la cual corresponderá a los interesados ingresar a través de COMPR.AR al procedimiento de selección de que se trate, a los fines de tomar conocimiento de las posibles circulares que se hubieran emitido.

ARTÍCULO 7°: HABILIDAD PARA CONTRATAR: La habilidad para contratar se rige, sustancialmente, por lo establecido en los artículos 27 y 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y se conforma de los siguientes requisitos:
1) Ser una persona humana o jurídica con capacidad para obligarse. Una persona jurídica tendrá capacidad para obligarse cuando el objeto social plasmado en el respectivo contrato, estatuto o documento constitutivo debidamente inscripto en el registro correspondiente comprenda al objeto del procedimiento de selección de que se trate. En cuanto concierne a las personas humanas, además de la capacidad general para contraer obligaciones válidas, su categorización de Actividades Económicas ante la
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.) se deberá corresponder o resultar afín con el objeto contractual del procedimiento en el que se presente. En ningún caso se exigirá como requisito de habilidad para contratar estar inscriptos específicamente en el rubro y clase correspondientes al procedimiento de selección en SIPRO.
2) Encontrarse inscripta en SIPRO y con los datos actualizados en oportunidad de emitirse el dictamen de evaluación. La inscripción previa no constituirá requisito exigible para presentar ofertas, sin perjuicio de que se requerirá estar preinscripto a los fines de cotizar a través de COMPR.AR.
3) No estar incursa en ninguna de las causales de inhabilidad enumeradas en el artículo 28 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios o contempladas en normas especiales.

Los interesados podrán participar en la contratación como oferentes en forma individual o bien como integrantes de una Unión Transitoria (U.T.), no pudiendo ser parte integrante de más de una de ellas. En ningún caso podrán hacer uso de ambas alternativas. La detección de alguna de estas situaciones será motivo de rechazo automático de todas las ofertas en que participen las firmas que no observasen las limitaciones antes descriptas. PLIEG-2026-78473101-APN-SA#PFA

Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (U.T.), deberá cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos en este artículo.

NOTA: La duración de la persona o de la U.T., en su caso deberá ser conteste con el plazo previsto para la presente contratación.

ARTÍCULO 8°: MONEDA DE COTIZACIÓN: Se establece el PESO como moneda de cotización. Los precios cotizados (unitarios y totales) deberán incluir indefectiblemente, el importe correspondiente a la alícuota del IVA, como todo otro impuesto, gravamen, tasa y/o contribución aplicable. Las ofertas expresadas en otras monedas serán automáticamente desestimadas.
No se aceptarán ofertas que condicionen la invariabilidad de sus precios a eventuales fluctuaciones de los mismos.

ARTÍCULO 9°: FORMA DE COTIZACIÓN: El/los oferentes/s deberá/n cotizar el renglón, completando el formulario de planilla de cotización generado por COMPR.AR. En caso de discrepancias entre la planilla de cotización generada por la plataforma electrónica y otra planilla de cotización que eventualmente el proveedor pudiere adjuntar, se tomara como valido lo detallado en la primera.
En la cotización se especificará el precio unitario y cierto, en números, el precio total y/o parcial del renglón, en números, las cantidades ofrecidas y el total general de la cotización expresados en números, determinados en la moneda de cotización fijada en el presente Pliego.
El precio cotizado será el precio final que deba pagar el organismo contratante por todo concepto. Correrán por cuenta exclusiva de los proveedores todos los impuestos, derechos, tasas, aportes, contribuciones y demás gravámenes nacionales, provinciales o municipales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (C.A.B.A.) que corresponda abonar como consecuencia de la participación en el procedimiento de selección y de la eventual celebración del contrato, razón por la cual, al formular su oferta, el oferente deberá considerar incluido en el precio todos los impuestos vigentes, derechos o comisiones, seguros, beneficios, sueldos y jornales, acuerdos paritarios aplicables al rubro, cargas sociales, gastos de mano de obra auxiliar, gastos y costos indirectos, gastos y costos generales y todo otro gasto o impuesto que pueda incidir en el valor final del/los bien/es o servicio/s que, sin estar especificado, resulte necesario para la correcta ejecución del contrato. Se entenderá, en consecuencia, que se encuentran incluidos en el precio todos los impuestos y/o gravámenes que resulten de aplicación y todas las prestaciones que, de acuerdo al juicio y experiencia del oferente, deberá realizar para el fiel y estricto cumplimiento de sus obligaciones, aunque las mismas no estén explicitadas en la oferta.
En ningún caso se admitirán ofertas que no sean presentadas a través del Sistema Electrónico de Contrataciones de la Administración Nacional (COMPR.AR).
Deberán formular ofertas por renglón o la totalidad de los renglones y en caso de efectuar ofertas alternativas deberán hacerlo después de haber cotizado la oferta base.
COTIZACIÓN PARCIAL: En las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas y demás formas asociativas, comprendidas en el artículo 1° de la Ley N° 25.300, podrán concurrir a cotizar parcialmente la oferta, por un módulo del VEINTE POR CIENTO (20%) al TREINTA Y CINCO POR CIENTO (35%) del total del renglón.
En los casos en que el porcentaje de cotización parcial permitido no arrojara una cantidad exacta y por la naturaleza de la presentación exista imposibilidad de entregar dicha cantidad, las cotizaciones deberán ser efectuadas por la cantidad exacta en más o menos, más cercana a la cantidad que resulte de aplicar el porcentaje dispuesto en el presente Pliego.

ARTÍCULO 10: INTERÉS PÚBLICO INHERENTE A LA CONTRATACIÓN: En el marco de las prestaciones que lleva adelante la Superintendencia de ADMINISTRACIÓN de esta POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, se advierte la necesidad de dejar específicamente aclarado que el presente procedimiento de selección y la posterior contratación tienen relación directa con el desarrollo de la función policial.
Consecuentemente, el correcto y oportuno cumplimiento del presente procedimiento, la efectiva selección del adjudicatario, así como la posterior ejecución en tiempo y forma de cada una de las prestaciones contempladas en este documento, reviste suma importancia para la más atenta protección del interés público comprometido.

En tal inteligencia, las prestaciones comprendidas en el Pliego, así como su adecuada y correcta ejecución no podrán suspenderse, retardarse y/o discontinuarse hasta su total cumplimiento y cualquier divergencia técnica que pudiera surgir respecto al modo en que deban cumplirse las prestaciones establecidas en el presente, será resuelta en forma sumaria y en tiempo real por la autoridad competente, ello sin perjuicio del posterior derecho del adjudicatario a la recomposición de la ecuación económico-financiera, si correspondiese.

ARTÍCULO 11: PRESENTACIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS: Las ofertas se deberán presentar mediante la utilización de los formularios electrónicos disponibles en COMPR.AR o el que en el futuro lo reemplace, ingresando al procedimiento de selección que corresponda, a partir de la fecha de difusión de la convocatoria y hasta la fecha y hora del acto de apertura establecida en el cronograma previsto en COMPR.AR.
A fin de garantizar su validez, la oferta electrónicamente cargada deberá ser confirmada por el oferente, quien podrá realizarlo únicamente a través de un usuario habilitado para ello, conforme lo normado con el procedimiento de registración y autenticación de los usuarios de los proveedores.
Para el caso en que en los pliegos se solicite algún requisito que solo sea posible efectuar en forma material, estos serán individualizados en la oferta electrónica y serán presentados ante la División COMPRAS Y CONTRATACIONES de la Superintendencia de ADMINISTRACIÓN, sita en Avenida Rivadavia 1330, 4to Piso, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, hasta el día y hora determinado como fecha de presentación de las ofertas. Si dicha fecha deviniera inhábil, podrán ser presentados hasta la misma hora del primer día hábil siguiente (COMUNICACIÓN GRAL. O.N.C. 11/24).
La apertura de ofertas se efectuará por acto público a través de COMPR.AR, cuyo sitio de internet es https: //www.comprar.gob.ar, o el que en el futuro lo reemplace, en la hora y fecha establecidas en el cronograma previsto para el procedimiento. En forma electrónica y automática se generará el acta de apertura de ofertas correspondiente, liberándose las ofertas de los proveedores que hayan sido debidamente confirmadas. Solo las ofertas confirmadas en tiempo y forma quedarán registradas en el acto de apertura de ofertas. En los casos en que la fecha de apertura prevista recaiga en un día inhábil, el acto de apertura tendrá lugar el día y hora establecidos en la plataforma electrónica.

NOTA: Para el caso que los potenciales oferentes se presenten agrupados, asumiendo, en caso de resultar adjudicatarios, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (U.T.), a los efectos de lograr una correcta tramitación en la carga de la oferta en el Sistema COMPR.AR; en el sector señalado como "ingreso datos de la oferta", deberá marcarse en el campo "oferta a nombre de una Unión Transitoria (U.T.)", la opción SI.

ARTÍCULO 12: EFECTOS DE LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS: La confirmación de la oferta electrónica a través de COMPR.AR o el que en el futuro lo reemplace, significará de parte del oferente el pleno conocimiento y aceptación de las normas y cláusulas que rijan el procedimiento de selección al que se presente, por lo que no será necesaria la presentación de los pliegos firmados junto con la oferta.
Implicará, además, la evaluación por parte del oferente de todas las circunstancias, la previsión de sus consecuencias y la aceptación en su totalidad de las bases y condiciones estipuladas, sin que pueda alegar en adelante su desconocimiento.
En ningún caso el oferente podrá alegar el mal funcionamiento de la plataforma electrónica o errores en COMPR.AR para eximirse o aducir excepciones respecto del ingreso oportuno de cualquier dato, información o documentación requerida en los formularios electrónicos habilitados, debiendo aquel guardar la debida diligencia y antelación para ingresar y confirmar su oferta en COMPR.AR en los plazos perentorios establecidos en el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

ARTÍCULO 13: MANTENIMIENTO DE LA OFERTA: Los oferentes deberán mantener las ofertas por el término de SESENTA (60) días corridos, contados a partir de la fecha del acto de apertura. A efectos del correcto computo de los plazos, deberá tenerse presente que el día de la apertura se computará dentro del plazo de mantenimiento.
El plazo de SESENTA (60) días antes aludido se renovará en forma automática por un lapso igual al inicial y así sucesivamente, salvo que el oferente manifestara en forma expresa su voluntad de no renovar el plazo de mantenimiento con una antelación mínima de DIEZ (10) días corridos al vencimiento de cada plazo.

La prórroga automática del plazo de mantenimiento de oferta no podrá exceder de SEIS (6) meses, contados a partir de la fecha del acto de apertura.
En atención a que las ofertas alternativas son opciones a favor del organismo, en caso de no renovar o retirar el mantenimiento de oferta, deberá efectuarse por la totalidad de la oferta para el renglón en cuestión.
El oferente podrá manifestar en su oferta que no renueva el plazo de mantenimiento al segundo periodo o que la mantiene por una determinada cantidad de periodos, y en ese caso, la jurisdicción o entidad contratante la tendrá por retirada a la finalización del periodo indicado, a menos que la notificación del acto de adjudicación tenga lugar con anterioridad.
La manifestación de un oferente de no renovar su oferta podrá ajustarse al modelo de nota incorporada como Anexo I de la Comunicación General O.N.C. N° 7 del 24 de agosto de 2022 o aquella que en el futuro la reemplace.
El oferente que manifestase que no mantendrá su oferta quedara excluido del procedimiento de selección a partir de la fecha indicada. Si el oferente, en la nota por la cual manifestara que no mantendrá su oferta, no indica una fecha específica, el organismo tendrá por fenecida la oferta a partir de la fecha en que expire el plazo de mantenimiento de la oferta que se encontrare en curso. Solo podrá retirar su oferta, sin penalidad, al finalizar un periodo, nunca en el medio de un ciclo en curso.
Si el oferente manifestara su negativa a renovar el mantenimiento de su oferta dentro del plazo fijado a tal efecto, quedara excluido del procedimiento de selección, sin pérdida de la garantía de mantenimiento de la oferta. Si, por el contrario, el oferente manifestara su voluntad de no mantener su oferta fuera del plazo fijado para realizar tal manifestación o retirase su oferta sin cumplir con los plazos de mantenimiento, corresponderá excluirlo del procedimiento y ejecutar la garantía de mantenimiento de la oferta. Asimismo, será pasible de las sanciones contempladas en la normativa vigente, que resulten de aplicación.
Con posterioridad a la notificación del acto de adjudicación, el plazo de mantenimiento de oferta se renovará por DIEZ (10) días hábiles administrativos, periodo durante el cual el oferente no podrá desistir de su oferta. Vencido este plazo sin que se hubiese notificado la orden de compra o venta por causas no imputables al adjudicatario, este podrá desistir de su oferta sin que le sea aplicable ningún tipo de penalidad ni sanción.

NOTA: En caso de no mantenerse la oferta, deberá manifestarlo a través del sitio de Internet del sistema electrónico de contrataciones COMPR.AR.

ARTÍCULO 14: VERIFICACIÓN DE TALLERES: Durante el período de evaluación de ofertas y, en su caso, durante la ejecución contractual, el personal del área específica de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA podrá constituirse en los talleres donde se llevará adelante la producción, a fin de verificar el cumplimiento de las pautas de prevención sobre trata y explotación de personas.

ARTÍCULO 15: VISTA MUESTRA PATRÓN: El oferente deberá concurrir a la División ALMACENES de la Superintendencia de ADMINISTRACIÓN sita en la Av. Belgrano N° 752, CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES, email almacenes_diseno@policiafederal.gov.ar, teléfono 4342-9922 interno 105, los días hábiles de lunes a viernes en el horario de 08:00 a 14:00 horas hasta el día hábil anterior al de la Apertura de las Ofertas, a los fines de conocer la calidad y confección de las prendas objeto del presente Pliego. Para ello, se le mostrará al oferente el bien y el personal de la Dependencia mencionada labrará Acta de Vista de Muestra Patrón, en la que se detallará: fecha y hora de visita, datos del oferente y prenda que se le puso a disposición como muestra.

ARTÍCULO 16: MUESTRA: A los efectos de determinar si las prendas se adecuan a las Especificaciones Técnicas, los oferentes deberán presentar obligatoriamente UNA (1) muestra por renglón cotizado. Las muestras deberán encontrarse debidamente identificadas con: N° de Renglón, N° de Proceso COMPR.AR y Nombre del oferente; teniendo que coincidir la marca y modelo indicado en la oferta con la muestra presentada, considerándose a todo evento que la propuesta será según las muestras presentadas. Deberán ser entregadas en la División COMPRAS Y CONTRATACIONES de la Superintendencia de ADMINISTRACIÓN, Avenida Rivadavia N° 1330 4to Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, e-mail contrataciones2@policiafederal.gov.ar, Teléfono: 4346- 6646, los días hábiles

de lunes a viernes de 10:00 a 13:00 horas, hasta el día hábil anterior al de la apertura de las ofertas. Dichas muestras serán recepcionadas por un funcionario de la División ALMACENES, para su posterior traslado, análisis y resguardo en la sede de la mencionada requirente. Deberán ser elaboradas acorde a las Especificaciones Técnicas del Pliego y la muestra patrón obrante en la División ALMACENES. En caso de ser necesario se procederá al análisis de dichos elementos a través de la División LABORATORIO QUÍMICO de esta Institución u otros organismos, y el mismo no implicará reconocimiento de gasto por parte de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA, quedando la misma eximida de responsabilidad por los daños que pudieran causarse a los objetos durante la realización del análisis. Como constancia de la recepción de la muestra, la División COMPRAS Y CONTRATACIONES, conjuntamente con personal de la División ALMACENES, labrarán un Acta de Recepción, entregando una copia al oferente y agregando otra en el Expediente Licitario. Las muestras correspondientes a las prendas adjudicadas quedarán en poder del Organismo contratante para ser cotejadas con los elementos que oportunamente entregue el adjudicatario. En cuanto a la devolución de la/s muestra/s, resultará aplicable lo previsto en el artículo 33 del Manual de Procedimiento aprobado por Disposición ONC N° 62/16 o el que en el futuro lo reemplace.

ARTÍCULO 17: GARANTÍA DE LOS BIENES: Los bienes para dar cumplimiento al objeto del presente deberán ser nuevos, sin uso y estar garantizados por el adjudicatario contra todo defecto de fabricación que perjudique su apariencia y/o calidad por el término mínimo de SEIS (6) meses, a contar de la fecha de otorgada la Conformidad de la Recepción Definitiva. Responderá por los vicios redhibitorios que pudieran afectar a los bienes adjudicados, así como todo defecto de fabricación.

ARTÍCULO 18: COMPOSICIÓN DE LA OFERTA: Los interesados en participar deberán cumplimentar con lo normado en la Disposición ONC N° 64-E/2016 y Anexo, el Pliego de Bases y Condiciones Generales y el Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

18.1 REQUISITOS COMUNES DE LAS OFERTAS:

Requisitos Económicos y Financiera:

18.1.1 La cotización deberá realizarse de conformidad con lo estipulado en los artículos 8° "MONEDA DE COTIZACIÓN" y 9° "FORMA DE COTIZACIÓN" del presente pliego.

18.1.2 Los Oferentes que manifiesten la condición de cooperativas deberán hallarse inscriptos en el Padrón de Cooperativas del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES).

18.1.3 Los oferentes que manifiesten encontrarse comprendidos por la Ley N° 25.300, deberán hallarse inscripto en el Registro de Empresas MIPYME, acreditando dicha condición al momento de la oferta y poseerla vigente al momento del Dictamen de Evaluación de la Oferta, acompañando el certificado MIPYME extendido por ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.).

Requisitos Técnicos:

18.1.4 Deberá contar con "taller propio" de fabricación en el rubro que corresponda a las prendas que se coticen, habilitado por el organismo municipal correspondiente, cuya habilitación deberá estar vigente al momento de la apertura de ofertas y de la adjudicación presentando la documentación que lo acredite original o fotocopia certificada por Escribano Público Nacional y en caso de ser extraña jurisdicción, su legalización correspondiente. Para el caso, en que parte del proceso de producción se utilicen otros talleres terciarizados, deberá denunciar los mismos, indicando en qué etapa del proceso intervienen.

18.1.5 Deberá presentar de forma obligatoria el "CERTIFICADO DE MUESTRA" emitido por el INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGÍA INDUSTRIAL (I.N.T.I.) respecto a la "composición de la tela" (Método de Ensayo: Microscopia y Vía Húmeda) de las prendas textiles. Se

deja constancia que, para acceder a dicha Certificación, el proveedor deberá readecuarse a los requisitos establecidos por el Organismo mencionado anteriormente.

18.1.6 Deberá presentar de forma obligatoria la Certificación de cumplimiento de los Requisitos de Compromiso Social Compartido definido por el INTI para empresas de indumentaria, de lo contrario, la solicitud de adhesión al sistema progresivo de certificación de cumplimiento de los requisitos de los programas INTI de compromiso social compartido para empresas de indumentaria.

18.1.7 Deberá dar cumplimiento con las exigencias contempladas en los artículos 15 y 16 correspondientes a "VISTA MUESTRA PATRÓN" y "MUESTRAS" que obran dentro del Pliego de Bases y Condiciones Particulares.

Requisitos Administrativos:

18.1.8 Garantía de mantenimiento de la oferta, conforme lo indicado en el artículo 5° "GARANTÍAS Y ASEGURADORAS" del presente pliego.

18.1.9 Los documentos expedidos por autoridad extranjera deberán presentarse debidamente legalizados: a) De tratarse de actos que no hayan sido celebrados en países signatarios de la Convención de La Haya de 1961 la legalización deberá ser practicada por autoridad consular argentina, asentada en el país emisor del documento, de conformidad con la normativa aplicable; b) cuando se trate de actos celebrados en países signatarios de la convención mencionada en el literal anterior, la documentación deberá contar con la pertinente "apostilla" que dispone la convención de La Haya de 1961.

18.1.10 Ser redactadas en idioma nacional. Si se presentara documentación en idioma extranjero deberá acompañarse la correspondiente traducción efectuada por traductor público nacional y legalizada por el Colegio de Traductores.

18.1.11 La documentación presentada en soporte electrónico deberá ser legible, completa, y escaneada de su original.

18.1.12 No poseer incumplimientos tributarios y/o previsionales de Conformidad con lo establecido en la Resolución General N° 4164-E/2017 de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.) o la que a futuro la reemplace.

18.1.13 No estar incluidos en el Registro Público de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL).

18.1.14 Declaración Jurada comprometiéndose a que en caso de resultar adjudicatario contara previamente con el ALTA EN EL PADRÓN ÚNICO DE ENTES DEL SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA.

18.1.15 Presentar constancia de inscripción en el Registro de importadores y exportadores de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.), si fuera importador de los productos que ofrece.

18.1.16 Declaración Jurada de Habilidad para Contratar.

18.1.17 Declaración jurada de Elegibilidad.

18.1.18 Declaración Jurada de Intereses" prevista en el Decreto N° 202/2017, mediante el Formulario Digital habilitado por la Oficina Anticorrupción. Para eso deberá ingresar al "TAD" con clave fiscal y seleccionar el trámite denominado "Presentación de Declaración Jurada de Intereses del Decreto 202/17" con la descripción "#Oficina Anticorrupción – OA.



El trámite permite cumplir la declaración jurada de intereses, tanto de personas humanas, como de personas jurídicas. Deberán descargar el formulario y acompañarlo como documento adjunto con la oferta.
A fin de que los interesados puedan cumplir con la obligación establecida en el artículo 2º del Decreto Nº 202/17, relativa a funcionarios de rango inferior a Ministro que tengan competencia o capacidad para decidir sobre el procedimiento en cuestión, se detallan a continuación los nombres y cargos de dichos funcionarios.
A todo evento, se hace saber que, ante un cambio sobreviniente de autoridades, resultará de aplicación lo dispuesto en la Circular de la OFICINA ANTICORRUPCIÓN Nº 2, del 19 de octubre de 2021 o la que en el futuro la reemplace. https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/251544/20211021).
• Sra. Ministra de SEGURIDAD - Mag. Alejandra Susana MONTEOLIVA.
•Sr. Jefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA – Comisario General Luis Alejandro ROLLE.
•Sr. Subjefe de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA – Comisario General Mariano José GIUFFRA.
•Sr. Superintendente de ADMINISTRACIÓN - Comisario General Juan José MINGORANCE.
•Sr. Director General de FINANZAS – Comisario Mayor Luis Rubén DUTRA.
Sin perjuicio de lo anterior, los oferentes deberán contar con la "Declaración Jurada de Intereses" actualizada en "SIPRO".
Para ello deben seleccionar los siguientes trámites en la plataforma TAD según corresponda.

.





Se aclara que la DJI que se completa en estos dos últimos trámites no sirve para presentar junto con la oferta.

18.2 REQUISITOS ESPECIALES PARA LAS UNIONES TRANSITORIAS: Las personas que se presenten agrupadas asumiendo, en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituirse en una Unión Transitoria (U.T.), además de presentar la documentación mencionada en los requisitos comunes, deberá acompañar con la oferta:

Requisitos Administrativos:

18.2.1 Poder emitido por las personas que conformarán la U.T. o sus representantes legales a favor de uno de ellos, mediante el cual se acrediten sus facultades para suscribir la oferta y actuar en su representación desde el momento de la presentación de la propuesta hasta el dictado del acto de finalización procedimiento.

18.2.2 Declaración Jurada suscripta por las personas que conforman la U.T. o sus representantes legales, en la que conste la siguiente:

- El compromiso de constituirse legalmente como tal, en caso de resultar adjudicatarias, y de modo previo a la notificación de la orden de compra o firma del contrato respectivo.
- El compromiso expreso de responsabilidad principal, solidaria e ilimitada de todas y cada una de las personas agrupadas, por el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del procedimiento de selección y del contrato.
- El compromiso de mantener la vigencia de la U.T. por un plazo no menos al fijado para el cumplimiento de todas las obligaciones emergentes del contrato.
- El compromiso de no introducir modificaciones en el estatuto de la U.T., ni en el de las personas jurídicas que las integren, que importe una alteración de la responsabilidad, sin la aprobación previa del organismo contratante.
- El compromiso de actuar exclusivamente bajo la representación unificada en todos los aspectos concernientes al contrato.

18.2.3 Cada una de las personas que se presenten agrupadas asumiendo en caso de resultar adjudicatarias, el compromiso de constituir en una Unión Transitoria (U.T.), debería cumplir en forma individual con los requisitos de habilidad para contratar establecidos en la legislación vigente.

NOTA: Todo ello sin perjuicio de los requisitos que puedan surgir de las Especificaciones Técnicas.

ARTÍCULO 19: ETAPA DE EVALUACIÓN: Se entenderá por etapa de evaluación de las ofertas al período que va desde el momento en que los actuados son remitidos a la Comisión Evaluadora de Ofertas, hasta la notificación del dictamen de evaluación. La etapa de evaluación de las ofertas es confidencial, por lo cual durante esa etapa no se concederá vista de las actuaciones.

ARTÍCULO 20: SUBSANACIÓN DE OFERTAS: Los oferentes deberán contemplar la posibilidad de que, durante el periodo de evaluación de ofertas, se les soliciten aclaraciones o la subsanación de errores u omisiones que representen deficiencias formales insustanciales o no esenciales, en los términos de los artículos 17 del Decreto Delegado N° 1023/01 y sus modificatorios y 67 del Reglamento aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios, siempre que ello no afecte los principios de igualdad y transparencia, ni altere los términos de las ofertas presentadas.

ARTÍCULO 21: CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN: La adjudicación recaerá sobre la oferta que reuniendo los requisitos exigidos en el presente Pliego resulte más conveniente, teniendo en cuenta el precio, la calidad, la idoneidad del oferente y demás condiciones de la oferta.

ARTÍCULO 22: ACEPTACIÓN DE LAS OFERTAS: Serán rechazadas aquellas ofertas que no se ajusten estrictamente a las exigencias formales y materiales exigidas en el RÉGIMEN DE CONTRATACIONES PARA LA ADMINISTRACIÓN NACIONAL y sus normas complementarias, en el Pliego Único de Bases y Condiciones Generales, y en el presente Pliego y sus Anexos.

ARTÍCULO 23: DICTAMEN DE EVALUACIÓN DE OFERTAS. PREADJUDICACIÓN: La Comisión Evaluadora de Ofertas expedirá un dictamen y verificará el cumplimiento de los requisitos exigidos en este Pliego. Será pre adjudicado al/los oferentes/s que cumplan con las condiciones fijadas en este Pliego y que haya presentado la oferta más conveniente a los intereses de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA de conformidad al artículo 21 "CRITERIO DE EVALUACIÓN Y SELECCIÓN" del presente.

El dictamen de evaluación de las ofertas se difundirá a través de COMPR.AR, dentro de los DOS (2) días hábiles administrativos de emitido.
A partir del día hábil administrativo siguiente a la difusión del dictamen de evaluación en la aludida plataforma electrónica se tendrá a este por notificado.

ARTÍCULO 24: IMPUGNACIONES AL DICTAMEN DE EVALUACIÓN: El dictamen de evaluación de las ofertas podrá ser impugnado, tanto por oferentes por quienes no revistan tal calidad, dentro de los TRES (3) días hábiles administrativos subsiguientes al día de su notificación. El cómputo de los plazos se regirá por la fecha y hora oficial del sistema electrónico de contrataciones.
Las impugnaciones deberán presentarse a través de la aludida plataforma, cuyo sitio de internet es https: //www.comprar.gob.ar, o que en el futuro lo reemplace.
El plazo de DOS (2) horas de gracia previsto en el artículo 25, penúltimo párrafo, del Reglamento de Procedimientos Administrativos aprobado por el Decreto N° 1759/72 (t.o. 2024) no resulta aplicable respecto del cómputo del plazo para impugnar el dictamen de evaluación.

ARTÍCULO 25: DE LA ADJUDICACIÓN: Vencido el plazo de impugnación, se resolverá mediante acto administrativo en forma fundada la adjudicación, la que será notificada al adjudicatario y al resto de los oferentes, dentro de los TRES (3) días hábiles de dictado el acto respectivo, mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar y se enviarán avisos mediante mensajería del Sistema COMPR.AR".
Se deberá considerar que en los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieren asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (U.T.), deberán - como requisito previo a la notificación de la orden de compra - estar constituidas y encontrarse inscriptas en el Sistema de Información de Proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación por causa imputable al adjudicatario, sin perjuicio de la aplicación, por parte del Órgano Rector, de la sanción que pudiere corresponder, en los términos del artículo 106 inciso b) apartado 1.1. Del Reglamento del Régimen de Contrataciones de la Administración Pública Nacional aprobado por el Decreto N° 1030/16 y sus modificatorios.

ARTÍCULO 26: PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO: La notificación de la Orden de Compra al adjudicatario producirá el perfeccionamiento del contrato. La misma se realizará mediante la difusión en el sitio https://comprar.gob.ar o en el que en un futuro lo reemplace y se enviarán avisos mediante la mensajería del COMPR.AR.

ARTÍCULO 27: LUGAR DE ENTREGA DE LOS BIENES: Las prendas solicitadas deberán ser entregadas en la División ALMACENES, sita en la Av. Belgrano N° 752, C.A.B.A., e-mail almacenes_diseno@policiafederal.gov.ar, teléfono 4342-9922 interno 105.

ARTÍCULO 28: FORMA Y PLAZO DE ENTREGA: Los bienes solicitados deberán ser entregadas dentro de los SESENTA (60) días hábiles administrativos a partir de notificada la Orden de Compra. Se admitirán entregas parciales por renglón, las cuales deberán ser de CINCUENTA (50) prendas como mínimo hasta completar la Orden de Compra y respetando el plazo de entrega estipulado.

ARTÍCULO 29: OBLIGACIONES DEL ADJUDICATARIO:

29.1 Contar con el alta en el Padrón Único de Entes del SISTEMA DE INFORMACIÓN FINANCIERA.
29.2 Presentar garantía escrita de los bienes adjudicados a nombre de la POLICÍA FEDERAL ARGENTINA.

29.3 Identificar claramente cada embalaje. Acondicionarlos cuidadosamente a fin de protegerlos contra daños durante el transporte y maniobras de carga o descarga, de forma tal que se mantengan en perfecto estado de conservación.

29.4 Asumir a su cuenta, costo y cargo del embalaje, no pudiendo formular reclamos por los gastos que ello genere.

29.5 Será responsabilidad el adjudicatario la descarga del camión que transporte los elementos requeridos.

29.6 Deberá entregar prendas que cumplan con Normas IRAM y Normas INTI indicadas en las Especificaciones Técnica.

29.7 Cumplir, con la prestación en la forma, plazo, lugar y demás condiciones establecidas en los documentos que rijan el llamado, así como en los que integre la orden de compra.

29.8 Ejecutar el contrato por si, quedando prohibida la cesión o subcontratación, salvo consentimiento expreso de la autoridad administrativa, en cuyo caso la contraparte cedente continuar obligada solidariamente con el cesionario por los compromisos emergentes del contrato. Para ello se deberá verificar que el cesionario cumpla con todos los requisitos de la convocatoria al momento de cesión.

29.9 Cumplir las prestaciones por si en todas las circunstancias, salvo caso fortuito o fuerza mayor o actos o incumplimientos de autoridades públicas nacionales o de la contra parte pública, de tan gravedad que torne imposible la ejecución del contrato.

29.10 Constituir póliza de caución garantizando la nacionalización de los bienes no nacionales, cuando el oferente no tenga stock en el país y se halle el mismo compitiendo en esta licitación con bienes de producción nacional, en caso de corresponder.

29.11 En los casos en los que resulte adjudicada la oferta presentada por las personas que hubieran asumido el compromiso de constituir una Unión Transitoria (U.T.) además de las obligaciones antes mencionadas deberán realizar como requisito previo a la notificación de la orden de compra o firma de contrato – el trámite de inscripción en el sistema de información de proveedores (SIPRO). La falta de cumplimiento del presente requisito determinará la revocación de la adjudicación por causa imputable al adjudicario.

ARTÍCULO 30: RECEPCIÓN PROVISIONAL: La Comisión de Recepción recibirá los bienes con carácter provisional y los recibos o remitos que se firmen quedarán sujetos a la conformidad de la recepción definitiva.

ARTÍCULO 31: RECEPCIÓN DEFINITIVA: La conformidad de la recepción definitiva se otorgará, dentro plazo de DIEZ (10) días hábiles administrativos a partir de la recepción de los bienes objeto del contrato.

En caso de silencio, una vez vencido dicho plazo el adjudicatario podrá intimar la recepción. Si el organismo contratante no se expidiese dentro de los DIEZ (10) días hábiles administrativos siguientes al de la recepción de la intimación, los bienes se tendrán por recibidos de conformidad.

El adjudicatario estará obligado a retirar los elementos rechazados, dentro del plazo de TRES (3) días hábiles a contar de la fecha en que se notificó el rechazo. Vencido el mismo se considerará que existe renuncia tácita a favor del organismo contratante pudiendo este disponer de los elementos. El adjudicatario cuyos bienes hubieran sido rechazados deberá hacerse cargo de los costos de traslado y en su caso, de los que deriven de la destrucción de los mismos ello conforme el artículo 88 del Decreto Reglamentario N° 1030/16.

La conformidad de la recepción no liberará al adjudicatario de las responsabilidades emergentes por evicción y vicios redhibitorios.

ARTÍCULO 32: FACTURACIÓN: La factura será presentada con las formalidades estipuladas por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.), luego de recibida la Conformidad de la Recepción Definitiva debiendo ser remitida al correo electrónicoproveedores@policiafederal.gov.ar y/o en soporte papel por triplicado en la División EROGACIONES de la Superintendencia de ADMINISTRACIÓN, sita en la Avenida Rivadavia N° 1.330, 3° piso, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES.

32.1 Cada factura deberá contener:

32.1.1 Número de Orden de Compra.
32.1.2 Número y especificación del renglón.
32.1.3 Monto y tipo de descuentos ofrecidos.
32.1.4 Números de/los remito/s que correspondan.

32.2 Las mismas deben presentarse de acuerdo con las disposiciones de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.) la Resolución General N° 3685/2014 y la Resolución General N° 4291/2018 y sus complementarias y modificatorias.

32.3 El adjudicatario deberá adjuntar a las Facturas presentadas, copia de la documentación emitida por la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.) que respalde la situación que reviste frente al Impuesto al Valor agregado e Impuesto a las Ganancias, a fin de proceder a realizar o no la retención establecida en la Resolución General N° 2854/2010 de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.) y sus complementarias y modificatorias (Régimen de Retención del Impuesto al Valor Agregado) y Resolución General N° 830/2000 de la ex ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS (A.F.I.P.), actual AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (A.R.C.A.) (Régimen de Retención del Impuesto a las Ganancias) y sus modificatorias y complementarias.

ARTÍCULO 33: CONDICIONES DE PAGO: El pago se realizará en PESOS, dentro de los TREINTA (30) días corridos contados a partir de la presentación de la factura, de acuerdo con lo establecido en el artículo 32 "FACTURACIÓN" del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, dicho plazo se interrumpirá si existieran observaciones sobre la documentación presentada u otros trámites a cumplir, imputables al acreedor hasta su subsanación. Asimismo, los pagos del Tesoro Nacional se efectuarán conforme las disposiciones de la Resolución N° 262/1995 y sus complementarias y modificatorias de la SECRETARÍA DE HACIENDA DEL MINISTERIO DE ECONOMÍA.

ARTÍCULO 34: PENALIDADES: El adjudicatario podrá ser pasible de las siguientes penalidades:

34.1 MULTA por mora en el cumplimiento de sus obligaciones: Se aplicará una multa del CERO COMA CERO CINCO POR CIENTO (0,05%) del valor de lo satisfecho fuera de término por cada día hábil de atraso.
En ningún caso las multas podrán superar el CIEN POR CIENTO (100%) del valor del contrato.

ARTÍCULO 35: SANCIONES: Los oferentes, adjudicatarios, o cocontratantes serán pasibles de las sanciones establecidas en el artículo 106 del Decreto Reglamentario N° 1030/2016.

ARTÍCULO 36: JURISDICCIÓN: Cualquier controversia o divergencia que surja durante el procedimiento licitario o la ejecución del contrato que se adjudique en virtud del mismo, será sometida a la competencia de los Juzgados Nacionales en lo Contencioso Administrativo Federal renunciado a todo otro fuero y/o jurisdicción que pudiera corresponder. La sola presentación de la oferta implicará la aceptación de esta jurisdicción.

NOTA: Son parte del presente Pliego de Bases y Condiciones Particulares, las Especificaciones Técnicas.

RENGLÓN Nº 1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. RUBRO: CAMISA BLANCA MANGA LARGA.
(Para uso Cadete Femenino)

2. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias generales que debe satisfacer lo descripto en RUBRO, para su confección e inspección.

3. ANEXOS:
3.1. Dibujos orientativos.
3.2. Tabla de medidas.

4. NORMAS DE APLICACIÓN:

4.1.	**IRAM**	
4.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
4.1.2.	18	Muestreo al azar.
4.1.3.	7601	Hilos de algodón para coser.

5. DESCRIPCIÓN:
5.1. **Camisa:** Recta, cruzará de derecha a izquierda, con SEIS (6) o SIETE (7) botones al frente, espalda con canesú, mangas con puño redondeado. Delanteros con vistas enterizas dobladas hacia la parte interna.
5.1.1. **Delanteros:** Rectos. En el lado izquierdo llevará SEIS (6) o SIETE (7) botones (según talle) y en el derecho sus correspondientes ojales, sobre los cuales irá cosida UNA (1) cartera cubrebotones postiza en la tela principal doble de 35 mm de ancho. Llevarán DOS (2) costuras que formarán el susón del busto, ubicadas según el talle de la camisa.
5.1.2. **Espalda:** Estará confeccionada en la tela principal, con canesú de 80 mm de ancho en el centro y 70 mm de ancho en los extremos.
5.1.3. **Cuello:** Deberá ser sin cuello, formado por UNA (1) tirilla confeccionada en la tela principal doble, armada internamente con entretela de hilo blanca preencogida. La tirilla deberá tener 20 mm de ancho y en los extremos prenderá con UN (1) ojal y UN (1) botón.
5.1.4. **Mangas:** Rectas, puños superpuestos con abertura de 170 mm en la parte inferior con UNA (1) tirilla de 25 mm terminada en punta. En la parte inferior llevará puño redondeado, armado con entretela de fusionar, pespuntes a la vista a 5 mm del borde, prenderá con UN (1) ojal y UN (1) botón plástico.
5.1.5. **Costuras:** Cuello y puño (parte inferior), llevarán pespunte a 5 mm del borde. Laterales, hombros, mangas y sisa cosidos con máquina Overlock con puntada de seguridad (de 5 a 7 por cm), o costura francesa.
5.1.6. **Atraques:** En la parte inferior de la unión de los delanteros con la espalda. Con atracadora.
5.1.7. **Ojales:** Rectos, a máquina, reforzados con atraques.
5.1.8. **Ruedo:** Terminación redondeada con dobladillo de 5 mm de ancho.
5.1.9. **Terminación:** Prolija.

6. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
6.1. **Materia Prima Principal:** ESP. TEC. POL. FED.**TM-98.**
6.2. **Entretela Interna:** ESP. TEC. POL. FED. **TM-85.**
6.3. **Costuras:** Overlock con puntada de seguridad, costuras rectas y pespuntes, cantidad de puntadas de 5 a 7 por cm.
6.4. **Hilos para costuras:** De algodón color al tono N° 40 de DOS (2) o TRES (3) cabos, calidad A, mercerizado o sintético, que satisfaga las mismas exigencias.

6.5. **Hilo para Botón:** De algodón, color al tono de la tela, N° 30 de algodón mercerizado, calidad "A", también podrá ser sintético que como mínimo cumpla las exigencias del hilo de algodón.
6.6. **Botones:** Plásticos, deberán tener 15 mm de diámetro, color transparente.

7. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
7.1. No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad y apariencia.
7.2. Todas aquéllas características no contempladas en ésta especificación, deberán asemejarse en un todo a las de la muestra obrante en la dependencia requirente.
7.3. Se aceptarán pequeñas discrepancias en las medidas, cuando no se establezcan valores mínimos y/o máximos, siempre que no perjudiquen su apariencia o efectos al uso de la prenda.
7.4. **Indicaciones:** Cada prenda llevará cosida en la parte interna del canesú UNA (1) etiqueta con la siguiente leyenda: "Lavado acuoso, temperatura máxima del lavado: 40ºC, plancha: 150º C, lavado con cuidado, sin acción mecánica. No lavar en seco. No usar lavandina. Secar colgada, sin retorcer (empapada, colgando, goteando) o en su defecto la simbología que fija el decreto de lealtad comercial. Debe cumplir con la norma IRAM-INTI-CIT G 75208-2.

8. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

9. MARCACIÓN: En el interior de la prenda, debajo del pie de cuello, en forma legible, en cinta de poliamida u otra de similar característica, en forma visible e inviolable, la siguiente leyenda:
9.1. **Rotulado:** "POLICÍA FEDERAL ARGENTINA".
"O/C.....AÑO.....".
"TALLE.....".

10. EMBALAJE: Las camisas deberán estar dobladas, planchadas, prendidas con alfileres, UNA (1) cartulina en la espalda, para su mejor armado. Cada artículo irá dentro de su correspondiente bolsa de polietileno transparente y a su vez dentro de cajas de cartón adecuadas, cerradas y selladas, con la inscripción igual al rotulado y demás detalles del contenido de cada caja, elemento y cantidad.

Talles: Los talles serán suministrados al adjudicatario por la División ALMACENES, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida la Orden de Compra

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN DIVISIÓN ALMACENES			NORMA POL. FED. **TM-85**		
DENOMINACIÓN DEL EFECTO: **ENTRETELAS**					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
A) PARA BASE DE LA TIRILLA, CUELLO Y PUÑO FUSIONABLE)					
MATERIA PRIMA	Algodón	%	100		IRAM-AAQCT B 7841
PESO TELA BASE (Con apresto, sin adhesivo)		g/m2	122	142	IRAM 7508
PESO ADHESIVO		g/m2	22	28	IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	27		IRAM 7537
	Trama		24		
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (con adhesivo)	Urdimbre	daN/cm	5		IRAM-INTI-CIT G-7509
	Trama		3		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre	%		1	IRAM-INTI-CIT G 7811 PROC. 8A secado a cuerda
	Trama			1	
B) PARA REFUERZO DE CUELLO (TEJIDA)					
MATERIA PRIMA	Algodón	%	100		IRAM-AAQCT B 7841
PESO TELA BASE (Con apresto, sin adhesivo)		g/m2	161	181	IRAM 7508
PESO ADHESIVO		g/m2	22	28	IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	21		IRAM 7537
	Trama		21		
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (con adhesivo)	Urdimbre	daN/cm	5		IRAM-INTI-CIT G 7509
	Trama		4		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre	%		1	IRAM-INTI-CIT G 7811 PROC. 8A secado a cuerda
	Trama			1	
C) PARA AMBAS ENTRETELAS					
CONSTRUCCIÓN		Entretela Tejida			
ARMADURA		Tafetán			
MATERIA PRIMA DEL ADHESIVO		Polietileno de alta densidad estampado en forma de puntos			
DENSIDAD		g/cm^3	0,96		
CONFIGURACIÓN		puntos/m^2	157	193	
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA NORMA POL. FED. **TM-98**

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN

DIVISIÓN ALMACENES


DENOMINACIÓN DEL EFECTO:

TELA PARA CAMISAS (Color Blanco)

REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA	Poliéster	%	60	70	IRAM-AAQCT 7841
	Algodón		30	40	
PESO		g/m2	148	163	IRAM 7508
APRESTO		%		1	IRAM 7534
HILOS POR CENTÍMETRO	URDIMBRE		40	42	IRAM 7537
	TRAMA		23	26	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	URDIMBRE	daN/cm	38		IRAM-INTI-CIT G 7509
	TRAMA		25		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	URDIMBRE	%	0	-2	IRAM-INTI-CIT G 7811 Proc. 5 A secado en cuerda
	TRAMA		-1	-2	
RESISTENCIA AL DESGARRE (Elmendorf)	URDIMBRE		1,9		IRAM 7510
	TRAMA		1,5		
LIGAMENTO			Tafetán		IRAM-INTI-CIT G 7554
SOLIDEZ DEL COLOR AL CLORO			4		IRAM-AAQCT B 13507
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (60 HORAS)			5		IRAM-AAQCT B 13530
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (ACIDO Y ALCALINO)			4		IRAM-AAQCT B 13533
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL	Cambio tono		4		IRAM-AAQCT B 13550
	Transf. Color				
COLOR BLANCO	Coordenadas de Color D 65/10 L*: 93,21; a***:** 3,58; b*: **-** 12,34				
GRADO DE BLANCO	CIE D65/10 Blancura: Mayor o igual a 150 TV entre -1,2 y + 1,2				
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

PLIEG-2026-78473101-APN-SA#PFA

ANEXO: 3.1.

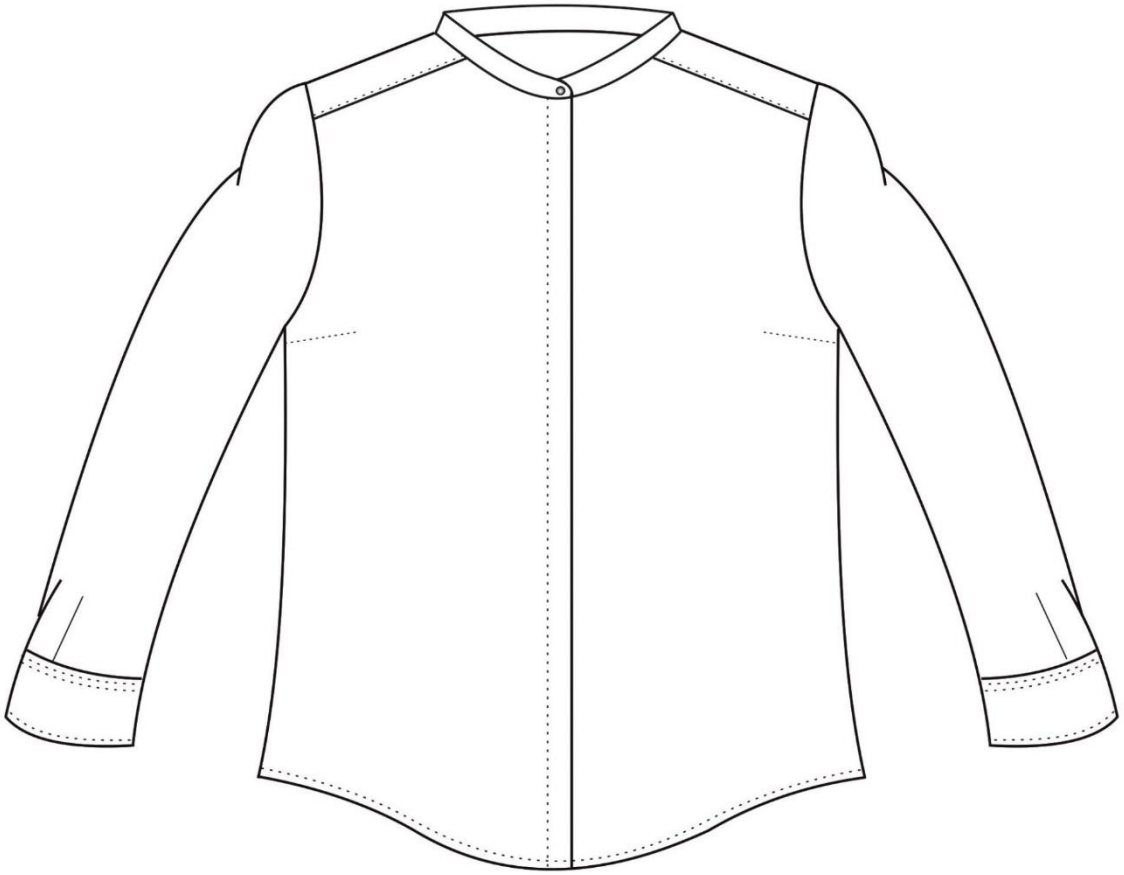


Vista Delantera

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

CAMISA MANGA LARGA
CADETE FEMENINO

ANEXO: 3.1.

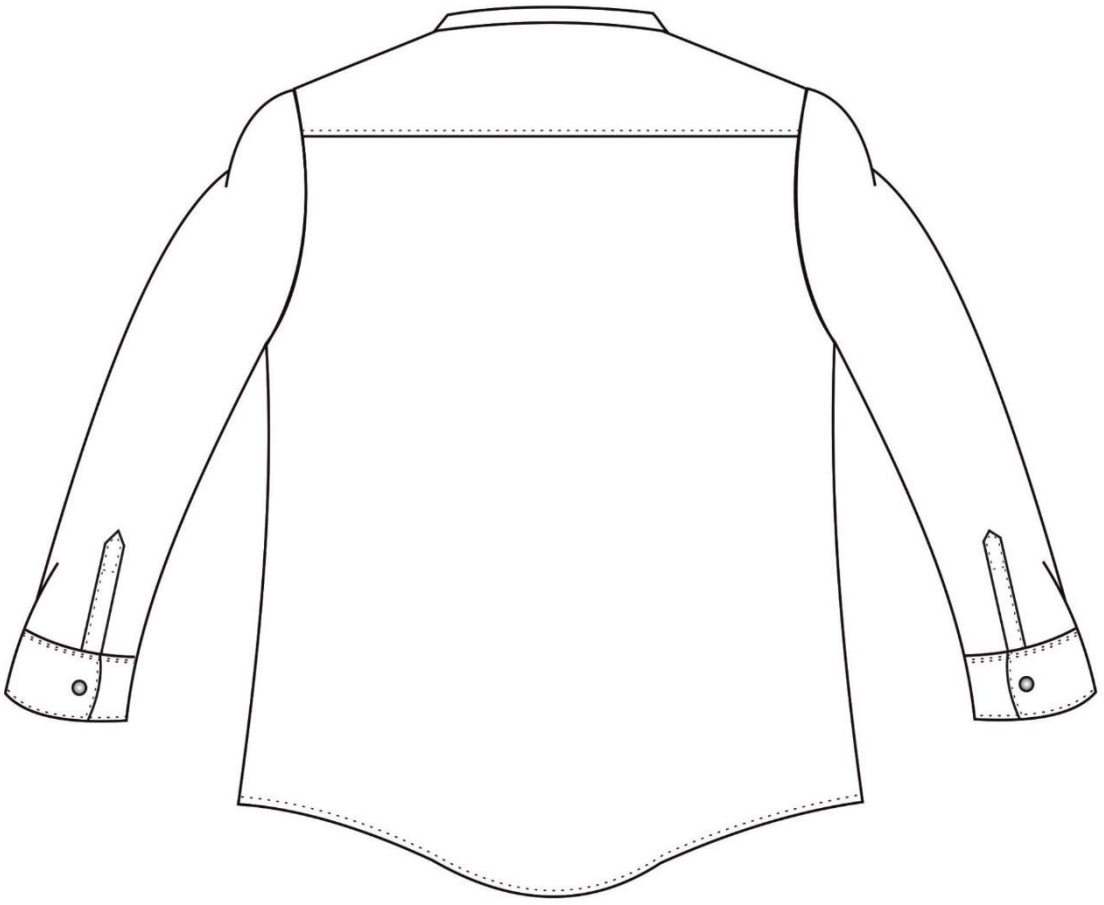

Vista Trasera

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

CAMISA MANGA LARGA
CADETE FEMENINO

ANEXO: 3.1.

TABLA DE MEDIDAS							
CAMISA BLANCA FEMENINA MANGAS LARGAS							
		LARGO MANGA					
TALLE	CUELLO	LARGA (incluye puño)	CORTA	HOMBRO	CONTORNO PECHO	ANCHO ESPALDA	LARGO TOTAL (SIN CUELLO)
34	34	59	22	14	88	41	65
36	36	59	22	14	92	42	66
38	38	60	23	15	96	43	67
40	40	60	24	15	100	44	68
42	42	62	24	16	104	46	69
44	44	62	25	16	108	47	70
46	46	63	25	17	112	48	72
48	48	63	26	17	116	50	74
50	50	64	26	18	120	51	76
52	52	64	26	18	124	52	78
NOTA: Todas las medidas están expresadas en centímetros **Tolerancia: +/- CINCO POR CIENTO (5%)**							

RENGLÓN Nº 2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1. RUBRO: CAMISA BLANCA MANGA LARGA.
(Para uso Cadete Masculino).

2. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias generales que debe satisfacer lo descripto en RUBRO, para su confección e inspección.

3. ANEXOS:
3.1. Dibujos orientativos.
3.2. Tabla de medidas.

4. NORMAS DE APLICACIÓN:

4.1.	**IRAM**	
4.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
4.1.2.	18	Muestreo al azar.
4.1.3.	7601	Hilos de algodón para coser.

5. DESCRIPCIÓN:
5.1. **Camisa:** Recta, cruzará de izquierda a derecha, con SEIS (6) o SIETE (7) botones al frente, espalda con canesú, mangas con puño redondeado. Delanteros con vistas enterizas dobladas hacia la parte interna. Espalda con canesú.
5.1.1. **Delanteros:** Rectos. En el lado derecho llevará SEIS (6) o SIETE (7) botones (según talle) y en el izquierdo sus correspondientes ojales, sobre los cuales irá cosida UNA (1) cartera cubre botones postiza en la tela principal doble de 35 mm de ancho.
5.1.2. **Espalda:** Estará confeccionada en la tela principal, con canesú de 80 mm de ancho en el centro y 70 mm en los extremos.
5.1.3. **Cuello:** Deberá ser sin cuello, formado por UNA (1) tirilla confeccionada en la tela principal doble, armada internamente con entretela de hilo blanca preencogida. La tirilla deberá tener 20 mm de ancho, y en los extremos prenderá con UN (1) ojal y UN (1) botón.
5.1.4. **Mangas:** Rectas, puños superpuestos con abertura de 170 mm en la parte inferior con UNA (1) tirilla de 25 mm terminada en punta. En la parte inferior llevará puño redondeado, armado con entretela de fusionar, pespuntes a la vista a 5 mm del borde, prenderá con UN (1) ojal y UN (1) botón plástico.
5.1.5. **Costuras:** Cuello y puño (parte inferior), llevarán pespunte a 5 mm del borde. Laterales, hombros, mangas y sisa cosidos con máquina Overlock con puntada de seguridad (de 5 a 7 por cm), o costura francesa.
5.1.6. **Atraques:** En la parte inferior de la unión de los delanteros con la espalda. Con atracadora.
5.1.7. **Ojales:** Rectos, a máquina, reforzados con atraques.
5.1.8. **Ruedo:** Terminación redondeada con dobladillo de 5 mm de ancho.
5.1.9. **Terminación:** Prolija.

6. CARACTERÍSTICAS GENERALES:
6.1. **Materia Prima Principal:** ESP. TEC. POL. FED.**TM-98.**
6.2. **Entretela Interna:** ESP. TEC. POL. FED. **TM-85.**
6.3. **Costuras:** Overlock con puntada de seguridad, costuras rectas y pespuntes, cantidad de puntadas de 5 a 7 por cm.
6.4. **Hilos para costuras**: De algodón color al tono N° 40 de DOS (2) o TRES (3) cabos, calidad A, mercerizado o sintético, que satisfaga las mismas exigencias.
6.5. **Hilo para Botón:** De algodón, color al tono de la tela, N° 30 de algodón mercerizado, calidad "A", también podrá ser sintético que como mínimo cumpla las exigencias del hilo de algodón.

6.6. **Botones:** Plásticos, deberán tener 15 mm de diámetro, color transparente.

7. CARACTERÍSTICAS ESPECIALES:
7.1. No tendrá fallas ni defectos que perjudiquen su calidad y apariencia.
7.2. Todas aquéllas características no contempladas en ésta especificación, deberán asemejarse en un todo a las de la muestra obrante en la dependencia requirente.
7.3. Se aceptarán pequeñas discrepancias en las medidas, cuando no se establezcan valores mínimos y/o máximos, siempre que no perjudiquen su apariencia o efectos al uso de la prenda.
7.4. **Indicaciones**: Cada prenda llevará cosida en la parte interna del canesú UNA (1) etiqueta con la siguiente leyenda: "Lavado acuoso, temperatura máxima del lavado: 40ºC, plancha: 150º C, lavado con cuidado, sin acción mecánica. No lavar en seco. No usar lavandina. Secar colgada, sin retorcer (empapada, colgando, goteando) o en su defecto la simbología que fija el decreto de lealtad comercial. Debe cumplir con la norma IRAM-INTI-CIT 75208-2.

8. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

9. MARCACIÓN: En el interior de la prenda, debajo del pie de cuello, en forma legible, en cinta de poliamida u otra de similar característica, en forma visible e inviolable, la siguiente leyenda:
10.1. **Rotulado:** "POLICÍA FEDERAL ARGENTINA".
"O/C.....AÑO.....".
"TALLE.....".

10. EMBALAJE: Las camisas deberán estar dobladas, planchadas, prendidas con alfileres, UNA (1) cartulina en la espalda, para su mejor armado. Cada artículo irá dentro de su correspondiente bolsa de polietileno transparente y a su vez dentro de cajas de cartón adecuadas, cerradas y selladas, con la inscripción igual al rotulado y demás detalles del contenido de cada caja, elemento y cantidad.

Talles: Los talles serán suministrados al adjudicatario por la División ALMACENES, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida la Orden de Compra.

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN DIVISIÓN ALMACENES			NORMA POL. FED. **TM-85**		
DENOMINACIÓN DEL EFECTO: **ENTRETELAS**					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
A) PARA BASE DE LA TIRILLA, CUELLO Y PUÑO FUSIONABLE)					
MATERIA PRIMA	Algodón	%	100		IRAM-AAQCT B 7841
PESO TELA BASE (Con apresto, sin adhesivo)		g/m2	122	142	IRAM 7508
PESO ADHESIVO		g/m2	22	28	IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	27		IRAM 7537
	Trama		24		
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (con adhesivo)	Urdimbre	daN/cm	5		IRAM-INTI-CIT G-7509
	Trama		3		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre	%		1	IRAM-INTI-CIT G 7811 PROC. 8A secado a cuerda
	Trama			1	
B) PARA REFUERZO DE CUELLO (TEJIDA)					
MATERIA PRIMA	Algodón	%	100		IRAM-AAQCT B 7841
PESO TELA BASE (Con apresto, sin adhesivo)		g/m2	161	181	IRAM 7508
PESO ADHESIVO		g/m2	22	28	IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	21		IRAM 7537
	Trama		21		
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN (con adhesivo)	Urdimbre	daN/cm	5		IRAM-INTI-CIT G 7509
	Trama		4		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre	%		1	IRAM-INTI-CIT G 7811 PROC. 8A secado a cuerda
	Trama			1	
C) PARA AMBAS ENTRETELAS					
CONSTRUCCIÓN		Entretela Tejida			
ARMADURA		Tafetán			
MATERIA PRIMA DEL ADHESIVO		Polietileno de alta densidad estampado en forma de puntos			
DENSIDAD		g/cm^3	0,96		
CONFIGURACIÓN		$puntos/m^2$	157	193	
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA NORMA POL. FED. **TM-98**

SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN


DIVISIÓN ALMACENES

DENOMINACIÓN DEL EFECTO:

TELA PARA CAMISAS (Color Blanco)

REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA	Poliéster	%	60	70	IRAM-AAQCT 7841
	Algodón		30	40	
PESO		g/m2	148	163	IRAM 7508
APRESTO		%		1	IRAM 7534
HILOS POR CENTÍMETRO	URDIMBRE		40	42	IRAM 7537
	TRAMA		23	26	
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	URDIMBRE	daN/cm	38		IRAM-INTI-CIT G 7509
	TRAMA		25		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	URDIMBRE	%	0	-2	IRAM-INTI-CIT G 7811 Proc. 5 A secado en cuerda
	TRAMA		-1	-2	
RESISTENCIA AL DESGARRE (Elmendorf)	URDIMBRE		1,9		IRAM 7510
	TRAMA		1,5		
LIGAMENTO			Tafetán		IRAM-INTI-CIT G 7554
SOLIDEZ DEL COLOR AL CLORO			4		IRAM-AAQCT B 13507
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ (60 HORAS)			5		IRAM-AAQCT B 13530
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (ACIDO Y ALCALINO)			4		IRAM-AAQCT B 13533
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL	Cambio tono		4		IRAM-AAQCT B 13550
	Transf. Color				
COLOR BLANCO	Coordenadas de Color D 65/10 L*: 93,21; a***:** 3,58; b*: **-** 12,34				
GRADO DE BLANCO	CIE D65/10 Blancura: Mayor o igual a 150 TV entre -1,2 y + 1,2				
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

ANEXO: 3.1.

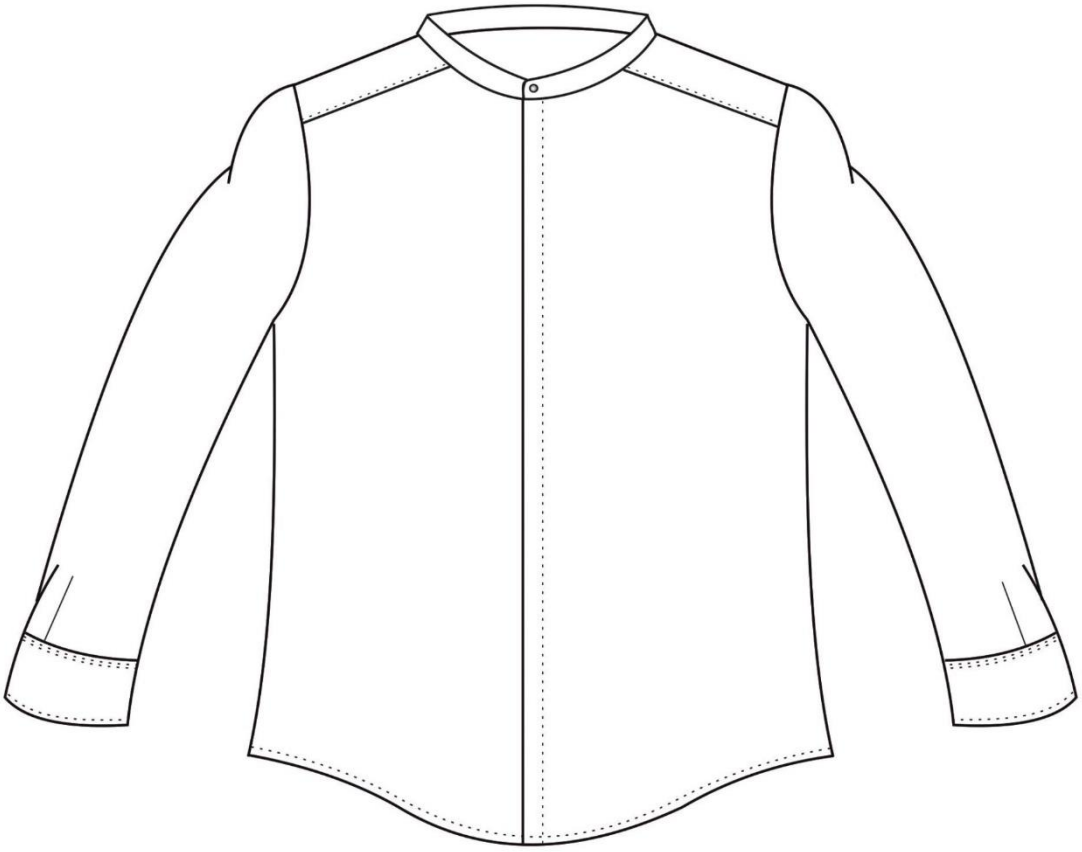

Vista Delantera

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

CAMISA MANGA LARGA
CADETE MASCULINO

ANEXO: 3.1.



Vista Trasera

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

CAMISA MANGA LARGA
CADETE MASCULINO

ANEXO: 3.1.

TABLA DE MEDIDAS							
CAMISA BLANCA MASCULINA MANGAS LARGAS							
		LARGO MANGA					
TALLE	CUELLO	LARGA (incluye puño)	CORTA	HOMBRO	CONTORNO PECHO	ANCHO ESPALDA	LARGO TOTAL (SIN CUELLO)
40	40	62	24	16	122	50	74
42	42	64	24	17	126	52	75
44	44	64	25	17	130	54	75
46	46	65	25	18	135	56	76
48	48	65	26	18	140	58	76
50	50	66	26	19	146	60	77
52	52	66	26	19	152	62	77
54	54	67	27	20	158	64	79
56	56	67	27	20	164	66	79
NOTA: Todas las medidas están expresadas en centímetros Tolerancia: +/- CINCO POR CIENTO (5%)							

RENGLÓN Nº 3

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. RUBRO: UNIFORME DE SALIDA PARA CADETE FEMENINO DE INVIERNO.
(Compuesto por chaquetilla y pollera).

2. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias generales que debe satisfacer lo descripto en RUBRO, para su confección e inspección.

3. ANEXOS:
3.1. Dibujos orientativos.
3.2. Tabla de medidas.

4. NORMAS DE APLICACIÓN:

4.1.	**IRAM**	
4.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
4.1.2.	18	Muestreo al azar.
4.1.3.	7601	Hilos de algodón para coser.

5. CHAQUETILLA:
5.1. **Descripción:** De corte militar entallado y cerrada al frente con SIETE (7) botones a la vista. Cruza de derecha a izquierda. Cuello cerrado, con apliques celestes en sus extremos. Espalda tipo francesa con abertura, con DOS (2) martingalas, cuyo largo total será de 295 mm y un ancho máximo de 40 mm en los dibujos cuyo formato se anexa al presente. Mangas con puños superpuestos. Presillas rectas en hombros y lanceoladas en la cintura. Confeccionada en la tela principal, armada con plastrón y picado a máquina, totalmente forrada en su interior.
5.2. **Delanteros:** DOS (2). Formados cada uno de ellos por DOS (2) piezas de corte recto al frente y cerrada hasta el cuello, formando UN (1) martillo de 25 mm de ancho (en lado derecho) y otro de 40 mm de ancho (en el lado izquierdo) que nacen en cada extremo de la base del cuello. Con DOS (2) suzones de entalle (formando busto y cintura); uno nace en el centro del hombro y se extiende en forma recta y paralela hasta el ruedo, el otro nace en la base de la sisa y se extiende 240 mm hacia abajo. Armados con entretela y plastrón de pecho fusionados a máquina, de manera que queden debidamente afirmados, éstos serán cubiertos por la vista del frente (confeccionada en la tela principal) que deberá ser suficientemente ancha como la prenda lo requiera y en el interior llevará UN (1) forro que se continúa de la misma. También llevará UNA (1) presilla lanceolada en cada delantero (ver punto 5.3.), sujetas con UN (1) botón patria N° 2.
5.2.1. **Izquierdo:** Llevará UNA (1) tirilla sobrepuesta de 30 mm de ancho por 440 mm de largo (en tela principal) ubicada a 15 mm del borde delantero y paralela a éste, debidamente cosida con pespunte a su alrededor, dejando libre la parte que da al frente de la prenda. La misma tendrá SEIS (6) atraques, ubicándose el primero a 65 mm de distancia del pespunte del martillo y los restantes separando a igual medida los SIETE (7) botones que llevará cosidos sobre dicho refuerzo en línea recta a 30 mm del frente, el primero de ellos 20 mm debajo del punto en que nace el martillo, el segundo se hallará a una distancia de 65 mm respecto del primero, y así sucesivamente los restantes. En la parte interna llevará UN (1) bolsillo guantero (Ver punto 5.5.2.).
5.2.2. **Derecho:** Con SIETE (7) ojales con cabeza redondeada, en forma horizontal a 10 mm del frente, funcionales a los botones del delantero izquierdo.
5.3. **Presillas Lanceoladas:** DOS (2) cuyas medidas serán 20 mm en su base y 35 mm en su extremo superior que terminará en punta de 25 mm, quedando un largo total es de 120 mm, totalmente pespunteada, con UN (1) ojal de cabeza redondeada en su extremo superior funcional al botón. Ubicada sobre el segundo suzón de entalle, 280 mm arriba de la base del ruedo.
5.4. **Cuello:** Cerrado, de 35 mm de alto confeccionado en la tela principal, armado con entretela interna fusionada a máquina. En cada extremo llevará UN (1) aplique en tela tricot color celeste, de

70 mm de largo terminado en punta hacia atrás y de la misma altura del cuello. Cierra con DOS (2) juegos de ganchos metálicos machos en el delantero derecho y hembras en el izquierdo. En su extremo izquierdo poseerá UNA (1) lengüeta interna en tela principal de 75 mm de largo por 20 mm de alto. La parte que queda a la vista deberá estar doblada y cosida. Llevará UN (1) cuellín plástico blanco cosido en el borde interno del cuello en todo el perímetro del mismo, cuyo ancho se adecuará al cuello y deberá sobresalir 2 mm. La parte que queda a la vista deberá estar doblada y cosida.
5.5. **Bosillos:**
5.5.1. **Bolsillo de puño:** Estará ubicado en la manga izquierda, centrado en el bajomanga, medirá 90 mm de abertura por 100 mm de profundidad, con bolsa interna confeccionada en tafeta (ídem forro de la prenda) y con atraques en la boca.
5.5.2. **Bolsillo Guantero:** De 160 mm de abertura, con bolsa interna de 150 mm de ancho por 120 mm de profundidad (midiendo ésta desde el extremo inferior de la abertura). Ubicado entre la vista interna del delantero izquierdo y el forro, en forma paralela al frente y su extremo superior por sobre la altura de la línea de la sisa.
5.6. **Mangas:** Confeccionadas en DOS (2) piezas (sobre y bajo manga) de corte tipo sastre, con puño enterizo superpuesto en todo su alrededor, de 120 mm de alto (que cubren a las piezas de las mangas descriptas) y 25 mm de doblez.
5.7. **Hombros:** Armados con hombreras internas debidamente afirmadas. Con TRES (3) presillas cada uno, confeccionadas en la tela principal, de 20 mm de largo por 10 mm de ancho, ubicadas y afirmadas a lo largo de la costura de los mismos en sus extremos posteriores y atracadas a los delanteros por sus extremos anteriores, ubicado el primero a una distancia de 15 mm de la costura de las mangas y los restantes a 20 mm de distancia entre sí.
5.8. **Espalda:** En CUATRO (4) piezas (tipo francesa). De corte semientallado con abertura tipo martillo ubicada en la costura central, volcado hacia la izquierda, con un ancho de 30 mm. Su extremo superior está 40 mm debajo de la altura de la cintura. Poseerá DOS (2) apliques tipo martingalas lanceoladas confeccionadas en la tela principal (cuyo formato y medidas se observan en el esquema y muestra patrón), ubicadas cada una de ellas sobre las costuras medias de los costadillos y su extremo superior coincide con la altura de la abertura central.
5.9. **Ensanches:** En las costuras laterales y centrales de 30 mm de ancho. En el ruedo de 60 mm de ancho.
5.10. **Ojales:** Funcionales a los botones con cabeza redondeada. Sus extremos festoneados a máquina, y atraque en el otro extremo.
5.11. **Botones:** Lleva ONCE (11) botones patria N° 1: Ubicados SIETE (7) de ellos en el frente y DOS (2) en cada uno de los apliques tipo martingalas, y OCHO (8) botones patria N° 2: Ubicados TRES (3) en cada puño y UNO (1) en cada presilla.
5.12. **Costuras:** Abiertas, cargadas y pespuntes según muestra patrón.

6. <u>POLLERA</u>:
6.1. **Descripción:** En TRES (3) piezas, UNA (1) delantera y DOS (2) traseras. Forma evasé, con cintura postiza, pinzas, cierre, tiras de tricot celeste en ambas costuras laterales y ensanches. Totalmente surfilada en su interior. Confeccionada en la tela principal.
6.2. **Delantero:** Corte tipo evasé con DOS (2) pinzas de 20 mm de profundidad por 110 mm de largo ubicadas debajo de la cintura postiza a 100 mm de la costura lateral.
6.2.1. **Traseros:** DOS (2) piezas. Corte tipo evasé con UNA (1) pinza de 20 mm de profundidad por 110 mm de largo en cada pieza, ubicadas debajo de la cintura postiza, a 100 mm de la costura lateral.
6.3. **Cintura Postiza:** En UNA (1) pieza, confeccionada en tela principal doble, de 35 mm de alto, excediendo del lado izquierdo 25 mm (lengüeta) en la parte trasera, donde llevará UN (1) botón plástico de primera calidad al tono que prendera de manera funcional con UN (1) ojal ubicado en el otro extremo.
6.4. **Cierre:** Monofilamento. De poliéster reforzado de primera calidad (al tono de la prenda), de 180 mm de largo, ubicándose su extremo superior debajo de la cintura postiza. Estará afirmado sobre el trasero y cubierto por UNA (1) pestaña de 20 mm.
6.5. **Vivos Laterales:** CUATRO (4) de 20 mm de ancho cada uno, UNO (1) a cada lado de la costura lateral de unión del delantero con el trasero, confeccionados en tricot, color celeste y separados de dicha costura 2,5 mm, quedando UN (1) vivo en cada pieza principal.

6.6. **Ensanches:** En las costuras laterales y centrales de 30 mm de ancho. En el ruedo de 60 mm de ancho.
6.7. **Costuras:** Abiertas, cargadas y pespuntes según muestra patrón.
6.8. **Medidas:** Las medidas anteriormente enunciadas corresponden a un talle CUARENTA Y SEIS (46) M (chaquetilla y pollera), debiéndose aumentar o disminuir aquellas que así lo requieran proporcionalmente según los distintos talles.
6.9. **Ojal:** UNO (1) Recto en la cintura postiza.

7. TERMINACIÓN: Prolija. Debidamente planchado. Respetando en un todo las reglas del buen arte.

8. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
8.1. **Materia Prima:**
8.1.1. **Chaquetilla y Pollera de invierno:** ESP. TEC. POL .FED.**TM-03.**
8.1.2. **Forro:** Color al tono. ESP. TEC. POL. FED. **TM-17.**
8.1.3. **Entretela:** ESP. TEC. POL. FED. **TM-20.**
8.1.4. **Plastrón:** ESP. TEC. POL FED. **TM-20.**
8.2. **Hilo de las Costuras:** N° 50 de TRES (3) cabos calidad "A" mercerizado (color al tono de la tela principal).
8.3. **Botónes:**
8.3.1. **Botón Patria N° 1:** ESP. TEC. POL.FED. **M-01/1.**
8.3.2. **Botón Patria N° 2:** ESP. TEC. POL. FED. **M-01/2.**
8.3.3. **Botón Plástico:** De 15 mm diámetro, negro, de primera calidad.
8.4. **Vivos:** ESP. TEC. POL. FED. **TM 28/1.**

9. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

10. MARCACIÓN: En el interior de la prenda, debajo del pie de cuello, en forma legible, en cinta de poliamida u otra de similar característica, en forma visible e inviolable, la siguiente leyenda:
10.1. **Rotulado:** "POLICÍA FEDERAL ARGENTINA".
"O/C.....AÑO.....".
"TALLE.....".

11. EMBALAJE: Cada prenda, irá colgada con su correspondiente percha la que tendrá forma y resistencia adecuada al peso y tamaño de las mismas, la funda será de polietileno transparente que la cubra totalmente. A su vez vendrán en cajas de cartón cerradas y selladas con inscripción igual al rotulado y además tipo de prenda, cantidad que posee cada caja y nombre del adjudicatario.

Talles: Los talles serán suministrados al adjudicatario por la División ALMACENES, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida la Orden de Compra.

M-01-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BOTÓN PATRIA Nº 1.

1. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias que debe satisfacer el botón metálico para su construcción.

2. NORMAS DE APLICACIÓN:
2.1. **IRAM**
2.1.1. 15-0 Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
2.1.2. 18 Muestreo al azar.

2.2. **PROPIAS:**
2.2.1. TS-01 Dorado Electrolítico.

3. DESCRIPCIÓN:
3.1. **Botón Patria Nº 1:** De bronce o latón dorado. Compuesto: estampado forma chato, fondo rayado, confeccionado en latón o bronce y alambre chato del mismo material, debiendo reunir las siguientes características: Diámetro 22 mm., de curvatura exterior 6,5 mm., altura total incluidas el ganchito 12,5 mm, las cuales irán soldadas.
3.1.1. **Presentación:** Grabado en alto relieve el escudo Nacional Constitucional cuya altura desde el sol de la base inferior (moño) es de 14 mm sobre el mismo, una franja desplegada con leyenda REPÚBLICA ARGENTINA y filete en forma chanfleada de 1,5 mm de espesor. Todos los detalles en relieve bruñidos, incluido el filete.
3.1.2. **Terminación:** Dorado a base de oro VEINTICUATRO (24) quilates y revestido de UNA (1) película de laca cristal.
3.1.3. **Material a emplearse:** Latón o bronce de 3 mm de espesor y alambre chato de 1,4 mm de diámetro.

4. PESO DE LOS DEPÓSITOS DE LOS METALES PRECIOSOS:
El peso del aurífero será el equivalente al micrón de espesor, pudiéndose aceptar una discrepancia de +/- DOS POR CIENTO (2%), tomándose la misma referencia para otro trabajo de electro-deposición de metales preciosos.

5. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener una tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

M-01-2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BOTÓN PATRIA Nº 2.

1. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias que debe satisfacer el botón metálico para su construcción.

2. NORMAS DE APLICACIÓN:

2.1.	**IRAM**	
2.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
2.1.2.	18	Muestreo al azar.
2.2	**PROPIAS:**	
2.2.1.	TS-01	Dorado Electrolítico.

3. DESCRIPCIÓN:
3.1. **Botón Patria N° 2:** De bronce o latón dorado estampado forma chato, fondo rayado, confeccionado en latón o bronce y alambre chato del mismo material, debiendo reunir las siguientes características: Diámetro 15 mm, de curvatura exterior 5 mm, altura total incluidas el ganchito 10,5 mm, las cuales irán soldadas.
3.1.1. **Presentación**: Grabado en alto relieve el escudo Nacional Constitucional cuya altura desde el sol de la base inferior (moño) es de 10 mm sobre el mismo UNA (1) franja desplegada con leyenda REPÚBLICA ARGENTINA y filete en forma chanfleada de 1,2 mm de espesor. Todos los detalles en relieve bruñidos, incluido el filete.
3.1.2. **Terminación**: Dorado a base de oro VEINTICUATRO (24) quilates y revestido de UNA (1) película de laca cristal.
3.1.3. **Material a emplearse**: Latón o bronce de 3 mm de espesor y alambre chato de 1,25 mm de diámetro.

4. PESO DE LOS DEPÓSITOS DE LOS METALES PRECIOSOS:
El peso del aurífero será el equivalente al micrón de espesor, pudiéndose aceptar una discrepancia de +/- DOS POR CIENTO (2%), tomándose la misma referencia para otro trabajo de electro-deposición de metales preciosos.

5. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener una tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

TS-01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DORADO ELECTROLÍTICO.

1. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias particulares del proceso de Dorado Electrolítico y las normas para su control y recepción.

2. CICLOS DE TRABAJO: El proceso del Tratamiento Preliminar debe cumplir con las etapas que seguidamente se enumeran:
2.1. **Tratamiento Preliminar:**
2.1.1. Desengrase.
2.1.2. Enjuagado.
2.1.3. Limpieza con ultrasonido.
2.1.4. Limpieza catódica.
2.1.5. Enjuagado.
2.1.6. Limpieza ácida.
2.1.7. Enjuagado.
2.1.8. Enjuagado.
2.1.9. Cobreado alcalínico.
2.1.10. Enjuagado.
2.1.11. Inmersión ácida.
2.1.12. Enjuagado.
2.1.13. Niquelado.
2.1.14. Enjuagado.
2.1.15. Activado.
2.1.16. Enjuagado.
2.1.17. Recubrimiento electrolítico de oro.
2.1.18. Enjuagado.
2.1.19. Secado en Aserrín.
2.1.20. Recubrimiento electrolítico o electrostático.
2.1.21. Horneado a 200° C.
2.1.22. Enfriado.

3. REQUERIMIENTO PARA LOS DEPÓSITOS METÁLICOS:
3.1. Cobre – En baño alcalino de 0,1 micrón.
3.2. Níquel – En baño ácido brillante de 10 micrones.
3.3. Oro 24 quilates – En baño alcalino de 0,1 micrón.
3.4. Recubrimiento Orgánico – Laca - Horneado 15 micrones.


POLICÍA FEDERAL ARGENTINA			NORMA POL. FED.		
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN			**TM-03**		
DIVISIÓN ALMACENES					
DENOMINACIÓN DEL EFECTO: **Tela para Uniforme de Invierno**					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA	Lana	Mezcla Intima	80		IRAM-AAQCT B 7841
	Poliéster			20	
MASA POR METRO CUADRADO		g/m^2	285	305	IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	URDIMBRE	Hilos/cm	45 de 2 cabos		IRAM-INTI-CIT G 7537
	TRAMA		23 de 2 cabos		
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	URDIMBRE	kg	15		IRAM-INTI-CIT G 7509-2
	TRAMA		7		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (acortamiento)	URDIMBRE	%		2	IRAM-INTI-CIT G 7811 PROCO. 8A SECADO EN CUERDA
	TRAMA	%		1	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE XENÓN			5		IRAM-AAQCT B 13529
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (ACIDO Y ALCALINO)			4		IRAM AAQCT B 13533
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (SECO Y HÚMEDO)			4		IRAM-AAQCT B 13519
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM-AAQCT B 13520
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM-AAQCT B 13550
LIGAMENTO	SARGA BATAVIA 2/2				IRAM-INTI-CIT G 7554
COLOR: (azul-negro)	Coordenadas de Color D 65/10 L*: 15,75; a**:** 0,51; b*: **-**3,73				
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8º, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA C/C 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

Policía Federal Argentina Superintendencia de Administración **División Almacenes**			Norma POL. FED. **TM-17**		
DENOMINACIÓN DEL EFECTO:					
TELA PARA FORRO (TAFETA)					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA:	Acetato	%	95	5	IRAM-AAQCT B 7841
	Otras fibras				
PESO		g/m2	95		IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	42		IRAM-INTI-CIT G 7537
	Trama		25		
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	daN/cm	5,5		IRAM-INTI-CIT G 7509-2
	Trama		3,4		
Estabilidad Dimensional	Urdimbre	%		2	IRAM-INTI-CIT G 7811 proc. 8A Secado en cuerda
	Trama			2	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (acido y alcalino)			4		IRAM-AAQCT B 13533
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (seco y húmedo)			4		IRAM-AAQCT B 13519
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM-AAQCT B 13520
SOLIDEZ AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM-AAQCT B 13550
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA				**NORMA POL FED TM-20**		
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN						
División ALMACENES						
DENOMINACIÓN DEL EFECTO : ENTRETELAS						
	CLASE "A" (Fijada para costura)			CLASE "B" (Termofijada)		MÉTODO DE ENSAYO
TIPO	**TIPO I**	**TIPO II**	**TIPO III**	**TIPO IV**	**TIPO V**	
MATERIA PRIMA	Mezcla de fibras regenerada y fibra sintética con aglutinantes					IRAM-AAQCT B 7841
PESO gr/m² - MÍNIMO	90	90	145	80	65	IRAM 7508
- MÁXIMO	115	115	175	100	85	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL % - LARGO: MÁXIMO	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	IRAM 7544
- ANCHO: MÁXIMO	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	
USOS DE ORIENTACIÓN	CORBATA, TIPO I					
	QUEPIS, TIPO II					
	PLASTRÓN, TIPO III					
	DELANTEROS, PUÑOS Y CUELLO, TIPO I o IV					
	CAMISA, TIPO V					
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8º, abertura: 30 mm						
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10						

Policía Federal Argentina Superintendencia de Administración **División Almacenes**		Norma POL. FED. **TM-28/1**			
DENOMINACIÓN DEL EFECTO:					
TRICOT VIVOS CELESTES INVIERNO					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA:	Lana	%	40	50	IRAM-AQCT B 7841
	Poliéster		50	60	
MASA por Metro Cuadrado		g/m^2	315	330	IRAM 7508
HILOS POR Centímetro	Urdimbre	hilos/cm	49 de 2 cabos		IRAM-INTI-CIT G 7537
	Trama		33 de 2 cabos		
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	Kg	12		IRAM-INTI-CIT G 7509-2
	Trama		8,5		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre	%		2	IRAM-INTI-CIT G 7811PROC. 8A SECADO EN CUERDA
	Trama			1,5	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL (XENÓN)			5		IRAM-AAQCT B 13529
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (ACIDO Y ALCALINO)			4		IRAM-AAQCT B 13533
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (SECO Y HÚMEDO)			4		IRAM-AAQCT B 13519
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM-AAQCT B 13520
SOLIDEZ a la luz del día			4		IRAM-AAQCT B 13530
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM-AAQCT B 13550
LIGAMENTO	Tricot				
COLOR: (celeste)	Coordenadas de Color D 65/10 L*: 28,96; a**:-** 7,74; b*:**-**18,77				
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8º, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FA LLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

ANEXO: 3.1.

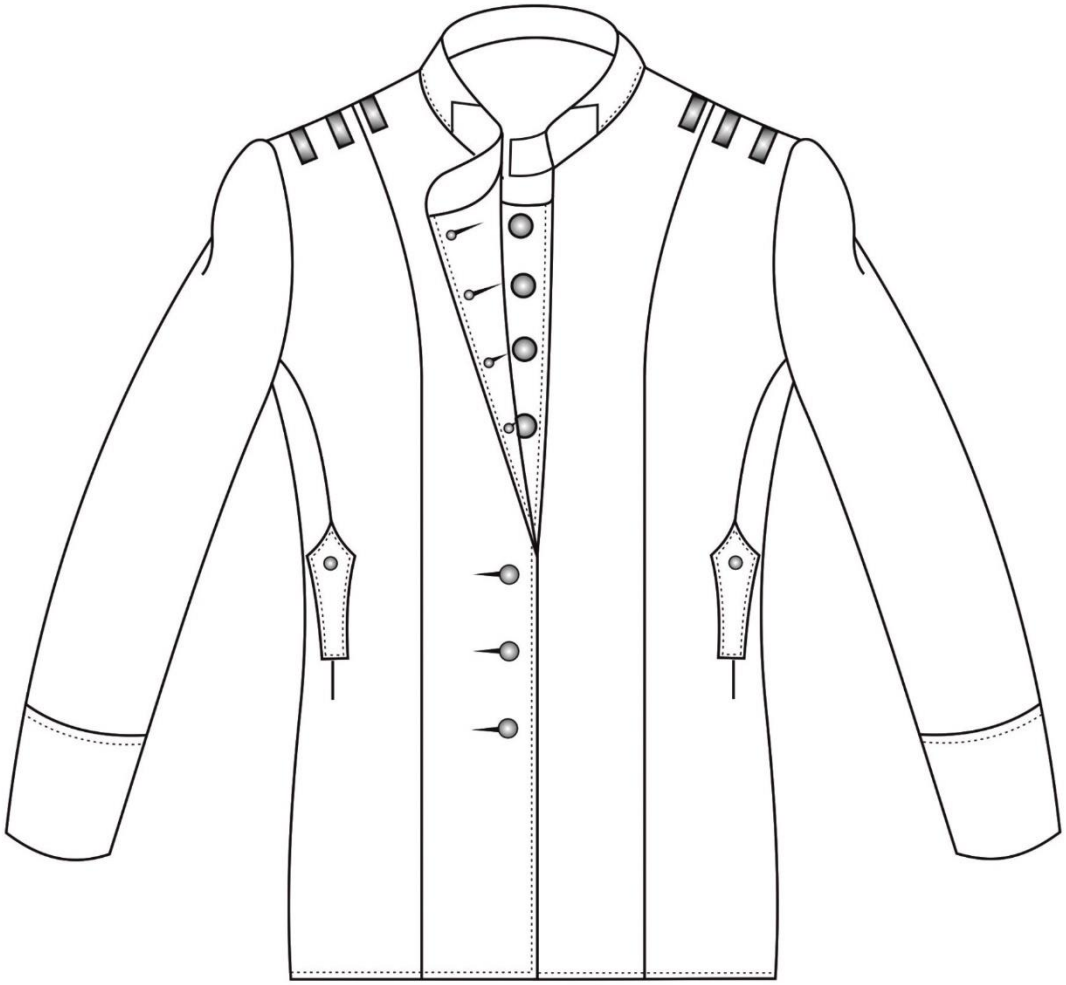


Vista Delantera

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

CHAQUETILLA DE SALIDA INVIERNO
CADETE FEMENINO


ANEXO: 3.1.

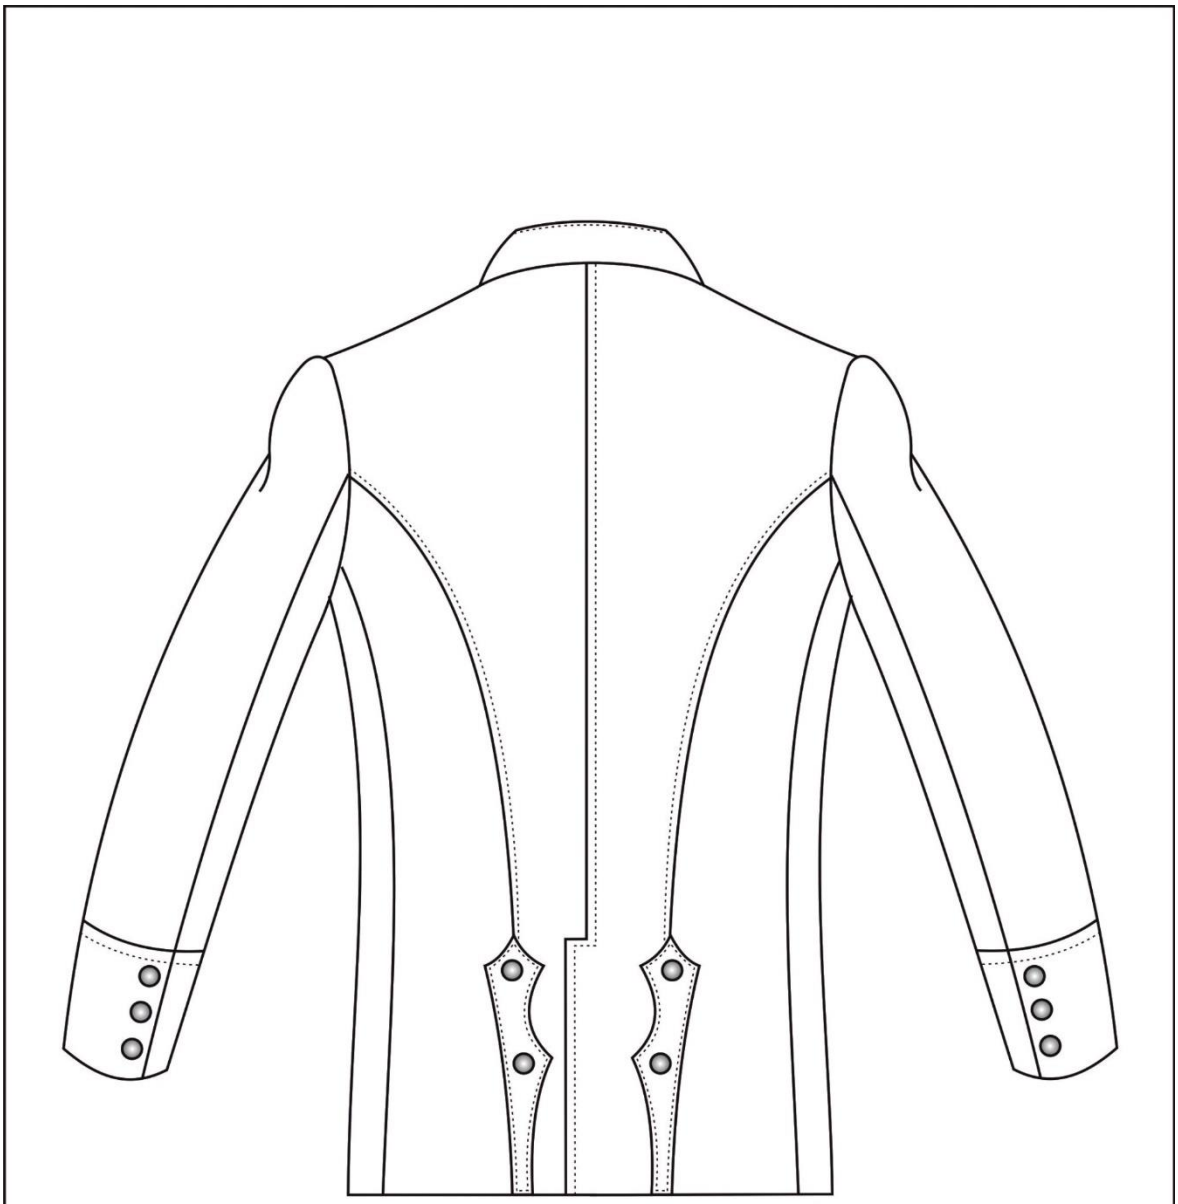

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

CHAQUETILLA DE SALIDA INVIERNO
CADETE FEMENINO

ANEXO: 3.1.

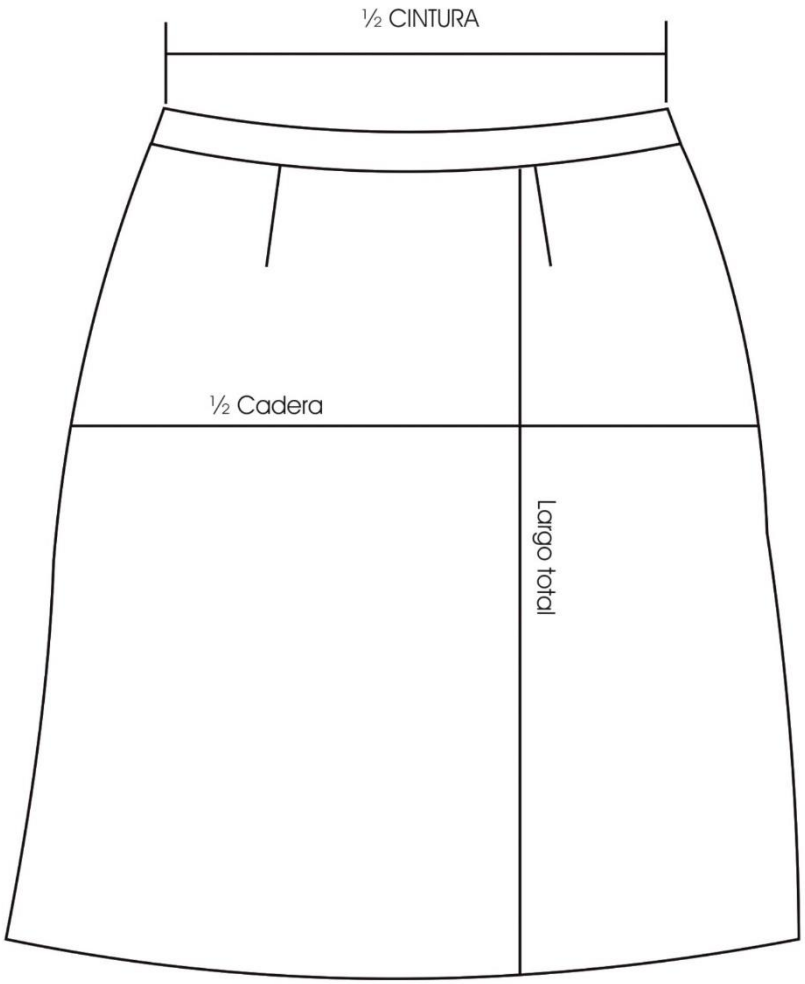


Vista Delantera

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

POLLERA CADETE

ANEXO: 3.1.

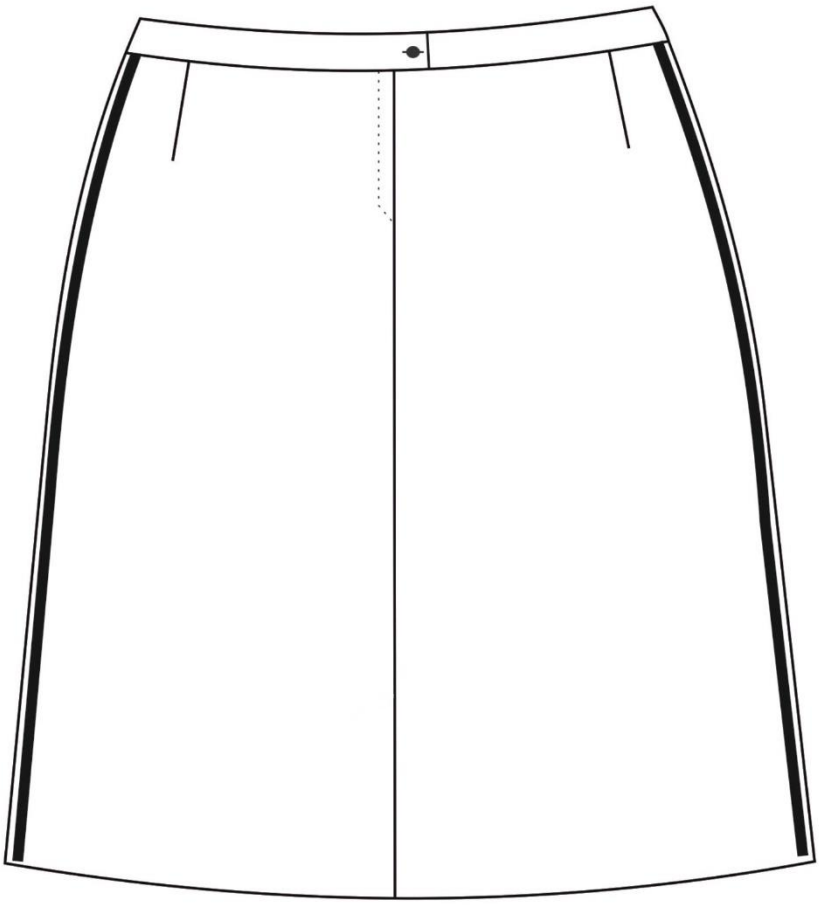


Vista Trasera

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

POLLERA CADETE

ANEXO: 3.1.

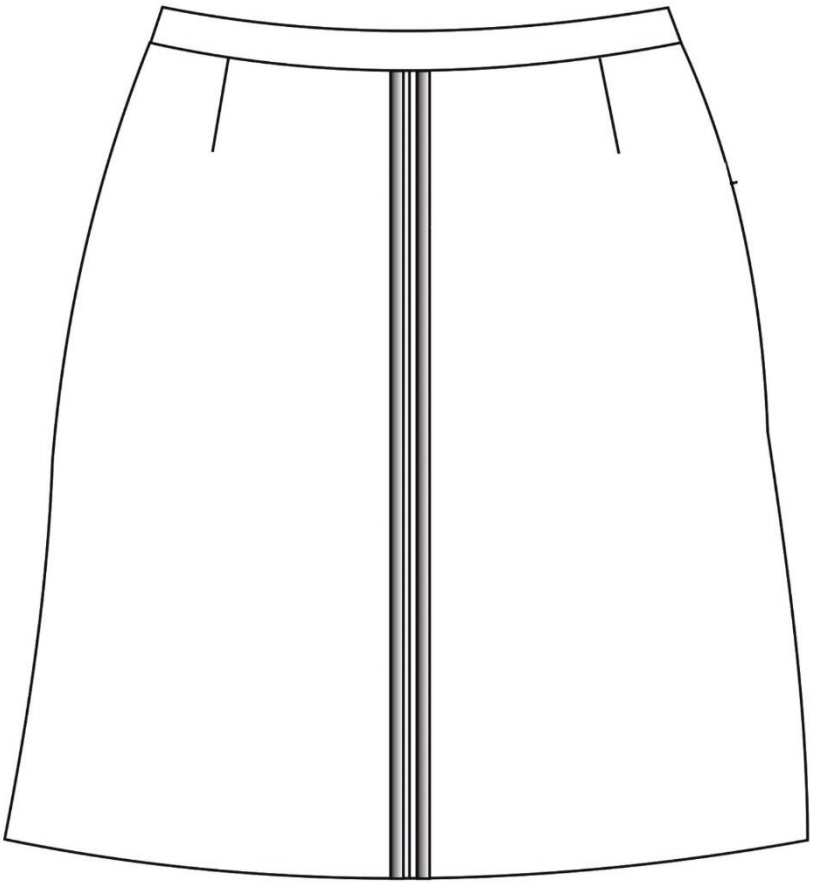

Vista Lateral

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

POLLERA CADETE

NEXO: 3.2.

TABLA DE MEDIDAS PARA CHAQUETILLA FEMENINA

UNIDAD DE MEDIDA (cm)

TALLES	PECHO 1/2	CINTURA 1/2	CADERA 1/2	ANCHO ESPALDA 1/2	LARGO HASTA CINTURA	LARGO TOTAL	LARGO CODO	LARGO TOTAL MANGA
A	38	30	42	17,3	40	70	29	56
38								
M					36	73	27	52
A	40	32	44	18	40	81	29	56
40								
M					36	73	27	52
A	42	34	46	18,5	40	81	29	56
42								
M					36	73	27	52
A	44	36	48	19	40	81	29	56
44								
M					36	73	27	52
A	46	38	50	19,5	40	81	29	56
46								
M					36	73	27	52
A	48	40	52	20,2	40	81	29	56
48								
M					36	73	27	52
A	50	42	54	20,7	40	81	29	56
50								
M					36	73	27	52
A	52	44	56	21,5	40	81	29	56
52								
M					36	73	27	52
A	54	46	58	22,3	40	81	29	56
54								
M					36	73	27	52
A	56	48	62	23,2	40	81	29	56
56								
M					36	73	27	52
A	58	50	64	23,9	40	81	29	56
58								
M					36	73	27	52
A	60	52	66	24,8	40	81	29	56
60								
M					36	73	27	52
A	62	54	68	25,3	40	81	29	56
62								
M					36	73	27	52
A	64	56	70	26	40	72	29	56
64								
M					36	65	27	52
TOLERANCIA	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%

ANEXO: 3.2.

TABLA DE MEDIDAS DE POLLERA			
TALLES	**CINTURA 1/2**	**CADERA 1/2**	**LARGO**
A 38 M	30	42	64 56
A 40 M	32	44	64 56
A 42 M	34	46	64 56
A 44 M	36	48	66 57
A 46 M	38	50	68 59
A 48 M	40	52	68 59
A 50 M	42	54	68 59
A 52 M	44	56	68 59
A 54 M	46	58	68 59
A 56 M	48	62	68 59
A 58 M	50	64	68 59
A 60 M	52	66	68 59
A 62 M	54	68	68 59
A 64 M	56	70	68 59
TOLERANCIA	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%
Unidad de Medida: CM			

RENGLÓN Nº 4

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

1. RUBRO: UNIFORME DE SALIDA PARA CADETE FEMENINO DE VERANO.
(Compuesto por chaquetilla y pollera).

2. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias generales que debe satisfacer lo descripto en RUBRO, para su confección e inspección.

3. ANEXOS:
3.1. Dibujos orientativos.
3.2. Tabla de medidas.

4. NORMAS DE APLICACIÓN:

4.1.	**IRAM**	
4.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
4.1.2.	18	Muestreo al azar.
4.1.3.	7601	Hilos de algodón para coser.

5. CHAQUETILLA:
5.1. **Descripción:** De corte militar entallado y cerrada al frente con SIETE (7) botones a la vista. Cruza de derecha a izquierda. Cuello cerrado, tipo camisa. Espalda tipo francesa con abertura, la que llevará DOS (2) martingalas cuyo largo total será de 295 mm y un ancho máximo de 40 mm en los dibujos cuyo formato se anexa a la presente. Mangas con puños superpuestos. Presillas rectas en hombros y lanceoladas en la cintura. Confeccionada en la tela principal, armada con plastrón, picado a máquina y totalmente forrada en su interior.
5.2. **Delanteros:** DOS (2). Formados cada uno de ellos por DOS (2) piezas de corte recto al frente y cerrada hasta el cuello, formando un martillo de 25 mm de ancho (en lado derecho) y otro de 40 mm (en el lado izquierdo) que nacen en cada extremo de la base del cuello. Con DOS (2) suzones de entalle (formando busto y cintura); uno nace en el centro del hombro y se extiende en forma recta y paralela hasta el ruedo, el otro nace en la base de la sisa y se extiende 240 mm hacia abajo. Armados con entretela y plastrón de pecho fusionados a máquina, de manera que queden debidamente afirmados, éstos serán cubiertos por la vista del frente (confeccionada en la tela principal) que deberá ser suficientemente ancha como la prenda lo requiera y en el interior llevará UN (1) forro que se continúa de la misma. También llevará UNA (1) presilla lanceolada en cada delantero (ver punto 5.3.), sujetas con UN (1) botón patria N° 2.
5.2.1. **Izquierdo:** Llevará UNA (1) tirilla sobrepuesta de 30 mm de ancho por 440 mm de largo (en tela principal) ubicada a 15 mm del borde delantero y paralela a éste, debidamente cosida con pespunte a su alrededor, dejando libre la parte que da al frente de la prenda. La misma tendrá SEIS (6) atraques, ubicándose el primero a 65 mm de distancia del pespunte del martillo y los restantes separando a igual medida los SIETE (7) botones que llevará cosidos sobre dicho refuerzo en línea recta a 30 mm del frente, el primero de ellos 20 mm debajo del punto en que nace el martillo, el segundo se hallara a una distancia de 65 mm respecto del primero, así sucesivamente los restantes. En la parte interna llevará UN (1) bolsillo guantero (Ver punto 5.5.2.).
5.2.2. **Derecho:** Con SIETE (7) ojales con cabeza redondeada, en forma horizontal a 10 mm del frente, funcionales a los botones del delantero izquierdo.

5.3. **Presillas Lanceoladas:** DOS (2) cuyas medidas serán 20 mm en su base y 35 mm en su extremo superior que terminará en punta de 25 mm, quedando un largo total es de 120 mm, totalmente pespunteada, con UN (1) ojal de cabeza redondeada en su extremo superior funcional al botón. Ubicada sobre el segundo suzón de entalle, 280 mm arriba de la base del ruedo.

5.4. **Cuello:** Cerrado, tipo camisa, en la tela principal, de 70 mm de alto en su centro medio extendiéndose a 90 mm de ancho hacia sus extremos. Armado con entretela interna fusionada a máquina. Cierra con UN (1) juego de ganchos metálicos macho en delantero derecho y hembra en el izquierdo. Por detrás de su extremo izquierdo poseerá UNA (1) lengüeta interna en tela principal de 75 mm de largo por 20 mm de alto. La parte que queda a la vista deberá estar doblada y cosida. Llevará UN (1) cuellín plástico blanco cosido en el borde interno del cuello en todo el perímetro del mismo, cuyo ancho se adecuará al cuello y deberá sobresalir 2 mm. La parte que queda a la vista deberá estar doblada y cosida.
5.5. **Bolsillos:**
5.5.1. **Bolsillo de Puño:** Estará ubicado en la manga izquierda, centrado en el bajo manga, medirá 90 mm de abertura y 100 mm de profundidad, con bolsa interna confeccionada en tafeta (ídem forro de la prenda) y con atraques en la boca.
5.5.2. **Bolsillo Guantero:** De 160 mm de abertura, con bolsa interna de 150 mm de ancho por 120 mm de profundidad (midiendo ésta desde el extremo inferior de la abertura). Ubicado entre la vista interna del delantero izquierdo y el forro, en forma paralela al frente y su extremo superior por sobre la altura de la línea de la sisa.
5.6. **Mangas:** Confeccionadas en DOS (2) piezas (sobre y bajo manga) de corte tipo sastre, con puño enterizo superpuesto en todo su alrededor, de 120 mm de alto (que cubren a las piezas de las mangas descriptas) y 25 mm de doblez.
5.7. **Hombros:** Armados con hombreras internas debidamente afirmadas. Con TRES (3) presillas cada uno, confeccionadas en la tela principal, de 20 mm de largo por 10 mm de ancho, ubicadas y afirmadas a lo largo de la costura de los mismos por sus extremos posteriores y atracados a los delanteros por sus extremos anteriores, ubicado el primero a una distancia de 15 mm de la costura de las mangas y los restantes a 20 mm de distancia entre sí.
5.8. **Espalda:** En CUATRO (4) piezas (tipo francesa). De corte semientallado con abertura tipo martillo ubicada en la costura central, volcado hacia la izquierda, con un ancho de 30 mm. Su extremo superior estará 40 mm debajo de la altura de la cintura. Poseerá DOS (2) apliques tipo martingalas lanceoladas, confeccionadas en la tela principal (cuyo formato y medidas se observan en el esquema y muestra patrón), ubicadas a cada lado de la abertura y cada una de ellas sobre las costuras medias de los costadillos, su extremo superior coincide con la altura de la abertura.
5.9. **Ensanches:** En las costuras laterales y centrales de 30 mm de ancho. En el ruedo de 60 mm de ancho.
5.10. **Ojales:** Funcionales a los botones con cabeza redondeada. Sus extremos festoneados a máquina, y atraque en el otro extremo.
5.11. **Botones:** Lleva ONCE (11) botones patria N° 1: Ubicados SIETE (7) de ellos en el frente y DOS (2) en cada uno de los apliques tipo martingalas, y OCHO (8) botones patria N° 2: Ubicados TRES (3) en cada puño y UNO (1) en cada presilla.
5.12. **Costuras:** Abiertas, cargadas y pespuntes según muestra patrón.
5.13. **Medidas:** Las medidas anteriormente enunciadas corresponden a un talle CUARENTA Y OCHO (46) M, debiéndose aumentar o disminuir aquellas que así lo requieran proporcionalmente según los distintos talles.

6. <u>POLLERA</u>:
6.1. **Descripción:** En TRES (3) piezas, UNA (1) delantera y DOS (2) traseras. Forma evasé, con cintura postiza, pinzas, cierre, tiras de tricot celeste en ambas costuras laterales y ensanches. Totalmente surfilada en su interior. Confeccionada en la tela principal.
6.2. **Delantero:** Corte tipo evasé con DOS (2) pinzas de 20 mm de profundidad por 110 mm de largo ubicadas debajo de la cintura postiza a 100 mm de la costura lateral.
6.2.1. **Traseros:** DOS (2) piezas. Corte tipo evasé con UNA (1) pinza de 20 mm de profundidad por 110 mm de largo en cada pieza, ubicadas debajo de la cintura postiza, a 100 mm de la costura lateral.
6.3. **Cintura Postiza:** En UNA (1) pieza, confeccionada en tela principal doble, de 35 mm de alto, excediendo del lado izquierdo 25 mm (lengüeta) en la parte trasera, donde llevará UN (1) botón plástico de primera calidad al tono que prendera de manera funcional con UN (1) ojal ubicado en el otro extremo.

6.4. **Cierre:** Monofilamento. De poliéster reforzado de primera calidad (al tono de la prenda), de 180 mm de largo, ubicándose su extremo superior debajo de la cintura postiza. Estará afirmado sobre el trasero y cubierto por UNA (1) pestaña de 20 mm.
6.5. **Vivos Laterales:** CUATRO (4) de 20 mm de ancho cada uno, UNO (1) a cada lado de la costura lateral de unión del delantero con el trasero, confeccionados en tricot, color celeste y separados de dicha costura 2,5 mm, quedando UN (1) vivo en cada pieza principal.
6.6. **Ensanches:** En las costuras laterales y centrales de 30 mm de ancho. En el ruedo de 60 mm de ancho.
6.7. **Costuras:** Abiertas, cargadas y pespuntes según muestra patrón.
6.8. **Ojal:** UNO (1) recto en la cintura postiza.
6.9. **Medidas:** Las medidas anteriormente enunciadas corresponden a un talle CUARENTA Y SEIS (46) M (chaquetilla y pollera), debiéndose aumentar o disminuir aquellas que así lo requieran proporcionalmente según los distintos talles.

7. <u>TERMINACION</u>: Prolija. Debidamente planchado. Respetando en un todo las reglas del buen arte.

8. <u>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</u>:
8. 1. **Materia Prima:**
8.1.1. **Chaquetilla de Verano:** ESP. TEC. POL.FED. **TM-04-1**. Color blanco
8.1.2. **Pollera de Verano:** ESP. TEC. POL.FED. **TM-02**. Color azul-negro.
8.1.3. **Forro:** Color al tono. ESP. TEC. POL. FED. **TM-17.**
8.1.4. **Entretela:** ESP. TEC. POL. FED. **TM-20.**
8.1.5. **Plastrón:** ESP. TEC. POL FED. **TM-20.**
8.2. **Hilo de las Costuras:** N° 50 de TRES (3) cabos calidad "A" mercerizado (color al tono de la tela principal).
8.3. **Botones:**
8.3.1. **Botón Patria N° 1:** ESP. TEC. POL. FED. **M-01/1.**
8.3.2. **Botón Patria N° 2:** ESP. TEC. POL. FED. **M-01/2.**
8.3.3. **Botón Plástico:** De 15 mm diámetro, al tono, primera calidad.
8.4. **Vivos:** ESP. TEC. POL. FED. **TM-94.**

9. <u>TOLERANCIA</u>: Las medidas mencionadas podrán tener tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

10. <u>MARCACIÓN</u>: En el interior de la prenda, debajo del pie de cuello, en forma legible, en cinta de poliamida u otra de similar característica, en forma visible e inviolable, la siguiente leyenda:
10.1. **Rotulado:** "POLICÍA FEDERAL ARGENTINA".
"O/C.....AÑO.....".
"TALLE.....".

11. <u>EMBALAJE</u>: Cada prenda, irá colgada con su correspondiente percha la que tendrá forma y resistencia adecuada al peso y tamaño de las mismas, la funda será de polietileno transparente que la cubra totalmente. A su vez vendrán en cajas de cartón cerradas y selladas con inscripción igual al rotulado y además tipo de prenda, cantidad que posee cada caja y nombre del adjudicatario.

Talles: Los talles serán suministrados al adjudicatario por la División ALMACENES, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida la Orden de Compra.

M-01-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BOTÓN PATRIA Nº 1.

1. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias que debe satisfacer el botón metálico para su construcción.

2. NORMAS DE APLICACIÓN:

2.1.	**IRAM**	
2.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
2.1.2.	18	Muestreo al azar.
2.2.	**PROPIAS**	
2.2.1.	TS-01	Dorado Electrolítico.

3. DESCRIPCIÓN:
3.1. **Botón Patria Nº 1:** De bronce o latón dorado. Compuesto: estampado forma chato, fondo rayado, confeccionado en latón o bronce y alambre chato del mismo material, debiendo reunir las siguientes características: Diámetro 22 mm., de curvatura exterior 6,5 mm., altura total incluidas el ganchito 12,5 mm, las cuales irán soldadas.
3.1.1. **Presentación:** Grabado en alto relieve el escudo Nacional Constitucional cuya altura desde el sol de la base inferior (moño) es de 14 mm sobre el mismo, una franja desplegada con leyenda REPÚBLICA ARGENTINA y filete en forma chanfleada de 1,5 mm de espesor. Todos los detalles en relieve bruñidos, incluido el filete.
3.1.2. **Terminación:** Dorado a base de oro VEINTICUATRO (24) quilates y revestido de UNA (1) película de laca cristal.
3.1.3. **Material a emplearse:** Latón o bronce de 3 mm de espesor y alambre chato de 1,4 mm de diámetro.

4. PESO DE LOS DEPÓSITOS DE LOS METALES PRECIOSOS:
El peso del aurífero será el equivalente al micrón de espesor, pudiéndose aceptar una discrepancia de +/- DOS POR CIENTO (2%), tomándose la misma referencia para otro trabajo de electro-deposición de metales preciosos.

5. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener una tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

M-01-2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BOTÓN PATRIA Nº 2.

1. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias que debe satisfacer el botón metálico para su construcción.

2. NORMAS DE APLICACIÓN:

2.1.	**IRAM**	
2.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
2.1.2.	18	Muestreo al azar.
2.2.	**PROPIAS**	
2.2.1.	TS-01	Dorado Electrolítico.

3. DESCRIPCIÓN:
3.1. **Botón Patria N° 2:** De bronce o latón dorado estampado forma chato, fondo rayado, confeccionado en latón o bronce y alambre chato del mismo material, debiendo reunir las siguientes características: Diámetro 15 mm, de curvatura exterior 5 mm, altura total incluidas el ganchito 10,5 mm, las cuales irán soldadas.
3.1.1. **Presentación:** Grabado en alto relieve el escudo Nacional Constitucional cuya altura desde el sol de la base inferior (moño) es de 10 mm sobre el mismo UNA (1) franja desplegada con leyenda REPÚBLICA ARGENTINA y filete en forma chanfleada de 1,2 mm de espesor. Todos los detalles en relieve bruñidos, incluido el filete.
3.1.2. **Terminación:** Dorado a base de oro VEINTICUATRO (24) quilates y revestido de UNA (1) película de laca cristal.
3.1.3. **Material a emplearse:** Latón o bronce de 3 mm de espesor y alambre chato de 1,25 mm de diámetro.

4. PESO DE LOS DEPÓSITOS DE LOS METALES PRECIOSOS:
El peso del aurífero será el equivalente al micrón de espesor, pudiéndose aceptar una discrepancia de +/- DOS POR CIENTO (2%), tomándose la misma referencia para otro trabajo de electro-deposición de metales preciosos.

5. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener una tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

TS-01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DORADO ELECTROLÍTICO.

1. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias particulares del proceso de Dorado Electrolítico y las normas para su control y recepción.

2. CICLOS DE TRABAJO: El proceso del Tratamiento Preliminar debe cumplir con las etapas que seguidamente se enumeran:
2.1. **Tratamiento Preliminar:**
2.1.1. Desengrase.
2.1.2. Enjuagado.
2.1.3. Limpieza con ultrasonido.
2.1.4. Limpieza catódica.
2.1.5. Enjuagado.
2.1.6. Limpieza ácida.
2.1.7. Enjuagado.
2.1.8. Enjuagado.
2.1.9. Cobreado alcalínico.
2.1.10. Enjuagado.
2.1.11. Inmersión ácida.
2.1.12. Enjuagado.
2.1.13. Niquelado.
2.1.14. Enjuagado.
2.1.15. Activado.
2.1.16. Enjuagado.
2.1.17. Recubrimiento electrolítico de oro.
2.1.18. Enjuagado.
2.1.19. Secado en Aserrín.
2.1.20. Recubrimiento electrolítico o electrostático.
2.1.21. Horneado a 200° C.
2.1.22. Enfriado.

3. REQUERIMIENTO PARA LOS DEPÓSITOS METÁLICOS:

3.1. Cobre –	En baño alcalino de 0,1 micrón.
3.2. Níquel –	En baño ácido brillante de 10 micrones.
3.3. Oro 24 quilates –	En baño alcalino de 0,1 micrón.
3.4. Recubrimiento Orgánico –	Laca - Horneado 15 micrones.

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA			NORMA POL. FED.:		
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN			**TM-04-1**		
DIVISIÓN ALMACENES					
DENOMINACIÓN DEL EFECTO					
TELA PARA CHAQUETILLA BLANCA VERANO					
REQUISITOS		UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA	FIBRANA	% MEZCLA INTIMA	45	55	IRAM-AAQCT B 7841
	POLIÉSTER		45	55	
MASA POR METRO CUADRADO		g/m^2	245	265	IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	15 de 2 cabos		IRAM-INTI-BIT G 7537
	Trama		16 de 2 cabos		
LIGAMENTO		Tafetán			IRAM-INTI-CIT G-7554
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	kg	19		IRAM-INTI-CIT G 7509-2
	Trama		19		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (acortamiento)	Urdimbre	%		2	IRAM-INTI-CIT G 7811 PROC. 8A SECADO EN CUERDA
	Trama			2	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL (XENÓN)			5		IRAM-AAQCT B 13529
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM-AAQCT B 13520
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM-AAQCT B 13550
COLOR:	BLANCO ÓPTICO				
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN DIVISIÓN ALMACENES	NORMA POL. FED.: **TM-02**

DENOMINACIÓN DEL EFECTO

TELA PARA POLLERA DE VERANO

REQUISITOS		UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA	LANA	%MEZCLA INTINA	45	55	IRAM-AAQCT B 7841
	POLIÉSTER		45	55	
MASA POR METRO CUADRADO		g/m^2	170	185	IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	22 de 2 cabos		IRAM-INTI-CITA G 7537
	Trama		19 de 2 cabos		
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	kg	12		IRAM-INTI-CITA G 7509-2
	Trama		10		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (acortamiento)	Urdimbre	%		1	IRAM-INTI-CITA G 7811 PROC. 8A SECADO EN CUERDA
	Trama			1	
LIGAMENTO		TAFETÁN			IRAM-INTI-CITA G 7554
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE XENÓN			5-6		IRAM-AAQCT B 13529
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (ACIDO Y ALCALINO)			4		IRAM-AAQCT B 13533
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (SECO Y HÚMEDO)			4		IRAM-AAQCT B 13519
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM-AAQCT B 13520
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM-AAQCT B 13550

COLOR: (azul-negro) Coordenadas de Color D 65/10 L*: 17,13; a***:** 0,53; b*:**-**4,24

Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8º, abertura: 30 mm


TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10

Policía Federal Argentina Superintendencia de Administración **División Almacenes**			Norma POL. FED. **TM-17**		
DENOMINACIÓN DEL EFECTO:					
TELA PARA FORRO (TAFETA)					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA:	Acetato	%	95	5	IRAM-AAQCT B 7841
	Otras fibras				
PESO		g/m2	95		IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	42		IRAM-INTI-CIT G 7537
	Trama		25		
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	daN/cm	5,5		IRAM-INTI-CIT G 7509-2
	Trama		3,4		
Estabilidad Dimensional	Urdimbre	%		2	IRAM-INTI-CIT G 7811 proc. 8A Secado en cuerda
	Trama			2	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (acido y alcalino)			4		IRAM-AAQCT B 13533
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (seco y húmedo)			4		IRAM-AAQCT B 13519
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM-AAQCT B 13520
SOLIDEZ AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM-AAQCT B 13550
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA				**NORMA POL FED TM-20**		
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN						
División ALMACENES						
DENOMINACIÓN DEL EFECTO: ENTRETELAS						
	CLASE "A" (Fijada para costura)			CLASE "B" (Termofijada)		MÉTODO DE ENSAYO
TIPO	**TIPO I**	**TIPO II**	**TIPO III**	**TIPO IV**	**TIPO V**	
MATERIA PRIMA	Mezcla de fibras regenerada y fibra sintética con aglutinantes					IRAM-AAQCT B 7841
PESO gr/m² - MÍNIMO - MÁXIMO						
	90	90	145	80	65	IRAM 7508
	115	115	175	100	85	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL % - LARGO: MÁXIMO - ANCHO: MÁXIMO						
	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	IRAM 7544
	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	
USOS DE ORIENTACIÓN	CORBATA, TIPO I					
	QUEPIS, TIPO II					
	PLASTRÓN, TIPO III					
	DELANTEROS, PUÑOS Y CUELLO, TIPO I o IV					
	CAMISA, TIPO V					
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm						
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10						

Policía Federal Argentina Superintendencia de Administración **División Almacenes**			Norma POL. FED. **TM-94**		
DENOMINACIÓN DEL EFECTO:					
TELA PARA VIVOS CELESTE VERANO					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA:	Lana	%	45	55	IRAM AAQCT7841
	Poliéster		45	55	
MASA por Metro Cuadrado		g/m2	160	175	IRAM 7508
HUMEDAD Y APRESTO		%		10	IRAM 7534
HILOS POR Centimetro	Urdimbre	hilos/cm	21 de 2 cabos		IRAM 7537
	Trama		18 de 2 cabos		
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	Kg	14		IRAM INTI CIT G-7509
	Trama		12		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre	%		1	IRAM INTI CIT G-7811 PROC. 8A SECADO EN CUERDA
	Trama			1	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE XENÓN				4	IRAM AAQCT B-13523
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (SECO Y HÚMEDO)			4		IRAM AAQCT B-13519
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM AAQCT B-13520
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM AAQCT B-13550 A1S
LIGAMENTO	Tricot				
COLOR:	Coordenadas de Color D 65/10 L*: 32.66; a*:-5.34; b*:-18,58				
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					


ANEXO: 3.1.

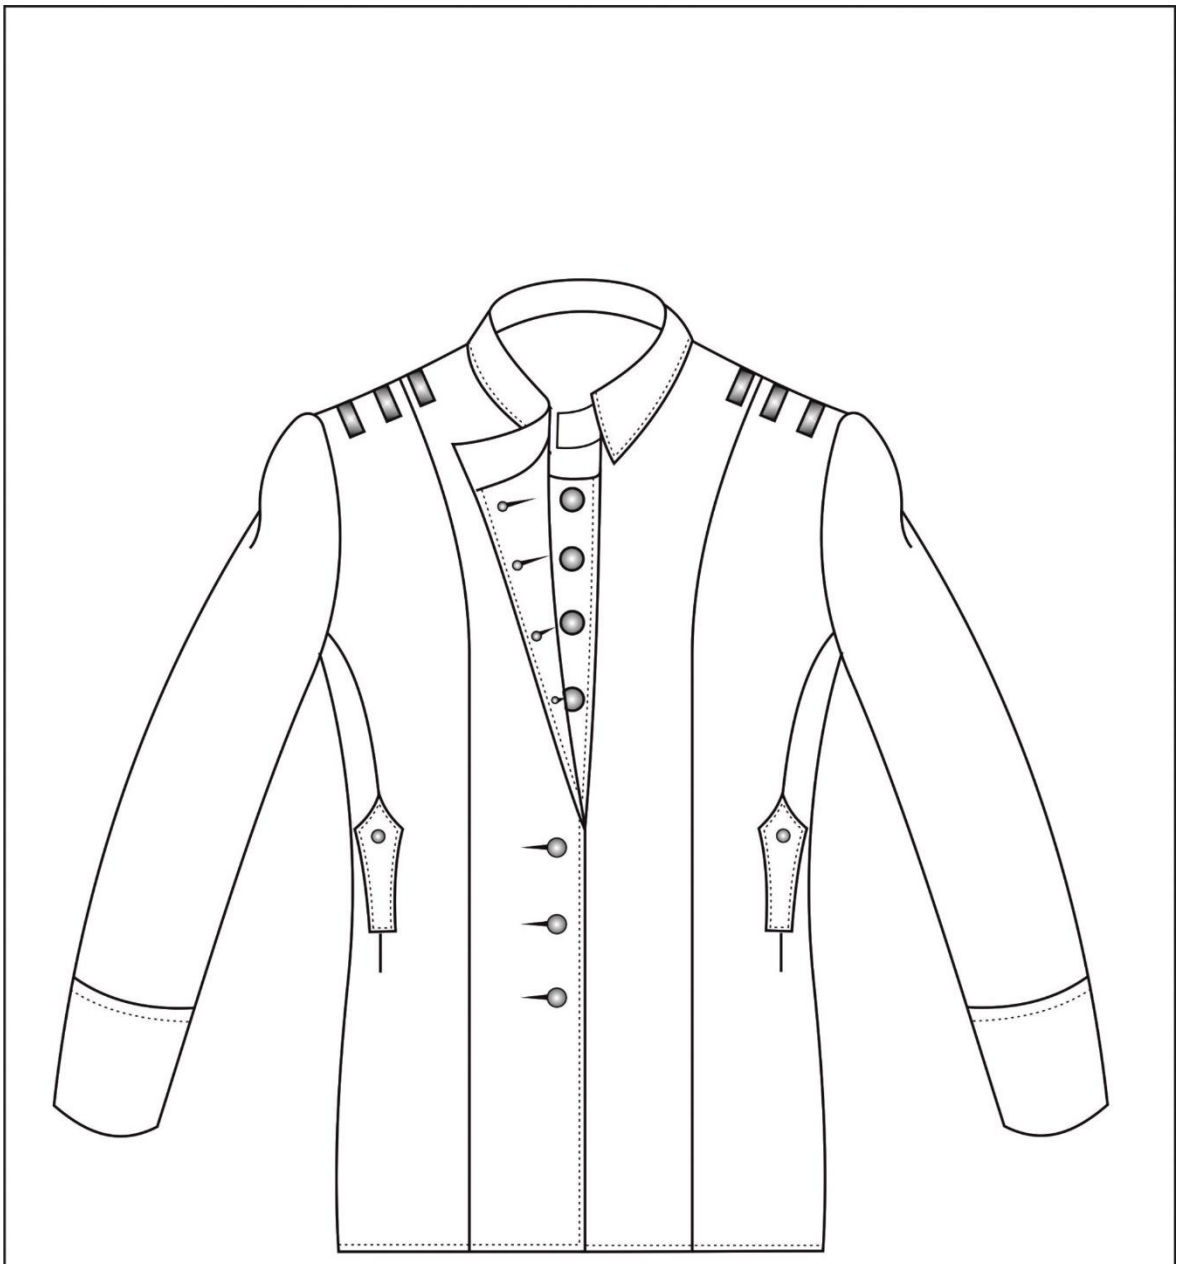

POLÍCÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

CHAQUETILLA DE SALIDA VERANO
CADETE FEMENINO


ANEXO: 3.1.

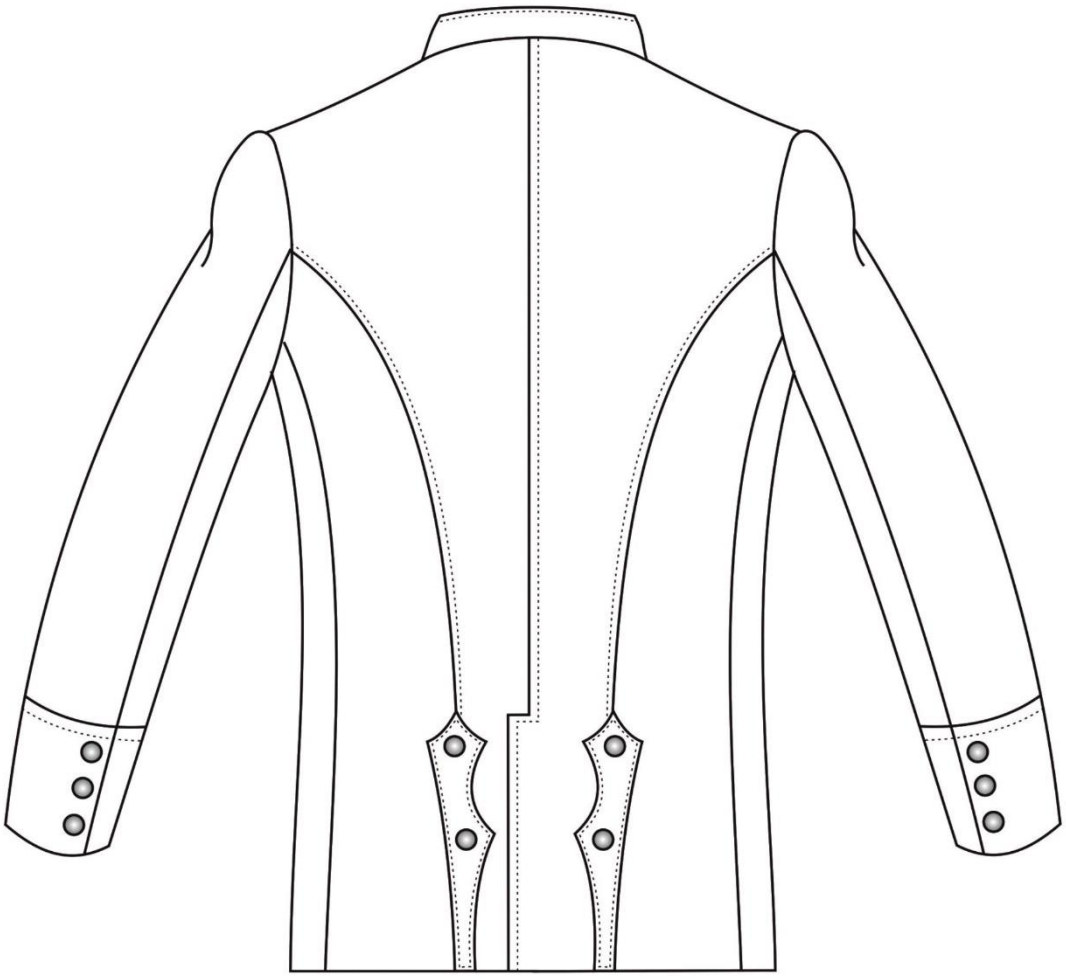

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

CHAQUETILLA DE SALIDA VERANO
CADETE FEMENINO

ANEXO: 3.1.

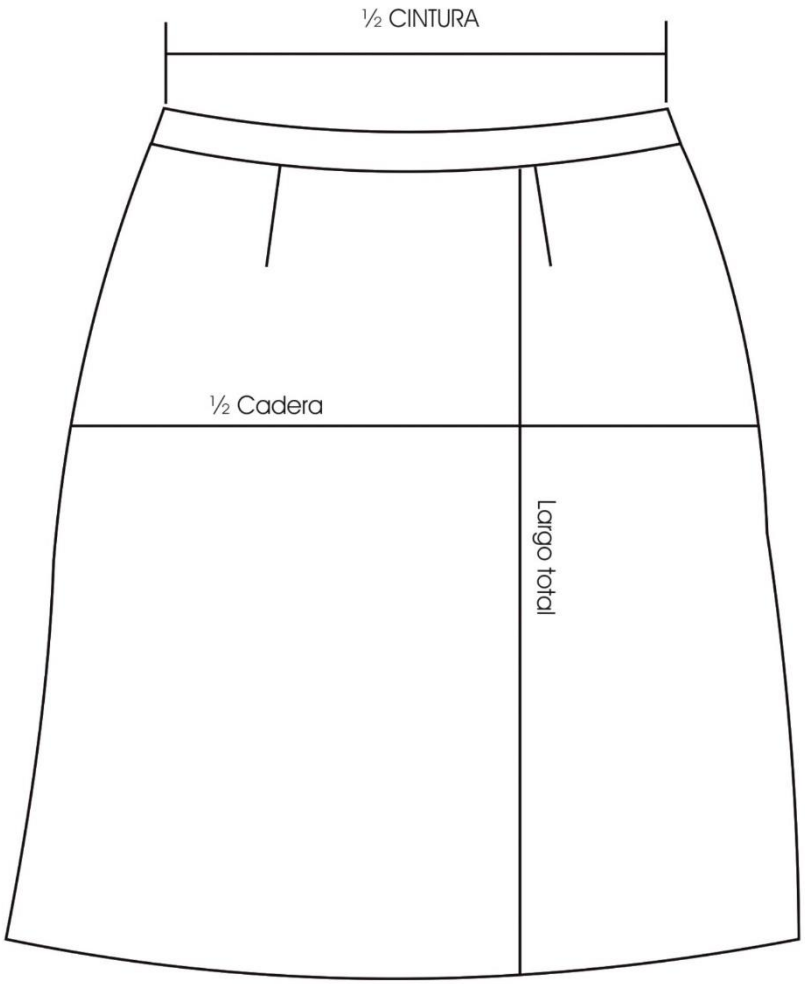


Vista Delantera

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

POLLERA CADETE

ANEXO: 3.1.

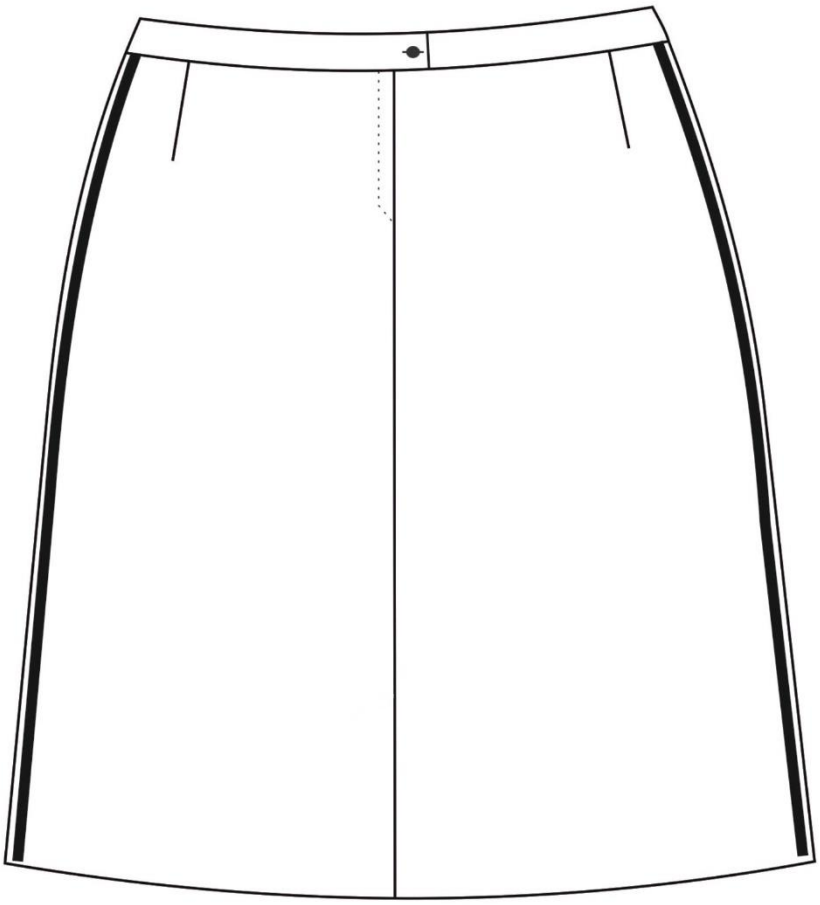


Vista Trasera

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

POLLERA CADETE

ANEXO: 3.1.

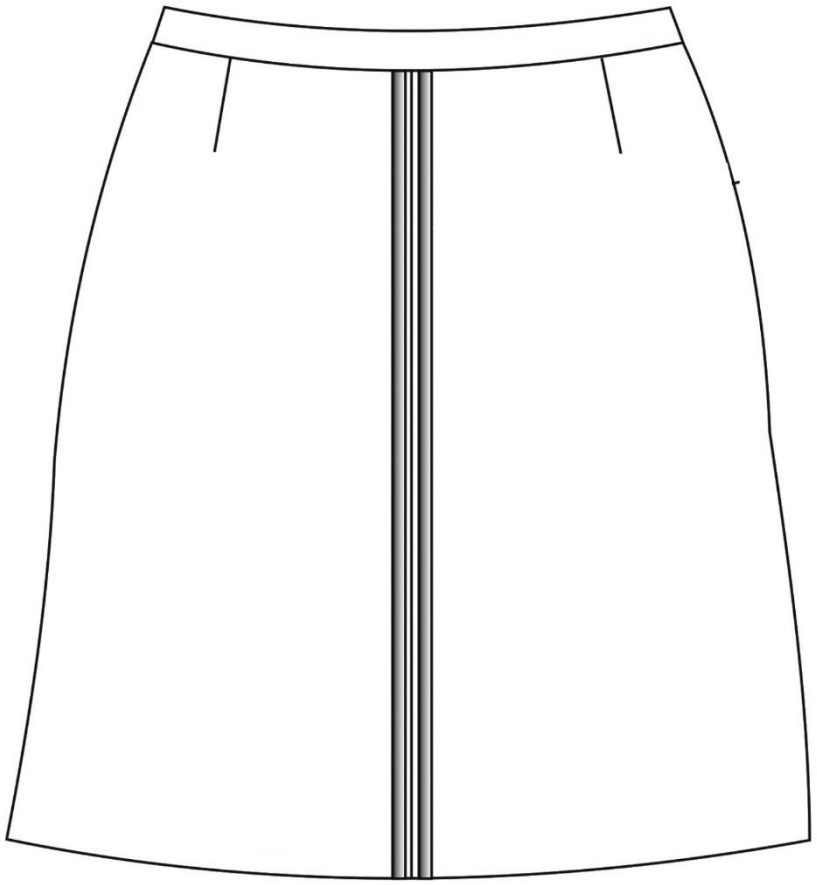

Vista Lateral

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

POLLERA CADETE

ANEXO: 3.2.

TABLA DE MEDIDAS PARA CHAQUETILLA FEMENINA UNIDAD DE MEDIDA (cm)								
TALLES	**PECHO 1/2**	**CINTURA 1/2**	**CADERA 1/2**	**ANCHO ESPALDA 1/2**	**LARGO HASTA CINTURA**	**LARGO TOTAL**	**LARGO CODO**	**LARGO TOTAL MANGA**
A	38	30	42	17,3	40	70	29	56
38								
M					36	73	27	52
A	40	32	44	18	40	81	29	56
40								
M					36	73	27	52
A	42	34	46	18,5	40	81	29	56
42								
M					36	73	27	52
A	44	36	48	19	40	81	29	56
44								
M					36	73	27	52
A	46	38	50	19,5	40	81	29	56
46								
M					36	73	27	52
A	48	40	52	20,2	40	81	29	56
48								
M					36	73	27	52
A	50	42	54	20,7	40	81	29	56
50								
M					36	73	27	52
A	52	44	56	21,5	40	81	29	56
52								
M					36	73	27	52
A	54	46	58	22,3	40	81	29	56
54								
M					36	73	27	52
A	56	48	62	23,2	40	81	29	56
56								
M					36	73	27	52
A	58	50	64	23,9	40	81	29	56
58								
M					36	73	27	52
A	60	52	66	24,8	40	81	29	56
60								
M					36	73	27	52
A	62	54	68	25,3	40	81	29	56
62								
M					36	73	27	52
A	64	56	70	26	40	72	29	56
64								
M					36	65	27	52
TOLERANCIA	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%

ANEXO: 3.2.

TABLA DE MEDIDAS DE POLLERA			
TALLES	**CINTURA 1/2**	**CADERA 1/2**	**LARGO**
A 38 M	30	42	64 56
A 40 M	32	44	64 56
A 42 M	34	46	64 56
A 44 M	36	48	66 57
A 46 M	38	50	68 59
A 48 M	40	52	68 59
A 50 M	42	54	68 59
A 52 M	44	56	68 59
A 54 M	46	58	68 59
A 56 M	48	62	68 59
A 58 M	50	64	68 59
A 60 M	52	66	68 59
A 62 M	54	68	68 59
A 64 M	56	70	68 59
TOLERANCIA	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%
Unidad de Medida: CM			

RENGLÓN Nº 5

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1. RUBRO: UNIFORME DE SALIDA PARA CADETE MASCULINO DE INVIERNO.
(Compuesto por chaquetilla y pantalón).

2. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias generales que debe satisfacer lo descripto en RUBRO, para su confección e inspección.

3. ANEXOS:
3.1. Dibujos orientativos.
3.2. Tabla de medidas.

4. NORMAS DE APLICACIÓN:

4.1.	**IRAM**	
4.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
4.1.2.	18	Muestreo al azar.
4.1.3.	7601	Hilos de algodón para coser.

5. CHAQUETILLA:
5.1. **Descripción:** De corte militar entallado y cerrada al frente con SIETE (7) botones a la vista. Cruzará de izquierda a derecha. Cuello cerrado, con apliques celestes en sus extremos. Espalda tipo francesa con abertura, con DOS (2) martingalas cuyo largo total será de 295 mm y un ancho máximo de 40 mm en los dibujos cuyo formato se anexa al presente. Mangas con puños superpuestos. Presillas rectas en hombros y lanceoladas en la cintura. Confeccionada en la tela principal, armada con plastrón y picado a máquina, totalmente forrada en su interior.
5.2. **Delanteros:** DOS (2). Formados cada uno de ellos por UNA (1) pieza de corte recto al frente y cerrada hasta el cuello, formando UN (1) martillo de 25 mm de ancho (en lado izquierdo) y otro de 40 mm (en el lado derecho) que nacen en cada extremo de la base del cuello. Con DOS (2) suzones de entalle; uno nace a la altura de la base de la sisa y se extiende en forma recta y paralela al frente hasta el ruedo, el otro nace en la base de la sisa y se extiende 290 mm hacia abajo. Armados con entretela y plastrón de pecho fusionados a máquina, de manera que queden debidamente afirmados, éstos serán cubiertos por la vista del frente (confeccionada en la tela principal) que deberá ser suficientemente ancha como la prenda lo requiera, y en el interior llevará UN (1) forro que se continúa de la misma. También llevará UNA (1) presilla lanceolada en cada delantero (ver punto 5.3.), sujetas con UN (1) botón patria Nº 2.
5.2.1. **Derecho:** Llevará UNA (1) tirilla sobrepuesta de 30 mm de ancho por 480 mm de largo (en tela principal) ubicada a 15 mm del borde delantero y paralela a éste, debidamente cosida con pespunte a su alrededor, dejando libre la parte que da al frente de la prenda. La misma tendrá SEIS (6) atraques, ubicándose el primero a 65 mm de distancia del pespunte del martillo y los restantes separando a igual medida los SIETE (7) botones que llevará cosidos sobre dicho refuerzo en línea recta a 30 mm del frente, el primero de ellos 20 mm debajo del punto en que nace el martillo, el segundo se hallará a una distancia de 65 mm respecto del primero, y así sucesivamente los restantes.
5.2.2. **Izquierdo:** Con SIETE (7) ojales de cabeza redondeada, en forma horizontal a 10 mm del frente, funcionales a los botones del delantero derecho. Llevará UN (1) bolsillo guantero en parte interna (Ver punto 5.5.2.).

5.3. **Presillas Lanceoladas:** DOS (2) cuyas medidas serán 20 mm en su base y 35 mm en su extremo superior que terminará en punta de 25 mm, quedando un largo total es de 120 mm, totalmente pespunteada, con UN (1) ojal de cabeza redondeada en su extremo superior funcional al botón. Ubicada sobre el segundo suzón de entalle, 280 mm arriba de la base del ruedo.

5.4. **Cuello:** Cerrado, de 35 mm de alto confeccionado en la tela principal, armado con entretela interna fusionada a máquina. En cada extremo llevará UN (1) aplique en tela tricot color celeste, de 90 mm de largo terminado en una punta hacia atrás y de la misma altura del cuello. Cierra con DOS (2) juegos de ganchos metálicos machos en delantero izquierdo y hembras en el delantero derecho. En su extremo derecho poseerá UNA (1) lengüeta interna en tela principal de 75 mm de largo por 20 mm de alto. La parte que queda a la vista deberá estar doblada y cosida. Llevará UN (1) cuellín plástico blanco cosido en el borde interno del cuello en todo el perímetro del mismo, cuyo ancho se adecuará al cuello y deberá sobresalir 2 mm. La parte que queda a la vista deberá estar doblada y cosida.
5.5. **Bolsillos:**
5.5.1. **Bolsillo de Puño:** Estará ubicado en la manga izquierda, centrado en el bajo manga, medirá 90 mm de abertura por 100 mm de profundidad, con bolsa interna confeccionada en tafeta (ídem forro de la prenda) y con atraques en la boca.
5.5.2. **Bolsillo Guantero:** De 160 mm de abertura, con bolsa interna de 150 mm de ancho por 120 mm de profundidad (midiendo ésta desde el extremo inferior de la abertura). Ubicado entre la vista interna del delantero izquierdo y el forro, en forma paralela al frente y su extremo superior por sobre la altura de la línea de la sisa.
5.6. **Mangas:** Confeccionadas en DOS (2) piezas (sobre y bajo manga) de corte tipo sastre, con puño enterizo superpuesto en todo su alrededor, de 120 mm de alto (que cubren a las piezas de las mangas descriptas) y 25 mm de doblez.
5.7. **Hombros:** Armados con hombreras internas debidamente afirmadas. Con TRES (3) presillas cada uno, confeccionadas en la tela principal, de 20 mm de largo por 10 mm de ancho, ubicadas y afirmadas a lo largo de la costura de los mismos por sus extremos posteriores y atracados a los delanteros por sus extremos anteriores, ubicado el primero a una distancia de 15 mm de la costura de las mangas y los restantes a 20 mm de distancia entre sí.
5.8. **Espalda:** En CUATRO (4) piezas (tipo francesa). De corte semientallado con abertura tipo martillo ubicada en la costura central, volcado hacia la derecha, con un ancho de 30 mm. Su extremo superior está 40 mm debajo de la altura de la cintura. Poseerá DOS (2) apliques tipo martingalas lanceoladas confeccionadas en la tela principal (cuyo formato y medidas se observan en el esquema y muestra patrón), ubicadas cada una de ellas sobre las costuras medias de los costadillos y su extremo superior coincide con la altura de la abertura central.
5.9. **Ensanches:** En las costuras laterales y centrales de 30 mm de ancho. En el ruedo de 60 mm de ancho.
5.10. **Ojales:** Funcionales a los botones, con cabeza redondeada. Sus extremos festoneados a máquina, y atraque en el otro extremo.
5.11. **Botones:** Llevará ONCE (11) botones patria Nº 1: Ubicados SIETE (7) en el frente y DOS (2) en cada uno de los apliques tipo martingalas, y OCHO (8) botones patria Nº 2: Ubicados TRES (3) en cada puño y UNO (1) en cada presilla.
5.12. **Costuras:** Abiertas, cargadas y pespuntes según muestra patrón.
5.13. **Medidas:** Las medidas anteriormente enunciadas corresponden a un talle CUARENTA Y OCHO (48) M, debiéndose aumentar o disminuir aquellas que así lo requieran proporcionalmente según los distintos talles.

6. <u>PANTALÓN</u>:
6.1. **Descripción:** De corte recto, en CUATRO (4) piezas, DOS (2) delanteros y DOS (2) traseros. CINCO (5) bolsillos, cintura postiza, cartera con cierre, bajos con ruedo de 60 mm y vivos celestes en laterales. Confeccionado en la tela principal.
6.2. **Delanteros:** DOS (2), con UNA (1) pinza cada uno, centrada, de 15 mm de profundidad, las que estarán cosidas desde su extremo superior 30 mm hacia abajo en la unión entre el delantero y la cintura postiza. Poseerán UN (1) bolsillo oblicuo cada uno. En el delantero derecho se ubicará UN (1) bolsillo relojero (ver punto 6.4.2.).
6.2.1 **Fundillo:** Interno, ubicado en la cuña de la entrepierna de los mismos, en forma triangular, extendiéndose 100 mm hacia abajo y 50 mm más arriba del extremo inferior de la cartera del cierre, según talle. En aquellos talles grandes (54 en adelante) puede tener UNA (1) cuña de entrepierna de 40 mm, de manera tal que puesta la prenda no sea visible.

6.3. **Traseros:** Ambos con UNA (1) pinza de 60 mm de largo y UN (1) bolsillo transversal. Las pinzas corren perpendiculares al bolsillo y desde el centro de éste hasta la cintura.
6.4. **Bolsillos:**
6.4.1. **Bolsillos Laterales:** DOS (2). Tipo sastre, cortados e inclinados, formado cada uno de ellos por DOS (2) vivos externos de 5 mm y vista interna (todo en la tela principal), con UNA (1) abertura de 160 mm. Ubicados 40 mm debajo de la cintura postiza y sus extremos inferiores y superiores a 35 mm y 50 mm de las costuras laterales respectivamente. El interior estará formado por UNA (1) bolsa de percalina de 190 mm de ancho por 250 mm de profundidad.
6.4.2. **Bolsillo Relojero:** UNO (1), en delantero derecho. Ubicado en la costura de unión del delantero y la cintura, con vistas internas confeccionadas en la tela principal. Bolsa interna de percalina de 100 mm de ancho por 80 mm de profundidad.
6.4.3. **Bolsillos Traseros:** DOS (2), tipo sastre, ubicados uno sobre cada pieza trasera, 60 mm debajo de la cintura y en forma paralela a la misma, coincidiendo su centro con el extremo inferior de las pinzas. Con DOS (2) vivos de la tela principal (superior e inferior) de 5 mm de ancho a lo largo de su abertura la que será de 130 mm. Poseerán UNA (1) tapa de 40 mm de ancho con terminación redondeada en la que llevará centrado UN (1) ojal con cabeza redondeada funcional a UN (1) botón que se ubicará por debajo de la misma. Su parte interior estará formada por UNA (1) bolsa de percalina de 180 mm de ancho por 110 mm de profundidad.
6.5. **Cintura Postiza:** Confeccionada en tela principal de 45 mm de alto, en la parte interna llevará cintura antideslizante con macramé. Deberá tener una prolongación de 60 mm de acuerdo al talle con UN (1) ojal en la punta. En el extremo izquierdo llevará UN (1) gancho metálico macho funcional con la hembra que se ubicará en el extremo derecho.
Poseerá SIETE (7) pasadores ubicados simétricamente, confeccionados en tela principal doble, siendo sus medidas 10 mm de ancho por 60 mm de largo, con sus extremos debidamente atracados.
6.6. **Vivos Laterales:** CUATRO (4) de 20 mm de ancho cada uno, UNO (1) a cada lado de las costuras laterales. Confeccionados en tela tricot color celeste y separados de dicha costura 2,5 mm, quedando UN (1) vivo en cada pieza principal.
6.7. **Cartera de Cierre:** Cruza de izquierda a derecha, confeccionada en la tela principal doble. Deberá tener 45 mm de ancho; cerrando con cierre monofilamento de plástico poliéster de primera calidad, reforzado, de 180 mm de largo (según talle), color al tono e la prenda.
6.8. **Ensanches:** En las costuras centrales, desde la cintura, 50 mm disminuyendo hacia entrepiernas. En bajos 60 mm de ruedo.
6.9. **Ojales:** TRES (3); UNO (1) recto horizontal en la cintura y DOS (2) cabeza redondeada verticales en las carteras de los bolsillos traseros.
6.10. **Botones:** Llevará TRES (3) botones plásticos de primera calidad, color negro, de 15 mm de diámetro, UNO (1) en cada bolsillo trasero y UNO (1) en la cintura.
6.11. **Costuras:** Abiertas, cargadas y pespuntes según muestra patrón.
6.12. **Medidas:** Las medidas anteriormente enunciadas corresponden a un talle de pantalón CUARENTA Y DOS (42), debiéndose aumentar o disminuir (aquellos que así lo requieran) proporcionalmente según distintos talles de acuerdo a la tabla adjunta.

7. <u>TERMINACIÓN</u>: Prolija. Debidamente planchado. Respetando en un todo las reglas del buen arte.

8. <u>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</u>:
8.1. **Materia Prima:**
8.1.1. **Chaquetilla y Pantalón de Invierno:** ESP. TEC. POL. FED.**TM-03**.
8.1.2. **Forro:** Color al tono. ESP. TEC. POL. FED. **TM-17.**
8.1.3. **Entretela:** ESP. TEC. POL. FED**. TM-20.**
8.1.4. **Plastrón:** ESP. TEC. POL FED. **TM-20.**
8.1.5. **Percalina:** ESP. TEC. POL.FED. **TM-93.**
8.1.6. **Vivos:** ESP. TEC. POL. FED. **TM 28/1.**
8.2. **Hilo de las Costuras:** N° 50 de TRES (3) cabos calidad "A" mercerizado (color al tono de la tela principal).
8.3. **Botones:**
8.3.1. **Botón Patria N°1:** ESP. TEC. POL. FED**. M-01-1.**
8.3.2. **Botón Patria N°2:** ESP. TEC. POL. FED**. M-01-2.**

8.3.3. **Botón Plástico:** De primera calidad, color negro, de 15 mm de diámetro.
8.4. **Cintura Prefabricada:** ESP. TEC. POL. FED. **ET-43**.

9. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

10. MARCACIÓN: En el interior de la prenda, debajo del pie de cuello, en forma legible, en cinta de poliamida u otra de similar característica, en forma visible e inviolable, la siguiente leyenda:
10.1. **Rotulado:** "POLICÍA FEDERAL ARGENTINA".
"O/C.....AÑO.....".
"TALLE.....".

11. EMBALAJE: Cada prenda, irá colgada con su correspondiente percha la que tendrá forma y resistencia adecuada al peso y tamaño de las mismas, la funda será de polietileno transparente que la cubra totalmente. A su vez vendrán en cajas de cartón cerradas y selladas con inscripción igual al rotulado y además tipo de prenda, cantidad que posee cada caja y nombre del adjudicatario.

Talles: Los talles serán suministrados al adjudicatario por la División ALMACENES, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida la Orden de Compra.

M-01-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

BOTÓN PATRIA Nº 1.

1. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias que debe satisfacer el botón metálico para su construcción.

2. NORMAS DE APLICACIÓN:

2.1.	**IRAM**	
2.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
2.1.2.	18	Muestreo al azar.
2.2.	**PROPIAS**	
2.2.1.	TS-01	Dorado Electrolítico.

3. DESCRIPCIÓN:
3.1. **Botón Patria Nº 1:** De bronce o latón dorado. Compuesto: estampado forma chato, fondo rayado, confeccionado en latón o bronce y alambre chato del mismo material, debiendo reunir las siguientes características: Diámetro 22 mm., de curvatura exterior 6,5 mm., altura total incluidas el ganchito 12,5 mm, las cuales irán soldadas.
3.1.1. **Presentación:** Grabado en alto relieve el escudo Nacional Constitucional cuya altura desde el sol de la base inferior (moño) es de 14 mm sobre el mismo, una franja desplegada con leyenda REPÚBLICA ARGENTINA y filete en forma chanfleada de 1,5 mm de espesor. Todos los detalles en relieve bruñidos, incluido el filete.
3.1.2. **Terminación:** Dorado a base de oro VEINTICUATRO (24) quilates y revestido de UNA (1) película de laca cristal.
3.1.3. **Material a emplearse:** Latón o bronce de 3 mm de espesor y alambre chato de 1,4 mm de diámetro.

4. PESO DE LOS DEPÓSITOS DE LOS METALES PRECIOSOS:
El peso del aurífero será el equivalente al micrón de espesor, pudiéndose aceptar una discrepancia de +/- DOS POR CIENTO (2%), tomándose la misma referencia para otro trabajo de electro-deposición de metales preciosos.

5. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener una tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

M-01-2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

BOTÓN PATRIA Nº 2.

1. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias que debe satisfacer el botón metálico para su construcción.

2. NORMAS DE APLICACIÓN:

2.1.	**IRAM**	
2.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
2.1.2.	18	Muestreo al azar.
2.2.	**PROPIAS**	
2.2.1.	TS-01	Dorado Electrolítico.

3. DESCRIPCIÓN:
3.1. **Botón Patria N° 2:** De bronce o latón dorado estampado forma chato, fondo rayado, confeccionado en latón o bronce y alambre chato del mismo material, debiendo reunir las siguientes características: Diámetro 15 mm, de curvatura exterior 5 mm, altura total incluidas el ganchito 10,5 mm, las cuales irán soldadas.
3.1.1. **Presentación:** Grabado en alto relieve el escudo Nacional Constitucional cuya altura desde el sol de la base inferior (moño) es de 10 mm sobre el mismo UNA (1) franja desplegada con leyenda REPÚBLICA ARGENTINA y filete en forma chanfleada de 1,2 mm de espesor. Todos los detalles en relieve bruñidos, incluido el filete.
3.1.2. **Terminación:** Dorado a base de oro VEINTICUATRO (24) quilates y revestido de UNA (1) película de laca cristal.
3.1.3. **Material a emplearse:** Latón o bronce de 3 mm de espesor y alambre chato de 1,25 mm de diámetro.

4. PESO DE LOS DEPÓSITOS DE LOS METALES PRECIOSOS:
El peso del aurífero será el equivalente al micrón de espesor, pudiéndose aceptar una discrepancia de +/- DOS POR CIENTO (2%), tomándose la misma referencia para otro trabajo de electro-deposición de metales preciosos.

5. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener una tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

TS-01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DORADO ELECTROLÍTICO.

1. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias particulares del proceso de Dorado Electrolítico y las normas para su control y recepción.

2. CICLOS DE TRABAJO: El proceso del Tratamiento Preliminar debe cumplir con las etapas que seguidamente se enumeran:
2.1. **Tratamiento Preliminar:**
2.1.1. Desengrase.
2.1.2. Enjuagado.
2.1.3. Limpieza con ultrasonido.
2.1.4. Limpieza catódica.
2.1.5. Enjuagado.
2.1.6. Limpieza ácida.
2.1.7. Enjuagado.
2.1.8. Enjuagado.
2.1.9. Cobreado alcalínico.
2.1.10. Enjuagado.
2.1.11. Inmersión ácida.
2.1.12. Enjuagado.
2.1.13. Niquelado.
2.1.14. Enjuagado.
2.1.15. Activado.
2.1.16. Enjuagado.
2.1.17. Recubrimiento electrolítico de oro.
2.1.18. Enjuagado.
2.1.19. Secado en Aserrín.
2.1.20. Recubrimiento electrolítico o electrostático.
2.1.21. Horneado a 200° C.
2.1.22. Enfriado.

3. REQUERIMIENTO PARA LOS DEPÓSITOS METÁLICOS:

3.1. Cobre –	En baño alcalino de 0,1 micrón.
3.2. Níquel –	En baño ácido brillante de 10 micrones.
3.3. Oro 24 quilates –	En baño alcalino de 0,1 micrón.
3.4. Recubrimiento Orgánico –	Laca - Horneado 15 micrones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CINTURA INTERNA PREFABRICADA.

1. GENERALIDADES:
Contiene las exigencias generales que debe satisfacer lo descrito en RUBRO para su confección.

2. NORMAS DE APLICACIÓN:

2.1.	**IRAM**	
2.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
2.1.2.	18	Muestreo al azar.
2.1.3.	7508	Tejidos. Determinación de la masa por metro lineal y de la masa por unidad de área.
2.2.	**IRAM-AAQCT**	
2.2.1.	B 7841	Análisis de materiales textiles. Método de identificación primaria de las fibras textiles sobre la base de las solubilidades en diversos disolventes.
2.3.	**IRAM- INTI-CIT**	
2.3.1.	G 7537	Tejidos. Determinación del número de hilos.

3. DESCRIPCIÓN:
3.1. Diseño con doble pollera en entretela, de modo que ancle y oculte el pespunte y atraques de la cintura al cuerpo del pantalón, evitando que las costuras queden a la vista, dando así perfecta terminación. Además, llevará como refuerzo, UNA (1) cinta de poliéster en la parte interna superior, para evitar el volcado de la cintura por sobre la línea del cinturón.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
4.1. **Para la cubierta:**
4.1.1. **Materia prima:** Algodón 55% poliéster 45%. (**Urdimbre:** Algodón 100%. **Trama:** Poliéster 100%).
4.1.2. **Peso por m²:** 118 gr +/- 10 gr.
4.1.3. **Número de hilos por cm³:** Urdimbre: 31 mínimo. Trama: 24 mínimo.
4.1.4. **Encogimiento:** 2% máximo.
4.1.5. **Armadura:** Sarga compuesta.

4.2. **Para el entretelado:**
4.2.1. **Materia prima:** Algodón 100%. (**Urdimbre:** Algodón 100%. **Trama:** Algodón 100%).
4.2.2. **Peso por m²:** 150 gr +/- 10 gr.
4.2.3. **Número de hilos por cm²:** Urdimbre: 21 mínimo. Trama: 16 mínimo.
4.2.4. **Armadura:** Tafetán

5. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener una tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA			NORMA POL. FED.		
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN			**TM-03**		
DIVISIÓN ALMACENES					
DENOMINACIÓN DEL EFECTO: **Tela para Uniforme de Invierno**					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA	Lana	Mezcla Intima	80		IRAM-AAQCT B 7841
	Poliéster			20	
MASA POR METRO CUADRADO		g/m^2	285	305	IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	URDIMBRE	Hilos/cm	45 de 2 cabos		IRAM-INTI-CIT G 7537
	TRAMA		23 de 2 cabos		
RESISTENCIA A LA TRACCIÓN	URDIMBRE	kg	15		IRAM-INTI-CIT G 7509-2
	TRAMA		7		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (acortamiento)	URDIMBRE	%		2	IRAM-INTI-CIT G 7811 PROCO. 8A SECADO EN CUERDA
	TRAMA	%		1	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE XENÓN			5		IRAM-AAQCT B 13529
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (ACIDO Y ALCALINO)			4		IRAM AAQCT B 13533
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (SECO Y HÚMEDO)			4		IRAM-AAQCT B 13519
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM-AAQCT B 13520
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM-AAQCT B 13550
LIGAMENTO	SARGA BATAVIA 2/2				IRAM-INTI-CIT G 7554
COLOR: (azul-negro)	Coordenadas de Color D 65/10 L*: 15,75; a**:** 0,51; b*:**-**3,73				
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA C/C 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					


Policía Federal Argentina Superintendencia de Administración **División Almacenes**			Norma POL. FED. **TM-17**		
DENOMINACIÓN DEL EFECTO:					
TELA PARA FORRO (TAFETA)					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA:	Acetato	%	95	5	IRAM-AAQCT B 7841
	Otras fibras				
PESO		g/m2	95		IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	42		IRAM-INTI-CIT G 7537
	Trama		25		
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	daN/cm	5,5		IRAM-INTI-CIT G 7509-2
	Trama		3,4		
Estabilidad Dimensional	Urdimbre	%		2	IRAM-INTI-CIT G 7811 proc. 8A Secado en cuerda
	Trama			2	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (acido y alcalino)			4		IRAM-AAQCT B 13533
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (seco y húmedo)			4		IRAM-AAQCT B 13519
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM-AAQCT B 13520
SOLIDEZ AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM-AAQCT B 13550
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA				**NORMA POL FED TM-20**		
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN						
División ALMACENES						
DENOMINACIÓN DEL EFECTO: ENTRETELAS						
	CLASE "A" (Fijada para costura)			CLASE "B" (Termofijada)		MÉTODO DE ENSAYO
TIPO	**TIPO I**	**TIPO II**	**TIPO III**	**TIPO IV**	**TIPO V**	
MATERIA PRIMA	Mezcla de fibras regenerada y fibra sintética con aglutinantes					IRAM-AAQCT B 7841
PESO gr/m² - MÍNIMO - MÁXIMO						
	90	90	145	80	65	IRAM 7508
	115	115	175	100	85	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL % - LARGO: MÁXIMO - ANCHO: MÁXIMO						
	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	IRAM 7544
	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	
USOS DE ORIENTACIÓN	CORBATA, TIPO I					
	QUEPIS, TIPO II					
	PLASTRÓN, TIPO III					
	DELANTEROS, PUÑOS Y CUELLO, TIPO I o IV					
	CAMISA, TIPO V					
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm						
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10						

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA Superintendencia de ADMINISTRACIÓN **División Almacenes**			Norma POL.FED. **TM-93**		
DENOMINACIÓN DEL EFECTO: **PERCALINA**					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA:	Poliéster	%	25	35	IRAM-AAQCT B 7841
	Algodón		65	75	
PESO		g/m2	105	120	IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	36		IRAM 7537
	Trama		23		
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	daN/cm	10		IRAM-INTI-CIT G 7509
	Trama		9		
Estabilidad Dimensional	Urdimbre	%		2	IRAM-INTI-CIT G 7811 Proc. 8A Secado en cuerda
	Trama			2	
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

Policía Federal Argentina Superintendencia de Administración **División Almacenes**			Norma POL. FED. **TM-28/1**		
DENOMINACIÓN DEL EFECTO:					
TRICOT VIVOS CELESTES INVIERNO					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA:	Lana	%	40	50	IRAM-AQCT B 7841
	Poliéster		50	60	
MASA por Metro Cuadrado		g/m^2	315	330	IRAM 7508
HILOS POR Centímetro	Urdimbre	hilos/cm	49 de 2 cabos		IRAM-INTI-CIT G 7537
	Trama		33 de 2 cabos		
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	Kg	12		IRAM-INTI-CIT G 7509-2
	Trama		8,5		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre	%		2	IRAM-INTI-CIT G 7811 PROC. 8A SECADO EN CUERDA
	Trama			1,5	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL (XENÓN)			5		IRAM-AAQCT B 13529
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (ACIDO Y ALCALINO)			4		IRAM-AAQCT B 13533
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (SECO Y HÚMEDO)			4		IRAM-AAQCT B 13519
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM-AAQCT B 13520
SOLIDEZ a la luz del día			4		IRAM-AAQCT B 13530
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM-AAQCT B 13550
LIGAMENTO	Tricot				
COLOR: (celeste)	Coordenadas de Color D 65/10 L*: 28,96; a**:-** 7,74; b*:**-**18,77				
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					


ANEXO: 3.1.

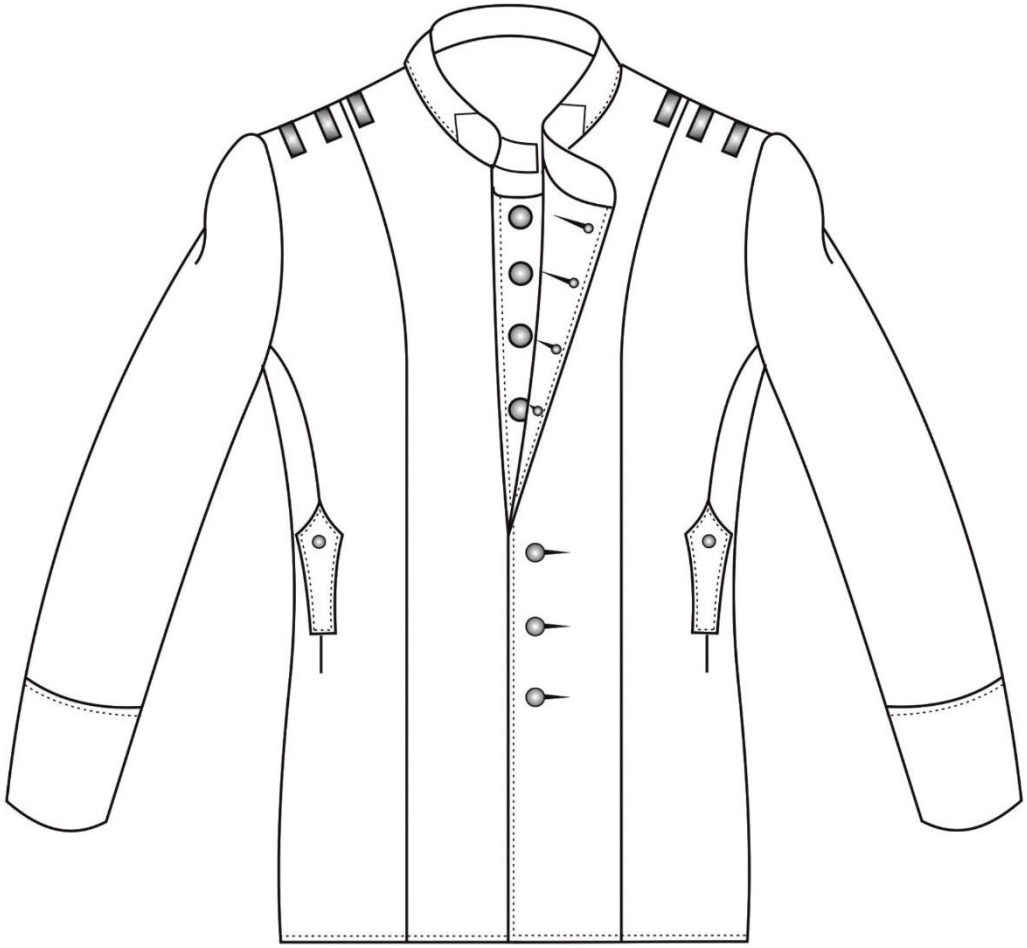

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

CHAQUETILLA DE SALIDA INVIERNO
CADETE MASCULINO


ANEXO: 3.1.

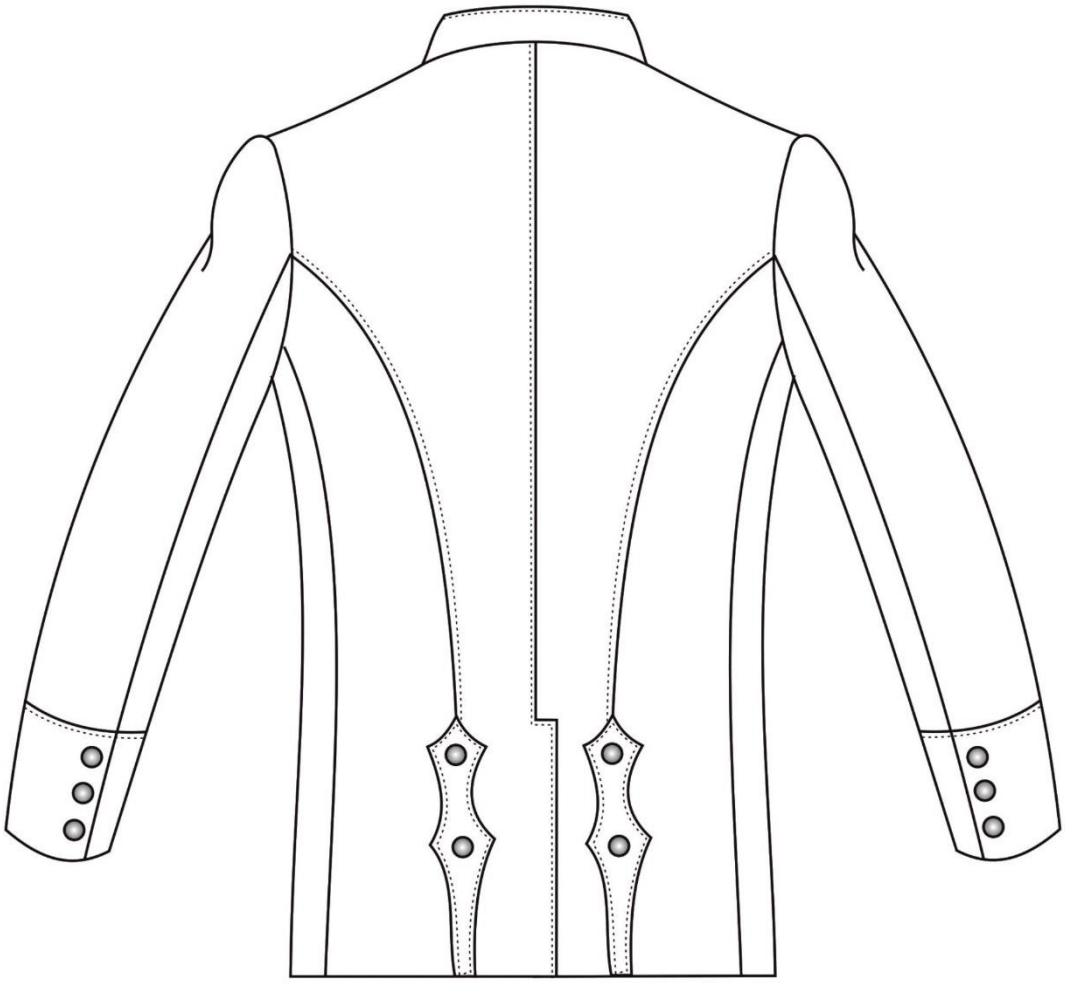

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

CHAQUETILLA DE SALIDA INVIERNO
CADETE MASCULINO


ANEXO: 3.1.

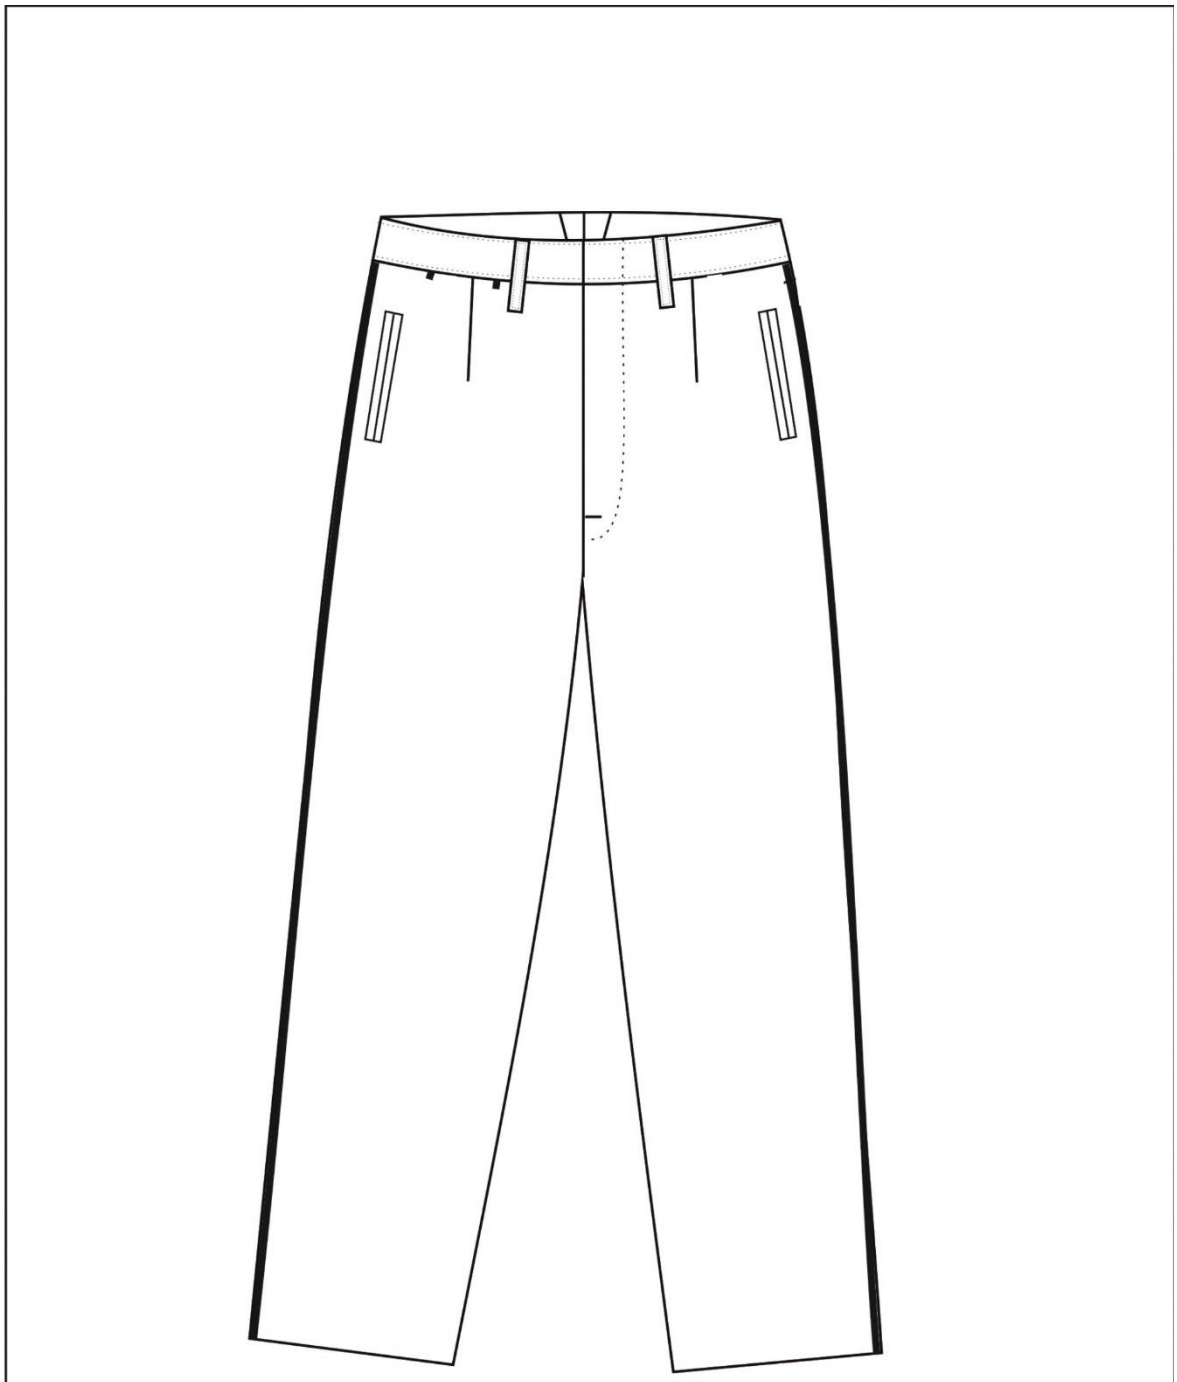

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

PANTALÓN CADETE

ANEXO: 3.1.

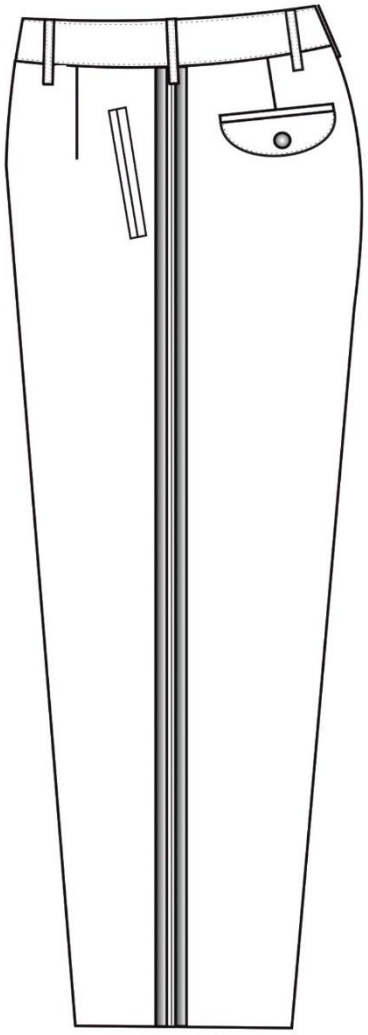


Vista Lateral

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

PANTALÓN CADETE

ANEXO: 3.1.

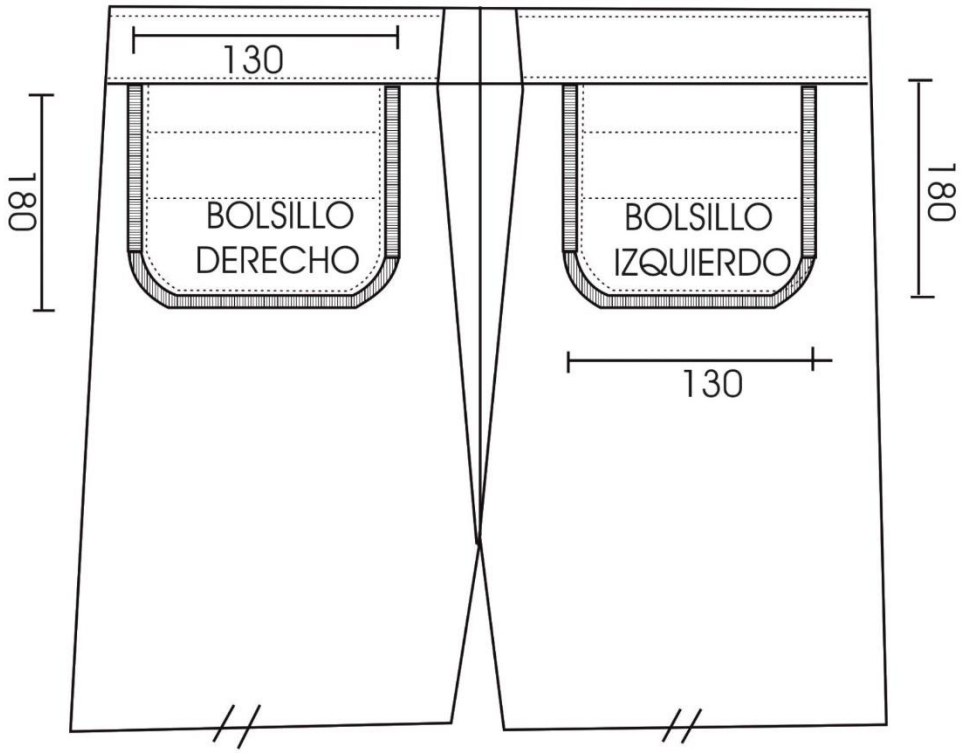

Vista Interior

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

VISTA BOLSILLOS TRASEROS

ANEXO: 3.2.

TABLA DE MEDIDAS PARA CHAQUETILLA MASCULINA UNIDAD DE MEDIDA: CM								
TALLES	**PECHO 1/2**	**CINTURA 1/2**	**CADERA 1/2**	**ANCHO ESPALDA 1/2**	**LARGO HASTA CINTURA**	**LARGO TOTAL**	**LARGO CODO**	**LARGO TOTAL MANGA**
A	38	34	42	18	47	81	31	63
38								
M					43	73	29	57
A	40	36	44	18,6	47	81	31	63
40								
M					43	73	29	57
A	42	38	46	19,3	47	81	31	63
42								
M					43	73	29	57
A	44	40	48	20	47	81	31	63
44								
M					43	73	29	57
A	46	42	50	20,7	47	81	31	63
46								
M					43	73	29	57
A	48	44	52	21,5	47	81	31	63
48								
M					43	73	29	57
A	50	46	54	22,2	47	81	31	63
50								
M					43	73	29	57
A	52	48	56	22,9	47	81	31	63
52								
M					43	73	29	57
A	54	50	58	23,6	47	81	31	63
54								
M					43	73	29	57
A	56	52	60	24,3	47	81	31	63
56								
M					43	73	29	57
A	58	54	62	25	47	81	31	63
58								
M					43	73	29	57
A	60	56	64	25,7	47	81	31	63
60								
M					43	73	29	57
A	62	58	66	26,4	47	81	31	63
62								
M					43	73	29	57
A	64	60	68	27	47	81	31	63
64								
M					43	73	29	57
TOLERANCIA	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%

ANEXO: 3.2.

TABLA DE MEDIDAS PANTALÓN MASCULINO (medidas en cm)							
TALLES		MITAD DE CINTURA	CADERA	LARGO TOTAL	ENTRE - PIERNAS	ANCHO DE BAJO 1/2	RODILLA 1/2
38	A	34	42	106	84	23	24
	M			98	72		
40	A	36	44	107	84	23	24
	M			99	72		
42	A	38	46	108	84	23,5	24
	M			100	72		
44	A	40	48	109	84	24	25
	M			101	72		
46	A	42	50	110	84	24	25
	M			102	72		
48	A	44	52	111	84	25	26
	M			103	72		
50	A	46	54	112	84	25	26
	M			104	72		
52	A	48	56	113	84	25	26,5
	M			105	72		
54	A	50	58	114	84	25,5	26,5
	M			106	72		
56	A	52	60	115	84	25,5	27
	M			107	72		
58	A	54	62	116	84	26	27,5
	M			108	72		
60	A	56	64	117	84	26,5	28
	M			109	72		
62	A	58	66	118	84	27	28,5
	M			110	72		
64	A	60	68	119	84	27	28,5
	M			111	72		
TOLERANCIA		+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%

RENGLÓN N° 6

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

1. RUBRO UNIFORME DE SALIDA PARA CADETE MASCULINO DE VERANO.
(Compuesto por chaquetilla y pantalón).

2. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias generales que debe satisfacer lo descripto en RUBRO, para su confección e inspección.

3. ANEXOS:
3.1. Dibujos orientativos.
3.2. Tabla de medidas.

4. NORMAS DE APLICACIÓN:

4.1.	**IRAM**	
4.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
4.1.2.	18	Muestreo al azar.
4.1.3.	7601	Hilos de algodón para coser.

5. CHAQUETILLA:
5.1. **Descripción:** De corte militar entallado y cerrada al frente, con SIETE (7) botones a la vista. Cruzará de izquierda a derecha. Cuello cerrado, tipo camisa. Espalda tipo francesa con abertura, la que llevará DOS (2) apliques tipo martingala cuyo largo total será de 295 mm y un ancho máximo de 40 mm en los dibujos cuyo formato se anexa a la presente. Mangas con puños superpuestos. Presillas rectas en hombros y lanceoladas en cintura. Confeccionada en la tela principal, armada con plastrón, picado a máquina y totalmente forrada en su interior.
5.2. **Delanteros:** DOS (2). Formados, cada uno de ellos por UNA (1) pieza de corte recto al frente y cerrada hasta el cuello, formando UN (1) martillo de 25 mm de ancho (en lado izquierdo) y otro de 40 mm de ancho (en lado derecho) que nacen en cada extremo de la base del cuello. Con DOS (2) suzones de entalle; uno que nace a la altura de la base la sisa y se extiende en forma recta y paralela al frente hasta el ruedo, el otro nace en la base de la sisa y se extiende 290 mm hacia abajo. Armados con entretela y plastrón de pecho fusionados a máquina, de manera que queden debidamente afirmados, éstos serán cubiertos por la vista del frente (confeccionada en la tela principal) que deberá ser suficientemente ancha como la prenda lo requiera, y en el interior llevará UN (1) forro que se continúa de la misma. También llevará UNA (1) presilla lanceolada en cada delantero (ver punto 5.3.) sujetas con UN (1) botón patria N°2.
5.2.1. **Derecho:** Llevará UNA (1) tirilla sobrepuesta de 30 mm de ancho por 480 mm de largo (en tela principal) ubicada a 15 mm del borde delantero y paralela a éste, debidamente cosida con pespunte a su alrededor, dejando libre la parte que da al frente de la prenda. La misma tendrá SEIS (6) atraques, ubicándose el primero a 65 mm de distancia del pespunte del martillo y los restantes separando a igual medida los SIETE (7) botones que llevará cosidos sobre dicho refuerzo en línea recta a 30 mm del frente; el primero de ellos 20 mm debajo del punto en que nace el martillo, el segundo a una distancia de 65 mm respecto del primero y así sucesivamente los restantes.
5.2.2. **Izquierdo:** Con SIETE (7) ojales de cabeza redondeada, en forma horizontal a 10 mm del frente, funcionales a los botones del delantero derecho. Llevará UN (1) bolsillo guantero en la parte interna (ver punto 5.5.2.).

5.3. **Presillas Lanceoladas:** DOS (2) cuyas medidas serán 20 mm en su base y 35 mm en su extremo superior que terminará en punta de 25 mm, su largo total es de 120 mm, totalmente pespunteada,

con UN (1) ojal de cabeza redondeada en su extremo superior funcional al botón. Ubicada sobre el segundo suzón de entalle, 280 mm arriba de la base del ruedo.
5.4. **Cuello:** Cerrado, tipo camisa, en la tela principal, de 70 mm de alto en su centro medio extendiéndose a 90 m de ancho hacia sus extremos. Armado con entretela interna fusionada a máquina. Cierra con UN (1) juego de ganchos metálicos, macho en el delantero izquierdo y hembra en el derecho. Por detrás de su extremo derecho poseerá UNA (1) lengüeta interna en tela principal de 75 mm de largo por 20 mm de alto. La parte que queda a la vista deberá estar doblada y cosida. Llevará UN (1) cuellín plástico blanco cosido en el borde interno del cuello en todo el perímetro del mismo, cuyo ancho se adecuará al cuello y deberá sobresalir 2 mm. La parte que queda a la vista deberá estar doblada y cosida.
5.5. **Bolsillos:**
5.5.1. **Bolsillo de Puño.** Estará ubicado en la manga izquierda, centrado en el bajo manga, medirá 90 mm de abertura y 100 mm de profundidad, con bolsa interna confeccionada en tafeta (ídem forro de la prenda) y con atraques en la boca.
5.5.2. **Bolsillo Guantero:** De 160 mm de abertura, con bolsa interna de 150 mm de ancho por 120 mm de profundidad (midiendo ésta desde el extremo inferior de la abertura). Ubicado entre la vista interna del delantero izquierdo y el forro, en forma paralela al frente y su extremo superior por sobre la altura de la línea de la sisa.
5.6. **Mangas:** Confeccionadas en DOS (2) piezas (sobre y bajo manga) de corte tipo sastre, con puño enterizo superpuesto en todo su alrededor, de 120 mm de alto (que cubren a las piezas de las mangas descriptas) y 25 mm de doblez.
5.7. **Hombros:** Armados con hombreras internas debidamente afirmadas. Con TRES (3) presillas cada uno, confeccionadas en la tela principal, de 20 mm de largo por 10 mm de ancho, ubicadas y afirmadas a lo largo de la costura de los mismos por sus extremos posteriores y atracados a los delanteros por sus extremos anteriores, ubicado el primero a una distancia de 15 mm de la costura de las mangas y los restantes a 20 mm de distancia entre sí.
5.8. **Espalda:** En CUATRO (4) piezas (tipo francesa). De corte semientallado con abertura tipo martillo ubicada en la costura central, volcado hacia la derecha, con un ancho de 30 mm. Su extremo superior está 40 mm debajo de la altura de la cintura Poseerá DOS (2) apliques tipo martingalas lanceoladas confeccionadas en la tela principal (cuyo formato y medidas se observan en el esquema y muestra patrón), ubicadas cada una de ellas sobre las costuras medias de los costadillos y su extremo superior coincide con la altura de la abertura central.
5.9. **Ensanches:** En las costuras laterales y centrales de 30 mm de ancho. En el ruedo de 60 mm de ancho.
5.10. **Ojales:** Funcionales a los botones, con cabeza redondeada. Sus extremos festoneados a máquina, y atraque en el otro extremo.
5.11. **Botones:** Llevará ONCE (11) botones patria Nº 1: Ubicados SIETE (7) en el frente y DOS (2) en cada uno de los apliques tipo martingalas, y OCHO (8) botones patria Nº 2: Ubicados TRES (3) en cada puño y UNO (1) en cada presilla.
5.12. **Costuras:** Abiertas, cargadas y pespuntes según muestra patrón.
5.13. **Medidas**: Las medidas anteriormente enunciadas corresponden talle CUARENTA Y OCHO (48) M, debiéndose aumentar o disminuir aquellas que así lo requieran proporcionalmente según los distintos talles.

6. <u>PANTALÓN</u>:
6.1. **Descripción:** De corte recto, en CUATRO (4) piezas, DOS (2) delanteros y DOS (2) traseros. CINCO (5) bolsillos, cintura postiza, cartera con cierre, bajos con ruedo de 60 mm y vivos celestes en laterales. Confeccionado en la tela principal.
6.2. **Delanteros:** DOS (2), con UNA (1) pinza cada uno, centrada, de 15 mm de profundidad, las que estarán cosidas desde su extremo superior 30 mm hacia abajo en la unión entre el delantero y la cintura postiza. Poseerán UN (1) bolsillo oblicuo cada uno. En el delantero derecho se ubicará UN (1) bolsillo relojero (ver punto 6.4.2.).
6.2.1. **Fundillo:** Interno, ubicado en la cuña de la entrepierna de los mismos, en forma triangular, extendiéndose 100 mm hacia abajo y 50 mm más arriba del extremo inferior de la cartera del cierre, según talle. En aquellos talles grandes (54 en adelante) puede tener UNA (1) cuña de entrepierna de 40 mm, de manera tal que puesta la prenda no sea visible.

6.3. **Traseros:** Ambos con UNA (1) pinza de 60 mm de largo y UN (1) bolsillo transversal. Las pinzas corren perpendiculares al bolsillo y desde el centro de éste hasta la cintura.
6.4. **Bolsillos:**
6.4.1. **Bolsillos Laterales:** DOS (2). Tipo sastre, cortados e inclinados, formado cada uno de ellos por DOS (2) vivos externos de 5 mm y vista interna (todo en la tela principal), con UNA (1) abertura de 160 mm. Ubicados 40 mm debajo de la cintura postiza y sus extremos inferiores y superiores a 35 mm y 50 mm de las costuras laterales respectivamente. El interior estará formado por UNA (1) bolsa de percalina de 190 mm de ancho por 250 mm de profundidad.
6.4.2. **Bolsillo Relojero:** UNO (1), en delantero derecho. Ubicado en la costura de unión del delantero y la cintura, con vistas internas confeccionadas en la tela principal. Bolsa interna de percalina de 100 mm de ancho por 80 mm de profundidad.
6.4.3. **Bolsillos Traseros:** DOS (2), tipo sastre, ubicados uno sobre cada pieza trasera, 60 mm debajo de la cintura y en forma paralela a la misma, coincidiendo su centro con el extremo inferior de las pinzas. Con DOS (2) vivos de la tela principal (superior e inferior) de 5 mm de ancho a lo largo de su abertura la que será de 130 mm. Poseerán UNA (1) tapa de 40 mm de ancho con terminación redondeada en la que llevará centrado UN (1) ojal con cabeza redondeada funcional a UN (1) botón que se ubicará por debajo de la misma. Su parte interior estará formada por UNA (1) bolsa de percalina de 180 mm de ancho por 110 mm de profundidad.
6.5. **Cintura Postiza:** Confeccionada en tela principal de 45 mm de alto, en la parte interna llevará cintura antideslizante con macramé. Deberá tener una prolongación de 60 mm de acuerdo al talle con UN (1) ojal en la punta. En el extremo izquierdo llevará UN (1) gancho metálico macho funcional con la hembra que se ubicará en el extremo derecho.
Poseerá SIETE (7) pasadores ubicados simétricamente, confeccionados en tela principal doble, siendo sus medidas 10 mm de ancho por 60 mm de largo, con sus extremos debidamente atracados.
6.6. **Vivos Laterales:** CUATRO (4) de 20 mm de ancho cada uno, UNO (1) a cada lado de las costuras laterales. Confeccionados en tela tricot color celeste y separados de dicha costura 2,5 mm, quedando UN (1) vivo en cada pieza principal.
6.7. **Cartera de Cierre:** Cruza de izquierda a derecha, confeccionada en la tela principal doble. Deberá tener 45 mm de ancho; cerrando con cierre monofilamento de plástico poliéster de primera calidad, reforzado, de 180 mm de largo (según talle), color al tono e la prenda.
6.8. **Ensanches:** En las costuras centrales, desde la cintura, 50 mm disminuyendo hacia entrepiernas. En bajos 60 mm de ruedo.
6.9. **Ojales:** TRES (3); UNO (1) recto horizontal en la cintura y DOS (2) cabeza redondeada verticales en las carteras de los bolsillos traseros.
6.10. **Botones:** Llevará TRES (3) botones plásticos de primera calidad, color negro, de 15 mm de diámetro, UNO (1) en cada bolsillo trasero y UNO (1) en la cintura.
6.11. **Costuras:** Abiertas, cargadas y pespuntes según muestra patrón.
6.12. **Medidas:** Las medidas anteriormente enunciadas corresponden a un talle de pantalón CUARENTA Y DOS (42), debiéndose aumentar o disminuir (aquellos que así lo requieran) proporcionalmente según distintos talles de acuerdo a la tabla adjunta.

7. <u>TERMINACIÓN</u>: Prolija. Debidamente planchado. Respetando en un todo las reglas del buen arte.

8. <u>CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS</u>:
8.1. **Materia Prima:**
8.1.1. **Chaquetilla de Verano Color Blanco:** ESP. TEC. POL. FED.**TM-04-1.**
8.1.2 **Pantalón de Verano (Azul-negro):** ESP. TEC. POL. FED.**TM-02-1.**
8.1.3. **Forro:** Color al tono. ESP. TEC. POL. FED. **TM-17.**
8.1.4. **Entretela:** ESP. TEC. POL. FED. **TM-20.**
8.1.5. **Percalina:** ESP. TEC. POL.FED. **TM-93.**
8.1.6. **Vivos:** ESP. TEC. POL. FED. **TM-94.**
8.2. **Hilo de Las Costuras:** N° 50 de TRES (3) cabos calidad "A" mercerizado (color al tono de la tela principal).
8.3. **Botones:**
8.3.1. **Botón Patria N°1:** ESP. TEC. POL. FED. **M-01-1.**
8.3.2. **Botón Patria N°2:** ESP. TEC. POL. FED. **M-01-2.**

8.3.3. **Botón Plástico:** De primera calidad, color negro de 15 mm de diámetro.
8.4. **Cintura Prefabricada:** ESP. TEC. POL. FED. **ET-43**.

9. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

10. MARCACIÓN: En el interior de la prenda, debajo del pie de cuello, en forma legible, en cinta de poliamida u otra de similar característica, en forma visible e inviolable, la siguiente leyenda:
10.1. **Rotulado:** "POLICÍA FEDERAL ARGENTINA".
"O/C.....AÑO.....".
"TALLE.....".

11. EMBALAJE: Cada prenda, irá colgada con su correspondiente percha la que tendrá forma y resistencia adecuada al peso y tamaño de las mismas, la funda será de polietileno transparente que la cubra totalmente. A su vez vendrán en cajas de cartón cerradas y selladas con inscripción igual al rotulado y además tipo de prenda, cantidad que posee cada caja y nombre del adjudicatario.

Talles: Los talles serán suministrados al adjudicatario por la División ALMACENES, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas de recibida la Orden de Compra.

M-01-1

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

BOTÓN PATRIA Nº 1.

1. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias que debe satisfacer el botón metálico para su construcción.

2. NORMAS DE APLICACIÓN:

2.1.	**IRAM**	
2.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
2.1.2.	18	Muestreo al azar.
2.2.	**PROPIAS**	
2.2.1.	TS-01	Dorado Electrolítico.

3. DESCRIPCIÓN:
3.1. **Botón Patria Nº 1:** De bronce o latón dorado. Compuesto: estampado forma chato, fondo rayado, confeccionado en latón o bronce y alambre chato del mismo material, debiendo reunir las siguientes características: Diámetro 22 mm, de curvatura exterior 6,5 mm., altura total incluidas el ganchito 12,5 mm, las cuales irán soldadas.
3.1.1. **Presentación:** Grabado en alto relieve el escudo Nacional Constitucional cuya altura desde el sol de la base inferior (moño) es de 14 mm sobre el mismo, una franja desplegada con leyenda REPÚBLICA ARGENTINA y filete en forma chanfleada de 1,5 mm de espesor. Todos los detalles en relieve bruñidos, incluido el filete.
3.1.2. **Terminación:** Dorado a base de oro VEINTICUATRO (24) quilates y revestido de UNA (1) película de laca cristal.
3.1.3. **Material a emplearse:** Latón o bronce de 3 mm de espesor y alambre chato de 1,4 mm de diámetro.

4. PESO DE LOS DEPÓSITOS DE LOS METALES PRECIOSOS:
El peso del aurífero será el equivalente al micrón de espesor, pudiéndose aceptar una discrepancia de +/- DOS POR CIENTO (2%), tomándose la misma referencia para otro trabajo de electro-deposición de metales preciosos.

5 TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener una tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

M-01-2

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

BOTÓN PATRIA Nº 2.

1. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias que debe satisfacer el botón metálico para su construcción.

2. NORMAS DE APLICACIÓN:

2.1.	**IRAM**	
2.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
2.1.2.	18	Muestreo al azar.
2.2.	**PROPIAS**	
2.2.1.	TS-01	Dorado Electrolítico.

3. DESCRIPCIÓN:
3.1. **Botón Patria N° 2:** De bronce o latón dorado estampado forma chato, fondo rayado, confeccionado en latón o bronce y alambre chato del mismo material, debiendo reunir las siguientes características: Diámetro 15 mm, de curvatura exterior 5 mm, altura total incluidas el ganchito 10,5 mm, las cuales irán soldadas.
3.1.1. **Presentación:** Grabado en alto relieve el escudo Nacional Constitucional cuya altura desde el sol de la base inferior (moño) es de 10 mm sobre el mismo UNA (1) franja desplegada con leyenda REPÚBLICA ARGENTINA y filete en forma chanfleada de 1,2 mm de espesor. Todos los detalles en relieve bruñidos, incluido el filete.
3.1.2. **Terminación:** Dorado a base de oro VEINTICUATRO (24) quilates y revestido de UNA (1) película de laca cristal.
3.1.3. **Material a emplearse:** Latón o bronce de 3 mm de espesor y alambre chato de 1,25 mm de diámetro.

4. PESO DE LOS DEPÓSITOS DE LOS METALES PRECIOSOS:
El peso del aurífero será el equivalente al micrón de espesor, pudiéndose aceptar una discrepancia de +/- DOS POR CIENTO (2%), tomándose la misma referencia para otro trabajo de electro-deposición de metales preciosos.

5. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener una tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

TS-01

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

DORADO ELECTROLÍTICO.

1. ALCANCE DE ESTA ESPECIFICACIÓN:
Contiene las exigencias particulares del proceso de Dorado Electrolítico y las normas para su control y recepción.

2. CICLOS DE TRABAJO: El proceso del Tratamiento Preliminar debe cumplir con las etapas que seguidamente se enumeran:
2.1. **Tratamiento Preliminar:**
2.1.1. Desengrase.
2.1.2. Enjuagado.
2.1.3. Limpieza con ultrasonido.
2.1.4. Limpieza catódica.
2.1.5. Enjuagado.
2.1.6. Limpieza ácida.
2.1.7. Enjuagado.
2.1.8. Enjuagado.
2.1.9. Cobreado alcalínico.
2.1.10. Enjuagado.
2.1.11. Inmersión ácida.
2.1.12. Enjuagado.
2.1.13. Niquelado.
2.1.14. Enjuagado.
2.1.15. Activado.
2.1.16. Enjuagado.
2.1.17. Recubrimiento electrolítico de oro.
2.1.18. Enjuagado.
2.1.19. Secado en Aserrín.
2.1.20. Recubrimiento electrolítico o electrostático.
2.1.21. Horneado a 200° C.
2.1.22. Enfriado.

3. REQUERIMIENTO PARA LOS DEPÓSITOS METÁLICOS:

3.1. Cobre –	En baño alcalino de 0,1 micrón.
3.2. Níquel –	En baño ácido brillante de 10 micrones.
3.3. Oro 24 quilates –	En baño alcalino de 0,1 micrón.
3.4. Recubrimiento Orgánico –	Laca - Horneado 15 micrones.

ET-43

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

CINTURA INTERNA PREFABRICADA.

1. GENERALIDADES:
Contiene las exigencias generales que debe satisfacer lo descrito en RUBRO para su confección.

2. NORMAS DE APLICACIÓN:

2.1.	**IRAM**	
2.1.1.	15-0	Sistemas de muestreo para la inspección por atributos. Parte 0 - Introducción.
2.1.2.	18	Muestreo al azar.
2.1.3.	7508	Tejidos. Determinación de la masa por metro lineal y de la masa por unidad de área.
2.2.	**IRAM-AAQCT**	
2.2.1.	B 7841	Análisis de materiales textiles. Método de identificación primaria de las fibras textiles sobre la base de las solubilidades en diversos disolventes.
2.3.	**IRAM- INTI-CIT**	
2.3.1.	G 7537	Tejidos. Determinación del número de hilos.

3. DESCRIPCIÓN:
3.1. Diseño con doble pollera en entretela, de modo que ancle y oculte el pespunte y atraques de la cintura al cuerpo del pantalón, evitando que las costuras queden a la vista, dando así perfecta terminación. Además, llevará como refuerzo, UNA (1) cinta de poliéster en la parte interna superior, para evitar el volcado de la cintura por sobre la línea del cinturón.

4. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
4.1. **Para la cubierta:**
4.1.1. **Materia prima:** Algodón 55% poliéster 45%. (**Urdimbre**: Algodón 100%. **Trama**: Poliéster 100%).
4.1.2. **Peso por m²:**118 gr +/- 10 gr.
4.1.3. **Número de hilos por cm³:** Urdimbre: 31 mínimo. Trama: 24 mínimo.
4.1.4. **Encogimiento:** 2% máximo.
4.1.5. **Armadura:** Sarga compuesta.
4.2. **Para el entretelado:**
4.2.1. **Materia prima:** Algodón 100%. (**Urdimbre:** Algodón 100%. **Trama:** Algodón 100%).
4.2.2. **Peso por m²:** 150 gr +/- 10 gr.
4.2.3. **Número de hilos por cm²:** Urdimbre: 21 mínimo. Trama: 16 mínimo.
4.2.4. **Armadura:** Tafetán.

5. TOLERANCIA: Las medidas mencionadas podrán tener una tolerancia de +/- CINCO POR CIENTO (5%).

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA			NORMA POL. FED.:		
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN			**TM-04-1**		
DIVISIÓN ALMACENES					
DENOMINACIÓN DEL EFECTO					
TELA PARA CHAQUETILLA BLANCA VERANO					
REQUISITOS		UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA	FIBRANA	% MEZCLA INTIMA	45	55	IRAM-AAQCT B 7841
	POLIÉSTER		45	55	
MASA POR METRO CUADRADO		g/m^2	245	265	IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	15 de 2 cabos		IRAM-INTI-BIT G 7537
	Trama		16 de 2 cabos		
LIGAMENTO		Tafetán			IRAM-INTI-CIT G-7554
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	kg	19		IRAM-INTI-CIT G 7509-2
	Trama		19		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (acortamiento)	Urdimbre	%		2	IRAM-INTI-CIT G 7811 PROC. 8A SECADO EN CUERDA
	Trama			2	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ ARTIFICIAL (XENÓN)			5		IRAM-AAQCT B 13529
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM-AAQCT B 13520
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM-AAQCT B 13550
COLOR:	BLANCO ÓPTICO				
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN DIVISIÓN ALMACENES	NORMA POL. FED.: **TM-02-1**

DENOMINACIÓN DEL EFECTO

TELA PARA PANTALÓN DE VERANO

REQUISITOS		UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA	LANA	%MEZCLA INTINA	45	55	IRAM-AAQCT B 7841:1973
	POLIÉSTER		45	55	
MASA POR METRO CUADRADO		g/m^2	170	185	IRAM 7508:2002
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	22 de 2 cabos		IRAM-INTI-CITA G 7537:2003
	Trama		19 de 2 cabos		
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	kg	12		IRAM-INTI-CITA G 7509-2:2003
	Trama		10		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL (acortamiento)	Urdimbre	%		1	IRAM-INTI-CITA G 7811:1998 PROC. 8A SECADO EN CUERDA
	Trama			1	
LIGAMENTO		TAFETÁN			IRAM-INTI-CITA G 7554:1977
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE XENÓN			5-6		IRAM-AAQCT B 13529:1997
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (ACIDO Y ALCALINO)			4		IRAM-AAQCT B 13533:1997
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (SECO Y HÚMEDO)			4		IRAM-AAQCT B 13519:2009
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM-AAQCT B 13520:1998
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM-AAQCT B 13550:2011

COLOR: (azul-negro) Coordenadas de Color D 65/10 L*: 17,13; a***:** 0,53; b*:**-**4,24

Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8º, abertura: 30 mm

TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10


Policía Federal Argentina Superintendencia de Administración **División Almacenes**			Norma POL. FED. **TM-17**		
DENOMINACIÓN DEL EFECTO:					
TELA PARA FORRO (TAFETA)					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA:	Acetato	%	95	5	IRAM-AAQCT B 7841
	Otras fibras				
PESO		g/m2	95		IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	42		IRAM-INTI-CIT G 7537
	Trama		25		
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	daN/cm	5,5		IRAM-INTI-CIT G 7509-2
	Trama		3,4		
Estabilidad Dimensional	Urdimbre	%		2	IRAM-INTI-CIT G 7811 proc. 8A Secado en cuerda
	Trama			2	
SOLIDEZ DEL COLOR AL SUDOR (acido y alcalino)			4		IRAM-AAQCT B 13533
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (seco y húmedo)			4		IRAM-AAQCT B 13519
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM-AAQCT B 13520
SOLIDEZ AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM-AAQCT B 13550
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA				**NORMA POL FED TM-20**		
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN						
División ALMACENES						
DENOMINACIÓN DEL EFECTO: ENTRETELAS						
	CLASE "A" (Fijada para costura)			CLASE "B" (Termofijada)		MÉTODO DE ENSAYO
TIPO	**TIPO I**	**TIPO II**	**TIPO III**	**TIPO IV**	**TIPO V**	
MATERIA PRIMA	Mezcla de fibras regenerada y fibra sintética con aglutinantes					IRAM-AAQCT B 7841
PESO gr/m² - MÍNIMO - MÁXIMO						
	90	90	145	80	65	IRAM 7508
	115	115	175	100	85	
ESTABILIDAD DIMENSIONAL % - LARGO: MÁXIMO - ANCHO: MÁXIMO						
	0,5	0,5	0,5	1,5	1,5	IRAM 7544
	0,5	0,5	0,5	0,5	1,5	
USOS DE ORIENTACIÓN	CORBATA, TIPO I					
	QUEPIS, TIPO II					
	PLASTRÓN, TIPO III					
	DELANTEROS, PUÑOS Y CUELLO, TIPO I o IV					
	CAMISA, TIPO V					
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm						
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10						

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA Superintendencia de ADMINISTRACIÓN **División Almacenes**			Norma POL.FED. **TM-93**		
DENOMINACIÓN DEL EFECTO: **PERCALINA**					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA:	Poliéster	%	25	35	IRAM-AAQCT B 7841
	Algodón		65	75	
PESO		g/m2	105	120	IRAM 7508
HILOS POR CENTÍMETRO	Urdimbre	hilos/cm	36		IRAM 7537
	Trama		23		
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	daN/cm	10		IRAM-INTI-CIT G 7509
	Trama		9		
Estabilidad Dimensional	Urdimbre	%		2	IRAM-INTI-CIT G 7811 Proc. 8A Secado en cuerda
	Trama			2	
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					

Policía Federal Argentina Superintendencia de Administración **División Almacenes**			Norma POL. FED. **TM-94**		
DENOMINACIÓN DEL EFECTO:					
TELA PARA VIVOS CELESTE VERANO					
REQUISITOS		UNIDAD	MIN.	MAX.	MÉTODO DE ENSAYO
MATERIA PRIMA:	Lana	%	45	55	IRAM AAQCT7841
	Poliéster		45	55	
MASA por Metro Cuadrado		g/m2	160	175	IRAM 7508
HUMEDAD Y APRESTO		%		10	IRAM 7534
HILOS POR Centimetro	Urdimbre	hilos/cm	21 de 2 cabos		IRAM 7537
	Trama		18 de 2 cabos		
Resistencia a la Tracción	Urdimbre	Kg	14		IRAM INTI CIT G-7509
	Trama		12		
ESTABILIDAD DIMENSIONAL	Urdimbre	%		1	IRAM INTI CIT G-7811 PROC. 8A SECADO EN CUERDA
	Trama			1	
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LUZ DE XENÓN				4	IRAM AAQCT B-13523
SOLIDEZ DEL COLOR AL FROTE (SECO Y HÚMEDO)			4		IRAM AAQCT B-13519
SOLIDEZ DEL COLOR A LA LIMPIEZA EN SECO			4		IRAM AAQCT B-13520
SOLIDEZ DEL COLOR AL LAVADO DOMESTICO Y COMERCIAL			4		IRAM AAQCT B-13550 A1S
LIGAMENTO	Tricot				
COLOR:	Coordenadas de Color D 65/10 L*: 32.66; a*:-5.34; b*:-18,58				
Características del espectrofotómetro: doble haz; geometría d/8°, abertura: 30 mm					
TOLERANCIA: PASA-FALLA CMC 1.0, 2.0: 1.0 del E < o = 1.5 D65/10					


ANEXO: 3.1.

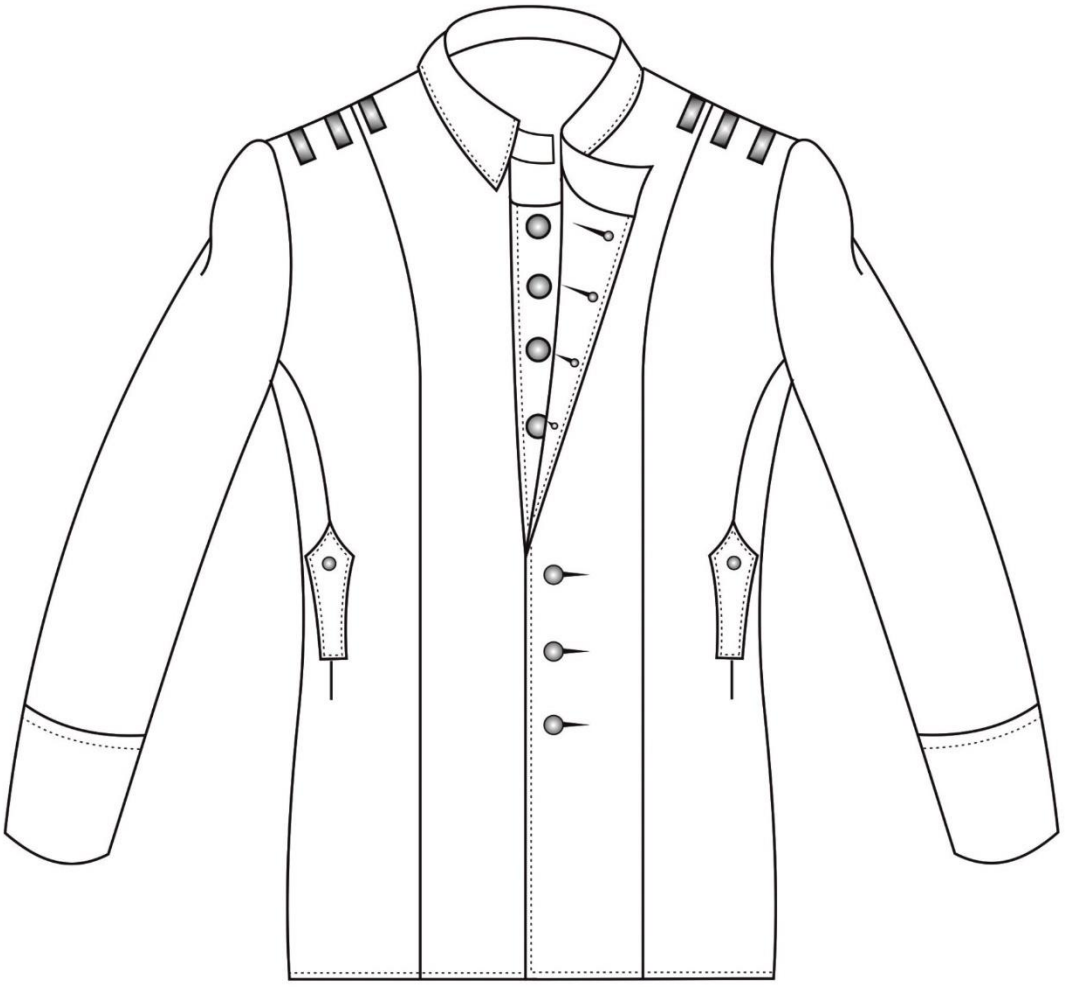

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

CHAQUETILLA DE SALIDA VERANO
CADETE MASCULINO


ANEXO: 3.1.

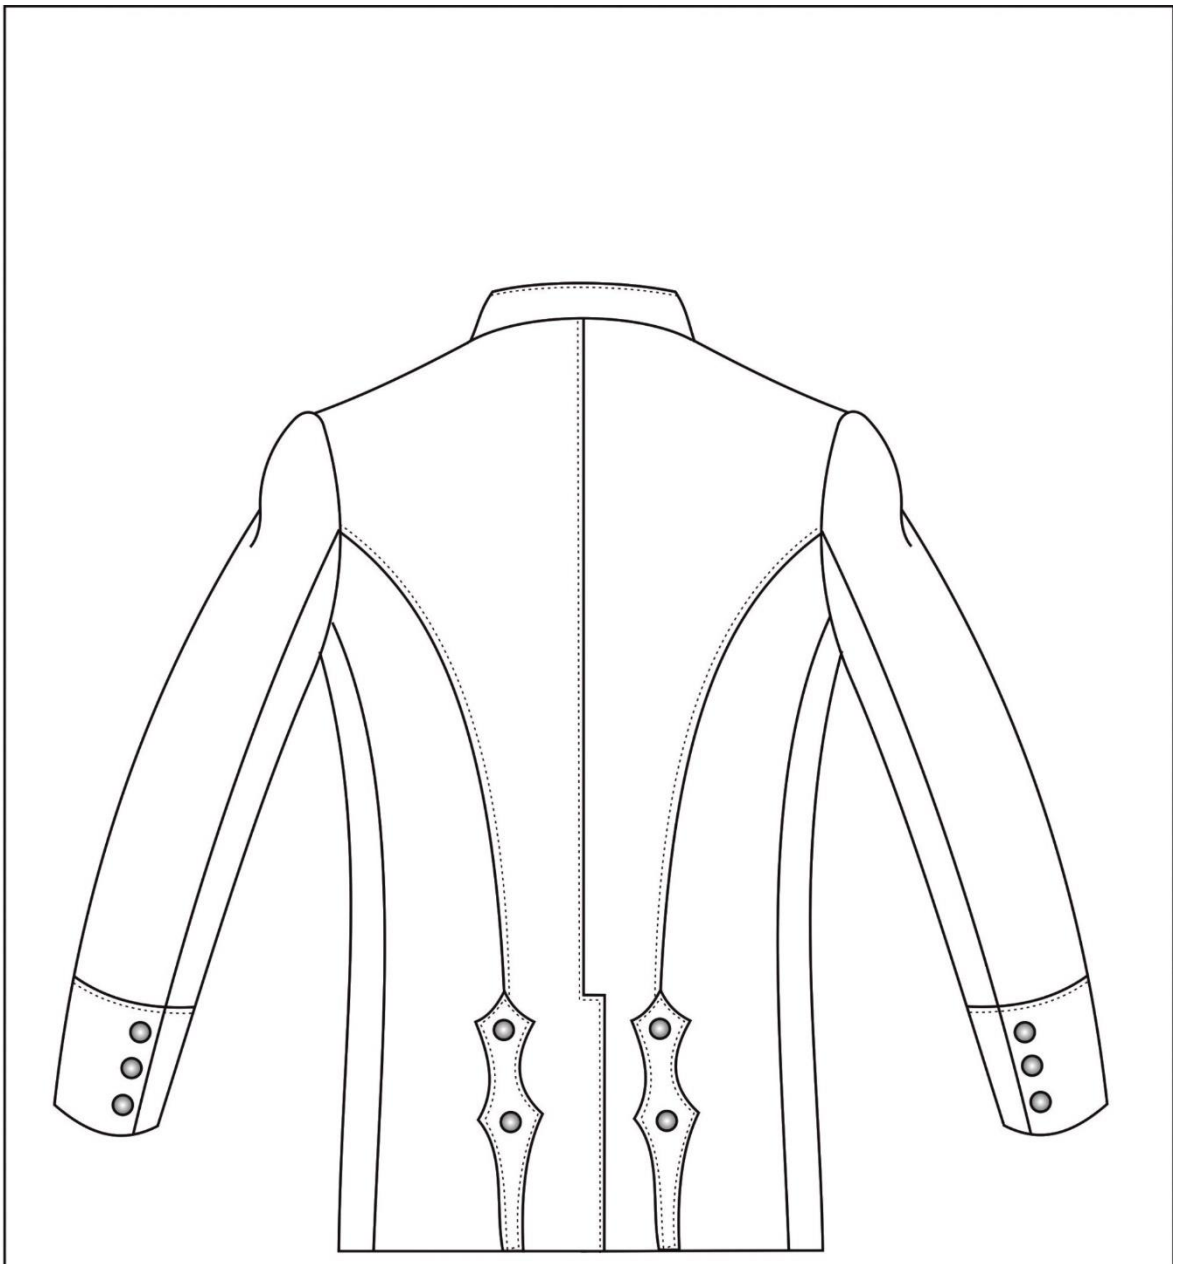

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

CHAQUETILLA DE SALIDA VERANO
CADETE MASCULINO


ANEXO: 3.1.

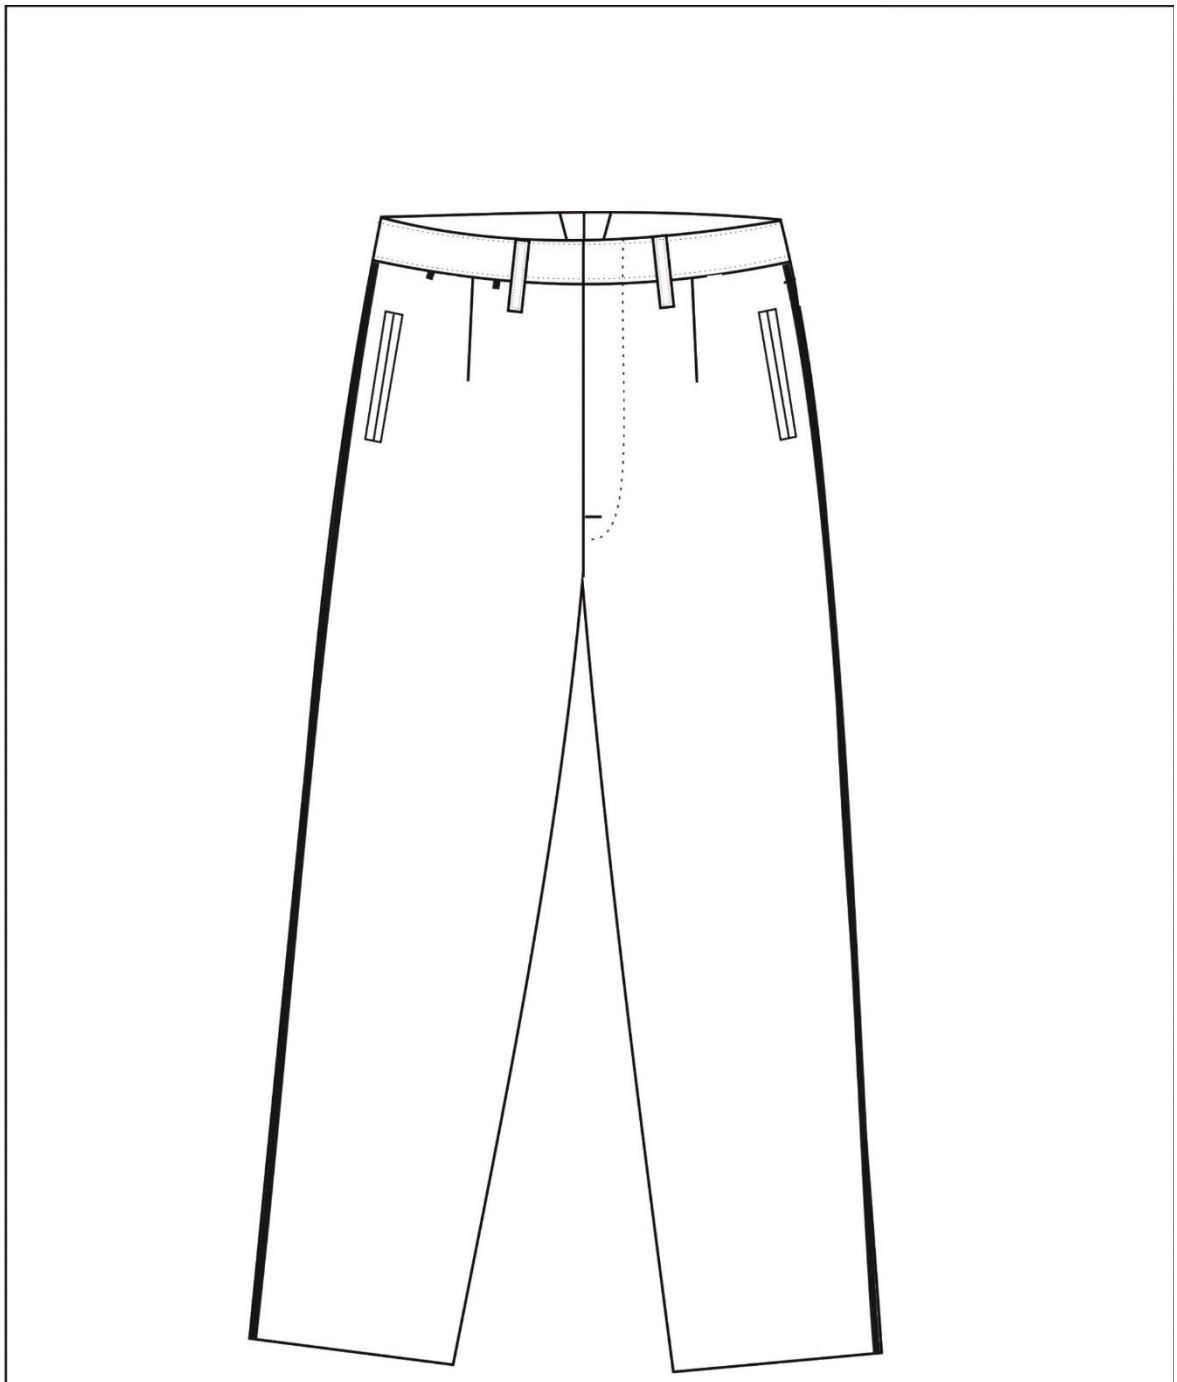

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

PANTALÓN CADETE

ANEXO: 3.1.

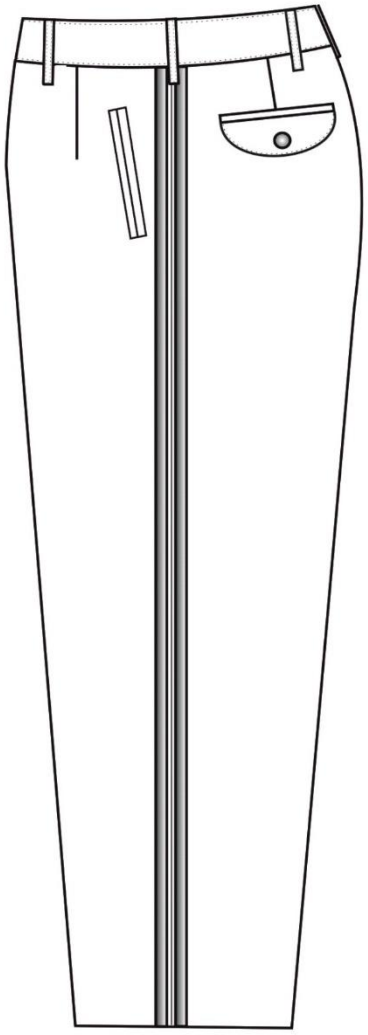


Vista Lateral

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

PANTALÓN CADETE

ANEXO: 3.1.

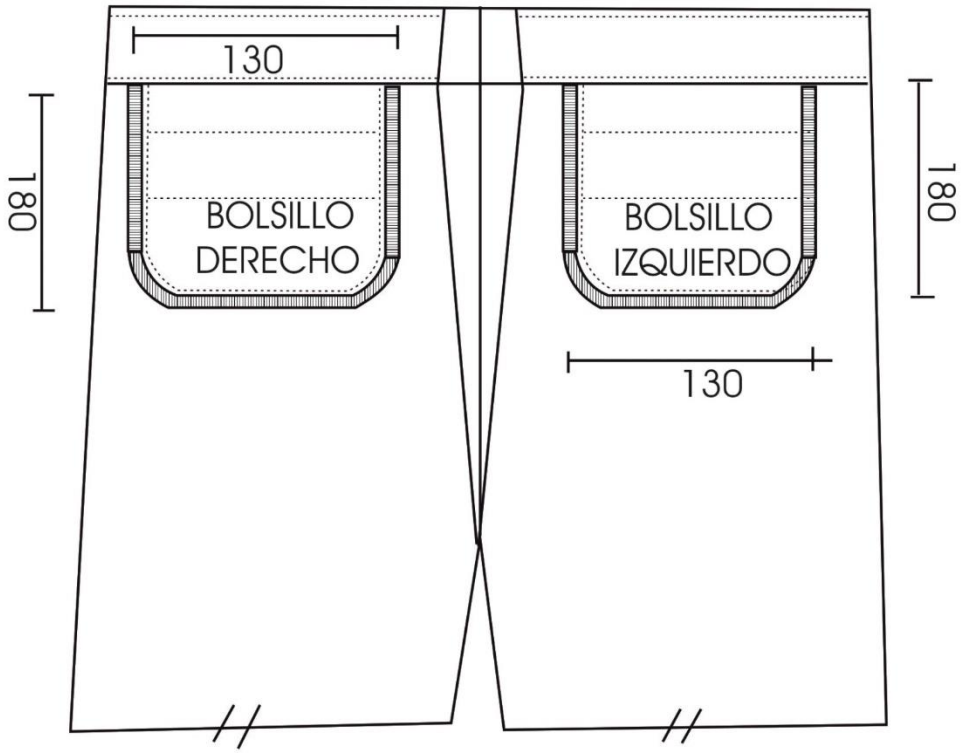

Vista Interior

POLICÍA FEDERAL ARGENTINA
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACIÓN
DIVISIÓN ALMACENES

VISTA BOLSILLOS TRASEROS

ANEXO: 3.2.

TABLA DE MEDIDAS PARA CHAQUETILLA MASCULINA

UNIDAD DE MEDIDA: CM

TALLES	PECHO 1/2	CINTURA 1/2	CADERA 1/2	ANCHO ESPALDA 1/2	LARGO HASTA CINTURA	LARGO TOTAL	LARGO CODO	LARGO TOTAL MANGA
A					47	81	31	63
38	38	34	42	18				
M					43	73	29	57
A					47	81	31	63
40	40	36	44	18,6				
M					43	73	29	57
A					47	81	31	63
42	42	38	46	19,3				
M					43	73	29	57
A					47	81	31	63
44	44	40	48	20				
M					43	73	29	57
A					47	81	31	63
46	46	42	50	20,7				
M					43	73	29	57
A					47	81	31	63
48	48	44	52	21,5				
M					43	73	29	57
A					47	81	31	63
50	50	46	54	22,2				
M					43	73	29	57
A					47	81	31	63
52	52	48	56	22,9				
M					43	73	29	57
A					47	81	31	63
54	54	50	58	23,6				
M					43	73	29	57
A					47	81	31	63
56	56	52	60	24,3				
M					43	73	29	57
A					47	81	31	63
58	58	54	62	25				
M					43	73	29	57
A					47	81	31	63
60	60	56	64	25,7				
M					43	73	29	57
A					47	81	31	63
62	62	58	66	26,4				
M					43	73	29	57
A					47	81	31	63
64	64	60	68	27				
M					43	73	29	57
TOLERANCIA	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%

ANEXO: 3.2.

TABLA DE MEDIDAS PANTALÓN MASCULINO (medidas en cm).							
TALLES		MITAD DE CINTURA	CADERA	LARGO TOTAL	ENTRE - PIERNAS	ANCHO DE BAJO 1/2	RODILLA 1/2
38	A	34	42	106	84	23	24
	M			98	72		
40	A	36	44	107	84	23	24
	M			99	72		
42	A	38	46	108	84	23,5	24
	M			100	72		
44	A	40	48	109	84	24	25
	M			101	72		
46	A	42	50	110	84	24	25
	M			102	72		
48	A	44	52	111	84	25	26
	M			103	72		
50	A	46	54	112	84	25	26
	M			104	72		
52	A	48	56	113	84	25	26,5
	M			105	72		
54	A	50	58	114	84	25,5	26,5
	M			106	72		
56	A	52	60	115	84	25,5	27
	M			107	72		
58	A	54	62	116	84	26	27,5
	M			108	72		
60	A	56	64	117	84	26,5	28
	M			109	72		
62	A	58	66	118	84	27	28,5
	M			110	72		
64	A	60	68	119	84	27	28,5
	M			111	72		
TOLERANCIA		+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%	+/- 5%

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Año de la Grandeza Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Pliego

Número: PLIEG-2026-78473101-APN-SA#PFA

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Viernes 14 de Agosto de 2026

Referencia: EX-2026-12656462- -APN-DAL#PFA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 105 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.14 09:41:09 -03:00

Juan José Mingorance
Superintendente Comisario General
Superintendencia de Administración
Policía Federal Argentina

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
Date: 2026.08.14 09:41:10 -03:00