ΕΡΓΟ: .....

ΑΞΟΝΙΚΗ ΦΕΡΟΥΣΑ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΠΑΣΣΑΛΟΥ ΚΑΤΑ DIN 4014 & EN 1997-1

Στρώση Layer	Στάθμη Level (m)	Τύπος εδάφους Soil type	Su kPa	q_c MPa	q_u MPa	τ_{mf}	Επιφάνεια Area m^2	Qr kN	Κατ/ρυφη Δύναμη kN/m	Οριζόντια Ελατήρια MN/m2
1	-7.0	2	45			0.029	18.85	547	109.3	3.0
2	-16.0	2	15			0.015	33.93	509	56.5	1.0
3	-32.0	2	35			0.027	60.32	1629	101.8	2.3
4	-44.0	1		6.0		0.048	45.24	2171	181.0	27.0
5	-60.0	1		8.0		0.064	3.77	241	241.3	36.0
Τύπος εδάφους (Soil type): 1, 2, 3 ; Ψαθυρό (Non cohesive), Συνεκτικό (Cohesive), Βραχώδες (Rock)								5097		

ΤΑΣΗ ΑΙΧΜΗΣ (MPa) = 1.60

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΠΑΣΣΑΛΟΥ

Σχετικό Υψόμετρο Εδάφους - Rel Ground Level (m)= 0.00

Απόλυτο Υψόμετρο Εδάφους - Abs Ground Level (m)= 0.00

Διάμετρος Πασσάλου - Pile Diameter (m)= 1.20

Στάθμη Κεφαλής Πασσάλου - Pile top Level (m)= 0.00

Στάθμη Αιχμής Πασσάλου - Pile base Level (m)= -45.0

Μήκος Πασσάλου - Pile Length (m)= 45.00


Βάθος Ενεργοπ. Τριβής-Level of Q_r Mobilization (m)= -2.00


Στάθμη Υπόγειου νερού - Ground WT Level (m)= -2.00


S (cm)	Q_r (kN)	Q_s (kN)	Q (kN)	K_v(MN/m)
2.4	4078	633	4711	196.3
3.0	5097	723	5820	194.0
3.6	5097	814	5911	164.2
12.0	5097	1809	6906	57.5

		S(cm)	Kv(MN/m)
DIN 1054 : Επιτρεπόμενα Φορτία	Qεπ=(Qr+Qs)/n		
Φόρτιση "1" : n=2 , ne=2 :	Qεπ= 3453	1.76	196.3
Οδηγία E39/99 : n=1.3	Qεπ= 5312	2.73	194.9
EN 1997-1 : Αντοχές σχεδιασμού -	Rcd=(Qs/γb+Qr/γs)		
Συνδυασμός "R4":γb=1.6, γs=1.3	Rcd= 5051	2.58	195.5
Συνδυασμός "R1":γb=1.25, γs=1.0	Rcd= 6544	8.95	73.2

ΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

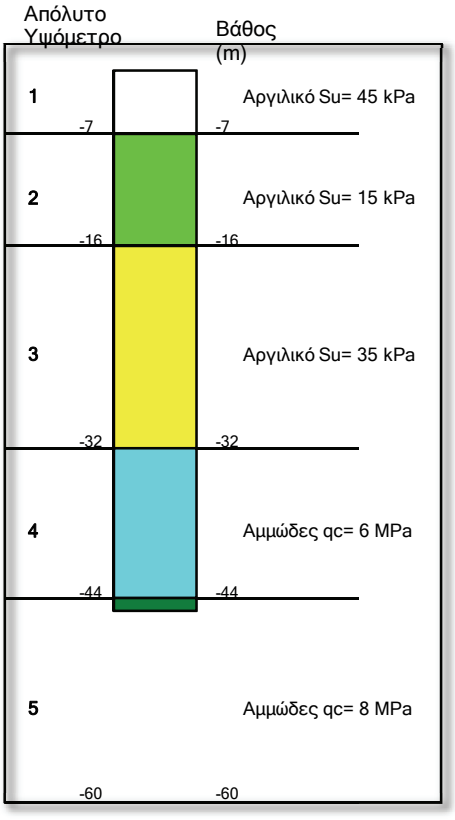

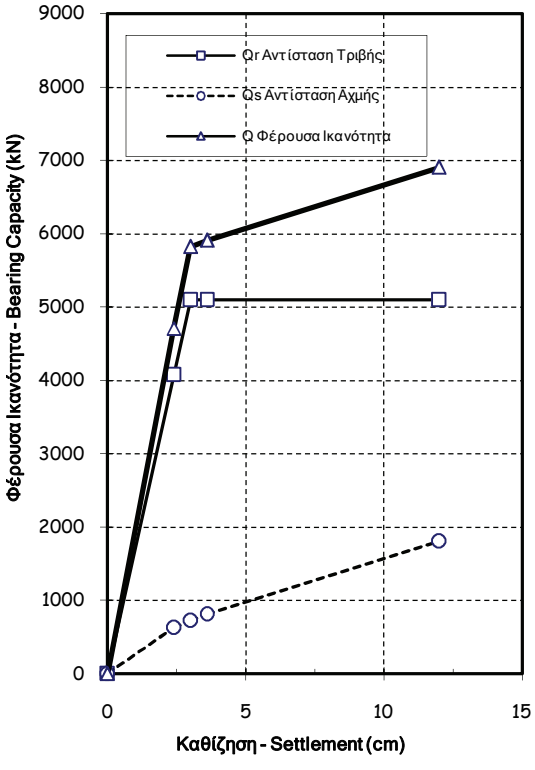

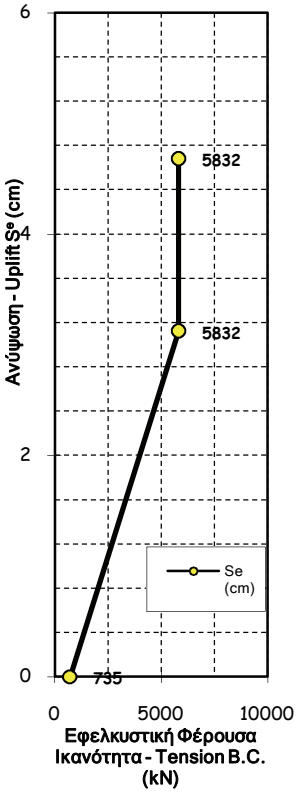

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ - ABBREVIATIONS

S_u: Αστράγγιστη διατμ. αντοχή-Undrained shear strength

q_c: Αντίσταση κώνου CPT-Cone penetration resistance

σ_c: Αντοχή σε θλίψη-Compressive strength

τ_{mf}: Πλευρική τριβή πασσάλου-Pile skin friction

σ_s: Αντίσταση αιχμής πασσάλου-Pile point resistance

S: Καθίζηση κεφαλής πασσάλου-Pile Head Settlement

D: Διάμετρος πασσάλου-Pile diameter

K_h: Οριζόντιο μέτρο-Horizontal modulus

Qr: Αντοχή πλευρικής τριβής-Skin friction resistance

Qs: Αντοχή αιχμής-Base resistance

Q: Αντοχή θλίψης-Compressive capacity

Kv: Μέτρο-Modulus (=Q/S, static)

S^e: Ανύψωση-Uplift

Q^e: Εφελκυστική αντοχή-Tensile capacity (include

© ΓΕΩΣΤΑΤΙΚΗ Συμβουλοι Μηχανικοι Α.Ε.