


KULLANIM KİLAVUZU

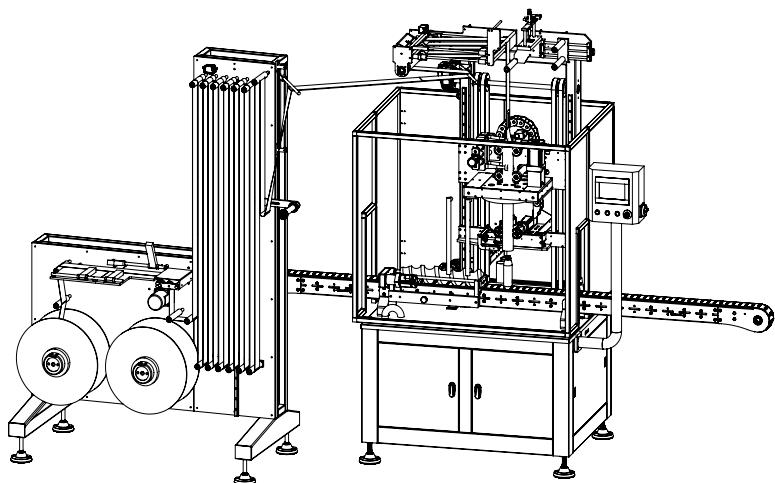


OTOMATİK BODY SLEEVE MAKİNESİ


M-SLV-A02

HER ZAMAN YENİLİKÇİ ÇÖZÜM ORTAĞINIZ



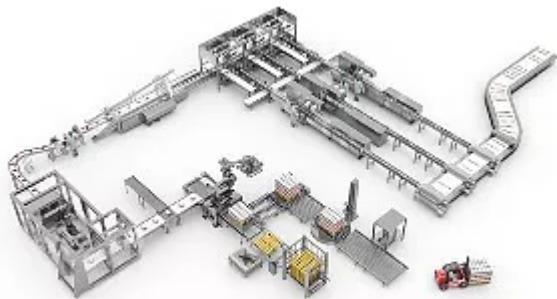

Anahtar Teslim Likit Hat
Çözümleri

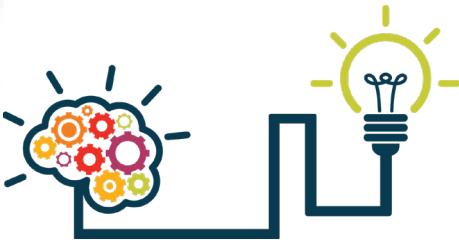

Müşteriye Özel Çözüm
Üretme



Ar-Ge

Hakkımızda

1978 yılında Topçularda bir atölyede imalata başlayan Elektromag, bugün Çerkezköy'de 14,000 m² kapalı alanı olan fabrikası ve 70'e yakın deneyimli çalışanı ile Türk ambalaj makineleri sektörünün önder kuruluşlarından biri haline gelmiştir. Hızla gelişen ambalaj sanayinde müşterilerimiz ucuz fakat kaliteli ve yüksek kapasiteli makineler arayışı içine girmiştir. Elektromag ise mevcut makinelerdeki teknolojik gelişmeler doğrultusunda kullanımı basit ve yüksek kapasiteli makinelerin üretimi ve tanıtılmasını hedef görmüştür.


İmalat Programımız

Otomatik Makineler

- Plastik Şişe Dizme
 - Havalı Şişe Temizleme ve Şişe Çalkalama
 - Gazsız Sıvı Doldurma
 - Kapatma
 - Etiketleme
 - Koli Açma
 - Kolileme
- Kutulama Makinesi
 - Paketleme Makineleri
 - Emniyet Sleeve Bandı
 - Shrinkleme Makinesi
 - Body Sleeve (Giydirmeye) Makineleri
 - Karekod Kutu Baskı İstasyonu
 - Ampul Etiketleme

Yarı Otomatik Makineler

- Doldurma
- Kapatma

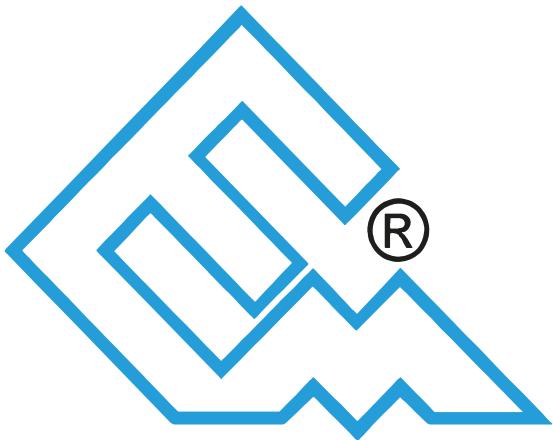

©2021 Elektromag Makine San. Ve Tic.A.Ş.

Tüm hakları saklıdır.

Üreticinin izni olmadan bu belgenin hiçbir bölümü, baskı, fotokopi veya başka bir yöntemle çoğaltılamaz ve/veya yayınlanamaz. İçerikte bulunan resimler ve/veya diyagramlar ve şemalar içinde geçerlidir.


Bu belgedeki veriler parça ve makine çalışma yöntemi ile ilgili genel verilere dayanmaktadır. Yayınlandığı tarihte bilinir, haber vermekszin değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

Bu belge, verilen sürümde belirtilen makineler için geçerlidir. Üretici bu nedenle belirtilen makinenin teknik özelliklerinden sapanlar dan kaynaklanan herhangi bir hasar veya yaralanma için sorumluluk kabul etmez.

Bu belge oluşturulurken tüm olası özen gösterildi, ancak üretici hatalardan veya herhangi bir sonuçtan dolayı sorumluluk kabul etmez.

KENDİ GÜVENLİĞİNİZ İÇİN BU BELGEYİ OKUYUN

2021

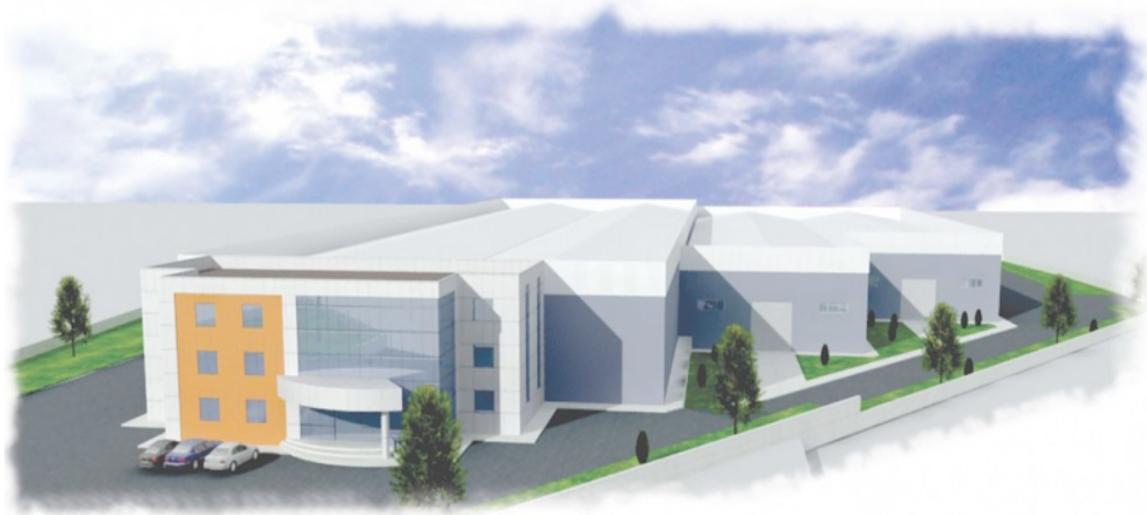

Elektromag firmasının süregelen başarısı günümüzün en önemli rekabet faktörü olan kaliteye bağlıdır.

Firmamız için ürün ve şirket kalitesi ayrılamaz bir bütündür.

Kalite Politikamız :

- Kalite yönetim sistemini sürekli iyileştirmek ve geliştirilmesini sağlamak
- Ürününkullanılan amaca tamamen uygun olmasını sağlamak
- Müşterinin ürünü zamanında ve pazar fiyatlarına uygun olarak temin edilebilmesini sağlamak
- En son teknolojik gelişmeleri ürünlere yansıtarak, teknolojinin gerisinde kalmamak
- Müşterinin, şirketin yeterliliğine olan güvenini artırmak
- Tüm çalışanların kendi alanlarında yeterli ve kalifiye olmasını sağlamak, eğitimlerle bunları pekiştirmek
- Düzenli, temiz ve güvenilir çalışma ortamı sağlamak
- Firma içinde kullanılan talimat, prosedür ve iş tanımlarına birebir uyulmasını sağlamak
- Ulusal yasa ve mevzuatlara uygun çalışmak

1**BİLGİ.....7**

1.1	Ana Bileşenler.....	9
1.2	Sensörler.....	12
1.3	Valf ve Şartlandırıcı.....	12
1.4	Butonlar.....	13
1.5	Üretici tanım plakası.....	14
1.6	Servis ve teknik destek.....	14
1.7	Makine tanım plakası.....	14
1.8	Beklenen kullanımlar.....	15
1.9	Gerekli çevre koşulları.....	15
1.10	Teknik özellikleri.....	15
1.11	Yoketme.....	16
1.12	Garanti.....	16
1.13	Makineyi çalıştırılmaya yetkili kişiler.....	18

2**GÜVENLİK.....19**

2.1	Güvenlik Bilgisi.....	20
2.2	Güvenlik Talimatları.....	21
2.3	Güvenlik Etiketleri ve İşaretleri.....	23
2.4	Güvenlik ve Koruma Cihazları.....	24
2.5	Kalan Riskler	25

3**TAŞIMA VE KURULUM.....26**

3.1	Taşıma.....	27
3.2	Yerleşim.....	28
3.3	Makinenin elektrik bağlantısı.....	28
3.4	Pnömatik bağlantı.....	28
3.5	Başlatma.....	29
3.6	Sleeve Değişimi.....	30

4**ÇALIŞTIRMA.....32**


4.1	Kontrollerin Tanımı.....	33
4.2	Operatör Konsülü.....	34
4.3	Mandren Değişimi.....	36
4.4	HelisDeğişimi.....	36
4.5	BıçakDeğişimi.....	37
4.6	Operatör Yerleştirme.....	39
4.7	ÇalışmaDöngüsü.....	39
4.8	EtiketsizÜrün.....	39
4.9	Beklenmeyen Elektrik Dalgalandmaları.....	40
4.10	Alarmlar.....	41
4.11	Makineye Durdurma.....	41



5	BAKIM.....	42
5.1	Bilgilendirici Notlar.....	43
5.2	Genel Güvenlik Kuralları.....	43
5.3	Temizlik.....	44
5.4	Bakım	45
6	YEDEKPARÇA.....	46
6.1	Aşınma ve mekanik gerilmeye maruz kalan bileşenler.....	47



BİLGİ 1 i

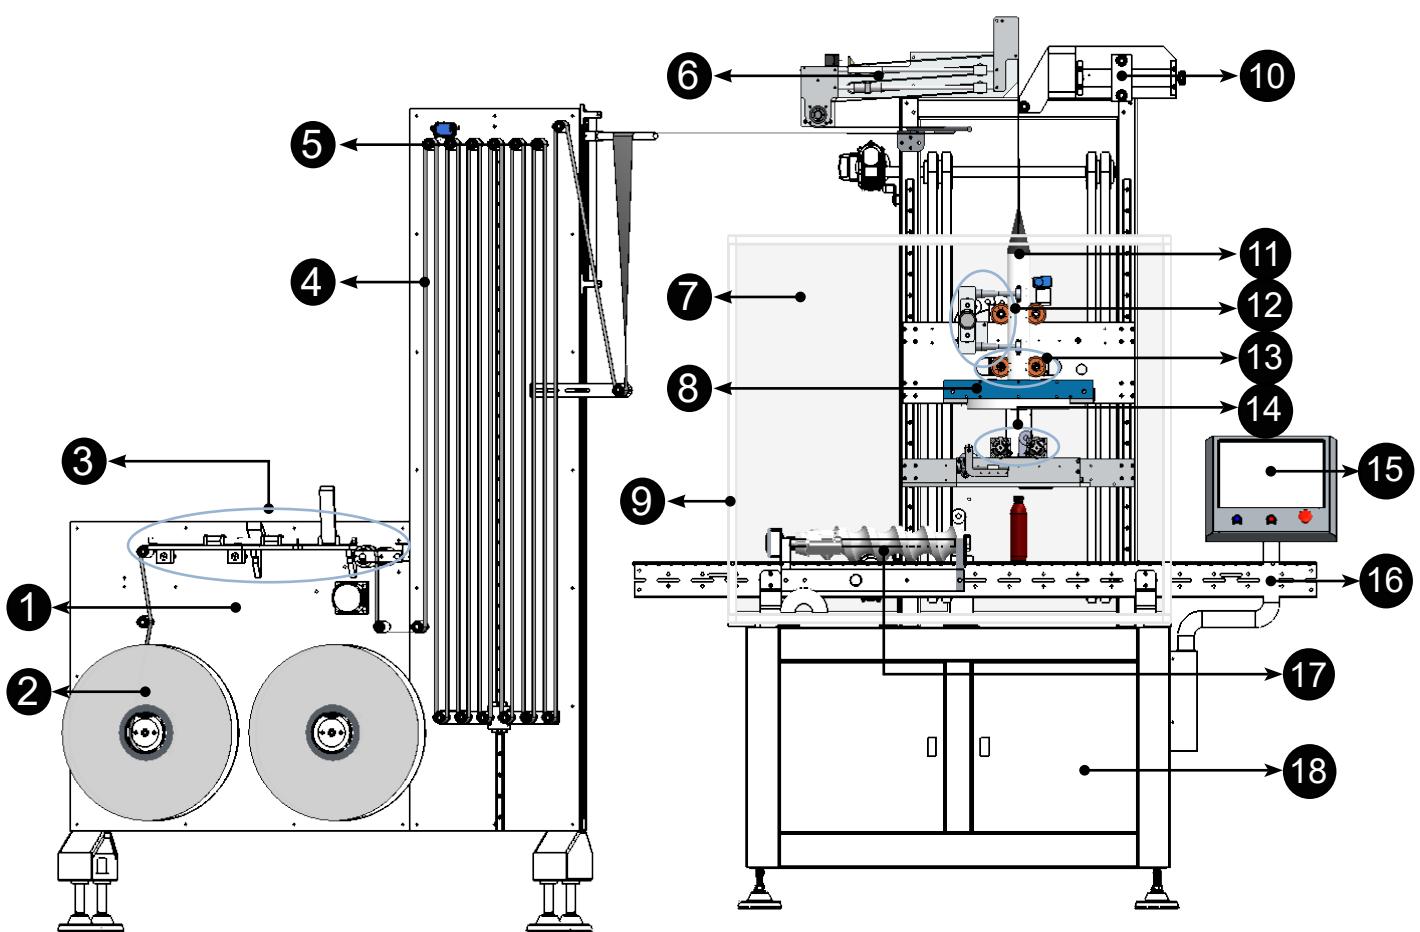

**1) Besleme Ünitesi****10) Üst Perfore Grubu****2) Besleme Makarası****11) Mendren****3) Tutucular****12) Çekme Grubu****4) Folyo****13) Mendren Grubu****5) Yönlendirme Merdaneleri****14) Atıcı Grubu****6) Üst Gergi Grubu****15) HMI (Human Machine Interface)****7) Plexiglass Cam****16) Konveyör****8) Bıçak Grubu****17) Helis****9) Kabin****18) Şase**


1.1 Ana Bileşenler

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------------------|
| 1) Besleme Ünitesi | 7) Mandren |
| 2) Besleme Makarası | 8) Konveyör |
| 3) Üst Gergi Grubu | 9) HMI (Human Machine Interface) |
| 4) Bıçak Grubu | 10) Kabin |
| 5) Mandren Sıkma Grubu | 11) Şase |
| 6) Atıcı Grubu | 12) Helis |

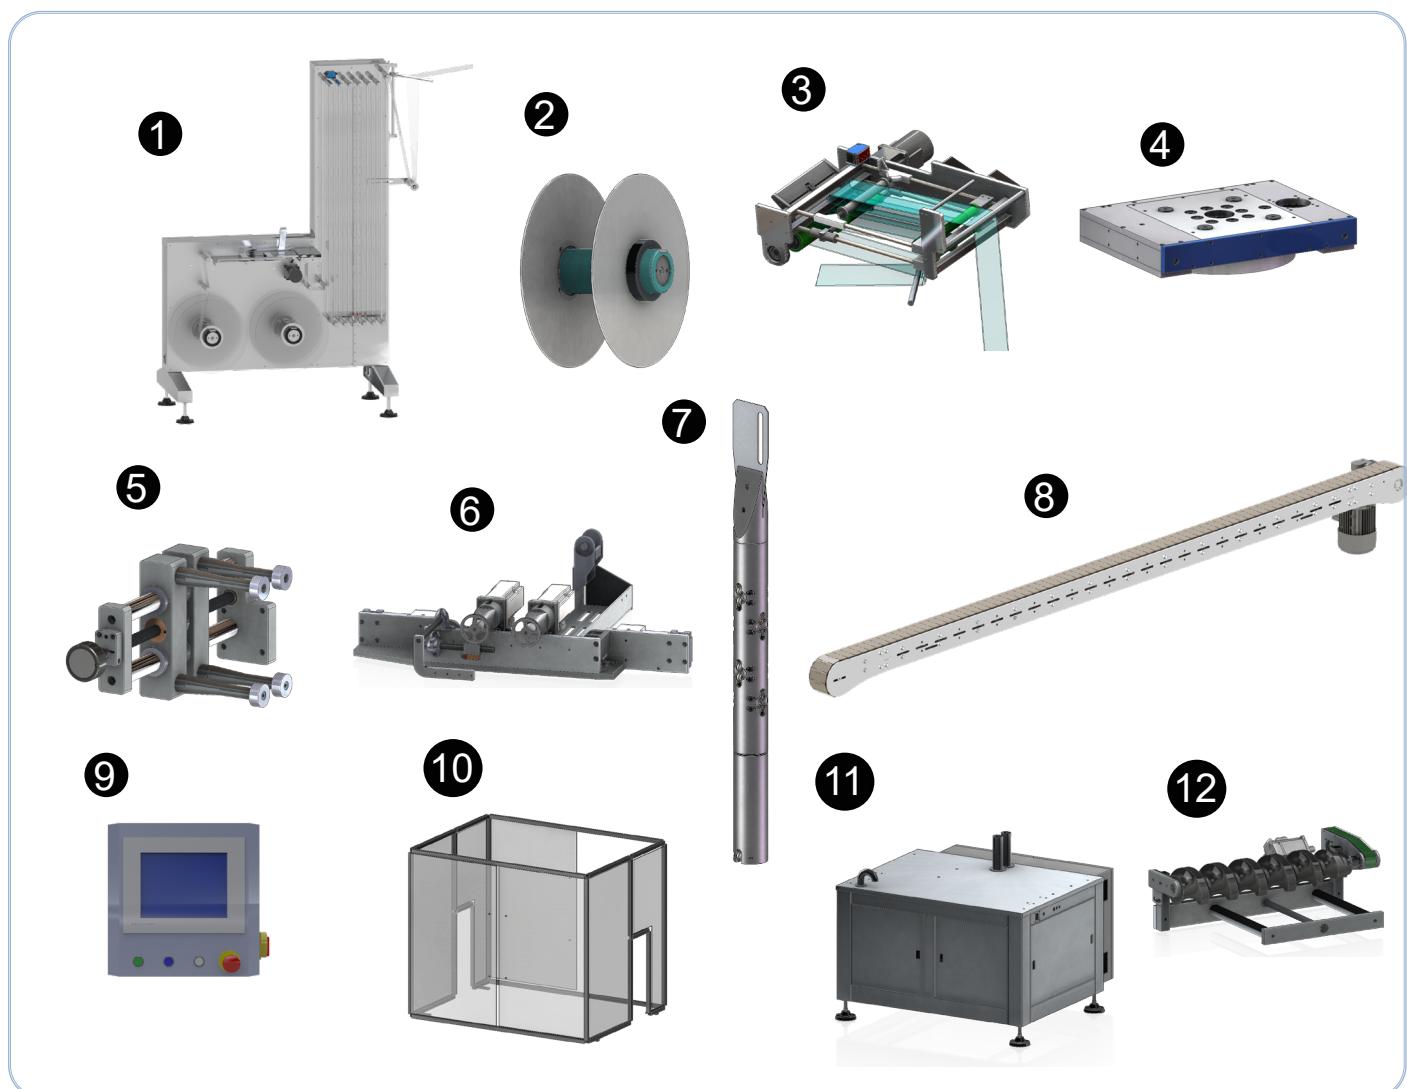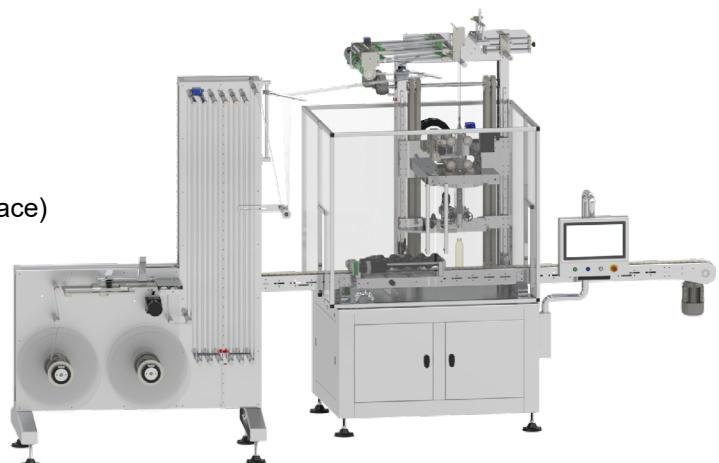


a) Helis (Ayırıcı) Grubu

* Konveyör yardımıyla gelen şişelerin arasında mesafe bırakarak birbirinden uzaklaştırır.

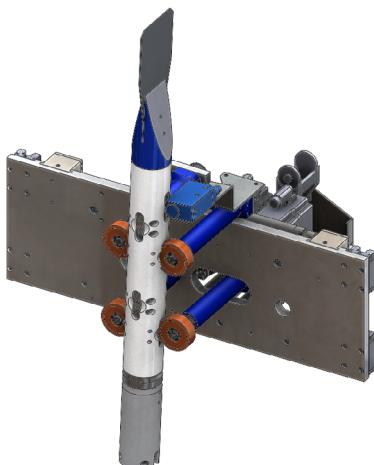b) Çekme Grubu


* Gelen folyonun şişeye doğru yol almasını sağlar.

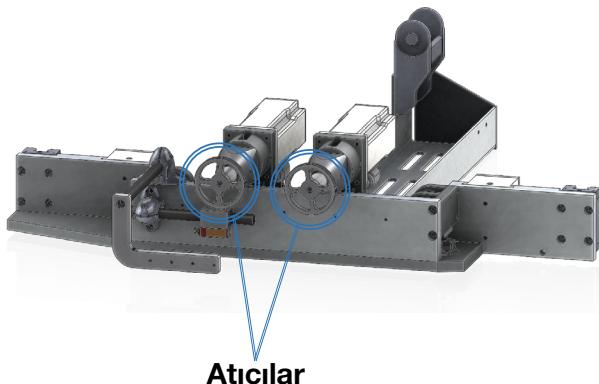c) Atıcı Grubu


* Üzerinde bulunan atıcılar sayesinde folyoyu şişe üzerine atmaya yarar.

d) Bıçak Grubu


* Arasından geçen folyonun belirli ölçülerde içindeki bıçaklar sayesinde kesilmesini sağlar.
* Bıçak değişimleri için bıçak muhafazaları sökülebilir.

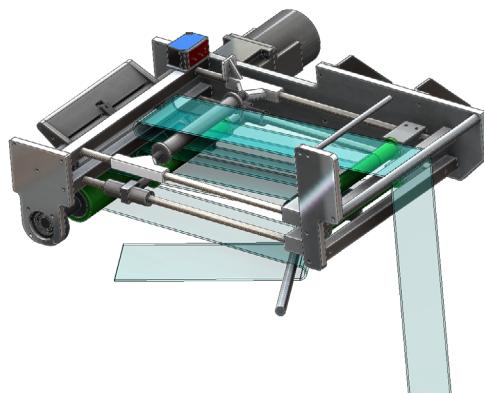e) Üst Gergi Grubu

- * Folyonun merdaneler arasında geçirilerek gerilmesini sağlar.
- * Üzerinde bulunan gergi sensörü sleeve'in gergisini ayarlar.

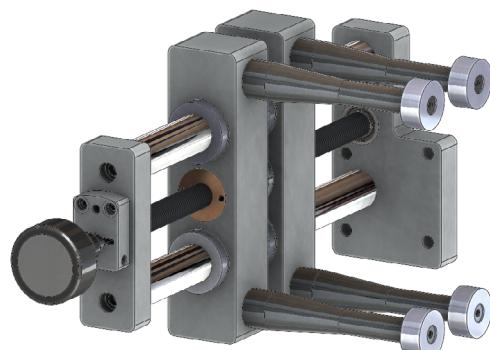f) Mandren Sikma Grubu

- * Üzerinde bulunan volan sayesinde mendreni sıkıp açmaya yarar.

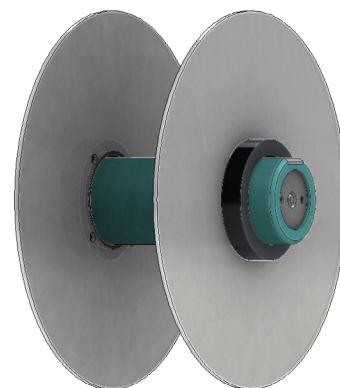
g) HMI (Human Machine Interface)**h) Sleeve Besleme Makarası**

- * Operatör gerekli ayar ve değişiklikleri bu ekranдан yapar.
- * Konveyör (Start/Stop) konveyörü başlatır veya durdurur.
- * Pull (Start/Stop) Sleeve çekme atma pistonlarını çalıştırır.
- * Makine (Start/Stop) makineyi başlatır veya durdurur.
- * Acil stop butonu acil durumlarda makineyi durdurur.
- * Sleeve rulo halinde makaraya takılır ve buradan beslenir.

1.2 Sensörler

Tanım	Görev	Resim
Sleeve Start Fotoseli	Konveyörden gelen şişe varlığını kontrol eder. Şişeyi gör-düğünde atıcıya start sinyali gönderir.	
Giriş Boş Fotoseli	Konveyörden gelen şişe varlığını kontrol eder. Giriş boş ise makineye giriş boş sinyali gönderir.	
Gergi Sensörü	Sleeve'in gergisini ayarlar. Sürekli sleeve besler.	
Benek Sensörü	Sleeve üzerindeki beneği kontrol eder.	
Gergi Sensörü-2	Sleeve gergisi kontrol edilir. Gergi mesafesi azaldığında uyarı vererek besleme makarasından sleeve besler.	
Buffer Bitti Sensörü	Sleeve'in varlığını kontrol eder.	
Çıkış Dolu Fotoseli	Çıkış konveyörünün dolu olma durumunu kontrol eder. Çıkış dolu ise makineye çıkış dolu sinyali gönderir.	

1.3 Valf ve Şartlandırıcı

Tanım	Görev	Resim
Şartlandırıcı	Havanın makineye girişini kontrol eder. Basıncı ayarlar. Havayı filtreler.	

1.4 Butonlar

Tanım	Görev	Resim
ACİL STOP BUTONU (STOP)	Acil bir durumda makineyi anında durdurmak için kullanılır.	
KONVEYÖR (START / STOP)	Konveyörü başlatır veya durdurur.	
PULL (START / STOP)	Sleeve çekme atma pistonlarını çalıştırır.	
MAKİNE (START / STOP)	Makineyi başlatır veya durdurur.	
PAKO ŞALTERİ	Makineye enerji vermek ya da kesmek için kullanılır.	

1.5 Üretici tanım plakası

ELEKTROMAG MAKİNA

Ç.O.S.B 15.Sokak No.3
59500 - ÇERKEZKÖY / TEKİRDAĞ
Tel. 0282.726.13.14
Fax. 0282.726.14.43
www.elektromag.com.tr


1.6 Servis ve teknik destek

Bu kılavuz dışında kalan ayar, bakım ve bilgi için lütfen üreticiye başvurun. Size her zaman yardım etmeye hazırız. Aramadan önce aşağıdaki verilere sahip olduğunuzdan emin olun:

- Makine Modeli
- Seri Numarası

1.7 Makine tanım plakası

Tanım plakası aşağıdaki gibidir.

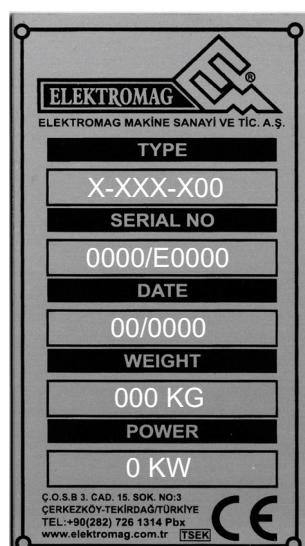

- Makine Modeli
- Seri Numarası
- Üretim Tarihi
- Ağırlık
- Enerji Gereksinimi

1.8 Beklenen kullanımlar

Bu özel makine modeli, sadece belirlenen şişe boyutlarında sleeve geçirme amacıyla tasarlanmıştır ve üretilmiştir.

- **Şişeler aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:**

- malzeme: Cam, Plastik, Metal

- **Sleeve aşağıdaki özelliklerde olmalıdır:**

- malzeme: Pet, PVC

- Kalınlık: 30-80 micron

- Kesme Çapı: 35-55mm / 55-105mm / 105-130mm

Belirtilenin dışında herhangi bir kullanım veya farklı büyülükte veya farklı türde malzemelerin kullanılması, UYGUNSUZ kabul edilir. Makine her durumda profesyonel endüstriyel kullanıma yönelikir.

1.9 Gerekli çevre koşulları

Makinanın düzgün çalışmasını sağlamak için 5°C ve 45°C'yi aşmayan bir ortam sıcaklığı ile yağmur, dolu, kar, sis, toz vs. korunma amaçlı kapalı ortamda bulundurulmalıdır. Çalışma alanı temiz, yeterince aydınlatılmış ve patlayıcı gazlardan arındırılmış olmalıdır.

1.10 Teknik özellikler

Sistem	Otomatik, Lineer
Konstrüksiyon	Çelik, görünen tüm yüzeyler AISI 304, ürün ile temas eden yüzeyler AISI 316
Konveyör	82mm PVC Paletli, ~3.000mm
Konveyör Yüksekliği	Standart 950 mm (± 50 mm)
Ürün Malzemesi	Cam, Plastik, Metal
Kontrol Unitesi	Beckhoff PLC kontrol sistemi
Sleeve Malzemesi	PET, PVC
Sleeve Kalınlığı	30-80 Micron
Sleeve Yüksekliği	35-300mm (Ardaşık gelen sleeve'ın araları min 5mm olmalıdır)
Sleeve Yükseklik Ayarı	Dokunmatik ekran üzerinden otomatik
Sleeve Rulo ID	127 mm
Sleeve Rulo OD	500 mm (Max)
Sleeve Kesme Çapı	35-55mm / 55-105mm / 105-130mm
Hata Payı	± 0.5 mm
Elektrik Gereksinimi	120/240V, 60Hz
Enerji Tüketimi	4 kW
Ölçü (WxLxH)	1200W x 2600L x 2700H (mm)
Ağırlık	~700 Kg
Kapasite	300 Sleeve/min (o: 50mm- h:100mm sleeve)



1.11 Yok etme

Yok etme, normal işletme ve bakım koşulları altında on yıldan fazla bir ömre sahip makinenin kullanım ömrünün sonunda meydana gelir.

Makineyi kullanım ömrü sonunda elden çıkarırken, tüm bileşenler yürürlükteki mevzuata uygun olarak uygun çöplüklere atılmalıdır. Kullanılmış yağları uygun toplama merkezlerine gönderin. İmha edilmeden önce, plastik veya kauçuk parçaların yanı sıra elektrikli ve elektronik bileşenler ayrılmalıdır. Tamamen plastik, alüminyum ve çelikten yapılmış parçalar uygun toplama merkezlerine alındığında geri dönüştürülebilir.

1.12 Garanti

Genel Garanti Şartları

- 1- Makine; elektrik, elektronik, hidrolik, pnömatik ve otomasyon ekipmanları hariç (bu parçalar üretici firma garantisı kapsamındadır) imalat ve montaj hatalarına karşı firmamız garanti kapsamındadır. Kullanıcıdan ve makinanın gerektirdiği teknik koşullar dışında (voltaj dalgalanmaları, basınçlı hava kaynaklı nedenler vb.) çalıştırılmasından kaynaklanan arızalar ile ELEKTROMAG firması tarafından eğitim almamış ve sertifikasız kullanıcıların makinaya müdahalesi sonucunda meydana gelen arızalar da garanti kapsamı dışında tutulmuştur.
- 2- Garanti süresi sevk tarihinden itibaren başlar ve **2 (iki) yıl** veya **3000 (üç bin)** saat garantilidir.
- 3- Garanti süresi içinde imalat ve montaj hatalarından kaynaklanan bakım, onarım ve değiştirme işlemleri için geçen süre garanti süresine eklenecektir ve bu süre; servis istasyonuna ve değiştirilmesi için üretici firma veya satıcı firma yapılan başvuru tarihinden itibaren başlar.
- 4- Mamulümüzün garanti süresi içinde imalat ve montaj hatalarından dolayı arızalanması sonucu fabrikamızda bakım ve onarımı işçilik masrafı ve yedek parça bedeli alınmaksızın bedelsiz olarak yapılacaktır. Ancak yerinde onarım gerektiren servis işlemlerine gidecek olan teknik servisin ulaşım konaklama ve iaşe masrafları müşteriye aittir.
- 5- Satışa arz edilen makinamızın garanti süresi içinde imalat ve montaj hatalarından kaynaklı arızalarında onarımı mümkün olmaması halinde bakım ve onarım işletmemizce verilecek rapor doğrultusunda gerekli parça/parçaların değiştirme işlemi yapılacaktır.
- 6- 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanununun ilgili hükümleri gereğince garanti yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, yerine getirmedigimiz takdirde ise durumun Sanayi ve Ticaret Bakanlığına kamuoyuna duyurulmasını kabul ve taahhüt ederiz.
- 7- Tüketiciler bakım, onarım ve servis taleplerini, imalatçı firmaya faks ya da mail yoluyla bildirmek durumundadırlar.
- 8- Tüketicinin mağdur olması durumunda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ölçüler ve Kalite Kontrol Genel Müdürlüğü'ne müracaat etmesi gerekmektedir.



Özel Garanti Şartları

- 1- Müşteriye ait nakliye ve yerleştirme sırasında ortaya çıkabilecek hasardan firmamız sorumlu değildir.
- 2- Garanti yalnızca bu makinada meydana gelebilecek arızalar için geçerli olup, makinanın çalışması sırasında başka bir eşyanın veya bir şahsin zarar görmesinden şirketimiz sorumlu tutulamaz, herhangi bir ad altında hak veya tazminat talep edemez.
- 3- Garanti süresi içinde meydana gelebilecek arızalar yalnızca firmamız servis elemanlarında giderilir. Yazılı mutabakatımız olmadan başka şahısların makinaya müdahalesi halinde garanti hükümsüzdür.
- 4- Garanti kapsamına giren arızaların tayini ile bunların giderilmesi şekli ve yöntemi servis elemanlarımıza aittir. Arızalı parçalar onarılabilir veya yenileri ile değiştirilebilir. Garanti süresi içerisinde arızaların giderilmesi isteğimize bağlı olarak makinaların bulunduğu yerde veya nakliye masrafları firmamiza ait olmak üzere firmamızda yapılabilecektir.
- 5- Garanti kapsamı içindeki bir şikayetin giderilmesi için müşteri tarafından tarafımıza yeterli zaman tanınacak ve gerektiğinde yardımcı eleman ile araç ve gereç sağlanacaktır.
- 6- Garantinin geçerli olabilmesi için müşterinin ELEKTROMAG 'a tüm ödemelerini eksiksiz ve zamanında yapmış olması gerekmektedir.
- 7- Garanti belgesi üzerinde tahrifat yapıldığı, makine üzerindeki orijinal seri numarası kaldırıldığı veya tahrip edildiği takdirde bu garanti hükmünden düşer.
- 8- Verilen garanti bu belgede, kullanma kılavuzunda ve katalogda yazılı müşteriye düşen vecibe ve sorumluluklarının eksiksiz yerine getirilmesi halinde yürürlükte kalır.



1.13 Makineyi çalıştırılmaya yetkili kişiler

Bu kılavuzdaki tüm gerekli talimatları aldıktan sonra, aşağıdakiler makinede çalışabilecek kişilerdir:

Güvenlik Yöneticisi

Güvenlik yöneticisi, makineyi çalıştırınan tüm kişilerin bu kılavuzda belirtilen tüm talimatları almasını sağlayacaktır.
İş güvenliği eğitimi verilmelidir.

Operatör

Operatör, uzman personelin rehberliğinde edinilen deneyime sahip olmalıdır.
Sadece bu el kitabında kendisine tahsis edilmiş işlemleri yapabilir. Hiçbir koşul altında makinenin eğitsiz kişilerce çalıştırılması uygun değildir.

Mekanik Bakım Teknisyeni

Mekanik bakım teknisyeni genel makine tecrübesine ve ayrıca bu makine modelinde özel deneyime sahip olmalıdır.

Elektrik Bakım Teknisyeni

Elektrik bakım teknisyeni genel elektrik paneli deneyiminin yanı sıra, elektrik panelinin ve bu makinedeki elektrik bileşenlerinin özel deneyimine sahip olmalıdır.

Üretici Firma

Bu kılavuzda belirtilmeyen veya yukarıda belirtilenler dışında bir kişiye atanan diğer işlemler için, ELEKTROMAG ile iletişime geçilmelidir.



GÜVENLİK 2



2.1 Güvenlik Bilgisi

Güvenlik yöneticisi, çalışanları makinenin kullanımıyla ilgili riskler hakkında bilgilendirmekle yükümlüdür. Ayrıca, işçilerin kendi güvenliğini ve başkalarının güvenliğini sağlayana kadar eğitim vermek zorundadır.

Makinenin çalışması, bakımı veya onarımı sırasında temel kurallara ve önlemlere dikkat etmemek kazalara neden olabilir. Kazalar meydana gelmeden önce potansiyel tehlikeli durumlar ortadan kaldırılmalı ya da bildirilmelidir. Operatör potansiyel tehlikelerin farkında olmalı ve gerekli eğitim, iş yeteneği ve araçlara sahip olmalıdır.

Makinenin hatalı kullanımından kaynaklanan kazalar veya hasarlardan dolayı ELEKTROMAG sorumluluk kabul etmez. İşletme uygulanabilir güvenliği gözetmekle yükümlüdür.

Makine üzerinde güvenlik uyarı işaretleri bulunmaktadır. Güvenlik uyarı işaretleri kılavuzda açıklanmıştır. Operatör bu güvenlik işaretlerine tam anlamıyla uymalıdır. Uyulmaması durumunda kendisi ve çevresine ciddi hasarlar verebilir.



UYARI!!

Bu uyarılara uyulmaması, operatörün yaralanmasına neden olabilir.



DİKKAT!

Bu uyarılara uyulmaması, makineye zarar verebilir.

ELEKTROMAG, her olası tehlikeyi önceden öngöremez. Bu kılavuzdaki uyarılar her şey dahil değildir. ELEKTROMAG tarafından önerilmeyen aletler, prosedürler ve çalışma yöntemlerinin kullanılması durumunda kendiniz ya da başkası için tehlike oluşmadığını emin olun.

Sadece ELEKTROMAG tarafından önerilen orijinal parça kullanın

Orijinal olmayan yedek parça kullanımında
ELEKTROMAG sorumluluk kabul etmez.

2.2 Güvenlik Talimatları

UYARI !



Aşağıdaki talimatlar, makineyi kullanırken karşılaşabilecek tüm tehlikeleri önleyemez. Operatörün sağ duyusu ve tecrübe ile birlikte bu uyarılara uyulması kazaları önlemek için tek kesin yoldur.

Özel işlemler esnasında (aksam değişimi, bakım, yükleme vs) bir teknisyenin varlığı gerekli olabilir.

Operatör ve teknisyen birlikte çalışmalıdır. Sorumlu operatör güvenlik koşulları kapsamında çalışıldığını kontrol etmekle yükümlüdür.

Kılavuzda bulunmayan bir işlem ya da müdahale gerekiyorsa devam etmeden önce ELEKTROMAG'a danışın.

Sorumlu operatör ve yetkili dışında çalışma alanına girilmesine ya da makineye müdahale edilmesine izin verilmez.

Müşterinin, makineye ELEKTROMAG tarafından tedarik edilemeyen bir aksesuar takması durumunda, güvenlik koşullarına uygunluğunu sağlanması için gerekli kontrolleri yapmakla yükümlüdür.

Her durumda, ELEKTROMAG bu bölümün kullanılmasından kaynaklanan olası sorunlardan dolayı sorumluluk kabul etmemektedir.

Makine aşındırıcı veya patlayıcı bir ortamda çalıştırılmamalıdır.

Makineyi çalışmasına zarar verebilecek ve kişilerin yaralanmasına neden olabilecek nesnelerden uzak tutun.

İslak veya yağlı zeminler kazalara neden olabilir. Makine üzerinde yapılan herhangi bir çalışma sırasında ortaya çıkan sıvı ya da yağ lekelerini derhal temizleyin ve kurulayın.

Temizlik için benzin, benzen, eter veya alkol gibi yanıcı veya toksik çözücüleri kullanmaktan kaçının.

Solventlere uzun süre temastan ve buharlarını solunmasından kaçının. Açık hava veya ısı kaynaklarından uzakta tutun. Yeterli havalandırmayı sağlayın.

Uzun süreli aşırı yüklenmeler veya bozulmalar, elektrik motorlarının ve elektrikli ekipmanların aşırı ısınmasına neden olarak zararlı dumanların emisyonuna neden olabilir. Gücü hemen kapatın ve ortamı havalandırın. Oluşan duman giderilmeden makineye yaklaşmayın.

Yangın durumunda asla boru ile su akıtmayın, bunun yerine bir CO₂ yangın söndürücü tüpü kullanın.

Makineyi temizlemek için basınçlı hava kullanıldığında, operatör, herhangi bir asistan ve bakım teknisyeni olası uçan döküntülerden korunmak için koruyucu kıyafetler, koruyucu gözlükler ve maskeler takmalıdır.

Çalışanlar gerektiği gibi iş eldivenleri, ayakkabıları ve iş yerindeki akustik radyasyon basıncı 85db (A) değerini geçtiğinde işitme koruması kullanmalıdır.

Uygun iş elbiselerini giyin. Uzun saçlarda, dolaşma riskini önlemek için bir saç filesi kullanın.

Kılavuz her zaman el altında tutulmalıdır, Böylelikle doğru çalışma döngüsünü kontrol etmek için danışılabilir.

Bu kılavuzun kaybolması veya hasar görmesi durumunda, ELEKTROMAG'dan bir yedek kopya istenmelidir.

Yapısal hasarlar, tadilatlar, değişiklikler veya yanlış onarımlar, makinenin koruma kapasitesini değiştirebilir ve bu nedenle garanti sona erebilir.

Sadece ELEKTROMAG teknisyenleri herhangi bir değişiklik yapabilir.

Kırmızı bir uyarı ışığı yandığında, makinede bir arıza olduğunu ve bu nedenle devam etmeden önce hatanın tipinin tanımlanması gerektiğini unutmayın.

Makine üzerindeki bakım işlemleri esnasında, makineye, tercihen kontrol paneline "**MAKİNEYİ ÇALIŞTIRMAYIN**" yazan bir not konulmalıdır.

Özel bir teknik bakım niteliği, muayene veya onarımın yetkili müdahalesi yapılrken, atanın kişinin güvenlik cihazlarının bir kısmını devre dışı bırakması (kısamen veya tamamen) ve koruyucu korumaları açması veya çıkarması gerekebilir. Bu güvenlik cihazlarının ve ilgili korumaların çalışmasını sağlamak, görevi tamamladıktan sonra yetkili kişinin şahsi sorumluluğudur.

Makineye tırmanmak yasaktır.

Elektrik kablolarına, anahtarlarla, düğmelere vb. ıslak ellerle dokunmayın.

Kontrol panelinde veya şasede makineyi durduracak kırmızı mantarlı bir acil durum butonu vardır.



2.3 Güvenlik Etiketleri ve İşaretleri

Makine üzerinde güvenlik işaretleri mevcuttur.

UYARI !



Tüm güvenlik işaretlerinin hasar görmediğinden emin olun. Etiketleri bez kullanarak temizleyebilirsiniz. Asla çözücü bir malzeme kullanmayın.

Hasarlı etiketleri ELEKTROMAG'dan temin edilebilen yeni etiketle değiştirin.

Etiket, değiştirilmekte olan bir makine parçasındaysa yeni bir etiketin yapıştırıldığından emin olun.

Makinede uyarı işaretleri

Riskler ve tanımlanması sonucunda, üretici, makineye asgari düzeyde uyarı etiketi yapıştırmıştır. Olası riskler hakkında makine üzerine yapıştırılması gereken diğer uyarı işaretleri müşteri sorumluluğundadır. Kullanıcı, uyarı etiketlerinin aşınması veya zarar görmesi durumunda değiştirmekle yükümlüdür.

UYARI !



Güvenlik etiketlerinin ve/veya uyarı işaretlerinin sökülmesi kesinlikle yasaktır.


Üretici, bu hükmün dikkate alınmadığı durumlarda makinenin güvenliği ile ilgili herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

UYARI !



İnsanların makinenin hareketli parçalarına maruz kalması güvenlikleri için tehlikeli durumlar yaratabilir. Makineyi, verilen sabit koruma aksamları doğru bir şekilde monte edilene kadar çalıştırılması kesinlikle yasaktır. Makineye takılan korumaları kurcalamak veya çıkarmak kesinlikle yasaktır.

Makine durmadan elinizle müdahale etmeyin !



Dikkat ! Elektrik Tehlikesi




Dikkat ! El Sıkışması



Dikkat ! Hareketli Bant

2.4 Güvenlik ve Koruma Cihazları

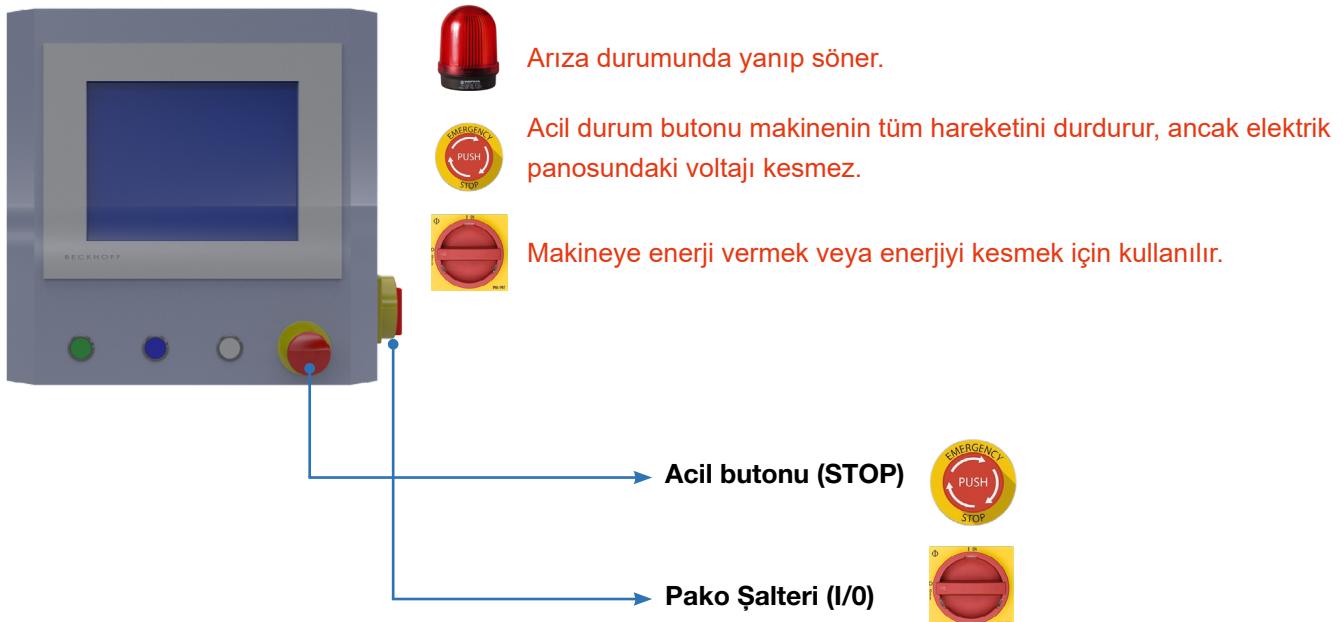


UYARI !



Belirtilen bileşenler güvenlik için özel önleme sahiptir. Arıza veya aşınma durumunda, bunların değiştirilmesi, üretici tarafından sağlanan veya izin verilen parçalar kullanılarak yapılmalıdır.

Makine çalışırken koruma kapaklarını kesinlikle sökülmemelidir.



Emniyet nihayet şalteri, güvenlik bileşenleri kapıları ve kapakları güvenli bir şekilde izler.

İşlem sırasında korumalı bir kapağın açılması denendiğinde şalterler birbirlerini arasında etkileşimsiz olacağından makineyi durdurur.



DİKKAT !

Orjinal emniyet nihayet şalterlerinde herhangi bir değişikliğin yapılması kesinlikle yasaktır ve otomatik olarak tüm onayların kaybedilmesine yol açmaktadır.

2.5 Kalan Riskler

Üretici, bu el kitabında yer alan talimatlara, prosedürlere, tavsiyelere ve hem makineye takılan hem de kişisel güvenlik ekipmanlarının kullanımı da dahil olmak üzere yürürlükteki güvenlik yönetmeliklerine tam olarak uyulmasını önerir.

Uyarı!



Güvenlik çıkışlarına yönelik bir önlem olarak, güvenlik cihazlarının çalışması düzenli olarak kontrol edilmelidir. Ek tehlikeler veya öngöremeyen sonuç riskleri yaratmamak için, herhangi bir mekanik, elektrik veya pnömatik değişiklik yapılması kesinlikle yasaktır.

Makinede öngörü kapsamında kalan riskler aşağıdaki gibidir:

Yeterli aydınlatma eksiği

Makine karanlık bir alana yerleştirilmişse, 24 voltluq portatif bir lamba sağlayın (Yalnızca bakım amaçlı)

İhtiyaç duyulan bakım nedeniyle oluşabilecek elektriksel risk

Yalnızca eğitimli personelin müdahalesına müsaade edilir. Gerekirse yalıtımlı iş giysileri (eldiven vs.) giyilmelidir.

Uyarı!



Güç kaynağına bağlamadan önce, kurulum noktasındaki AC akımının ölçüm aletinde uygun değeri geçmediğine emin olun. Eğer durum böyle değilse müşteriler masrafları doğrultusunda gereken işlem yapılmalıdır.

Patlayıcı veya yanıcı maddelerin varlığında yanlış kullanım riski

Makine, yanıcı tozlarda ve buharlaşabilen yanıcı sıvı maddeler içeren alanlarda kullanılmamalıdır.

Nemli bir ortamda çalışmanın riski

Bu kılavuzda açıklanan sınırlamalara uyunuz. Bölüm 1.5 çevre koşulları gerekliliği.

Makineyi taşıırken oluşabilecek riskler


Makinenin veya parçalarının, sağlanan noktardan kaldırılması, uygun araçlarla gerekli minimum yüksekliğe kaldırılması ve operasyonda yardımcı olan kişilerin taşınan ögeye güvenli bir mesafede olup olmadıklarını kontrol ederek yavaş hızda hareket ettirilmesi önerilir. Taşımadan önce, geçitlerin temiz olduğundan ve makinede gevşek nesneler olmadığından emin olun. Kaldırma ve taşıma ekipmanının, ani hareketlerden veya bölgedeki insanlar için tehlikeli olabilecek hareketlerden kaçınmak için deneyimli kişilerin bu işlemi yapması önemlidir.

Panel, güvenlik, koruma ve acil durdurma devrelerinde arıza riski

Devre arızası durumlarında panel, güvenlik, koruma ve acil durdurma sistemleri çalışmamayabilir. Bu nedenle işlevselliklerinin periyodik olarak kontrol edilmesi tavsiye edilir.



TAŞIMA VE KURULUM 3



3.1 Taşıma

Makinenin ağırlığını taşımak için destek yüzeyi gücünün yeterli olduğundan emin olmak müşterinin görevidir. (Ağırlık 950~Kg)

Bir kaldırma arabası kullanarak makineyi kaldırın ve hareket ettirin. Kaldırma arabasının her iki çatalını, temsili resimdeki gibi, yerleştirin. (Ağırlık merkezini hesaba katın)



Bir kaldırma arabası kullanarak makineyi taşıırken, yükü yerden 200 mm yukarı kaldırın ve geriye doğru eğin.

Makineyi kaldırırken çalışma alanının yüksekliğini dikkate alın.

Hareket etmeye başlamadan önce geçidin temiz olduğundan ve makinede gevşek nesneler olmadığından emin olun.

Makineyi taşımaya çalışmadan önce, aşağıdaki ilk hazırlıklar yapılmalıdır:

- makinenin zemine sabit olmadığından emin olun
- tüm çıkarılabilir parçaları çıkarın
- taşıma sırasında hasar görmemesi için tüm hareketli parçaları bloke edin
- belirtilen ağırlık için yeterli kaldırma ekipmanı kullanın
- Makine içerisindeki ürünü boşaltın/cıkartın.

3.2 Yerleşim



Dikkat!

Yerleştirme işlemine başlamadan önce, nakliye aşamasında oluşan herhangi bir hasarı belirlemek için makinenin ön görsel taraması yapılmalıdır.

Yerleşim sırasında bir veya daha fazla bileşenin hasar görmesi durumunda, üreticiye yaşanan sorun hakkında bilgi verilirken gerekli önlemlerin alınması ve uygulanacak yol hakkında düzenleme yapınız.

Makine, atölye zeminine doğru şekilde yerleştirildiği veya sabitlendiği sürece beklenen teknik parametreler dahilinde çalışacaktır.



Uyarı!

Sadece uygun şekilde eğitilmiş ve deneyimli kişiler elektrik bağlantıları yapabilir.

3.3 Makinenin elektrik bağlantısı

Makineye elektrik bağlantısı:

Hat bağlantılı

3.4 Pnömatik bağlantı




Uyarı!

Sadece uygun şekilde eğitilmiş ve deneyimli kişiler pnömatik sistemi bağlayabilirler. Bağlantı işlemi sırasında uygun kişisel koruyucu ekipman kullanılmalıdır.

Makinenin doğru çalışmasını sağlamak için, pnömatik besleme sistemi, 4 - 6 bar basınçta olmalıdır.

Hattı besleyen borunun boyutu en az 3/8" olmalıdır.

Resimdeki(temsili) okla gösterilen noktaya bağlayın.

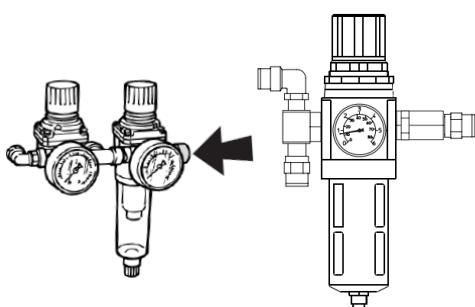

3.5 Başlatma

Önceki bölümde açıklanan tüm bağlantıları tamamladıktan sonra, makineyi çalıştırın (Makina start, besleme start butonlarına sırasıyla basın)

Elektrik motorlarının aşırı ısınmadığını kontrol edin.

Tüm makine ünitelerinin doğru şekilde takıldığından emin olun.

Hem elektrikli hem de pnömatik tüm yardımcı programların doğru bağlandığından emin olun.

Makinede bir sorun olmadığını, mekanik çalışma aralığını ve güvenlik korumalarının (kapılar) düzgün çalıştığından emin olun.

Güvenlik sistemlerini kontrol edin: acil durum butonu, kapı switchleri

Çalışma alanının, çalışanlar için engel ve tehlike oluşturabilecek engellerden (kablolar, borular vb.) arınmış olduğundan emin olun.

Ana kontrol panelinde bulunan butonların işlevini, komut ile işlev arasındaki ilişkinin doğruluğunu kontrol edin.

Operatör ekranının dokunmatik işlevini kontrol edin.

Pnömatik sistemin basıncını ayarlayın.

Uyarı!


Elektrik ve pnömatik bağlantılar, makineyi monte etmeye ve bakımına yetkili kişiler tarafından yapılmalı ve gerekli kişisel koruyucu ekipmanı kullanmalıdır.



Bağlantı yerlerinde, valflerde hava kaçağı olmadığını kontrol edin. Ekipmanın montajı ve ayarı, makine dururken ve güç kaynakları devre dışı bırakıldığında yapılmalıdır.

İnsanlara veya makineye gelebilecek herhangi bir tehlikeyi önlemek için, makine ve ekipmanın ayarlanması veya ayarlanması ile ilgili herhangi bir faaliyete başlamadan önce, çalışma alanının yetkisiz insanlardan veya gereksiz aletlerden arınmış olduğundan ve herhangi bir engel bulunmadığından emin olun.

3.6 Sleeve Değişimi

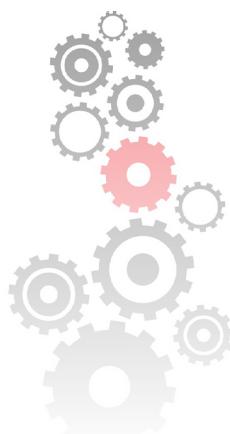


Operatör konsülünden gergiyi kapatın.

Bakınız: Operatör Konsülü > Ayarlar Menüsü


Koruma kapağını, kelebek topuzu **(A)** gevşeterek çıkartın ve sleeve rulosunu yerine takın.
Koruma kapağını yerine takın ve kelebek topuzu sıkın.

Sleeve'i şekilde gösterildiği gibi merdanelerden geçirerek ilerletin.
Tutucuları **(B)** sleeve'i geçirdikten sonra kapatmayı unutmayın.

Koruma sacını **(C)** kaldırın ve sleeve merdaneler arasından geçirerek bir sonraki
merdanelere ilerletin. İşlem sonunda koruma sacını **(C)** kapatmayı ihmal etmeyin.

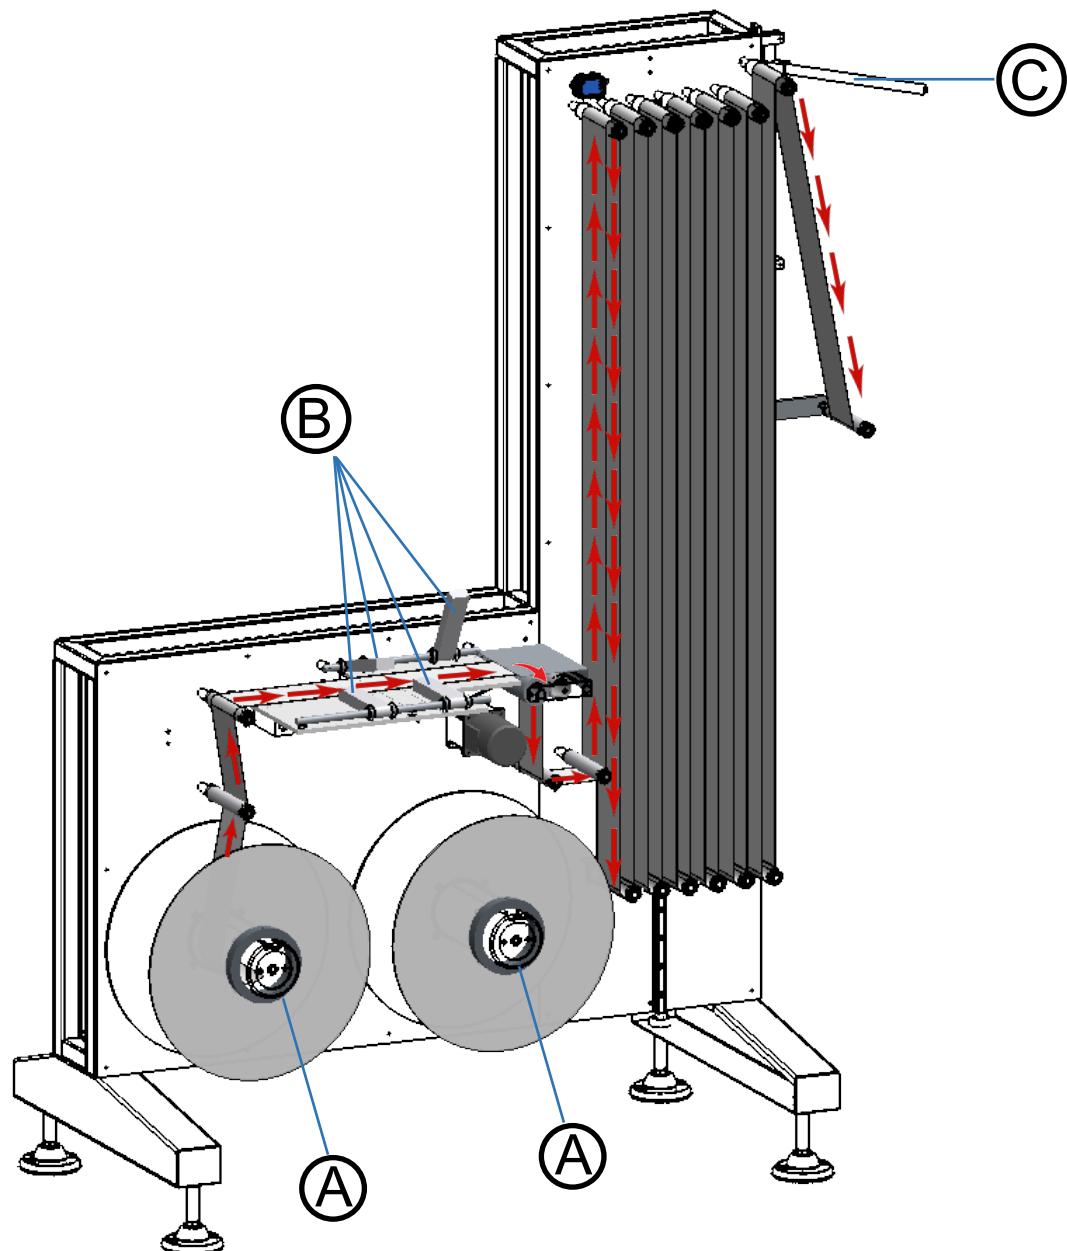

- Beslemeden gelen sleeve'i ok yönünde devam ettirin merdanelerden geçirin.
- Sleeve'i açarak mandren sacına geçirin.
- Operatör ekranında yer alan beyaz butona basarak pistonları açın ve sleeve'i ilerletin.
- İşlem sonunda operatör ekranından beyaz butona basarak merdaneleri kapatın.
- Birkaç manuel kesme yaparak sleeve'in senkranizasyonunu sağlayın.

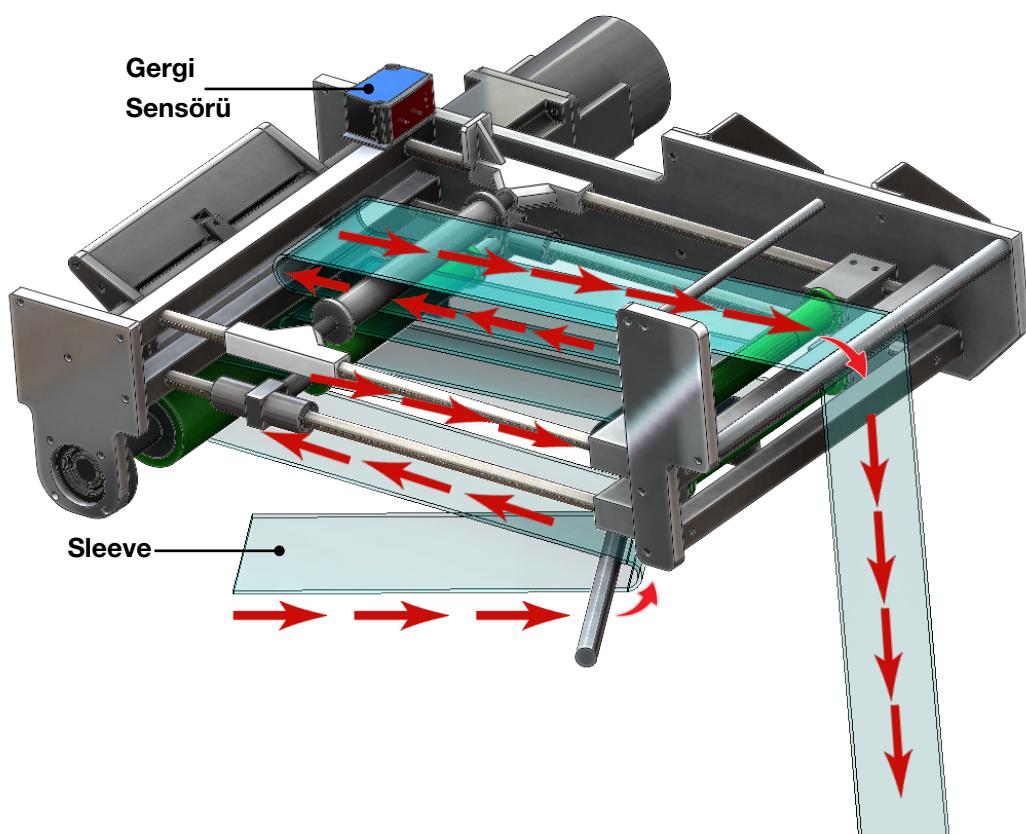

ÇALIŞTIRMA 4




Uyarı!



Makinenin yetkisiz kişilerce kullanılması yasaktır.

Makine üzerinde onaylanmış faaliyetler yürüten operatörler ve bakım personeli, güvenlik ayakkabısı ve eldiven gibi kişisel koruyucu ekipmanların kullanımı ve bu faaliyetlerden kaynaklanan tehlikelerden kaçınmaları için uygun şekilde eğitilmelidir.

4.1 Kontrollerin Tanımı

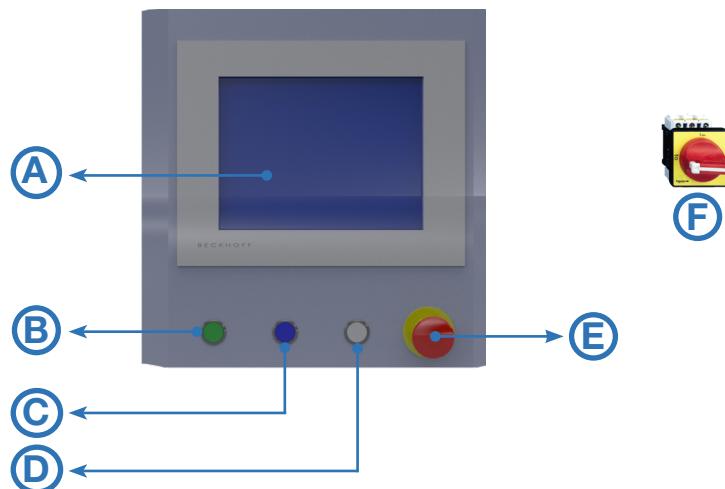

(A) Operatör konsülü

Üretim bilgisi, kutu alma ayarı vb. kontrollerin yapıldığı dokunmatik HMI

(B) Konveyör (start/stop)

Konveyörü çalıştırır.

(C) Pull (start/stop)

Sleeve çekme atma pistonlarını çalıştırır.

(D) Makine (start/stop)

Makineyi çalıştırır.


(E) Acil durdurma butonu

Acil durdurma butonu makinanın tüm işlevini durdurur fakat enerjiyi kesmez.


(F) Yük ayırıcı

Makineye enerji vermek veya enerjiyi kesmek için kullanılır.

4.2 Operatör Konsülü

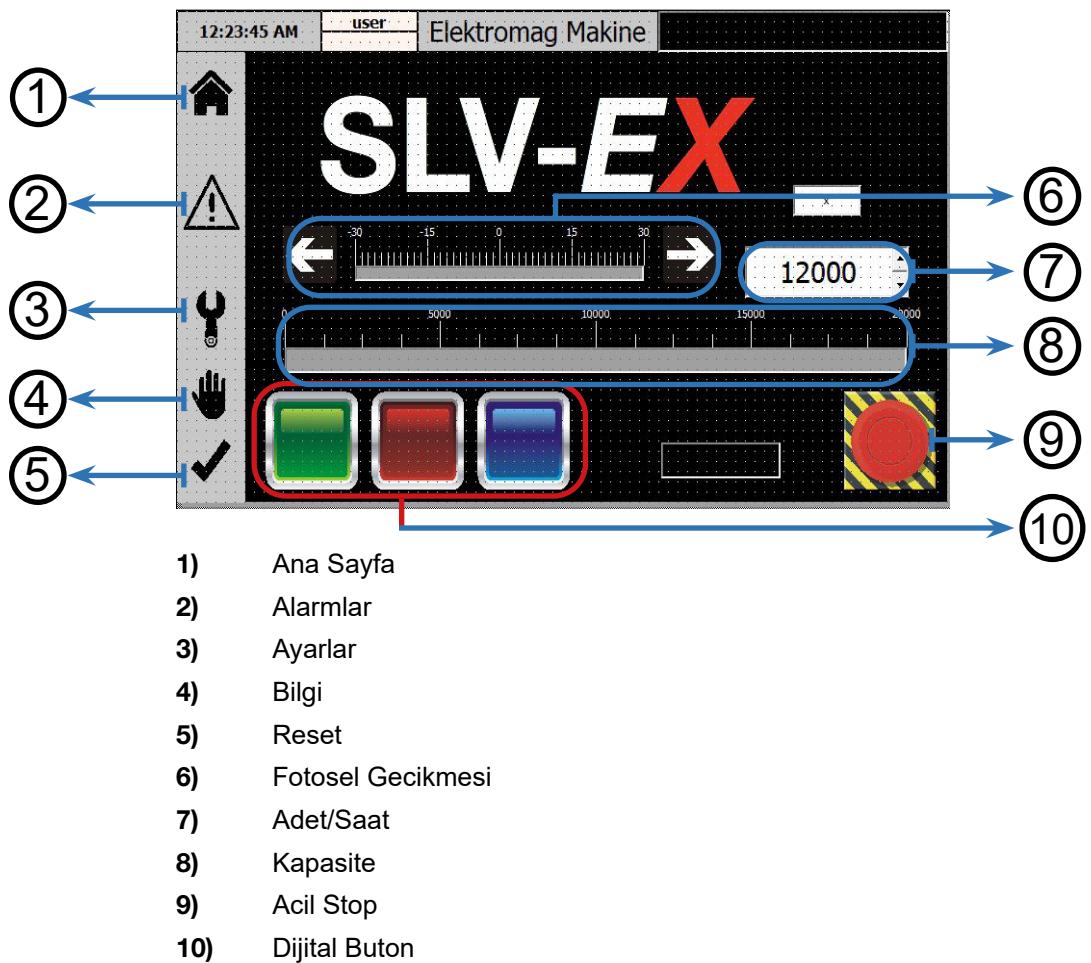
[Ana Sayfa](#)

Ayarlar

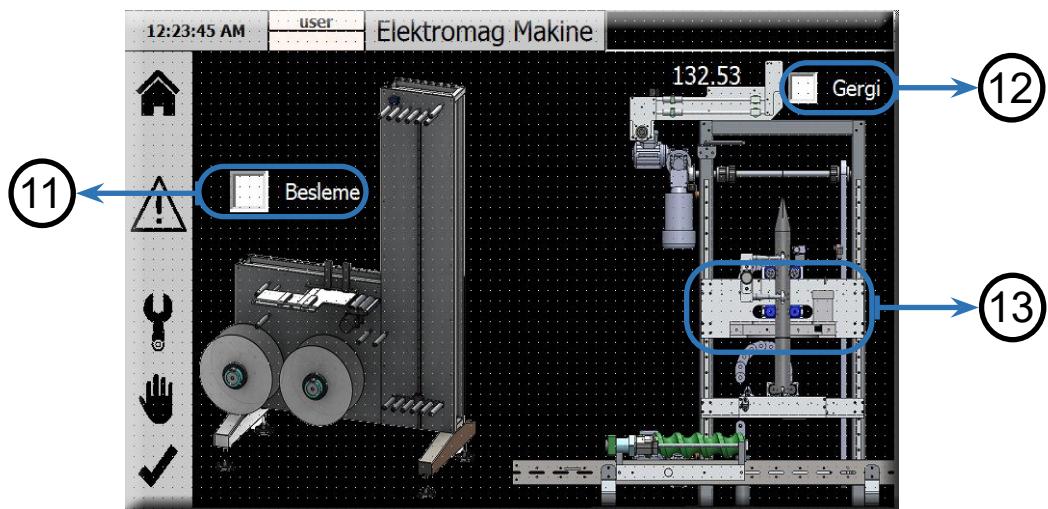


- | | |
|-----|-------------------|
| 11) | Besleme Açı/Kapat |
| 12) | Gergi Açı/Kapat |
| 13) | Gövde Ayarı |

Sleeve Ayarları

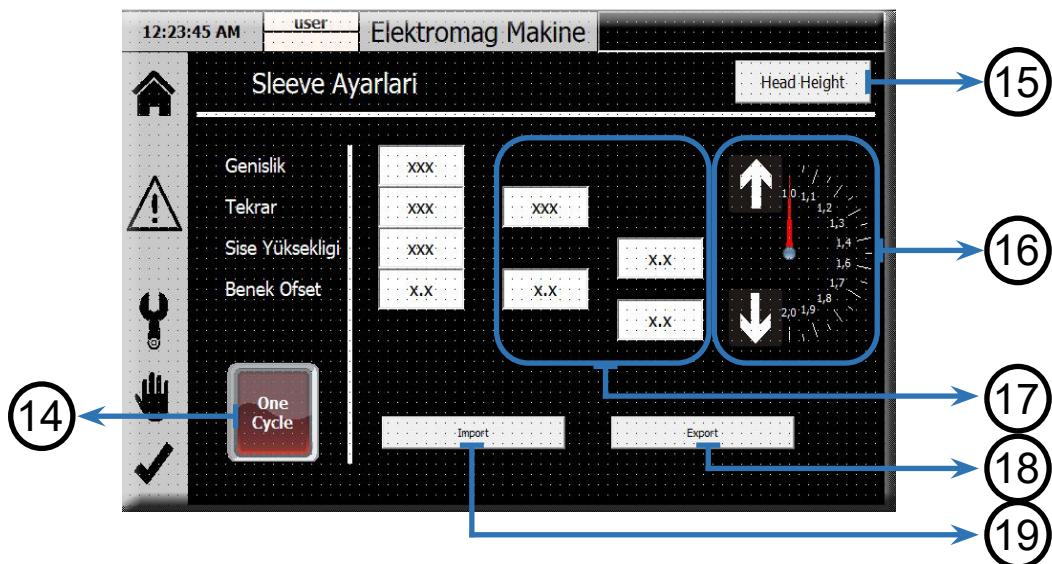


- 14) Bir çevrim
 15) Kafa Yükseklik Ayarı
 16) İnce Ayar
 17) Anlık Hatalar
 18) Ayarları Dışa Aktar
 19) Ayarları İçe Aktar

Alarmlar

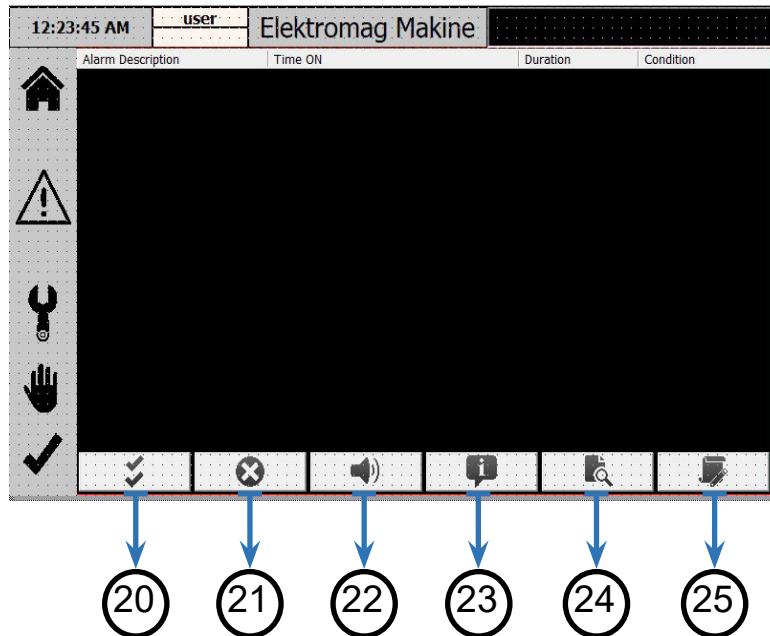

- 20) Görüldü
 21) Alarmları Sil
 22) Ses Kontrolü
 23) Bilgi
 24)
 25)

4.3 Mandren Değişimi

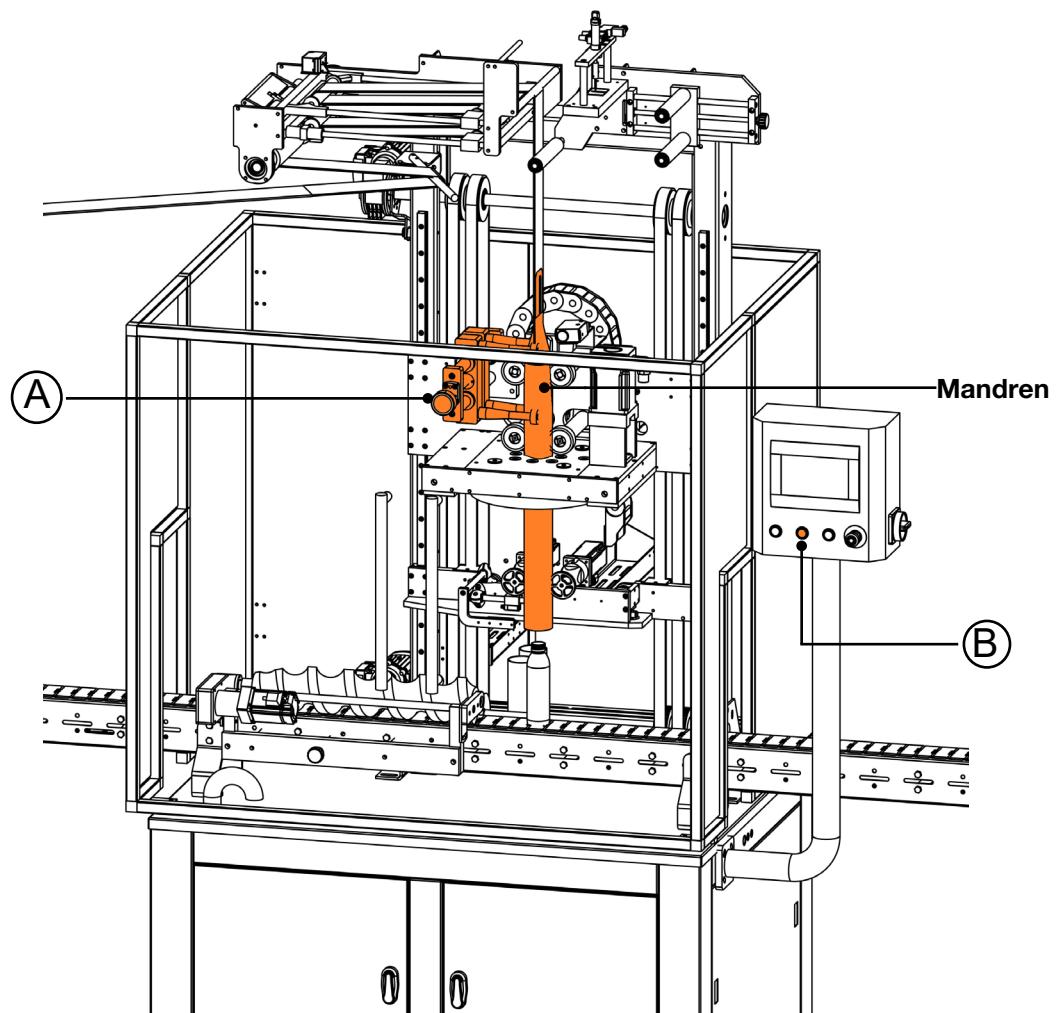


Operatör konsülü üzerinde yer alan pull butonuna (B) basın.

Sleeve çekme ve atma pistonları açılacaktır.

Bir elinizle mandreni tutarken diğeriyle volanı (A) saat yönü tersine çevirin. Mandreni söktüğünüz pozisyonda geri takma işlemini karıştırmamak için işaretlemeniz tavsiye edilir. Merdaneleri yeterince açtığınızdan emin olun ve mandreni yukarı kaldırarak çıkartın. Sleeve'i mandrenden çıkartın. Mandreni yerine yerleştirmeden önce sleeve takma işlemini tamamlayın. (*Bakınız: Bölüm 3.6 Sleeve Değişimi*)

Sleeve geçirilen yeni mandreni uygun poziyonda yerine yerleştirin ve volanı (A) saat yönüne çevirin. Uygun sıkılığı sağladığınızda operatör konsülünden pull butonuna (B) basın.

4.4 Helis Değişimi

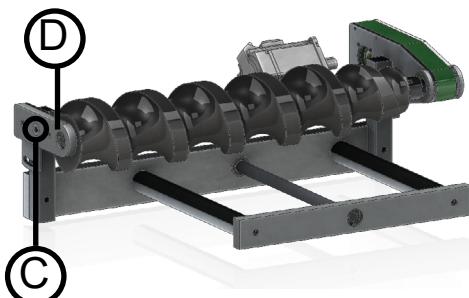

Krom kolu (C) gevşetin ve alüminyum parçası (D) çıkartın.
Boşa çıkan helisi çıkartıp uygun helisi yerine monte edin.



4.5 Bıçak Değişimi



Adım.1



Adım.2



Adım.3

Adım.1: Sleeve çekme ve atma merdanelerini gevşet, sleeve açıcıyı yerinden çıkart.

Adım.2: Mandren sıkma grubunu gevşet ve yerinden çıkart.

Adım.3: Kesme grubu topuzlarını sök ve aparat bağlantısını boşça çıkart.



Adım.4



Adım.5



Adım.6

Adım.4: Aparatı, çekme kolundan tutularak çıkart.

Adım.5: Bıçak muhafazalarını alyan başlı anahtar ile sök.

Adım.6: Bıçakların takılma yönünü gör.



Adım.7



Adım.8



Adım.9

Adım.7: Bıçak takılması için özel yapılan aparatı yuvasına yerleştir

Adım.8: Bıçağı aparatla sabitle ve altı köşe anahtar ile cıvatayı gevşet.

Adım.9: Gevşeyen bıçakları değiştir.



Adım.10



Adım.11



Adım.12

Adım.10: Bıçak boyları mandren çapına göre farklılık gösterir.

Adım.11: Koruyucu muhafazayı monte et.

Adım.12: Bıçak grubunu yerine yerleştir ve topuzları sık.

4.4 Operatör Yerleştirme



Uyarı !

Çalışma döngüsü sırasında, kapak besleme ve kontrol için bir adet operatör bulunması tavsiye edilir.

4.5 Çalışma Döngüsü



Uyarı !

Operatör, çalışma alanında yetkisiz kişi bulunmamasını sağlamalıdır.

Makine üzerinde yabancı cisim olmamalıdır.

Acil butonunu pasif hale getirin.

Ana şalteri "I" konumuna getirin. Makine üzerindeki yer alan operatör ekranı açıklacaktır.

Operatör panelinden reçete seçimi yapın

Konveyör start butonuna basın (Konveyör aktif olur)

Makine start butonuna basın (Makine aktif olur)

Konveyörden gelen şişeler sisteme girerek etiketleme işlemi başlar.

4.6 Etiketsiz Ürün

Etiket ve şişe varlık kontrolü yapan sensörler çıkışta bulunur.

Cıkışta etiketsiz ürün olması durumunda, şişenin reject pistonu ile sistemden ayrılması sağlanır.

Ard arda 3 adet reject durumunda, makine, operatör müdahalesi için kendini durdurur ve alarm verir.

Kontrol edin:

Modül grubu

Ayırıcı grubu

Sünger baskı grubu

Döner baskı grubu

Konveyör bariyerleri

Çalışma döngüsü sırasında şişe kırılırsa derhal makineyi durdurun.

Kalıntıları temizleyin. El kesilmesine karşı yırtılmaz eldiven kullanın. Koruyucu kıyafet, maske ve gözlük takmadan basıçlı hava ile temizlik yapmayın.

Kontrol edin:

Etiket

Haznedeki ürünler (Şişe kırılımasında, konveyöre girmiş şişeleri atmanız tavsiye edilir. Cam kırıkları gözle görülemez parçacıklar saçarak sisteme girmiş şişelerin içine sıçrayabilir)

Çalışma ortamı



4.9 Beklenmeyen Elektrik Dalgalanmaları

Beklenmeyen bir voltaj dalgalanması, kısa devre veya motorun aşırı ısınması durumunda makinenin enerjisi kesilebilir.

3 faz gerilim, faz sırası, faz kaybı rolesi

Olası aşırı gerilim, düşük gerilim, 3 fazlı sistemler ile 3 ya da 4 kablolu sistemler için faz sırasında yanlışlık ve faz kaybını izleyen role sistem gücünü keser.
Gerilim düzeldiğinde ve/veya faz durumu düzeltildiğinde sisteme güç yeniden verilir.

Sigortalar

Elektrik panosu içinde bir takım sigortalar vardır. Aşırı voltaj dalgalanması bunların yanmasına neden olabilir. Bu durumda, ana şalteri “0” konumuna getirerek makineyi kapatın, ardından elektrik panelini açın. Bir test cihazı kulanarak, yanın sigortayı tanımlayın ve aynı amperden bir başkasıyla değiştirin.

Sürücüler

Elektrik panosu içerisinde motorlar için sürücü vardır. Motorların aşırı ısınması ve arıza durumlarını bu sürücüler kontrol eder. Hata ve bozulma durumlarında sürücü hata verecektir. Sürücünün verdiği hata kodu ile arıza tespiti yapılabilir. Hata kodu bilgisini ELEKTROMAG'dan veya OMRON'dan öğrenebilirsiniz.



4.10 Alarmlar

Makinada oluşabilecek arıza ve beklenmedik durumlarda, makina alarm verir. Bu alarmlar operatör ekranında yer alan alarmlar menüsünden görülebilir.

A L A R M	Ç Ö Z Ü M
Acil Stop Basılı	Acil butonu deaktif edin.
Kapı Açık	Kapıları kapatın
Atıcı Arıza	Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Hava Yok	Havayı açınız.
Çıkış Dolu	Çıkışı kontrol et. Çıkışı boşaltın.
Bıçak Hazır Değil	Bıçağı hazır hale getirin.
Buffer Bitti	Buffer'i kontrol ediniz. Sleeve besleyiniz.
Çekme Arıza	Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Gergi Arıza	Gergiyi kontrol ediniz. Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Gergi Bitti	Gergiyi kontrol ediniz.
Konveyör Arıza	Konveyörü Kontrol ediniz. Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Giriş Boş	Girişi kontrol et. Giriş'i doldurun.
Rulo Acil Stop	Rulo acil butonu deaktif edin.
Rulo Arıza	Ruloyu kontrol ediniz.
Rulo Bitti	Rulo Takınız.
Sleeve Tutucu Arıza	Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Atıcı Sağ Servo Hata	Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Atıcı Sol Servo Hata	Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Bıçak Servo Hata	Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Çekiçi Sağ Servo Hata	Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Çekiçi Sol Servo Hata	Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Gergi Servo Hata	Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Helis Servo Hata	Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Rulo Servo Hata	Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.
Konveyör Servo Hata	Alarmı resetleyin. Sorun çözülmmez ise Elektromag ile iletişime geçiniz.

4.11 Makineye Durdurma

Makinenin tüm işlemlerini durdurmak için ACİL STOP butonuna basın.




BAKIM 5



UYARI!



Makine üzerindeki her türlü olağanüstü bakım yalnızca üreticinin teknisyenleri tarafından gerçekleştirilir.
Üretici, makine güvenliğinin sağlanması için her iki yılda bir denetim sevisi yapılmasını önerir.



Not !

Bakım teknisyeni, makinede gerçekleştirilen tüm bakımı uygun bir kayıt defterine kaydetmelidir.



5.1 Bilgilendirici Notlar

Bu bölüm, makinenin düzgün çalışmasını sağlamak için gereken temel kontrollerin ve bakımın bir açıklamasını içerir.

Hataları veya işletme sorunlarını ortadan kaldırmak için gerekli olan diğer tüm müdahaleler üretici tarafından özel olarak yapılmalıdır.

Önemli onarımlar için, uzman kadrosu her zaman hizmetinizde olan ELEKTROMAG'a danışmanız tavsiye edilir.

ELEKTROMAG makinenin tüm teknolojik aksamlarının uzmanlığına sahiptir ve gerekli işlemleri hızlı bir şekilde gerçekleştirebilir.

5.2 Genel Güvenlik Kuralları

Bakım faaliyetleri, bu makine için -aşağıda belirtildiği gibi- belirli disiplinde eğitim almış uzman teknisyenler tarafından gerçekleştirilmelidir:

Mekanik bakım

Elektrik sistemlerinin bakımı

Yukarıda belirtilen kişilerin profesyonellik ve yeterliliğini sağlamak Güvenlik Yetkilisinin görevidir.

Bakım faaliyetlerine başlamadan önce, **Güvenlik Yetkilisi** şunları yapmalıdır:

- Çalışma alanının gereksiz malzeme ve yabancı personelden arındırılmasını sağlayın.
- Bakım teknisyeni tarafından istenen aletlerin elinizin altında ve iyi durumda olduğundan emin olun.
- Aydınlatmanın yeterli olup olmadığını kontrol edin ve gerekirse 24 Volt seyyar lamba sağlayın.
- Bakım teknisyeni, belirli bir işlem için gerekli, onaylı, kişisel koruyucu ekipmanla donatıldığından emin olun (eldiven, koruyucu gözlük, ayakkabı vb.)
- Bakım teknisyeninin bu kılavuzdaki talimatları dikkatlice okuduğundan ve makinenin çalışmasını iyi bildiğinden emin olun.

Bakım faaliyetlerine başlamadan önce, **Bakım Teknikeri** şunları yapmalıdır:

- Elektrik ve pnömatik besleyicileri makineden ayırin ve güvenli bir durumda bırakın.

UYARI!



Ana şalter "O" pozisyonunda olmalı ve istemeden tekrar etkinleştirilmeyi önlemek için bir asma kilitle kilitlenmiş olmalıdır.

Asma kilidin anahtarı bakım ekibinde kalmalıdır.

Bakımın tamamlanmasından sonra ve makinenin tekrar hizmete girmesine izin vermeden önce, Bakım Teknisyenin tüm çalışma döngüsünü, güvenlik cihazlarının çalışmasını ve koruma cihazlarının bütünlüğünü kontrol etmelidir.

Motorlar veya diğer elektrikli parçalar üzerindeki çalışmalar, yalnızca Güvenlik Yöneticisi tarafından uygun şekilde eğitilmiş ve yetkilendirilmiş Bakım Elektrikçisi tarafından yapılabilir.



UYARI!!

Her bakım tamamlandıktan sonra, güvenlik yöneticisi makinenin ve koruma cihazlarının güvenlik durumunu kontrol etmeli ve çalışır durumda olduğunu onaylamalıdır.

Bakım işlemleri sırasında, makinenin çalışmasını yasaklayan bir uyarı işaretinin kontrol paneline asılması önerilir.

Maksimum güvenilirlik ve minimum bakım maliyetleri, makine ömrü boyunca titizlikle takip edilen planlı bir bakım ve kontrol programının sonucudur.

Sökme sırasında, daha sonra doğru parçaların montajlarını sağlamak için her bir parçayı diğerlerine göre işaretleyin.

Birim monte etmeden önce, iç kısımları ve temas yüzeylerini daima uygun yağ ile yağlayın. Bileşenleri monte etmeden önce tüm contaları ve oringleri orijinal parçalarla değiştirin.

Her zaman topraklama bağlantılarının varlığını ve düzenlemelere uygunluğunu kontrol edin.

Makineyi çalıştırmadan önce, bakım personelinin güvenli bir mesafede olduğundan ve makinenin yanında malzeme veya alet kalmadığından emin olun.

5.3 Temizlik

Muayene ve bakım işlemlerine başlamadan önce, makine üzerindeki tüm kirler emme süngerler ve uygun solventlerle dikkatlice temizlenmelidir.

Tüm inatçı kir izlerini, iplik bırakmayan yumuşak, kuru bir bezle veya çok esnek killi bir fırça kullanarak temizleyin.

Kirlerin, bezler veya kuru fırçalar kullanarak çıkarılması zor ise, düşük toksisite seviyesine sahip, yanıcı olmayan uygun bir sıvı çözücü kullanın.

Yalnızca manuel kullanımına uygun çözüçüler satın alın.

Üretici tarafından verilen tavsiyeleri kontrol edin.

Çelik, AISI 316 ve AISI 304 yüzey temizliğinde WD-40 kimyasalı önerilir.

Alüminyum yüzey temizliğinde dyo wax cila veya ince pasta kullanımı önerilir.

Plekxi malzeme temizliğinde camsil kullanımını tavsiye edilir.

Basınçlı hava ile temizleme tavsiye edilir.

UYARI!!

Temizleme solventlerini açık alevlerden uzakta kullanın ve alanın iyi havalandırılmasını sağlayın.

Personelin solvent dumanına uzun süre maruz kalmasından kaçının.

Bu kurallara uymamak personelin yaralanmasına neden olabilir.

Temizleme amacıyla yüksek basınçlı su püskürmeleri kullanmayın.

Temizleme amacıyla, alüminyum yüzeylerde aşındırıcı kimyasal kullanmayın.

5.4 Bakım

UYARI!



Açıklanan tüm işlemler, ana şalter "O" pozisyonunda yapılmalı ve istem dışı yeniden aktivasyonu önlemek için bir asma kilit ile kilitlenmelidir.
Asma kilidin anahtarı bakım ekinde kalmalıdır.



Herhangi bir bakım veya temizlik işlemine başlamadan önce, yapılacak işe bağlı olarak güvenlik gözlükleri ve / veya eldivenler gibi uygun koruyucu giysiler giyin.

Herhangi bir bakım işlemine başlamadan önce, tüm güç kaynaklarını ayırin, kilitleyin ve makineyi güvenli hale getirin. Kontrol paneline şu uyarıyı asın:

**BAKIM DEVAM EDİYOR
GÜCÜ AÇMAYIN**

İşlemleri baştan başlatmadan önce, tüm prosedürleri Başlatma prosedürlerine uygun olarak tekrar kontrol edin.

Her bakım işleminden sonra, döngünün doğru çalıştığını kontrol etmek için birkaç manuel test işlemi gerçekleştirin.

Bu kurallara uymamak personelin ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir. Temizlik personelinin makine güvenlik cihazlarını çıkarması yasaktır.

Etiket temas yüzeylerinin bakımı

Etiketin ilerlediği yüzeylere (modül grubu, konveyör) etiket kalkması sonucu, etiket yapışır. İstennemeyen bu durumla karşılaşıldığında derhal etiketi yüzeyden temizleyin.

Kullanılan etiketin yapışkan malzemesini çözen ve yüzeye zarar vermeyecek ürünler kullanmanız tavsiye edilir.

Kayış ve süngerin bakımı

Makine üzerinde yer alan kayış ve sünger zamanla aşınır.

Aşınma durum kontrolünü periyodik olarak yapın gereğiinde değiştirin.

Rulman bakımı

Rulmanlar zamanla işlevlerini kaybederler. Yaşam ömrünü artırmak için rulmanları toza ve kire maruz bırakmayın. Periyodik olarak sıvı gres ile yağlayın. Rulmanları katı yağ ile yağlamanız tavsiye edilmez.

Şartlandırıcının periyodik bakımı


Periyodik olarak kontrol edin. Filtre temizliğini yapın.

Volan millerinin bakımı

Periyodik olarak milleri uygun yağ ile yağlamanız tavsiye edilir.



YEDEK PARÇA 6



Aşınmaya maruz kalan bileşenler (önerilen yedek parçalar)

Yedek parça ihtiyacınız için ELEKTROMAG ile iletişime geçin.



Tel : 0(282) 726 13 14

E-mail : depo@elektromag.com.tr



6.1 Aşınma ve mekanik gerilmeye maruz kalan bileşenler



UYARI!

İşlevlerinden dolayı aşınmaya maruz kalan bileşenler çok kısa aralıklarla kontrol edilmeli ve önemli aşınma belirtileri gösterir göstermez değiştirilmelidir.

Üretici, müşterinin normal çalışma koşullarını göz önünde bulundurarak makineyi makul bir süre dayanacak şekilde tasarlamış ve üretmiştir. Bununla birlikte, tüm bu bileşenleri periyodik olarak çok dikkatli bir şekilde kontrol etmek gereklidir.

Mekanik çatlaklar, kalıcı veya döngüsel yapısal bozulmalarla karşılaşılırsa derhal gerekli önlemleri alacak üretici ve uzman teknisyenlerle irtibata geçin.

Elektrik kabloları, özellikle ısısı, neme ve sıcaklığı maruz kaldıklarında zamanla yalıtım özelliklerini kaybederler. Teknik uzmanlarla işlevsellliğini kontrol edin.

ÜRÜN KODU	AÇIKLAMA	MİKTAR
5 MRED-M3798015003L-VFR4	VFR 44P1 230 S44B3 BN44C4 230/400 0.09KW.İ:230 RED	2 ADET
5 MRED-VF44-P1-0,37KW/70	VF44-P1-20P71-B14 (0.37KW/70 dd.İ:20 MOT.REDÜKT.)	1 ADET
5 MRED-EVO40-İ8+EO30-İ25	EVO40-İ:8+EO30-İ:25 0,09KW.G56/4b 7dd MOT.REDÜKTÖR	2 ADET
5 MRED-EVO40-37-87	EVO40-0,37KW./87 dd.İ:16 MOT.REDÜKTÖR	1 ADET
5 PLBM-130-25	130-Z21-25 KONV.BANT MAKARASI (1205 7N)	1 ADET
5 PLBM-130-25	130-Z21-25 KONV.BANT MAKARASI (1205 7N)	1 ADET
5 MRD-E9I120PSH+E9VK009B	E9I120PSH+E9VK009B-120W.3X380V.50hz 9:1 MOT.REDÜKT	1 ADET
5 MRD-E9I120PTH+E9VK010B	E9I120PTH+E9VK010B 120W.3X220VAC MOT.REDÜKT.1/10	1 ADET
5 MMOT-AM40-19W-2600	AM40-İ:35 19W.2600 RPM 230V.0,26A B5 (MİNİ MOTOR)	2 ADET
5 MRD-LC50101SFM0004	LC0501SFM0004 REDÜKTÖR 1/3 (BONFIGLIOLİ)	1 ADET
5 İGUS-GSM-1618-10	GSM-2023-15 (20-23-15) SİLİNDİRİK YATAK	2 ADET
5 İGUS-GSM-2023-15	GSM-2023-15 (20-23-15) SİLİNDİRİK YATAK	2 ADET
5 KZKA-T5-420	T5X15X420 ZAMAN KAYIŞI KAUÇUK	2 ADET
5 KZKA-T5-15-670	T5-15-670 UCU AÇIK TELLİ ZAMAN KAYIŞI	1 ADET
5 KZKA-T5-15-880	T5-15-880 UCU AÇIK TELLİ ZAMAN KAYIŞI	1 ADET
5 KZKA-T10-25-2630	T10-25-2630 UCU AÇIK TELLİ ZAMAN KAYIŞI	2 ADET
5 KZKA-T10-25-2630	T10-25-2630 UCU AÇIK TELLİ ZAMAN KAYIŞI	2 ADET
5 KZKA-5M-15-410	5M-15-410 KAUÇUK ZAMAN KAYIŞI	1 ADET
5 KZKA-5M-15-425	5M-15X425 KAUÇUK ZAMAN KAYIŞI	1 ADET
5 EHKO-3G3MX2-AB004-EF	0,4 KW. HIZ KONTROL (3G3MX2-AB004-E CHN) OMRON	5 ADET
5 EGKA-S8VK-C24024	S8VK-C24024 (24V.DC 10A.240W.GÜÇ KAYNAĞI) OMRON	1 ADET
5 DELTA-RSP-750-48	RSP750-48 (90-264VAC 127-370VDC-48VDC 15.7 GÜÇ KAY	1 ADET
5 TMK-A9K24110-10AX1	10AX1 W.OTOM.SİGORTA (A9K24110) TMK	5 ADET
5 TMK-A9K24106-6AX1	6AX1 W.OTOM.SİGORTA (A9K24106) TMK	2 ADET
5 TMK-A9K24116-16AX1	16AX1 W.OTOM.SİGORTA (A9K24116) TMK	1 ADET
5 TMK-24349	24349- 10AX3 OTOM.SİGORTA (A9F74310)	1 ADET
5 EM-KONT-DILEM-10-220V	DILEM-10 (4 KW.220V.AC KONTAKTÖR (MOELLER)	1 ADET
5 EM-KONT-DILEM-10-G-24V	DILEM-10-G (4 KW.24V. DC KONTAKTÖR (MOELLER)	1 ADET
5 ERÖ-G2RV-SR501-24DC	G2RV-SR501-24V.DC İNCE TİP RÖLE-TEK KONT.6 AMPER	1 ADET
5 ESEN-E2B-S08KN04-MC-B1	E2B-S08KN04-MC-B1 OMS (M8 KISA SENSÖR 4mm) PNP	1 ADET
5 SICK-DT35-B15251	DT35-B15251 MESAFE ÖLÇÜM SENSÖRÜ (1057652)	4 ADET
5 SICK-WLG4S-3F2234	WLG4S-3F2234 REF.ŞEFFAF ŞİŞE FOTOSELİ SICK-1042084	4 ADET
5 OMRO-R88D-1SN04H-ECT	R88D-1SN04H-ECT 400W.SERVO SÜRÜCÜ	1 ADET
5 OMRO-R88M-1M40030T-S2	R88M-1M40030T-S2 400W.SERVO MOTOR	1 ADET
5 BECK-AX5103-0000-0200	AX5103-0000-0200 (ETHERCAT SÜRÜCÜ 3A V2)	1 ADET
5 BECK-AM8041-OE10	AM8041-OE10 (SERVO MOTOR) BECKHOFF	1 ADET
5 BECK-AM8131-OF00	AM8131-OF00-0000 (SERVO MOTOR) BECKHOFF	1 ADET
5 BECK-AM8131-OF10	AM8131-OF10-0000 (SERVO MOTOR) BECKHOFF	1 ADET
5 BECK-AM8122-OF00	AM8122-OF00 (SERVO MOTOR) BECKHOFF	2 ADET



NOTLAR









