

SENSOR CHART

ELECTRONICS

July 2015



HC-SR04

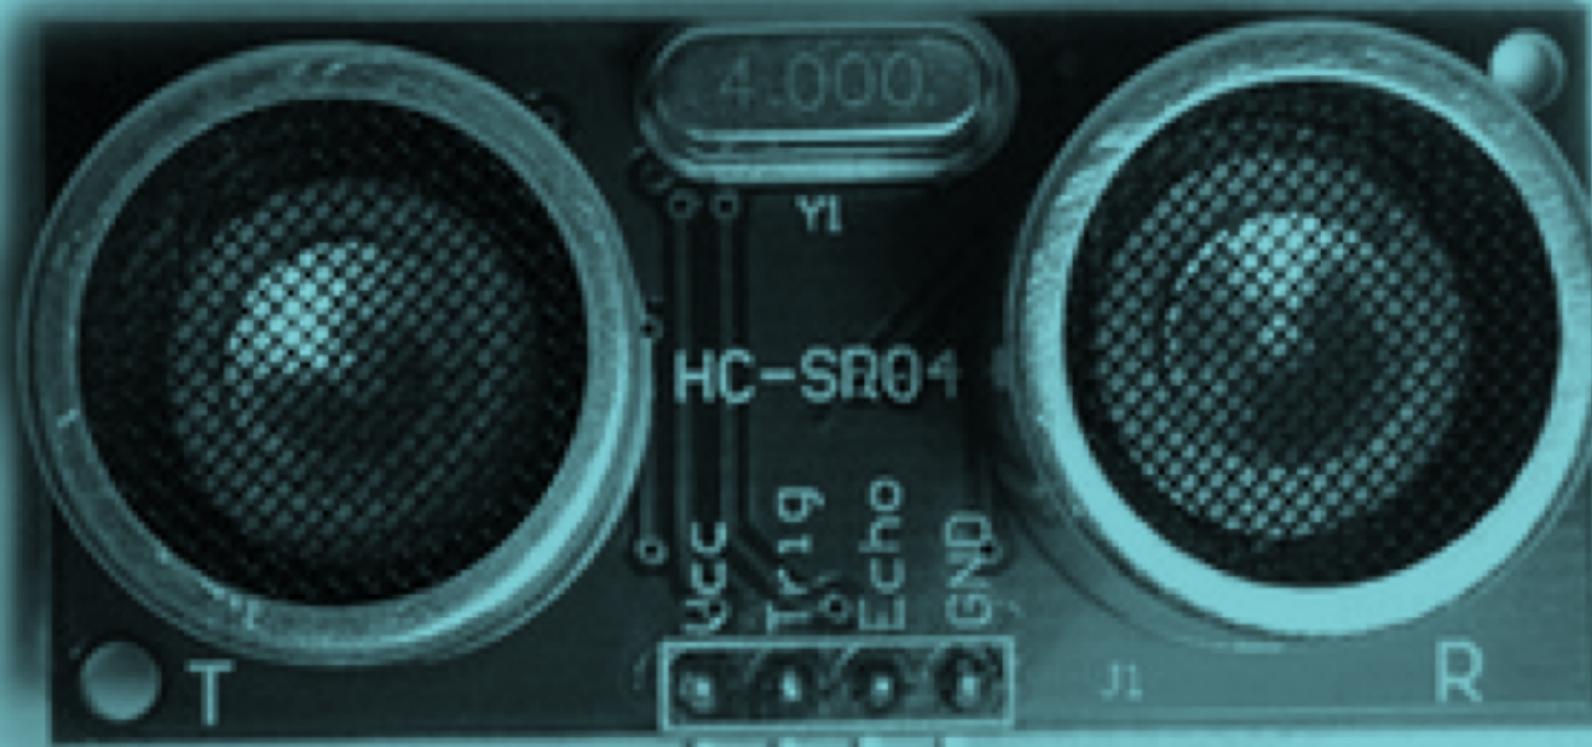


Ultrasonic
Distance
Sensor

HC-SR04
Module

- ❑ Trabajo actual: 15mA
- ❑ Frecuencia de trabajo: 40 KHz
- ❑ Señal de salida: Frecuencia de la señal eléctrica (5V - 0V)
- ❑ Distancia de detección: 2 cm - 450 cm
- ❑ Resolución: 0.3 cm
- ❑ Medición de ángulo: 30°
- ❑ Disparo de la señal de entrada: TTL 10us
- ❑ Echo señal de salida: Señal PWM de TTL


The background of the image features a dense, abstract pattern of overlapping circles and irregular shapes in various colors, including shades of red, orange, yellow, green, blue, and purple. These shapes create a sense of depth and texture, resembling a stylized landscape or a collection of data points.

Level Meter

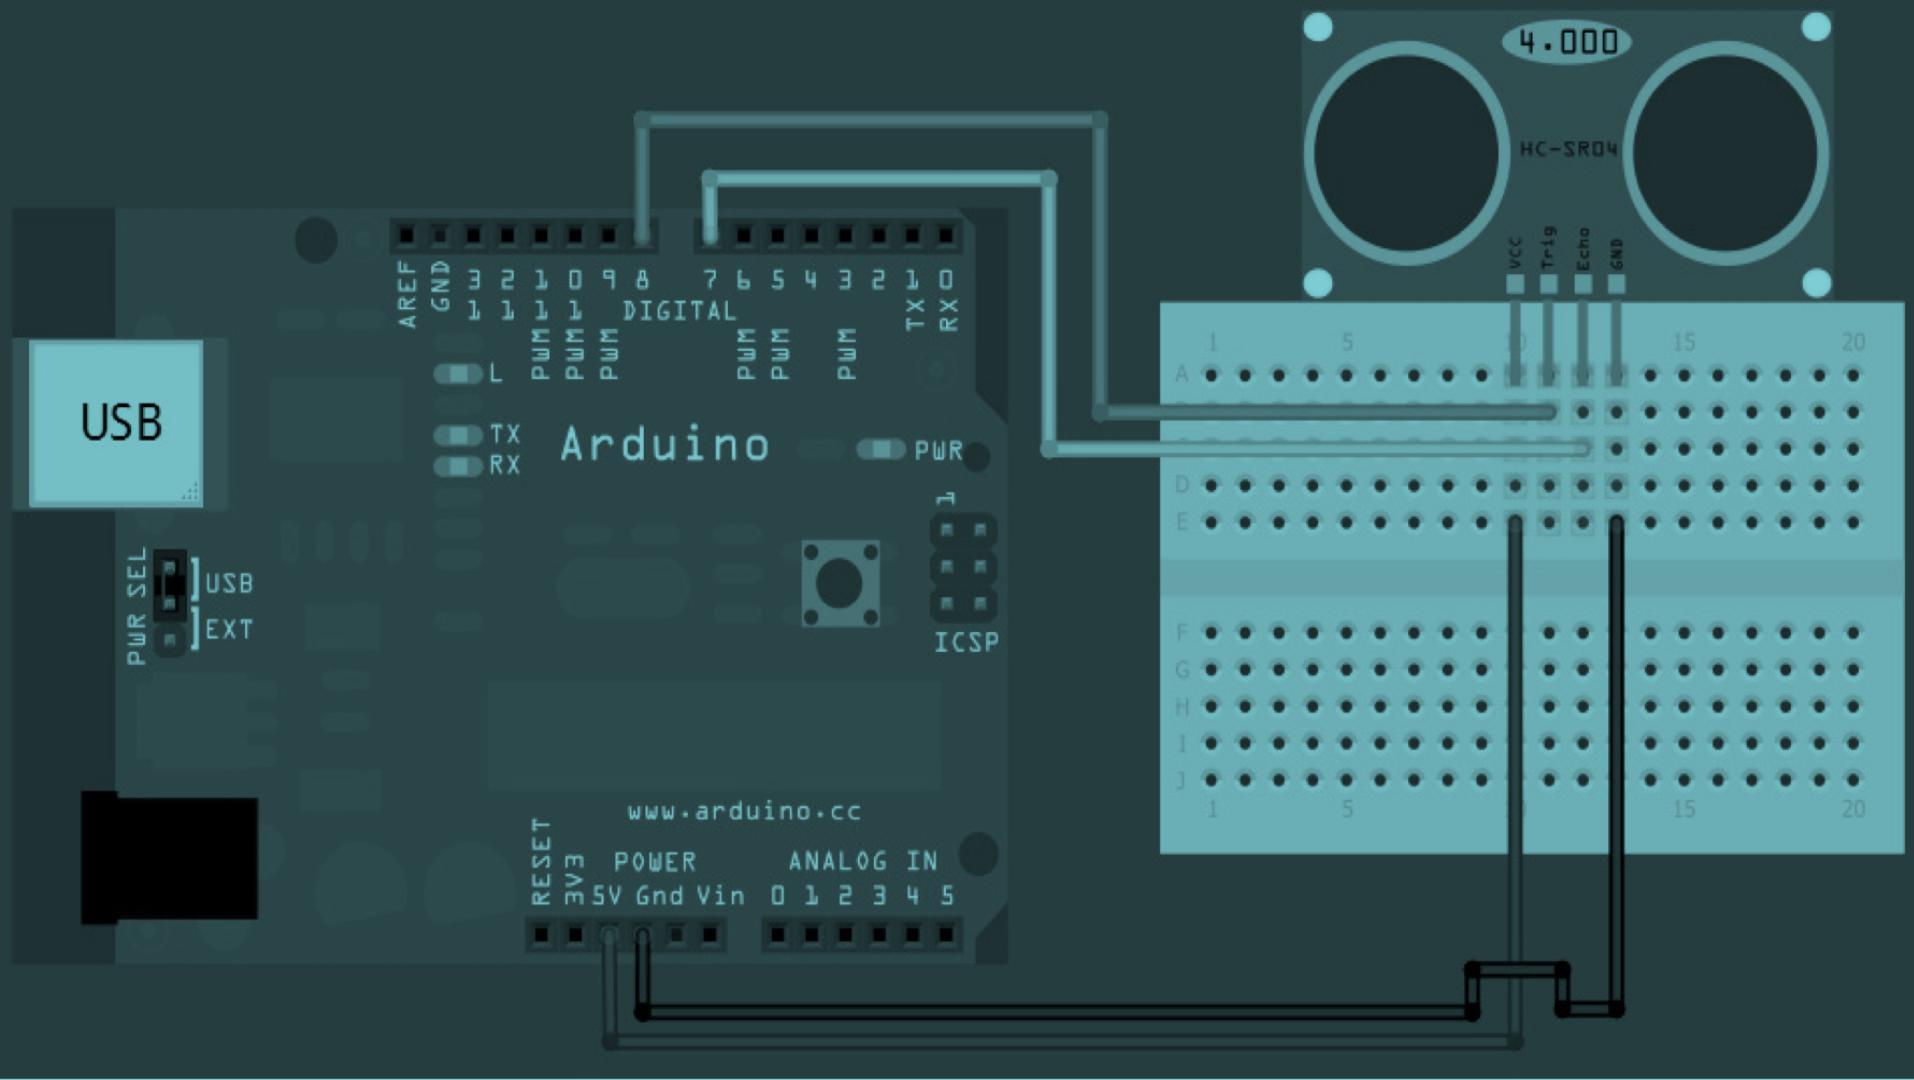




Speedometer

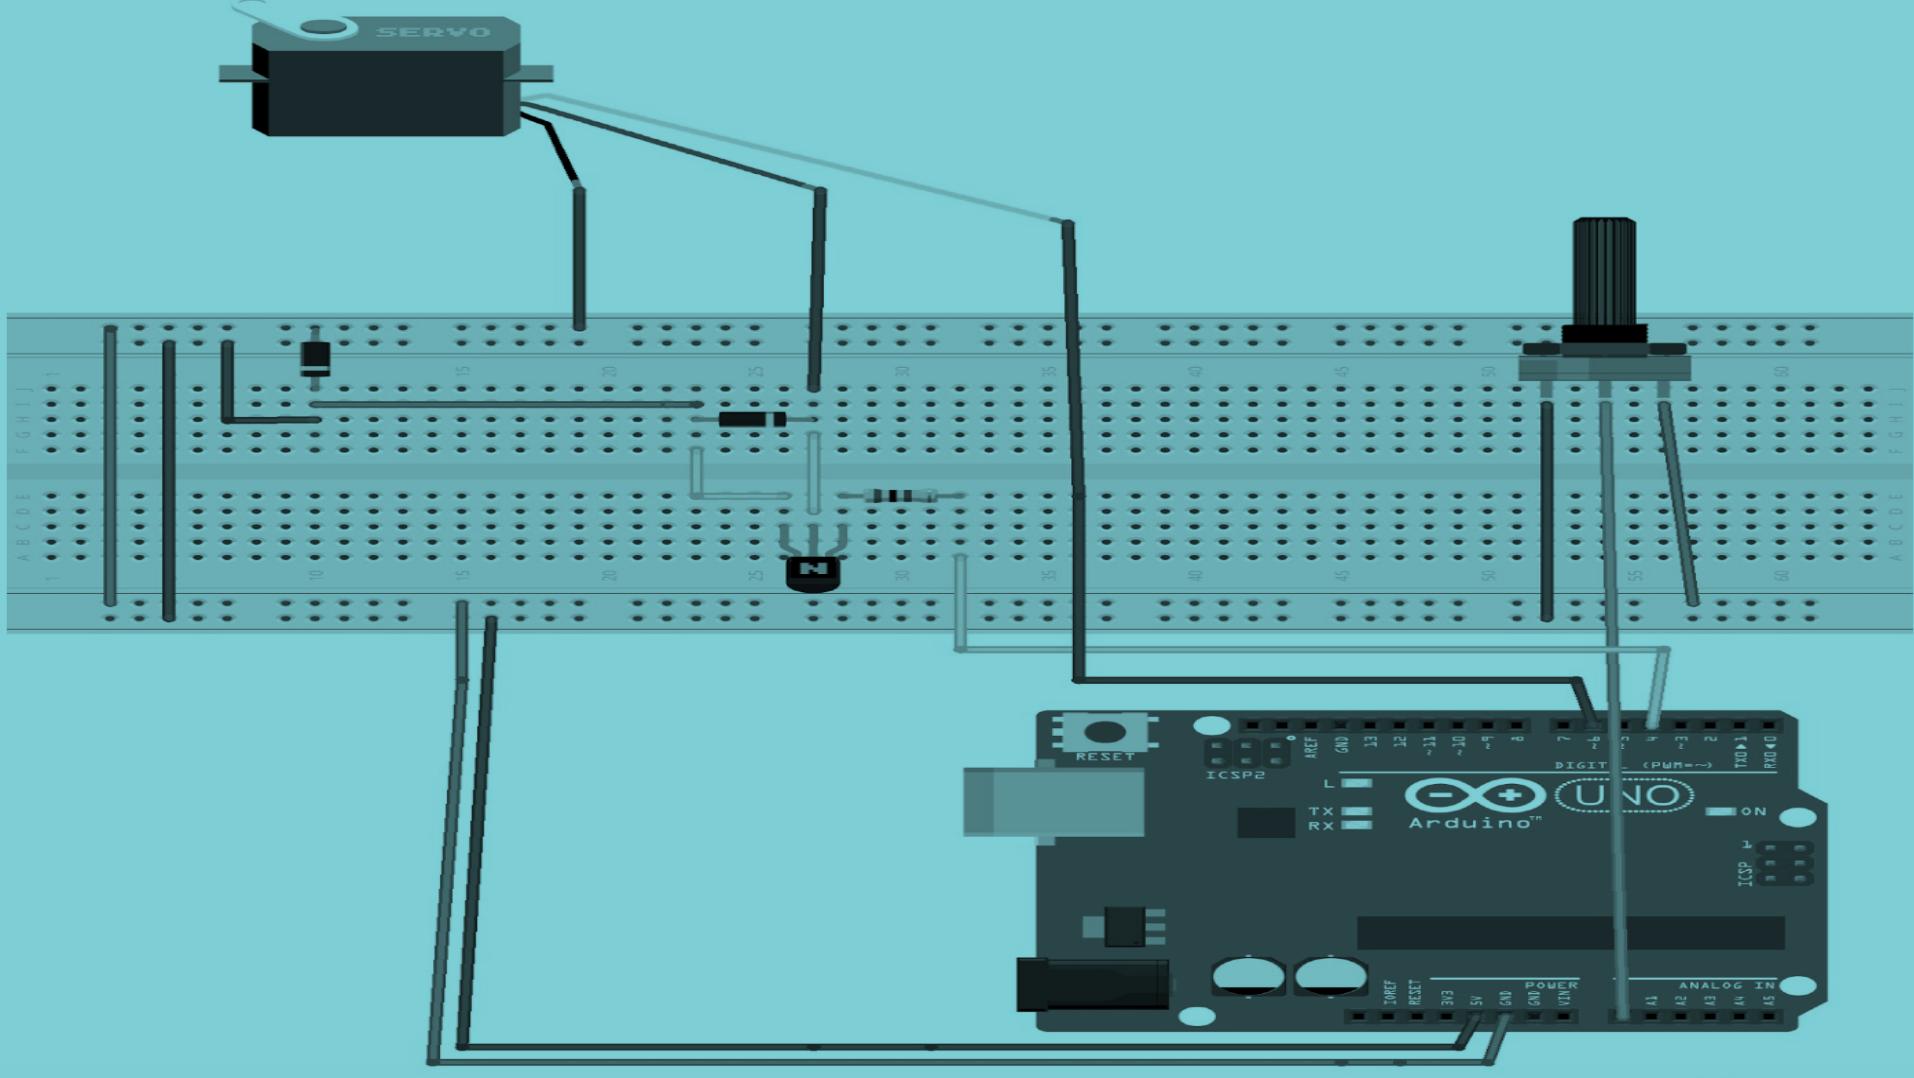



HC-06 Bluetooth

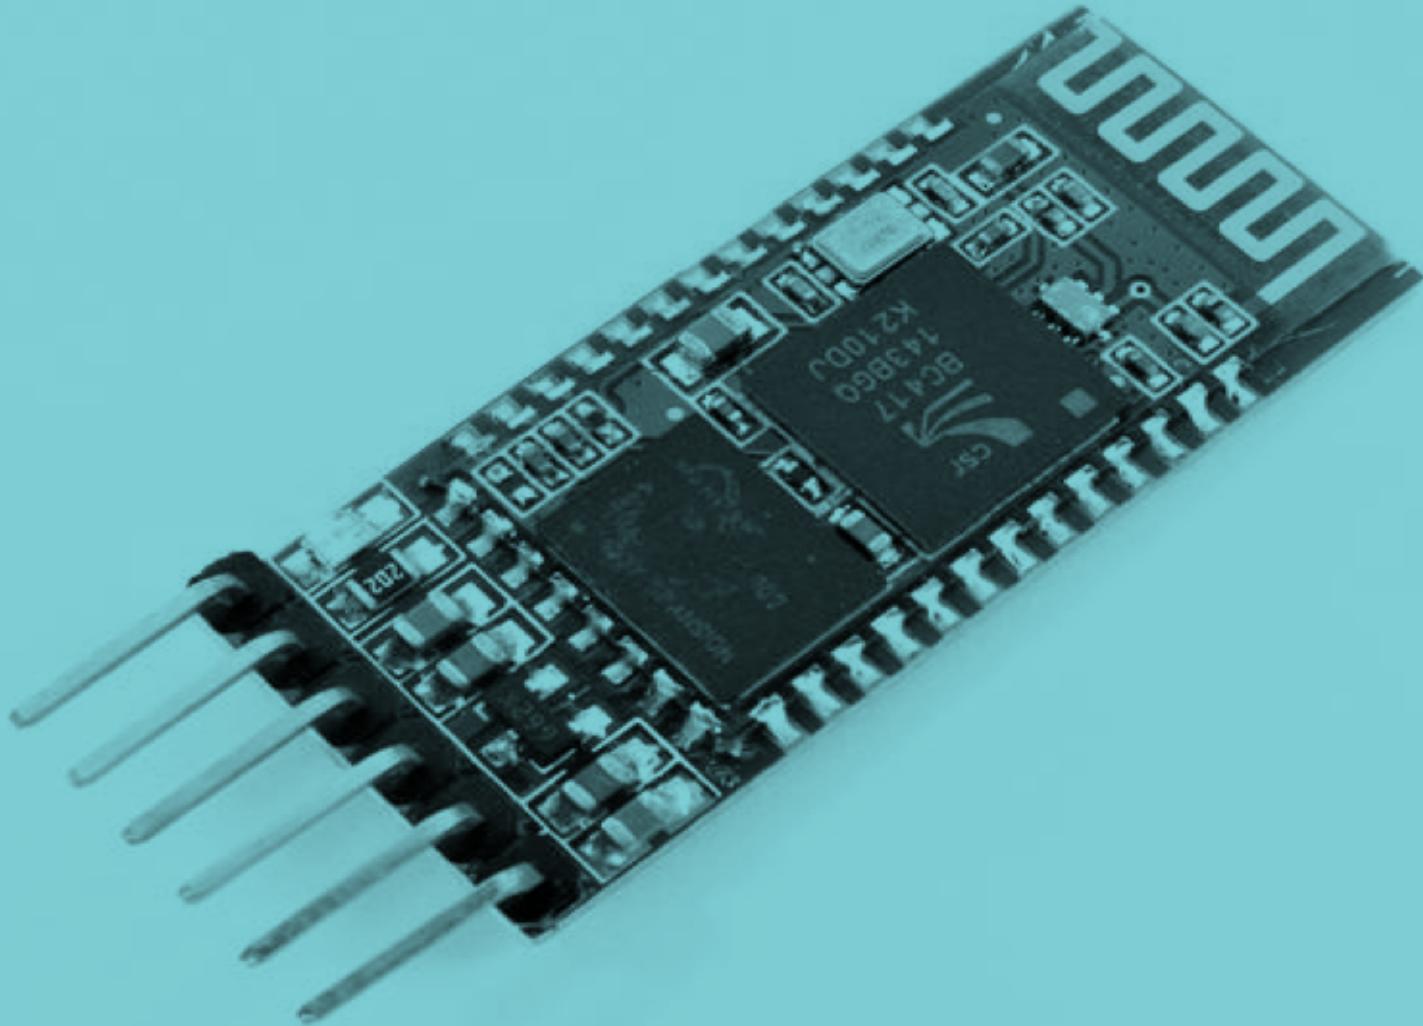

- ❑ Chip BC417143
- ❑ Alcance: 10 metros
- ❑ Nivel TTL
- ❑ 1200 bps a 1.3 Mbps