图 4.1-2

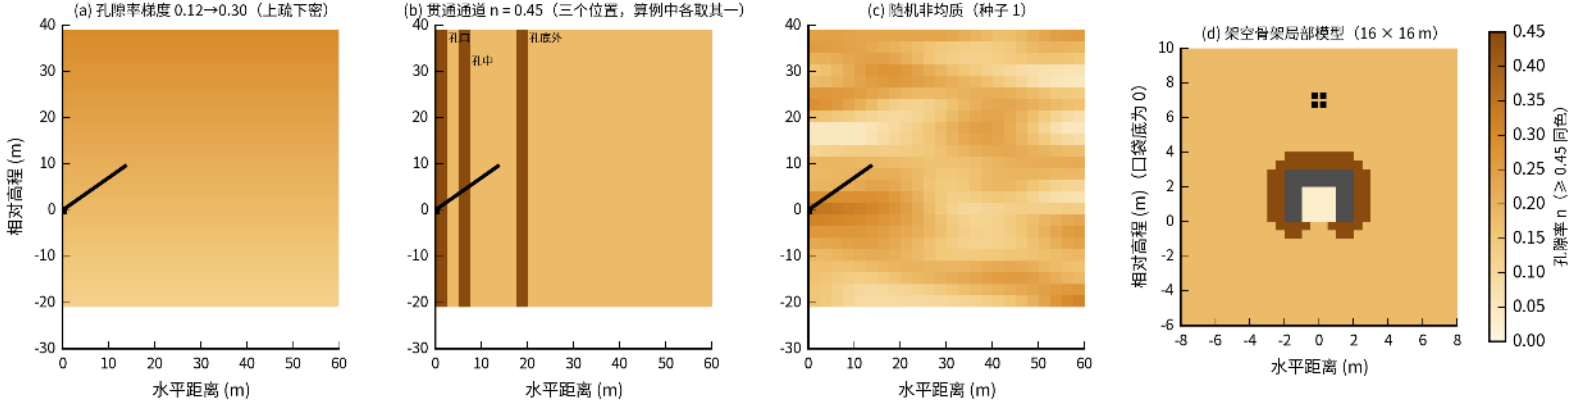

(a) 孔隙率梯度 0.12→0.30（上疏下密）
(b) 贯通通道 n = 0.45（三个位置，算例中各取其一）
孔口
孔中
孔底外
(c) 随机非均质（种子 1）
(d) 架空骨架局部模型（16 × 16 m）
相对高程 (m)
相对高程 (m)（口袋底为 0）
水平距离 (m)
孔隙率 n（≥ 0.45 同色）

图 4.3-1

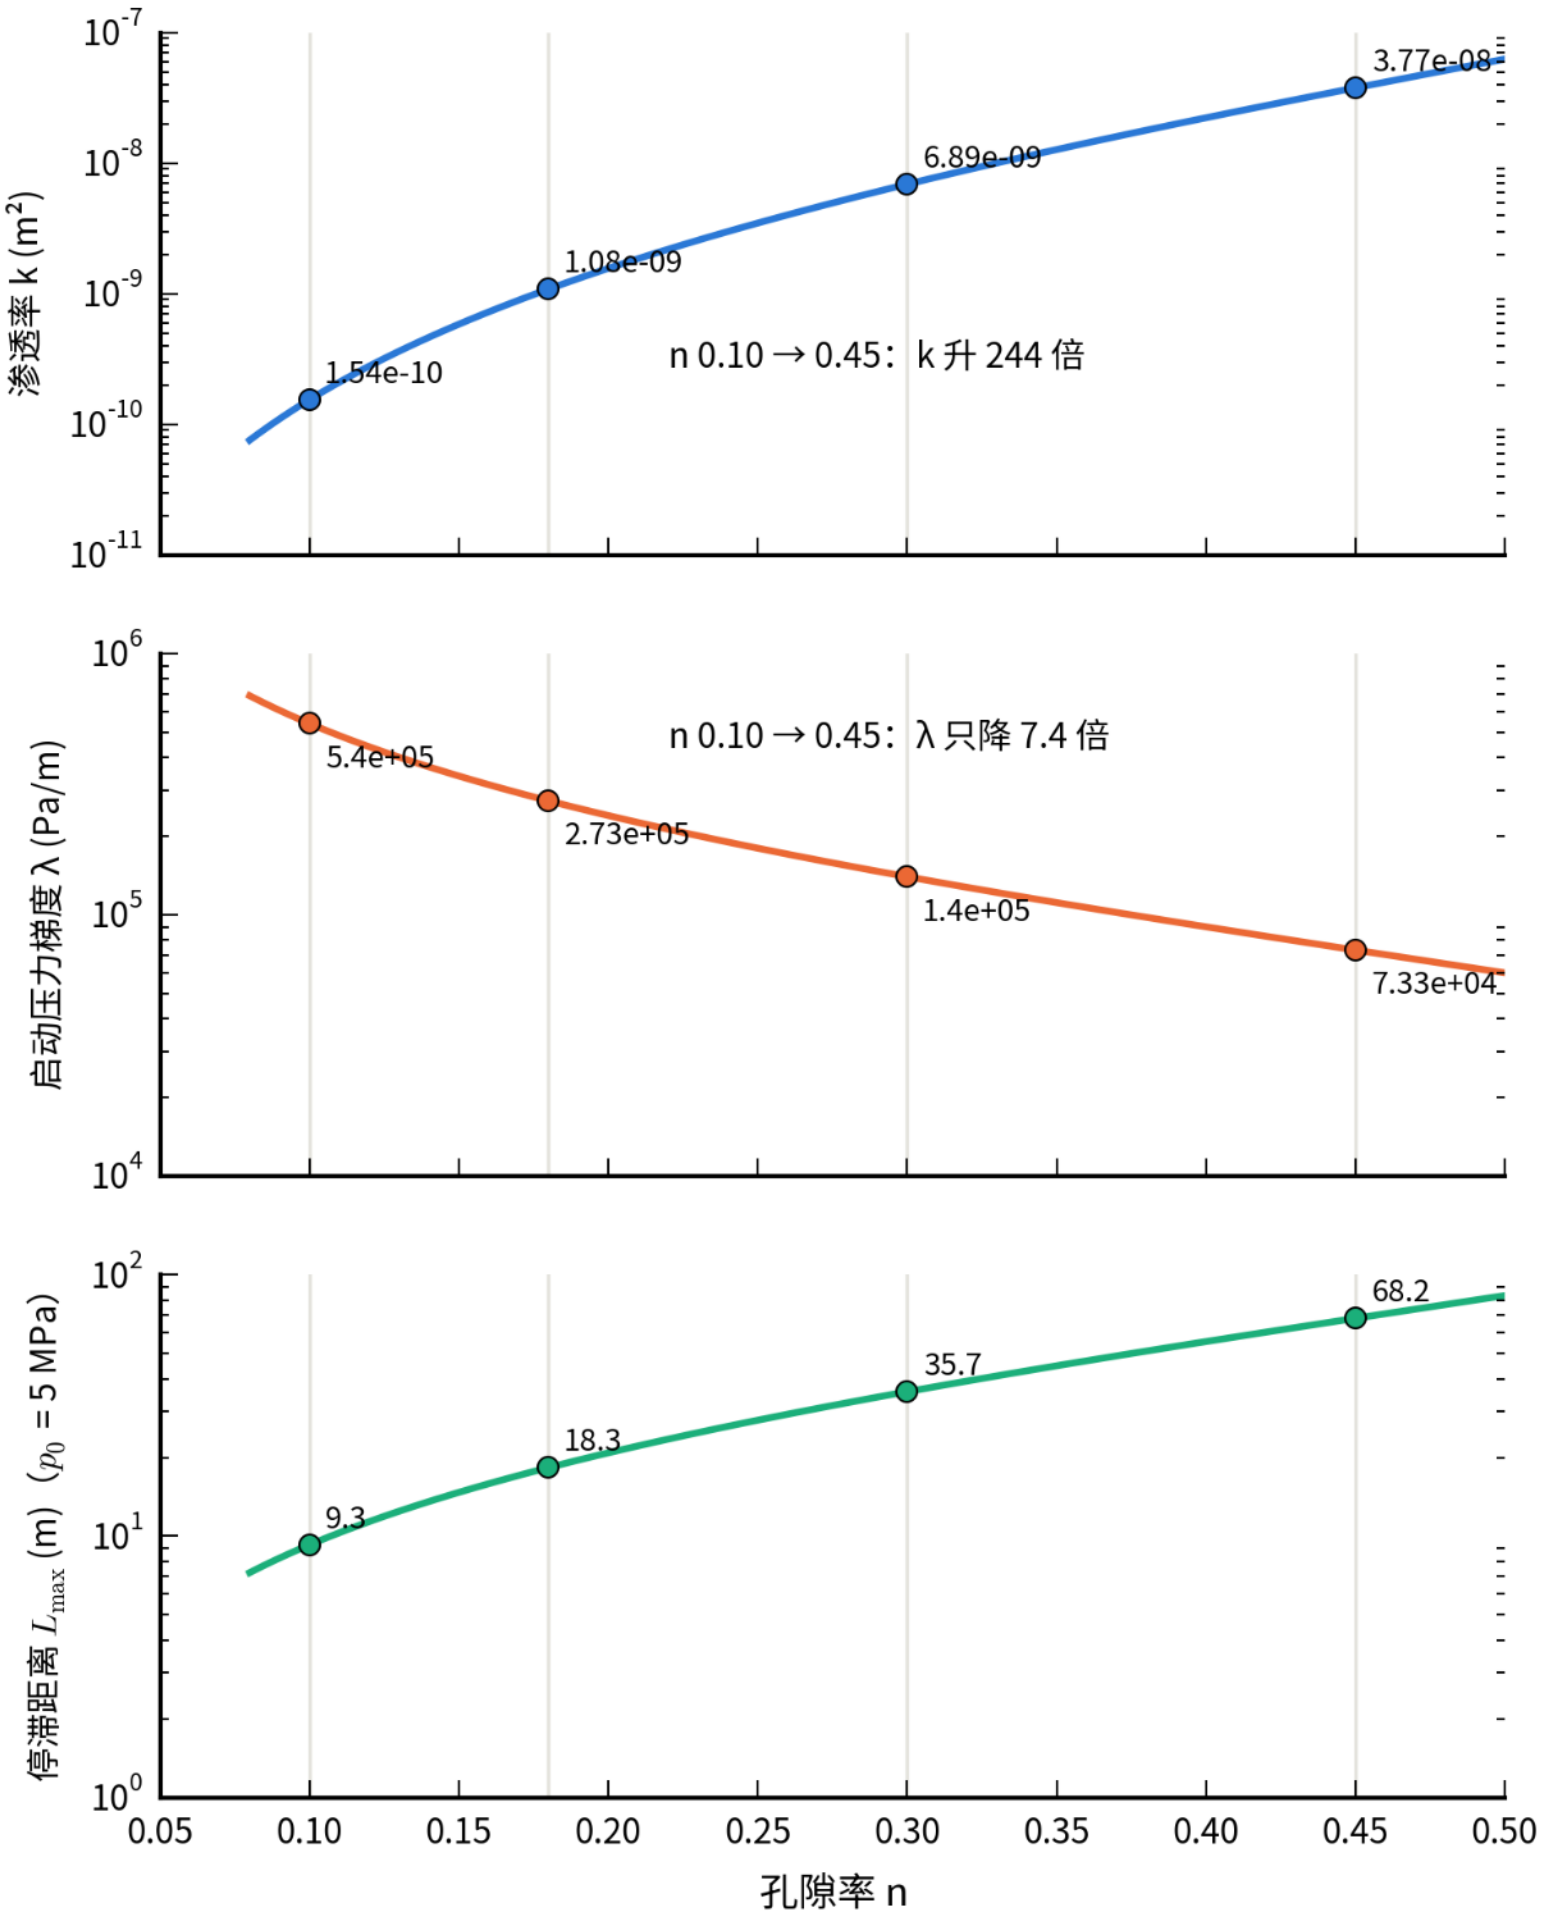

渗透率 k (m²)
10⁻⁷
10⁻⁸
10⁻⁹
10⁻¹⁰
10⁻¹¹
1.54e-10
1.08e-09
6.89e-09
3.77e-08
n 0.10 → 0.45：k 升 244 倍
启动压力梯度 λ (Pa/m)
10⁶
10⁵
10⁴
5.4e+05
2.73e+05
1.4e+05
7.33e+04
n 0.10 → 0.45：λ 只降 7.4 倍
停滞距离 L_{max} (m) (p_0 = 5 MPa)
10²
10¹
10⁰
9.3
18.3
35.7
68.2
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
孔隙率 n

图 4.4-2


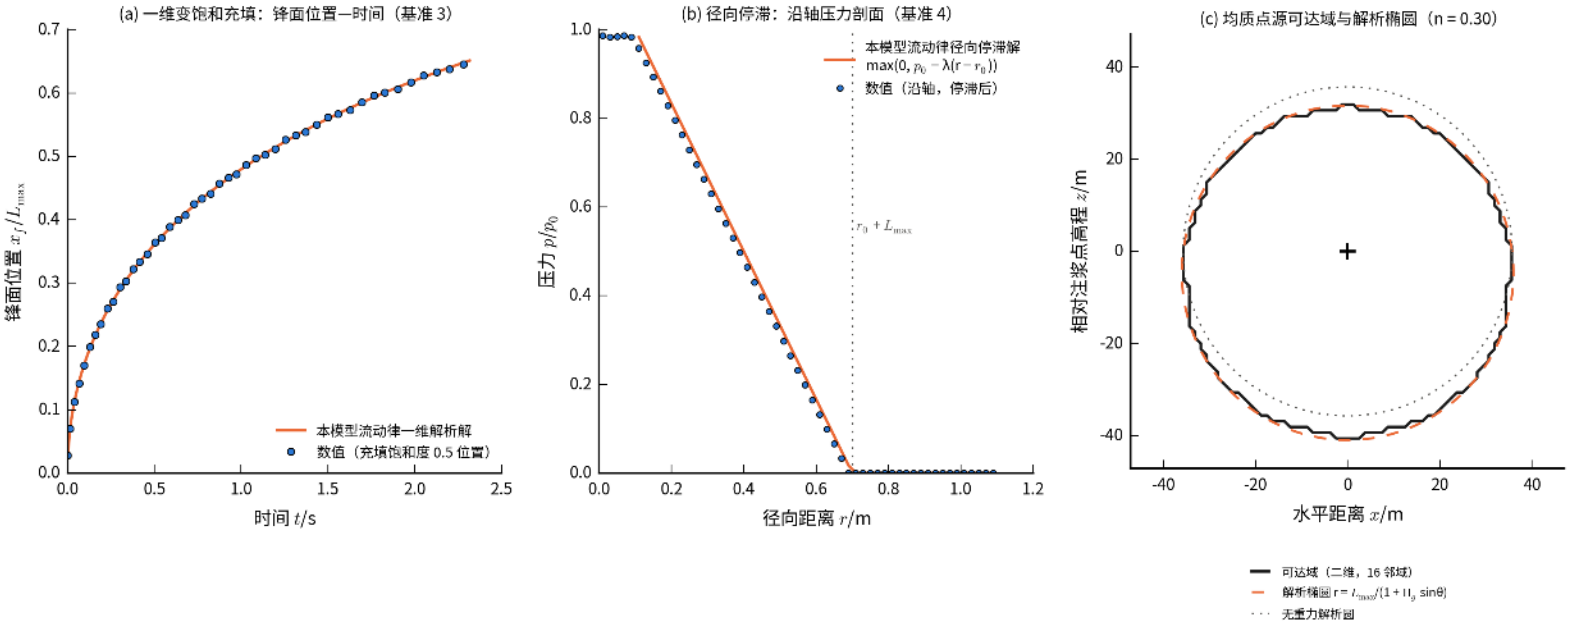

(a) 一维变饱和充填：锋面位置—时间（基准 3）
锋面位置 x_f/L_{max}
时间 t/s
本模型流动律一维解析解
数值（充填饱和度 0.5 位置）
(b) 径向停滞：沿轴压力剖面（基准 4）
压力 p/p_0
径向距离 r/m
本模型流动律径向停滞解
$\max(0,\ p_0 - \lambda(r - r_0))$
数值（沿轴，停滞后）
$r_0 + L_{max}$
(c) 均质点源可达域与解析椭圆（n = 0.30）
相对注浆点高程 z/m
水平距离 x/m
可达域（二维，16 邻域）
解析椭圆 $r = L_{max}/(1 + \Pi_g \sin\theta)$
无重力解析圆

图 4.5-1

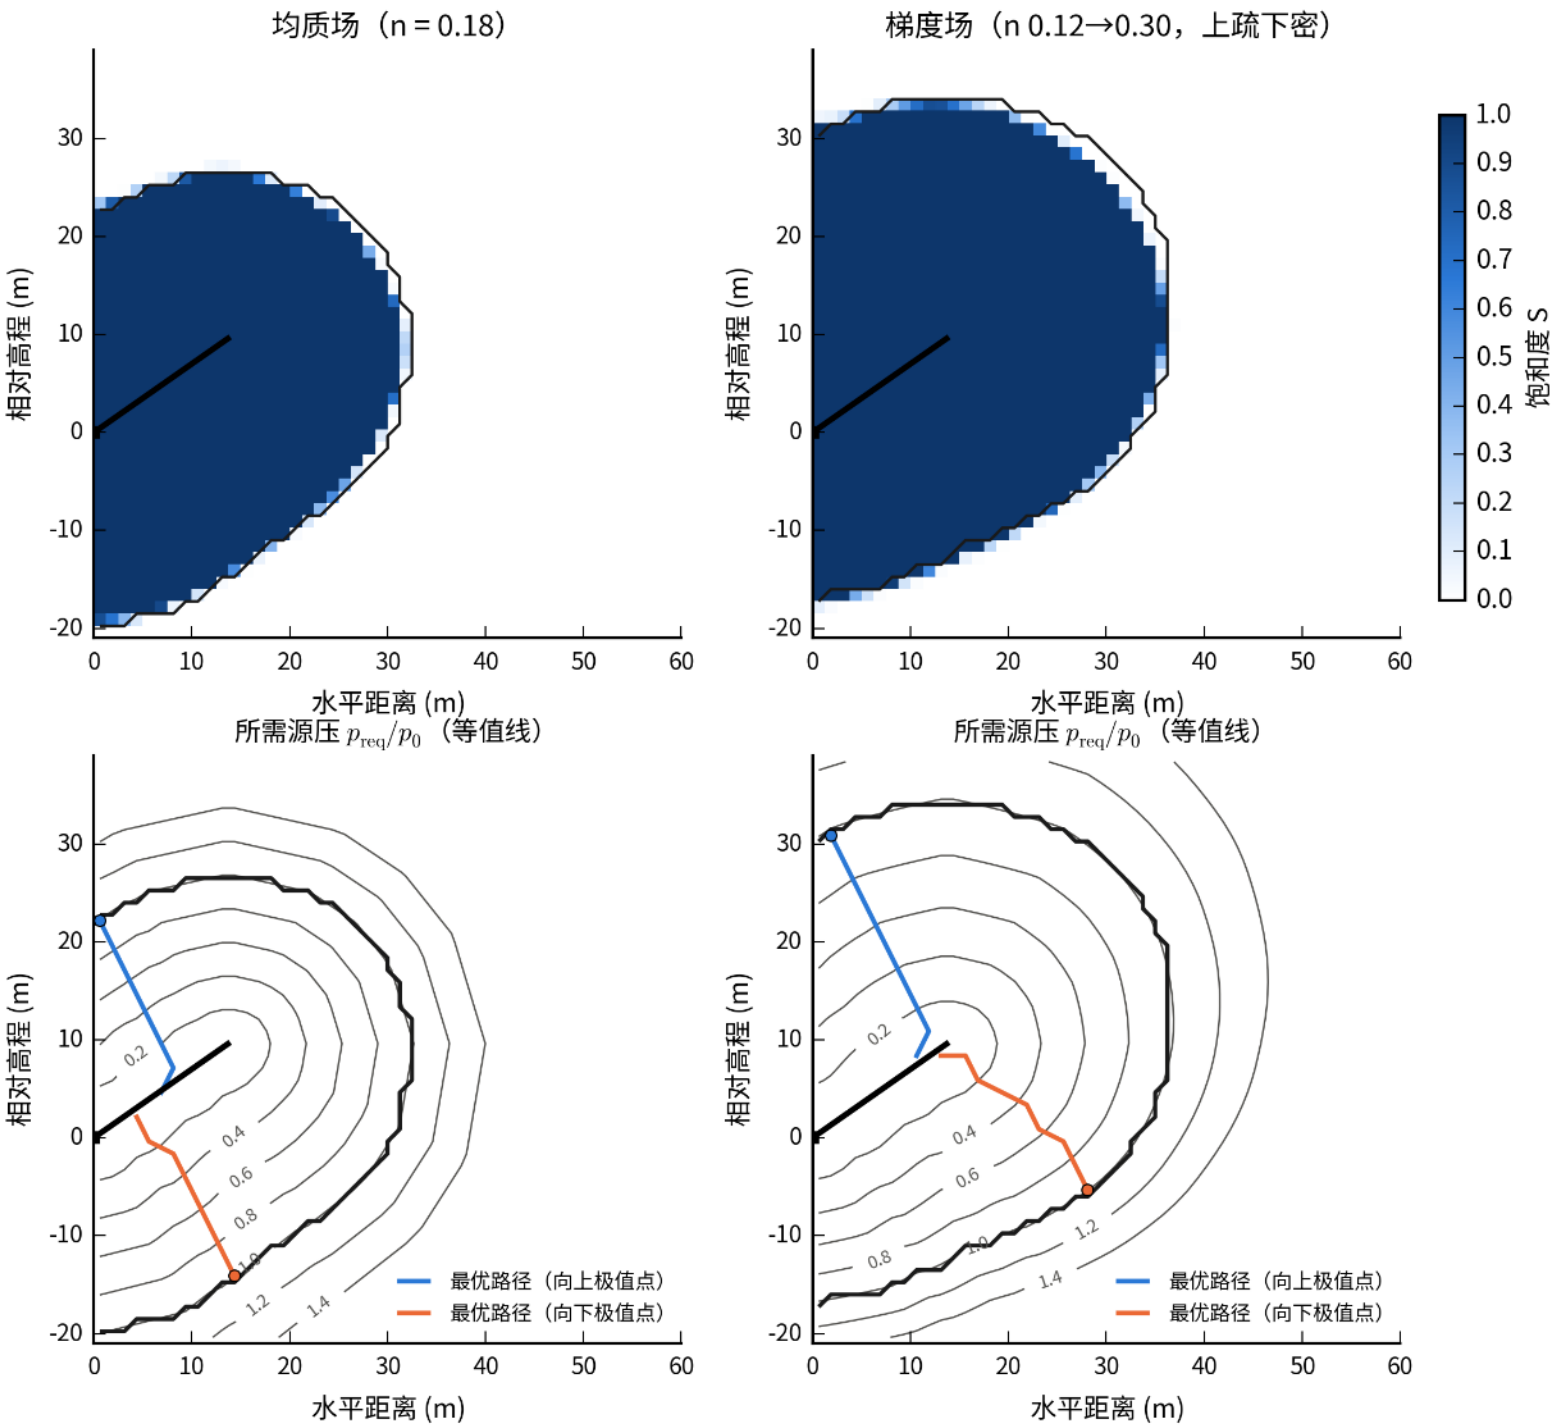

实线：可达域；色斑：充填域（停注时）；钻孔孔口位于左边界（坡面）

图 4.5-2

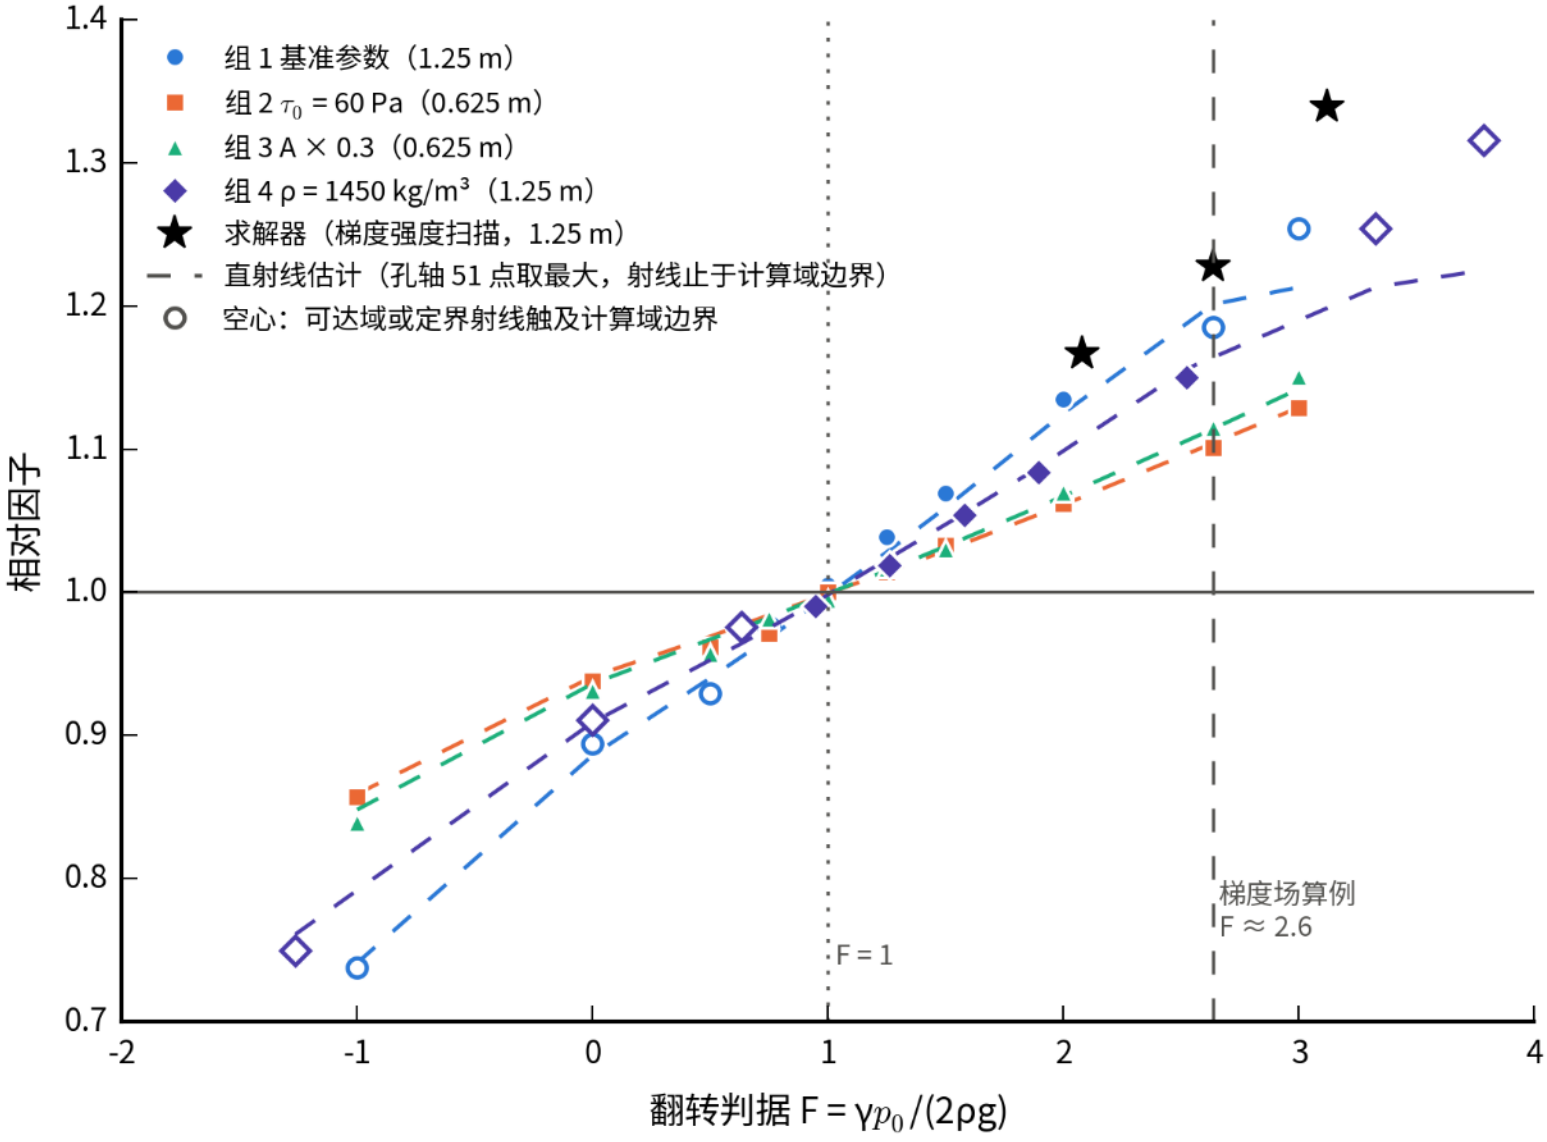

组 1 基准参数（1.25 m）
组 2 τ_0 = 60 Pa（0.625 m）
组 3 A × 0.3（0.625 m）
组 4 ρ = 1450 kg/m³（1.25 m）
求解器（梯度强度扫描，1.25 m）
直射线估计（孔轴 51 点取最大，射线止于计算域边界）
空心：可达域或定界射线触及计算域边界
相对因子
翻转判据 F = γp_0/(2ρg)
F = 1
梯度场算例
F ≈ 2.6
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
-2
-1
0
1
2
3
4

图 4.5-3


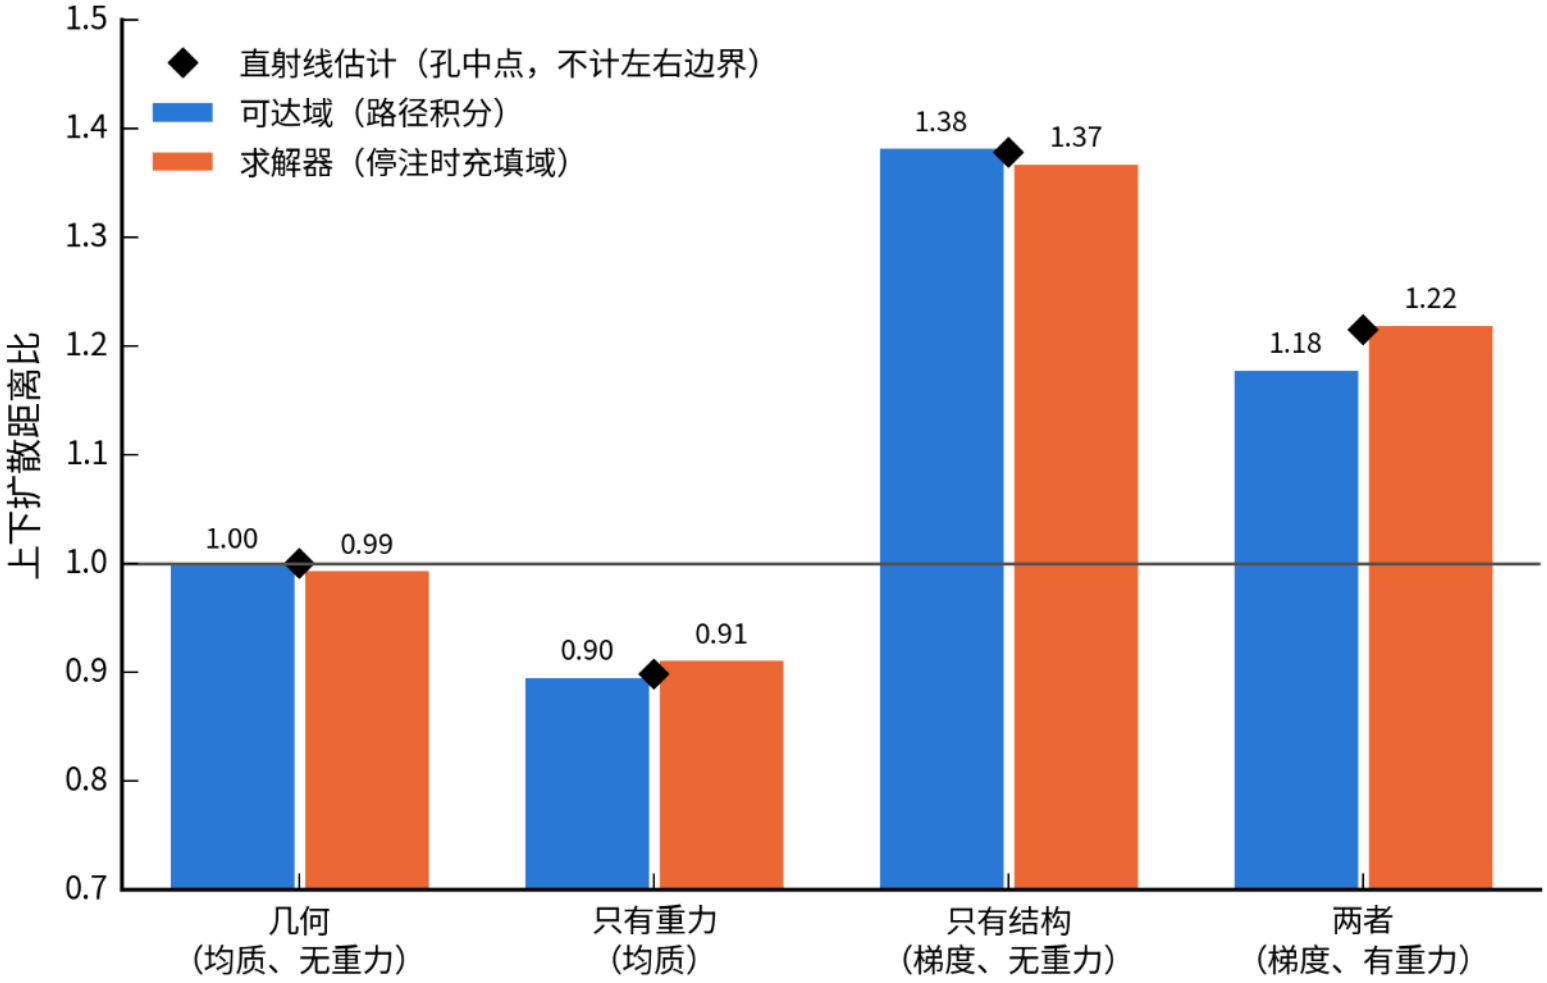

直射线估计（孔中点，不计左右边界）
可达域（路径积分）
求解器（停注时充填域）
上下扩散距离比
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
1.00
0.99
0.90
0.91
1.38
1.37
1.18
1.22
几何
（均质、无重力）
只有重力
（均质）
只有结构
（梯度、无重力）
两者
（梯度、有重力）

图 4.5-4

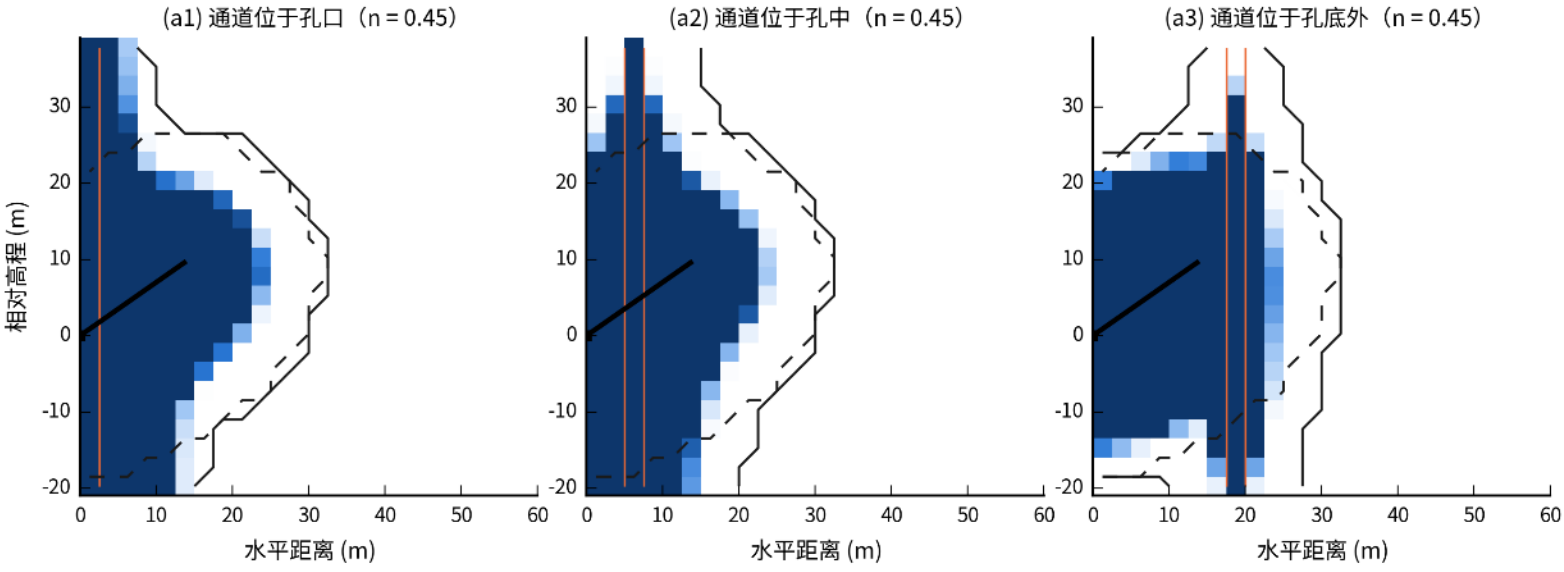

虚线：设计域；实线：可达域；橙线：通道；色斑：充填域



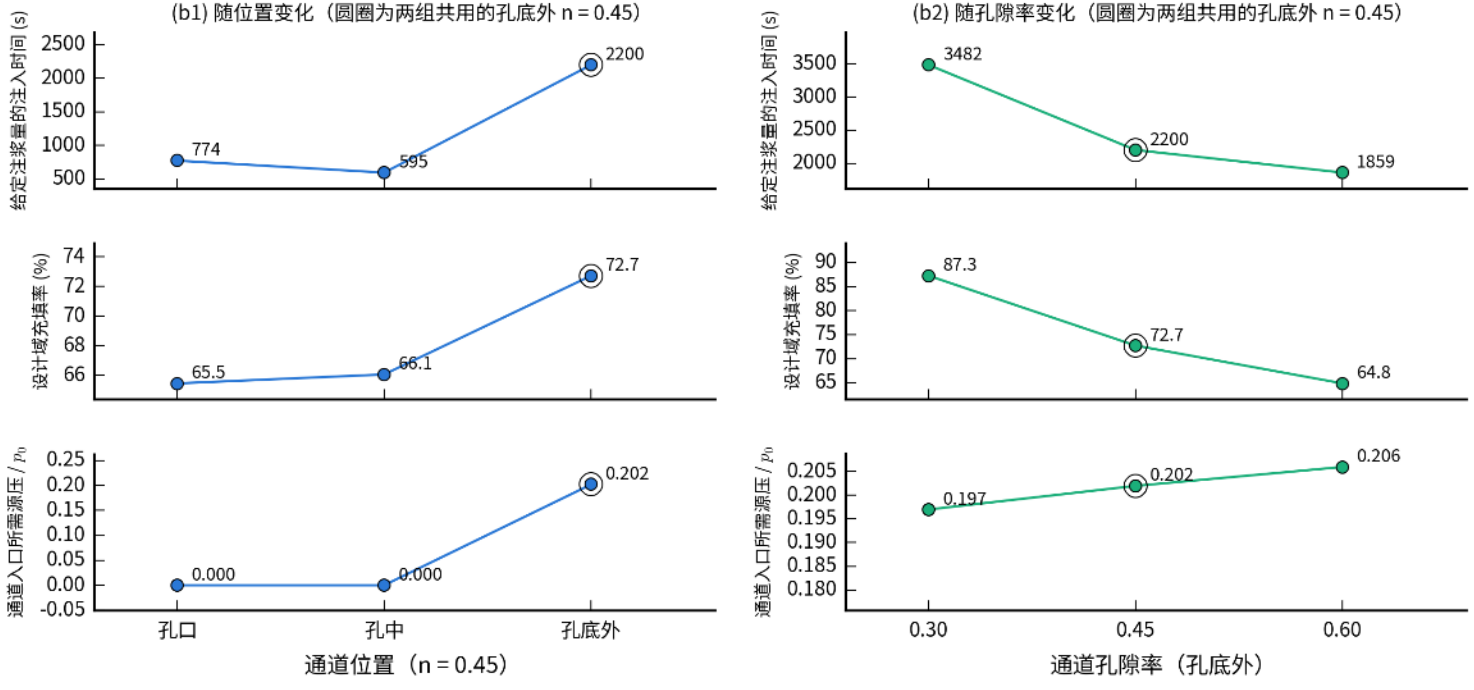


图 4.5-5

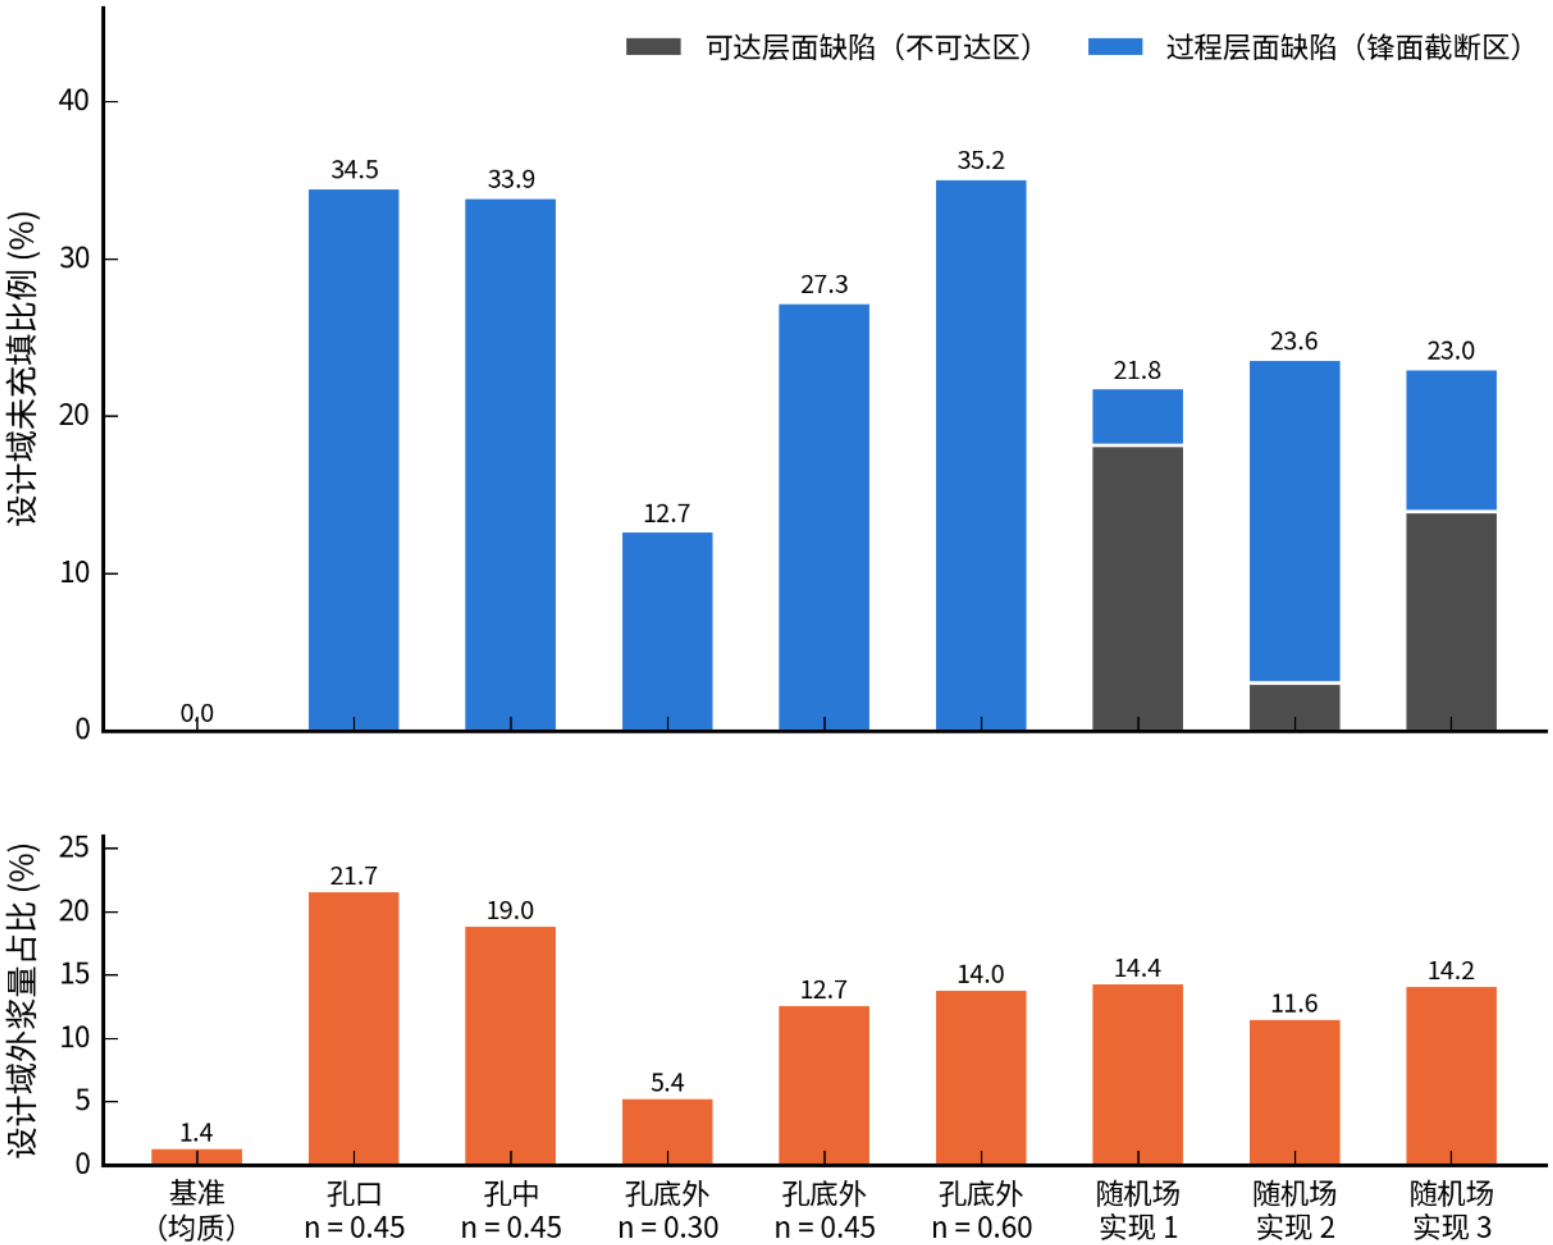


未充填比例的分母为设计域（不计出浆单元，165 个单元）；设计域外浆量占比的分母为计算域内的浆量（不计出浆单元）

图 4.5-6

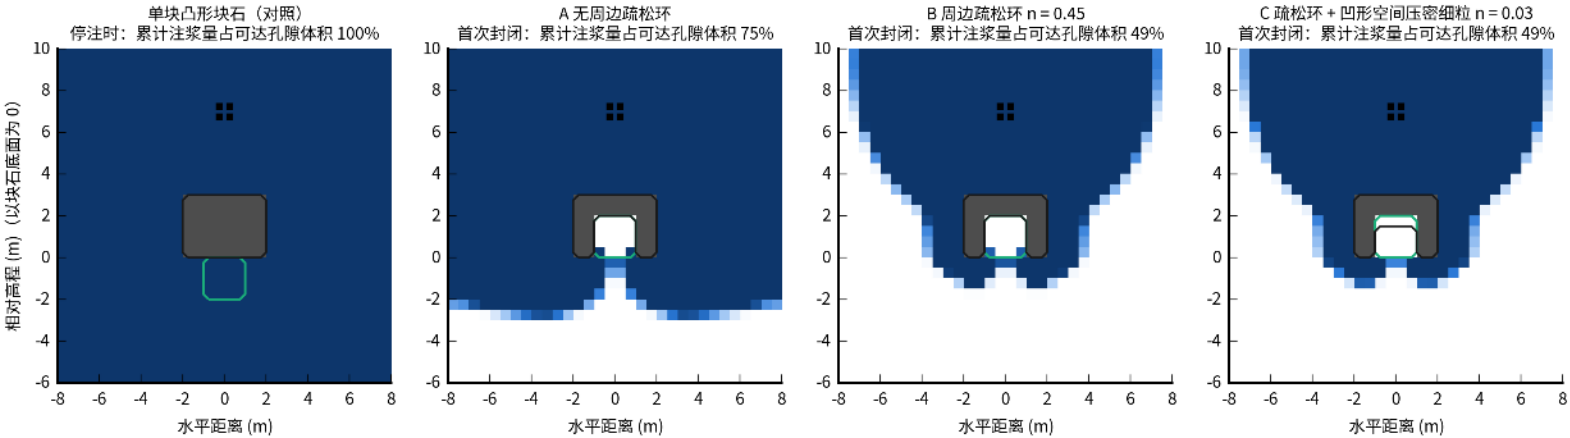

色斑：充填域；深灰：块石；绿线：凹形空间（凸形块石为块石正下方同大小的 16 个单元）；实线：可达域；黑方块：注浆源

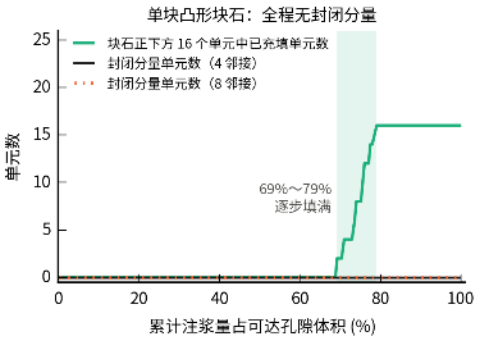



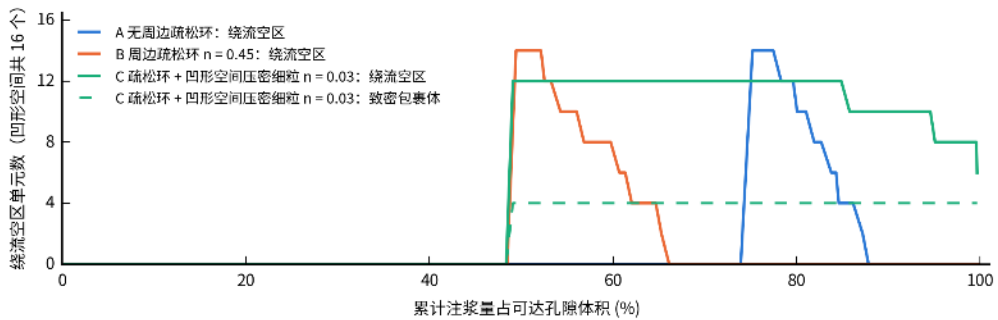



图 4.6-1

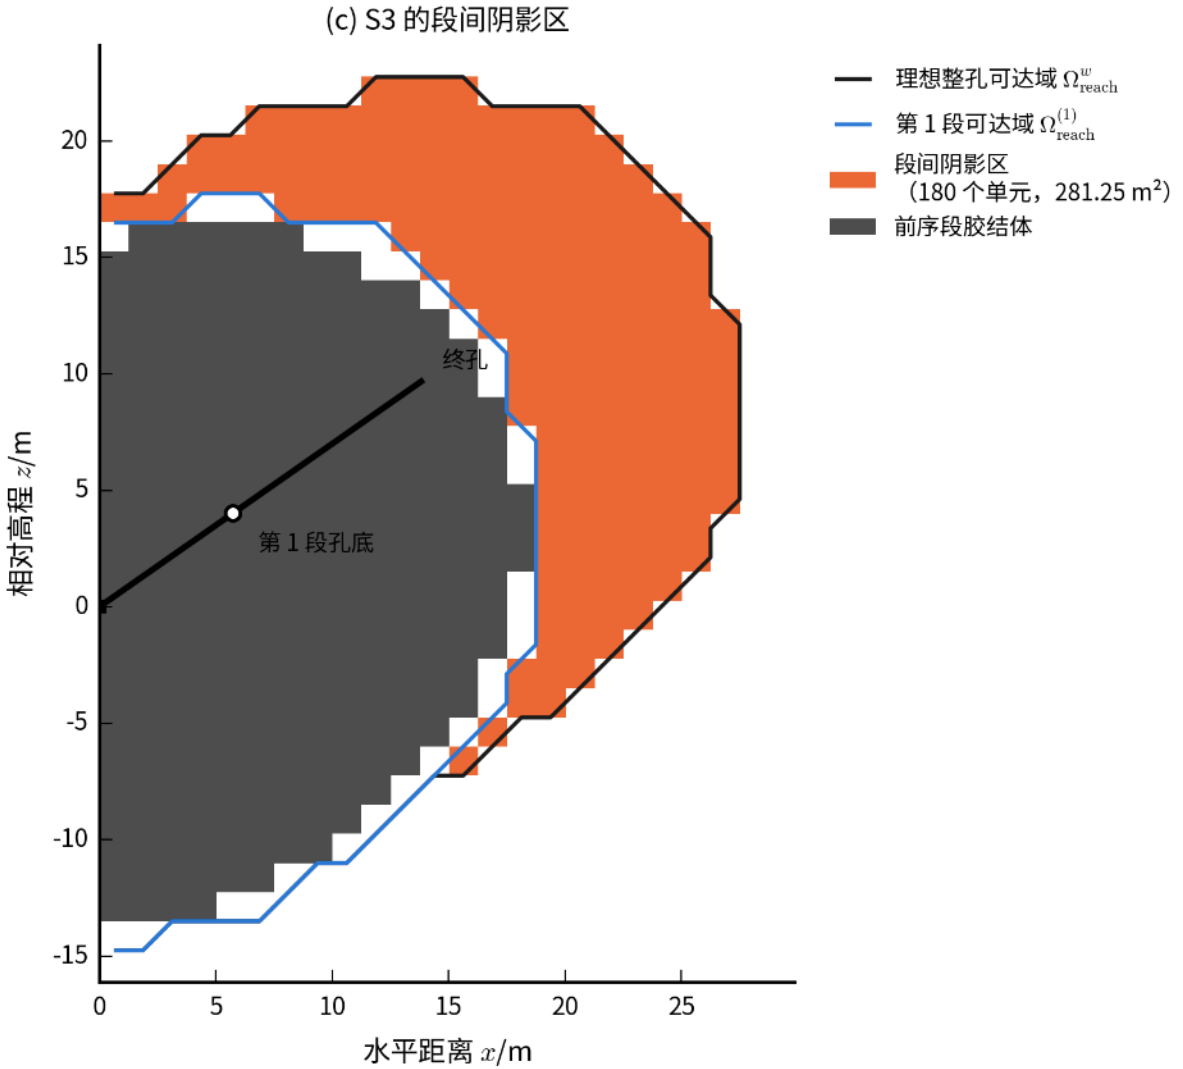

第 2 段失效，其可达域即第 2 段出浆单元，图中不另画；深灰为孔隙率降至下限的单元


图 4.6-2

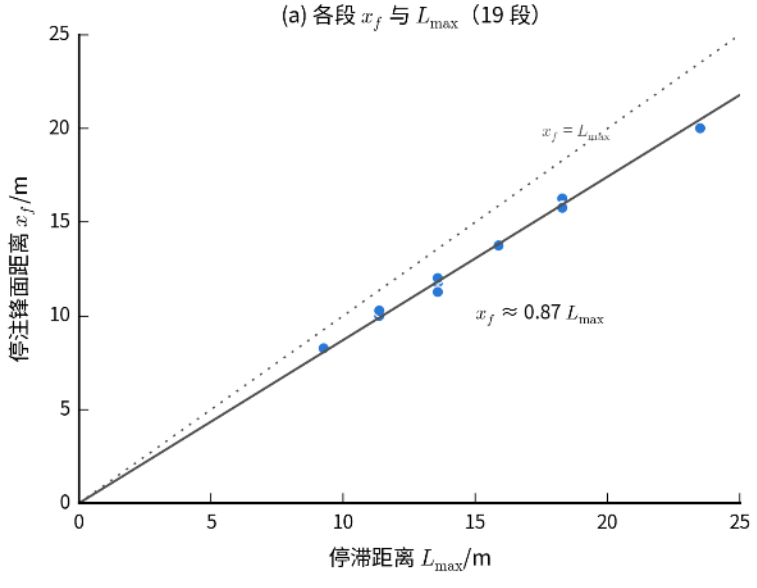

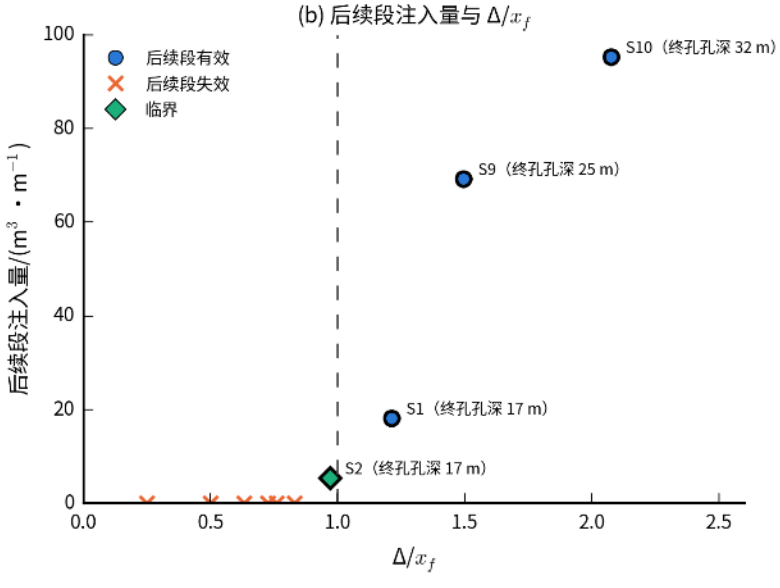


(b) 横轴按未修约的 x_f 计算（S2 约 0.97）；Δ 为新出浆段伸出第 1 段孔底的长度；算例代号见表 4.6-1；临界指 Δ 与 x_f 相差不足一个单元

图 4.6-3

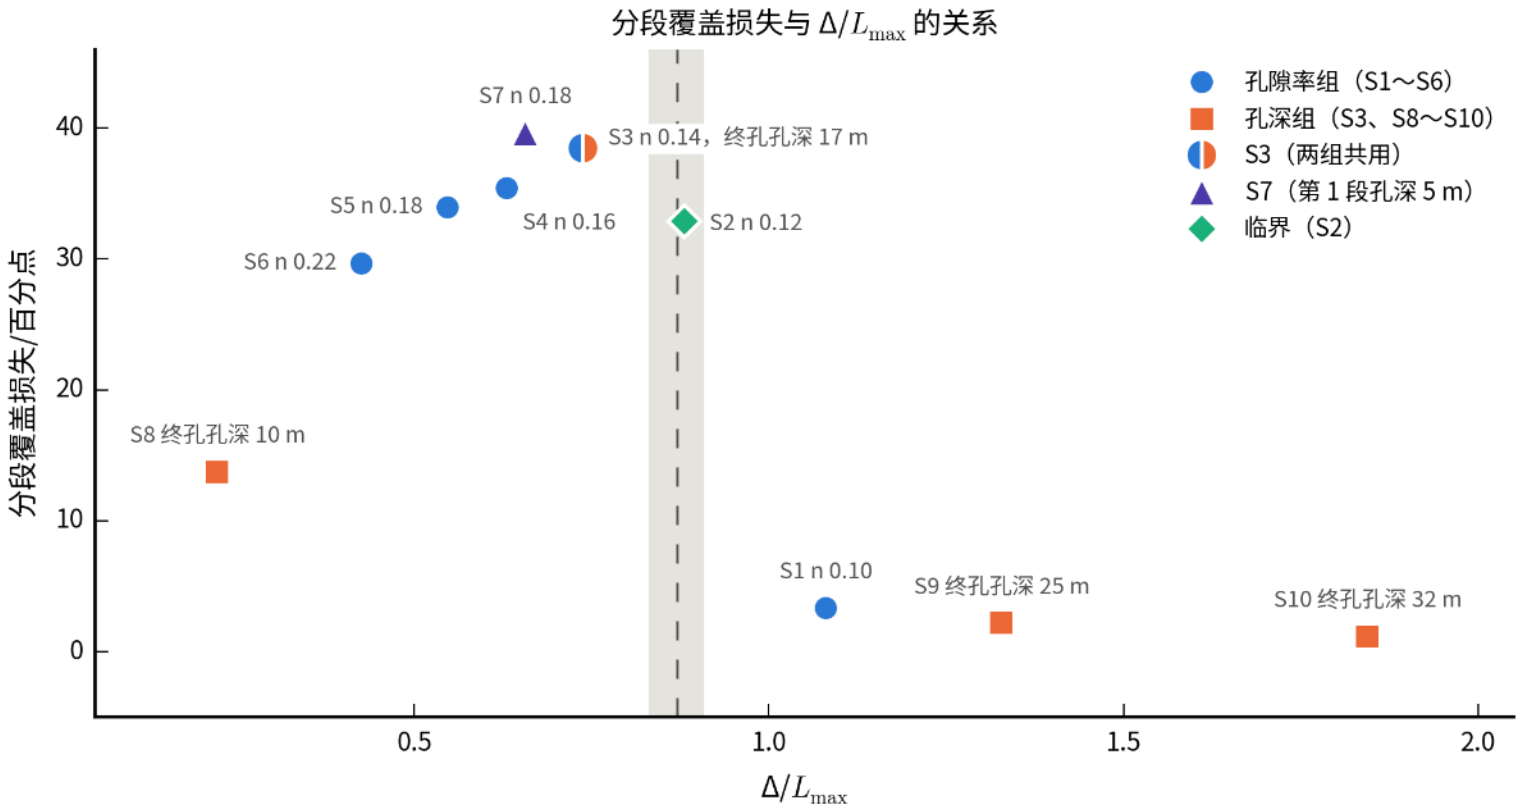


孔隙率组 S1～S6：终孔孔深 17 m、第 1 段孔深 7 m；S7：第 1 段孔深 5 m；孔深组 S3、S8～S10：n 0.14。Δ 为新出浆段伸出第 1 段孔底的长度。灰带：19 个独立段 x_f/L_{max} 的范围 0.83～0.91，即段长系数 c 的区间在本轴上的位置；虚线：c ≈ 0.87

图 4.6-4

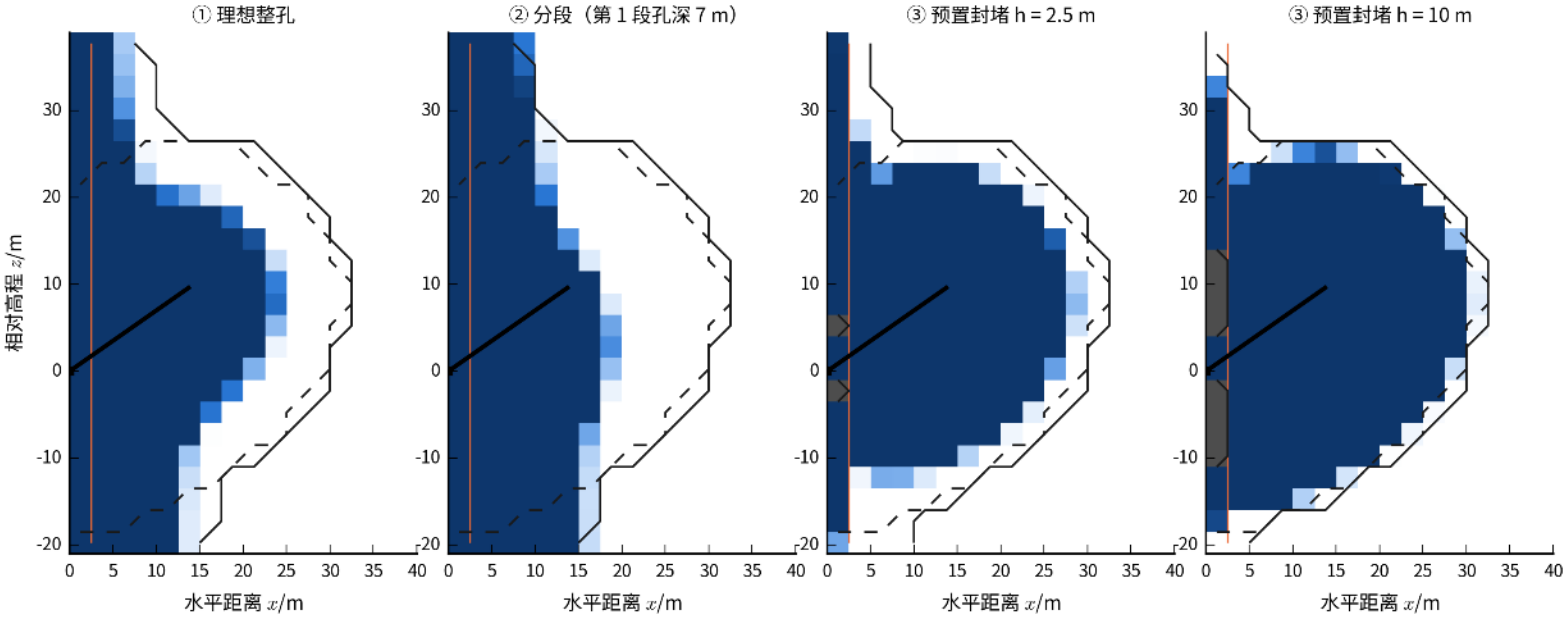

虚线：设计域；实线：可达域；橙线：孔口通道；深灰：预置封堵体；② 与第 1 段孔深 8.5 m 的方案结果相同，色斑即第 1 段充填，后续段未注浆

设计域充填率按不计钻孔单元的 165 个单元计，封堵单元计为已充填；设计域外浆量占比 = 设计域外浆量 ÷ 计算域内浆量（不计钻孔单元），不是注入量

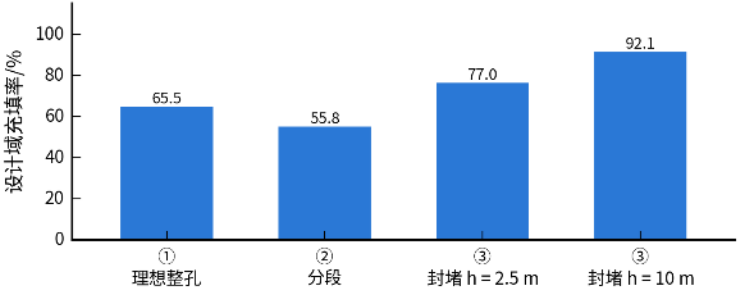



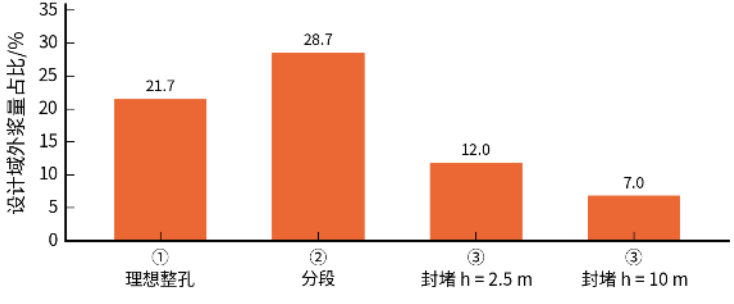



图 4.7-2

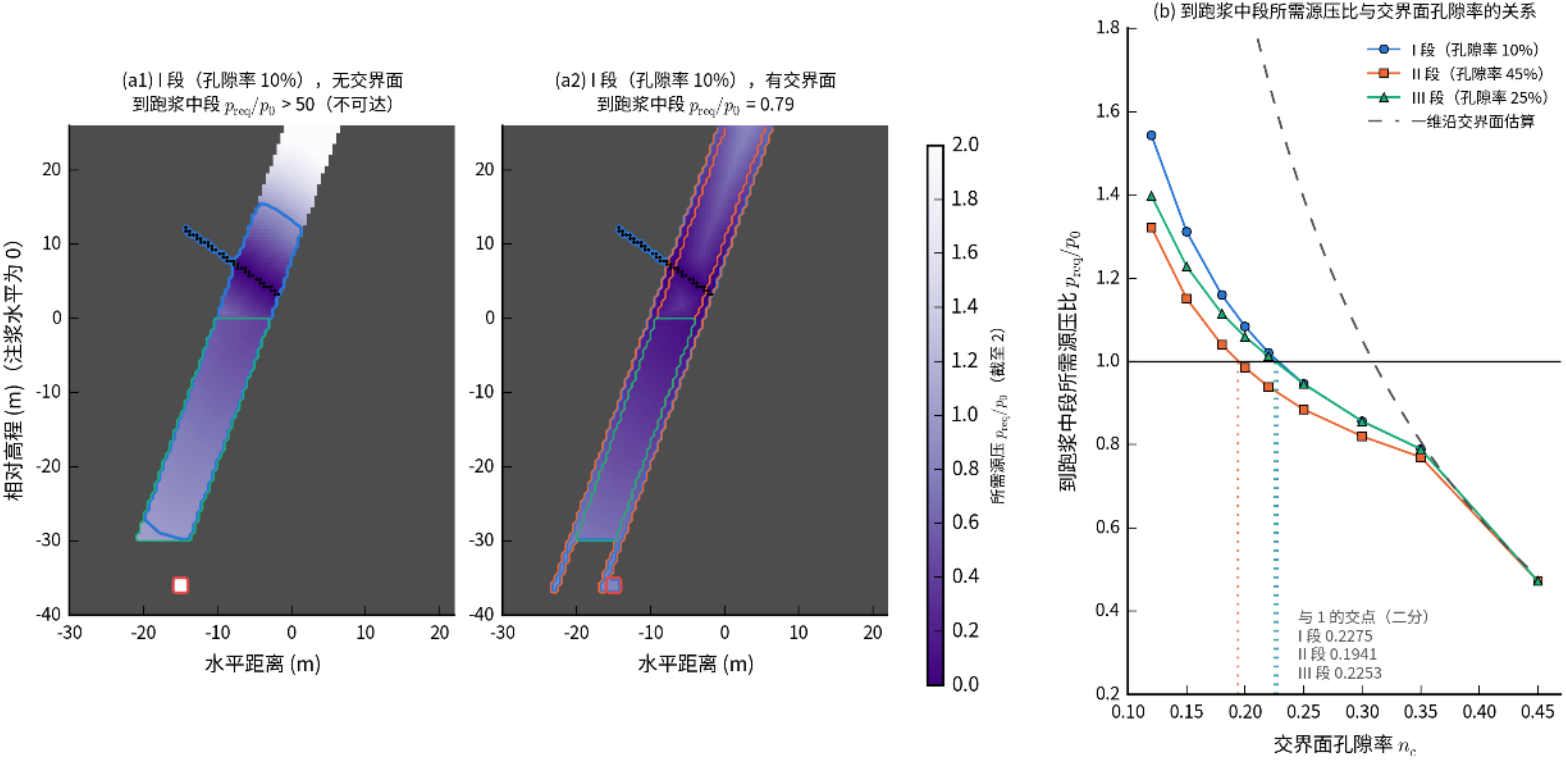



0.5 m 网格，交界面 n_c 0.35、宽 1 m。蓝线：可达域边界（$p_{req} = p_0$）；橙线：交界面；绿线：存窿矿石；红框：跑浆中段；黑点：钻孔出浆段；深灰：围岩与未采矿体（不透浆）

图 4.7-3

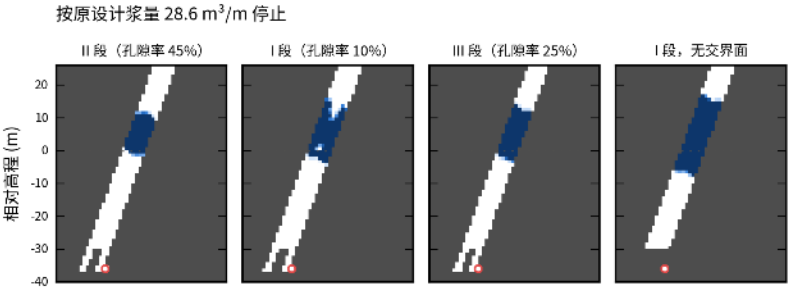

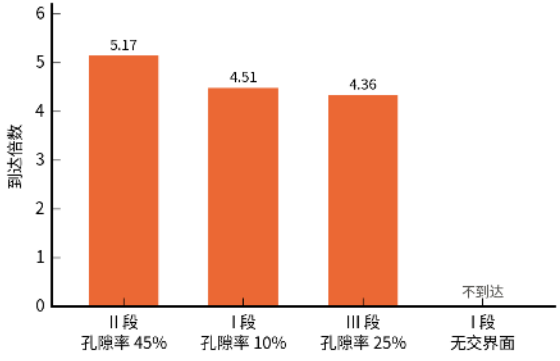

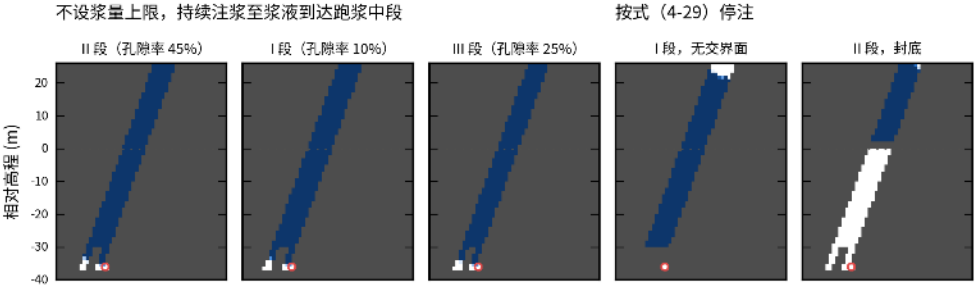

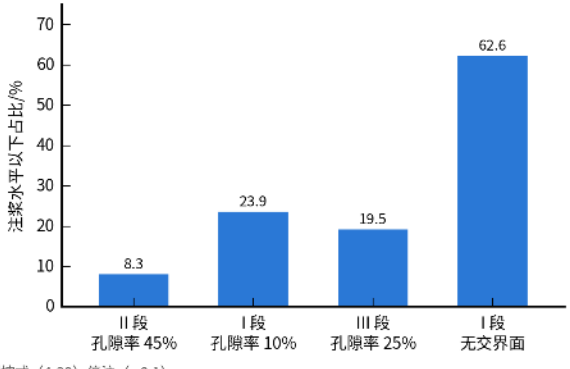

色斑：充填域；深灰：围岩、未采矿体与封底；红框：跑浆中段；点线：注浆水平。下排前三列不设浆量上限，持续注浆至浆液到达跑浆中段；后两列按式（4-29）停注（ε 0.1）。
到达倍数 = 到达跑浆中段时的累计注入量 ÷ 原设计浆量 28.6 m³/m；注浆水平以下占比 = 按原设计浆量停止时注浆水平以下浆量 ÷ 储存浆量（不计出浆单元）