图 4.1-2

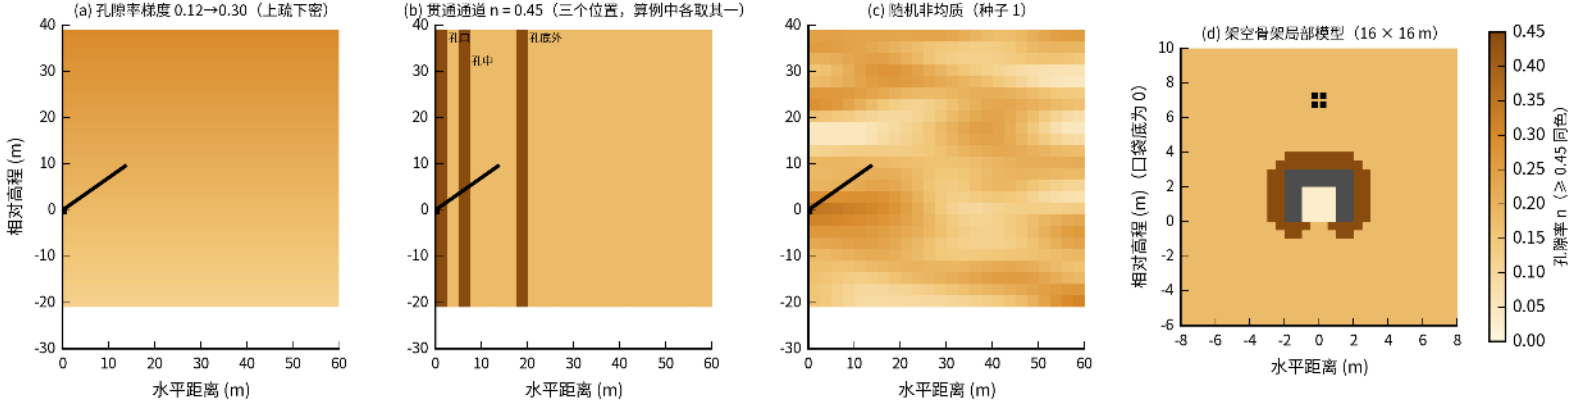

(a) 孔隙率梯度 0.12→0.30（上疏下密）
(b) 贯通通道 n = 0.45（三个位置，算例中各取其一）
孔口
孔中
孔底外
(c) 随机非均质（种子 1）
(d) 架空骨架局部模型（16 × 16 m）
相对高程 (m)
相对高程 (m)（口袋底为 0）
水平距离 (m)
孔隙率 n（≥ 0.45 同色）

图 4.3-1

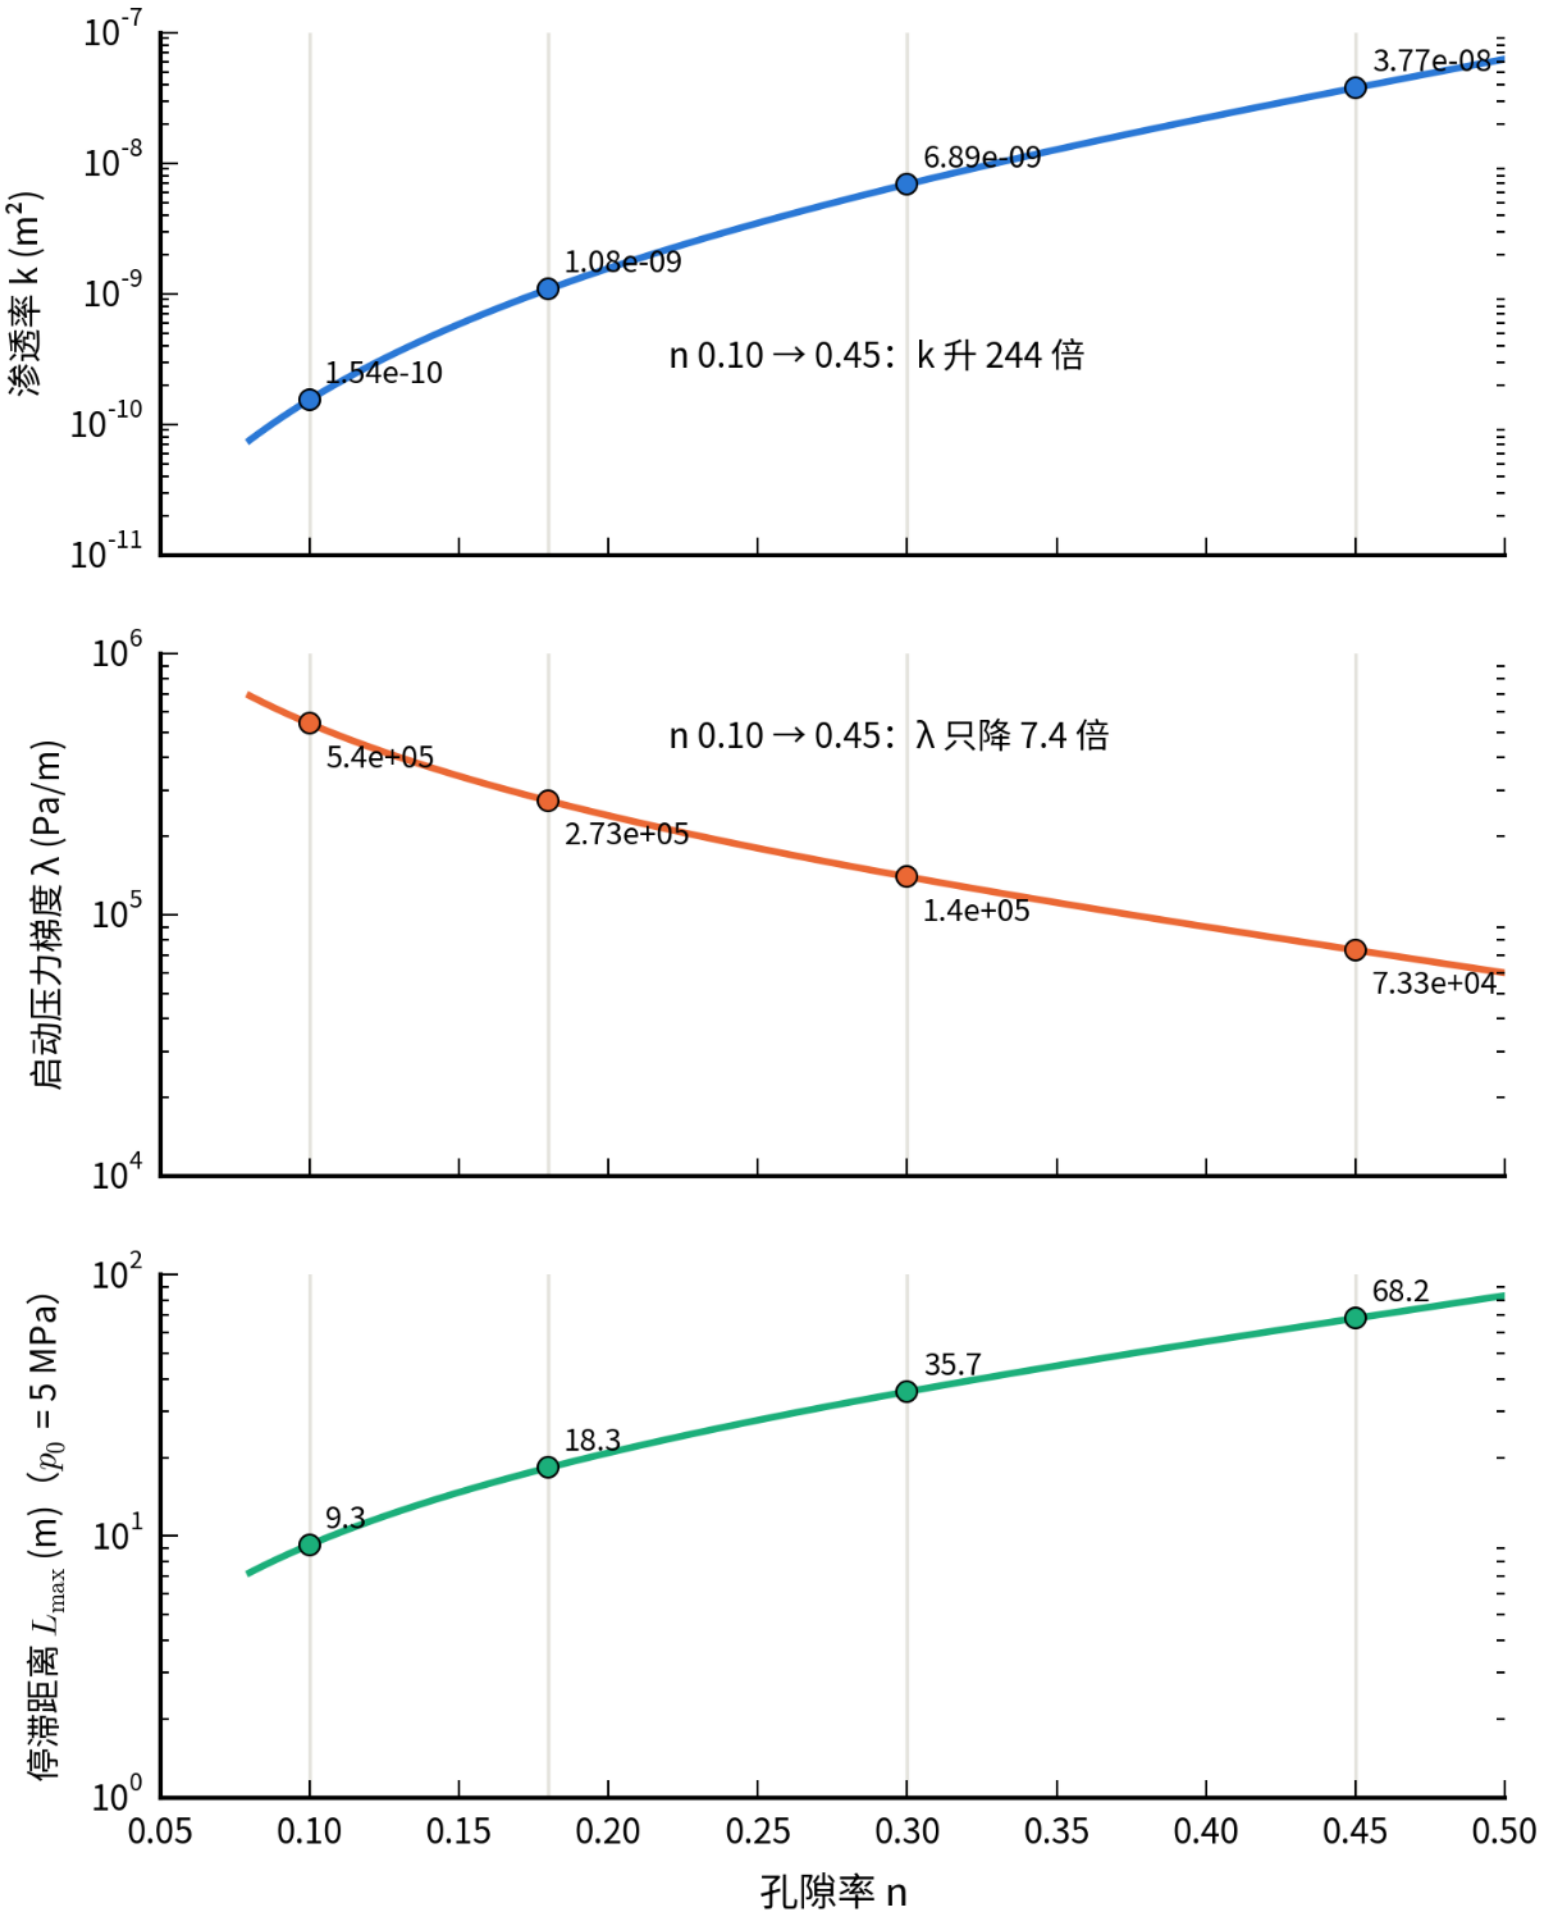

渗透率 k (m²)
10⁻⁷
10⁻⁸
10⁻⁹
10⁻¹⁰
10⁻¹¹
1.54e-10
1.08e-09
6.89e-09
3.77e-08
n 0.10 → 0.45：k 升 244 倍
启动压力梯度 λ (Pa/m)
10⁶
10⁵
10⁴
5.4e+05
2.73e+05
1.4e+05
7.33e+04
n 0.10 → 0.45：λ 只降 7.4 倍
停滞距离 $L_{max}$ (m) ($p_0$ = 5 MPa)
10²
10¹
10⁰
9.3
18.3
35.7
68.2
0.05
0.10
0.15
0.20
0.25
0.30
0.35
0.40
0.45
0.50
孔隙率 n

图 4.4-2

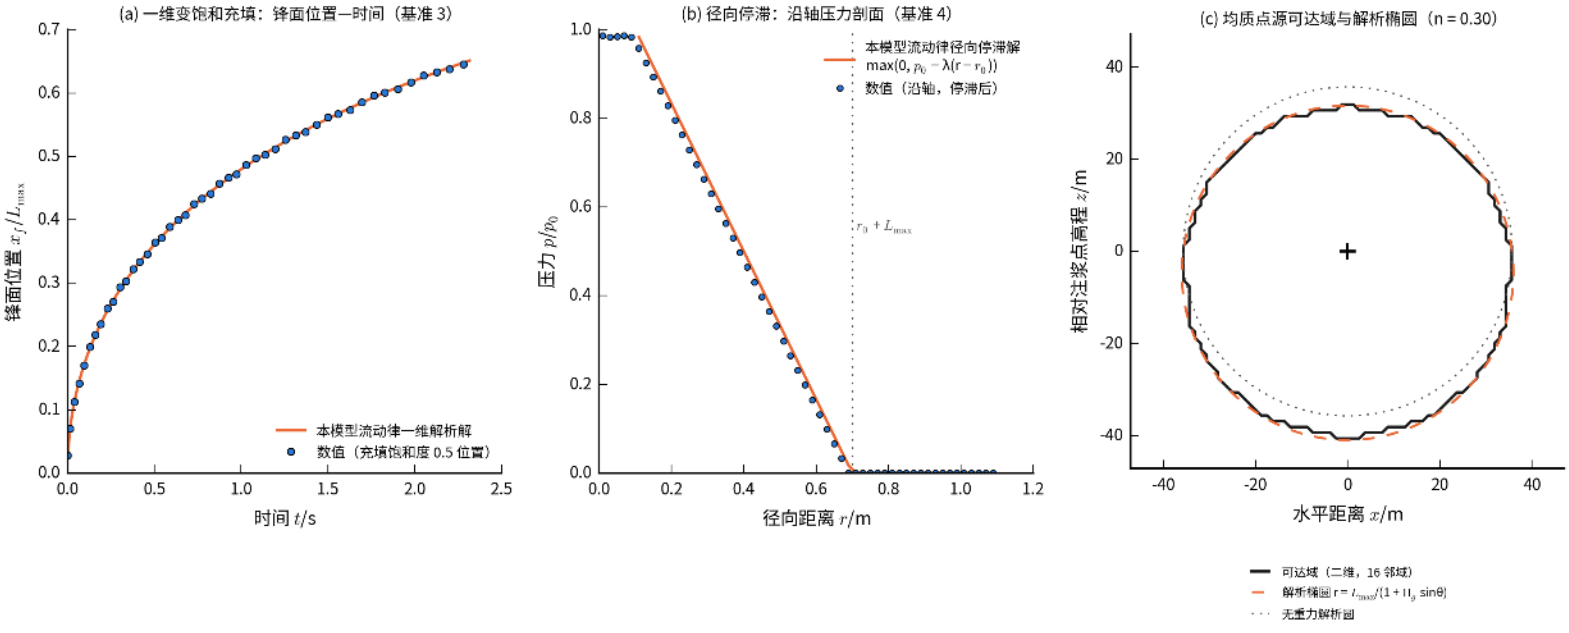
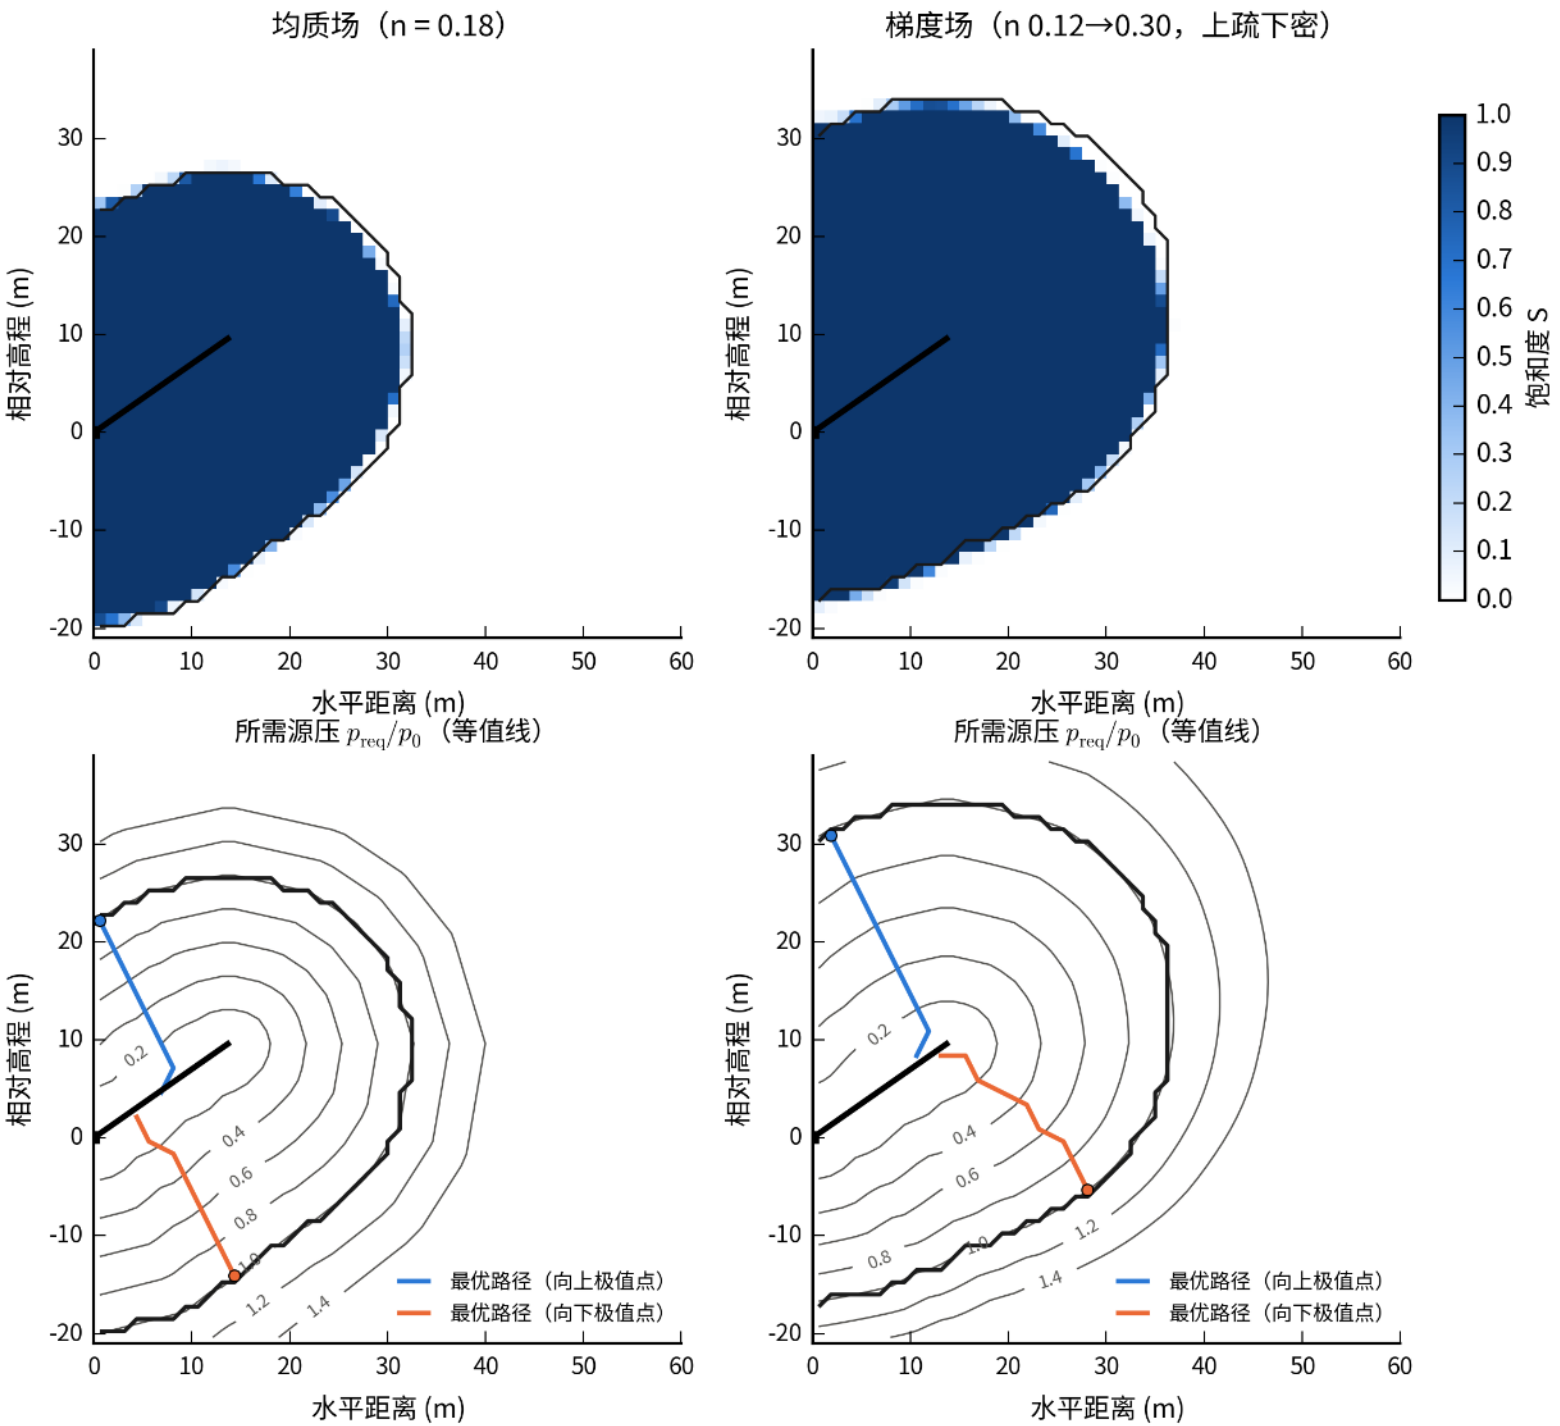

(a) 一维变饱和充填：锋面位置—时间（基准 3）
锋面位置 $x_f/L_{max}$
时间 $t$/s
本模型流动律一维解析解
数值（充填饱和度 0.5 位置）
(b) 径向停滞：沿轴压力剖面（基准 4）
压力 $p/p_0$
径向距离 $r$/m
本模型流动律径向停滞解
$\max(0,\ p_0 - \lambda(r - r_0))$
数值（沿轴，停滞后）
$r_0 + L_{max}$
(c) 均质点源可达域与解析椭圆（n = 0.30）
相对注浆点高程 $z$/m
水平距离 $x$/m
可达域（二维，16 邻域）
解析椭圆 $r = L_{max}/(1 + \Pi_g \sin\theta)$
无重力解析圆

图 4.5-1




实线：可达域；色斑：充填域（停注时）；钻孔孔口位于左边界（坡面）

图 4.5-2

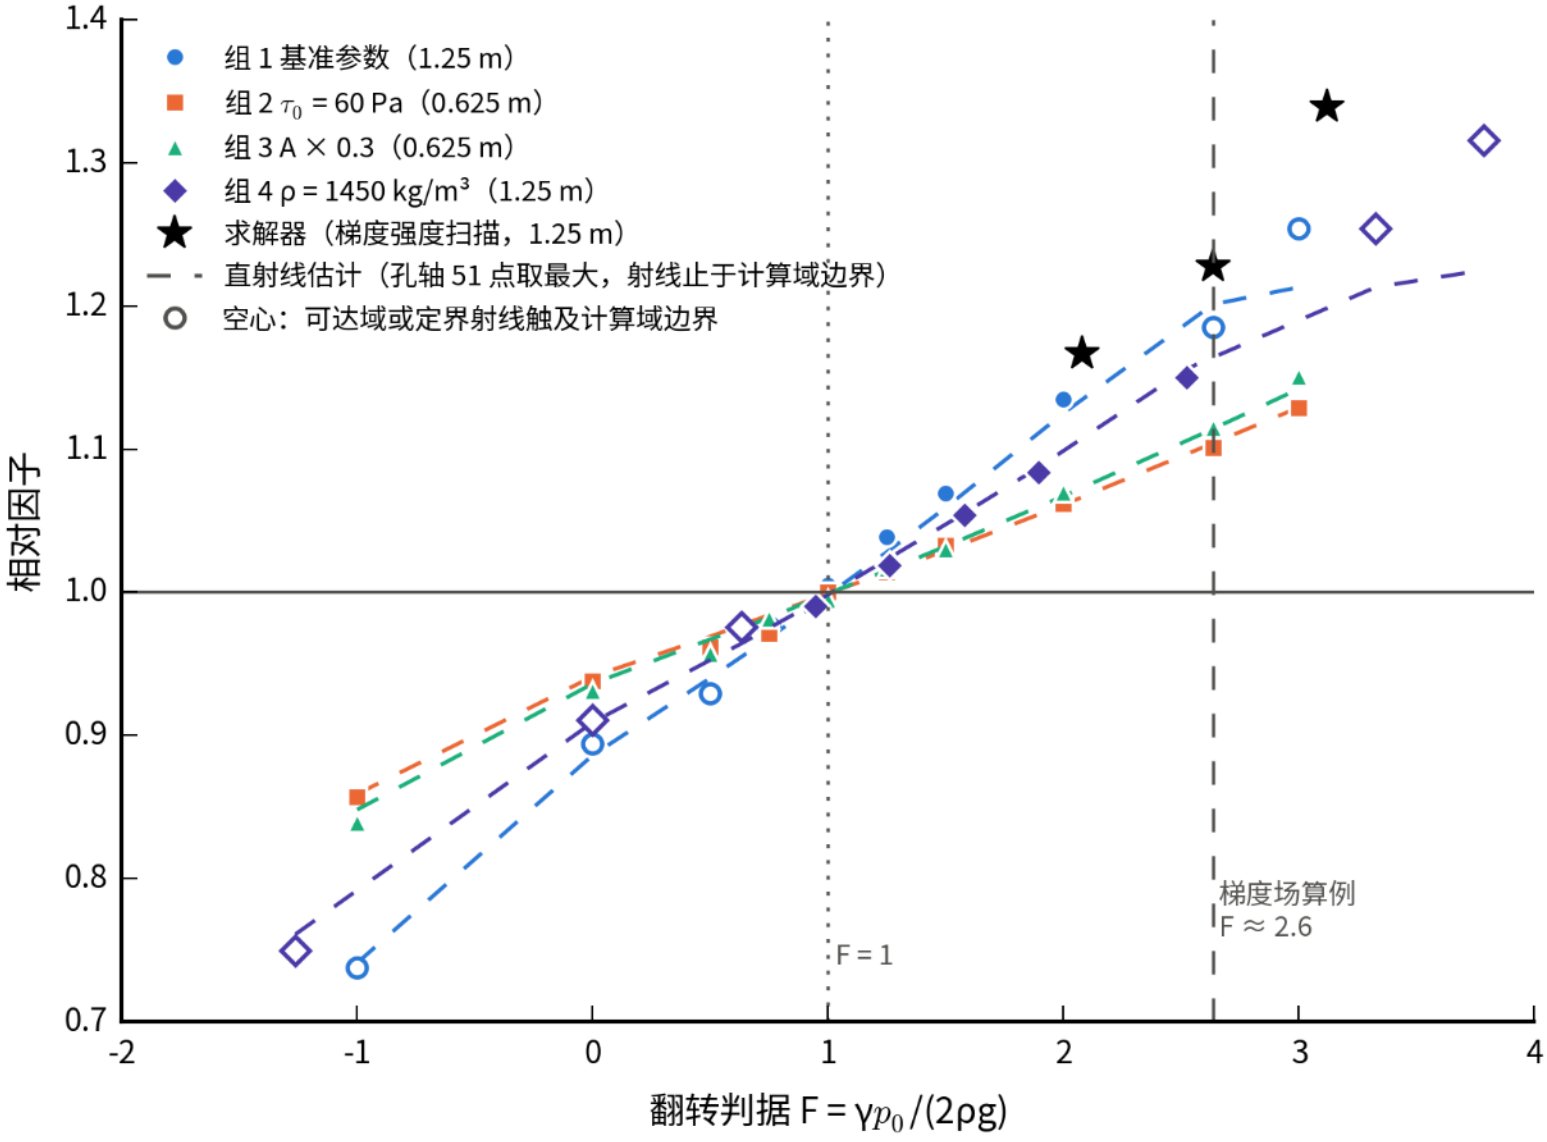

组 1 基准参数（1.25 m）
组 2 $\tau_0$ = 60 Pa（0.625 m）
组 3 A × 0.3（0.625 m）
组 4 ρ = 1450 kg/m³（1.25 m）
求解器（梯度强度扫描，1.25 m）
直射线估计（孔轴 51 点取最大，射线止于计算域边界）
空心：可达域或定界射线触及计算域边界
相对因子
翻转判据 F = γ$p_0$/(2ρg)
F = 1
梯度场算例
F ≈ 2.6
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
-2
-1
0
1
2
3
4

图 4.5-3

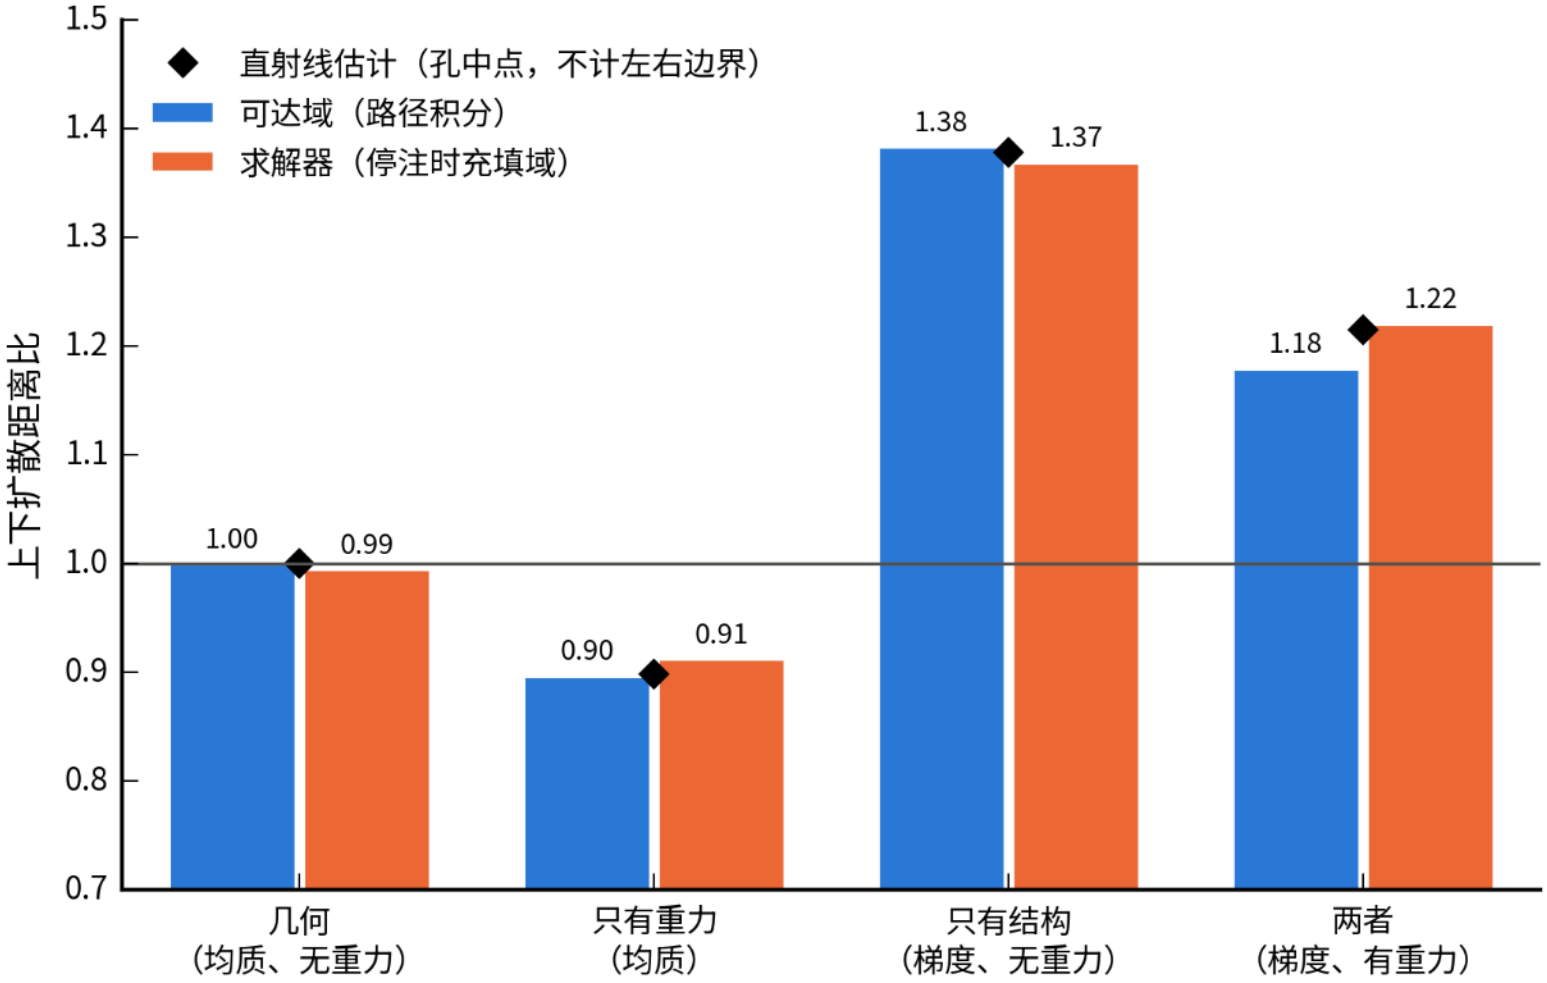
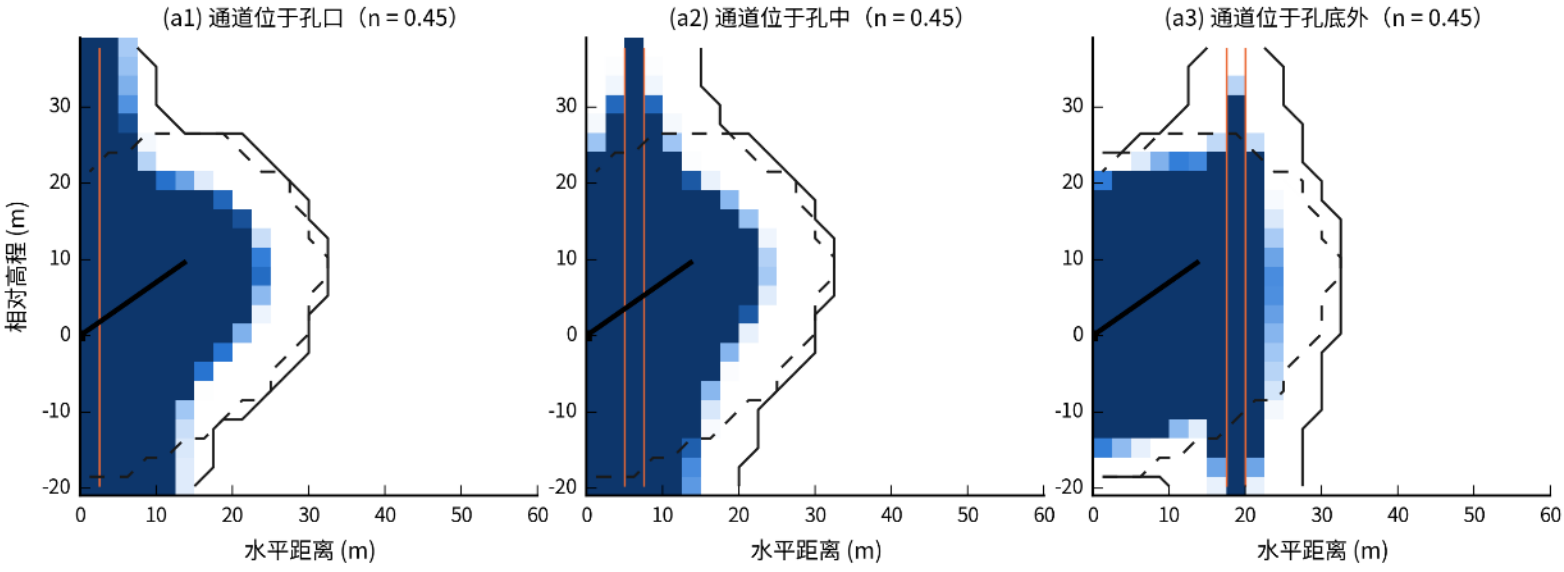

直射线估计（孔中点，不计左右边界）
可达域（路径积分）
求解器（停注时充填域）
上下扩散距离比
1.5
1.4
1.3
1.2
1.1
1.0
0.9
0.8
0.7
1.00
0.99
0.90
0.91
1.38
1.37
1.18
1.22
几何
（均质、无重力）
只有重力
（均质）
只有结构
（梯度、无重力）
两者
（梯度、有重力）

图 4.5-4




虚线：设计域；实线：可达域；橙线：通道；色斑：充填域

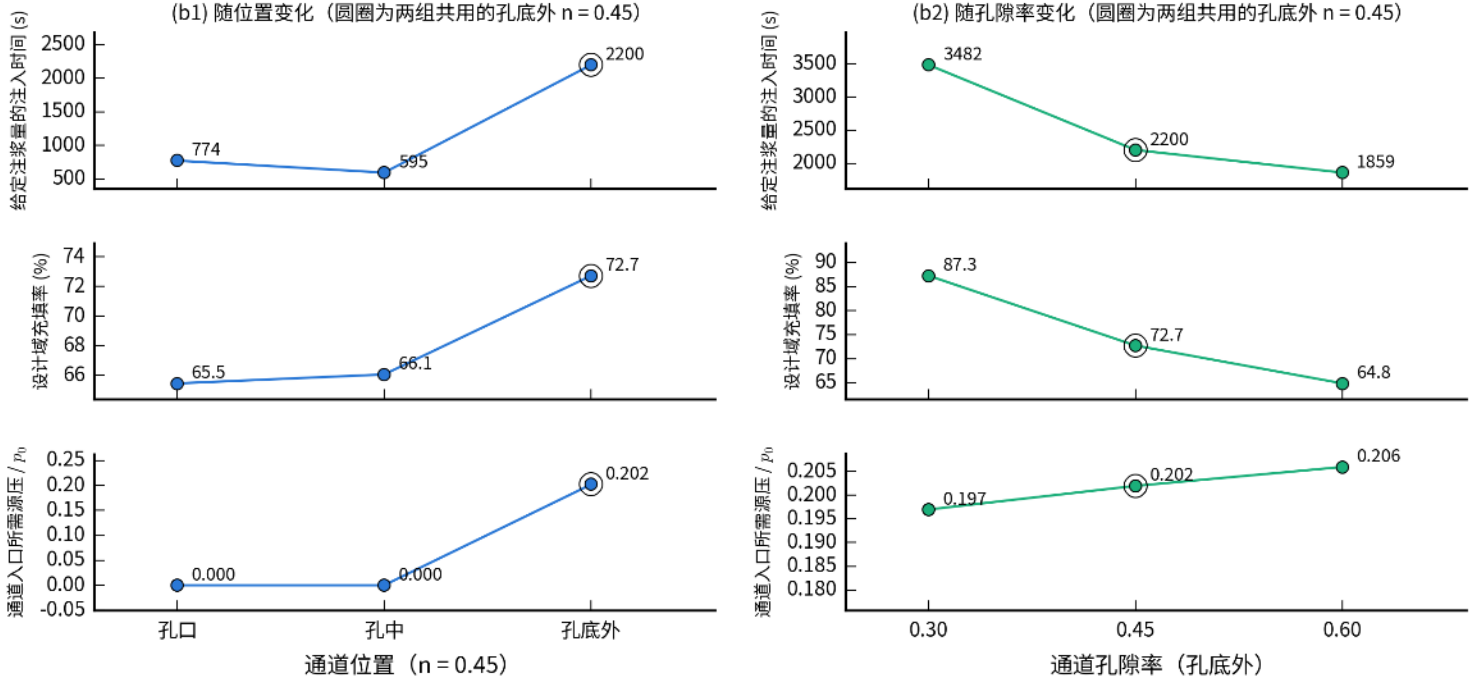
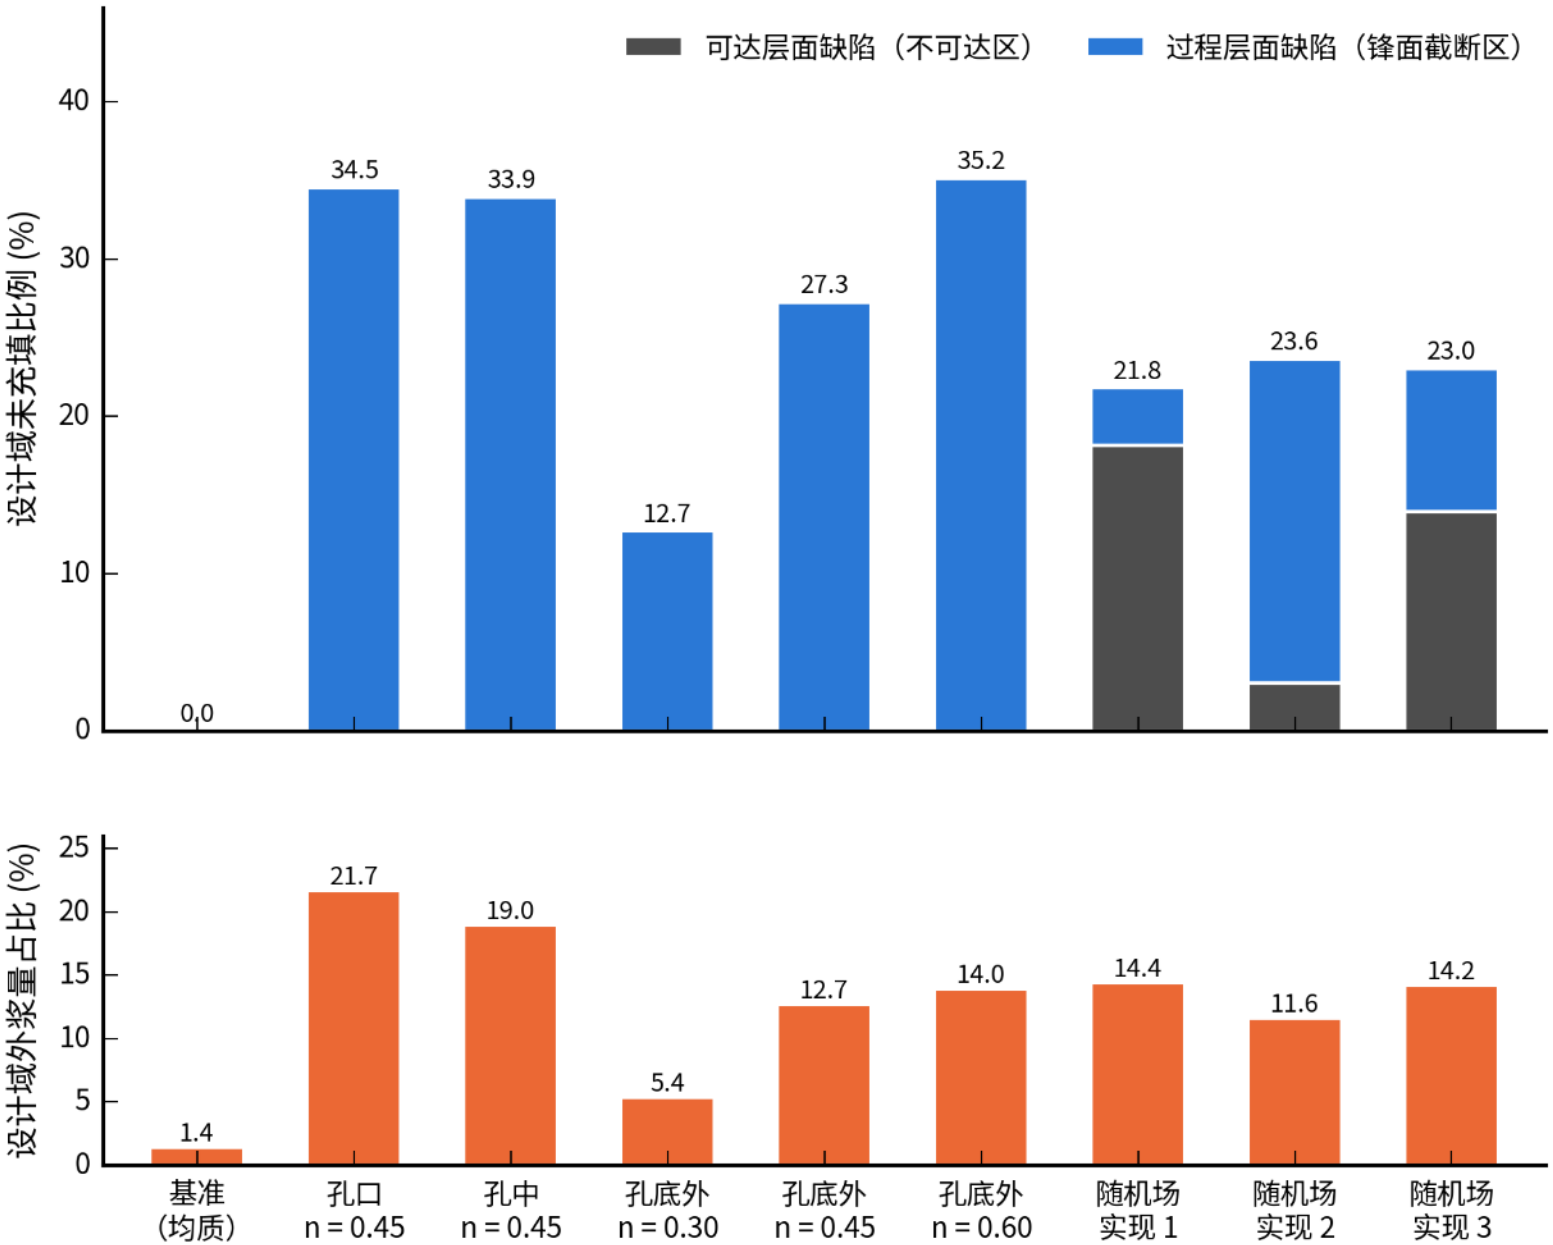
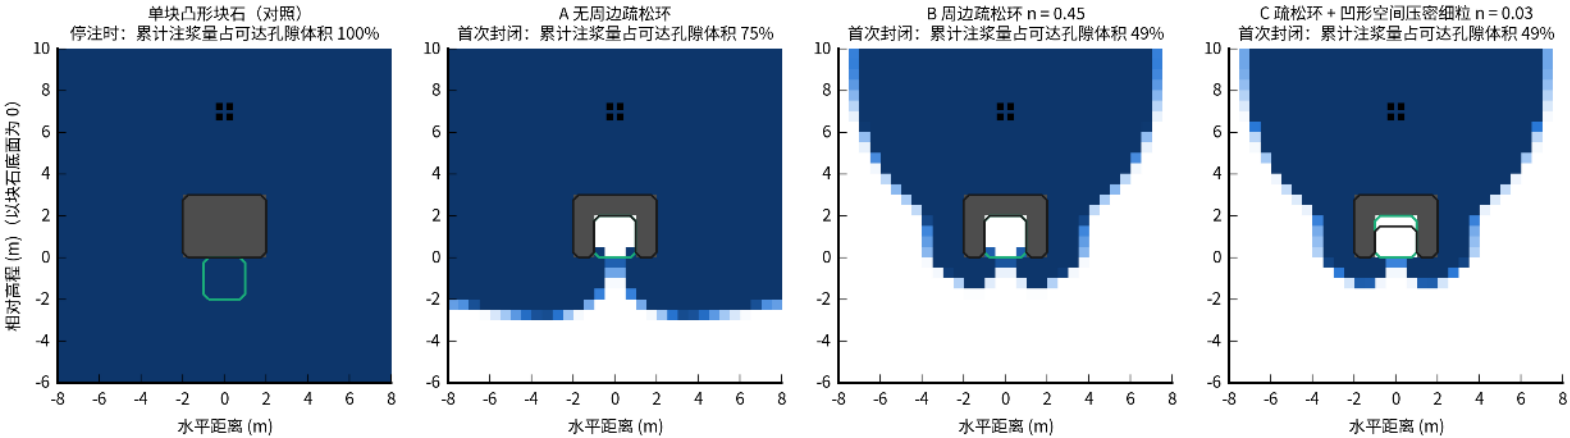


图 4.5-5

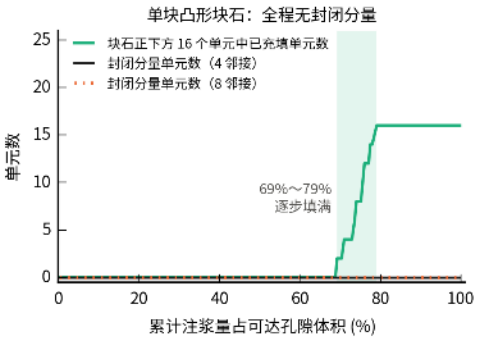



未充填比例的分母为设计域（不计出浆单元，165 个单元）；设计域外浆量占比的分母为计算域内的浆量（不计出浆单元）

图 4.5-6




色斑：充填域；深灰：块石；绿线：凹形空间（凸形块石为块石正下方同大小的 16 个单元）；实线：可达域；黑方块：注浆源



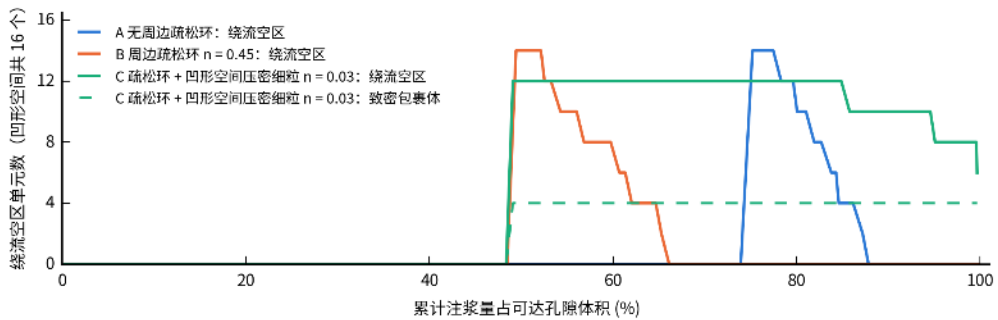
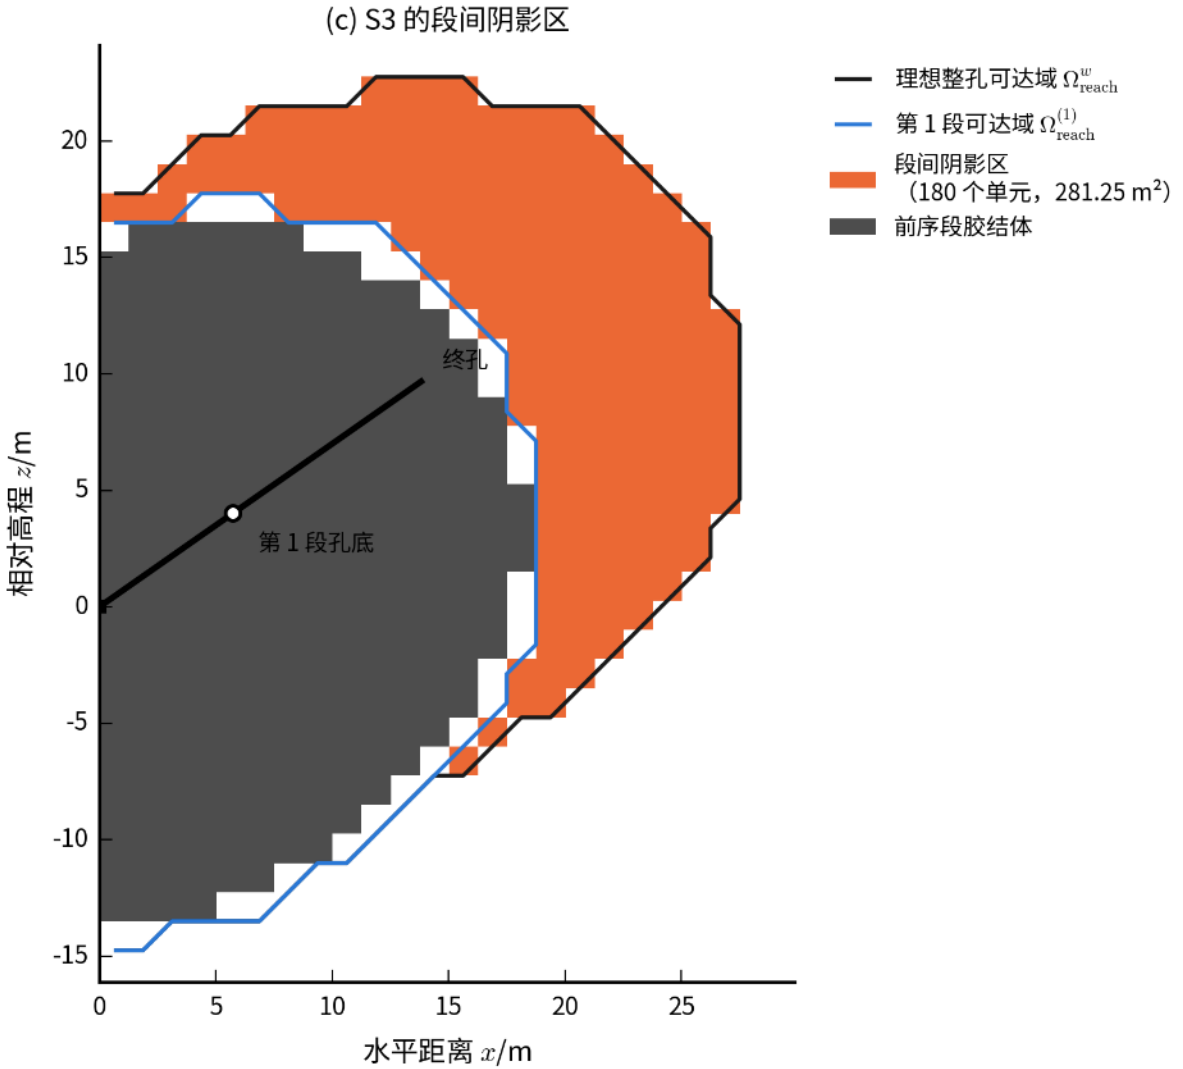
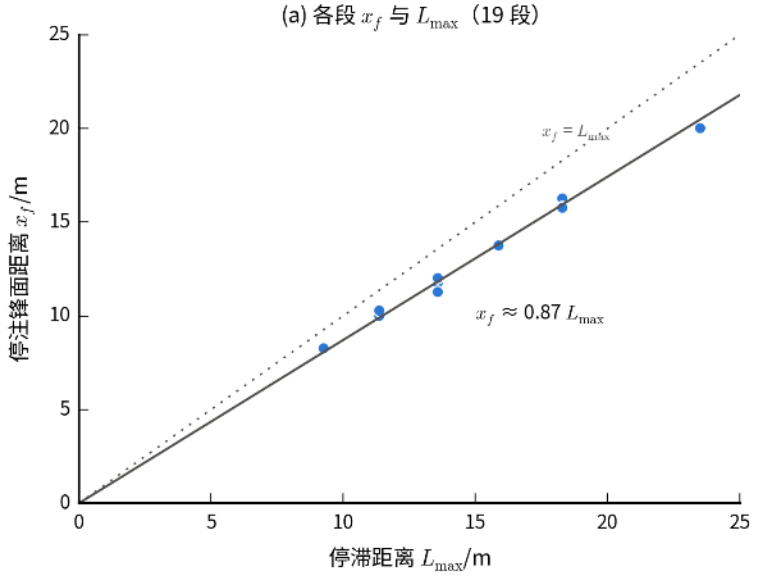



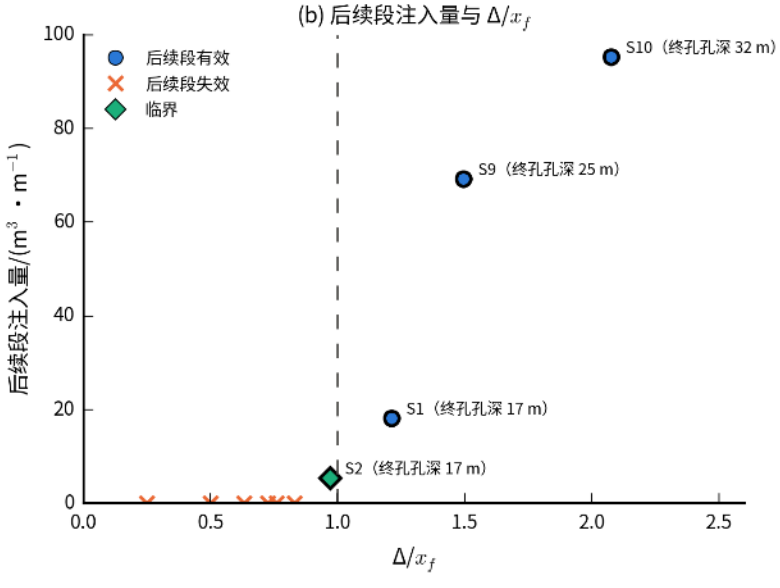
图 4.6-1




第 2 段失效，其可达域即第 2 段出浆单元，图中不另画；深灰为孔隙率降至下限的单元

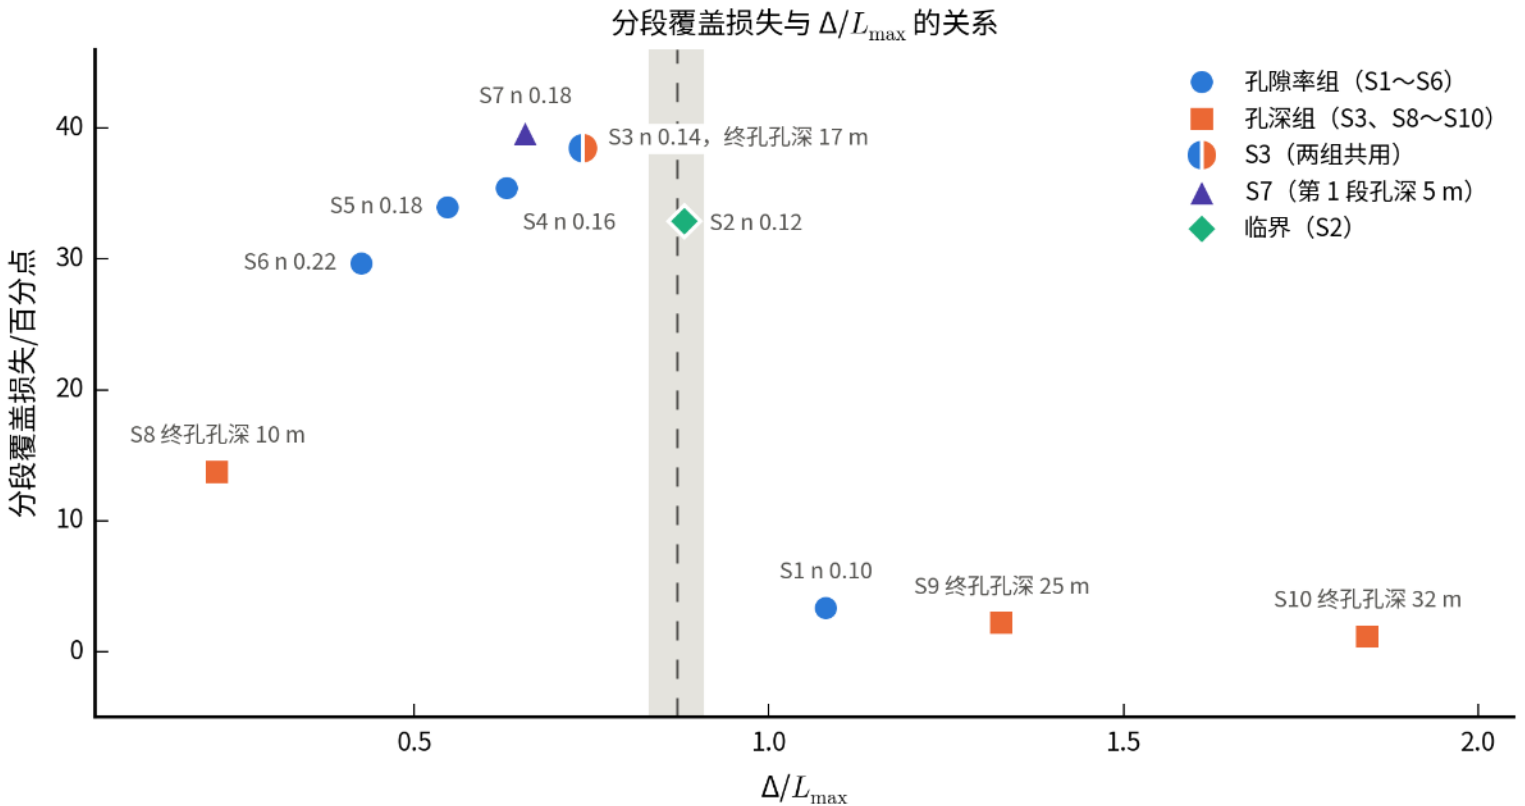
图 4.6-2



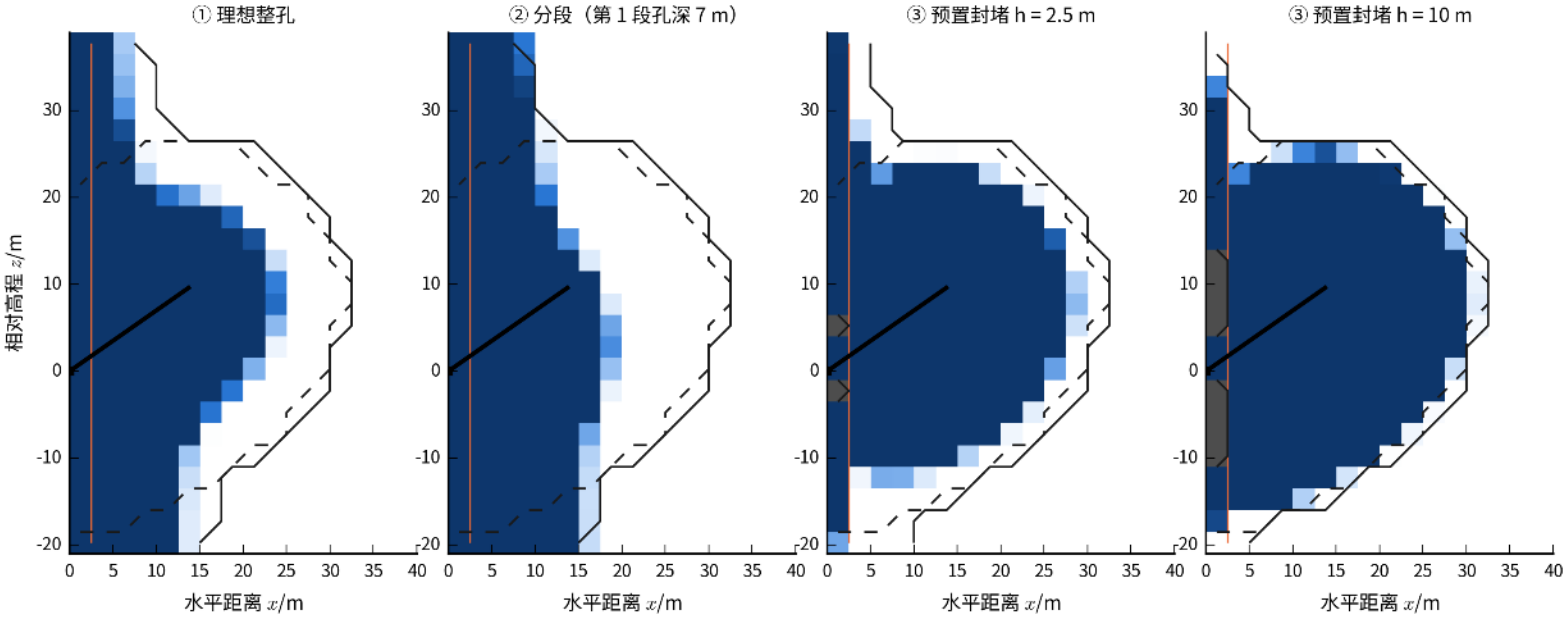

(b) 横轴按未修约的 $x_f$ 计算（S2 约 0.97）；Δ 为新出浆段伸出第 1 段孔底的长度；算例代号见表 4.6-1；临界指 Δ 与 $x_f$ 相差不足一个单元

图 4.6-3



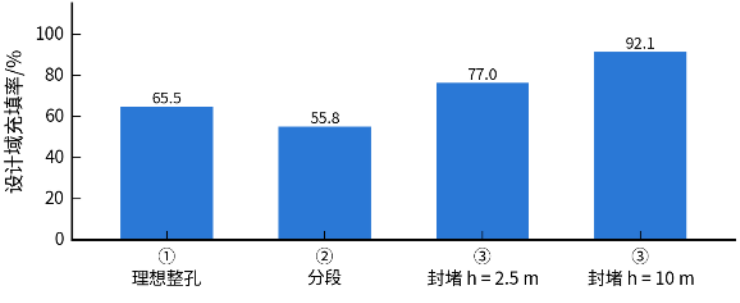

孔隙率组 S1～S6：终孔孔深 17 m、第 1 段孔深 7 m；S7：第 1 段孔深 5 m；孔深组 S3、S8～S10：n 0.14。Δ 为新出浆段伸出第 1 段孔底的长度。灰带：19 个独立段 $x_f/L_{max}$ 的范围 0.83～0.91，即段长系数 c 的区间在本轴上的位置；虚线：c ≈ 0.87

图 4.6-4




虚线：设计域；实线：可达域；橙线：孔口通道；深灰：预置封堵体；② 与第 1 段孔深 8.5 m 的方案结果相同，色斑即第 1 段充填，后续段未注浆

设计域充填率按不计钻孔单元的 165 个单元计，封堵单元计为已充填；设计域外浆量占比 = 设计域外浆量 ÷ 计算域内浆量（不计钻孔单元），不是注入量



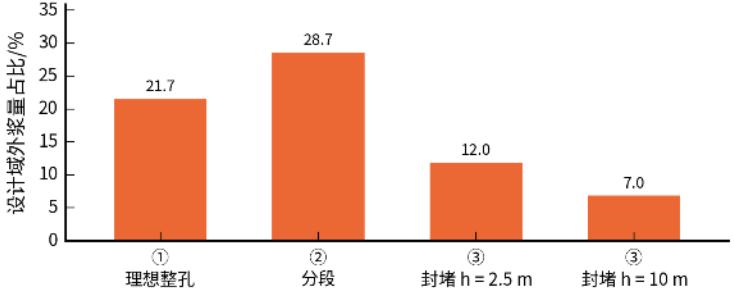
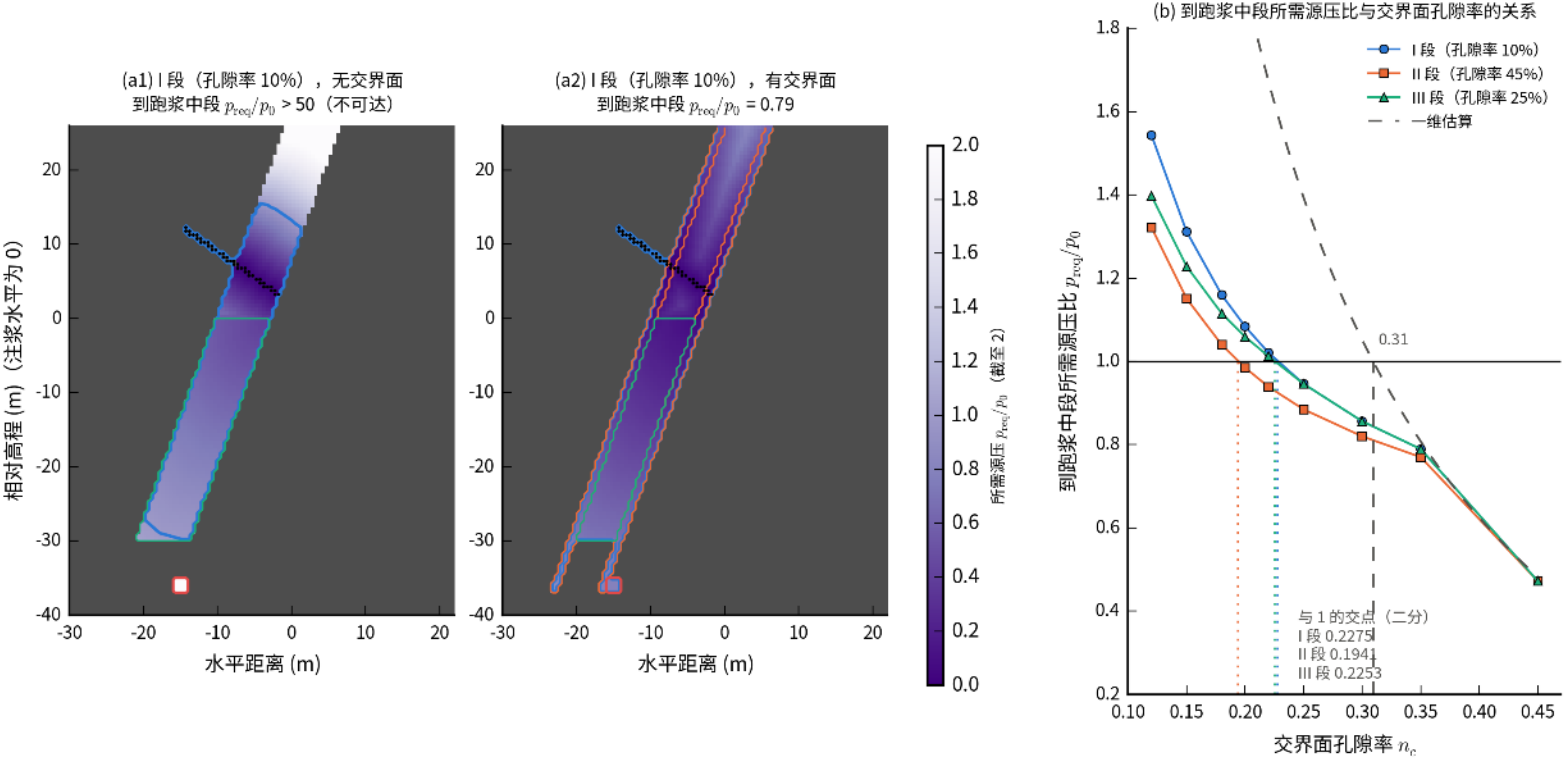
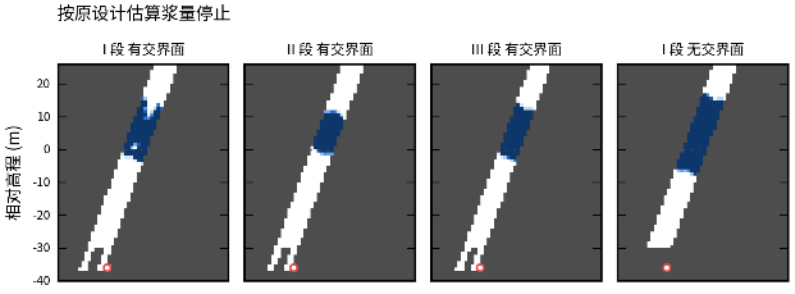



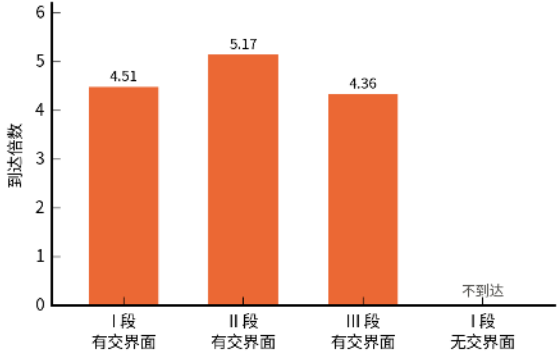
图 4.7-2

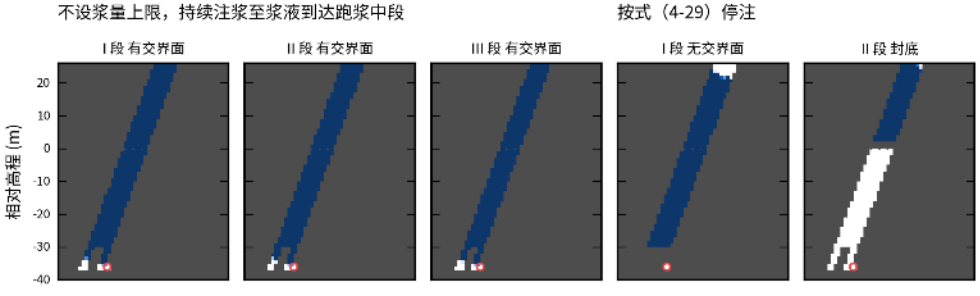


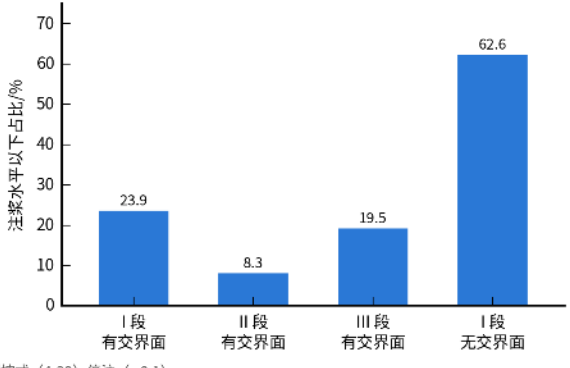

0.5 m 网格，交界面 $n_c$ 0.35、宽 1 m。蓝线：可达域边界（$p_{req} = p_0$）；橙线：交界面；绿线：存窿矿石；红框：跑浆中段；黑点：钻孔出浆段；深灰：围岩与未采矿体（不透浆）

图 4.7-3




色斑：充填域；深灰：围岩、未采矿体与封底；红框：跑浆中段；点线：注浆水平。下排前三列不设浆量上限，持续注浆至浆液到达跑浆中段；后两列按式（4-29）停注（ε 0.1）。
到达倍数 = 到达跑浆中段时的累计注入量 ÷ 估算浆量 28.6 $m^3$/m；注浆水平以下占比 = 按估算浆量停止时注浆水平以下浆量 ÷ 储存浆量（不计出浆单元）

图 4.8-1

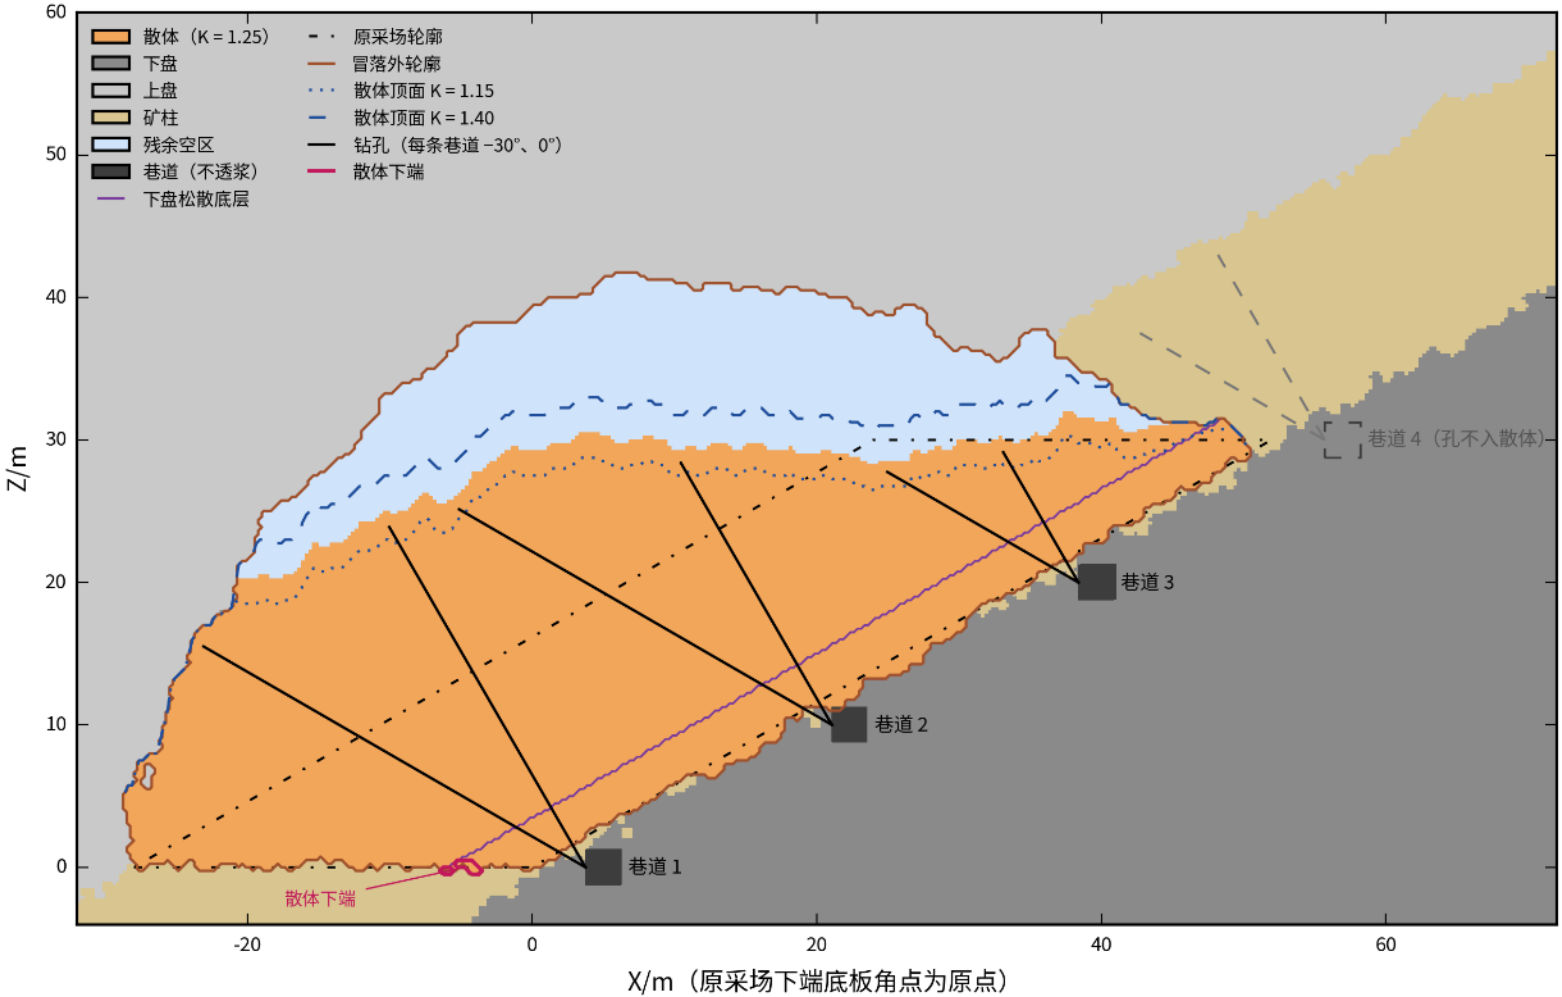

散体（K = 1.25）
下盘
上盘
矿柱
残余空区
巷道（不透浆）
下盘松散底层
原采场轮廓
冒落外轮廓
散体顶面 K = 1.15
散体顶面 K = 1.40
钻孔（每条巷道 −30°、0°）
散体下端
巷道 4（孔不入散体）
巷道 3
巷道 2
巷道 1
散体下端
Z/m
X/m（原采场下端底板角点为原点）
60
50
40
30
20
10
0
-20
0
20
40
60

图 4.8-2

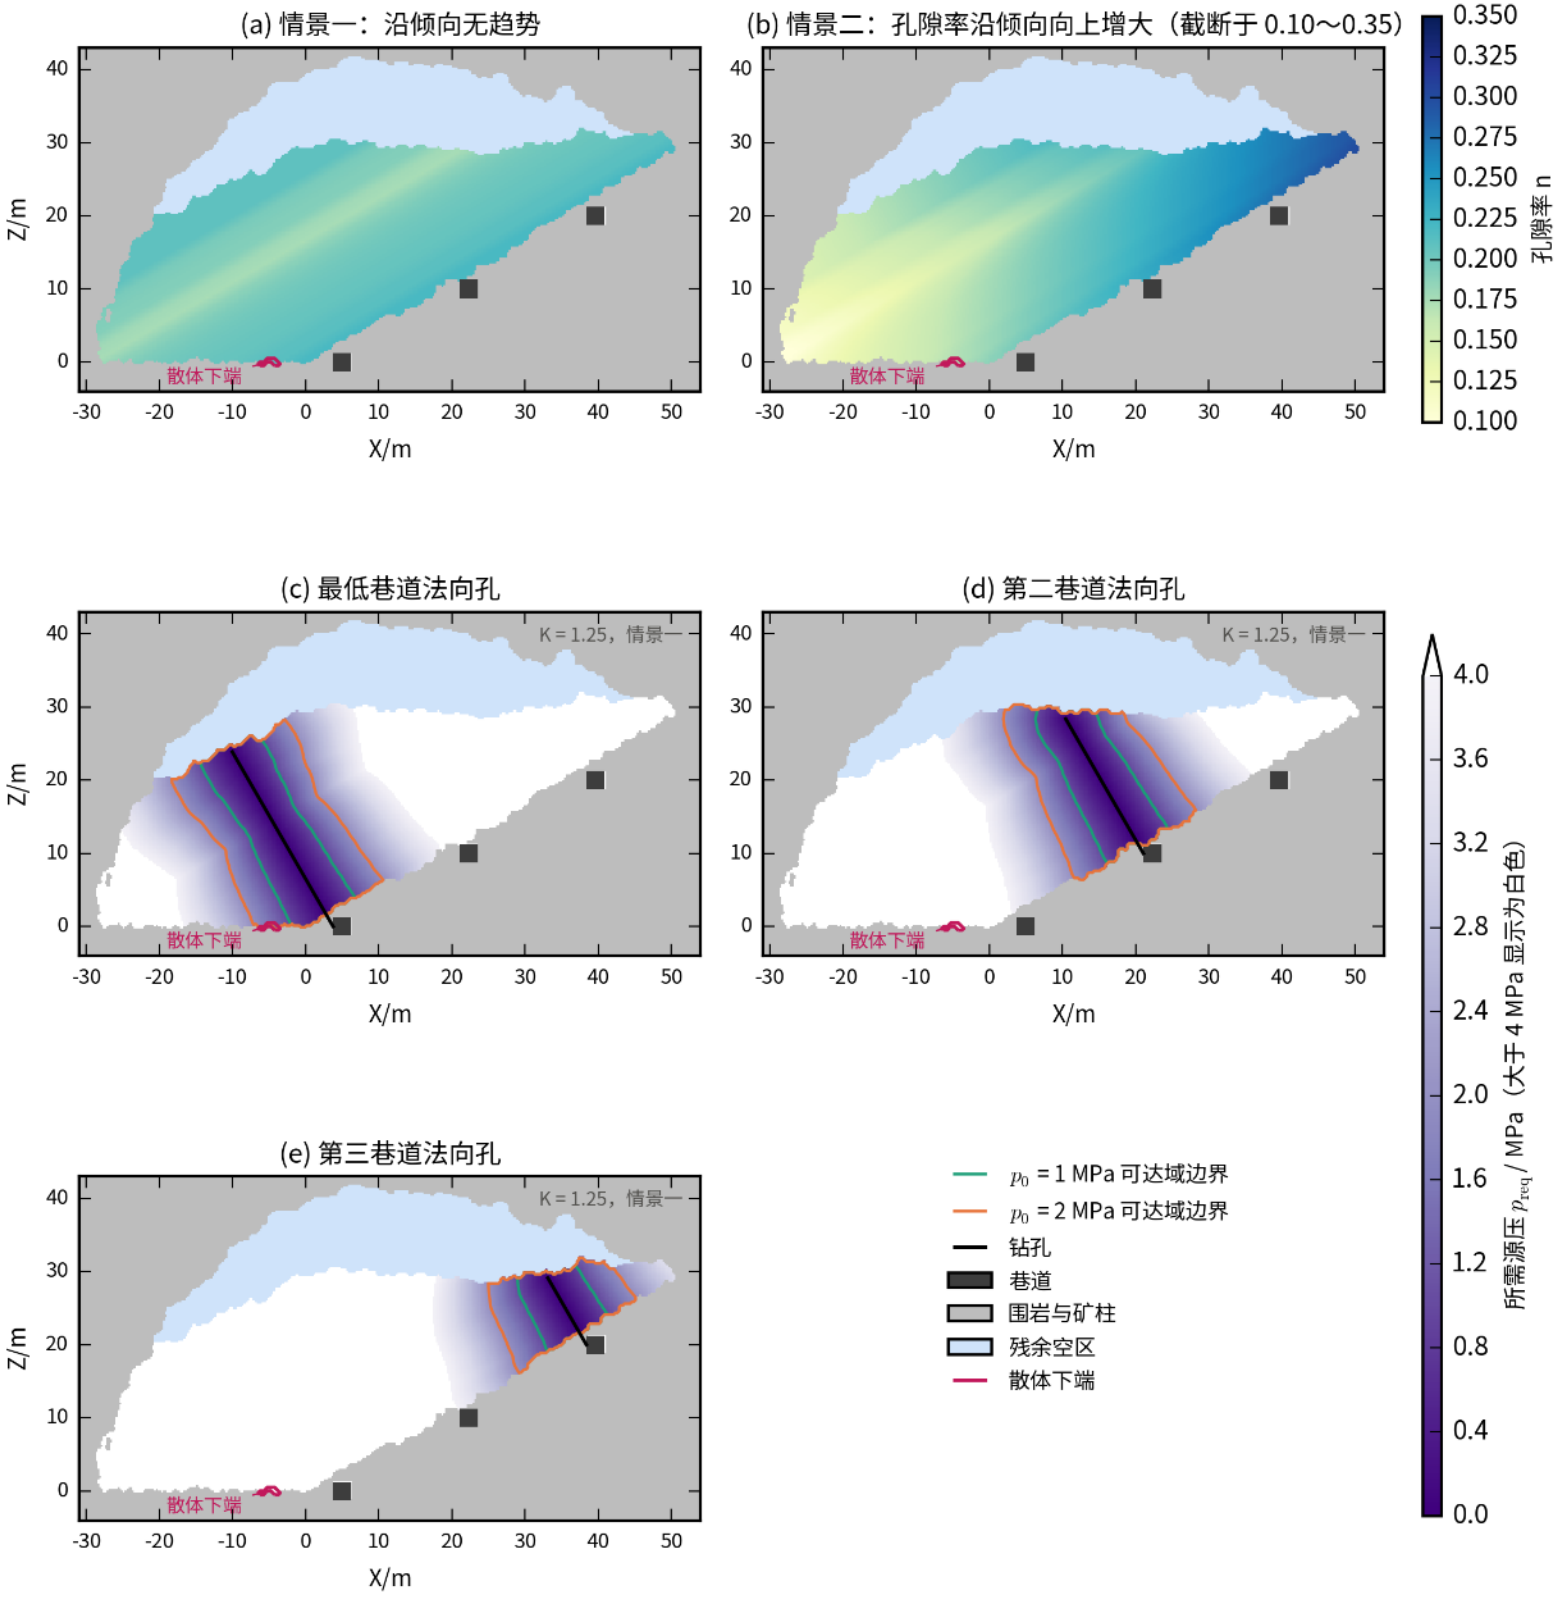

(a) 情景一：沿倾向无趋势
(b) 情景二：孔隙率沿倾向向上增大（截断于 0.10～0.35）
(c) 最低巷道法向孔
(d) 第二巷道法向孔
(e) 第三巷道法向孔
K = 1.25，情景一
散体下端
Z/m
X/m
孔隙率 n
0.350
0.325
0.300
0.275
0.250
0.225
0.200
0.175
0.150
0.125
0.100
所需源压 $p_{req}$ / MPa（大于 4 MPa 显示为白色）
4.0
3.6
3.2
2.8
2.4
2.0
1.6
1.2
0.8
0.4
0.0
$p_0$ = 1 MPa 可达域边界
$p_0$ = 2 MPa 可达域边界
钻孔
巷道
围岩与矿柱
残余空区
散体下端

图 4.8-3

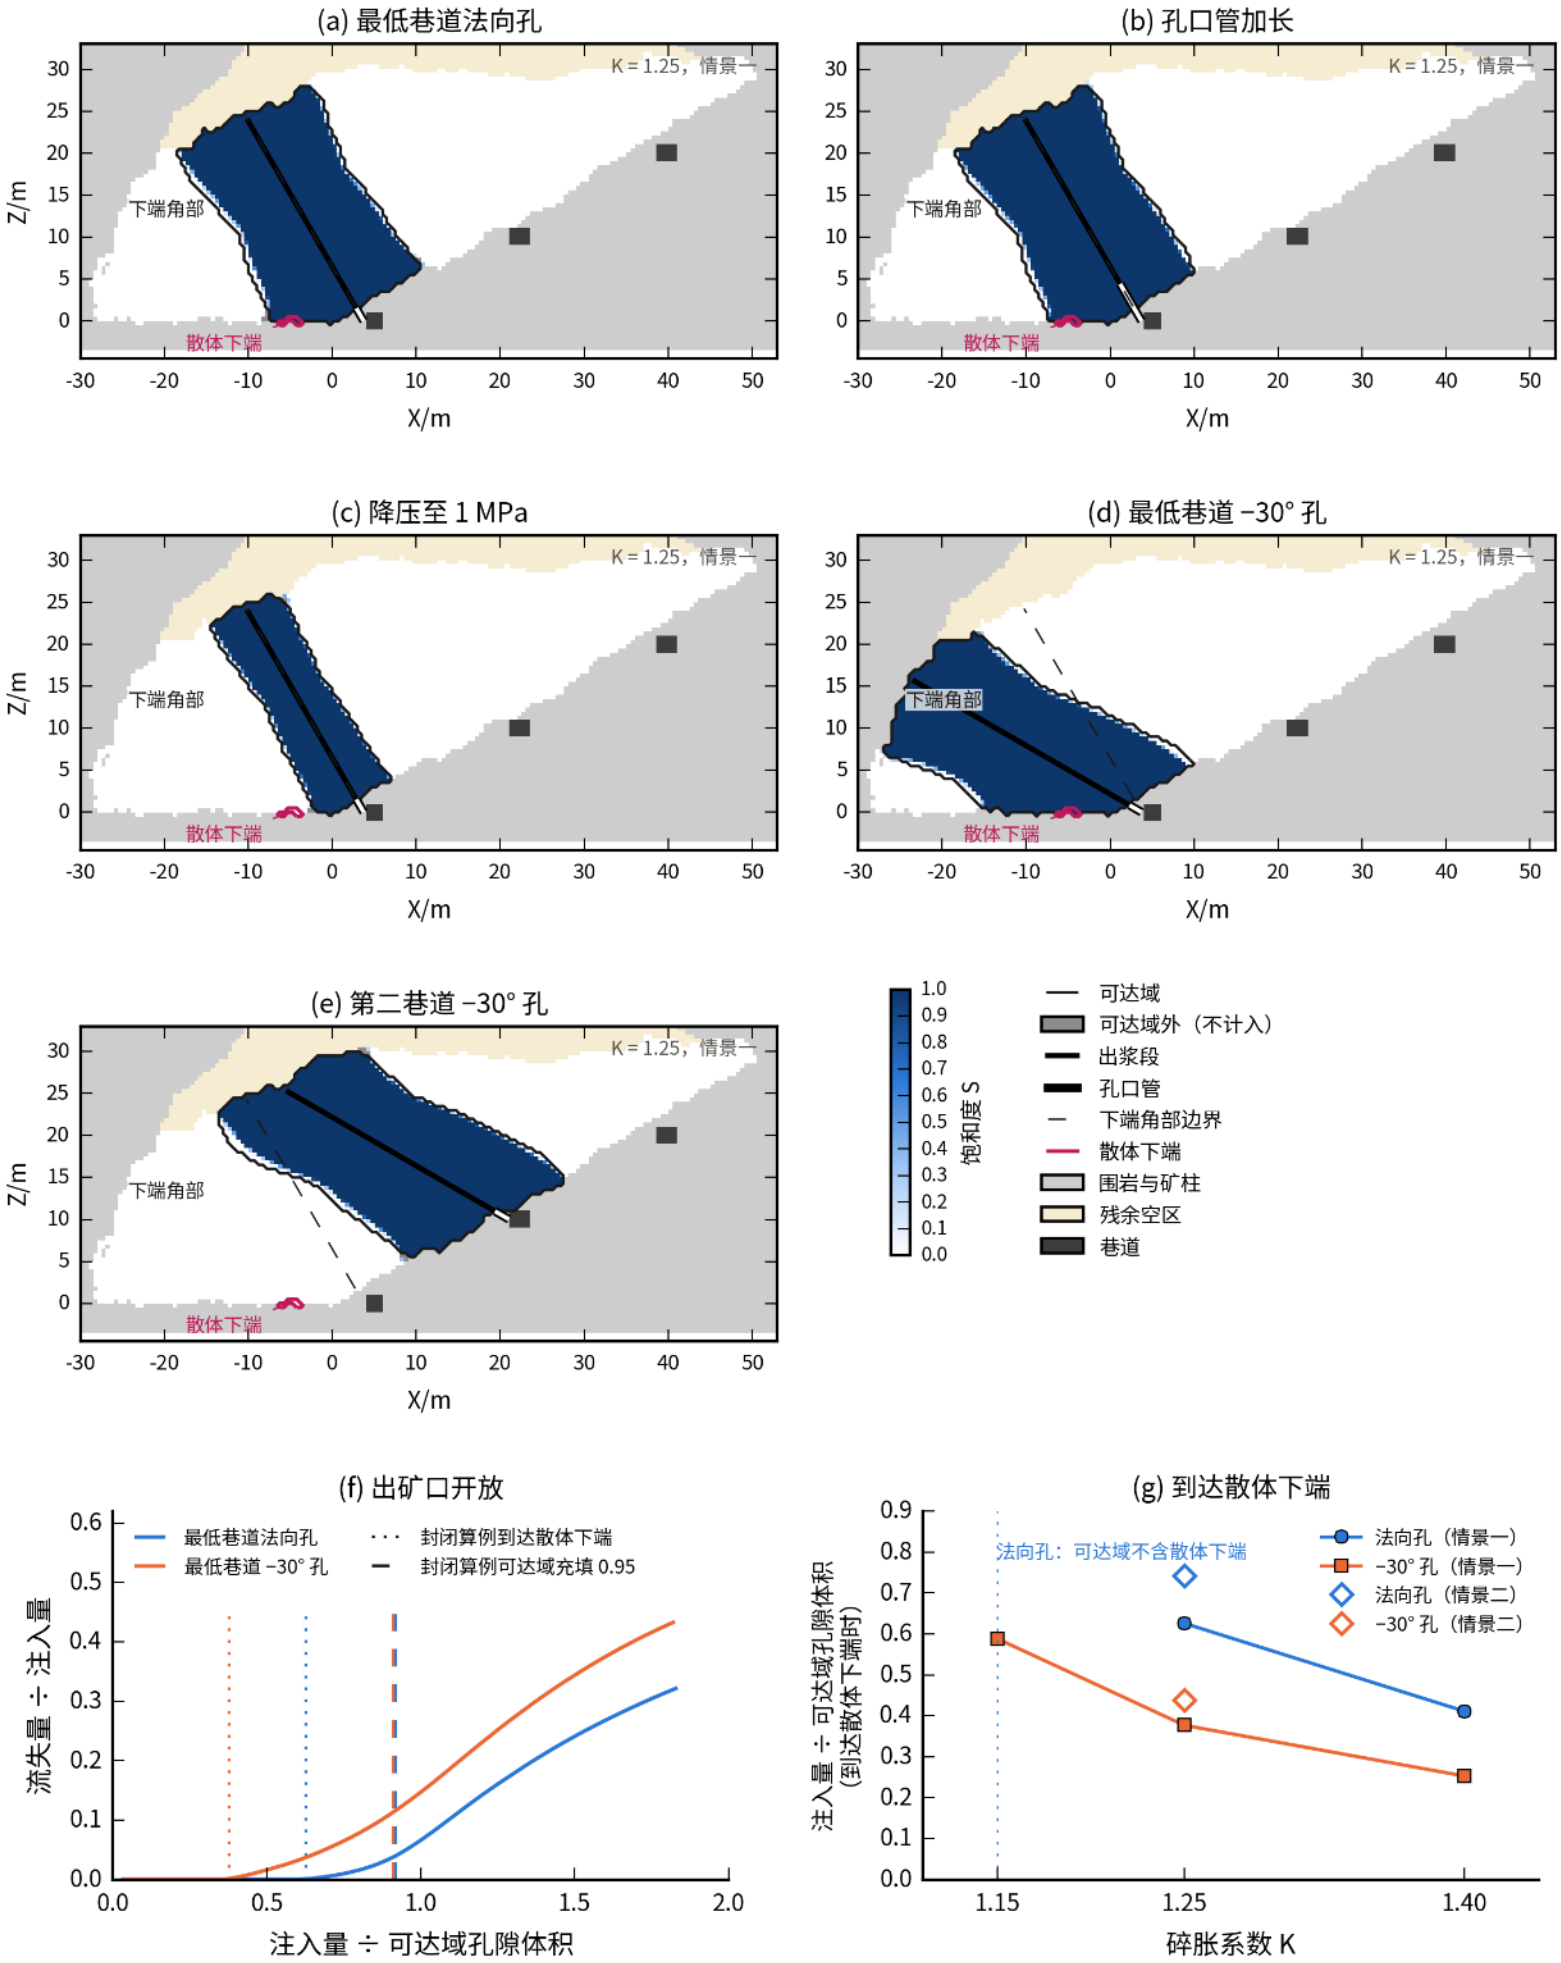
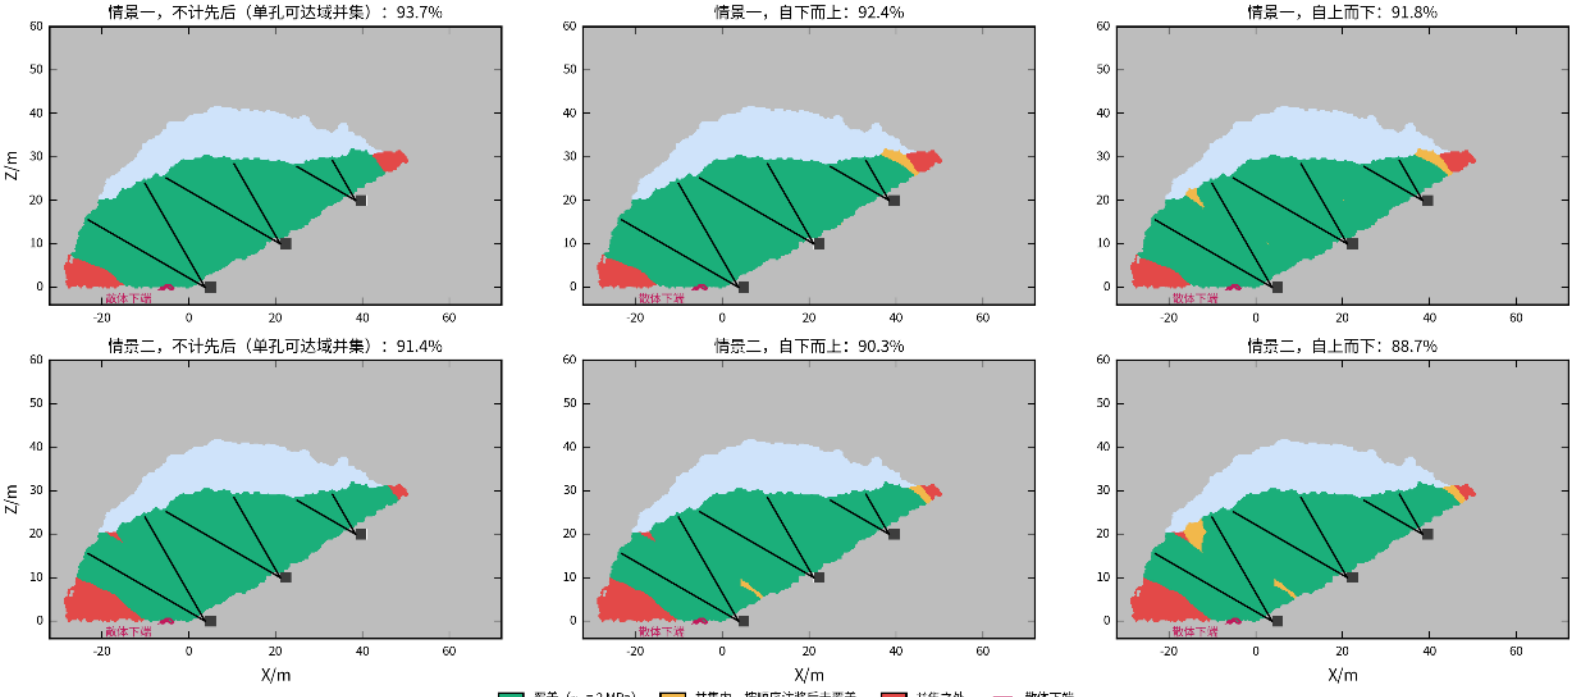

(a) 最低巷道法向孔
(b) 孔口管加长
(c) 降压至 1 MPa
(d) 最低巷道 −30° 孔
(e) 第二巷道 −30° 孔
K = 1.25，情景一
下端角部
散体下端
Z/m
X/m
饱和度 S
可达域
可达域外（不计入）
出浆段
孔口管
下端角部边界
散体下端
围岩与矿柱
残余空区
巷道
(f) 出矿口开放
最低巷道法向孔
最低巷道 −30° 孔
封闭算例到达散体下端
封闭算例可达域充填 0.95
流失量 ÷ 注入量
注入量 ÷ 可达域孔隙体积
(g) 到达散体下端
法向孔：可达域不含散体下端
法向孔（情景一）
−30° 孔（情景一）
法向孔（情景二）
−30° 孔（情景二）
注入量 ÷ 可达域孔隙体积
(到达散体下端时)
碎胀系数 K

图 4.8-4


情景一，不计先后（单孔可达域并集）：93.7%
情景一，自下而上：92.4%
情景一，自上而下：91.8%
情景二，不计先后（单孔可达域并集）：91.4%
情景二，自下而上：90.3%
情景二，自上而下：88.7%
Z/m
X/m
散体下端
覆盖（$p_0$ = 2 MPa）
并集内、按顺序注浆后未覆盖
并集之外
散体下端