ACU ERİŞİM KONTROL ÜNİTESİ

3402

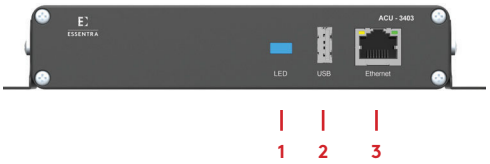

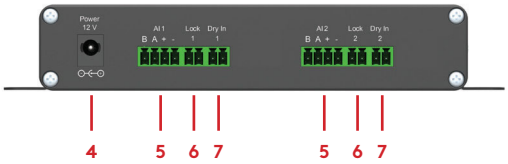

1 ▶ LED

2 ▶ USB 2.0

3 ▶ Ethernet portu 10/100

4 ▶ Güç girişi (12VDC 3A)

5 ▶ 18 x erişim arayüzü

6 ▶ 2 x kilit çıkışı

7 ▶ 2 x kuru kontak girişi

Erişim Kontrol Ünitesi (ACU); Elektronik kilitleri kontrol etmek ve kapı durumunu izlemek için kullanılabilecek ve akıllı bir cihazdır..

- Kabine fiziksel erişimin kontrolünü sağlar.
- Güvenlik koşullarını IP üzerinden izler ve yönetir.
- Kullanıcı veritabanına sahiptir.
- Yönetim yazılımı üzerinden izleme ve yapılandırma.
- Kapı konumunu tespit edebilmek için iki adet sensör girişi vardır.
- 16 adet erişim arayüzü (3414 veya 3415) bağlanabilir.

YÖNETIM YAZILIMI

- Ağ ayarlarını (IP adresi, alt ağ maskesi, varsayılan ağ geçidi, DNS vb.) ve kullanıcı yönetim ayarlarının yapılandırma.
- Kullanıcı ekleme ve kaldırma.
- Olay kayıtlarını görüntüleme ve silme.

UYGULAMALAR

Veri merkezleri, co-location merkezleri, Web hosting tesisleri, Telekom kabinleri veya izlenmesi gereken herhangi bir insansız bölge için uygundur.

Kuru Kontak Girişleri

- Çevresel değişiklikleri izleyebilmek için 2 adet kuru kontak girişi.
- Girişler sensör girişi olarak kullanılabilir.

Erişim Arayüzleri

- Şifre girilerek yada kart okutularak erişim sağlanır.
- 3414 - AIK ve 3415 - AIP cihazları bağlanabilir.

Kilit Çıkışları

- Kilit çıkışları kabinlere fiziksel erişimi kontrol eder.
- Çeşitli elektronik kilitler bağlanabilir.

YÖNETİM YAZILIMI

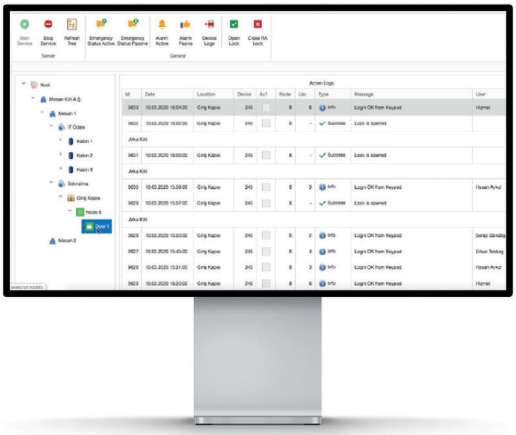

- Kullanıcı dostu arayüz
- SMS ve e-posta destek bildirimi
- Tüm kapı ve kol durumlarını bir ekranda izleyin
- Bağlı tüm kilitleri uzaktan kontrol edin
- MS SQL veritabanı
- ELS Konfigürasyon Yazılımı ile kolay kurulum

GENEL BAKIŞ

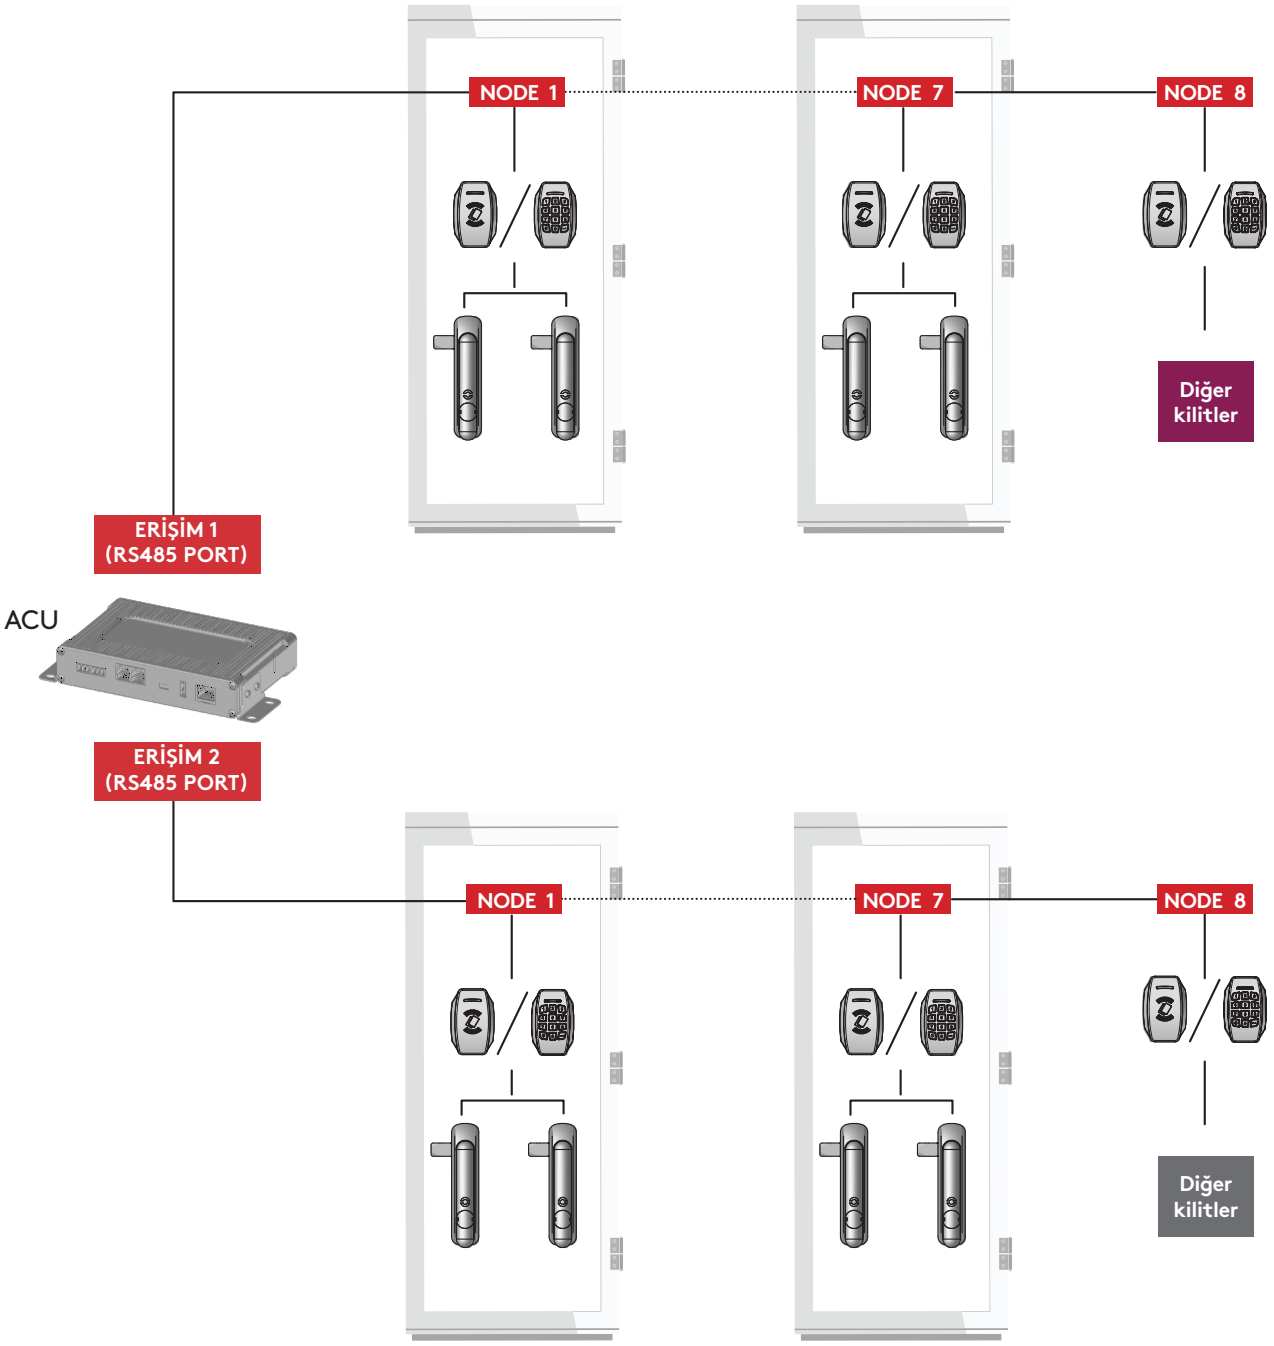

- Erişim kontrol cihazına maksimum 18 adet erişim arayüzü bağlanabilir.
- Erişim kontrol cihazına maksimum 32 adet kollu kilit bağlanabilir.
- İki erişim arayüzü farklı tiplerdeki kilitleri kontrol edebilmek için ayrılmıştır. (Node 8)