411 ASMA KİLİT HAMİLİLİ L KOL

YENİ

RoHS

IP 65

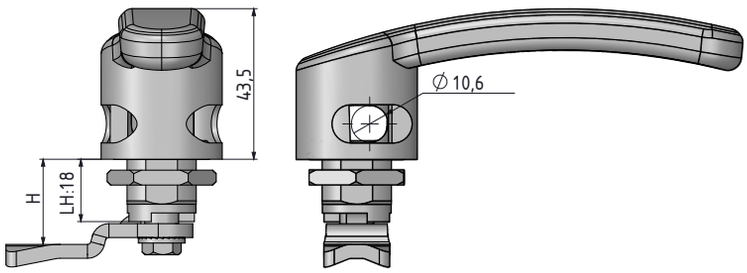

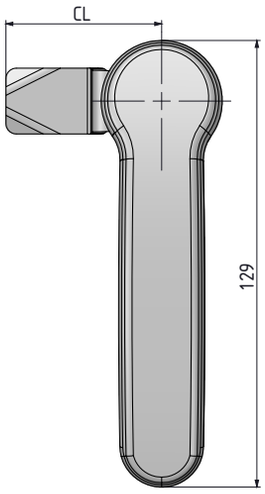

Geçiş ölçüsü

- Asma kilit uygulanabilir. Asma kilit kanca çapı max. 10 mm olmalıdır.
- Tüm malzemeler paslanmaz çeliktir.

MALZEME

KOVAN	Paslanmaz çelik (AISI 316)
KOL:	Paslanmaz çelik (AISI 316)
DİL:	Paslanmaz çelik (AISI 304)
CONTA:	Kauçuk

YÖN UYGULAMASI	
Sağ kapak	001
Sol kapak	002

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Dil	Yön Uygulaması
411	4	0	CC	

Diller için Sayfa: 174