






'T' KOLLU TRAFO KİLİDİ

018



RoHS

L R

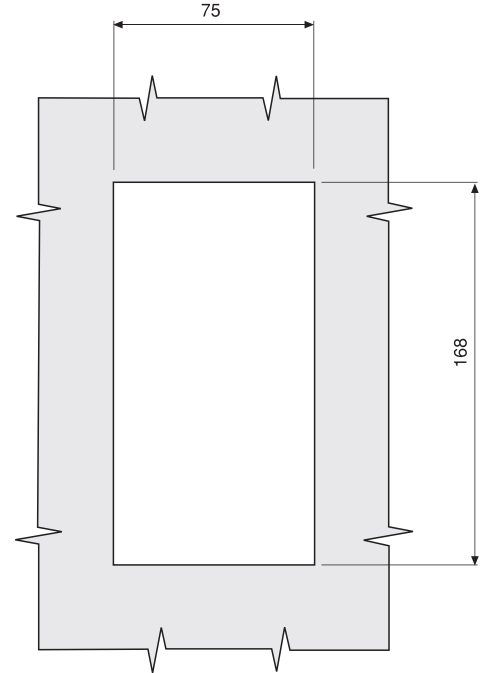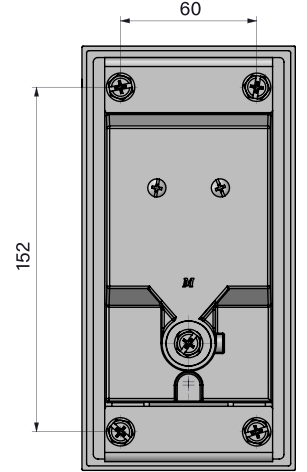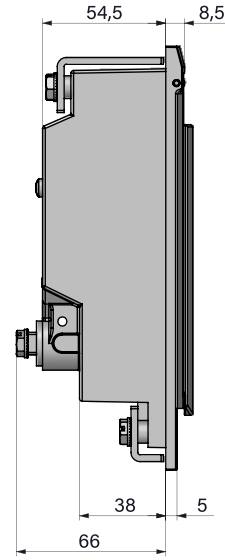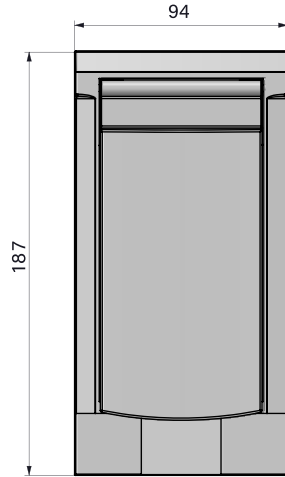

Geçiş Ölçüsü

- Orta gerilim panolarında uygulanır.
- Dökme conta sayesinde sızdırmazlık sağlar.
- Max 9 mm kanca çaplı asma kilit takılır.
- Boyasız olarak da satışı gerçekleştirilebilir.
- Farklı dil seçenekleri için Mesan ile geçiniz.

MALZEME

GÖVDE: Alüminyum
KAPAK: Alüminyum
KOL: Zamak DIN-EN 1774-ZnAl4Cu1
PİM: Paslanmaz çelik
ASMA KİLİT HAMİLİ: Çelik

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Dil
018	5	2	00

Silindirsiz versiyon ürün kod sistemi

ÖZELLİKLER	D D
Aynı şifre (birbirini açan)	01
Farklı şifre (birbirini açmayan)	02

Grup Kodu	Versiyon	Malzeme	Yüzey	Silindir	Dil
018	2	5	2	DD	CC

Silindirli versiyon ürün kod sistemi