



315

'T' KOLLU KABİN KİLİDİ

IP 54



RoHS



- Fişeli kilitleme
- Özel amaçlı malzeme dolaplarında uygulanır.
- Asma kilit kanca çapı max 9 mm olmalıdır .
- Ayarlanabilir dil sayesinde farklı ölçülerde kilitleme sağlar.
- Özel dizayn T kol , kullanım kolaylığı sağlar.

**MALZEME**

GÖVDE:

Paslanmaz çelik

KOL:



Zamak DIN-EN

1774-ZnAl4Cu1

ASMA KİLİT HAMİLİ: Paslanmaz çelik

DİL:

Çelik

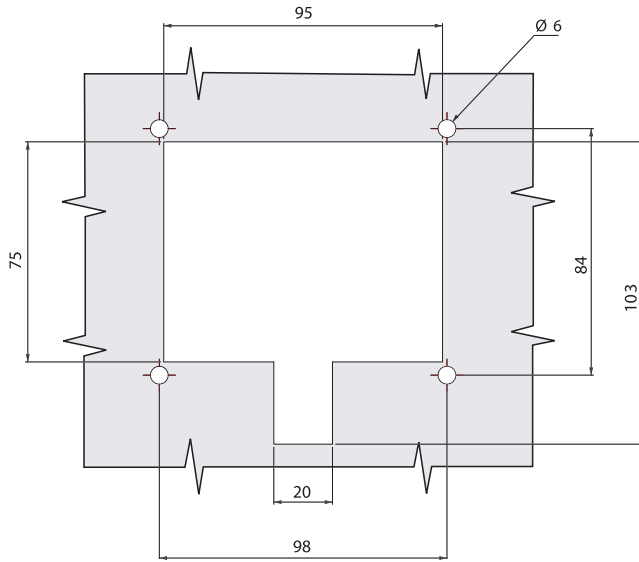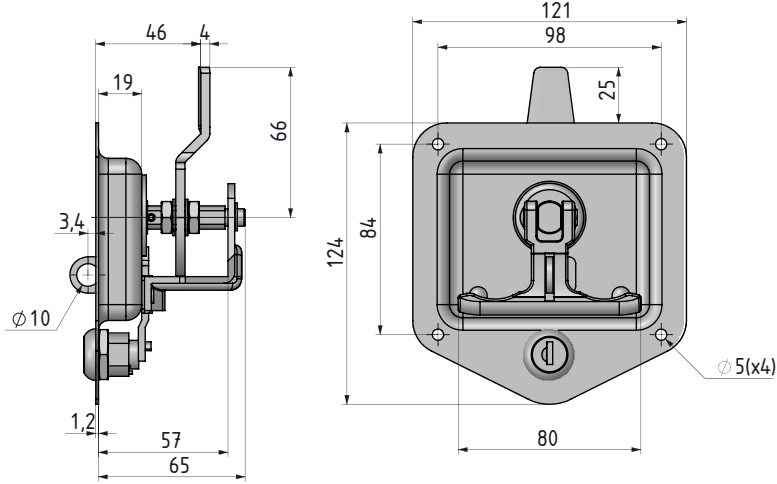

Geçiş ölçüsü

**ÖZELLİKLER**

D D

Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açan)

03

Paslanmaz toz kapaklı fişe (Birbirini açmayan)

32

Grup Kodu	Malzeme	Yüzey	Silindir
315	4	0	DD