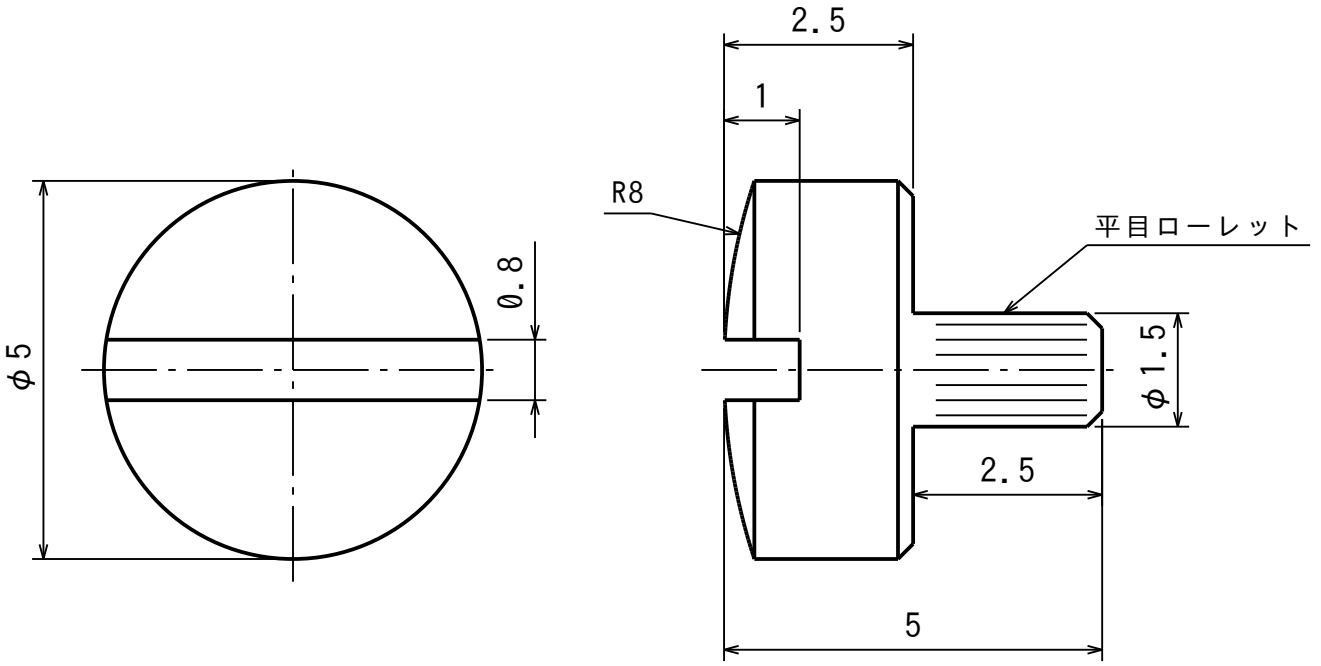

注記

1. 普通公差は JIS B 0405-m（中級）とする。
2. 指示のない面取りは C0.2 とする。
3. ピンの根元の隅は R0.1 以下とする
   （座面を部品2の端面に密着させるため）。
4. ピンは座面から 0.3 を除き、先端まで
   平目ローレットとする。ローレット後の外径は
   試作で決める。
5. 金めっきにする場合は別途指示する。
6. 磁性が必要なので、ステンレスに替えないこと。

品番					
図番					
得意先	池田様				
品名	ポールピースねじ 金属頭部				
		承認	検図	製図	

△5			第三角法	尺　度	10/1
△4			仕　　様		
△3			材　質	S10C	
△2			熱処理		
△1			表面処理	ニッケルめっき	
訂　　正					

株 式 会 社 カ ネ コ