

**CREA-MG**

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

**CARTILHA**

# Trabalho em Altura



Orientações sobre segurança, normas regulamentadoras (NR-35, NR-18, NR-07) e fiscalização

# Exigências legais e fiscalização

## 1. O que a lei/norma exige das organizações? (NR-35)

Eliminação dos riscos de quedas e redução de suas consequências. Para tanto, elaborar procedimentos, tais como:

**Análise de Risco (AR):** assegurar a tarefa antes de iniciá-la.

**Permissão de Trabalho (PT):** autoriza as atividades definidas.

Capacitar e monitorar a saúde dos trabalhadores, com treinamento teórico/prático — mínimo de 8 h e reciclagem bienal.

**Aptidão física e mental:** afiançar que o trabalhador faça avaliação de saúde e sua aptidão.

Adotar medidas de proteção:

- Sistemas de Proteção Contra Quedas (SPCQ);
- Equipamentos de Proteção Coletiva (EPC);
- Equipamentos de Proteção Individuais (EPI).

Prover procedimentos de emergência/salvamento, mantendo equipe e equipamentos disponíveis.



Figura 1 — Responsabilidades da organização: procedimentos, capacitação e medidas de proteção.

## 2. O que a Lei/Norma exige do trabalhador? (NR-35)

- Participação e aprovação em treinamento teórico/prático, carga horária de 8 h;
- Usar os EPI conforme treinamento fornecido pela empresa;
- Seguir as Ordens de Serviço (OS), a Análise de Risco (AR) e a Permissão de Trabalho (PT);
- Colaborar na prevenção de acidentes e interromper as atividades em caso de riscos iminentes à sua segurança ou à de outras pessoas.

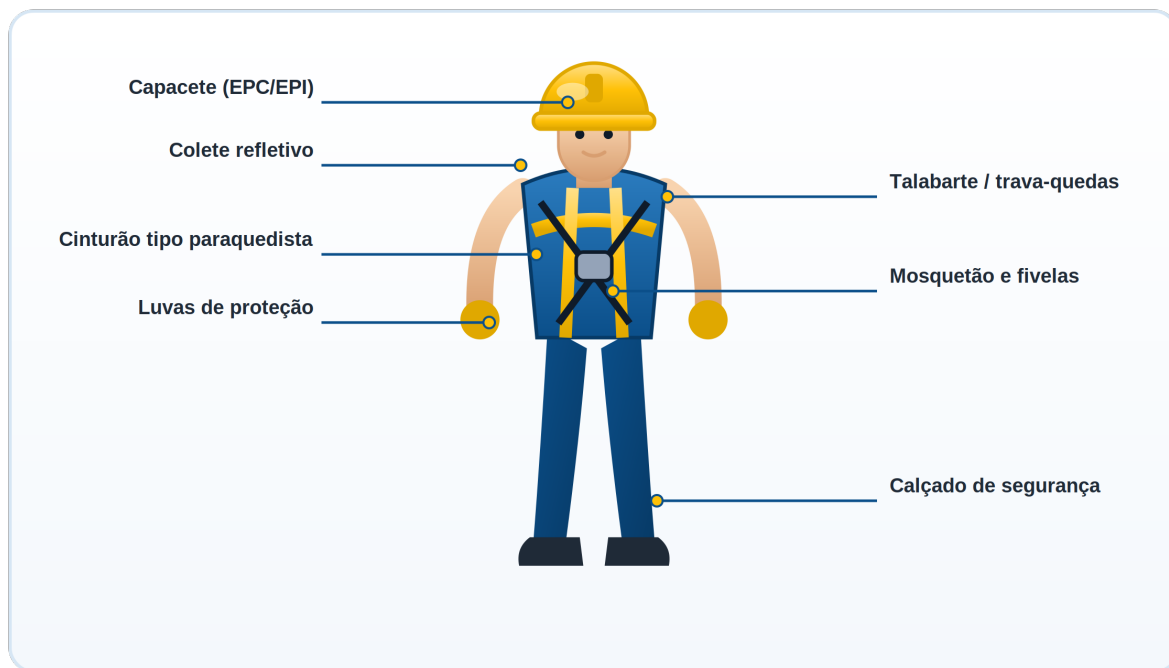


Figura 2 — Equipamentos de proteção individual do trabalhador em altura.

## As 10 Regras de Ouro

Planejamento, avaliação de riscos, uso de EPIs, inspeção de equipamentos, treinamento, sinalização, isolamento da área, equipe de emergência, supervisão e procedimentos de trabalho.



Figura 3 — As 10 Regras de Ouro do trabalho em altura.

## 3. O trabalho em altura conforme a NR-18: medidas de proteção coletivas

**Proteção em edificações:** proteção periférica, com travessão superior a 1,20 m e intermediário a 0,70 m.

**Plataformas de segurança:** devem ser instaladas na altura da primeira laje (mínimo um

pé-direito acima do terreno).

**Redes de segurança:** distância máxima de 6 m entre a superfície de trabalho e a rede; a extremidade superior da rede deve superar a área de trabalho em no mínimo 1 m.

**Tubulões:** profundidade máxima de 15 m para escavação manual.

**Elevadores:** obrigatório para passageiros em construções com altura igual ou superior a 24 m, instalado a partir de 15 m de deslocamento vertical.

**Escadas:** devem ultrapassar em no mínimo 1 m o nível superior de acesso.

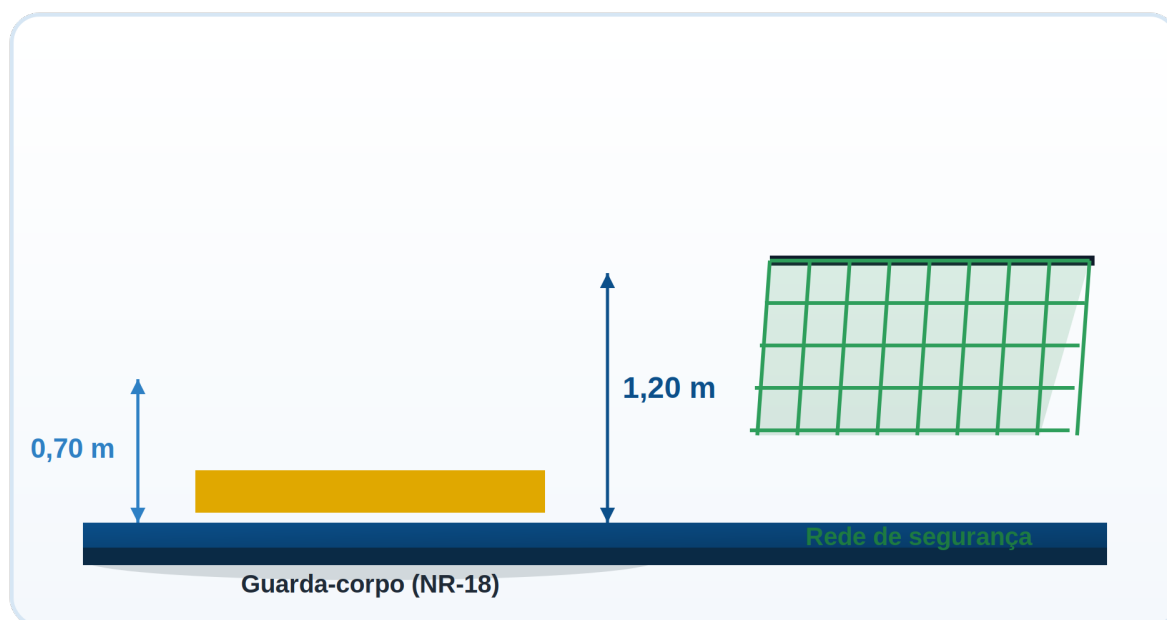


Figura 4 — Proteção coletiva: guarda-corpo (1,20 m / 0,70 m) e rede de segurança.

#### 4. Como é a fiscalização do CREA-MG e do MTE — aspectos de segurança e saúde

- CREA-MG: fiscaliza as atividades de engenharia;
- MTE: fiscaliza as atividades relacionadas à segurança/saúde, além de questões trabalhistas.

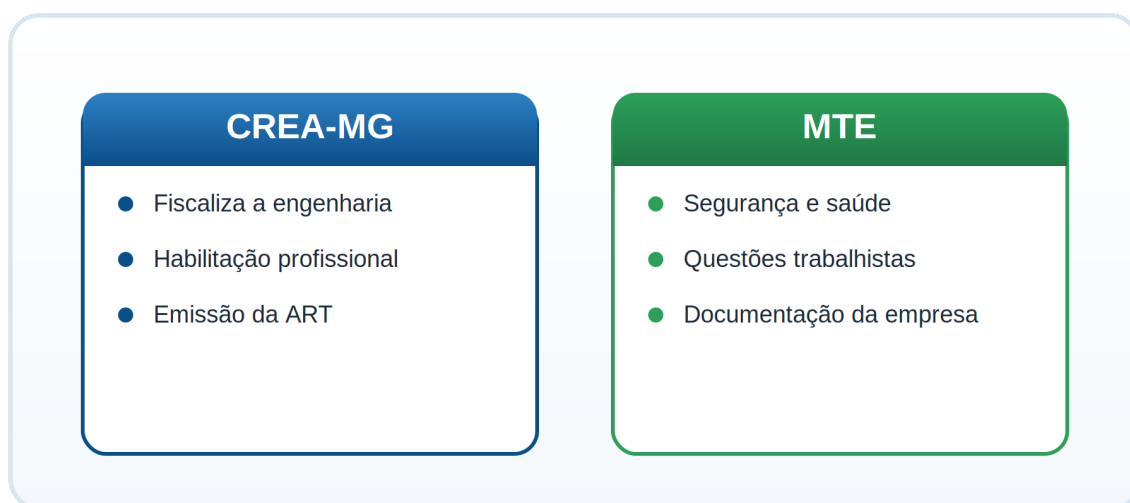


Figura 5 — Competências de fiscalização do CREA-MG e do MTE.

## 5. Competência fiscalizatória do CREA-MG e do MTE — habilitação e responsabilidade técnica

- CREA-MG: emissão da Anotação de Responsabilidade Técnica (ART);
- MTE: documentação em geral da empresa e dos trabalhadores.

## 6. Penalidades e consequências do descumprimento

- Multas administrativas devido ao descumprimento da legislação;
- Interdição/embargo da obra e/ou equipamentos até a correção das irregularidades;
- Indenizações por danos materiais e morais, inclusive com pensões vitalícias em casos de invalidez ou morte, além da responsabilidade criminal e ações regressivas no ressarcimento ao INSS pelos benefícios pagos aos acidentados;
- Impacto no FAP/RAT: o aumento dos acidentes eleva as alíquotas de impostos (RAT e FAP), aumentando o custo tributário da empresa.

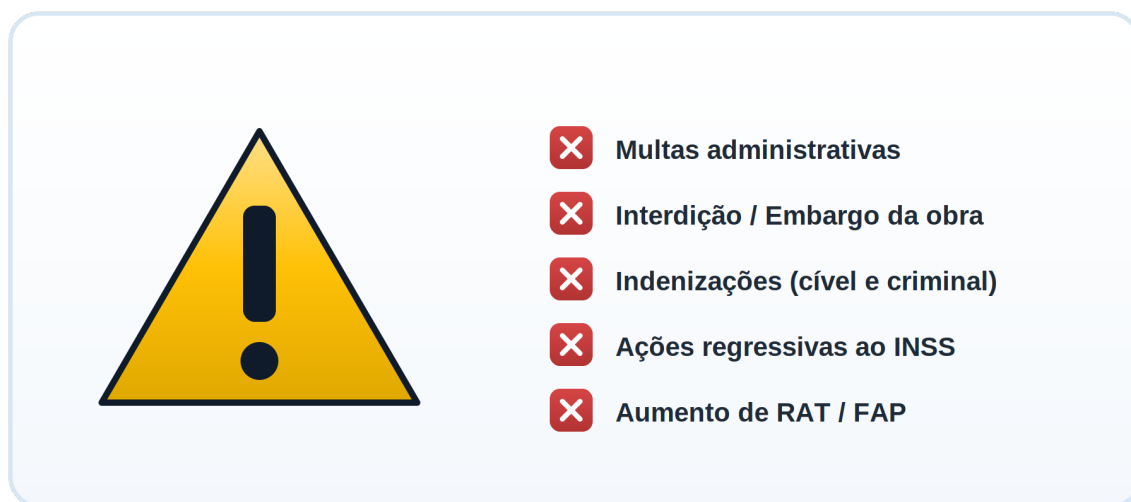



Figura 6 — Penalidades e consequências do descumprimento das normas.

### IMPORTANTE

**RAT (Risco Ambiental do Trabalho):** valor definido por alíquotas conforme o CNAE — 1% (leve), 2% (médio) e 3% (grave).

**FAP (Fator Acidentário de Prevenção):** bonifica empresas seguras (reduz o RAT) ou penaliza empresas com altos índices de acidentes/doenças.

**Exemplo de cálculo:** empresa com RAT 2% e FAP 2,0 pagará 4% sobre a folha.



RAT (1% / 2% / 3%)

× FAP (0,5 a 2,0)

---

Ex.: 2% × 2,0 = 4% sobre a folha

Figura 7 — Composição do encargo: RAT x FAP.

## 7. O que fazer em caso de autuação

**CREA-MG:** regularizar o fato gerador e/ou pagar o valor correspondente à infração e/ou apresentar defesa com documentos que justifiquem sua posição.

**MTE:** o autuado tem 10 dias corridos após o recebimento para defesa. Após, protocolá-la — podendo ser através do eCPMR, com a possibilidade de redução de até 50% de desconto.

## 8. Check-list pré-fiscalização: documentos e registros obrigatórios

**CREA-MG:** ART de projetos/execução da obra em questão;

**MTE:** documentos trabalhistas/previdenciários em dia, registros de treinamentos e planos exigíveis.

## Quem pode trabalhar em altura?

### 5.1. O trabalhador capacitado

É aquele que foi submetido e aprovado no processo de capacitação: treinamento teórico e prático, com carga horária de 8 h. Esse processo deve ser inicial, periódico e eventual, conforme disposto na NR-01.

### 5.2. Treinamentos obrigatórios: inicial e periódico

- Treinamento inicial, com CH de 8 h, realizado antes de o trabalhador iniciar a atividade;
- Treinamento periódico a cada 2 anos, com CH de 8 h, conforme conteúdo programático determinado pelo empregador.

Os treinamentos devem ser conduzidos por instrutores com domínio comprovado do tema, sob a responsabilidade de profissional qualificado ou legalmente habilitado em segurança do trabalho.



Figura 8 — Capacitação: treinamento inicial de 8 h e reciclagem bienal.

### 5.3. Aptidão médica: interface com a NR-07/PCMSO

Compete à organização verificar a condição de saúde dos trabalhadores nas atividades em altura, segundo prevê a NR-07 (Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional — PCMSO), especialmente o item 7.5.3, levando em conta doenças que podem provocar mal súbito e quedas de altura, além de aspectos psicossociais.

Tal aptidão deve constar no Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) do empregado.



Figura 9 — Aptidão médica registrada no ASO (NR-07/PCMSO).

## 5.4. Autorização formal para trabalho em altura

O que deve constar na autorização:

- As atividades que serão desenvolvidas pelo trabalhador;
- A capacitação a que o trabalhador foi submetido;
- A aptidão clínica para desempenhar as atividades.

Tal autorização deve constar nos documentos funcionais do empregado.

## 5.5. Sistema de identificação dos trabalhadores autorizados

A organização deve criar um sistema de identificação que possibilite, a qualquer momento, entender a extensão da autorização de cada trabalhador.

## 5.6. Verificação de aptidão e autorização

A organização deve comprovar que exista a aptidão para a atividade, sendo a autorização concedida somente após a realização dessa verificação.

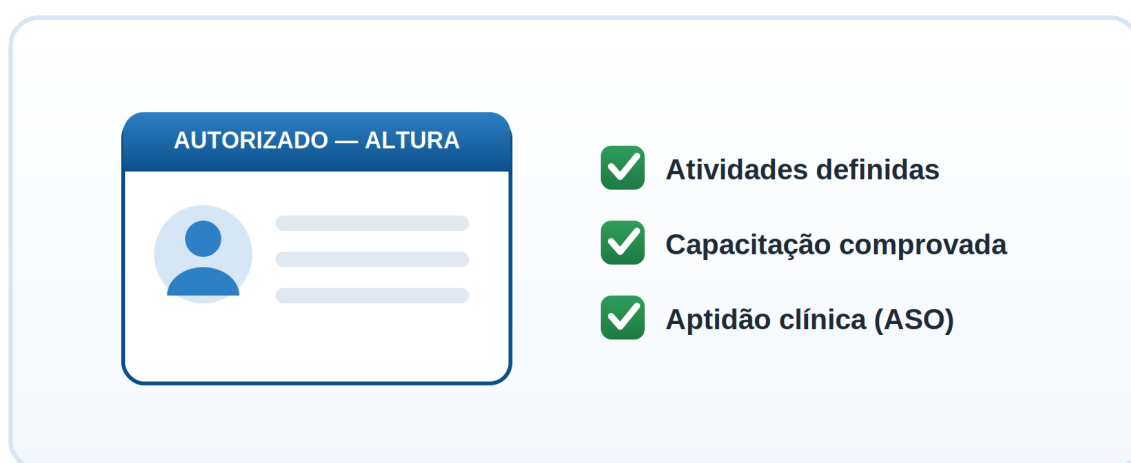


Figura 10 — Autorização e identificação do trabalhador habilitado para altura.